siegmund

2027

01.09.2026 – 31.08.2027

Indeks ikona

Siegmund sistemi

- **Sistem 28 – Otvori Ø 28 mm**
  Sistem za teške uslove rada
- **Sistem 22 – Otvori Ø 22 mm**
  Svestrani
- **Sistem 16 – Otvori Ø 16 mm**
  Precizni sistem

Dostupnost dostave

- **Artikal je na lageru**
- **Artikal po porudžbini**

Materijali

- **Očvrsnuti alatni čelik X8.8**
- **Očvrsnuti alatni čelik X8.7**
- **Kvalitet čelika S355J2+N**
- **Nerđajući čelik - INOX**
- **Aluminijum-Titanijum**
- **Aluminijum**
- **Poliamid**

Karakteristike materijala

- **Otporan na grebanje & Otporan na koroziju**
  Površina pruža relativno dobru zaštitu od korozije u suvim uslovima
- **Nitriranje**
  poboljšava otpornost na udarce i štiti od adhezije prskanja zavara
- **BAR premaz (crni premaz protiv rđe)**
  zagladuje površinu i povećava prevenciju rđe
- **Poplaviti**
  Zaštita od korozije

Karakteristike proizvoda

- **Merna traka**
- **Bok**
- **Ekstra visok bočni zid**
- **Šestougaoni slot**
- **Šesterokutna utičnica**
- **Spoljni šesterokut**

Rešetka

- **Dijagonalna rešetka**
- **25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Rešetka**

INDUSTRY & CRAFTSMANSHIP

Kao najveći proizvođač stolova za zavarivanje na svetu, možemo se osloniti na bogato iskustvo mnogih međunarodnih kupaca. Otkrijte više od 200 praktičnih primera direktno iz radionica naših kupaca na našoj veb stranici i iskoristite svestrane mogućnosti primene naših stolova za zavarivanje.

- **Automatizacija**
- **Mašinski alati i proizvodna postrojenja**
- **Čelična i metalna konstrukcija**
- **Izgradnja vozila**
- **Brodogradnja**
- **Konstrukcija aviona**
- **Poljoprivreda**
- **Stage tehnologija**

DISCOVER MORE

CONTENT

Stolovi za zavarivanje i još mnogo toga

Stolovi za zavarivanje **012**
Sistem 28 044
Sistem 22 100
Sistem 16 136

Stolovi sa slotom **012**
Sistem 28 052

Smart Leg NEW **026**

Platforme za podizanje
Sistem 28 054
Sistem 22 106
Sistem 16 144

Rotirajući stolovi
Sistem 28 056
Sistem 22 108
Sistem 16 146

Podizanje stolova
Sistem 28 057
Sistem 22 109
Sistem 16 147

Radni stolovi **030**

Workstation **037**
Sistem 28 058
Sistem 22 110
Sistem 16 148

Oktagonski stolovi
Sistem 28 062
Sistem 22 112
Sistem 16 152

Zavarivačka celija **039**
Ćelija za lasersko zavarivanje **034**

Šinski sistem **032**
Sistem 28 094

Turn Extreme NEW **028**

Pozicije **188**

SIEGMUND IN ACTION **008** **022**

Alati

Graničnici
Sistem 28 064
Sistem 22 114
Sistem 16 154

Ugaonici
Sistem 28 066
Sistem 22 116
Sistem 16 156

Aluminijumski profili
Sistem 28 072
Sistem 22 118
Sistem 16 160

Klin
Sistem 28 074
Sistem 22 120
Sistem 16 162

Stege
Sistem 28 078
Sistem 22 122
Sistem 16 166

Prizme & Podrška
Sistem 28 082
Sistem 22 124
Sistem 16 170

Pribor
Sistem 28 086
Sistem 22 126
Sistem 16 172

Sub Table Box
Sistem 28 088
Sistem 22 128
Sistem 16 174

Stege **040**
Sistem 28 090
Sistem 22 130
Sistem 16 176

Stezanje i stezne prese za **041**
Sistem 28 092
Sistem 22 132
Sistem 16 178

Magnetna stezna tehnika **182**

Vezni elementi **182**

Proizvodi za održavanje **186**

Sve proizvode i aktuelne cene možete pronaći online na našoj veb stranici.

Priča o uspehu iz Oberotmarshauzena

Pre više od 35 godina, Bernd Siegmund je osnovao kompaniju, koju sada vodi njegov sin Daniel Siegmund u drugoj generaciji. Kao svetski broj 1 u oblasti stolova za zavarivanje, globalno smo zastupljeni sa pet evropskih lokacija i prodajnom mrežom u preko 60 zemalja.

Naše proizvode karakteriše maksimalna funkcionalnost i ekskluzivan dizajn i oni se koriste u skoro svim industrijama. Pored konstrukcije mašina, postrojenja, metala i vozila, posebno su popularni u konstrukciji prototipa i serijskoj proizvodnji sa i bez robotnih veza. Sistemi stolova za zavarivanje i stezanje su zasnovani na dobro osmišljenom i fleksibilnom modularnom sistemu. U kombinaciji sa našim velikim izborom dodatne opreme, nudimo jednostavno rešenje koje štedi vreme za svaki izazov.

Entuzijazam naših kupaca podstiče nas na nova unapređenja i inovativne koncepte rešenja. Naš cilj je da se držimo ove vizije i da stalno razvijamo sebe i svoje proizvode. To smo u mogućnosti da uradimo uz pomoć naših zaposlenih, koji su svaki dan srcem, umom i energijom posvećeni kompaniji.

siegmund

Uštedite vreme i novac sa Siegmund stolom za zavarivanje

Odlučite se za Siegmund sto i uštedite novac. Zahvaljujući vrhunskom kvalitetu naših stolova za zavarivanje, dobijate alat sa kojim možete raditi mnogo preciznije i sa nižom stopom greške. Uz pomoć modularnog sistema možete kombinovati stolove za zavarivanje, U-kvadrate, graničnike itd. u veoma kratkom vremenu i od njih generisati bezbroj uređaja. Ovo smanjuje vreme podešavanja i štedi prostor za skladištenje i troškove.

VISIT US!

Iskusi Siegmund uživo na sajmovima

Sajmovi odražavaju teme, trendove i razvoje u industriji i nude prvoklasnu platformu za razmenu iskustava i znanja.

WHY SIEGMUND?

Siegmund Worldwide

Kao lider na svetskom tržištu u oblasti stolova za zavarivanje, sa dilerskom mrežom u preko 60 zemalja, naši stolovi su u upotrebi preko 100000 puta.

Najčvršći varilački stolovi

Izvanredna tvrdoća Extreme stolova je postignuta kroz specijalno razvijene posebne legure i naknadno plazmanitriranje i BAR-prevlaku. Ravnost površine se zadržava čak i nakon godina upotrebe.

Inovativni modularni sistem

Modularno, kompatibilno, individualno: radni stolovi, zavarivački stolovi i stezni sistemi prema vašim zahtevima.

Kvalitet

Siegmund se zalaže za proizvodne inovacije, visokokvalitetne materijale i preciznu obradu. Naš veliki razvojni tim radi zajedno sa našim kupcima na konstantnom daljem razvoju naših proizvoda.

Očvrsnut pribor

Naše plazmanitriranje je jedinstvena završna obrada površine koja bolje štiti naš pribor od rđe, ogrebotina i prskanja zavara.

Kapacitet skladištenja

Naš cilj: savremena dostupnost! Približno 4.000 stolova za zavarivanje i stezanje i približno 1 milion dodatnog pribora su skladišteni u 18.000 kvadratnih metara prostora.

Sopstvena proizvodnja

- Deggingen (D): Mašinska proizvodnja zavarivačkih stolova, odlivaka i aluminijumskih profila.
- Skawina (PL): Proizvodnja zavarenih delova i stolova za zavarivanje.
- Lublin (PL): Proizvodnja stolova i pribora za zavarivanje.

THAT'S WHY!

SUPPORTING SPORTS

MI SMO SPORTSKI NASTROJENI

Jaki partneri u sportu nose naše ime u svet, daju našem brendu još više značenja i obezbeđuju entuzijazam i emotivne trenutke.

SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE

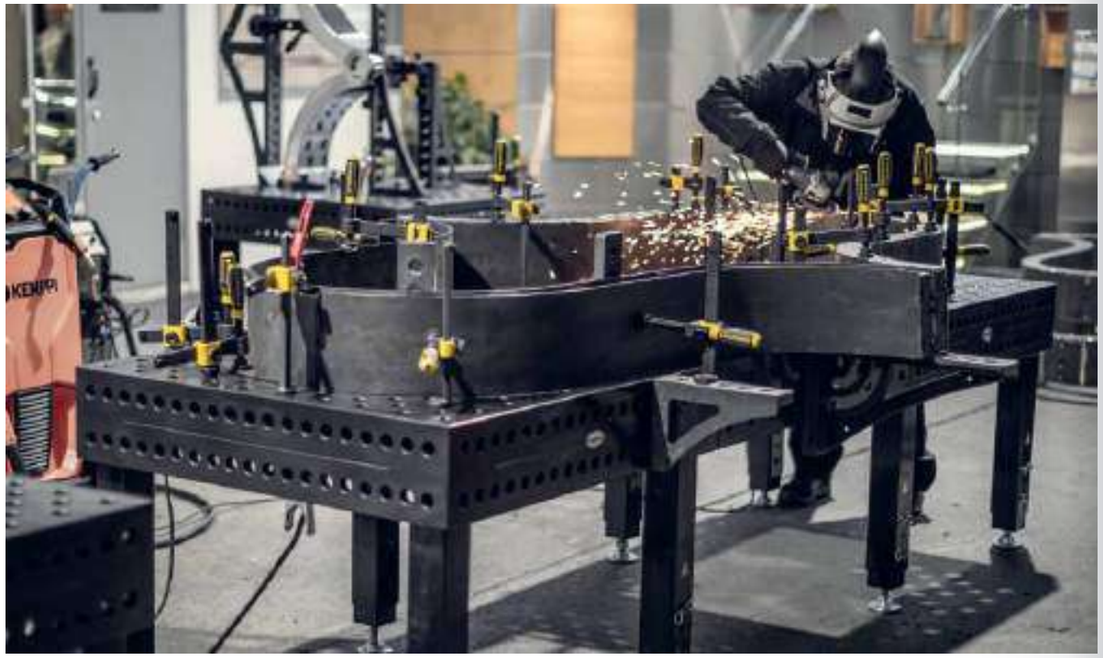

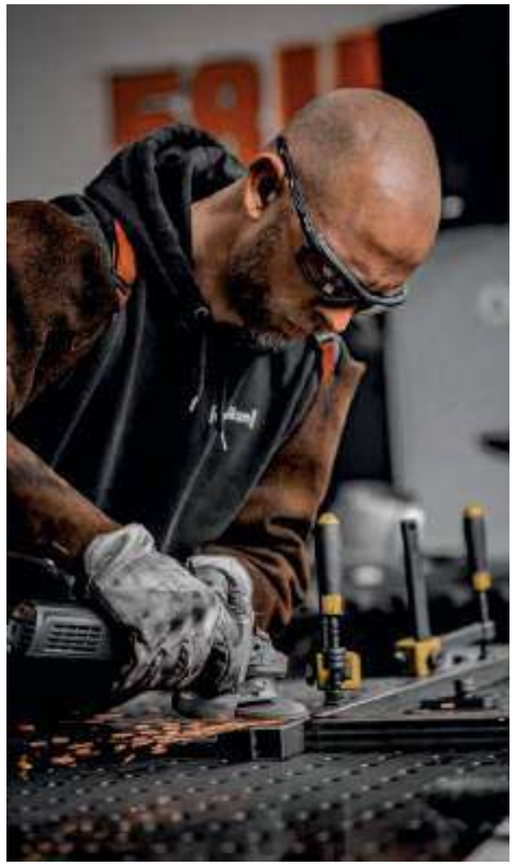

GET MORE

PROFESSIONALS AT WORK

GET MORE

MALI ILI VELIKI DELOVI ZA ZAVARIVANJE?

Sa našim stolovima za zavarivanje, možete brzo i precizno da izvršite svoje zadatke.

Zahvaljujući rupama u našim stolovima za zavarivanje, stvara se izuzetno fleksibilna i raznovrsna površina za stezanje. Ovo vam daje priliku da brzo i lako proizvedete širok spektar konstrukcija koristeći kvadrate, graničnike i stege. Odlična preciznost naših stolova za zavarivanje omogućava vam da tačno pozicionirate komponente i tako postignete veoma dobru ponovljivost. Nudimo savršeno koordiniran modularni sistem za svaku primenu, sa kojim možete da radite udobno i efikasno.

- modularni sistem za svakog
- precizno stezanje komponenti
- zgodan i efikasan rad
- ušteda vremena zahvaljujući jednostavnom rukovanju

WELDING TABLES

Fleksibilnost koja inspiriše

Sa Siegmund stolom za zavarivanje, dobro ste opremljeni za zadatke svih dimenzija. Bez obzira da li je u pitanju individualna proizvodnja, serijska proizvodnja ili proizvodi po meri, mi Vam nudimo koordinirani i modularni sistem za svakoga sa najboljim kvalitetom i sa maksimalnom fleksibilnošću.

Neograničene mogućnosti

Sa našim šinskim sistemima, platformnim sistemima ili manipulatorima, nijedan projekat nije prevelik za Vas. Od izgradnje mostova ili tobogana do proizvodnje autobusa i još mnogo toga, rado ćemo raditi sa Vama na razvoju posebnih rešenja u skladu sa Vašim individualnim potrebama i izazovima.

Maksimalna sloboda

Zahvaljujući našem modularnom sistemu, Vaši Siegmund stolovi se lako povećavaju sa Vašim zadacima i zahtevima. Proširite svoju radnu površinu u svakoj dimenziji, npr. spajanjem stolova sa U-kvadratima ili aluminijumskim profilima.

PRAVA VELIČINA OTVORA

Odaberite Vaš sistem

Izbor pravog sistema rupa (16 mm, 22 mm ili 28 mm) u velikoj meri zavisi od težine vaših komponenti i očekivanih sila distorzije. Kao globalni lider na tržištu, Siegmund nudi pravi sistem stezanja za svaki zahtev.

TABLE SYSTEMS

3 SYSTEMS UNLIMITED OPTIONS

SISTEM 16

Precizni sistem

Idealno za lake do srednje teške radove i precizne pričvršćivače. Zahvaljujući gustom rasteru od 50 mm, male komponente se mogu pričvrstiti sa velikom preciznošću. Posebno pogodno za fino dimenzionisane zavarene konstrukcije sa minimalnim izobličenjem.

Preporučeno opterećnje do 2000 kg*
maks. 1000 kg po nozi osnovna oprema

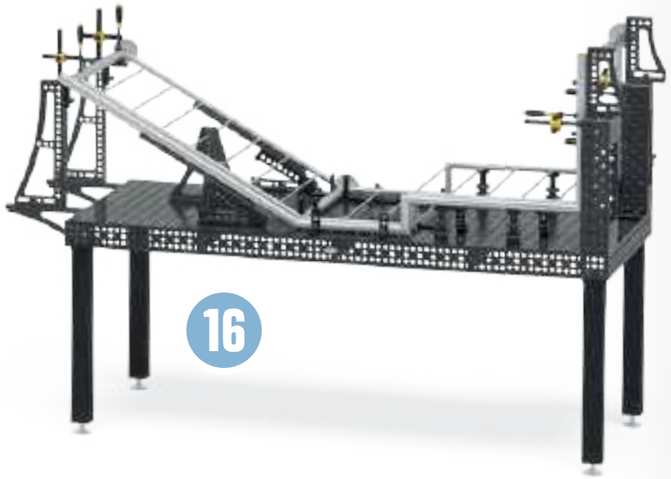

SISTEM 22

Svestrani

Idealan srednji put u metalnoj konstrukciji. Nudi znatno veću stabilnost od sistema 16, a istovremeno je lakši za upravljanje i isplativiji od sistema 28. Savršen za opštu metalnu konstrukciju i umerene sile distorzije.

Preporučeno opterećenje do 3000 kg*
maks. 1500 kg po nozi osnovna oprema

SISTEM 28

Sistem za teške uslove rada

Globalni standard za teške čelične konstrukcije i mašinstvo. Sa rasterom od 100 mm i vijcima za teške uslove rada, dizajniran je za maksimalne sile stezanja, višetonske konstrukcije i velike sile distorzije.

Preporučeno opterećenje do 6000 kg*
maks. 2000 kg po nozi osnovna oprema
maks. 3000 kg po nozi osnovna oprema PLUS

Maksimalna fleksibilnost zahvaljujući sistemskim adapterima

Nudimo posebne adaptere koji omogućavaju upotrebu dodatne opreme u različitim sistemima.

* Opterećenje zavisi od vrste i količine nogu stola. Pojedinačne komponente su znatno veće. Na osnovu našeg iskustva, preporučujemo navedena opterećenja radi Vaše bezbednosti.

JEDINSTVENI ZAVARIVAČKI STOLOVI IZ SIEGMUNDA

Dokazano na 100.000 primera širom sveta

Naše stolove za zavarivanje i stezanje odlikuje najviši kvalitet, otpornost i preciznost. Na našim stolovima se mogu izvoditi ne samo zavarivački radovi, već i stezanje i montaža svih vrsta materijala kao što su drvo i plastika. Uložili smo mnogo u razvoj naših stolova za zavarivanje kako bismo Vam danas ponudili visoko efikasnu radnu osnovu.

- dug životni vek
- jedinstveni materijali
- visoka opterećenja
- visoka preciznost i precizno stezanje
- ista osnova za sve zadatke
- visoko zadovoljstvo kupaca

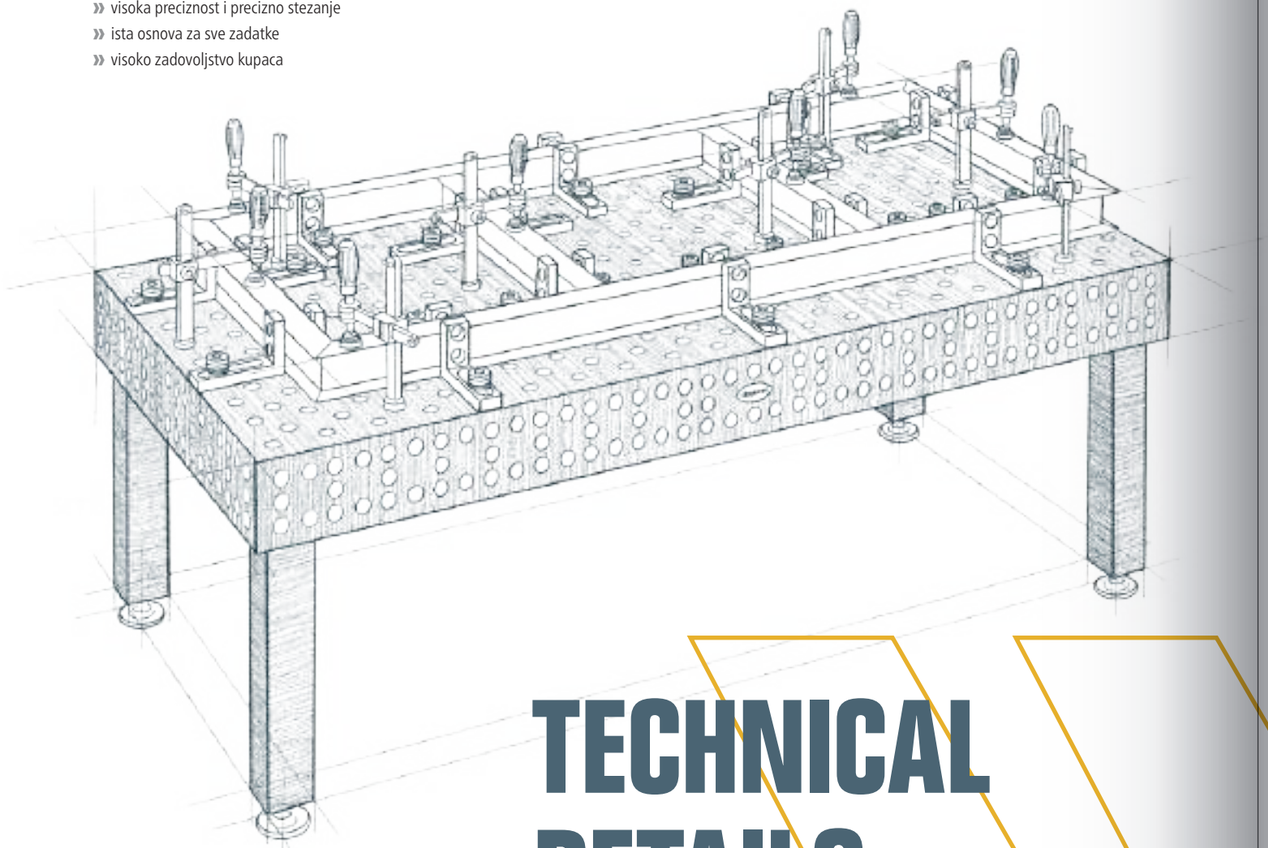

TECHNICAL DETAILS

Jedinstveni materijali
- Jedinstveni materijali koje smo razvili
- visoka osnovna tvrdoća
- poboljšani rezultati nitriranja
- poboljšana dimenzionalna stabilnost

Površina
- precizno brušena površina
- smanjen napor za održavanje i poboljšana zaštita od korozije kroz plazmanitriranje

Radijusne rupe
- olakšano ubacivanje priteznih vijaka i pribora
- još manje prijanjanje varilačkih prskotina po ivicama otvora
- manje oštećenja ivica rupa

Rešetka
- neprekidne linije za bolju orijentaciju na udaljenosti od 50 mm (Sistem 16) ili 100 mm (Sistem 22 i 28)
- omogućavaju precizno stezanje

Merna traka
- skaliranje na sve četiri strane
- štedi vreme pri stezanju i postavljanju

Radijusi
- radijusne ivice i uglovi
- smanjuje rizik od povrede
- štiti komponente i pribor od oštećenja

Bok
- dodatna stezna površina
- za proširenje i spajanje stolova

Ojačanje
- za optimalnu stabilnost i rigidnost ploče stola
- za sve serije i veličine stolova

Stabilne noge stola
- optimalna raspodela pritiska
- visoka tvrdoća obezbeđuje preciznost površine stola
- dostupne različite verzije

WELDING TABLES



SVE SERIJE STOLOVA NA PRVI POGLED

Otkrijte razne varijante stolova napravljenih od različitih visokokvalitetnih materijala. Svaka varijanta je dostupna u različitim veličinama i može se kombinovati sa različitim nogama stola.

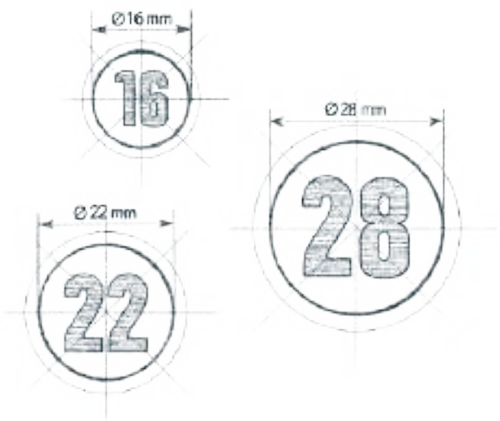

16 BASIC 750

16 PROFESSIONAL 750

22 PROFESSIONAL 750

28 BASIC 750

28 PROFESSIONAL 750

16 PROFESSIONAL EXTREME 8.7

16 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS

22 PROFESSIONAL EXTREME 8.7

22 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS

28 BASIC 8.7

28 PROFESSIONAL EXTREME 8.7

SIEGMUND´S HARDEST WELDING TABLE

28 PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PLUS

PLAY VIDEO

MORE DETAILS

	(bez plazmanitriranja) Čelik S355J2+N	Čelik S355J2+N	Alatni čelik X8.7	Alatni čelik X8.8
	750	750 N BAR	X8.7 N BAR	X8.8 N BAR
Osnovna tvrdoća	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★★☆☆
Površinska tvrdoća	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★★☆☆	★★★★★★★★★★
Snaga uticaja	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★★★★
Otpornost na grebanje	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★★☆☆
Zaštita od varilačkih prskotina	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Otpornost na koroziju	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆☆
Tačkasto opterećenje	★★★☆☆☆☆☆☆☆	★★★★☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Ravnost u novom stanju	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Održavanje ravnosti kod teške primene	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆
Životni vek	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆

PLAZMANITRIRANJE

Standard u Siegmundu od 2009

Siegmund-ovi stolovi za zavarivanje su standardno plazmanitrirani od 2009. Uz dugogodišnje iskustvo i kontinuiranu optimizaciju procesa, razvili smo sto za zavarivanje koji se ističe svojom robusnošću i izdržljivošću, čineći ga gotovo neusporedivim sa drugim proizvodima.

- Veća otpornost na habanje
- Minimizirano savijanje
- Optimizovana zaštita od korozije
- Manje prijanjanje prskanja zavara
- Dugotrajna zaštita bez potrebe za ponovnim tretmanom

BAR-prevlaka

Jedinstveno za Siegmund je naknadno BAR premazivanje stolova za zavarivanje i mnogih delova alata, koje se odvija nakon plazmanitriranja. BAR premaz (Black-Anti-Rust Coating) dodatno zagladuje površinu i povećava zaštitu od rđe.

- Pojačana zaštita od rđe
- Dodatno zagladivanje površina

MATERIJALI

Osnovna tvrdoća

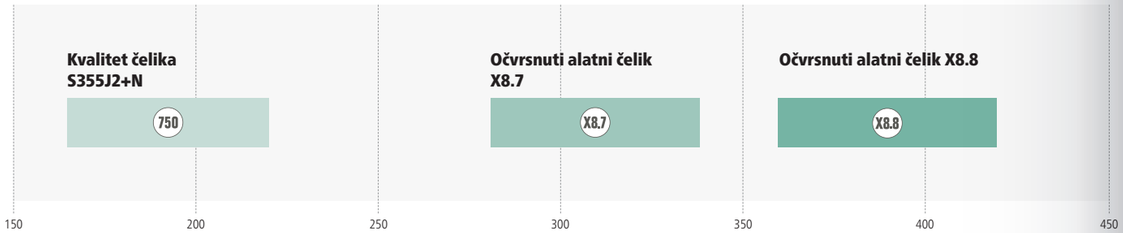

Površinska tvrdoća

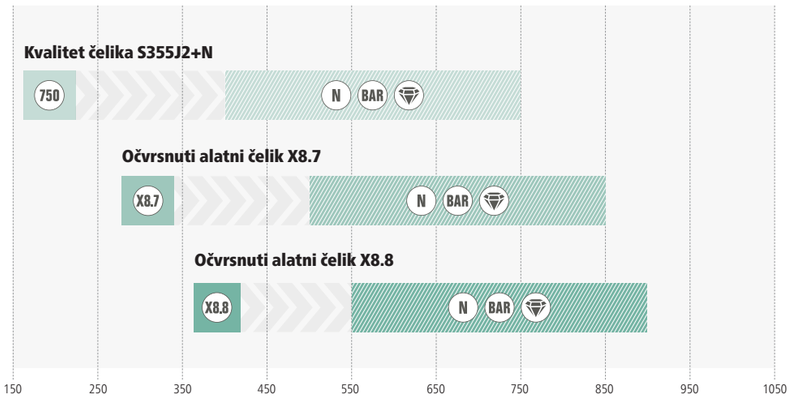

Visoka osnovna tvrdoća je ključna za visoku otpornost na udarce i dug radni vek stola za zavarivanje. Naknadna plazmanitracija i BAR prevlaka rezultiraju prefinjenošću površine koja očvršćava materijal i štiti ga od ogrebotina, korozije i adhezije prskanja zavara. Samo kombinacija visoke osnovne čvrstoće i plazmanitriranja daje površinu koja se malo haba i koja je izdržljiva.

Približne vrenosti u Vikersima

Šta je nitracija plazme?

Plazmanitriranje je termohemijski difuzioni proces za očvršćavanje površinskog sloja. Površinski sloj radnog komada ili komponente obogaćen je azotom, koji formira sloj za zaštitu od habanja i korozije na površini komponente i u području blizu površine. Proces proizvodnje se odvija u vakuumu na oko 500 stepeni Celzijusa. U kombinaciji sa dodatnim proizvodnim koracima, postižemo da napravimo proizvod koji je skoro potpuno bez izobličenja.

Plazmanitriranje je jedan od ekološki najprihvatljivijih procesa očvršćavanja jer su za proces očvršćavanja potrebni samo azot, vodonik i kiseonik. Ovi gasovi su glavne komponente vazduha. U Siegmundu se potrebna energija obezbeđuje isključivo električnom energijom, umesto fosilnim gorivima koja su inače uobičajena na tržištu za zagrevanje komponenti.

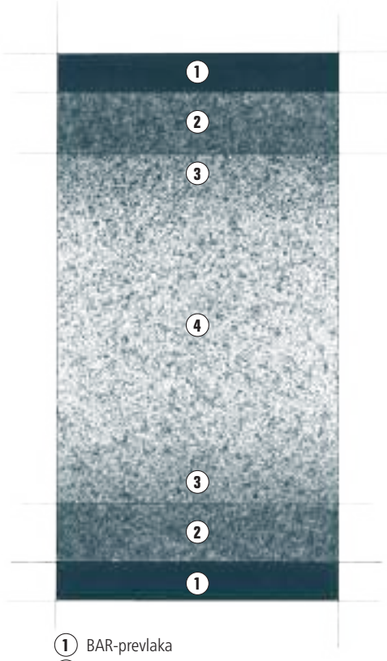

1. BAR-prevlaka
2. Gvožđe nitrid
3. Tranzicioni region
4. Osnovni materijal

SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE

GET MORE

PROFESSIONALS AT WORK

GET MORE

SMART LEG

Više mogućnosti, manje ograničenja

Sa pametnom nogom (Smart Leg), Siegmund postavlja nove standarde za moderne stolove za zavarivanje. Precizno projektovana i opremljena najsavremenijom tehnologijom, pametna noga (Smart Leg) podržava korisnika u svakom koraku procesa, primetno podižući svakodnevni rad na novi nivo.

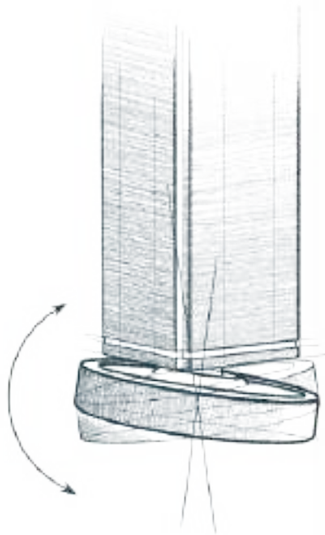

- Stabilan oslonac čak i pri najvećim opterećenjima
- Fleksibilno prilagođavanje površini tla
- Kompenzacija za neravno tlo
- Ergonomski rad
- Može se naknadno ugraditi u sve stolove za zavarivanje
- Kompatibilno sa sistemima 16, 22 i 28
- Neprekidni rad sa napajanjem iz mreže

Jedna kontrola i funkcija naginjanja

- Precizno podešavanje visine stola
- Pojedinačno kontrolisane noge
- Nagib do maksimalno 10 stepeni (u zavisnosti od veličine stola)

INNOVATIVE POWERFUL INTELLIGENT

SMART LEG

SMART AUTO LEVELING

Električno podesiva visina i napravljena za velika opterećenja

- Noge sa bezstepenim električnim podešavanjem visine (hod 300 mm)
- Pogodno za stolove sa do 12 nogu
- Kontrolna jedinica sa displejem i zaustavljanjem u slučaju nužde
- Funkcija memorije (do 3 podešavanja visine)

Inteligentni sistem sa automatskim nivelisanjem

- Automatsko nivelisanje: automatsko nivelisanje ploče stola
- Režim više stolova: sinhronizovana kontrola više stolova
- Brzo i jednostavno podešavanje željene visine stola

TURN EXTREME

Rotacioni sto za preciznu rotaciju i izuzetnu tačnost

Kada komponente zahtevaju čisto, precizno i ergonomsko zavarivanje, pravilno pozicioniranje je ključno za obezbeđivanje kvaliteta i optimizaciju vremena proizvodnog ciklusa. Siegmund Turn Extreme je električni pozicioner za zavarivanje namenjen industrijskoj i radioničkoj primeni, koji omogućava kontrolisanu rotaciju i poravnanje radnih komada. Posebno kod kružnih zavara, spojeva cevi i prirubnica, kao i asimetričnih komponenti, ravnomerna rotacija obezbeđuje konstantnu brzinu obrtanja, poboljšan izgled zavara i ponovljive rezultate, uz istovremeno smanjenje potrebe za ponovnim pozicioniranjem, doradom i neproduktivnim zastojima.

Naša preporuka za

- kružni zavari i ponavljajuće rotacione operacije zavarivanja
- visoki standardi kvaliteta i ravnomerni unos toplote
- reproducibilni tokovi rada
- ergonomskiji uslovi rada i povećana pouzdanost procesa
- smanjenje vremena podešavanja i neproduktivnih vremena

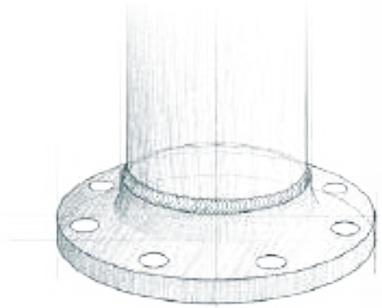

Vaše prednosti

- manje promena podešavanja
- manje zastoja i manje ponovnog rada
- dosledni i reproducibilni rezultati
- dosledan kvalitet
- ergonomski rad
- intuitivno analogno rukovanje
- mobilni rotacioni sto
- kompatibilan sa Siegmund modularnim sistemom

QUALITY SPEED REPEAT

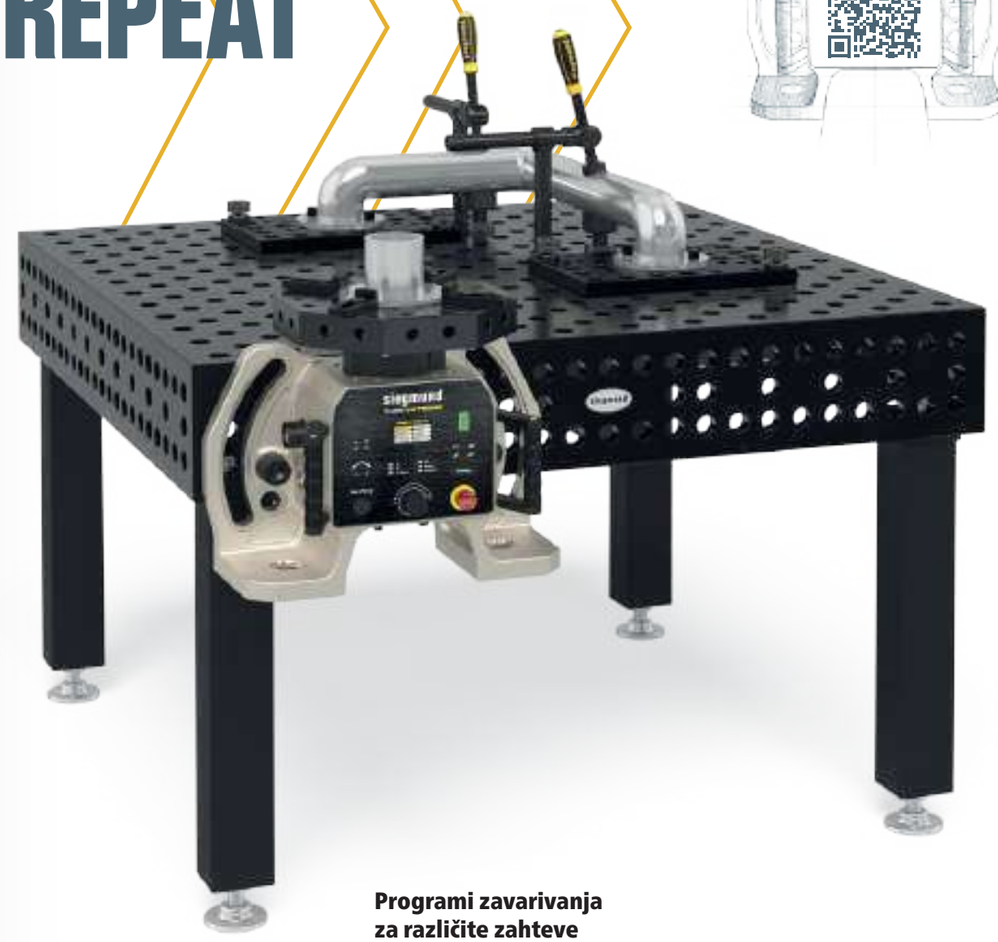

Programi zavarivanja za različite zahteve

- Različiti režimi: dvotaktni, četvorotaktni, četvorotaktni talasi, šestotaktni, memorijski
- Četvorotaktni talasni režim: Superpozicija sinusnog signala za ujednačen obrazac talasanja, posebno na nerđajućem čeliku
- 6-taktni režim: Dve brzine, koje se mogu odabrati tokom zavarivanja pomoću nožne pedale, idealno za asimetrične komponente
- Funkcija preklapanja: definisano uvođenje i izvođenje za precizan početak i završetak zavara

PROFESIONALNI RADNI STO OD SIEGMUNDA

robustan, svestran i dobro osmišljen

Bez obzira da li seče, zavrće ili sklapa, visokokvalitetni Siegmund radni sto vam nudi stabilnu i izdržljivu radnu površinu koja vam je potrebna za precizan i bezbedan rad. Svestran za upotrebu za obradu drveta i metala, popravke ili kreativne projekte, idealna je osnova za efikasan rad i profesionalne rezultate. Oslonite se na kvalitet kada je najvažnije.

Fleksibilno isto kao i Vaši zahtevi

Siegmund radni sto se prilagođava vašim potrebama: Izaberite između plazmanitriranih čeličnih ploča ili laganih aluminijumskih ploča i dopunite ih našim MDF zaštitnim pločama. Zahvaljujući modularnom sistemu, radni sto se može fleksibilno proširiti – na primer, fiokama, produžnim stolovima za mašine ili proširenjima radne površine.

MODULAR AND FLEXIBLE

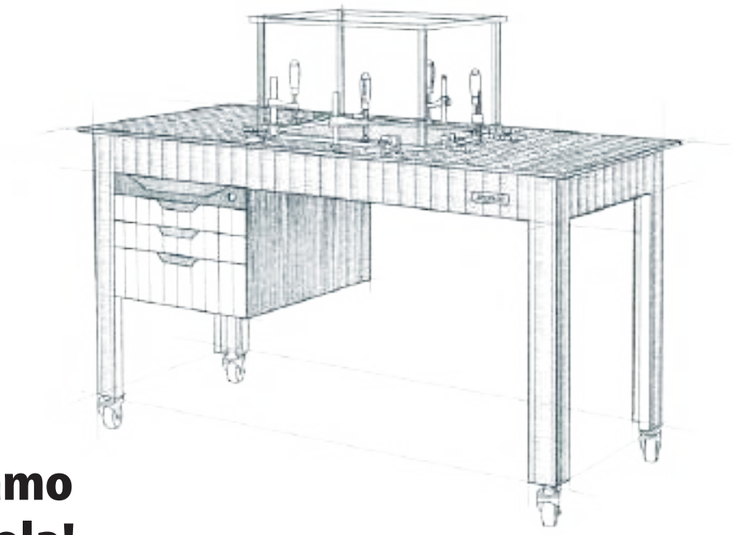

Više od samo radnog stola!

- svestrano za obradu metala, drvene konstrukcije ili popravke
- stabilna i izdržljiva radna površina za precizan rad
- raznovrsne visokokvalitetne radne ploče koje možete izabrati
- modularno proširivo fiokama ili produžnim stolovima
- ergonomski rad zahvaljujući nogama koje se mogu podesiti po visini
- individualno konfigurabilno za bilo koju veličinu radionice
- savršena kombinacija funkcionalnosti i dizajna

WATCH VIDEO

ŠINSKI SISTEM STANDARD

Kvalitet koji vodi. Preciznost koja traje.

Sigmund Standardni sistem šina pruža stabilnu i preciznu osnovu za širok spektar primena stezanja – posebno za velike i teške komponente. Plazma nitrirane šine podnose velika opterećenja, otporne su na deformacije i obezbeđuju precizno vođenje na velikim udaljenostima.

Jedan spojni okvir pokriva tri veličine stola, pojednostavljujući planiranje i buduća proširenja. Šine se mogu instalirati iznad ili ispod nivoa poda, fleksibilno se prilagođavajući različitim prostorima i procesima. Kreirajte modularno radno okruženje koje raste sa vašim projektima.

RAIL SYSTEM

Rado ćemo vam pripremiti individualnu ponudu!

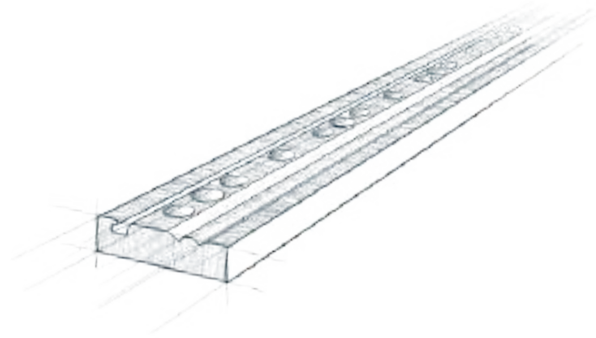

Dobro zaštićen: Plazma-nitrirane šine

Temeljne šine sa integrisanom okruglom šinom su izrađene od visokokvalitetnog čelika S355J2+N, a zatim su plazmanitrirane. Ovaj proces ne samo da daje šinama izuzetnu tvrdoću i izdržljivost, već ih i pouzdano štiti od rđe.

Instalacija iznad poda

- Brza instalacija bez građevinskih radova
- Šine se mogu produžiti u bilo kom trenutku
- Lako dostupan i lak za održavanje

Podna instalacija

- Radna površina bez barijera
- Šine lako dostupne
- Optimalno zaštićeno postavljanjem na pod

MODULAR CELL

Maksimalna sigurnost i lako puštanje u rad

Siegmund laserska ćelija za zavarivanje pruža optimalnu zaštitu od raspršenog zračenja i refleksije do kojih može doći pri radu sa laserima. Sa svojim inovativnim dizajnom i unapred montiranim bočnim zidovima, brzo je spreman za upotrebu. Pogodan je za ručno lasersko zavarivanje i lasersko čišćenje u opsegu talasnih dužina od 940 do 1090 nm.

Unapred montirani bočni zidovi prema DIN EN 60825-4

- Aluminijumski kompozitni paneli (B1 sertifikovan)
- odobren za maksimalnu snagu lasera od 4 kW
- sertifikovan prema DIN EN 60825-4
- Debljina zida 4 mm, Visina zida 2520 mm
- sa pasivnim ventilacionim otvorom
- proširiva u bilo koje vreme

Naša preporuka: Zatvoren krov

- priključak dostupan za sistem za usisavanje dima (Ø 200 mm)
- Aluminijumski kompozitni paneli (B1 sertifikovan)
- Debljina zida 4 mm
- sertifikovan prema DIN EN 60825-4
- nadogradnja je moguća u bilo koje vreme

Sertifikovani prozor za zaštitu od lasera

- optimalna zaštita očiju pri gledanju u ćeliju
- dobra vidljivost iznutra i spolja
- Debljina prozora 3 mm
- napravljen od visokokvalitetnog polikarbonata
- sertifikovan prema DIN EN 60825-4 i DIN EN 207

MAXIMUM SAFETY

Opcioni sigurnosni paket

1. 1x Bezbednosni prekidač sa blokadom vrata
2. 1x Bezbednosni prekidač vrata
3. 2x Prekidač za hitno zaustavljanje
4. Konektori za creva i razvodnici
5. 1x LED indikator „Laser"
6. 1x Kontrolni ormar sa prekidačem za uključivanje/isključivanje, aktuatorom, 1x 32A 380V CEE utičnicom, 1x Schuko utičnicom tip F (230V)

- Montaža svih komponenti od strane kupca, kontrolni ormar je prethodno ožičen
- Priključak na kontrolni ormar: 380V, 32A direktno ožičenje

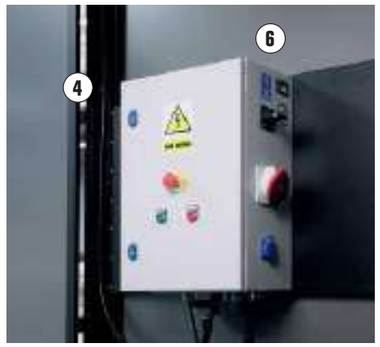

1

2

3


Stezni graničnik

Precizno fiksiranje i tačna podrška za savršene rezultate zavarivanja

- Jednostavno fiksiranje metalnih limova direktno na sto za zavarivanje
- Do 5 preciznih gradacija za različite debljine materijala
- Svestrana upotreba, pogodna i za podupiranje radnih predmeta
- Nitrirana površina za optimalnu zaštitu od rđe i ogrebotina
- Kontura sa niskom interferencijom pri radu sa robotom
- Dostupno za sisteme 16, 22 i 28

65 / 115 / 155

160460.N 220460.N 280460.N

MORE DETAILS

GET MORE

160626.N 280626.N 220626.N

Stega za kolena cevi

- Kompaktan dizajn sa minimalnom konturom interferencije
- Isplativa alternativa konvencionalnim stezaljkama
- pričvršćivanje podešavajućim prstenom

78 / 122 / 167

SIEGMUND WORKSTATION

Sa Siegmund radnom stanicom dobijate jeftino radno mesto na malom prostoru sa dosta prostora za skladištenje u uobičajenom Siegmund kvalitetu. Sav pribor je kompatibilan sa perforiranim pločama radne stanice, što Vam omogućava da izvršite sve vrste zavarivanja, stezanja ili montaže na njima. Bez obzira da li radite sa drvetom ili gradite i varite metalne konstrukcije, radna stanica je raznovrsna kao i Vaše ideje i zadaci.

Vaše prednosti

- precizna radna površina
- čvrst okvir
- stabilne fioke
- svestran
- Individualno konfigurabilna
- različite veličine
- organizacija i prostor za skladištenje

58 / 110 / 148

DISCOVER MORE

Sistem stezanja

Kreirajte pojedinačni sistem fiksatora u samo nekoliko koraka.

- Sami napravite svoje elemente
- Laka kombinacija sa šablonima
- Modularni sistem za maksimalnu fleksibilnost
- Aluminijumski profil dostupan u fiksnim dužinama i kao rešetke

MORE INFORMATION

Stezne kandže

Mali zahtevani prostor, veliki uticaj

- kontura niske interferencije
- preporučuje se za robotsko zavarivanje
- fleksibilan opseg stezanja
- pouzdano i precizno fiksiranje radnih predmeta
- brz i lak rad
- idealno za ravne komponente

169

MORE DETAILS

Slični proizvodi 16 - 22 - 28

PERFECT COMBINATION FOR SERIES PRODUCTION

DISCOVER MORE

Siegmundova ćelija za zavarivanje

- konfigurisan i proširen za svaku specifičnu aplikaciju
- kompatibilan sa svim vrstama robota i kobota
- ekskluzivni dizajn ćelije Siegmund
- niske početne troškove i visoku efikasnost
- visok bezbednosni standard
- brzo pokretanje

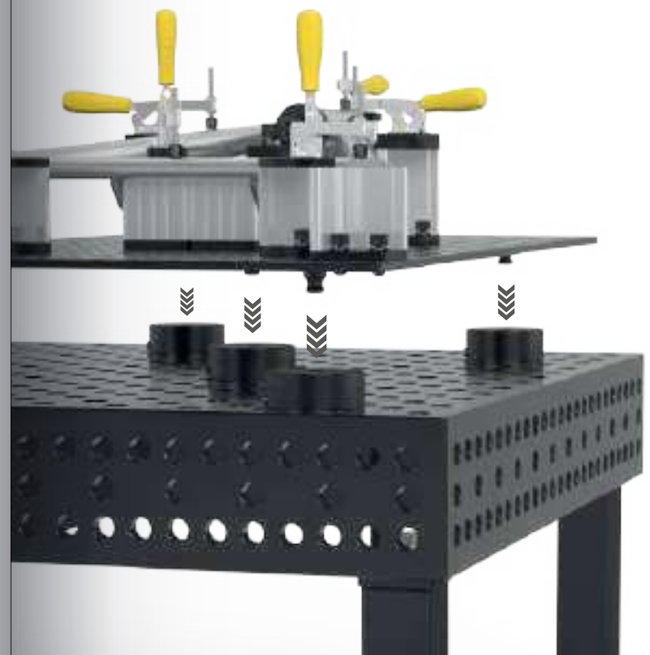

PNEUMATIC

MANUAL

Sistem stezanja nulte tačke

- Maksimalna vertikalna sila držanja 2 kN po modulu
- Nuliranje sa visokom preciznošću
- Brzo se prebacite između ponavljajućih događaja
- Minimiziranje neproduktivnog vremena zavarivanja
- Pogodno za upotrebu sa i bez robota za zavarivanje
- Veoma dobra tačnost ponavljanja

GET MORE

Radna stega

- Stezne čeljusti, vreteno i ključ vretena od pojačanog kvalitetnog čelika
- otvaranje prema napred
- Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°
- lako menjanje poklopaca čeljusti

90 / 130 / 176

ALL PRODUCTS

Klin za povezivanje

- za povezivanje stolova i U-kvadrata
- fiksna dugoročna veza
- sa spoljnim šestaugaonikom
- očvrsnuti

76 / 121 / 165

STRONG
STABLE
SECURE

MORE DETAILS

GET MORE

87 / 127 / 173

Ušica za podizanje

- za bezbedan transport Siegmund stolova za zavarivanje i U-ugaonika
- Nosivost: 3000 kg (aksijalno opterećenje)

Stezanje i stezne prese za

Savršeno zavarivanje pre-naprezanjem.

- sila pritiska 2,5 tone
- ukupni hod 60 mm
- radna snaga 330 N
- Hod po hodu pumpe 4,6 mm
- Sa prelivnim ventilom
- fiksacija je uvek potrebna na dva mesta

92 / 132 / 178

DISCOVER MORE

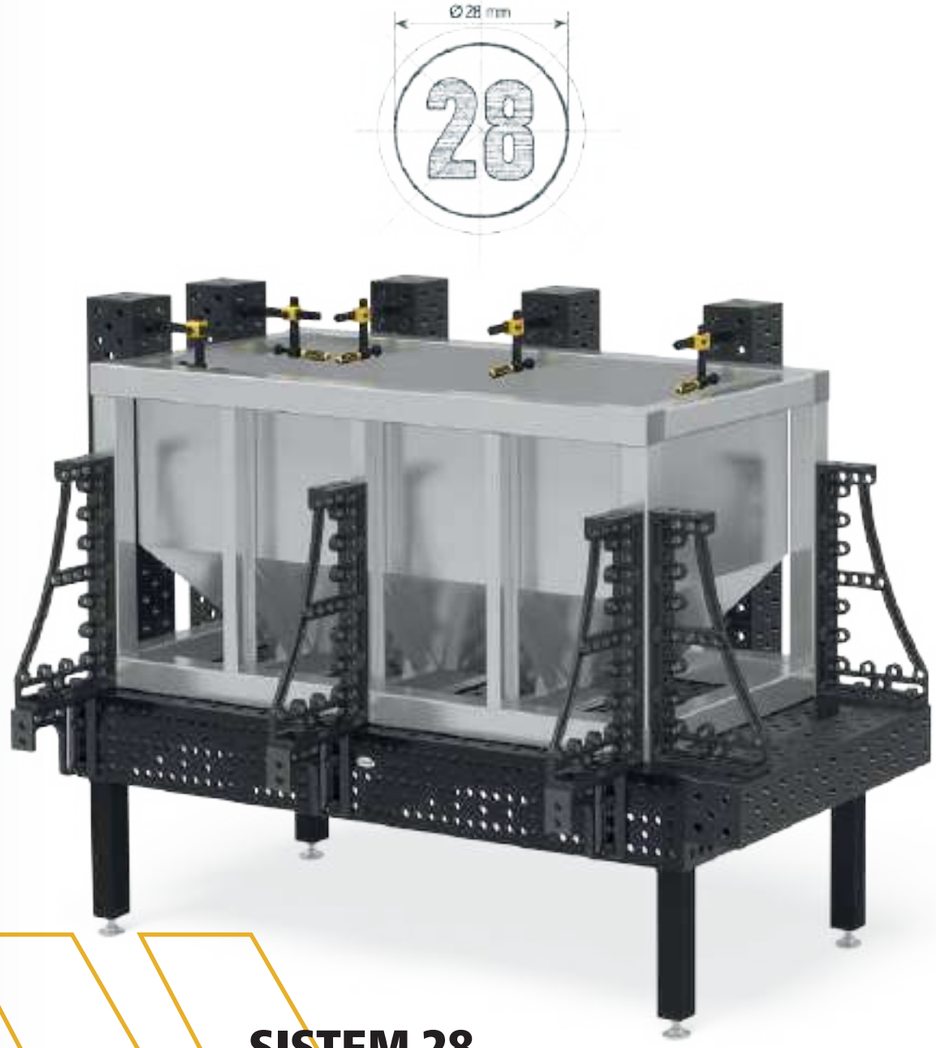

SISTEM 28
SISTEM ZA TEŠKE USLOVE RADA

Globalni standard za teške čelične konstrukcije i mašinstvo. Sa rasterom od 100 mm i vijcima za teške uslove rada, dizajniran je za maksimalne sile stezanja, višetonske konstrukcije i velike sile distorzije.

Preporučeno opterećenje do 6000 kg
maks. 2000 kg po nozi osnovna oprema
maks. 3000 kg po nozi osnovna oprema PLUS

Opterećenje zavisi od vrste i količine nogu stola. Pojedinačne komponente su znatno veće.
Na osnovu našeg iskustva, preporučujemo navedena opterećenja radi Vaše bezbednosti.

Basic 750

- Kvalitet čelika S355J2+N
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm
- Otvori Ø 28 mm, Površinski otvori u 100x100 mm rešetki
- Na svakih 200 mm sa sve četiri strane navoj M12
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	**1.398 €**	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	**1.417 €**	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	**1.820 €**	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	**2.059 €**	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	**2.317 €**	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	**3.202 €**	4-281040	•

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 2000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)
Bez plazmanitracije: Nezaštićen protiv rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Noge za sto

	Standardna oprema	Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisanje
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Opterećenje po stopi	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Visina noge	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Vernier podešavanje	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	**55 €**	**62 €**	**92 €**	**53 €**

Radna visina = visina noge stola + visina bočnog dela stola
Navedene nosivosti se odnose na statičko opterećenje. Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu. Zbog rizika od prevrtanja, nije dozvoljeno za stolove 1200x800 mm.

Osnovni set

		280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x	
2	4-281300	8x	12x	8x	4x	
3	4-281400	10x	18x	10x	6x	4x

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta.

Basic 8.7

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm
- Otvori Ø 28 mm, Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
- Na svakih 200 mm sa sve četiri strane navoj M12
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	**1.381 €**	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	**1.375 €**	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	**1.670 €**	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	**1.681 €**	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	**2.170 €**	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	**2.458 €**	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	**2.777 €**	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	**3.847 €**	4-281040.XD7	•

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 2000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

www.siegmund.com/
F-tablebasicX728

280543	160415	284050.Set	283999		
8x	8x		1x	**1.149 €**	•
8x	8x	2x	1x	**1.735 €**	•
8x	8x	4x	1x	**3.070 €**	•

Professional 750

- Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm
- Otvori Ø 28 mm, Površinski otvori u 100x100 mm rešetki
- Visina strane stola 200 mm, Rastojanje od stranice stola 50 mm
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	**2.321 €**	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	**2.315 €**	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	**3.137 €**	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	**3.226 €**	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	**4.288 €**	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	**3.823 €**	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	**4.376 €**	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	**6.763 €**	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	**4.925 €**	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	**7.223 €**	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	**10.994 €**	4-280055.P	•

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 4000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)
Svi stolovi su dostupni po porudžbini bez plazma nitridinga ili dijagonalne mreže: www.siegmund.com/F-table75028

www.siegmund.com/
F-table75028

Noge za sto

	Standardna oprema	Standardna oprema	Podesiva visina	Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisanje	Ankerisanje
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Opterećenje po stopi	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Visina noge	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	Alternativno	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**53 €**	**53 €**

Radna visina = visina noge stola + visina bočnog dela stola
Navedene nosivosti se odnose na statičko opterećenje. Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

Setovi

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta.



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm
- Otvori Ø 28 mm, Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
- Visina strane stola 200 mm, Otvori na bočnoj strani stola su sa dijagonalnim rasterom
- Bočna ploča stola izradena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	**2.898 €**	4-280010.XD7D	●
1200 x 800 mm	4	392 kg	**2.891 €**	4-280025.XD7D	●
1200 x 1200 mm	4	521 kg	**3.703 €**	4-280015.XD7D	●
1500 x 1000 mm	4	554 kg	**3.982 €**	4-280035.XD7D	●
1500 x 1500 mm	4	767 kg	**5.231 €**	4-280050.XD7D	●
2000 x 1000 mm	4	699 kg	**4.724 €**	4-280020.XD7D	●
2000 x 1200 mm	4	806 kg	**5.331 €**	4-280060.XD7D	●
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	**8.137 €**	4-280045.XD7D	●
2400 x 1200 mm	4	947 kg	**6.039 €**	4-280030.XD7D	●
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	**8.666 €**	4-280040.XD7D	●
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	**13.463 €**	4-280055.XD7D	●
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	**19.422 €**	4-280065.XD7D	○

www.siegmund.com/
F-tableX728

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 4000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)
Svi stolovi su dostupni po porudžbini bez plazma nitridinga ili sa mrežom od 100x100 mm: www.siegmund.com/F-tableX728

Noge za sto

	Standardna oprema	Standardna oprema	Podesiva visina	Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisanje	Ankerisanje
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Opterećenje po stopi	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Visina noge	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	Alternativno	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**53 €**	**53 €**

Radna visina = visina noge stola + visina bočnog dela stola
Navedene nosivosti se odnose na statičko opterećenje. Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

Setovi

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta.



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	●
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	●
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	●
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	●
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	●

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Kaljeni čelični alat X8.8, plazma nitridirani i BAR-obloženi
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm
- Otvori Ø 28 mm, Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
- Visina strane stola 300 mm, Rupe na strani stola 3 reda sa razmakom od 50 mm, 2 reda sa razmakom od 100 mm
- Bočna ploča stola izradena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	**4.124 €**	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	**4.448 €**	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	**5.809 €**	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	**5.246 €**	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	**6.669 €**	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	**9.536 €**	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	**14.713 €**	4-280055.XD8PL	•

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 6000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)
Svi stolovi su dostupni po porudžbini bez plazma nitridinga: www.siegmund.com/F-tableX828plus

www.siegmund.com/
F-tableX828plus

Noge za sto

	Standardna oprema	Standardna oprema	Podesiva visina	Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisanje
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.1.XX	4-280872.XX
Opterećenje po stopi	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Visina noge	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	Alternativno	**78 €**	**80 €**	**99 €**	**131 €**	**53 €**

Radna visina = visina noge stola + visina bočnog dela stola
Navedene nosivosti se odnose na statičko opterećenje. Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

Setovi

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta.



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	•

Sto sa šestougaonim slotom

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm
- Šestougaoni slot duzine 100 mm
- Otvori Ø 28 mm, Površinski otvori u 100x100 mm rešetki
- Visina strane stola 200 mm, Otvori na bočnoj strani stola su sa dijagonalnim rasterom
- Bočna ploča stola izrađena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	**4.034 €**	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	**4.308 €**	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	**5.565 €**	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	**5.174 €**	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	**6.388 €**	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	**9.440 €**	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	**14.726 €**	4-280055.HNK	•

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 4000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

www.siegmund.com/
F-hexagontable

Besplatno uz svaki sto sa šestougaonim slotom

HN283999:
4x HN280547 Klizni blok 25 mm
4x 280546.4 Stezni cilindar

Noge za sto

	Standardna oprema	Standardna oprema	Podesiva visina	Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisanje	Ankerisanje
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Opterećenje po stopi	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Visina noge	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	Alternativno	**78 €**	**80 €**	**101 €**	**131 €**	**53 €**	**53 €**

Radna visina = visina noge stola + visina bočnog dela stola
Navedene nosivosti se odnose na statičko opterećenje. Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

Setovi

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta.



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998 €**	•

Siegmund platforma za podizanje

- sa dva cilindra za podizanje
- visoka otpornost
- lako rukovanje
- masivne makaze i čelični valjci
- kontaktna traka štiti od gnječenja
- nadpodna i podna instalacija je moguća

Platforma za podizanje 2010
za sto od 2000x1000 mm, Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm, Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi, Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uključ. izolacione ploče

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**6.543 €**	•

Platforma za podizanje 2012
za sto od 2000x1200 mm, Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm, Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi, Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uključ. izolacione ploče

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783 €**	•

Platforma za podizanje 2412
za sto od 2400x1200 mm, Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm, Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi, Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uključ. izolacione ploče

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249 €**	•

Platforma za podizanje 3015
za sto od 3000x1500 mm, Ukupna visina kada se uvuče: 430 mm, Domet dizanja: 650 mm, Vreme podizanja opterećenja: 35~45 sekundi, Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 6000 kg, uključ. izolacione ploče

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209 €**	•

Platforma za podizanje 2010 sa stolom za zavarivanje

- uklj. sto za zavarivanje 2000x1000 mm i izolacione ploče
- Debljina materijala stona ploča približno 24,5 – 27 mm
- Dimenzije (D x Š): približno 1990x990 mm
- Težina (bez stola) približno 470 kg
- Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna strana stola
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi
- Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2000 x 1000 mm	28 750 N BAR	1166 kg	**10.114 €**	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	1135 kg	**11.015 €**	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28 XR.8 N BAR	1266 kg	**11.537 €**	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	1104 kg	**11.465 €**	4-HB280020.HNK	•

Platforma za podizanje 2012 sa stolom za zavarivanje

- uklj. sto za zavarivanje 2000x1200 mm i izolacione ploče
- Debljina materijala stona ploča približno 24,5 – 27 mm
- Dimenzije (D x Š): približno 1990x1190 mm
- Težina (bez stola) približno 490 kg
- Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna strana stola
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi
- Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2000 x 1200 mm	28 750 N BAR	1299 kg	**10.907 €**	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1262 kg	**11.862 €**	4-HB280060.XD7D	•

Platforma za podizanje 2412 sa stolom za zavarivanje

- uklj. sto za zavarivanje 2400x1200 mm i izolacione ploče
- Debljina materijala stona ploča približno 24,5 – 27 mm
- Dimenzije (D x Š): približno 2390x1190 mm
- Težina (bez stola) približno 530 kg
- Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna strana stola
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi
- Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2400 x 1200 mm	28 750 N BAR	1482 kg	**11.922 €**	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1443 kg	**13.036 €**	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28 XR.8 N BAR	1602 kg	**13.666 €**	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1399 kg	**13.259 €**	4-HB280030.HNK	•

Platforma za podizanje 3015 sa stolom za zavarivanje

- uklj. sto za zavarivanje 3000x1500 mm i izolacione ploče
- Debljina materijala stona ploča približno 24,5 – 27 mm
- Dimenzije (D x Š): približno 2990x1490 mm
- Težina (bez stola) približno 865 kg
- Ukupna visina kada se uvuče: 430 mm, Domet dizanja: 650 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna strana stola
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 6000 kg
- Vreme podizanja opterećenja: 34~45 sekundi
- Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
3000 x 1500 mm	28 750 N BAR	2331 kg	**18.054 €**	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28 XR.7 N BAR	2239 kg	**19.497 €**	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28 XR.8 N BAR	2476 kg	**20.367 €**	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28 XR.7 N BAR	2170 kg	**20.271 €**	4-HB280040.HNK	•

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Dužina, B: Širina, G: Težina

Rotirajući sto sa podesivom visinom Stacionarni

- Dimenzije (D k Š): cca. 785x785 mm
- Težina (bez ploče): cca. 70 kg
- Radna visina između 780 mm i 1100 mm
- Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo isključivo sledeće veličine
- Kompatibilan je samo sa određenim radnim površinama (posebna mesta za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.156 €**	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.150 €**	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.445 €**	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	179 kg	**1.857 €**	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.322 €**	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	182 kg	**1.855 €**	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.109 €**	2-DS804211.XD7	•

Debljina materijala 15 mm: Za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N.

Rotirajući sto sa podesivom visinom Mobilan

- Dimenzije (D k Š): cca. 795x795 mm
- Težina (bez ploče): cca. 70 kg
- Radna visina između 780 mm i 1100 mm
- Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo isključivo sledeće veličine
- Kompatibilan je samo sa određenim radnim površinama (posebna mesta za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.285 €**	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.279 €**	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.574 €**	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	179 kg	**1.986 €**	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.451 €**	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	182 kg	**1.984 €**	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.238 €**	2-DM804211.XD7	•

Debljina materijala 15 mm: Za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N.

Magnetna veza uzemljenja

Magnetni priključak za zemlju sa obrtnim zglobom za veliku silu zadržavanja na čistim i glatkim površinama. Nema više uvrtanja kablova zahvaljujući brzom i lakom uzemljenju. Priključak može biti stegnut ili žičan. U kombinaciji sa adapterskom pločom i vijkom sa upuštenom glavom, savršeno je pogodan kao komplet za naknadnu ugradnju rotirajućeg stola.

Magnetna veza uzemljenja za rotacioni sto
brzo i lako uzemljenje, nema uvijanja kabla, velika sila zadržavanja na čistim i glatkim površinama, Opterećenje do 500 ampera pri 35% radnog ciklusa, sadržaj isporuke: Adapterska ploča i vijak sa upuštenom glavom

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**36 €**	•

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.
www.siegmund.com/F-rotating

Pokretni sto za podizanje 500 kg

- Dimenzije (D k Š): cca. 1115x630 mm
- Težina (bez ploče): cca. 65 kg
- Radna visina od približno 700 do 1000 mm
- Kompatibilan je samo sa određenim radnim površinama (posebna mesta za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 500 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	177 kg	**2.254 €**	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	227 kg	**2.613 €**	2-HT804014.XD7	•

Debljina materijala 15 mm: Za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N.

Pokretni sto za podizanje 1000 kg

- Dimenzije (D k Š): cca. 1490x990 mm
- Težina (bez ploče): cca. 200 kg
- Radna visina od približno 700 do 1000 mm
- Pričvršćivanje putem rupa
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	362 kg	**3.031 €**	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	417 kg	**3.429 €**	2-HS804044.XD7	•

Debljina materijala 15 mm: Za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N.

Pokretni sto za podizanje 1200 kg

- Dimenzije (D k Š): cca. 1490x990 mm
- Težina (bez ploče): cca. 210 kg
- Radna visina od približno 800 do 1100 mm
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 1200 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR 100	25 mm	678 kg	**6.339 €**	2-HS280035.XD7D	•

Preporuka proizvoda

Dopunski set, nosivost 1700 kg
Drugi podizni cilindar za 1700 kg nosivosti (minus ploča), Kompatibilan je samo sa mobilnim podiznim stolom 1200 kg, Obim isporuke: 1x cilindar za podizanje, 1x nožna pedala, pričvrsni materijal

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**431 €**	•

Distancioni prsten za Premium light 4 komada u pakovanju nitrirani
rastojanje između dva stezna elementa, je potreban za stezanje materijala debljine 15 mm vijkom 280511, Obim isporuke: 4 komada

BAR N 28

	MS (d)	G		
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €**	•

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Prečnik

Siegmund Workstation 1208

- levo i desno 600 mm prostora za fioke
- uklj. Perforirana ploča 1200x800 mm Premium Light
- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori Ø 28 mm
- Površinski otvori u 100x100 mm rešetki
- Maksimalna nosivost: osnovna ploča 1000 kg (bez ploče) / Točak 400 kg (bez ploče)

Siegmund Workstation 1208
sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 804004.X7 Perforirana ploča

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144,16 kg	**1.358 €** •
					Umesto 1.379 €

Siegmund Workstation 1208 uključujući Police
sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 804004.X7 Perforirana ploča,
1x 284030 Drzač stege, 1x 004620 Polica, 1x 284635 Pin i držač prizme, 1x 004025.1 Nosač pribora sa fiokama

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,95 kg	**1.481 €** •
					Umesto 1.510 €

Siegmund Workstation 1208 napola zatvoreno uklj. 3 fioke
sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 804004.X7 Perforirana ploča,
2x 004230 Fioka 180 mm, 1x 004235 Fioka 240 mm, 1x 004120 Postavite bočne zidove

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,66 kg	**1.749 €** •
					Umesto 1.775 €

Siegmund Workstation 1208 zatvoreno uklj. 6 fioke
sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 804004.X7 Perforirana ploča,
4x 004230 Fioka 180 mm, 2x 004235 Fioka 240 mm, 2x 004120 Postavite bočne zidove

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209,16 kg	**2.140 €** •
					Umesto 2.171 €

Debljina materijala 15 mm: Za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N.
plus pakovanje / Poštarina

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguracija

Oprema sa 4 točka za Workstation 1208
moguće je prebacivanje između stopala i nogu

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71 €** •



Fioka sa šinom i držačem za Workstation 0806 / 1208
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, za radnu stanicu 0806 / 1208 bez bočnih zidova, Nosač je potreban kada nema zidova

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

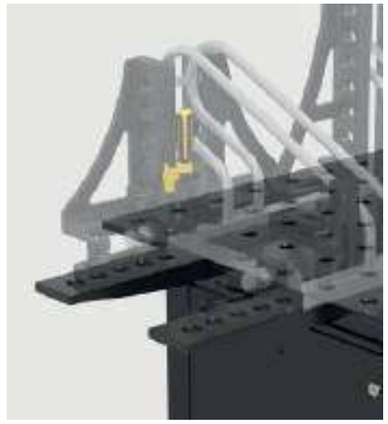

Preporuka proizvoda



Set Proširenje Premium Light za perforirane ploče Premium Light 1 red rupa
Sastoji se: 1x 804050 Proširenje Premium Light za perforirane ploče Premium Light 1 red rupa uklj. 4 vijka, 1x 800528 Vertikalni klin Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	**109 €** •
						Umesto 125 €



Set Spoljna zaustavna zagrada Premium Light za perforirane ploče Premium Light
Sastoji se: 1x 804051 Spoljna zaustavna zagrada Premium Light za perforirane ploče Premium Light uklj. 4 vijka,
1x 800528 Vertikalni klin Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	**109 €** •
						Umesto 125 €

Distancioni prsten za Premium light 4 komada u pakovanju nitrirani
rastojanje između dva stezna elementa, je potreban za stezanje materijala debljine 15 mm vijkom 280511, Obim isporuke: 4 komada

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €** •

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, TF: Nosivost, MS: Debljina materijala

Siegmund Workstation 1212

- levo i desno 600 mm prostora za fioke
- uklj. Perforirana ploča 1200x1200 mm Premium Light
- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori Ø 28 mm
- Površinski otvori u 100x100 mm rešetki
- Maksimalna nosivost: osnovna ploča 1000 kg (bez ploče) / Točak 400 kg (bez ploče)

Siegmund Workstation 1212
sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 804034.X7 Perforirana ploča

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	**1.693 €** •
					Umesto 1.712 €

Siegmund Workstation 1212 uključujući Police
sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 804034.X7 Perforirana ploča, 1x 284630 Drzač stege, 1x 004620 Polica, 1x 284635 Pin i držač prizme, 1x 004625 Nosač pribora sa fiokama

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,75 kg	**1.824 €** •
					Umesto 1.853 €

Siegmund Workstation 1212 napola zatvoreno uklj. 3 fioke
sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 804034.X7 Perforirana ploča, 2x 004230 Fioka 180 mm, 1x 004235 Fioka 240 mm, 1x 004720 Postavite bočne zidove

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	**2.091 €** •
					Umesto 2.115 €

Siegmund Workstation 1212 zatvoreno uklj. 6 fioke
sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 804034.X7 Perforirana ploča, 4x 004230 Fioka 180 mm, 2x 004235 Fioka 240 mm, 2x 004720 Postavite bočne zidove

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	277 kg	**2.489 €** •
					Umesto 2.518 €

Debljina materijala 15 mm: Za stezanje vijcima 280511 potreban je Spacer 800653.1.N.
plus pakovanje / Poštarina

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguracija

Oprema sa 4 točka za Workstation 1212
moguće je prebacivanje izmedu stopala i nogu

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78 €** •



Fioka sa šinom i držačem za Workstation 1212
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, Za radnu stanicu 1212 bez bočnih zidova, Nosač je potreban kada nema zidova

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114 €** •

Preporuka proizvoda

Set alata A
2x 280610.N Stega, 6x 280511 Klin, 2x 800653.1.N Distancioni prsten, 6x 280412 Oslonac, 1x 280852.1 Nasadni šestougaoni ključ

28

	G	Specijalna ponuda
2-287320	9,99 kg	**438 €** •
		Umesto 623 €

Set alata B
4x 280610.N Stega, 8x 280511 Klin, 3x 800653.1.N Distancioni prsten, 6x 280412 Oslonac, 2x 280420.N Oslonac, 1x 280852.1 Nasadni šestougaoni ključ, 1x 284320 Radna stega uključujući Set poklopaca za čeljusti

28

	G	Specijalna ponuda
2-287340.1	38,12 kg	**894 €** •
		Umesto 1.368 €

Set alata C
6x 280610.N Stega, 12x 280511 Klin, 4x 800653.1.N Distancioni prsten, 4x 280412 Oslonac, 2x 280420.N Oslonac, 2x 280152.N Ugaonik, 2x 804050 Produžetak za perforirane ploče, 2x 800528 Vertikalni klin, 1x 280852.1 Nasadni šestougaoni ključ, 1x 284320 Set Siegmund radionička stega 125

28

	G	Specijalna ponuda
2-287360	67,34 kg	**1.570 €** •
		Umesto 2.243 €

Konfigurišite svoju radnu stanicu

www.siegmund.com/
F-workstation

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, TF: Nosivost

Osmougaoni sto 200

fiksiranje preko adapterske ploče (nije uključeno u obim isporuke), Adapterska ploča dostupna na zahtev uz doplatu, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	**5.227 €**	○
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	**5.995 €**	○
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	**8.916 €**	○
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	**9.685 €**	○
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	**10.454 €**	○
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	**11.222 €**	○
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	**12.177 €**	○
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	**11.991 €**	○

Osmougaoni sto 100

fiksiranje preko adapterske ploče (nije uključeno u obim isporuke), Adapterska ploča dostupna na zahtev uz doplatu, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	**4.610 €**	○
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	**5.227 €**	○
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	**6.763 €**	○
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	**8.302 €**	○
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	**8.916 €**	○
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	**9.224 €**	○
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	**10.351 €**	○
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	**11.222 €**	○

Osmougaona ploča

fiksiranje kroz bušotine pomoću potpornih čaura, M8 navoj sa strane, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	**2.459 €**	○
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	**3.074 €**	○
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	**3.688 €**	○
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	**4.648 €**	○
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	**5.849 €**	○
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	**6.200 €**	○

Težina = Osmougaona ploča + Paleta
Zbog specifičnog prilagođavanja zahtevima kupaca, težina može varirati.
Ostale dimenzije su dostupne po upitu
Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.

Osmougaoni sto Premium Light 200

Do 40% smanjenja težine u poređenju sa konvencionalno korišćenim materijalom, fiksiranje preko adapterske ploče (nije uključeno u obim isporuke), Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	**5.227 €**	○
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	**5.995 €**	○
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	**8.916 €**	○
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	**9.685 €**	○
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	**10.454 €**	○
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	**11.222 €**	○
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	**12.177 €**	○
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	**11.991 €**	○

Osmougaoni sto Premium Light 100

Do 40% smanjenja težine u poređenju sa konvencionalno korišćenim materijalom, fiksiranje preko adapterske ploče (nije uključeno u obim isporuke), Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	**4.610 €**	○
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	**5.227 €**	○
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	**6.763 €**	○
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	**8.302 €**	○
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	**8.916 €**	○
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	**9.224 €**	○
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	**10.351 €**	○
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	**11.222 €**	○

Osmougaona ploča Premium Light

Do 40% smanjenja težine u poređenju sa konvencionalno korišćenim materijalom, fiksiranje kroz bušotine pomoću potpornih čaura, M8 navoj sa strane, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	**2.459 €**	○
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	**3.074 €**	○
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	**3.688 €**	○
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	**4.648 €**	○
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	**5.849 €**	○
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	**6.200 €**	○

Težina = Osmougaona ploča + Paleta
Zbog specifičnog prilagođavanja zahtevima kupaca, težina može varirati.
Ostale dimenzije su dostupne po upitu
Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.

Adapterska ploča dostupna na zahtev uz doplatu

Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča

za osmougaone stolove sa bočnim panelima

16 22 28

0-940000	**654 €**	○

Doplata za prilagođavanje kruga za bušenje

za osmougaone ploče

16 22 28

0-940000.1	**486 €**	○

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.
www.siegmund.com/F-octagonal28

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Prečnik

Ekscentni graničnik Ø 60 / Ø 100 nitrirani
Može da se koristi kao oslonac, beskrajno izvrtanje

	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	**21 €** •
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	**25 €** •

Ekscentni graničnik Ø 60 sa navojem M10 nitrirani
za priključak mase, beskrajno izvrtanje

	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	**25 €** •



Fleks-graničnik 25x140 Čelik pocinkovano
izdužena rupa, na uskim i tesnim prostorima

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	**23 €** •



Fleks-graničnik 25x156 Aluminijum
izdužena rupa, na uskim i tesnim prostorima

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	**22 €** •

Univerzalni graničnik 150 L / 200 L / 250 L nitrirani
izdužena rupa

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	**37 €** •
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	**44 €** •
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	**46 €** •

Univerzalni graničnik 150 L / 225 L Aluminijum
izdužena rupa

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	**39 €** •
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	**56 €** •



Univerzalni graničnik 225 L nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe, kombinovano sa prizmama i adapterima

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**56 €** •



Univerzalni graničnik 225 L FDS sa oprugastim stisnim komadom brunirano
sa oprugastim stisnim komadom, kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**56 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-stop28

Stezni graničnik 6–15 mm nitrirani
NEW

za pričvršćivanje lima ili za podupiranje radnih predmeta, kontura niske interferencije, Gradacije: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280460.N	200 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,10 kg	**69 €** •

Univerzalni graničnik 300 / 325 L / 500 / 525 L nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	**56 €** •
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	**58 €** •
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	**75 €** •
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	**72 €** •

Univerzalni graničnik 100 / 150 / 250 nitrirani
sa bušotinama, bez izdužene rupe, razmak između otvora 50 mm

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	**24 €** •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	**30 €** •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	**44 €** •



Ugaoni šabloni nitrirani
sa 2x Distanciona čaura, beskonačno podešavanje od 0-90°

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	**52 €** •

Univerzalni graničnik 500 S / 750 S / 1000 S nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	**78 €** •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	**99 €** •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	**112 €** •

Ravni ugaonik 175 / 500 nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445.N	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	**79 €** •
2-280444.N	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	**198 €** •

MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Prečnik, L: Dužina, B: Širina, WS: Debljina zida, VB: Raspon podešavanja, H: Visina

Granični i stezni ugaonik 75 L / 175 VL nitrirani
sa bušotinama, bez izdužene rupe

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	**46 €** •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	**90 €** •

Granični i stezni ugaonik 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	**76 €** •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	**82 €** •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	**97 €** •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	**106 €** •



Granični i stezni ugaonik 275 WL nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe, izdužena rupa 200 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	**106 €** •

Granični i stezni ugaonik 175 L Aluminijum
kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	**108 €** •

Granični i stezni ugaonik 175 WL nitrirani
izdužena rupa, Fleksibilan u bilo kom pravcu

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	**97 €** •



Granični i stezni ugaonik 200 L nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	**117 €** •

Granični i stezni ugaonik 300 G / 500 G / 750 G nitrirani
upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	levi	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	**152 €** •
2-280162.N	levi	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	**198 €** •
2-280166.N	levi	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**243 €** •
2-280167.N	desni	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**243 €** •

Granični i stezni ugaonik 300 GK / 500 GK nitrirani
upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	levi	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**239 €** •
2-280126.N	desni	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**239 €** •
2-280130.N	levi	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**296 €** •
2-280132.N	desni	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**296 €** •

Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom nitrirani
upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	levi	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**277 €** •
2-280165.N	desni	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**277 €** •

Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK nitrirani
upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	levi	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**359 €** •
2-280136.N	desni	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**359 €** •
2-280144.N	levi	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**439 €** •
2-280146.N	desni	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**439 €** •

Granični i stezni ugaonik 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, tvrdoća nitriranog livenog čelika nije postignuta, redosled u parovima preporučuje

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	levi	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**276 €** •
2-280121	desni	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**276 €** •
2-280138	levi	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**432 €** •
2-280139	desni	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**432 €** •
2-280140	levi	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**531 €** •
2-280141	desni	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**531 €** •
2-280148	levi	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**839 €** •
2-280149	desni	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**839 €** •

Ugaoni veznik mali / veliki Odvivak nitrirani
dijagonalno produženje stola pod uglom od 45°, materijal: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	**214 €** •
2-280191.N	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	**286 €** •

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, MS: Debljina materijala, G: Težina

Pokretljiva baza nitrirani
Kombinacija kvadrata sa kliznom bazom omogućava klizanje u dve ose, materijal: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	**308 €** •

Pokretni ugaonik 275 nitrirani
beskonačno podešavanje od 0-180°

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	**329 €** •

Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje nitrirani
podesivi šablon, ugaoni stepen podesiv između 10° i 150°

	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	**359 €** •

Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje nitrirani
beskonačno podešavanje od 0-225°, odgovarajući šesterokutni ključ 14 (280854) nije uključen

	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	**595 €** •

Podnožjei liveni stezni okvir 300x200x100 nitrirani
razmak između otvora 50 mm, materijal: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	desni	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**306 €** •
2-280301.N	levi	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**306 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-square28

Stezni blok 400x350x200 Plazmanitriran
drugih pet, razmak između otvora 50 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	**690 €** •

Pokretni ugaonik nitrirani
četvorostrano produženje stola, postavljanje stola ili zaustavna traka, materijal: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	**254 €** •

Stezna šina nitrirani
svestrani povezujući element

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	**688 €** ○
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	**1.118 €** ○
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.811 €** ○

Ugaonik U-forma 200x100 izdužena rupa Plazmanitriran
sa dugom rupom, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 280563), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**498 €** •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**498 €** •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**790 €** •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**790 €** •

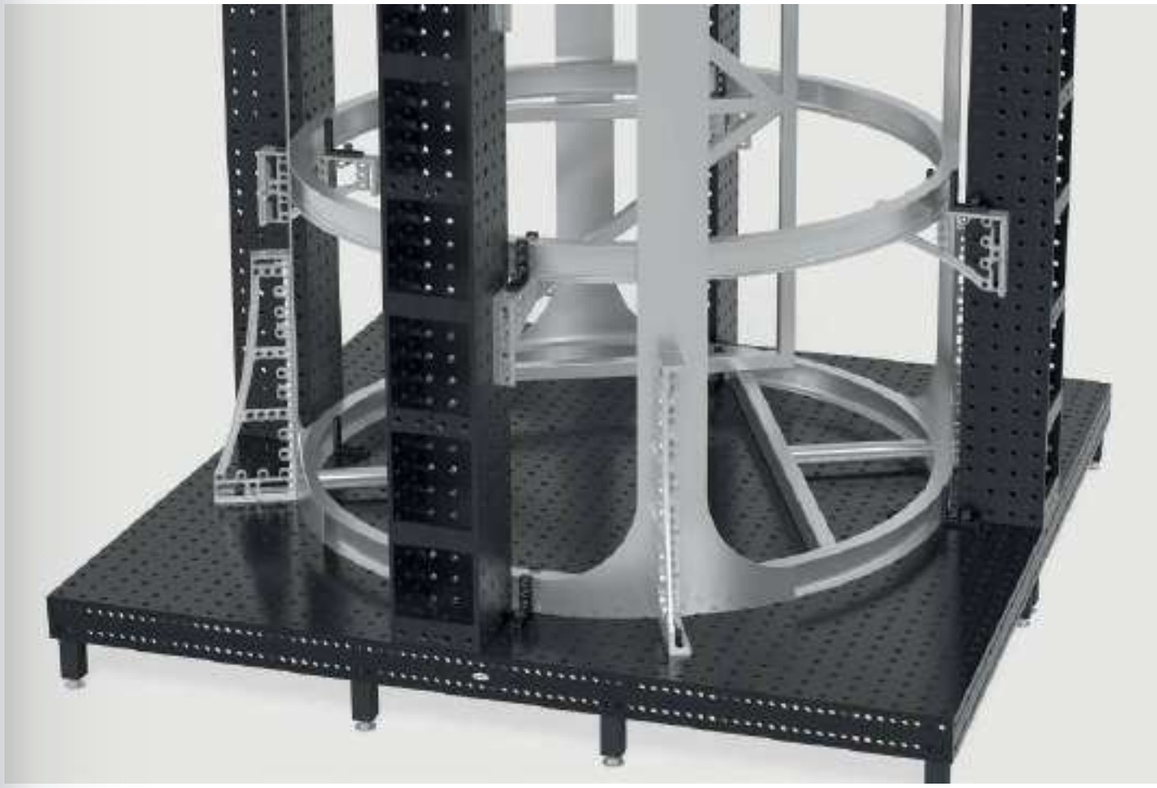

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, SL: Dužina nogu, MS: Debljina materijala



Ugaonik U-forma 200x100 Plazmanitriran

za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 280563), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 1000 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	**411 €** •
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	**718 €** •
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	**1.086 €** •
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.393 €** •

Ugaonik U-forma 200x200 Plazmanitriran

za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 280563), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola, može se koristiti na temeljnoj šini sa krakom 280371

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	**330 €** •
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	**404 €** •
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	**520 €** •
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	**660 €** •
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	**798 €** •
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**881 €** •
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	**1.097 €** •
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	**1.213 €** •
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	**1.255 €** •
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	**1.355 €** •
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	**1.473 €** •
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	**1.551 €** •
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	**1.904 €** •
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	**2.386 €** •
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	**2.956 €** •

Ugaonik U-forma 200x200 Premium Light Plazmanitriran

za spajanje stolova (sa spojnim vijkom 800564), za stezanje vijcima 280511 Potreban je odstojnik 800653.1.N, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola, može se koristiti na temeljnoj šini sa krakom 280371

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	**501 €** •
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	**848 €** •
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	**1.209 €** •
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	**1.490 €** •



Ugaonik U-forma 400x200 Plazmanitriran

za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 280563), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola, može se koristiti na temeljnoj šini sa krakom 280371

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	**811 €** •
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.321 €** •
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	**1.866 €** ○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	**2.032 €** •
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.424 €** •
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	**2.920 €** ○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	**3.591 €** •
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	**4.759 €** ○



Ugaonik U-forma 400x400 Plazmanitriran

za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 280563), od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola, može se koristiti na temeljnoj šini sa krakom 280371, Dijagonalna mreža na zahtev

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	**1.248 €** ○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	**2.082 €** •
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	**2.363 €** ○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	**3.007 €** ○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	**3.655 €** ○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	**4.557 €** ○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	**5.494 €** •
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	**7.451 €** ○

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, MS: Debljina materijala, G: Težina

Aluminijumski profilni kvadrat

- Brzo spreman za upotrebu zahvaljujući steznim pločama na prednjim krajevima
- Fleksibilne opcije montaže zahvaljujući integrisanom šestougaonom otvoru
- Lagan dizajn za lako rukovanje
- Idealno kao produžetak stola ili dodatna vertikalna površina za stezanje
- Troškovno optimizovano zahvaljujući integrisanim komponentama



Aluminijumski profilni kvadrat 500x200x200 sa šestougaonim prorezom
Stezna ploča na oba kraja, sa šestougaonim prorezom HX14, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola (2x redukciona čaura 000546 je potrebna), Tolerancija ravnosti < 0,9 mm / 1000 mm

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	**239 €** •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	**335 €** •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	**400 €** •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	**465 €** •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	**562 €** •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	**725 €** •

Klizni blokovi

Klizni blok HX14 Standard nitrirani
sa navojem M12, pričvršćivanje dodataka vijkom M12, postavite ga u željeni položaj tako što ćete ga pomerati bočno

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	**7 €** •

Klizni blok HX14 rotirajući nitrirani
pričvršćivanje dodataka vijkom M12, omogućava postavljanje u slot odozgo, zategnutost u slotu prilikom okretanja u smeru pričvršćivanja šrafa

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	**9 €** •

Klizni blok HX14 dugi nitrirani
sa navojem M12

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	**9 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-profile

Aluminijski profilni nosač

Aluminijski profilni nosač 200x50 mm (50 mm rešetka)
Verzija sa potpunom mrežom sa mnogim opcijama stezanja, Potreban zatezni vijak bez trostrukog proreza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola (2x redukciona čaura 000546 je potrebna)

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	**52 €** •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	**81 €** •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	**94 €** •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	**114 €** •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	**151 €** •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	**187 €** •

Aluminijski profilni nosač 200x50 mm (50 mm rešetka sa dugom rupom)
Moguće je i promenljivo stezanje pod uglom, Potreban zatezni vijak bez trostrukog proreza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola (2x redukciona čaura 000546 je potrebna)

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	**59 €** •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	**92 €** •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	**107 €** •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	**131 €** •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	**171 €** •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	**215 €** •

Pribor

Adapter za vijčane stege nitrirani
za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

BAR N 28

		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	osnovni	80 mm	45 mm	0,54 kg	**14 €** •
2-AP280602.N	duplo	105 mm	45 mm	0,65 kg	**16 €** •

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, Ø: Prečnik

Areal stezni vijak brunirano

280590: Opseg stezanja približno 47-53 mm, 280590.3: Opseg stezanja približno 72-78 mm, 280590.4: Opseg stezanja približno 97-103 mm, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	duplo	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	**59 €** •
2-280590.3	trostruko	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	**63 €** •
2-280590.4	četvorostruki	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	**68 €** •

Zavrtnji za ugradnju u ravni prostor za stezanje brunirano

upuštene veze komponenata, 280595: Opseg stezanja približno 47-53 mm, 280595.3: Opseg stezanja približno 72-78 mm, 280595.4: Opseg stezanja približno 97-103 mm, nije pogodno za duguljaste rupe, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	duplo	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	**41 €** •
2-280595.3	trostruko	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	**46 €** •
2-280595.4	četvorostruki	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	**51 €** •

Brzo pričvrsni klin bez proreza brunirano

bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	duplo	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**51 €** •
2-280513	trostruko	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**56 €** •
2-280515	četvorostruki	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	**62 €** •

Vertikalni klin bez proreza brunirano

upuštene veze komponenata, samo za stezanje aluminijumskih profila, aluminijske delove zategnite samo ručno

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	duplo	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	**33 €** •
2-AP280529	trostruko	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	**39 €** •
2-AP280530	četvorostruki	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	**45 €** •

Vertikalni klin Premium Light <-> Premium Light brunirano

stezanje 2 komponente Premium Light (debljina materijala 15 mm), upuštene veze komponenata, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe

B 28

	L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528	46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	**40 €** •

Vertikalni klin brunirano

upuštene veze komponenata, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	duplo	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**41 €** •
2-280529	trostruko	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	**47 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-bolt28

Spojni vijak sa flašom brunirano

za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	duplo	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	**25 €** •
2-280584	trostruko	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	**30 €** •
2-280585	četvorostruki	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	**35 €** •

Kuglasto-stezni klin bez proreza brunirano

minimalna izbočina, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, pogodno za aluminijumske profile, pogodno za duguljaste rupe

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	duplo	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	**45 €** •
2-280525	trostruko	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	**51 €** •

Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza brunirano

280571: Opseg stezanja približno 25-50 mm, 280573: Opseg stezanja približno 50-75 mm, stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijske delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	duplo	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	**56 €** •
2-280573	trostruko	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	**69 €** •

Univerzalni klin Komfort brunirano

280532: Opseg stezanja približno 45-53 mm, 280533: Opseg stezanja približno 70-78 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	duplo	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	**54 €** •
2-280533	trostruko	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	**60 €** •

Stil: duplo / trostruko / četvorostruki

L: Dužina, G: Težina, SK: Sila makaza, AM: Moment pritezanja Čelik, AM1: Moment pritezanja Aluminijum, Moment stezanja zavisi od materijala, ZK: Vuča Čelik, ZK1: Vuča Aluminijum, Ø: Prečnik

Klin za povezivanje XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light brunirano

za povezivanje Siegmund Light proizvoda (debljina materijala 15 mm), nije pogodan za aluminijumske profile, fiksna dugoročna veza, očvrsnuti

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800563	52 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,29 kg	**21 €** •

Klin za povezivanje XL / Siegmund <-> Siegmund Light brunirano

za spajanje Siegmund i Siegmund Light (debljina materijala 25 mm i 15 mm), nije pogodan za aluminijumske profile, fiksna dugoročna veza, očvrsnuti

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800564	62 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,32 kg	**21 €** •

Klin za povezivanje XL brunirano

za povezivanje stolova i U-kvadrata, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza, očvrsnuti

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280563	duplo	72 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,35 kg	**21 €** •
2-280564	trostruko	97 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,44 kg	**26 €** •

Brza spojnica sa ručkom brunirano

stezanje bez upotrebe alata, Opseg stezanja 33-60 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 28

		L (a)	SK	ZK	G	
2-280516	duplo	235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	**66 €** •

Pozicioni pritezni klin brunirano

zamenjuje drugi stezni vijak ekonomično, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 28

	L (a)	G	
2-280540	70 mm	0,40 kg	**14 €** •

Univerzalni klin Basic brunirano

280536: Opseg stezanja približno 42-57 mm, 280537: Opseg stezanja približno 67-82 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, očistite rupe pre upotrebe, nije pogodan za aluminijumske profile

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	duplo	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	**44 €** •
2-280537	trostruko	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	**49 €** •

Magnetni klin Aluminijum

stezanje bez upotrebe alata, pogodno za delove osetljive na pritisak ili kada protivupiranje nije moguće

AL 28

	HK	L (a)	SF	G	
2-280740	0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	**26 €** •
2-280740.1	0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	**31 €** •
2-280740.2	0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	**36 €** •

Distancioni prsten za magnetni klin brunirano

rastojanje između dva stezna elementa

B 28

	L (a)	G	
2-280741	25 mm	0,12 kg	**7 €** •

Distancioni prsten za Premium light 4 komada u pakovanju nitrirani

rastojanje između dva stezna elementa, je potreban za stezanje materijala debljine 15 mm vijkom 280511, Obim isporuke: 4 komada

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9 €** •

L: Dužina, G: Težina, SK: Sila makaza, AM: Moment pritezanja Čelik, Moment stezanja zavisi od materijala, ZK: Vuča Čelik, SF: Osovina dužine, HK: max. držanje sile, MS: Debljina materijala

Professional stega nitrirani
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, Vertikalna šipka ojačana

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	**76 €** •

Professional stega XL nitrirani
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, Vertikalna šipka ojačana

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	**87 €** •



Professional stega 45°/90° nitrirani
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, neprekidno rotiranje od 0-360°, Vertikalna šipka ojačana

	SP	H (c)	G	
2-280630.N	5 kN	310 mm	2,84 kg	**71 €** •

Professional Brzostezna stega nitrirani
Vertikalna šipka ojačana

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	**98 €** •

Basic stega sa okruglom cevi 180° brunirano / nitrirani
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, stezanje pod uglom od 180°, pričvršćivanje podešavajućim prstenom

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	**64 €** •

Cevna stega Universal brunirano / nitrirani
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, stezanje pod uglom od +/- 42°, pričvršćivanje podešavajućim prstenom

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	**77 €** •

Stega za kolena cevi nitrirani NEW
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, pričvršćivanje podešavajućim prstenom, Kompaktan dizajn sa minimalnom konturom interferencije, Isplativa alternativa konvencionalnim stezaljkama

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280626.N	4 kN	165 mm	350 mm	1,70 kg	**49 €** •

Basic stega sa okruglom cevi 90° nitrirani
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, stezanje pod uglom od 90°, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, neprekidno rotiranje od 0-360°, pričvršćivanje podešavajućim prstenom

	SP	H (c)	G	
2-280608.N	3 kN	230 mm	1,42 kg	**52 €** •

Vertikalna stega
za stegu: 280611.1, 280611.2, može se koristiti u otvoru za provrt sa navojnom cevi 280618.N, Trapezni navoj vretena 20x4 mm

	H (c)	G	
2-009902.1	85 mm	0,88 kg	**74 €** •

Professional stega sa vertikalnom stezanjem
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, Vertikalna šipka ojačana

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	**107 €** •

Professional stega 45°/90° sa vertikalnom stezanjem
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm, Trapezni navoj vretena 20x4 mm, Vertikalna šipka ojačana

	SP	H (c)	G	
2-280611.2	2,50 kN	310 mm	2,50 kg	**105 €** •

C produžetak za stege nitrirani
Kompatibilno sa: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	**18 €** •

Konvencionalni brzostezna stega
stezanje nezavisno od rešetke za rupe

	L (a)	B (b)	G	
2-280616	200 mm	100 mm	1,39 kg	**62 €** •
2-280616.1	250 mm	120 mm	1,56 kg	**71 €** •
2-280616.2	300 mm	140 mm	2,29 kg	**84 €** •
2-280616.3	400 mm	120 mm	2,47 kg	**89 €** •

B: Širina, H: Visina, G: Težina, SP: maksimalna sila stezanja, L: Dužina

Brza stega 100
Dužina zatezne ruke 100 mm, Opseg zatezanja 0-100 mm, Montaža u rupama

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	**64 €** •

Brza stega 160
Dužina zatezne ruke 160 mm, Opseg zatezanja 0-140 mm, Montaža u rupama

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	**64 €** •

Vertikalna stezaljka 1800 sa adapterom
Adapter CS280715.4, za sistemsku bušotinu 28 mm

28

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS280790	1,80 kN	0,91 kg	**48 €** •
			Umesto 52 €

Vertikalna stezaljka 2200 sa adapterom
Adapter CS280715.4, za sistemsku bušotinu 28 mm

28

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS280791	2,20 kN	1,18 kg	**52 €** •
			Umesto 55 €

Horizontalna stezaljka 1800 sa adapterom
Adapter CS280715.4, za sistemsku bušotinu 28 mm

28

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS280794	1,80 kN	0,91 kg	**46 €** •
			Umesto 49 €

Horizontalna stezaljka 3000 sa adapterom
Adapter CS280715.4, za sistemsku bušotinu 28 mm

28

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS280795	3 kN	1,21 kg	**53 €** •
			Umesto 56 €

Horizontalna potisna brza stega 2500 sa adapterom
Adapter CS280715.4, za sistemsku bušotinu 28 mm

28

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS280792	2,50 kN	0,99 kg	**59 €** •
			Umesto 63 €

Horizontalna potisna brza stega 4000 sa adapterom
Adapter CS280715.4, za sistemsku bušotinu 28 mm

28

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS280793	4 kN	1,48 kg	**74 €** •
			Umesto 79 €

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-clamp28

Navojni cilindar Tr 20x4 nitrirani
za 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, trapezni navoj 20x4 mm za vreteno stege 28, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	**7 €** •

Navojni cilindar Tr 12x3 brunirano
trapez navoja 12x3 mm za vreteno stege 16, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	**9 €** •

Prizma za stegu
za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	28 N BAR	24 mm	40 mm	0,10 kg	**10 €** •
2-280658.E	28 E	21 mm	40 mm	0,09 kg	**14 €** •
2-280659.PA	28 PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	**12 €** •
2-280657.1.AE	28 AL	28 mm	40 mm	0,07 kg	**18 €** •

Pritisni čep za stegu
za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm, pogodno samo za stezaljke, za stezanje u uglovima ili žlebovima

		H (c)	Ø	G	
2-280660	28 B	20 mm	35 mm	0,07 kg	**10 €** •
2-280660.E	28 E	20 mm	35 mm	0,08 kg	**14 €** •
2-280660.PA	28 PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	**12 €** •

Pritisni čep za stegu Sjajan
za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm, kompatibilan sa rupama i stezaljkama od 28 mm, prilagodjen potrebama

28

	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	**14 €** •

Duo prizma Ø 40
za vreteno sa prečnikom kuglice 16 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280650	28 B	35 mm	40 mm	0,17 kg	**20 €** •
2-280650.A	28 AL	35 mm	40 mm	0,09 kg	**22 €** •
2-280650.PA	28 PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	**22 €** •

Stezni most 2P za stegu
2 stezne tačke istovremeno, zamenljiva prizma, Isporuka uključuje: 1 stezni most, 2 kuglične igle, 2 prizme

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg	**48 €** •

Stezni most 3P za stegu
3 tačke istovremeno stegnuti, zamenljiva prizma, Isporuka uključuje: 1 stezni most, 3 kuglične igle, 3 prizme

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg	**60 €** •

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, SP: maksimalna sila stezanja, Ø: Prečnik

Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za cevi do Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg	**28 €** •
2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**33 €** •
2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**36 €** •

Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 50 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg	**31 €** •
2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**36 €** •
2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**38 €** •

Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za cevi do Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg	**31 €** •
2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg	**36 €** •
2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	0,08 kg	**38 €** •

Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 100 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg	**38 €** •
2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg	**44 €** •
2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	0,19 kg	**46 €** •

Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom
navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649), za cevi do Ø 400 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg	**53 €** •
2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg	**64 €** •
2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**72 €** •

Stezni konus brunirano
za držanje okruglih i kvadratnih cevi do Ø 80 mm, stezanje vijcima

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	**35 €** •

Držač zavtnja Ø 80 brunirano
visina podešavanja nonijera u rasponu od 75-110 mm, kombinovano sa setom za podršku 280821 i nastavcima prizme

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	**79 €** •

Podesiva visina sa skalom brunirano
uključujući Podesni zavrtanj, visina beskonačno podesiva između 20-105 mm, zavrtnji za povezivanje sa prizmama

100 B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	**48 €** •

H: Visina, G: Težina, Ø: Prečnik

Prizma sa vijkom sa upuštenim zavrtnjem nitrirani
da montiraju prizme u probušene rupe

BAR N 28

	L (a)	Ø	G	
2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	**10 €** •

Produžetak prizme brunirano
kompatibilan sa prizmama, setom nosača 280821 i nosačem vijaka 280822

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	**13 €** •
2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	**15 €** •
2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	**18 €** •
2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	**24 €** •

Podnožni pribor 11-delova brunirano
kompenzacija visinske razlike od 1-100 mm, sa navojem M10

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	**52 €** •

Podnožje kule brunirano
promenljiva površina nosača, sa navojem M10

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	**26 €** •

Set podloški
asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm uključujući i 1/10" podlošku 2,54 mm

28

	Ø	G	
2-280821.2	50 mm	1,35 kg	**26 €** •

Navojni cilindar za M16 navoje brunirano
za distancer

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	**15 €** •

Držač distancera 100
sa navojnom čahurom 280825 prilagodljivo u kvadratima i graničnicima, M16 navoj

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	**39 €** •
2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	**44 €** •
2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	**47 €** •



Držač distancera 150
sa navojnom čahurom 280825 prilagodljivo u kvadratima i graničnicima, M16 navoj

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	**41 €** •
2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	**45 €** •
2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	**49 €** •

Uspravna cev
za višestezno postolje kule modularno

28

	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	**53 €** •
2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	**60 €** •
2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	**67 €** •
2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	**77 €** •

Ploča mali / veliki
za višestezno postolje kule modularno

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	**26 €** •
2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	**40 €** •

Liveni krstasti priključak
za višestezno postolje kule modularno, Kompatibilne horizontalne šipke: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	**32 €** •

Za stezni toranj, biće vam potrebni sledeći delovi:

1. Uspravna cev (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
2. Ploča za višestezno postolje kule modularno (280646 / 280646.5)
3. Liveni krstasti priključak (280617.5H)
4. Horizontalni odbojnik (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
5. Navojni cilindar (280618.N)
6. Navojno vreteno (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
7. Prizma za stegu (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-prism28

L: Dužina, G: Težina, Ø: Prečnik, H: Visina, B: Širina



Kolica za pribor plastificirano
Max. opterećenje 240 kg

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**720 €** •

Cerada za pokrivanje
za kolica za pribor 280910

28

	G	
2-280915	3,20 kg	**267 €** •



Kolica za pribor Kompaktan plastificirano
prikladno odlaganje ispod stola za zavarivanje

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	**727 €** •

Cerada za pokrivanje
za kolica za pribor kompaktna 280911

28

	G	
2-280916	3,20 kg	**267 €** •

Zid za alat plastificirano
postavljanje na sto za zavarivanje vijcima ili vijcima za zid

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	**277 €** •

Modularni zid za alat plastificirano
za Stezni vijak / Prizme / Klinovi, zadnji pansion nije uključen u dostavu

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	**79 €** •

Modularni zid za alat bez čaura plastificirano
za Prizme / Klinovi, zadnji pansion nije uključen u dostavu

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	**53 €** •

Nožica za prihvat za alatni zid brunirano

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280936	37 mm	28 mm	0,10 kg	**3 €** •

Zaštitni zid za zavarivanje
montaža sa 2 vijka (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Proizvodnja nije otporna na ogrebotine, obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194 €** •

Priključak mase za sto Komfort
garantuje 100% kontakt sa stolom za zavarivanje, Montaža u rupama, Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46 €** •

Držač gorionika brunirano
može se postaviti u otvor za provrtanje

B 28

	H (c)	G	
2-280920	200 mm	0,50 kg	**30 €** •

Nasadni šestougaoni ključ Veličina 6
žuto

28

	G	
2-280852.1	0,09 kg	**15 €** •

Nasadni šestougaoni ključ Veličina 14
za zatezanje vijaka za pozicioniranje i velikih univerzalnih kvadrata

28

	G	
2-280854	0,45 kg	**15 €** •

Četkica Ø 30 sa zaštitnom kapom
za čišćenje provrta

28

	Ø	G	
2-280820	30 mm	0,06 kg	**20 €** •

Četkica Ø 30 za burgije / 10 komada u pakovanju
za čišćenje provrta

28

	Ø	G	
2-280820.10	30 mm	0,06 kg	**60 €** •

Ušica za podizanje
za bezbedan transport Siegmund stolova za zavarivanje i U-ugaonika, Za fiksiranje: Sistem 28: 4x 280511, Sistem 22: 4x 002822, Nosivost: 3000 kg (aksijalno opterećenje)

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	**100 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-accessories28

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, Ø: Prečnik

Basic

Sub Table Box zaključavanje za Basic
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioke, zaključavanje, uklj. dva kljuca

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box zaključavanje za Basic uklj. 2 fioke
podesivi fioke (2x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključavanje, uklj. dva kljuca, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	**498 €** •
						Umesto 504 €

Set Sub Table Box zaključavanje za Basic uklj. 3 fioke
podesivi fioke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključavanje, uklj. dva kljuca, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	**546 €** •
						Umesto 560 €

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

Sub Table Box zaključavanje
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioke, zaključavanje, uklj. dva kljuca, Kompatibilno sa PLUS stolovima

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box zaključavanje uklj. 2 fioke
podesivi fioke (2x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključavanje, uklj. dva kljuca, Kompatibilno sa PLUS stolovima, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**498 €** •
						Umesto 504 €

Set Sub Table Box zaključavanje uklj. 3 fioke
podesivi fioke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključavanje, uklj. dva kljuca, Kompatibilno sa PLUS stolovima, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**546 €** •
						Umesto 560 €

Konfiguracija



Fioka sa šinom
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, za Sub Table Box, za Radnu stanicu 0806 / 1208 / 1212 sa bočnim zidovima

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84 €** •

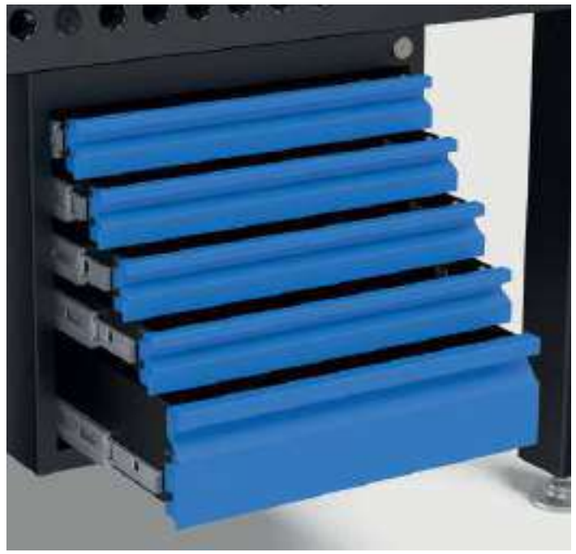

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, TF: Nosivost

Radna stega 125

Siegmund radionička stega 125
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 125 mm, Otvoreni udar 125 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242 €** •

Set poklopaca za čeljusti 125 uključ. kesu
sadržaj isporuke: 2x Vlakno, 2x Guma, 2x Aluminijum neutralan, 2x Aluminijumske prizme

16 22 28

	G	
2-004325	0,85 kg	**54 €** •

Set Siegmund radionička stega 125 Sistem 28
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 125 mm, Otvoreni udar 125 mm, sadržaj isporuke: 1x Radna stega 004320, 2x Klin 280511, 1x Set poklopaca za čeljusti 004325

28

	SP	G	
2-284320	30 kN	19,43 kg	**370 €** •

Radna stega 150

Siegmund radionička stega 150
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 150 mm, Otvoreni udar 150 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314 €** •

Set poklopaca za čeljusti 150 uključ. kesu
sadržaj isporuke: 2x Vlakno, 2x Guma, 2x Aluminijum neutralan, 2x Aluminijumske prizme

16 22 28

	G	
2-004335	1 kg	**61 €** •

Set Siegmund radionička stega 150 Sistem 28
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 150 mm, Otvoreni udar 150 mm, sadržaj isporuke: 1x Radna stega 004330, 2x Klin 280511, 1x Set poklopaca za čeljusti 004335

28

	SP	G	
2-284330	40 kN	26,08 kg	**444 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Poklopci čeljusti

Osnovno telo poklopaca čeljusti stege čine čvrsti aluminijumski profili. Integrisani magneti u profilima pouzdano drže poklopce na stegama i omogućavaju brzu i laku promenu, u zavisnosti od radnog predmeta ili koraka obrade. Uprkos veoma velikoj magnetnoj sili, radni predmeti nisu magnetizovani. Poklopci čeljusti stege su pravougaoni i ravni paralelni, što znači da se zadržava visok nivo tačnosti Siegmund stege.

Set poklopaca za čeljusti

2x Vlakno: pogodan za fino brušene, fino rendisane, brušene ili polirane površine, 2x Guma: pogodan za drvene i plastične delove, 2x Aluminijum neutralan: sigurno stezanje grubo do srednje finih obrađenih predmeta zahvaljujući žljebovima, 2x Aluminijumske prizme: Stezanje okruglih ili ovalnih radnih predmeta pomoću prizme

G: Težina, SP: maksimalna sila stezanja

Stezanje i stezne prese za Sistem 28
sila pritiska 2,5 tone, ukupni hod 60 mm, radna snaga 330 N, Hod po hodu pumpe 4,6 mm, Sa prelivnim ventilom, fiksacija je uvek potrebna na dva mesta

28

	G	
2-280780	6,70 kg	**1.073 €** •

Specijalni ugao Sistem 28
kao produžetak i vertikalno fiksiranje štampe

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	**97 €** •

Puškasti komad
000701.AL: preporučuje se za rad sa čelikom, 000701.PA: preporučuje se za aplikacije sa nerđajućim čelikom

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18 €** •

Žig 90° sa produžnom cevi
za utiskivanje u uglovima bez oštećenja zavarenog šava

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94 €** •

Adapter za cevi POM-C
za ispravljanje cevi, za cevi Ø 21,4 mm: 000703.1, za cevi Ø 26,9 mm: 000703.4, za cevi Ø 33,7 mm: 000703.2, za cevi Ø 42,4 mm: 000703.3, za cevi Ø 48,3 mm: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**21 €** •
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	**21 €** •

Čep za savijanje cevi POM-C
za savijanje i ispravljanje cevi, za cevi Ø 21,4 mm: 000704.1, za cevi Ø 26,9 mm: 000704.4, za cevi Ø 33,7 mm: 000704.2, za cevi Ø 42,4 mm: 000704.3, za cevi Ø 48,3 mm: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**38 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**38 €** •
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**38 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-tablepress

Povratni blok POM-C
Za pričvršćivanje je potrebna utičnica, pričvršćen vijkom 160515 / 220515 / 280513 (nije uključeno u isporuku), za cevi Ø 21,4 mm: 000705.1, za cevi Ø 26,9 mm: 000705.4, za cevi Ø 33,7 mm: 000705.2, za cevi Ø 42,4 mm: 000705.3, za cevi Ø 48,3 mm: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**49 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**48 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**47 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**44 €** •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	**42 €** •

Utikač
za rotirajuće pričvršćivanje kontra bloka u rupama, za fiksiranje: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	**21 €** •

Preporuka proizvoda

Basic-Set
Uključeno u set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Specijalna ponuda
2-280783	1,98 kg	**109 €** •
		Umesto 137 €

Set za ispravljanje cevi za Ø 21,4
Uključeno u set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, pričvršćen vijkom 280513 (nije uključeno u isporuku)

28

	G	Specijalna ponuda
2-280782.1	1,29 kg	**159 €** •
		Umesto 199 €

Set za ispravljanje cevi za Ø 26,9
Uključeno u set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, pričvršćen vijkom 280513 (nije uključeno u isporuku)

28

	G	Specijalna ponuda
2-280782.4	1,26 kg	**158 €** •
		Umesto 197 €

Set za ispravljanje cevi za Ø 33,7
Uključeno u set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, pričvršćen vijkom 280513 (nije uključeno u isporuku)

28

	G	Specijalna ponuda
2-280782.2	1,17 kg	**155 €** •
		Umesto 195 €

Set za ispravljanje cevi za Ø 42,4
Uključeno u set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, pričvršćen vijkom 280513 (nije uključeno u isporuku)

28

	G	Specijalna ponuda
2-280782.3	1,06 kg	**150 €** •
		Umesto 189 €

Set za ispravljanje cevi za Ø 48,3
Uključeno u set: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 280701, pričvršćen vijkom 280513 (nije uključeno u isporuku)

28

	G	Specijalna ponuda
2-280782.5	1,01 kg	**148 €** •
		Umesto 185 €

G: Težina, L: Dužina, B: Širina, H: Visina, Ø: Prečnik

Šinski sistem Standard

- Očvrsnute i od rđe zaštićene šine
- Kretanje po šini bez napora
- može se brzo isporučiti jer su svi artikli standardno na zalihama
- nadpodna i podna instalacija je moguća
- strukturirani radni prostor omogućava dosta mogućnosti stezanja
- Sistem 16 / Sistem 22: na zahtev



Temeljna šina sa okruglom šinom Plazmanitriran

Očvrsnute i od rđe zaštićene šine, nadpodna i podna instalacija je moguća

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	**1.072 €** •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	**1.536 €** •



Spajajući okvir SB 1800x900 sa profilnim valjkom

Standardni okvir za stolove sa širinom staze 1800x900, točkić se može menjati u zavisnosti od smera kretanja, priključak ploče stola i priključnog rama sa 4x 280528, pričvršćivanje za šinu sa 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	**2.130 €** •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	**2.403 €** •



Professional Extreme 8.7 ploča stola SB 1800x900

kompatibilan samo sa priključnim okvirom SB 1800x900

100 BAR N X8.7

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	**4.573 €** •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	**5.888 €** •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	**8.440 €** •



Professional 750 sto SB 1800x900

NEW

kompatibilan samo sa priključnim okvirom SB 1800x900

100 BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.P.T1	2000 mm	1000 mm	200 mm	636 kg	**3.645 €** •
2-RST2830.P.T1	2400 mm	1200 mm	200 mm	839 kg	**4.767 €** •
2-RST2840.P.T1	3000 mm	1500 mm	200 mm	1339 kg	**6.982 €** •

Ugaonik U-forma SB 1800

Ugaonik U-forma 200x200 SB 1800 Plazmanitriran

sa stopicama za širinu koloseka 1800

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	**1.551 €** •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	**1.904 €** •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	**2.386 €** •

Ugaonik U-forma 400x200 SB 1800 Plazmanitriran

sa stopicama za širinu koloseka 1800

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.424 €** •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	**2.920 €** •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	**3.591 €** •

Ugaonik U-forma SB 900

Ugaonik U-forma 200x200 SB 900 Plazmanitriran

sa stopicama za širinu koloseka 900

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**881 €** •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	**1.097 €** •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	**1.255 €** •

Ugaonik U-forma 400x200 SB 900 Plazmanitriran

sa stopicama za širinu koloseka 900

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.321 €** •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	**1.866 €** •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	**2.032 €** •

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, MS: Debljina materijala

Noga sa točkom



Noga sa točkom za ugaone U-profile 200x200
veza U-kvadrata i noge sa točkom sa 2x 280528, pričvršćivanje za šinu sa 2x 280513, sa zaštitom od nagiba

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	**764 €** •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	**868 €** •



Noga sa točkom za ugaone U-profile 400x200
veza U-kvadrata i noge sa točkom sa 2x 280528, pričvršćivanje za šinu sa 2x 280513, sa zaštitom od nagiba

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	**926 €** •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	**1.018 €** •

Preporuka proizvoda

Zaustavni vijak za sistem šina brunirano
sa gumenim puferom, pričvršćen je za krajeve nosećih i ukopanih šina, sprečava izlazak iz okrugle šine i ograničava rastojanje, ravan dizajn za minimalno narušavanje konture

B

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	**14 €** •

Vertikalni klin brunirano
upuštene veze komponenata, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**41 €** •

Brzo pričvrsni klin bez proreza brunirano
bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**51 €** •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**56 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-railsystem

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, SK: Sila makaza, AM: Moment pritezanja Čelik, Moment stezanja zavisi od materijala, ZK: Vuča Čelik, AM1: Moment pritezanja Aluminijum

SISTEM 22
SVESTRANI

Idealan srednji put u metalnoj konstrukciji. Nudi znatno veću stabilnost od sistema 16, a istovremeno je lakši za upravljanje i isplativiji od sistema 28. Savršen za opštu metalnu konstrukciju i umerene sile distorzije.

Preporučeno opterećenje do 3000 kg
maks. 1500 kg po nozi osnovna oprema

Opterećenje zavisi od vrste i količine nogu stola. Pojedinačne komponente su znatno veće.
Na osnovu našeg iskustva, preporučujemo navedena opterećenja radi Vaše bezbednosti.

Professional 750

- Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala približno 17 – 19 mm
- Otvori Ø 22 mm, Površinski otvori u 100x100 mm rešetki
- Visina strane stola 150 mm, Rastojanje od stranice stola 50 mm
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	**1.756 €**	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	**2.264 €**	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	**2.282 €**	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	**3.228 €**	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	**2.888 €**	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	**3.724 €**	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	**5.430 €**	4-220040.P	•

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 3000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)
Svi stolovi su dostupni po porudžbini bez plazma nitridinga ili dijagonalne mreže: www.siegmund.com/F-table75022

www.siegmund.com/
F-table75022

Noge za sto

	Standardna oprema	Standardna oprema	Podesiva visina	Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisanje
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Opterećenje po stopi	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Visina noge	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	Alternativno	**68 €**	**69 €**	**95 €**	**114 €**	**53 €**

Radna visina = visina noge stola + visina bočnog dela stola
Navedene nosivosti se odnose na statičko opterećenje. Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

Setovi

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta.



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485 €**	•
4x	2x						1x	**2.582 €**	•
6x	2x						1x	**3.472 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala približno 17 – 19 mm
- Otvori Ø 22 mm, Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
- Visina strane stola 150 mm, Rastojanje od stranice stola 50 mm
- Bočna ploča stola izradena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	**2.036 €**	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	**2.032 €**	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	**2.628 €**	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	**2.653 €**	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	**3.755 €**	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	**3.356 €**	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	**3.923 €**	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	**5.496 €**	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	**4.346 €**	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	**6.345 €**	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	**10.549 €**	4-220055.XD7	•

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 3000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

www.siegmund.com/
F-tableX722

Noge za sto

	Standardna oprema	Standardna oprema	Podesiva visina	Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisanje
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Opterećenje po stopi	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Visina noge	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	Alternativno	**68 €**	**69 €**	**95 €**	**114 €**	**53 €**

Radna visina = visina noge stola + visina bočnog dela stola
Navedene nosivosti se odnose na statičko opterećenje. Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

Setovi

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta.



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485 €**	•
4x	2x						1x	**2.582 €**	•
6x	2x						1x	**3.472 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307 €**	•

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala približno 17 – 19 mm
- Otvori Ø 22 mm, Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
- Visina strane stola 250 mm, Rupe na strani stola u 4 reda sa razmakom od 50 mm
- Bočna ploča stola izradena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	**2.904 €**	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	**2.931 €**	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	**3.709 €**	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	**4.769 €**	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	**7.304 €**	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	**11.570 €**	4-220055.XD7PL	•

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 3000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)
Svi stolovi su dostupni po porudžbini bez plazma nitridinga: www.siegmund.com/F-tableX722plus

www.siegmund.com/
F-tableX722plus

Noge za sto

	Standardna oprema	Standardna oprema	Podesiva visina	Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisanje
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.1.XX	4-220872.XX
Opterećenje po stopi	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Visina noge	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	Alternativno	**68 €**	**69 €**	**93 €**	**114 €**	**53 €**

Radna visina = visina noge stola + visina bočnog dela stola
Navedene nosivosti se odnose na statičko opterećenje. Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

Setovi

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta.



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485 €**	•
4x	2x						1x	**2.582 €**	•
6x	2x						1x	**3.472 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307 €**	•

Siegmund platforma za podizanje

- sa dva cilindra za podizanje
- visoka otpornost
- lako rukovanje
- masivne makaze i čelični valjci
- kontaktna traka štiti od gnječenja
- nadpodna i podna instalacija je moguća

Platforma za podizanje 2010
za sto od 2000x1000 mm, Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm, Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi, Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uključ. izolacione ploče

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**6.543 €**	•

Platforma za podizanje 2012
za sto od 2000x1200 mm, Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm, Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi, Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uključ. izolacione ploče

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783 €**	•

Platforma za podizanje 2412
za sto od 2400x1200 mm, Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm, Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi, Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uključ. izolacione ploče

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249 €**	•

Platforma za podizanje 3015
za sto od 3000x1500 mm, Ukupna visina kada se uvuče: 430 mm, Domet dizanja: 650 mm, Vreme podizanja opterećenja: 35~45 sekundi, Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 6000 kg, uključ. izolacione ploče

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209 €**	•

Platforma za podizanje 2010 sa stolom za zavarivanje

- uklj. sto za zavarivanje 2000x1000 mm i izolacione ploče
- Debljina materijala stona ploča približno 17 – 19 mm
- Dimenzije (D x Š): približno 1990x990 mm
- Težina (bez stola) približno 470 kg
- Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna strana stola
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi
- Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR	969 kg	**9.179 €**	4-HB220020.P	•
2000 x 1000 mm	22 XR.7 N BAR	959 kg	**9.647 €**	4-HB220020.XD7	•
2000 x 1000 mm	22 XR.7 N BAR	1065 kg	**10.000 €**	4-HB220020.XD7PL	•

Platforma za podizanje 2012 sa stolom za zavarivanje

- uklj. sto za zavarivanje 2000x1200 mm i izolacione ploče
- Debljina materijala stona ploča približno 17 – 19 mm
- Dimenzije (D x Š): približno 1990x1190 mm
- Težina (bez stola) približno 490 kg
- Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna strana stola
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi
- Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2000 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1062 kg	**10.454 €**	4-HB220060.XD7	•

Platforma za podizanje 2412 sa stolom za zavarivanje

- uklj. sto za zavarivanje 2400x1200 mm i izolacione ploče
- Debljina materijala stona ploča približno 17 – 19 mm
- Dimenzije (D x Š): približno 2390x1190 mm
- Težina (bez stola) približno 530 kg
- Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna strana stola
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi
- Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR	1225 kg	**10.595 €**	4-HB220030.P	•
2400 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1210 kg	**11.217 €**	4-HB220030.XD7	•
2400 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1338 kg	**11.640 €**	4-HB220030.XD7PL	•

Platforma za podizanje 3015 sa stolom za zavarivanje

- uklj. sto za zavarivanje 3000x1500 mm i izolacione ploče
- Debljina materijala stona ploča približno 17 – 19 mm
- Dimenzije (D x Š): približno 2990x1490 mm
- Težina (bez stola) približno 865 kg
- Ukupna visina kada se uvuče: 430 mm, Domet dizanja: 650 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna strana stola
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 6000 kg
- Vreme podizanja opterećenja: 34~45 sekundi
- Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR	1917 kg	**16.261 €**	4-HB220040.P	•
3000 x 1500 mm	22 XR.7 N BAR	1893 kg	**17.176 €**	4-HB220040.XD7	•
3000 x 1500 mm	22 XR.7 N BAR	2091 kg	**18.135 €**	4-HB220040.XD7PL	•

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Dužina, B: Širina, G: Težina

Rotirajući sto sa podesivom visinom Stacionarni

- Dimenzije (D k Š): cca. 785x785 mm
- Težina (bez ploče): cca. 70 kg
- Radna visina između 780 mm i 1100 mm
- Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo isključivo sledeće veličine
- Kompatibilan je samo sa određenim radnim površinama (posebna mesta za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**1.885 €**	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.218 €**	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.770 €**	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.119 €**	2-DS224211.PD	•

Rotirajući sto sa podesivom visinom Mobilan

- Dimenzije (D k Š): cca. 795x795 mm
- Težina (bez ploče): cca. 70 kg
- Radna visina između 780 mm i 1100 mm
- Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo isključivo sledeće veličine
- Kompatibilan je samo sa određenim radnim površinama (posebna mesta za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**2.014 €**	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.347 €**	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.899 €**	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.248 €**	2-DM224211.PD	•

Magnetna veza uzemljenja

Magnetni priključak za zemlju sa obrtnim zglobom za veliku silu zadržavanja na čistim i glatkim površinama. Nema više uvrtanja kablova zahvaljujući brzom i lakom uzemljenju. Priključak može biti stegnut ili žičan. U kombinaciji sa adapterskom pločom i vijkom sa upuštenom glavom, savršeno je pogodan kao komplet za naknadnu ugradnju rotirajućeg stola.

Magnetna veza uzemljenja za rotacioni sto
brzo i lako uzemljenje, nema uvijanja kabla, velika sila zadržavanja na čistim i glatkim površinama, Opterećenje do 500 ampera pri 35% radnog ciklusa, sadržaj isporuke: Adapterska ploča i vijak sa upuštenom glavom

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**36 €**	•

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-rotating

Pokretni sto za podizanje 500 kg

- Dimenzije (D k Š): cca. 1115x630 mm
- Težina (bez ploče): cca. 65 kg
- Radna visina od približno 700 do 1000 mm
- Kompatibilan je samo sa određenim radnim površinama (posebna mesta za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 500 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	203 kg	**2.168 €**	2-HT224004.P	•

Pokretni sto za podizanje 1200 kg

- Dimenzije (D k Š): cca. 1490x990 mm
- Težina (bez ploče): cca. 210 kg
- Radna visina od približno 750 do 1050 mm
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 1200 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR 100	18 mm	548 kg	**4.639 €**	2-HS220035.P	•

Preporuka proizvoda

Dopunski set, nosivost 1700 kg
Drugi podizni cilindar za 1700 kg nosivosti (minus ploča), Kompatibilan je samo sa mobilnim podiznim stolom 1200 kg, Obim isporuke: 1x cilindar za podizanje, 1x nožna pedala, pričvrsni materijal

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**431 €**	•

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-lifting

MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Prečnik

Siegmund Workstation 1208

- levo i desno 600 mm prostora za fioke
- uklj. Perforirana ploča 1200x800 mm
- Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala oko 18 mm
- Otvori Ø 22 mm
- Površinski otvori u 100x100 mm rešetki
- Maksimalna nosivost: osnovna ploča 1000 kg (bez ploče) / Točak 400 kg (bez ploče)

Siegmund Workstation 1208

sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 224004.P Perforirana ploča

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170,16 kg	**1.273 €** •
					Umesto 1.294 €

Siegmund Workstation 1208 uključujući Police

sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 224004.P Perforirana ploča, 1x 224030 Držač stege, 1x 004620 Polica, 1x 224635 Pin i držač prizme, 1x 004025.1 Nosač pribora sa fiokama

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,95 kg	**1.396 €** •
					Umesto 1.425 €

Siegmund Workstation 1208 napola zatvoreno uklj. 3 fioke

sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 224004.P Perforirana ploča, 2x 004230 Fioka 180 mm, 1x 004235 Fioka 240 mm, 1x 004120 Postavite bočne zidove

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,66 kg	**1.664 €** •
					Umesto 1.690 €

Siegmund Workstation 1208 zatvoreno uklj. 6 fioke

sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 224004.P Perforirana ploča, 4x 004230 Fioka 180 mm, 2x 004235 Fioka 240 mm, 2x 004120 Postavite bočne zidove

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235,16 kg	**2.055 €** •
					Umesto 2.086 €

plus pakovanje / Poštarina

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguracija

Oprema sa 4 točka za Workstation 1208

moguće je prebacivanje između stopala i nogu

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71 €** •



Fioka sa šinom i držačem za Workstation 0806 / 1208

plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, za radnu stanicu 0806 / 1208 bez bočnih zidova, Nosač je potreban kada nema zidova

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212

- levo i desno 600 mm prostora za fioke
- uklj. Perforirana ploča 1200x1200 mm
- Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala oko 18 mm
- Otvori Ø 22 mm
- Površinski otvori u 100x100 mm rešetki
- Maksimalna nosivost: osnovna ploča 1000 kg (bez ploče) / Točak 400 kg (bez ploče)

Siegmund Workstation 1212

sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 224034.P Perforirana ploča

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	248 kg	**1.584 €** •
					Umesto 1.602 €

Siegmund Workstation 1212 uključujući Police

sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 224034.P Perforirana ploča, 1x 224630 Držač stege, 1x 004620 Polica, 1x 224635 Pin i držač prizme, 1x 004625 Nosač pribora sa fiokama

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,75 kg	**1.715 €** •
					Umesto 1.743 €

Siegmund Workstation 1212 napola zatvoreno uklj. 3 fioke

sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 224034.P Perforirana ploča, 2x 004230 Fioka 180 mm, 1x 004235 Fioka 240 mm, 1x 004720 Postavite bočne zidove

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	282 kg	**1.981 €** •
					Umesto 2.005 €

Siegmund Workstation 1212 zatvoreno uklj. 6 fioke

sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 224034.P Perforirana ploča, 4x 004230 Fioka 180 mm, 2x 004235 Fioka 240 mm, 2x 004720 Postavite bočne zidove

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	316 kg	**2.379 €** •
					Umesto 2.408 €

plus pakovanje / Poštarina

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguracija

Oprema sa 4 točka za Workstation 1212

moguće je prebacivanje između stopala i nogu

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78 €** •



Fioka sa šinom i držačem za Workstation 1212

plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, Za radnu stanicu 1212 bez bočnih zidova, Nosač je potreban kada nema zidova

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.
www.siegmund.com/F-workstation

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, TF: Nosivost

Osmougaoni sto 150
fiksiranje preko adapterske ploče (nije uključeno u obim isporuke), Adapterska ploča dostupna na zahtev uz doplatu, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	**4.704 €** ○
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	**5.396 €** ○
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	**8.025 €** ○
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	**8.717 €** ○
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	**9.408 €** ○
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	**10.100 €** ○
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	**10.960 €** ○
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	**10.792 €** ○

Osmougaona ploča
fixation through bore holes using support sleeves (220500), M8 navoj sa strane, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	**2.213 €** ○
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	**2.766 €** ○
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	**3.320 €** ○
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	**4.185 €** ○
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	**5.265 €** ○
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	**5.581 €** ○

Težina = Osmougaona ploča + Paleta
Zbog specifičnog prilagođavanja zahtevima kupaca, težina može varirati.
Ostale dimenzije su dostupne po upitu
Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.

Adapterska ploča dostupna na zahtev uz doplatu

Da bi povezali osmougaonu ploču sa bočnim stranama sa adapterom potreban je priključak. Prema zahtevu, za uobičajena napajanja proizvodimo adapter ploču sa specijalnim priključkom.

Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča
za osmougaone stolove sa bočnim panelima

16 22 28

0-940000	**654 €** ○

Doplata za prilagođavanje kruga za bušenje
za osmougaone ploče

16 22 28

0-940000.1	**486 €** ○

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-octagonal22

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Prečnik

Ekscentni graničnik Ø 60 sa navojem M10 nitrirani
za priključak mase, beskrajno izvrtanje

	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	**22 €** •

Ekscentni graničnik Ø 100 nitrirani
Može da se koristi kao oslonac, beskrajno izvrtanje

	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	**23 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-stop22

Stezni graničnik 4–12 mm nitrirani NEW
za pričvršćivanje lima ili za podupiranje radnih predmeta, kontura niske interferencije, Gradacije: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220460.N	200 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,90 kg	**65 €** •

Univerzalni graničnik 150 L nitrirani
izdužena rupa

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	**31 €** •

Univerzalni graničnik 225 L nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe, kombinovano sa prizmama i adapterima

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	**48 €** •

Univerzalni graničnik 300 nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	**54 €** •



Univerzalni graničnik 500 S nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	**77 €** •

MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Prečnik, L: Dužina, B: Širina, VB: Raspon podešavanja

Granični i stezni ugaonik 175 L nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N		175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	**72 €** •

Granični i stezni ugaonik 175 VL nitrirani
sa bušotinama, bez izdužene rupe

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N		175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	**64 €** •

Granični i stezni ugaonik 175 WL nitrirani
izdužena rupa, Fleksibilan u bilo kom pravcu

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N		175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	**72 €** •



Granični i stezni ugaonik 300 G / 500 G nitrirani
upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	levi	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	**100 €** •
2-220162.N	levi	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg	**131 €** •

Granični i stezni ugaonik 300x195 nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N		195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	**85 €** •

Granični i stezni ugaonik 300 GK nitrirani
upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	levi	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**177 €** •
2-220126.N	desni	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**177 €** •



Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom nitrirani
upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	levi	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**191 €** •
2-220165.N	desni	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**191 €** •



Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK nitrirani
upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	levi	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**274 €** •
2-220136.N	desni	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**274 €** •
2-220144.N	levi	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**390 €** •
2-220146.N	desni	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**390 €** •

Mali ugaoni veznik od livenog gvožđa nitrirani
dijagonalno produženje stola pod uglom od 45°, materijal: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N		200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	**228 €** •

Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje brunirano
beskonačno podešavanje od 0-225°, odgovarajući šesterokutni ključ 14 (280854) nije uključen

	SL (e)	G	
2-220171	475 mm	23 kg	**558 €** •

Ugaonik U-forma 200x150 Plazmanitriran
za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 220563), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	**355 €** •
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	**473 €** •
2-220370.P	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	**774 €** •
2-220380.P	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	**1.041 €** •
2-220390.P	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	**1.336 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-square22

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, MS: Debljina materijala, G: Težina, SL: Dužina nogu

Aluminijumski profilni kvadrat

- Brzo spreman za upotrebu zahvaljujući steznim pločama na prednjim krajevima
- Fleksibilne opcije montaže zahvaljujući integrisanom šestougaonom otvoru
- Lagan dizajn za lako rukovanje
- Idealno kao produžetak stola ili dodatna vertikalna površina za stezanje
- Troškovno optimizovano zahvaljujući integrisanim komponentama



Aluminijumski profilni kvadrat 500x200x200 sa šestougaonim prorezom
Stezna ploča na oba kraja, sa šestougaonim prorezom HX14, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola (2x redukciona čaura 000542 je potrebna), Tolerancija ravnosti < 0,9 mm / 1000 mm

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	**219 €** •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	**310 €** •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	**371 €** •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	**432 €** •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	**523 €** •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	**676 €** •

Klizni blokovi

Klizni blok HX14 Standard nitrirani
sa navojem M12, pričvršćivanje dodataka vijkom M12, postavite ga u željeni položaj tako što ćete ga pomerati bočno

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	**7 €** •

Klizni blok HX14 rotirajući nitrirani
pričvršćivanje dodataka vijkom M12, omogućava postavljanje u slot odozgo, zategnutost u slotu prilikom okretanja u smeru pričvršćivanja šrafa

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	**9 €** •

Klizni blok HX14 dugi nitrirani
sa navojem M12

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	**9 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-profile

Aluminijski profilni nosač

Aluminijski profilni nosač 200x36 mm (50 mm rešetka)
Verzija sa potpunom mrežom sa mnogim opcijama stezanja, Potreban zatezni vijak bez trostrukog proreza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola (2x redukciona čaura 000542 je potrebna)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	**43 €** •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	**64 €** •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	**76 €** •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	**92 €** •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	**122 €** •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	**152 €** •

Aluminijski profilni nosač 200x36 mm (50 mm rešetka sa dugom rupom)
Moguće je i promenljivo stezanje pod uglom, Potreban zatezni vijak bez trostrukog proreza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola (2x redukciona čaura 000542 je potrebna)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	**48 €** •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	**74 €** •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	**86 €** •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	**106 €** •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	**138 €** •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	**173 €** •

Pribor

Adapter za vijčane stege nitrirani
za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 220610.1, 220630.1, 220615.1

BAR N 22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	osnovni	63 mm	35 mm	0,27 kg	**13 €** •
2-AP220602.N	duplo	81 mm	35 mm	0,32 kg	**15 €** •

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, Ø: Prečnik

Areal stezni vijak brunirano

220590: Opseg stezanja približno 33-39 mm, 220590.3: Opseg stezanja približno 51-57 mm, 220590.4: Opseg stezanja približno 69-75 mm, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	duplo	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	**48 €** •
2-220590.3	trostruko	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	**53 €** •
2-220590.4	četvorostruki	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	**58 €** •

Zavrtnji za ugradnju u ravni prostor za stezanje brunirano

upuštene veze komponenata, 220595: Opseg stezanja približno 33-39 mm, 220595.3: Opseg stezanja približno 51-57 mm, 220595.4: Opseg stezanja približno 69-75 mm, nije pogodno za duguljaste rupe, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	duplo	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	**39 €** •
2-220595.3	trostruko	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	**44 €** •
2-220595.4	četvorostruki	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	**48 €** •

Brzo pričvrsni klin bez proreza brunirano

bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	duplo	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	**40 €** •
2-220513	trostruko	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	**51 €** •
2-220515	četvorostruki	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	**61 €** •

Vertikalni klin bez proreza brunirano

upuštene veze komponenata, samo za stezanje aluminijumskih profila, aluminijske delove zategnite samo ručno

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP220528	duplo	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg	**31 €** •
2-AP220529	trostruko	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg	**37 €** •
2-AP220530	četvorostruki	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg	**43 €** •

Vertikalni klin brunirano

upuštene veze komponenata, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	duplo	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	**37 €** •
2-220529	trostruko	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	**43 €** •

Spojni vijak sa flašom brunirano

za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	duplo	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	**21 €** •
2-220584	trostruko	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	**26 €** •
2-220585	četvorostruki	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	**32 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-bolt22

Kuglasto-stezni klin bez proreza brunirano

minimalna izbočina, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, pogodno za aluminijumske profile, pogodno za duguljaste rupe

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	duplo	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	**37 €** •
2-220525	trostruko	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	**43 €** •

Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza brunirano

220571: Opseg stezanja približno 18-36 mm, 220573: Opseg stezanja približno 36-54 mm, stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijske delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	duplo	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	**46 €** •
2-220573	trostruko	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	**55 €** •

Univerzalni klin Komfort brunirano

220532: Opseg stezanja približno 33-39 mm, 220533: Opseg stezanja približno 51-57 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	duplo	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	**44 €** •
2-220533	trostruko	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	**49 €** •

Klin za povezivanje XL brunirano

za povezivanje stolova i U-kvadrata, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza, očvrsnuti

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	duplo	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	**19 €** •

Magnetni klin Aluminijum

stezanje bez upotrebe alata, pogodno za delove osetljive na pritisak ili kada protivupiranje nije moguće

AL 22

	HK	L (a)	SF	G	
2-220740	0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	**20 €** •

Stil: duplo / trostruko / četvorostruki

L: Dužina, G: Težina, SK: Sila makaza, AM: Moment pritezanja Čelik, AM1: Moment pritezanja Aluminijum, Moment stezanja zavisi od materijala, ZK: Vuča Čelik, ZK1: Vuča Aluminijum, SF: Osovina dužine, HK: max. držanje sile

Professional stega brunirano / nitrirani

zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 10 mm, Trapezni navoj vretena 16x4 mm, Vertikalna šipka ojačana

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	**62 €** •

Professional stega 45°/90° nitrirani

zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 10 mm, Trapezni navoj vretena 16x4 mm, neprekidno rotiranje od 0-360°, Vertikalna šipka ojačana

BAR N 22

	SP	H (c)	G	
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg	**58 €** •

Professional Brzostezna stega brunirano / nitrirani

Vertikalna šipka ojačana

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615.1	3,50 kN	225 mm	300 mm	2,36 kg	**94 €** •

Cevna stega Universal brunirano / nitrirani

zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 10 mm, Trapezni navoj vretena 16x4 mm, stezanje pod uglom od +/- 42°, pričvršćivanje podešavajućim prstenom

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	**68 €** •

Stega za kolena cevi nitrirani

NEW

zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 10 mm, Trapezni navoj vretena 16x4 mm, pričvršćivanje podešavajućim prstenom, Kompaktan dizajn sa minimalnom konturom interferencije, Isplativa alternativa konvencionalnim stezaljkama

BAR N 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220626.N	2 kN	160 mm	350 mm	1,20 kg	**39 €** •

Duo prizma Ø 40

za vreteno sa prečnikom kuglice 10 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220650	22 B	27 mm	40 mm	0,13 kg	**16 €** •
2-220650.A	22 AL	27 mm	40 mm	0,05 kg	**18 €** •
2-220650.PA	22 PA	27 mm	40 mm	0,02 kg	**17 €** •

Prizma za stegu

za vreteno sa prečnikom kuglice 10 mm, kompatibilan sa 22 mm rupama i stezaljkama

		H (c)	Ø	G	
2-220657.1	22 B	20 mm	40 mm	0,09 kg	**9 €** •
2-220658.E	22 E	20 mm	40 mm	0,09 kg	**13 €** •
2-220659.PA	22 PA	20 mm	40 mm	0,01 kg	**8 €** •

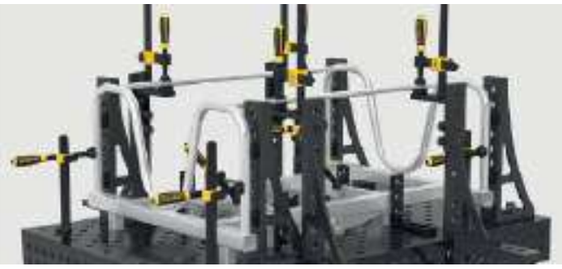

Navojni cilindar brunirano

za 220610.1, trapezni navoj 16x4 mm za vreteno stege 22, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	**7 €** •

Brza stega 100

Dužina zatezne ruke 100 mm, Opseg zatezanja 0-100 mm, Montaža u rupama

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	**64 €** •

Brza stega 160

Dužina zatezne ruke 160 mm, Opseg zatezanja 0-140 mm, Montaža u rupama

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**64 €** •

Vertikalna stezaljka 1800 sa adapterom

Adapter CS220715.4, za sistemsku bušotinu 22 mm

22

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS220790	1,80 kN	0,89 kg	**48 €** •
			Umesto 52 €

Vertikalna stezaljka 2200 sa adapterom

Adapter CS220715.4, za sistemsku bušotinu 22 mm

22

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS220791	2,20 kN	1,16 kg	**52 €** •
			Umesto 55 €

Horizontalna stezaljka 1800 sa adapterom

Adapter CS220715.4, za sistemsku bušotinu 22 mm

22

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS220794	1,80 kN	0,89 kg	**46 €** •
			Umesto 49 €

Horizontalna stezaljka 3000 sa adapterom

Adapter CS220715.4, za sistemsku bušotinu 22 mm

22

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS220795	3 kN	1,19 kg	**53 €** •
			Umesto 56 €

Horizontalna potisna brza stega 2500 sa adapterom

Adapter CS220715.4, za sistemsku bušotinu 22 mm

22

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS220792	2,50 kN	0,97 kg	**59 €** •
			Umesto 63 €

Horizontalna potisna brza stega 4000 sa adapterom

Adapter CS220715.4, za sistemsku bušotinu 22 mm

22

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS220793	4 kN	1,46 kg	**74 €** •
			Umesto 79 €

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-clamp22

B: Širina, H: Visina, G: Težina, SP: maksimalna sila stezanja, Ø: Prečnik, L: Dužina

Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za cevi do Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg	**28 €** •
2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg	**33 €** •
2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**36 €** •

Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 50 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg	**38 €** •
2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg	**38 €** •
2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**38 €** •

Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom brunirano

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za cevi do Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg	**31 €** •
2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg	**36 €** •
2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg	**38 €** •

Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 100 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg	**38 €** •
2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg	**44 €** •
2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg	**46 €** •



Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649), za cevi do Ø 400 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg	**49 €** •
2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg	**64 €** •
2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**69 €** •

Držač zavtnja Ø 80 brunirano

visina podešavanja nonijera u rasponu od 75-110 mm, kombinovano sa setom nosača 220821 i produžetkom prizme

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220822	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	**59 €** •

Podesiva visina sa skalom brunirano

uključujući Podesni zavrtanj, visina beskonačno podesiva između 20-105 mm, zavrtnji za povezivanje sa prizmama

100 B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220824	134 mm	45 mm	0,52 kg	**46 €** •

Prizma sa vijkom sa upuštenim zavrtnjem brunirano

da montiraju prizme u probušene rupe

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 mm	22 mm	0,04 kg	**7 €** •

Podnožni pribor 11-delova brunirano

kompenzacija visinske razlike od 1-100 mm, sa navojem M10

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821	125 mm	50 mm	2,01 kg	**48 €** •

Podnožje kule brunirano

promenljiva površina nosača, sa navojem M10

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821.1	125 mm	50 mm	0,39 kg	**24 €** •

Set podloški

asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm uključujući i 1/10" podlošku 2,54 mm

22

	Ø	G	
2-220821.2	50 mm	1,62 kg	**24 €** •

Produžetak prizme brunirano

kompatibilan sa prizmama, setom nosača 220821 i nosačem vijaka 220822

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 mm	22 mm	0,07 kg	**9 €** •
2-220649.1	50 mm	22 mm	0,14 kg	**17 €** •
2-220649.2	100 mm	22 mm	0,28 kg	**21 €** •
2-220649.3	150 mm	22 mm	0,42 kg	**24 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-prism22

H: Visina, G: Težina, Ø: Prečnik, L: Dužina



Kolica za pribor plastificirano
Max. opterećenje 240 kg

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**720 €** •

Zaštitni zid za zavarivanje
montaža sa 2 vijka (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Proizvodnja nije otporna na ogrebotine, obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194 €** •

Četkica Ø 24 sa zaštitnom kapom
za čišćenje provrta

22

	Ø	G	
2-220820	24 mm	0,06 kg	**18 €** •

Četkica Ø 24 za burgije / 10 komada u pakovanju
za čišćenje provrta

22

	Ø	G	
2-220820.10	24 mm	0,06 kg	**58 €** •

Nasadni šestougaoni ključ Veličina 5
žuto

22

	G	
2-220852	0,09 kg	**15 €** •

Držač gorionika brunirano
može se postaviti u otvor za provrtanje

B 22

	H (c)	G	
2-220920	200 mm	0,36 kg	**24 €** •

Priključak mase za sto Komfort
garantuje 100% kontakt sa stolom za zavarivanje, Montaža u rupama, Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46 €** •

Ušica za podizanje
za bezbedan transport Siegmund stolova za zavarivanje i U-ugaonika, Za fiksiranje: Sistem 28: 4x 280511, Sistem 22: 4x 002822, Nosivost: 3000 kg (aksijalno opterećenje)

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	**100 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-accessories22

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, Ø: Prečnik

Professional 750 / Extreme 8.7



Sub Table Box zaključavanje
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioke, zaključavanje, uklj. dva ključa

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box zaključavanje uklj. 2 fioke
podesivi fioke (2x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključavanje, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**498 €** •
						Umesto 504 €

Set Sub Table Box zaključavanje uklj. 3 fioke
podesivi fioke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključavanje, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**546 €** •
						Umesto 560 €

Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box zaključavanje za PLUS Sto
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioke, zaključavanje, uklj. dva ključa

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box zaključavanje za PLUS Sto uklj. 2 fioke
podesivi fioke (2x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključavanje, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	**498 €** •
						Umesto 504 €

Set Sub Table Box zaključavanje za PLUS Sto uklj. 3 fioke
podesivi fioke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključavanje, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	**546 €** •
						Umesto 560 €

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Konfiguracija



Fioka sa šinom
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, za Sub Table Box, za Radnu stanicu 0806 / 1208 / 1212 sa bočnim zidovima

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84 €** •

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, TF: Nosivost

Radna stega 125

Siegmund radionička stega 125
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 125 mm, Otvoreni udar 125 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242 €** •

Set poklopaca za čeljusti 125 uključ. kesu
sadržaj isporuke: 2x Vlakno, 2x Guma, 2x Aluminijum neutralan, 2x Aluminijumske prizme

16 22 28

	G	
2-004325	0,85 kg	**54 €** •

Set Siegmund radionička stega 125 Sistem 22
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 125 mm, Otvoreni udar 125 mm, sadržaj isporuke: 1x Radna stega 004320, 2x Klin 220513, 2x Redukciono kućište 000544, 1x Set poklopaca za čeljusti 004325

22

	SP	G	
2-224320	30 kN	19,19 kg	**396 €** •

Radna stega 150

Siegmund radionička stega 150
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 150 mm, Otvoreni udar 150 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314 €** •

Set poklopaca za čeljusti 150 uključ. kesu
sadržaj isporuke: 2x Vlakno, 2x Guma, 2x Aluminijum neutralan, 2x Aluminijumske prizme

16 22 28

	G	
2-004335	1 kg	**61 €** •

Set Siegmund radionička stega 150 Sistem 22
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 150 mm, Otvoreni udar 150 mm, sadržaj isporuke: 1x Radna stega 004330, 2x Klin 220513, 2x Redukciono kućište 000544, 1x Set poklopaca za čeljusti 004335

22

	SP	G	
2-224330	40 kN	25,84 kg	**470 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Poklopci čeljusti

Osnovno telo poklopaca čeljusti stege čine čvrsti aluminijumski profili. Integrisani magneti u profilima pouzdano drže poklopce na stegama i omogućavaju brzu i laku promenu, u zavisnosti od radnog predmeta ili koraka obrade. Uprkos veoma velikoj magnetnoj sili, radni predmeti nisu magnetizovani. Poklopci čeljusti stege su pravougaoni i ravni paralelni, što znači da se zadržava visok nivo tačnosti Siegmund stege.

Set poklopaca za čeljusti

2x Vlakno: pogodan za fino brušene, fino rendisane, brušene ili polirane površine, 2x Guma: pogodan za drvene i plastične delove, 2x Aluminijum neutralan: sigurno stezanje grubo do srednje finih obrađenih predmeta zahvaljujući žljebovima, 2x Aluminijumske prizme: Stezanje okruglih ili ovalnih radnih predmeta pomoću prizme

G: Težina, SP: maksimalna sila stezanja

Stezanje i stezne prese za Sistem 22
sila pritiska 2,5 tone, ukupni hod 60 mm, radna snaga 330 N, Hod po hodu pumpe 4,6 mm, Sa prelivnim ventilom, fiksacija je uvek potrebna na dva mesta

22

	G	
2-220780	6,70 kg	**1.073 €** •

Specijalni ugao Sistem 22
kao produžetak i vertikalno fiksiranje štampe

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	**72 €** •

Puškasti komad
000701.AL: preporučuje se za rad sa čelikom, 000701.PA: preporučuje se za aplikacije sa nerđajućim čelikom

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18 €** •

Žig 90° sa produžnom cevi
za utiskivanje u uglovima bez oštećenja zavarenog šava

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94 €** •

Adapter za cevi POM-C
za ispravljanje cevi, za cevi Ø 21,4 mm: 000703.1, za cevi Ø 26,9 mm: 000703.4, za cevi Ø 33,7 mm: 000703.2, za cevi Ø 42,4 mm: 000703.3, za cevi Ø 48,3 mm: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**21 €** •
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	**21 €** •

Čep za savijanje cevi POM-C
za savijanje i ispravljanje cevi, za cevi Ø 21,4 mm: 000704.1, za cevi Ø 26,9 mm: 000704.4, za cevi Ø 33,7 mm: 000704.2, za cevi Ø 42,4 mm: 000704.3, za cevi Ø 48,3 mm: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**38 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**38 €** •
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**38 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-tablepress

Povratni blok POM-C
Za pričvršćivanje je potrebna utičnica, pričvršćen vijkom 160515 / 220515 / 280513 (nije uključeno u isporuku), za cevi Ø 21,4 mm: 000705.1, za cevi Ø 26,9 mm: 000705.4, za cevi Ø 33,7 mm: 000705.2, za cevi Ø 42,4 mm: 000705.3, za cevi Ø 48,3 mm: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**49 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**48 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**47 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**44 €** •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	**42 €** •

Utikač
za rotirajuće pričvršćivanje kontra bloka u rupama, za fiksiranje: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	**18 €** •

Preporuka proizvoda

Basic-Set
Uključeno u set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Specijalna ponuda
2-220783	1,77 kg	**90 €** •
		Umesto 113 €

Set za ispravljanje cevi za Ø 21,4
Uključeno u set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, pričvršćen vijkom 220515 (nije uključeno u isporuku)

22

	G	Specijalna ponuda
2-220782.1	1,55 kg	**155 €** •
		Umesto 193 €

Set za ispravljanje cevi za Ø 26,9
Uključeno u set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, pričvršćen vijkom 220515 (nije uključeno u isporuku)

22

	G	Specijalna ponuda
2-220782.4	1,52 kg	**153 €** •
		Umesto 191 €

Set za ispravljanje cevi za Ø 33,7
Uključeno u set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, pričvršćen vijkom 220515 (nije uključeno u isporuku)

22

	G	Specijalna ponuda
2-220782.2	1,43 kg	**152 €** •
		Umesto 189 €

Set za ispravljanje cevi za Ø 42,4
Uključeno u set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, pričvršćen vijkom 220515 (nije uključeno u isporuku)

22

	G	Specijalna ponuda
2-220782.3	1,32 kg	**146 €** •
		Umesto 183 €

Set za ispravljanje cevi za Ø 48,3
Uključeno u set: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 220701, pričvršćen vijkom 220515 (nije uključeno u isporuku)

22

	G	Specijalna ponuda
2-220782.5	1,27 kg	**144 €** •
		Umesto 179 €

G: Težina, L: Dužina, B: Širina, H: Visina, Ø: Prečnik

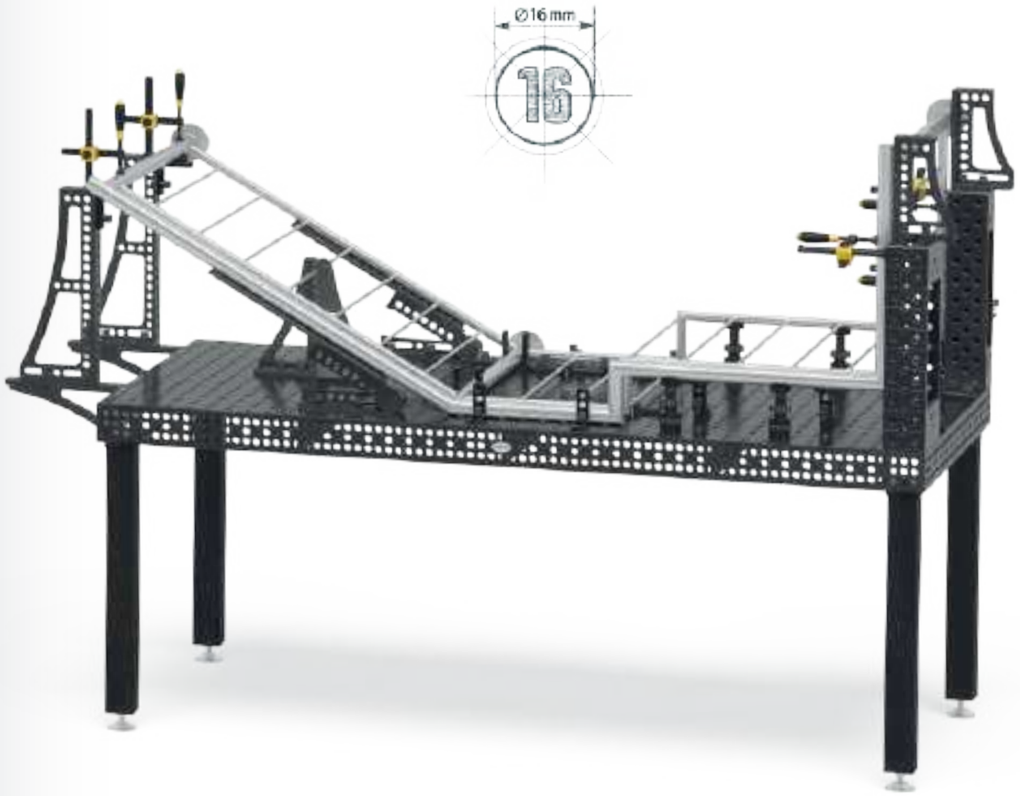

SISTEM 16
PRECIZNI SISTEM

Idealno za lake do srednje teške radove i precizne pričvršćivače. Zahvaljujući gustom rasteru od 50 mm, male komponente se mogu pričvrstiti sa velikom preciznošću. Posebno pogodno za fino dimenzionisane zavarene konstrukcije sa minimalnim izobličenjem.

Preporučeno opterećnje do 2000 kg
maks. 1000 kg po nozi osnovna oprema

Opterećenje zavisi od vrste i količine nogu stola. Pojedinačne komponente su znatno veće.
Na osnovu našeg iskustva, preporučujemo navedena opterećenja radi Vaše bezbednosti.

Basic 750

- Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm
- Otvori Ø 16 mm, Površinski otvori u 50x50 mm rešetki
- Visina strane stola 50 mm, Rastojanje od stranice stola 50 mm
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	**1.326 €**	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	**1.326 €**	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	**1.728 €**	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	**1.849 €**	4-161035.P	•

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 1000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podatak samo za noge sa standardnom opremom)

www.siegmund.com/
F-tablebasic16

Noge za sto

	Standardna oprema	Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisanje
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Opterećenje po stopi	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Visina noge	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Vernier podešavanje	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	**55 €**	**62 €**	**92 €**	**53 €**

Radna visina = visina noge stola + visina bočnog dela stola
Navedene nosivosti se odnose na statičko opterećenje. Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu. Zbog rizika od prevrtanja, nije dozvoljeno za stolove 1200x800 mm.

Osnovni set

		160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999		
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x		1x	**873 €**	•
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1x	**1.447 €**	•

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta.

Professional 750

- Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm
- Otvori Ø 16 mm, Površinski otvori u 50x50 mm rešetki
- Visina strane stola 100 mm, Rastojanje od stranice stola 25 mm
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	**2.029 €**	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	**2.151 €**	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	**2.869 €**	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	**3.931 €**	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	**5.172 €**	4-160040.P	•

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 2000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

www.siegmund.com/
F-table75016

Noge za sto

	Standardna oprema	Standardna oprema	Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisanje
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Opterećenje po stopi	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Visina noge	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Vernier podešavanje	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	Alternativno	**55 €**	**61 €**	**92 €**	**53 €**

Radna visina = visina noge stola + visina bočnog dela stola
Navedene nosivosti se odnose na statičko opterećenje. Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

Setovi

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta.

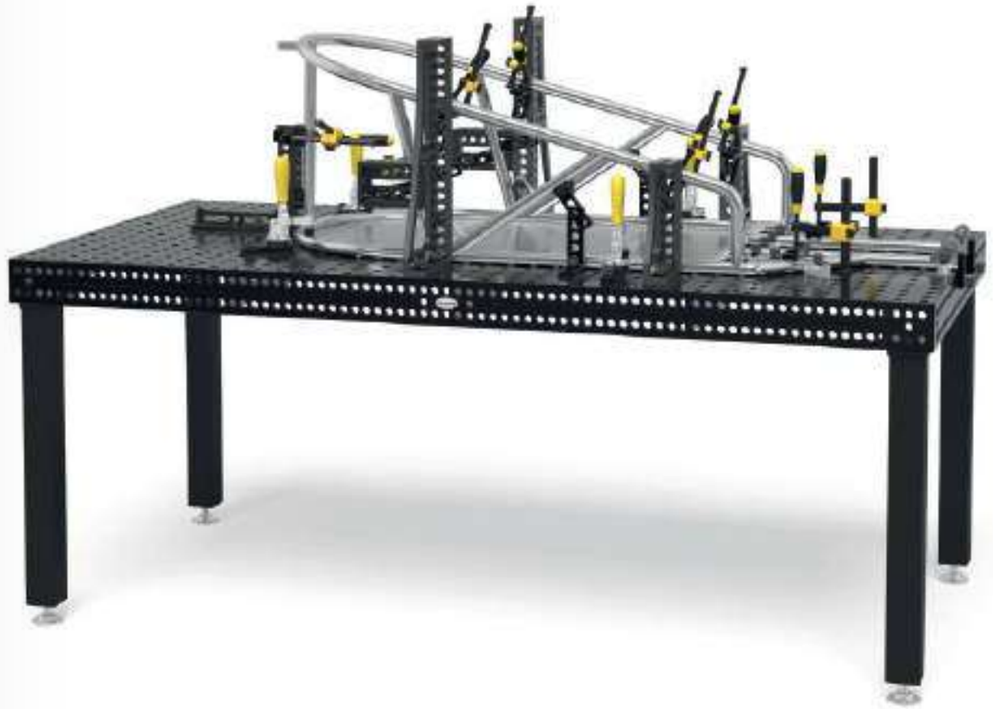

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x						1x	**1.067 €**	•
6x	2x					1x	**1.908 €**	•
8x	2x		1x			1x	**2.826 €**	•
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293 €**	•
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm
- Otvori Ø 16 mm, Površinski otvori u 50x50 mm rešetki
- Visina strane stola 100 mm, Otvori na bočnoj strani stola su sa dijagonalnim rasterom
- Bočna ploča stola izradena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1000 x 500 mm	4	126 kg	**1.354 €**	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	**1.793 €**	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	**1.916 €**	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	**2.352 €**	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	**2.474 €**	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	**3.294 €**	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	**3.244 €**	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	**3.897 €**	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	**4.569 €**	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	**5.702 €**	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	**9.382 €**	4-160055.X7D	•

www.siegmund.com/
F-tableX716

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 2000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)
Svi stolovi su dostupni po porudžbini bez plazma nitridinga: www.siegmund.com/F-tableX716

Noge za sto

	Standardna oprema	Standardna oprema	Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisanje
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Opterećenje po stopi	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Visina noge	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Vernier podešavanje	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	Alternativno	**55 €**	**61 €**	**92 €**	**53 €**

Radna visina = visina noge stola + visina bočnog dela stola
Navedene nosivosti se odnose na statičko opterećenje. Napomena Točak: Točkovi se ne preporučuju za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu. Zbog rizika od prevrtanja se ne preporučuje za 1000x500 mm i 1200x800 mm.

Setovi

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta.

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x						1x	**1.067 €**	•
6x	2x					1x	**1.908 €**	•
8x	2x		1x			1x	**2.826 €**	•
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293 €**	•
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670 €**	•

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm
- Otvori Ø 16 mm, Površinski otvori u 50x50 mm rešetki
- Visina strane stola 150 mm, Rupe na strani stola 3 reda sa razmakom od 25 mm, 2 reda sa razmakom od 50 mm
- Bočna ploča stola izradena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N
- uključuje noge standardne opreme

Mere stola	Noga	Težina			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	**2.612 €**	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	**2.721 €**	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	**3.611 €**	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	**5.075 €**	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	**6.297 €**	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	**10.372 €**	4-160055.X7PL	•

Težina = stona ploča + Paleta + Noga - osnovna verzija
Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 2000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)
Svi stolovi su dostupni po porudžbini bez plazma nitridinga: www.siegmund.com/F-tableX716plus

www.siegmund.com/
F-tableX716plus

Noge za sto

	Standardna oprema	Standardna oprema	Podesiva visina	Točak sa kočnicom	Podesiva visina, točak sa kočnicom	Ankerisanje
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Opterećenje po stopi	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Visina noge	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Vernier podešavanje	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	Alternativno	**55 €**	**60 €**	**92 €**	**53 €**

Radna visina = visina noge stola + visina bočnog dela stola
Navedene nosivosti se odnose na statičko opterećenje. Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

Setovi

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta.

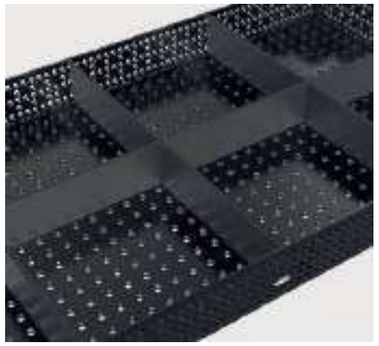

	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
	4x						1x	**1.067 €**	•
	6x	2x					1x	**1.908 €**	•
	8x	2x		1x			1x	**2.826 €**	•
	10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293 €**	•
	12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670 €**	•

Siegmund platforma za podizanje

- sa dva cilindra za podizanje
- visoka otpornost
- lako rukovanje
- masivne makaze i čelični valjci
- kontaktna traka štiti od gnječenja
- nadpodna i podna instalacija je moguća

Platforma za podizanje 2010
za sto od 2000x1000 mm, Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm, Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi, Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uključ. izolacione ploče

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**6.543 €**	•

Platforma za podizanje 2012
za sto od 2000x1200 mm, Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm, Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi, Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uključ. izolacione ploče

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783 €**	•

Platforma za podizanje 2412
za sto od 2400x1200 mm, Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm, Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi, Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg, uključ. izolacione ploče

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249 €**	•

Platforma za podizanje 3015
za sto od 3000x1500 mm, Ukupna visina kada se uvuče: 430 mm, Domet dizanja: 650 mm, Vreme podizanja opterećenja: 35~45 sekundi, Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz, Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 6000 kg, uključ. izolacione ploče

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209 €**	•

Platforma za podizanje 2010 sa stolom za zavarivanje

- uklj. sto za zavarivanje 2000x1000 mm i izolacione ploče
- Debljina materijala stona ploča približno 11,5 – 13 mm
- Dimenzije (D x Š): približno 1990x990 mm
- Težina (bez stola) približno 470 kg
- Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna strana stola
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi
- Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2000 x 1000 mm	16 750 N BAR	800 kg	**9.160 €**	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 mm	16 X8,7 N BAR	797 kg	**9.535 €**	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 mm	16 X8,7 N BAR	844 kg	**9.902 €**	4-HB160020.X7PL	•

Platforma za podizanje 2012 sa stolom za zavarivanje

- uklj. sto za zavarivanje 2000x1200 mm i izolacione ploče
- Debljina materijala stona ploča približno 11,5 – 13 mm
- Dimenzije (D x Š): približno 1990x1190 mm
- Težina (bez stola) približno 490 kg
- Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna strana stola
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi
- Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2000 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	878 kg	**10.428 €**	4-HB160060.X7D	•

Platforma za podizanje 2412 sa stolom za zavarivanje

- uklj. sto za zavarivanje 2400x1200 mm i izolacione ploče
- Debljina materijala stona ploča približno 11,5 – 13 mm
- Dimenzije (D x Š): približno 2390x1190 mm
- Težina (bez stola) približno 530 kg
- Ukupna visina kada se uvuče: 330 mm, Domet dizanja: 1100 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna strana stola
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 4000 kg
- Vreme podizanja opterećenja: 45~55 sekundi
- Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
2400 x 1200 mm	16 750 N BAR	996 kg	**10.802 €**	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	992 kg	**11.440 €**	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	1048 kg	**11.946 €**	4-HB160030.X7PL	•

Platforma za podizanje 3015 sa stolom za zavarivanje

- uklj. sto za zavarivanje 3000x1500 mm i izolacione ploče
- Debljina materijala stona ploča približno 11,5 – 13 mm
- Dimenzije (D x Š): približno 2990x1490 mm
- Težina (bez stola) približno 865 kg
- Ukupna visina kada se uvuče: 430 mm, Domet dizanja: 650 mm
- Radna visina je ukupna visina plus bočna strana stola
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez stola) 6000 kg
- Vreme podizanja opterećenja: 34~45 sekundi
- Sila 2,2 kW, Radni napon 400 V 50 Hz

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	G			
3000 x 1500 mm	16 750 N BAR	1586 kg	**16.003 €**	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 mm	16 X8,7 N BAR	1581 kg	**16.533 €**	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 mm	16 X8,7 N BAR	1680 kg	**17.128 €**	4-HB160040.X7PL	•

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Dužina, B: Širina, G: Težina

Rotirajući sto sa podesivom visinom Stacionarni

- Dimenzije (D k Š): cca. 785x785 mm
- Težina (bez ploče): cca. 70 kg
- Radna visina između 780 mm i 1100 mm
- Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo isključivo sledeće veličine
- Kompatibilan je samo sa određenim radnim površinama (posebna mesta za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.101 €**	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.101 €**	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.503 €**	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.695 €**	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.673 €**	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	**2.019 €**	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.739 €**	2-DS164210.X7	•

Rotirajući sto sa podesivom visinom Mobilan

- Dimenzije (D k Š): cca. 795x795 mm
- Težina (bez ploče): cca. 70 kg
- Radna visina između 780 mm i 1100 mm
- Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo isključivo sledeće veličine
- Kompatibilan je samo sa određenim radnim površinama (posebna mesta za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.230 €**	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.230 €**	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.632 €**	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.824 €**	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.802 €**	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	**2.148 €**	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.868 €**	2-DM164210.X7	•

Magnetna veza uzemljenja

Magnetni priključak za zemlju sa obrtnim zglobom za veliku silu zadržavanja na čistim i glatkim površinama. Nema više uvrtanja kablova zahvaljujući brzom i lakom uzemljenju. Priključak može biti stegnut ili žičan. U kombinaciji sa adapterskom pločom i vijkom sa upuštenom glavom, savršeno je pogodan kao komplet za naknadnu ugradnju rotirajućeg stola.

Magnetna veza uzemljenja za rotacioni sto
brzo i lako uzemljenje, nema uvijanja kabla, velika sila zadržavanja na čistim i glatkim površinama, Opterećenje do 500 ampera pri 35% radnog ciklusa, sadržaj isporuke: Adapterska ploča i vijak sa upuštenom glavom

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**36 €**	•

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.
www.siegmund.com/F-rotating

Pokretni sto za podizanje 500 kg

- Dimenzije (D k Š): cca. 1115x630 mm
- Težina (bez ploče): cca. 65 kg
- Radna visina od približno 700 do 1000 mm
- Kompatibilan je samo sa određenim radnim površinama (posebna mesta za pričvršćivanje na radnoj ploči)
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 500 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	177 kg	**2.500 €**	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	231 kg	**3.023 €**	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	153 kg	**2.072 €**	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	**2.493 €**	2-HT164014.X7	•

Pokretni sto za podizanje 1000 kg

- Dimenzije (D k Š): cca. 1490x990 mm
- Težina (bez ploče): cca. 200 kg
- Radna visina od približno 700 do 1000 mm
- Pričvršćivanje putem rupa
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 1000 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	366 kg	**3.442 €**	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	335 kg	**2.912 €**	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	379 kg	**3.280 €**	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR 100	12 mm	405 kg	**3.744 €**	2-HS160035.P	•

Pokretni sto za podizanje 1200 kg

- Dimenzije (D k Š): cca. 1490x990 mm
- Težina (bez ploče): cca. 210 kg
- Radna visina od približno 700 do 1000 mm
- Maksimalna nosivost: Osnovni okvir (bez ploče) 1200 kg

Veličina Radna površina	Karakteristike Radna površina	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR 100	12 mm	413 kg	**4.831 €**	2-HS160035.X7D	•

Preporuka proizvoda

Dopunski set, nosivost 1700 kg
Drugi podizni cilindar za 1700 kg nosivosti (minus ploča), Kompatibilan je samo sa mobilnim podiznim stolom 1200 kg, Obim isporuke: 1x cilindar za podizanje, 1x nožna pedala, pričvrsni materijal

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**431 €**	•

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Prečnik

Siegmund Workstation 0806

- 600 mm mesta za fioke
- uklj. Perforirana ploča 800x600 mm
- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala oko 12 mm
- Otvori Ø 16 mm
- Površinski otvori u 50x50 mm rešetki
- Maksimalna nosivost: osnovna ploča 400 kg (bez ploče)

Siegmund Workstation 0806

Kao mala radna stanica za pripremu rada ili kao dodatni sto za radnu stanicu (Workstation) 1208, sadržaj isporuke:
1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Osnovni okvir, 1x 164009.X7 Perforirana ploča

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164900	800 mm	600 mm	850 mm	61,02 kg	**816 €** •
					Umesto 835 €

Siegmund Workstation 0806 uključujući Fioka

Kao mala radna stanica za pripremu rada ili kao dodatni sto za radnu stanicu (Workstation) 1208, sadržaj isporuke:
1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Osnovni okvir, 1x 164009.X7 Perforirana ploča, 1x 004225.WS Fioka 120 mm

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164903	800 mm	600 mm	850 mm	70,02 kg	**921 €** •
					Umesto 924 €

Siegmund Workstation 0806 zatvoreno uklj. 3 fioke

Kao mala radna stanica za pripremu rada ili kao dodatni sto za radnu stanicu (Workstation) 1208, sadržaj isporuke:
1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Osnovni okvir, 1x 164009.X7 Perforirana ploča, 2x 004230 Fioka 180 mm,
1x 004235 Fioka 240 mm, 1x 004920 Postavite bočne zidove

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164907	800 mm	600 mm	850 mm	95,52 kg	**1.207 €** •
					Umesto 1.231 €

plus pakovanje / Poštarina

Siegmund Workstation 0806 – Konfiguracija



Fioka sa šinom i držačem za Workstation 0806 / 1208

plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, za radnu stanicu 0806 / 1208 bez bočnih zidova, Nosač je potreban kada nema zidova

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208

- levo i desno 600 mm prostora za fioke
- uklj. Perforirana ploča 1200x800 mm
- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala oko 12 mm
- Otvori Ø 16 mm
- Površinski otvori u 50x50 mm rešetki
- Maksimalna nosivost: osnovna ploča 1000 kg (bez ploče) / Točak 400 kg (bez ploče)

Siegmund Workstation 1208

sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 164004.X7 Perforirana ploča

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120,16 kg	**1.175 €** •
					Umesto 1.197 €

Siegmund Workstation 1208 uključujući Police

sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 164004.X7 Perforirana ploča,
1x 164030 Drzač stege, 1x 004620 Polica, 1x 164635 Pin i držač prizme, 1x 004025.1 Nosač pribora sa fiokama

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	129,94 kg	**1.298 €** •
					Umesto 1.328 €

Siegmund Workstation 1208 napola zatvoreno uklj. 3 fioke

sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 164004.X7 Perforirana ploča,
2x 004230 Fioka 180 mm, 1x 004235 Fioka 240 mm, 1x 004120 Postavite bočne zidove

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	152,66 kg	**1.567 €** •
					Umesto 1.593 €

Siegmund Workstation 1208 zatvoreno uklj. 6 fioke

sadržaj isporuke: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Osnovni okvir, 1x 164004.X7 Perforirana ploča,
4x 004230 Fioka 180 mm, 2x 004235 Fioka 240 mm, 2x 004120 Postavite bočne zidove

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185,16 kg	**1.958 €** •
					Umesto 1.989 €

plus pakovanje / Poštarina

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguracija

Oprema sa 4 točka za Workstation 1208

moguće je prebacivanje između stopala i nogu

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71 €** •



Fioka sa šinom i držačem za Workstation 0806 / 1208

plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, za radnu stanicu 0806 / 1208 bez bočnih zidova, Nosač je potreban kada nema zidova

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109 €** •

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, TF: Nosivost

Siegmund Workstation 1212

- levo i desno 600 mm prostora za fioke
- uklj. Perforirana ploča 1200x1200 mm
- Očvrsnuti alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Debljina materijala oko 12 mm
- Otvori Ø 16 mm
- Površinski otvori u 50x50 mm rešetki
- Maksimalna nosivost: osnovna ploča 1000 kg (bez ploče) / Točak 400 kg (bez ploče)

Siegmund Workstation 1212

sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 164034.1.X7 Perforirana ploča

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	175 kg	**1.540 €** •
					Umesto 1.559 €

Siegmund Workstation 1212 uključujući Police

sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 164034.1.X7 Perforirana ploča, 1x 164630 Drzač stege, 1x 004620 Polica, 1x 164635 Pin i držač prizme, 1x 004625 Nosač pribora sa fiokama

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,75 kg	**1.671 €** •
					Umesto 1.700 €

Siegmund Workstation 1212 napola zatvoreno uklj. 3 fioke

sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 164034.1.X7 Perforirana ploča, 2x 004230 Fioka 180 mm, 1x 004235 Fioka 240 mm, 1x 004720 Postavite bočne zidove

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	**1.938 €** •
					Umesto 1.962 €

Siegmund Workstation 1212 zatvoreno uklj. 6 fioke

sadržaj isporuke: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Osnovni okvir, 1x 164034.1.X7 Perforirana ploča, 4x 004230 Fioka 180 mm, 2x 004235 Fioka 240 mm, 2x 004720 Postavite bočne zidove

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	**2.336 €** •
					Umesto 2.365 €

plus pakovanje / Poštarina

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguracija

Oprema sa 4 točka za Workstation 1212

moguće je prebacivanje izmedu stopala i nogu

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78 €** •



Fioka sa šinom i držačem za Workstation 1212

plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, Za radnu stanicu 1212 bez bočnih zidova, Nosač je potreban kada nema zidova

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114 €** •

Preporuka proizvoda



Set alata A

2x 160620 Stega, 6x 160511 Klin, 4x 160412 Oslonac, 1x 160852 Nasadni šestougaoni ključ

16

	G	Specijalna ponuda
2-167320	2,64 kg	**282 €** •
		Umesto 364 €

Set alata B

4x 160620 Stega, 8x 160511 Klin, 6x 160412 Oslonac, 2x 160108.N Ugaonik, 1x 160852 Nasadni šestougaoni ključ, 1x 164310 Radna stega uključujući Set poklopaca za čeljusti

16

	G	Specijalna ponuda
2-167340.1	15,54 kg	**596 €** •
		Umesto 918 €

Set alata C

6x 160620 Stega, 10x 160511 Klin, 8x 160412 Oslonac, 2x 160108.N Ugaonik, 2x 164050 Produžetak za perforirane ploče, 2x 160528 Vertikalni klin, 1x 160852 Nasadni šestougaoni ključ, 1x 164310 Radna stega uključujući Set poklopaca za čeljusti

16

	G	Specijalna ponuda
2-167360	21,78 kg	**872 €** •
		Umesto 1.246 €



Set Spoljašnji nosač zaustavljanja perforirane ploče

Sastoji se: 1x 164051 Spoljašnji nosač zaustavljanja perforirane ploče uklj. 2 vijka, 1x 160528 Vertikalni klin duplo

16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm	2,04 kg	**59 €** •
						Umesto 77 €



Set Produžetak za perforirane ploče 1 red rupa

Sastoji se: 1x 164050 Produžetak za perforirane ploče 1 red rupa uklj. 2 vijka, 1x 160528 Vertikalni klin duplo

BAR N 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm	2,04 kg	**59 €** •
						Umesto 77 €



Set Produžetak za perforirane ploče 2 reda rupa

Sastoji se: 1x 164055 Produžetak za perforirane ploče 2 reda rupa uklj. 4 vijka, 2x 160528 Vertikalni klin duplo

BAR N 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm	3,28 kg	**89 €** •
						Umesto 131 €

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, TF: Nosivost

Osmougaoni sto 100

fiksiranje preko adapterske ploče (nije uključeno u obim isporuke), Adapterska ploča dostupna na zahtev uz doplatu, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	**2.723 €** ○
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	**4.015 €** ○
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	**4.804 €** ○
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	**6.046 €** ○

Osmougaoni sto 50

fiksiranje preko adapterske ploče (nije uključeno u obim isporuke), Adapterska ploča dostupna na zahtev uz doplatu, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	**2.451 €** ○
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	**3.614 €** ○
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	**4.323 €** ○
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	**5.441 €** ○

Osmougaona ploča

fiksiranje kroz bušotine pomoću potpornih čaura (160500), M8 navoj sa strane, Popust: počevši od 2 komada: 5%, počevši od 5 komada: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	**1.596 €** ○
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	**1.773 €** ○
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	**2.614 €** ○
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	**3.126 €** ○
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	**3.935 €** ○

Težina = Osmougaona ploča + Paleta
Zbog specifičnog prilagođavanja zahtevima kupaca, težina može varirati.
Ostale dimenzije su dostupne po upitu
Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.

Adapterska ploča dostupna na zahtev uz doplatu

Da bi povezali osmougaonu ploču sa bočnim stranama sa adapterom potreban je priključak. Prema zahtevu, za uobičajena napajanja proizvodimo adapter ploču sa specijalnim priključkom.

Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča
za osmougaone stolove sa bočnim panelima

16 22 28

0-940000	**654 €** ○

Doplata za prilagođavanje kruga za bušenje
za osmougaone ploče

16 22 28

0-940000.1	**486 €** ○

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-octagonal16

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Prečnik

Ekscentni graničnik Ø 45 / Ø 75 nitrirani
beskrajno izvrtanje

	MS (d)	Ø	G	
2-160401.N	12 mm	45 mm	0,13 kg	**16 €** •
2-160403.N	12 mm	75 mm	0,39 kg	**20 €** •

Ekscentni graničnik Ø 75 sa navojem M10 nitrirani
za priključak mase, beskrajno izvrtanje

	MS (d)	Ø	G	
2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg	**21 €** •

Univerzalni graničnik 50 L / 80 L nitrirani
sa bušotinama, bez izdužene rupe, Razmak između otvora 25 mm

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160407.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	**21 €** •
2-160408.N	80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg	**23 €** •

Univerzalni graničnik 80 L nitrirani
izdužena rupa

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	**32 €** •

Fleks-graničnik 12x83 Aluminijum
izdužena rupa, Posebno pogodan za komponente od nerđajućeg čelika

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg	**17 €** •



Fleks-graničnik 12x78 / 12x97 Čelik pocinkovano
izdužena rupa

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160415	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg	**16 €** •
2-160417	97 mm	24 mm	71 mm	12 mm	4 mm	0,08 kg	**29 €** •

Fleks-graničnik 24x78 Čelik pocinkovano
dugački stezni klin upotrebljiv, izdužena rupa

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg	**22 €** •



Univerzalni graničnik 115 L / 150 L nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe, kombinovano sa prizmama i adapterima

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**38 €** •
2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	**43 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-stop16

Stezni graničnik 2–8 mm nitrirani
NEW

za pričvršćivanje lima ili za podupiranje radnih predmeta, kontura niske interferencije, Gradacije: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160460.N	115 mm	25 mm	50 mm	12 mm	0,15 kg	**54 €** •

Univerzalni graničnik 115 L Aluminijum
kombinacija rupe i izdužene rupe, kombinovano sa prizmama i adapterima

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	**33 €** •

Univerzalni graničnik / stezni most nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe, upotrebljiv kao stezni most, može se pričvrstiti vijčanom stezaljkom

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	**46 €** •



Univerzalni graničnik 300 M / 500 M nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	**48 €** •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	**74 €** •



Ravni ugaonik 250 nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444.N	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	**95 €** •

Ugaoni šabloni nitrirani
sa 2x Distanciona čaura, beskonačno podešavanje od 0-90°

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	**41 €** •

MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Prečnik, L: Dužina, B: Širina, VB: Raspon podešavanja, WS: Debljina zida, H: Visina

Granični i stezni ugaonik 50 L / 90 VL nitrirani
sa bušotinama, bez izdužene rupe

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**33 €** •
2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	**53 €** •

Granični i stezni ugaonik 90 X nitrirani
izdužena rupa

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	**38 €** •

Granični i stezni ugaonik 90 WL nitrirani
izdužena rupa, Fleksibilan u bilo kom pravcu

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	**55 €** •

Granični i stezni ugaonik 90 SL / 90 L / 140 L nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	**40 €** •
2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	**53 €** •
2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	**63 €** •



Granični i stezni ugaonik 140 WL nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe, izdužena rupa 100 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	**61 €** •



Granični i stezni ugaonik 150 L nitrirani
kombinacija rupe i izdužene rupe

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	**66 €** •

Granični i stezni ugaonik 300 G / 500 G nitrirani
upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	levi	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	**86 €** •
2-160164.N	levi	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	**121 €** •

Pokretni ugaonik 150 nitrirani
beskonačno podešavanje od 0-180°

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N	150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	**89 €** •

Granični i stezni ugaonik 250 G sa promenjivim uglom nitrirani
upotrebljiv kao produžetak stola, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	levi	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**120 €** •
2-160163.N	desni	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**120 €** •

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Prečnik



Granični i stezni ugaonik 250 GK / 500 GK / 750 GK nitrirani

upotrebljiv kao produžetak stola, za teške komponente, materijal: GGG40, redosled u parovima preporučuje

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	levi	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**117 €** •
2-160126.N	desni	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**117 €** •
2-160134.N	levi	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**179 €** •
2-160136.N	desni	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**179 €** •
2-160146.N	levi	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**308 €** •
2-160148.N	desni	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**308 €** •

Ugaoni veznik od livenog gvožđa nitrirani

dijagonalno produženje stola pod uglom od 45°, materijal: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N	100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	**159 €** •



Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje nitrirani

beskonačno podešavanje od 0-225°, odgovarajući šesterokutni ključ 6 (280852.1) nije uključen

	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	**468 €** •



Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje nitrirani

podesivi šablon, ugaoni stepen podesiv između 10° i 150°

	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	**309 €** •

Postolje sa okvirom mali / veliki nitrirani

upotrebljiv kao produžetak stola

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	desni	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**159 €** •
2-160301.N	levi	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**159 €** •
2-160302.N		300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	**247 €** •

Stezni blok Plazmanitriran

drugih pet, za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 160563), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	**403 €** •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	**613 €** •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	**857 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-square16

Ugaonik U-forma 100x100 Plazmanitriran

za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 160563), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	**292 €** •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	**417 €** •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	**670 €** •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	**819 €** •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	**1.209 €** •



Ugaonik U-forma 200x100 Plazmanitriran

za povezivanje stolova (sa spojnim vijkom 160563), kao produžetak stola i vertikalna nadgradnja, od 500 mm sa otvorima za pričvršćivanje nogu stola, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	**315 €** •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	**531 €** •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	**915 €** •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	**1.212 €** •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	**1.624 €** •

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, MS: Debljina materijala, G: Težina, SL: Dužina nogu

Aluminijumski profilni kvadrat

- Brzo spreman za upotrebu zahvaljujući steznim pločama na prednjim krajevima
- Fleksibilne opcije montaže zahvaljujući integrisanom šestougaonom otvoru
- Lagan dizajn za lako rukovanje
- Idealno kao produžetak stola ili dodatna vertikalna površina za stezanje
- Troškovno optimizovano zahvaljujući integrisanim komponentama



Aluminijumski profilni kvadrat 500x100x100 sa šestougaonim prorezom
Stezna ploča na oba kraja, sa šestougaonim prorezom HX8, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola, Tolerancija ravnosti < 0,9 mm / 1000 mm

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	**66 €** •
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	**85 €** •
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	**114 €** •
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	**133 €** •
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	**152 €** •
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	**180 €** •
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	**228 €** •

Klizni blokovi

Set Klizni blok HX8
4 komada u pakovanju, sa navojem, pričvršćivanje dodataka vijkom, pocinkovano, postavljanje u slot sa strane, neklizajuće uklapanje u otvor zahvaljujući opružnoj kugli

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	**9 €** •



Set Klizni blok HX8 rotirajući
4 komada u pakovanju, sa navojem, pričvršćivanje dodataka vijkom, pocinkovano, omogućava postavljanje u slot odozgo, zategnutost u slotu prilikom okretanja u smeru pričvršćivanja šrafa, Dodatne verzije dostupne na mreži: sa navojem M5

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	**9 €** •

Set Klizni blok HX8 umetljiv
4 komada u pakovanju, sa navojem, pričvršćivanje dodataka vijkom, pocinkovano, postavljanje u slot odozgo, neklizajuće uklapanje u otvor zahvaljujući opružnoj kugli, Dodatne verzije dostupne na mreži: sa navojem M5

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	**9 €** •

Aluminijski profilni nosač

Aluminijski profilni nosač 100x24 mm (25 mm rešetka)
Verzija sa potpunom mrežom sa mnogim opcijama stezanja, Potreban zatezni vijak bez trostrukog proreza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	**26 €** •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	**39 €** •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	**46 €** •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	**56 €** •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	**71 €** •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	**92 €** •

Aluminijski profilni nosač 100x24 mm (25 mm rešetka sa dugom rupom)
Moguće je i promenljivo stezanje pod uglom, Potreban zatezni vijak bez trostrukog proreza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1000 mm kroz nogu stola

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	**30 €** •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	**45 €** •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	**53 €** •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	**66 €** •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	**82 €** •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	**105 €** •

Pribor

Adapter za vijčane stege nitrirani
za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

BAR N 16

	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	**12 €** •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	**14 €** •

Dugački adapter za vijčane stezaljke
za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, za fiksiranje: Stezni vijak bez proreza

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	**10 €** •



Okrugli adapter za vijčane stezaljke
za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, za fiksiranje: Stezni vijak bez proreza

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	**13 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-profile

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, Ø: Prečnik

Areal stezni vijak brunirano

160590: Opseg stezanja približno 22-26 mm, 160590.3: Opseg stezanja približno 34-38 mm, 160590.4: Opseg stezanja približno 46-50 mm, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	duplo	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	**44 €** •
2-160590.3	trostruko	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	**48 €** •
2-160590.4	četvorostruki	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	**53 €** •

Zavrtnji za ugradnju u ravni prostor za stezanje brunirano

upuštene veze komponenata, 160595: Opseg stezanja približno 22-26 mm, 160595.3: Opseg stezanja približno 34-38 mm, 160595.4: Opseg stezanja približno 46-50 mm, nije pogodno za duguljaste rupe, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	duplo	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	**38 €** •
2-160595.3	trostruko	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	**43 €** •
2-160595.4	četvorostruki	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	**47 €** •

Brzo pričvrsni klin bez proreza brunirano

bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	duplo	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**36 €** •
2-160513	trostruko	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	**44 €** •
2-160515	četvorostruki	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**51 €** •

Stil: duplo / trostruko / četvorostruki

Vertikalni klin bez proreza brunirano

upuštene veze komponenata, samo za stezanje aluminijumskih profila, aluminijske delove zategnite samo ručno

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	duplo	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	**30 €** •
2-AP160529	trostruko	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**36 €** •
2-AP160530	četvorostruki	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**41 €** •

Vertikalni klin brunirano

upuštene veze komponenata, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	duplo	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	**30 €** •
2-160529	trostruko	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	**36 €** •

Spojni vijak sa flašom brunirano

za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	duplo	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	**22 €** •
2-160584	trostruko	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	**26 €** •
2-160585	četvorostruki	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	**30 €** •

Kuglasto-stezni klin bez proreza brunirano

minimalna izbočina, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U, pogodno za aluminijumske profile, pogodno za duguljaste rupe

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	duplo	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**31 €** •
2-160525	trostruko	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**38 €** •

L: Dužina, G: Težina, SK: Sila makaza, AM: Moment pritezanja Čelik, AM1: Moment pritezanja Aluminijum, Moment stezanja zavisi od materijala, ZK: Vuča Čelik, ZK1: Vuča Aluminijum

Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza brunirano

160571: Opseg stezanja približno 12-24 mm, 160573: Opseg stezanja približno 24-36 mm, stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijske delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

100 B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	duplo	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	**40 €** •
2-160573	trostruko	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	**48 €** •

Univerzalni klin brunirano

160532: Opseg stezanja približno 22-28 mm, 160533: Opseg stezanja približno 34-40 mm, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	duplo	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	**37 €** •
2-160533	trostruko	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**46 €** •

Magnetni klin Aluminijum

stezanje bez upotrebe alata, pogodno za delove osetljive na pritisak ili kada protivupiranje nije moguće

AL 16

	HK	L (a)	SF	G	
2-160740	0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	**15 €** •
2-160740.1	0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	**17 €** •
2-160740.2	0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	**20 €** •

Distancioni prsten za magnetni klin brunirano

rastojanje između dva stezna elementa

B 16

	L (a)	G	
2-160539	12 mm	0,02 kg	**2 €** •

Klin za povezivanje XL brunirano

za povezivanje stolova i U-kvadrata, nije pogodan za aluminijumske profile, nije pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza, očvrsnuti

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	duplo	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	**18 €** •
2-160564	trostruko	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	**22 €** •

Pozicioni pritezni klin brunirano

zamenjuje drugi stezni vijak ekonomično, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 16

	L (a)	G	
2-160540	38 mm	0,07 kg	**12 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-bolt16

L: Dužina, G: Težina, SK: Sila makaza, AM: Moment pritezanja Čelik, AM1: Moment pritezanja Aluminijum, Moment stezanja zavisi od materijala, ZK: Vuča Čelik, SF: Osovina dužine, HK: max. držanje sile



Professional stega brunirano / nitrirani
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm, Trapezni navoj vretena 12x3 mm, Vertikalna šipka ojačana

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	**61 €** •

Professional stega 45°/90° brunirano
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm, Trapezni navoj vretena 12x3 mm, neprekidno rotiranje od 0-360°

B 16

	SP	H (c)	G	
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	**58 €** •



Professional Brzostezna stega brunirano / nitrirani
preporučuje se samo za stolove za zavarivanje u dušiku sa plazmom, Vertikalna šipka ojačana

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	**83 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-clamp16

Stega za kolena cevi nitrirani NEW
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm, Trapezni navoj vretena 12x3 mm, pričvršćivanje podešavajućim prstenom, Kompaktan dizajn sa minimalnom konturom interferencije, Isplativa alternativa konvencionalnim stezaljkama

BAR N 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160626.N	1,50 kN	100 mm	285 mm	0,50 kg	**29 €** •

Stega sa okruglom cevi brunirano
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm, Trapezni navoj vretena 12x3 mm, pogodan za jednostavne aplikacije stezanja, pričvršćivanje podešavajućim prstenom

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	**61 €** •



Cevna stega Universal brunirano
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm, Trapezni navoj vretena 12x3 mm, stezanje pod uglom od +/- 42°, pričvršćivanje podešavajućim prstenom

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	**62 €** •

Basic Stega brunirano / nitrirani
zamenljiva prizma, Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm, Trapezni navoj vretena 12x3 mm, Vertikalna šipka ojačana

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	**34 €** •

Kratko vreteno sa cilindrom i prizmom brunirano
trapezni navoj 12x3 mm, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu

B 16

	H (c)	G	
2-160666	75 mm	0,08 kg	**24 €** •

Navojni cilindar brunirano
trapezni navoj 12x3 mm, upotrebljiv u svakoj rupi u sistemu

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160618	10 mm	19 mm	0,01 kg	**13 €** •

B: Širina, H: Visina, G: Težina, SP: maksimalna sila stezanja, Ø: Prečnik

Prizma za stegu
za vreteno sa prečnikom kuglice 8 mm, kompatibilan sa 16 mm rupama i stezaljkama

		H (c)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 mm	25 mm	0,03 kg	**9 €** •
2-160656.E	16 E	14 mm	25 mm	0,03 kg	**13 €** •
2-160656.PA	16 PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	**9 €** •

Pritisni čep za stegu
za vreteno sa prečnikom kuglice 8 mm, pogodno samo za stezaljke, za stezanje u uglovima ili žlebovima

		H (c)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 mm	20 mm	0,02 kg	**9 €** •
2-160660.E	16 E	13 mm	20 mm	0,02 kg	**13 €** •
2-160660.PA	16 PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	**10 €** •

Pritisni čep za stegu brunirano
kompatibilan sa 16 mm rupama i stezaljkama, prilagodjen potrebama

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160661	25 mm	25 mm	0,07 kg	**15 €** •

Duo prizma Ø 25
za vreteno sa prečnikom kuglice 8 mm, pogodno samo za stezaljke

		H (c)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 mm	25 mm	0,04 kg	**13 €** •
2-160650.A	16 AL	19 mm	25 mm	0,02 kg	**15 €** •
2-160650.PA	16 PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	**13 €** •

Brza stega 100
Dužina zatezne ruke 100 mm, Opseg zatezanja 0-100 mm, Montaža u rupama

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg	**64 €** •

Brza stega 160
Dužina zatezne ruke 160 mm, Opseg zatezanja 0-140 mm, Montaža u rupama

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg	**64 €** •

Vertikalna stezaljka 1800 sa adapterom
Adapter CS160715.4, za sistemsku bušotinu 16 mm

16

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	**48 €** •
			Umesto 52 €

Horizontalna stezaljka 1800 sa adapterom
Adapter CS160715.4, za sistemsku bušotinu 16 mm

16

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	**46 €** •
			Umesto 49 €

Horizontalna potisna brza stega 2500 sa adapterom
Adapter CS160715.4, za sistemsku bušotinu 16 mm

16

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	**59 €** •
			Umesto 63 €

Horizontalna potisna brza stega 4000 sa adapterom
Adapter CS160715.4, za sistemsku bušotinu 16 mm

16

	SP	G	Specijalna ponuda
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	**74 €** •
			Umesto 79 €

Stezne kandže



Stezna kandža 2-12 / 18-32
Aluminijum, CS160212: Opseg stezanja 2-12 mm, CS161832: Opseg stezanja 18-32 mm, za fiksiranje: Klin 160532
(nije uključeno u isporuku)

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	**12 €** •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	**12 €** •

Set Stezna kandža
sadržaj isporuke: 4x Stezna kandža 2-12 CS160212, 4x Stezna kandža 18-32 CS161832, 4x Klin 160532

16

	G	Specijalna ponuda
2-CS160212.Set	0,92 kg	**169 €** •
		Umesto 244 €

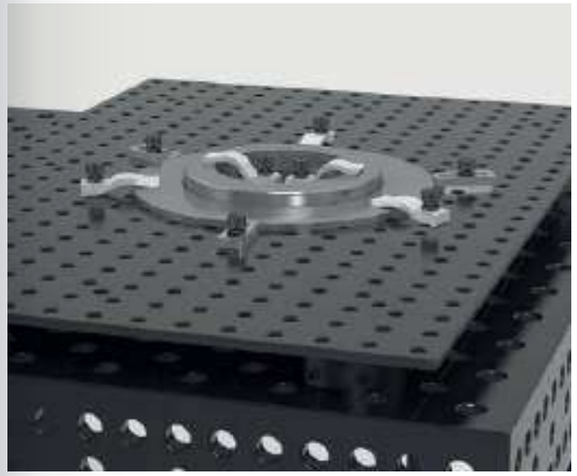

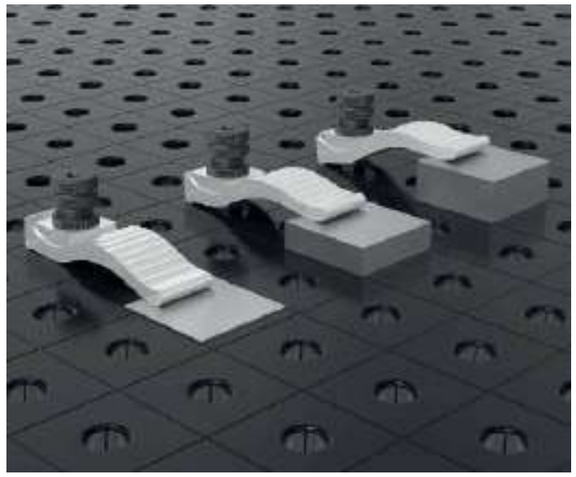

H: Visina, G: Težina, Ø: Prečnik, L: Dužina, B: Širina, SP: maksimalna sila stezanja

Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom
Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649), za okrugle i kvadratne cevi do Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-160645.1.N	16 N BAR	20 mm	50 mm	0,21 kg	**38 €** •
2-160645.1.A	16 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**52 €** •
2-160645.1.PA	16 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**49 €** •



Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom
Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649), za cevi do Ø 120 mm

		H (c)	Ø	G	
2-160652.1	16 B	30 mm	80 mm	0,77 kg	**43 €** •
2-160652.1.A	16 AL	30 mm	80 mm	0,26 kg	**64 €** •
2-160652.1.PA	16 PA	30 mm	80 mm	0,12 kg	**64 €** •



Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° bez pojasa brunirano
Prizma se može fiksirati sa klinovima, za okrugle i kvadratne cevi do Ø 80 mm

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	**39 €** •

Stezni konus brunirano
za držanje okruglih i kvadratnih cevi do Ø 45 mm, stezanje vijcima

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	**16 €** •

Držač zavtnja Ø 50 brunirano
visina podešavanja nonijera u rasponu od 55-75 mm, kombinovano sa setom nosača 160821 i produžetkom prizme

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	**35 €** •

Podesiva visina sa skalom brunirano
uključujući Podesni zavrtanj, visina beskonačno podesiva između 20-105 mm, zavrtnji za povezivanje sa prizmama

100 B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	**44 €** •

Podnožni pribor 7-delni brunirano
kompenzacija visinske razlike od 1-60 mm, sa navojem M10

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	**40 €** •

Podnožje kule brunirano
promenljiva površina nosača, sa navojem M10

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	**20 €** •

Set podloški
asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm

16

	Ø	G	
2-160821.2	25 mm	0,08 kg	**20 €** •

Produžetak prizme brunirano
kompatibilan sa prizmama, setom nosača 160821 i nosačem vijaka 160822

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	**18 €** •
2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	**23 €** •

Prizma sa uvrnutim svežnjom brunirano
da montiraju prizme u probušene rupe

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	**7 €** •

Specijalni vijak
za prizme sistema 16

16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	**7 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-prism16

H: Visina, G: Težina, Ø: Prečnik, L: Dužina



Kolica za pribor plastificirano
Max. opterećenje 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	**588 €** •

Zid za alat plastificirano
montaža na sto za zavarivanje pomoću univerzalnog vijka 160532 ili zavrtnjima na zid

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	**237 €** •

Zaštitni zid za zavarivanje
montaža sa 2 vijka (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), Proizvodnja nije otporna na ogrebotine, obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194 €** •



Modularni zid za alat sa čaurama plastificirano
za Stezni vijak / Prizme / Klinovi, zadnji pansion nije uključen u dostavu

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	**69 €** •



Modularni zid za alat bez čaura plastificirano
za Prizme / Klinovi, zadnji pansion nije uključen u dostavu

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	**49 €** •

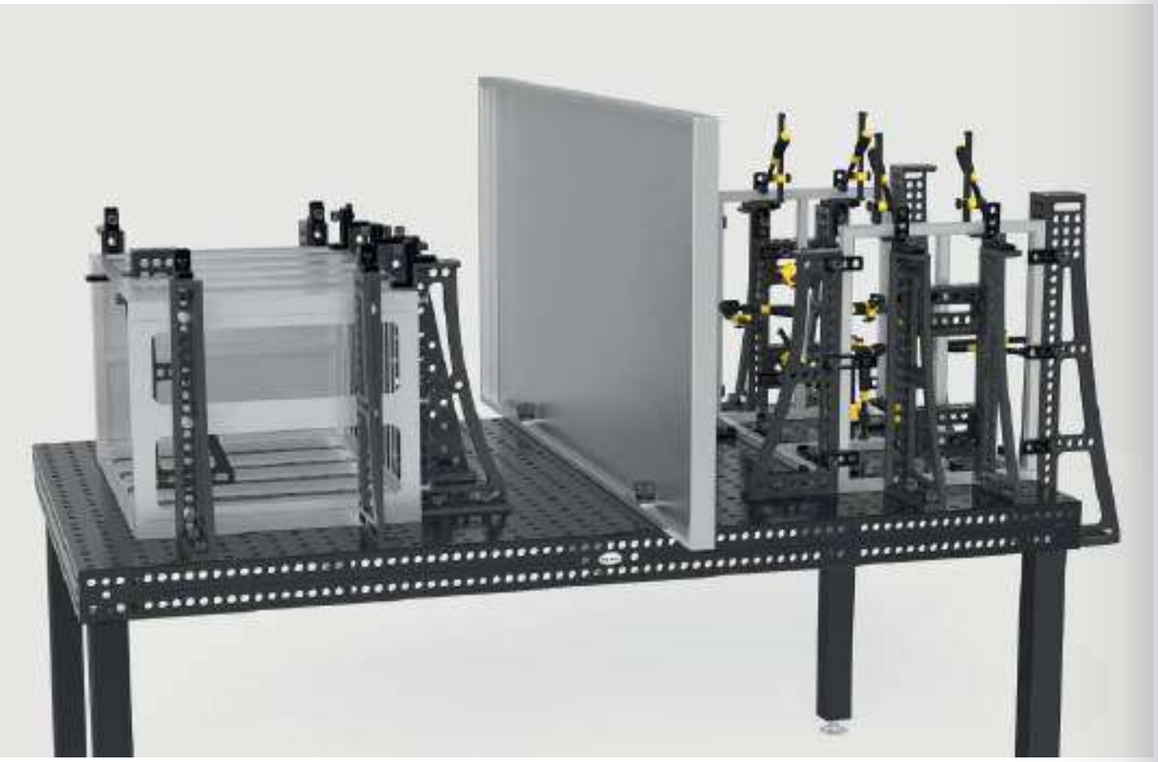

Nožica za prihvat za alatni zid brunirano
10 komada u pakovanju

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	**14 €** •

Nasadni šestougaoni ključ Veličina 4
žuto

16

	G	
2-160852	0,06 kg	**12 €** •

Četkica Ø 17 sa zaštitnom kapom
za čišćenje provrta

16

	Ø	G	
2-160820	17 mm	0,05 kg	**16 €** •

Četkica Ø 17 za burgije / 10 komada u pakovanju
za čišćenje provrta

16

	Ø	G	
2-160820.10	17 mm	0,05 kg	**59 €** •

Držač gorionika brunirano
može se postaviti u otvor za provrtanje

B 16

	H (c)	G	
2-160920	200 mm	0,27 kg	**22 €** •

Priključak mase za sto Komfort
garantuje 100% kontakt sa stolom za zavarivanje, Montaža u rupama, Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46 €** •

Ušica za podizanje
za bezbedan transport Siegmund stolova za zavarivanje i U-ugaonika, Za fiksiranje: Sistem 16: 4x 160511, Nosivost: 1500 kg (aksijalno opterećenje)

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160836	141 mm	141 mm	120 mm	3,10 kg	**60 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-accessories16

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, Ø: Prečnik

Basic

Sub Table Box zaključavanje za Basic
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioke, zaključavanje, uklj. dva ključa

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box zaključavanje za Basic uklj. 2 fioke
podesivi fioke (2x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključavanje, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**498 €** •
						Umesto 504 €

Set Sub Table Box zaključavanje za Basic uklj. 3 fioke
podesivi fioke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključavanje, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**546 €** •
						Umesto 560 €

Professional 750 / Extreme 8.7

Sub Table Box zaključavanje
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioke, Veličina stola 1000x500 mm nije kompatibilna, zaključavanje, uklj. dva ključa

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box zaključavanje uklj. 2 fioke
podesivi fioke (2x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, Veličina stola 1000x500 mm nije kompatibilna, zaključavanje, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**498 €** •
						Umesto 504 €

Set Sub Table Box zaključavanje uklj. 3 fioke
podesivi fioke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, Veličina stola 1000x500 mm nije kompatibilna, zaključavanje, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**546 €** •
						Umesto 560 €

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box zaključavanje za PLUS Sto
plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioke, zaključavanje, uklj. dva ključa

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	**351 €** •

Set Sub Table Box zaključavanje za PLUS Sto uklj. 2 fioke
podesivi fioke (2x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključavanje, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	**498 €** •
						Umesto 504 €

Set Sub Table Box zaključavanje za PLUS Sto uklj. 3 fioke
podesivi fioke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), plastificirano, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključavanje, uklj. dva ključa, isporučuje se već sastavljeno, dužina izvlačenja fioke 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Specijalna ponuda
2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	**546 €** •
						Umesto 560 €

Konfiguracija



Fioka sa šinom
plastificirano, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme, za Sub Table Box, za Radnu stanicu 0806 / 1208 / 1212 sa bočnim zidovima

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84 €** •

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, TF: Nosivost

Radna stega 100

Siegmund radionička stega 100
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 100 mm, Otvoreni udar 100 mm, Montaža Sto za zavarivanje: Sistem 16: 2x 160511, Sistem 22: 2x 160513 + 2x 000541, Sistem 28: 2x 160511 + 2x 000545

16 22 28

	SP	G	
2-004310	20 kN	9,50 kg	**206 €** •

Set poklopaca za čeljusti 100 uključ. kesu
sadržaj isporuke: 2x Vlakno, 2x Guma, 2x Aluminijum neutralan, 2x Aluminijumske prizme

16 22 28

		G	
2-004315		0,70 kg	**49 €** •

Set Siegmund radionička stega 100 Sistem 16
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 100 mm, Otvoreni udar 100 mm, sadržaj isporuke: 1x Radna stega 004310, 2x Klin 160511, 1x Set poklopaca za čeljusti 004315

16

	SP	G	
2-164310	20 kN	10,36 kg	**304 €** •

Radna stega 125

Siegmund radionička stega 125
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 125 mm, Otvoreni udar 125 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242 €** •

Set poklopaca za čeljusti 125 uključ. kesu
sadržaj isporuke: 2x Vlakno, 2x Guma, 2x Aluminijum neutralan, 2x Aluminijumske prizme

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**54 €** •

Set Siegmund radionička stega 125 Sistem 16
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 125 mm, Otvoreni udar 125 mm, sadržaj isporuke: 1x Radna stega 004320, 2x Klin 160511, 2x Redukciono kućište 000546, 1x Set poklopaca za čeljusti 004325

16

	SP	G	
2-164320	30 kN	18,65 kg	**368 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Radna stega 150

Siegmund radionička stega 150
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 150 mm, Otvoreni udar 150 mm, Montaža: Sistem 16: 2x 160511 + 2x 000546, Sistem 22: 2x 220513 + 2x 000544, Sistem 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314 €** •

Set poklopaca za čeljusti 150 uključ. kesu
sadržaj isporuke: 2x Vlakno, 2x Guma, 2x Aluminijum neutralan, 2x Aluminijumske prizme

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**61 €** •

Set Siegmund radionička stega 150 Sistem 16
Pričvršćivanje pod uglom od 45° ili 90°, Širina čeljusti 150 mm, Otvoreni udar 150 mm, sadržaj isporuke: 1x Radna stega 004330, 2x Klin 160511, 2x Redukciono kućište 000546, 1x Set poklopaca za čeljusti 004335

16

	SP	G	
2-164330	40 kN	25,30 kg	**442 €** •

Poklopci čeljusti

Osnovno telo poklopaca čeljusti stege čine čvrsti aluminijumski profili. Integrisani magneti u profilima pouzdano drže poklopce na stegama i omogućavaju brzu i laku promenu, u zavisnosti od radnog predmeta ili koraka obrade. Uprkos veoma velikoj magnetnoj sili, radni predmeti nisu magnetizovani. Poklopci čeljusti stege su pravougaoni i ravni paralelni, što znači da se zadržava visok nivo tačnosti Siegmund stege.

Set poklopaca za čeljusti

2x Vlakno: pogodan za fino brušene, fino rendisane, brušene ili polirane površine, 2x Guma: pogodan za drvene i plastične delove, 2x Aluminijum neutralan: sigurno stezanje grubo do srednje finih obrađenih predmeta zahvaljujući žljebovima, 2x Aluminijumske prizme: Stezanje okruglih ili ovalnih radnih predmeta pomoću prizme

G: Težina, SP: maksimalna sila stezanja

Stezanje i stezne prese za Sistem 16

sila pritiska 2,5 tone, ukupni hod 60 mm, radna snaga 330 N, Hod po hodu pumpe 4,6 mm, Sa prelivnim ventilom, fiksacija je uvek potrebna na dva mesta

16

		G		
2-160780		6,50 kg	**1.073 €**	•

Specijalni ugao Sistem 16

kao produžetak i vertikalno fiksiranje štampe

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	**53 €**	•

Puškasti komad

000701.AL: preporučuje se za rad sa čelikom, 000701.PA: preporučuje se za aplikacije sa nerđajućim čelikom

		H (c)	Ø	G		
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22 €**	•
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18 €**	•

Žig 90° sa produžnom cevi

za utiskivanje u uglovima bez oštećenja zavarenog šava

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94 €**	•

Adapter za cevi POM-C

za ispravljanje cevi, za cevi Ø 21,4 mm: 000703.1, za cevi Ø 26,9 mm: 000703.4, za cevi Ø 33,7 mm: 000703.2, za cevi Ø 42,4 mm: 000703.3, za cevi Ø 48,3 mm: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G		
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €**	•
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €**	•
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21 €**	•
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**21 €**	•
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	**21 €**	•

Čep za savijanje cevi POM-C

za savijanje i ispravljanje cevi, za cevi Ø 21,4 mm: 000704.1, za cevi Ø 26,9 mm: 000704.4, za cevi Ø 33,7 mm: 000704.2, za cevi Ø 42,4 mm: 000704.3, za cevi Ø 48,3 mm: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €**	•
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**38 €**	•
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38 €**	•
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**38 €**	•
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**38 €**	•

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-tablepress

Povratni blok POM-C

Za pričvršćivanje je potrebna utičnica, pričvršćen vijkom 160515 / 220515 / 280513 (nije uključeno u isporuku), za cevi Ø 21,4 mm: 000705.1, za cevi Ø 26,9 mm: 000705.4, za cevi Ø 33,7 mm: 000705.2, za cevi Ø 42,4 mm: 000705.3, za cevi Ø 48,3 mm: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G		
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**49 €**	•
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**48 €**	•
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**47 €**	•
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**44 €**	•
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	**42 €**	•

Utikač

za rotirajuće pričvršćivanje kontra bloka u rupama, za fiksiranje: 160515

16

	L (a)	Ø	G		
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	**17 €**	•

Preporuka proizvoda

Basic-Set

Uključeno u set: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Specijalna ponuda	
2-160783	1,52 kg	**75 €**	•
		Umesto 93 €	

Set za ispravljanje cevi za Ø 21,4

Uključeno u set: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, pričvršćen vijkom 160515 (nije uključeno u isporuku)

16

	G	Specijalna ponuda	
2-160782.1	1,59 kg	**154 €**	•
		Umesto 191 €	

Set za ispravljanje cevi za Ø 26,9

Uključeno u set: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, pričvršćen vijkom 160515 (nije uključeno u isporuku)

16

	G	Specijalna ponuda	
2-160782.4	1,56 kg	**151 €**	•
		Umesto 189 €	

Set za ispravljanje cevi za Ø 33,7

Uključeno u set: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, pričvršćen vijkom 160515 (nije uključeno u isporuku)

16

	G	Specijalna ponuda	
2-160782.2	1,47 kg	**150 €**	•
		Umesto 187 €	

Set za ispravljanje cevi za Ø 42,4

Uključeno u set: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, pričvršćen vijkom 160515 (nije uključeno u isporuku)

16

	G	Specijalna ponuda	
2-160782.3	1,36 kg	**145 €**	•
		Umesto 181 €	

Set za ispravljanje cevi za Ø 48,3

Uključeno u set: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 160701, pričvršćen vijkom 160515 (nije uključeno u isporuku)

16

	G	Specijalna ponuda	
2-160782.5	1,31 kg	**141 €**	•
		Umesto 177 €	

G: Težina, L: Dužina, B: Širina, H: Visina, Ø: Prečnik

MEĐUSISTEMSKA REŠENJA

Naš Siegmund modularni sistem je zasnovan na tri različite veličine otvora. Veličina otvora definiše sistem. Svi delovi i setovi alata mogu se koristiti na svim serijama stolova u okviru jednog sistema. Ako želite da radite u različitim sistemima, mi takođe nudimo širok spektar spojnih elemenata.

Magnetna stezna tehnika



Duo magnet, blok za stezanje 5 / 7 / 10

000780: Sila zadržavanja 5 kN, Stezna površina (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Sila zadržavanja 7 kN, Stezna površina (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Sila zadržavanja 10 kN, Stezna površina (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	**276 €** •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	**345 €** •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	**457 €** •

Specijalna promocija Duo magnet, blok za stezanje 5

Stezna površina (s1): 120x57 mm, Stezna površina (s2): 136x64 mm, sadržaj isporuke: 2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Nasadni šestougaoni ključ

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	**495 €** •
					Umesto 552 €

Specijalna promocija Duo magnet, blok za stezanje 7

Stezna površina (s1): 156x57 mm, Stezna površina (s2): 172x64 mm, sadržaj isporuke: 2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Nasadni šestougaoni ključ

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	**620 €** •
					Umesto 689 €

Specijalna promocija Duo magnet, blok za stezanje 10

Stezna površina (s1): 162x76 mm, Stezna površina (s2): 178x87 mm, sadržaj isporuke: 2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Nasadni šestougaoni ključ

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Specijalna ponuda
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	**821 €** •
					Umesto 914 €

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.
www.siegmund.com/F-magnetic

Vezni elementi

Kombinovani - brzostezni klin duplo brunirano

za montiranje komponenata iz velikih sistema na manje sisteme, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	**52 €** •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	**52 €** •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	**48 €** •

Klin za povezivanje brunirano

za povezivanje tabela različitih sistema, za povezivanje komponenata kroz poprečni sistem provrta, nije pogodan za aluminijumske profile

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	**24 €** •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	**24 €** •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	**22 €** •



Adapter ploča brunirano

unakrsna montaža stezaljki, za stezanje komponenata iz velikih sistema na manjim sistemima, montaža vijcima

B 16 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	**45 €** •



Adapter ploča nitrirani

unakrsna montaža stezaljki, za stezanje komponenata iz velikih sistema na manjim sistemima, montaža vijcima

BAR N 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	**45 €** •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	**45 €** •

Redukciono kućište (manji ka većem) brunirano

za montiranje komponenata iz malih sistema na veće sisteme, nije pogodno za duguljaste rupe

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	**14 €** •

Redukciono kućište (manji ka većem) brunirano

dugački stezni klin upotrebljiv, za montiranje komponenata iz malih sistema na veće sisteme, nije pogodno za duguljaste rupe

B 16 22

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	**14 €** •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	**14 €** •

Redukciono kućište (veći ka manjem) brunirano

za stezanje komponenata iz velikih sistema na manjim sistemima, fiksiran unutar komponente, pogodno za duguljaste rupe

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	**14 €** •

Redukciono kućište (veći ka manjem) brunirano

dugački stezni klin upotrebljiv, za stezanje komponenata iz velikih sistema na manjim sistemima, fiksiran unutar komponente, pogodno za duguljaste rupe

B 22 28

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	**14 €** •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	**14 €** •

Adapter brunirano

pričvršćivanje komponenata u lager sistema, nije pogodan za stezanje, steznim vijcima

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	**15 €** •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	**15 €** •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	**15 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.
www.siegmund.com/F-connecting

L: Dužina, B: Širina, H: Visina, G: Težina, Ø: Prečnik, SK: Sila makaza, AM: Moment pritezanja Čelik, Moment stezanja zavisi od materijala, ZK: Vuča Čelik

Prirubnice

Stezna ploča 150 lbs sa fiksnim klinovima nitrirani
za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, od 1/2" do 8", sadržaj isporuke: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, potrebno za sistem 16: 000562/000520/000546, potrebno za sistem 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**575 €** •

Stezna ploča 300 lbs sa fiksnim klinovima nitrirani
za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, od 1/2" do 8", sadržaj isporuke: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, potrebno za sistem 16: 000562/000520/000546, potrebno za sistem 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**654 €** •

Stezna ploča 400-600 lbs sa fiksnim klinovima nitrirani
za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, od 1/2" do 6", sadržaj isporuke: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, potrebno za sistem 16: 000562/000520/000546, potrebno za sistem 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**681 €** •

Fiksni klin brunirano
za steznu ploču 280250.P / 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	**15 €** •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	**15 €** •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	**16 €** •

Fiksni klin brunirano
za steznu ploču 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	**23 €** •

Fiksni klin brunirano
za steznu ploču 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	**25 €** •

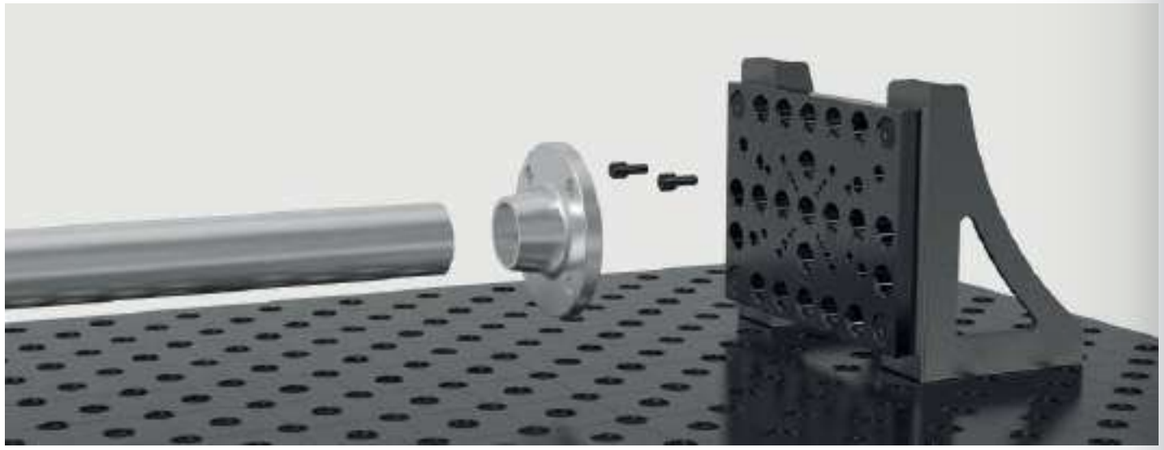



Stezna ploča 550 za DIN spajanje sa fiksnim klinovima nitrirani
sadržaj isporuke: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, za sistem 16: 000562/000520/000546, za sistem 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	**624 €** •



Stezna ploča 350 za DIN spajanje sa fiksnim klinovima nitrirani
Za DIN spajanje DIN 2633, Nazivni promer DN 15 - DN 200, sadržaj isporuke: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, potrebno za sistem 16: 000562/000520/000546, potrebno za sistem 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**530 €** •

Fiksni klin brunirano
za steznu ploču 280220.P / 280221.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	**13 €** •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	**13 €** •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	**13 €** •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	**20 €** •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	**20 €** •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	**20 €** •

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Dužina, B: Širina, MS: Debljina materijala, G: Težina, Ø: Prečnik

Pneumatski stezač

Pneumatski cilindar kratke forme inklusivno adapter sistema 16
za automatizovano stezanje, Sila = 650 Njutna na 8 bara, montiran u provrtnu rupu sa adapterom, opseg podizanja 25 mm ili 50 mm, u zavisnosti od cilindra pod pritiskom

16

	G	
0-000850	0,90 kg	**307 €** ○

Pneumatski cilindar kratke forme inklusivno adapter sistema 28
za automatizovano stezanje, Sila = 650 Njutna na 8 bara, montiran u provrtnu rupu sa adapterom, opseg podizanja 25 mm ili 50 mm, u zavisnosti od cilindra pod pritiskom

28

	G	
0-000851	0,93 kg	**294 €** ○

Pneumatski cilindar duže forme za sistem 28
za automatizovano stezanje, Sila = 350 Njutna na 8 bara, montiran u rupe za navoj sa navojnim sistemom čaura 28, opseg podizanja 25 mm ili 50 mm, u zavisnosti od cilindra pod pritiskom

28

	G	
0-000855	0,80 kg	**258 €** ○

Razdelnik sa 8 priključaka
za automatizovano stezanje, veza između pneumatskog cilindra i kompresora, radni pritisak od 1-10 bara

16 28

	G	
0-000860	0,14 kg	**282 €** ○

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Proizvodi za održavanje



Brusni kamen
za održavanje i izjednačavanje neravnina na površini stola, pogodan za stolove i pribor za zavarivanje bez nitriranja

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	**16 €** ●
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	**20 €** ●

CleanBasic 1 litara u flaši sa pumpicom
čistač na vodenoj bazi, za svakodnevno čišćenje stola, sprečava rđanje, sigurnosni list dostupan na mreži

16 22 28

	G	
2-000914	1,10 kg	**14 €** ●

Specijalna promocija CleanBasic 8x 1 litara u flaši sa pumpicom
čistač na vodenoj bazi, za svakodnevno čišćenje stola, sprečava rđanje, sigurnosni list dostupan na mreži

16 22 28

	G	Specijalna ponuda
2-000914.8	8,80 kg	**104 €** ●
		Umesto 114 €

CleanBasic 5 litara
čistač na vodenoj bazi, za svakodnevno čišćenje stola, sprečava rđanje, sigurnosni list dostupan na mreži

16 22 28

	G	
2-000915	5,20 kg	**45 €** ●

Specijalna promocija CleanBasic 6x 5 litara
čistač na vodenoj bazi, za svakodnevno čišćenje stola, sprečava rđanje, sigurnosni list dostupan na mreži

16 22 28

	G	Specijalna ponuda
2-000915.6	31,20 kg	**240 €** ●
		Umesto 267 €

Sredstvo za odmašćivanje 1 litara u flaši sa pumpicom
Zaštita od korozije, nezapaljiv, u vodi rastvorljiv sredstvo protiv prskanja, sprečava izgaranje prskanja stola za zavarivanje, sigurnosni list dostupan na mreži

16 22 28

	G	
2-000924	1,10 kg	**17 €** ●

Specijalna promocija Sredstvo za odmašćivanje 8x 1 litara u flaši sa pumpicom
Zaštita od korozije, nezapaljiv, u vodi rastvorljiv sredstvo protiv prskanja, sprečava izgaranje prskanja stola za zavarivanje, sigurnosni list dostupan na mreži

16 22 28

	G	Specijalna ponuda
2-000924.8	8,80 kg	**122 €** ●
		Umesto 135 €

Sredstvo za odmašćivanje 1 litara boca sa pumpom
Zaštita od korozije, nezapaljiv, u vodi rastvorljiv sredstvo protiv prskanja, sprečava izgaranje prskanja stola za zavarivanje, sigurnosni list dostupan na mreži

16 22 28

	G	
2-000929	1,10 kg	**37 €** ●

Sredstvo za odmašćivanje 5 litara
Zaštita od korozije, nezapaljiv, u vodi rastvorljiv sredstvo protiv prskanja, sprečava izgaranje prskanja stola za zavarivanje, sigurnosni list dostupan na mreži

16 22 28

	G	
2-000926	5,20 kg	**52 €** ●

Specijalna promocija Sredstvo za odmašćivanje 6x 5 litara
Zaštita od korozije, nezapaljiv, u vodi rastvorljiv sredstvo protiv prskanja, sprečava izgaranje prskanja stola za zavarivanje, sigurnosni list dostupan na mreži

16 22 28

	G	Specijalna ponuda
2-000926.6	31,20 kg	**281 €** ●
		Umesto 312 €

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.
www.siegmund.com/F-maintenance

G: Težina, L: Dužina, B: Širina, H: Visina

Siegmund Roto-Pozicioner

- Hidraulična rotacija stezne ploče, opciono električni
- Hidraulično podešavanje po visini i funkcija nagiba
- Velika radna površina, niska visina
- uključujući rotirajući priključak uzemljenja: optimalno povezivanje sa pločom stola, nema uvijanja kabla
- bez ploče stola / osmougaone ploče
- 6R300M16 / 6R450M16: Preporuka: osmougaoni stolovi sa širinom po ravnima od najmanje 1200 mm

Siegmund Roto-Pozicioner RP 1250
Obrtaji stola u minuti: hidraulični: 2 / električni: 0-2, Radni napon 400 V 50 Hz, Ugao nagiba: 95°, Vertikalni raspon pokreta (A): 540-1120 mm, Horizontalni raspon pokreta (B): 700-1280 mm, Dužina (C): 1760 mm, Širina (D): 1630 mm, Prečnik stezne ploče (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	○

Siegmund Roto-Pozicioner RP 2000
Obrtaji stola u minuti: hidraulični: 2 / električni: 0-2, Radni napon 400 V 50 Hz, Ugao nagiba: 95° (Alternativno 140°), Vertikalni raspon pokreta (A): 550-1300 mm, Horizontalni raspon pokreta (B): 650-1400 mm, Dužina (C): 1850 mm, Širina (D): 1660 mm, Prečnik stezne ploče (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	○

Siegmund Roto-Pozicioner RP 3000
Obrtaji stola u minuti: hidraulični: 2 / električni: 0-2, Radni napon 400 V 50 Hz, Ugao nagiba: 95° (Alternativno 140°), Vertikalni raspon pokreta (A): 740-1590 mm, Horizontalni raspon pokreta (B): 720-1570 mm, Dužina (C): 2400 mm, Širina (D): 1825 mm, Prečnik stezne ploče (F): 1100x1100 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	○

Siegmund Roto-Pozicioner RP 4500
Obrtaji stola u minuti (električni): 0-1,5, Radni napon 400 V 50 Hz, Ugao nagiba: 95° (Alternativno 140°), Vertikalni raspon pokreta (A): 830-2080 mm, Horizontalni raspon pokreta (B): 880-2130 mm, Dužina (C): 2590 mm, Širina (D): 2270 mm, Prečnik stezne ploče (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	○

Molim obratite pažnju: Maksimalno opterećenje minus težina stola.

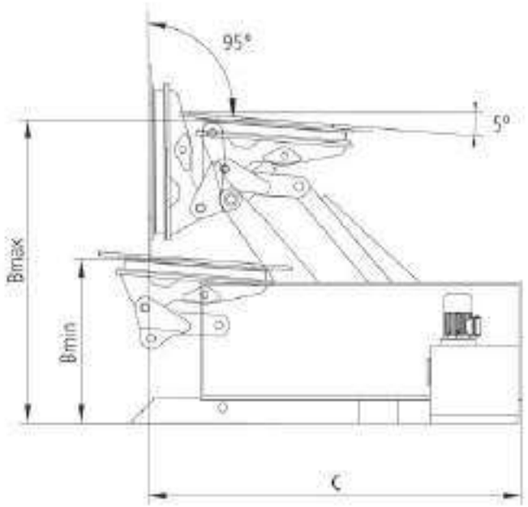

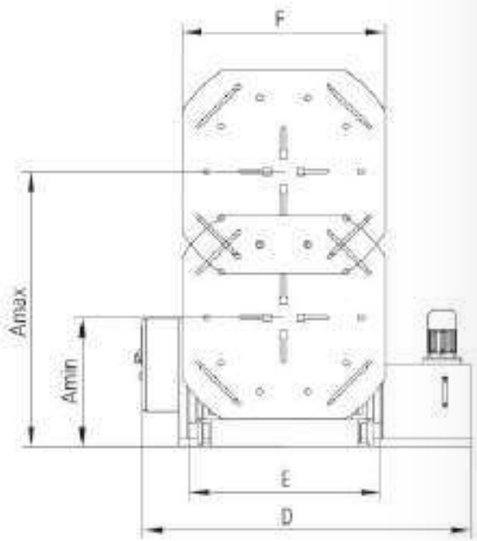

Preporuka proizvoda

Daljinski upravljač (žičani)
za RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, uključeno u osnovnu cenu (osim kontrolne table sa funkcijom podučavanja), Kontrolni tasteri za ručno podešavanje, uklj. Montaža, naknadna ugradnja NIJE moguća

	G	
6R000150	5 kg	○

Daljinski upravljač (žičani) za funkciju učenja
pogodan za Roto pozicionere sa funkcijom podučavanja, moguća je naknadna ugradnja, nije uključeno u osnovnu cenu za pozicionere sa funkcijom podučavanja

	G	
6R000151	3,50 kg	○

Nožni upravljač
za RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, sto se može rotirati pomoću integrisane funkcije pokretanja i zaustavljanja, moguća je naknadna ugradnja

	G	
6R000250	5 kg	○

Kontrolna tabla sa funkcijom učenja za RP 1250, RP 2000, RP 3000
Programiranje, čuvanje i ponavljanje pozicija, Ručno upravljanje (žično) dostupno uz doplatu, električni pogon (6R000450, 6R000460, 6R000470) apsolutno neophodan, naknadna ugradnja NIJE moguća

	G	
6R000550	20 kg	○

Kontrolna tabla sa funkcijom učenja za RP 4500
Programiranje, čuvanje i ponavljanje pozicija, Ručno upravljanje (žično) dostupno uz doplatu, naknadna ugradnja NIJE moguća

	G	
6R000560	20 kg	○

G: Težina, TF: Nosivost, DM: Maksimalni moment okretanja stola, KM: Nema naginjanja, BG: Širina okvira



Optimalni ugao nagiba 140°
Nagib stezne ploče za 140°, rotacija osmougaonih stolova od 1200 mm u izvučenom položaju nije moguća, naknadna ugradnja NIJE moguća

6R000350	RP 2000	○
6R000360	RP 3000	○



Električni pogon
Beskonačno promenljiva brzina, Podizanje i naginjanje hidrauličkim pogonom, naknadna ugradnja NIJE moguća

6R000450	RP 1250	○
6R000460	RP 2000	○
6R000470	RP 3000	○



Granični prekidač za RP 1250, RP 2000, RP 3000
zaustavlja ploču pri spuštanju kako bi sprečio sudar sa zemljom, moguća je naknadna ugradnja

6R000660		○

Laserski skener tipa S300 za Roto pozicionere i Synchrolift
Površina zaštitnog polja: 3 m, Ugao gledanja: 270°, Rezolucija skenera: 0,5°, Sigurnosni uređaj sa zaštitnim poljem, bez programiranja, Podešavanje i povezivanje vrši kupac, naknadna ugradnja NIJE moguća

6RS00000		○

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-Pozicioner

- Upravljanje ručnim točkom
- Prenos snage preko ležaja sa integrisanim zupčanikom
- Univerzalna prirubnica za stezanje Siegmund U-kvadrata
- Stezanje komponeti SIegmund U-profilima
- Stabilnost obezbeđuje velika ravna ploča za ankerisanje
- bez ugaonika

Siegmund M-Pozicioner MP 500 za sistem 16
Ručni točak sa ručkom Ø 200 mm, Prenosni odnos: 1:73, Osa rotacije: horizontalno, Mak. dužina pozicionera U-oblik: 1500 mm, Radna visina (A): 850 mm, Visina tornja (B): 955 mm, Ukupna visina (C): 1083 mm, Širina osnovne ploče (D): 500 mm, Dužina osnovne ploče (E): 400 mm

	DM	TF	G		
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	**5.980 €**	○

Siegmund M-Pozicioner MP 1500 za sistem 28
Ručni točak sa ručkom Ø 315 mm, Prenosni odnos: 1:73, Osa rotacije: horizontalno, Mak. dužina pozicionera U-oblik: 3000 mm, Radna visina (A): 850 mm, Visina tornja (B): 955 mm, Ukupna visina (C): 1140 mm, Širina osnovne ploče (D): 600 mm, Dužina osnovne ploče (E): 600 mm

	DM	TF	G		
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	**6.325 €**	○

Molim obratite pažnju: Maksimalno opterećenje minus težina U-pozicionera.

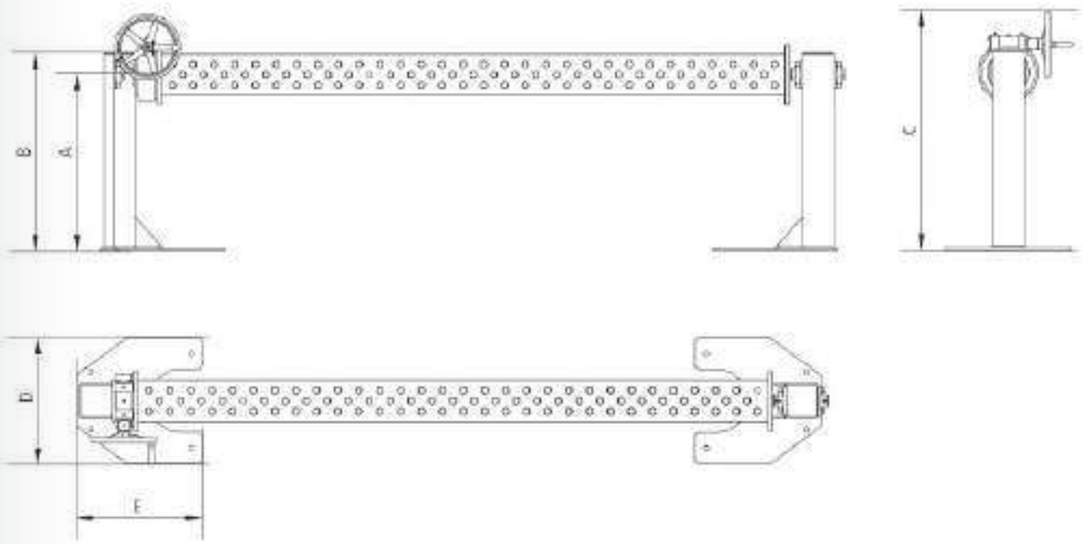

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-pos-m

G: Težina, TF: Nosivost, DM: Obrtni momenat

Siegmund Synchrolift

- Kontinuirano podesiva rotacija stezne ploče
- Visoka tačnost ponavljanja
- Podizač paleta za ponovno pozicioniranje
- Prikaz podešavanja pozicionera
- uključujući rotirajući priključak uzemljenja: optimalno povezivanje sa pločom stola, nema uvijanja kabla
- bez ploče stola / osmougaone ploče

Siegmund Synchrolift SL 2500
Obrtaji stola u minuti (električni): 1, Radni napon 400 V 50 Hz, Brzo podizanje i spuštanje: 56 cm/min, Podizanje i spuštanje snage motora: 0,75 kW, Podizanje i spuštanje snage motora: 2 kW, Visina tornja: 2505 mm, Ukupan udar (B): 1500 mm, raspon pokreta (C): 350-1850 mm, Prečnik stezne ploče: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	○

Siegmund Synchrolift SL 4500
Obrtaji stola u minuti (električni): 1, Radni napon 400 V 50 Hz, Brzo podizanje i spuštanje: 56 cm/min, Podizanje i spuštanje snage motora: 0,55 kW, Podizanje i spuštanje snage motora: 2 kW, Visina tornja: 2505 mm, Ukupan udar (B): 1500 mm, raspon pokreta (C): 450-1950 mm, Prečnik stezne ploče: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	○

Siegmund Synchrolift SL 7000
Obrtaji stola u minuti (električni): 0,75, Radni napon 400 V 50 Hz, Brzo podizanje i spuštanje: 56 cm/min, Podizanje i spuštanje snage motora: 0,55 kW, Podizanje i spuštanje snage motora: 2 kW, Visina tornja: 2505 mm, Ukupan udar (B): 1450 mm, raspon pokreta (C): 500-1950 mm, Prečnik stezne ploče: Ø 800 mm

	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	○

Molim obratite pažnju: Maksimalno opterećenje minus težina stola.

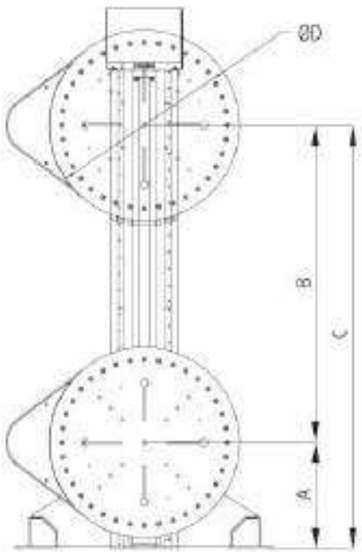



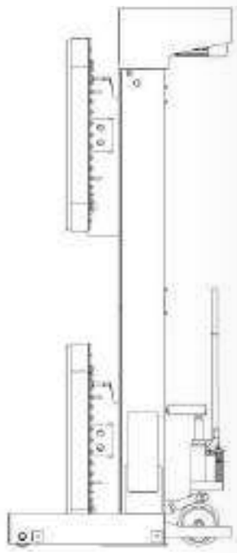

Više informacija i dodatne opreme za ove proizvode možete pronaći online.

www.siegmund.com/
F-pos-s

Preporuka proizvoda

Daljinski upravljač (žičani)
uključeno u osnovnu cenu, Kontrolni tasteri za ručno podešavanje, uklj. Montaža, naknadna ugradnja NIJE moguća

6S000150		○

Daljinski upravljač (žičani) za funkciju učenja
pogodan za Synchrolift sa funkcijom podučavanja, moguća je naknadna ugradnja, nije uključeno u osnovnu cenu za pozicionere sa funkcijom podučavanja

	G	
6S000151	2,80 kg	○

Nožni upravljač
sto se može rotirati pomoću integrisane funkcije pokretanja i zaustavljanja, moguća je naknadna ugradnja

6S000250		○

Kontrolna tabla sa funkcijom učenja
Programiranje, čuvanje i ponavljanje pozicija, naknadna ugradnja NIJE moguća

	G	
6S000550	20 kg	○



Podne šine Jedna šina 2 m
pokretne kule paralelne jedna drugoj, moguća je naknadna ugradnja

	G	
6S000640	10 kg	○



Podne šine Produženje Jedna šina 2 m
pokretne kule paralelne jedna drugoj, moguća je naknadna ugradnja

6S000641		○



Podne šine Dvostruka šina 2 m
pokretne kule paralelne jedna drugoj, moguća je naknadna ugradnja

	G	
6S000650	20 kg	○



Podne šine Produženje Dvostruka šina 2 m
pokretne kule paralelne jedna drugoj, moguća je naknadna ugradnja

6S000651		○

Laserski skener tipa S300 za Roto pozicionere i Synchrolift
Površina zaštitnog polja: 3 m, Ugao gledanja: 270°, Rezolucija skenera: 0,5°, Sigurnosni uređaj sa zaštitnim poljem, bez programiranja, Podešavanje i povezivanje vrši kupac, naknadna ugradnja NIJE moguća

6RS00000		○

G: Težina, TF: Nosivost, DM: Maksimalni moment okretanja stola

SIEGMUND CONFIGURATOR: BUILT TO BUILD

konfigurator.siegmund.com

Konfigurišite svoje projekte

Otkrijte neograničene mogućnosti sa Siegmund svetom proizvoda i konfigurišite sopstvene 3D modele na našim uređajima za zavarivanje i stezanje. Planirajte svoj sledeći projekat brzo, lako i intuitivno i koristite čitav asortiman proizvoda da biste optimalno vizuelizovali svoje dizajne.

- Siegmund proizvodi
- Sopstveni 3D modeli
- Sačuvaj i deli
- Proširena stvarnost

Browser

Laden im App Store

START NOW!

1500+	Raznovrsnost stolova
1900+	Pribor
400+	Završeni projekti

Cene izražene u €, bez PDV, troškovi pakovanja i transporta. Minimalna vrednost porudžbine 50 €. Tehnički podaci su podložni promenama. Iz skladišta u Oberottmarshausenu. Preprodaja rezervisana. Primenjuju se naši Opšti uslovi poslovanja. Podložno promenama cena i greškama u štampi. WEEE registracioni broj: DE 33615509

Svi tekstovi, slike i elementi dizajna su autorsko pravo firme Bernd Siegmund GmbH. Nijedan deo ovog medija ne sme se uređivati, reprodukovati ili objavljivati van njega u analognom, digitalnom ili bilo kom drugom obliku bez pismene dozvole nosioca prava. © 2026 Bernd Siegmund GmbH

● Artikal je na lageru ○ Artikal po porudžbini

K1-2026 | RS

SCAN ME!

Vaš diler:

Halder d.o.o.
Aleja Milanović bb
34325 Lužnice (Kragujevac)
Tel. 00381 (0) 34 332 415
Fax 00381 (0) 34 332 416
info@halder.rs
www.halder.rs

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Straße 180
86507 Oberottmarshausen
Germany
+49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
www.siegmund.com