



SISTEMI ZA VARENJE I STEZANJE

Proizvodi i promocije



new
TABLES

STO SA ŠESTOUGAONIM SLOTOM

siegmund®



**PROIZVOD NA
NASLOVNOJ STRANI**

**new
TABLES**

Sto sa šestougaonim slotom


Kombinuje prednosti stola za zavarivanje sa stolom koji ima slot u jednom proizvodu. Prilikom pričvršćivanja komponenti, šestougaoni slot sto nudi širok spektar mogućnosti stezanja i maksimalnu fleksibilnost.

Dodatne informacije sa stranice 6.



**Svi Siegmund
proizvodi detaljno**

Detaljne informacije o našim proizvodima kao i drugim verzijama proizvoda i celokupnom našem proizvodu možete pronaći na mreži na www.siegmund.com.



www.siegmund.com

Na našim stranicama društvenih medija pronađite najnovije vesti o Siegmundu.



NEW



Produžetak

Za lako i brzo širenje radne površine na perforiranoj ploči. Dostupno u tri različite verzije.


Strana 12



Aluminijumski profili

Sada sa još više opcija:
Aluminijumski profili su prošireni i uključuju dodatne oblike i dodatke.

Strana 38

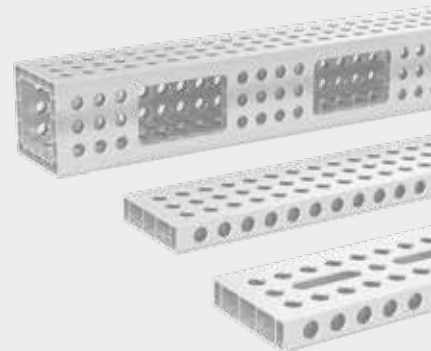

Pokretni sto za podizanje

Nova konstrukcija okvira za veću stabilnost i nosivost.

Strana 60



Sub Table Box – Ažuriranje

Čuvajte ličnu opremu i predmete u bezbednosti.

Strana 14



NEW

Siegmund u praksi

Strana 236



Oktagonski stolovi & Pozicije

Strana 218



Siegmund stolovi za zavarivanje

Materijali / Noge za sto / Setovi

 Posebne ponude

16 22 28

Strana 28 32 34



Siegmund Workstation


Revolucionarni radni sto

16 22 28

Strana 68 70 72



System 16 22 28

		Strana		
Rotirajući sto sa podesivom visinom		57	58	59
Graničnici		78	114	144
Ugaonici		82	116	150
Klinovi		94	122	168
Stege		98	126	174
Prizme & Podrška		102	130	182
Brza stega		106	136	190
Pribor		108	138	194
Stezanje i stezne prese za				200
Stege			202	
Magnetna stezna tehnika			204	
Stezne Ploče			206	
Pneumatski stezač			209	
Vezni elementi			210	
Održavanje			214	



Naš cilj: savremena dostupnost

Već godinama, Bernd Siegmund GmbH uspešno je proizveo i distribuirao sisteme zavarivanja i stezanja širom svijeta. Kao svetski broj 1 za ove proizvode imamo više od 60.000 m² raspoloživog prostora za proizvodnju i skladištenje našeg asortimana proizvoda u našim novim objektima u Oberottmarshauzenu i Skavini.

U novo otvorenom prostoru u Oberottmarshauzenu (oko 5 km od Grossaitingen) izgrađen je novi pogon kompanije sa površinom od 18.000 m². Imajući značajno povećanje skladišnog kapaciteta, u mogućnosti smo da smanjimo vreme isporuke širom sveta i podelimo našu prestižnu lokaciju sa drugim brendovima kao što su Amazon, BMW, Aldi i Lidl.

Lokacije naših kompanija: Oberottmarshausen (D), Deggingen (D), Grossaitingen (D), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN)
Radna površina cca. 150.000 m², površina proizvodnje i magacina cca. 60.000 m²

**BAYERN'S
BEST 50**
PREISTRÄGER 2019



*Bernd Siegmund GmbH pripada
NAJBOLJIH 50 BAVARIJA!*



www.siegmund.com/F-best50



Siegmund

- Kao najveći proizvođač stolova za zavarivanje, imamo mrežu dilera u više od 50 zemalja
- Veliki razvojni tim u stalnom je kontaktu sa našim kupcima



Kvalitet

- Inovacije proizvoda, visokokvalitetni materijali, precizna izrada
- Kontinuiran razvoj proizvoda u saradnji sa kupcima i našim iskustvom



Kapacitet skladištenja

- Magacinski prostor 26.000 m²
- Približno 2.000 – 5.000 stolova i milion dodataka na lageru



Oberottmarhausen (D)



Deggingen (D)



Skawina (PL)



Lublin (PL)

Jedinstveni materijali, razvijeni od strane Siegmunda, nude karakteristike koje se ne koriste kod konvencionalnih zavarivačkih stolova. Brzo ćete biti uvereni.



Dodaci sa povećanom površinskom otpornosti

- Poboljšana zaštita od rde
- Poboljšana zaštita od ogrebotina
- Poboljšana zaštita protiv varilačkih prskotina



Najčvršći varilački stolovi

- Izvanredna čvrstoća usled specijalno razvijenih legura kod Professional Extreme zavarivačkih stolova
- Veća otpornost na koroziju, bez habanja i dugovečnost zbog plazmanitriranja varilačkih stolova
- Značajno manja adhezija zavarivačkih prskotina
- Ravnost površine čak i nakon višegodišnje upotrebe očvrstih verzija (Professional Extreme 8.7 i 8.8)



Inovativni modularni sistem

- Modularan, kompatibilan, individualan – sistem za zavarivanje i stezanje prema vašim zahtevima
- Specijalna rešenja u skladu sa zahtevima kupca

Sto sa šestougaonim slotom

PREDNOSTI ZAVARIVACKIH STOLOVA I SLOT STOLOVA U KOMBINACIJI



Razne opcije stezanja i maksimalna fleksibilnost prilikom pričvršćivanja komponenata sa šestougaonim slot stolom.



FLEKSIBILNO STEZANJE SA PUNO MOGUĆNOSTI

Pored standardnih rupa na stolu, slotovi imaju i postupno učvršćivanje steznih uređaja.

PODUDARNOST

Sva Siegmund dodatna oprema sistema 28 kompatibilna je sa šestougaonim slot stolom. Čak se i popularna ST kutija lako može pričvrstiti za sto.

**new
TABLES**



KARAKTERISTIKE

- Otvori Ø 28 mm
- Sa poprečnim prerezima u obliku šesterokuta
- Šestougaoni slot dužine 100 mm
- Površinski otvori u 100x100 mm mreži
- Otvori na bočnoj strani stola su sa dijagonalnim rasterom



MATERIJAL

- Alatni čelik + Plazmanitrirano
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm



PREDNOSTI ŠESTOUGAONOG SLOT STOLA

- Niske cene i male težine
- Iste kapacitet nosivosti kao i standardni stolovi za zavarivanje
- Mogući je rad sa navojnim navojima do M12



POGODNI PRIBOR

Naše preporuke:

- Adapter za vijčane stege
- Stezna čaura za pričvršćivanje Siegmund-ovih delova u slotovima
- Razni klizni blokovi



Detaljne informacije
o proizvodima na:

www.siegmund.com/F-hexagontable

Sto sa šestougaonim slotom

siegmund®

PREDNOSTI ZAVARIVACKIH STOLOVA I SLOT STOLOVA U KOMBINACIJI

**new
TABLES**

System 28

STO	STO SA ŠESTOUGAONIM SLOTOM	
Mere stola	Poprečni žlebovi, Šestougaoni slot dužine 100 mm, Otvori rupa 100x100 mm rešetka, Od kaljenog alatnog čelika X8.7 sa plazmanitriranjem ¹	
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 500 kg	3.028 € 4-280015.HNK	
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 531 kg	3.235 € 4-280035.HNK	
1,5 x 1,5 m 4 nogara približno 734 kg	4.133 € 4-280050.HNK	
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 668 kg	3.839 € 4-280020.HNK	
2,4 x 1,2 m 6 nogara približno 920 kg	4.674 € 4-280030.HNK	
3,0 x 1,5 m 6 nogara približno 1.356 kg	6.904 € 4-280040.HNK	
4,0 x 2,0 m 8 nogara približno 2.262 kg	10.626 € 4-280055.HNK	

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 4.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

Poprečni prerez ili prerezi na dužini dostupni su na zahtev.

● = Artikl je na lageru
○ = Artikl po porudžbini

NOGE ZA STO




							
Artikal br.	280858.X	280857.X ²	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ³	4-280879.XX ³	4-280874.XX
Opterećenje po stopi	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Visina noge	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Visina stola	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	---	63 € ●	63 € ●	82 € ●	103 € ●	52 € ●

² Standardna oprema, alternativne visine: Zamena bez dodatnih troškova.

³ Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

SETOVI

											
	Stega	Stega	Prizma	Klin	Magnetni klin	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik
Materijal	nitrirani	nitrirani	nitrirani	brunirano	Aluminijum	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikal br.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x

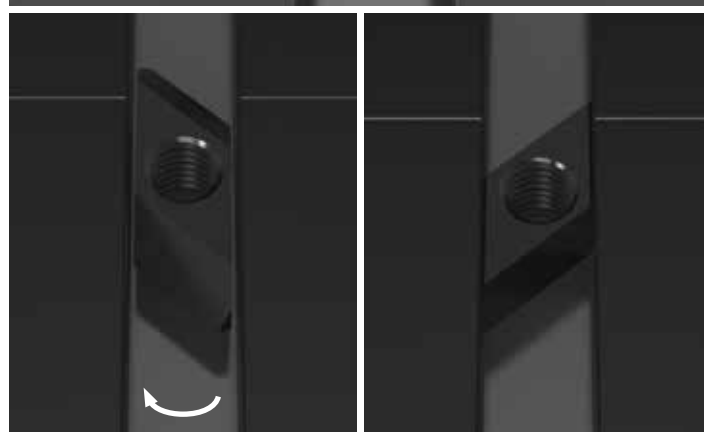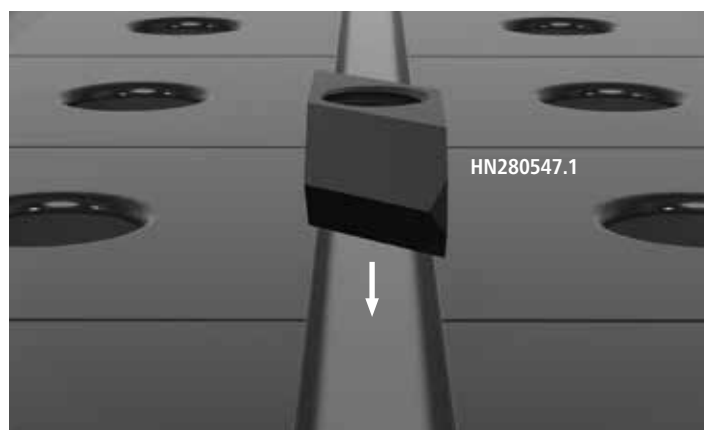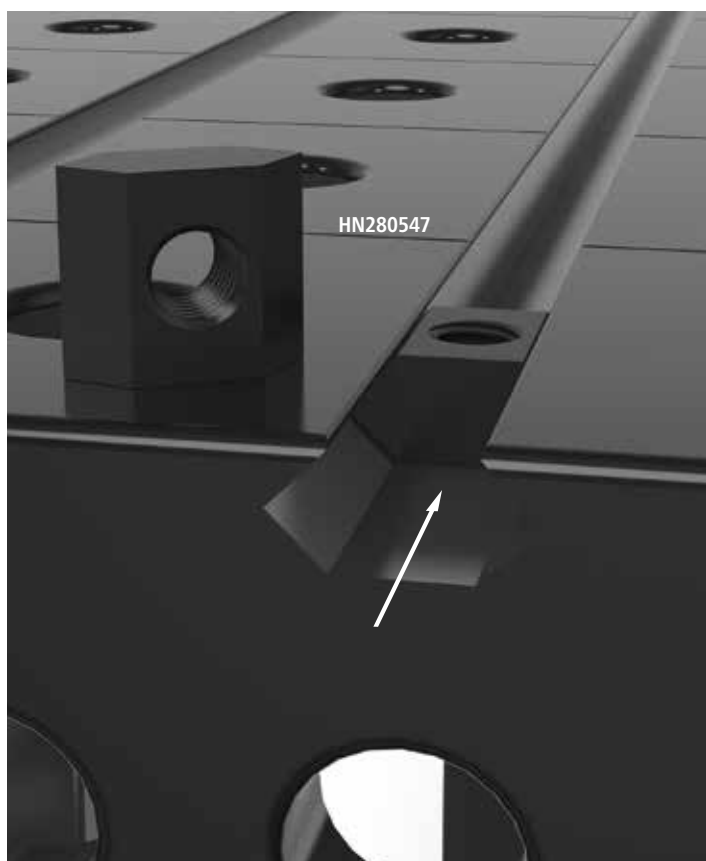

Detaljne informacije o proizvodu na:
www.siegmund.com/F-hexagontable



2-HN280547



2-HN280547.1



2-HN280547.2

2-HN280547	Klizni blok Šestaugaoni Standard - nitrirani	6,00 € •
	sa navojem M12, pričvršćivanje dodataka vijkom M12, postavite ga u željeni položaj tako što ćete ga pomerati bočno	
Novo u asortimanu	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina:	
	25 mm 30 mm 14 mm 0,06 kg	
2-HN280547.1	Klizni blok Šestaugaoni rotirajuće - nitrirani	7,00 € •
	pričvršćivanje dodataka vijkom M12, omogućava postavljanje u slot odozgo, napetosti u slotu prilikom okretanja u smjeru pričvršćivanja šrafa	
Novo u asortimanu	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina:	
	40 mm 30 mm 14 mm 0,04 kg	
2-HN280547.2	Klizni blok Šestaugaoni dugi - nitrirani	7,00 € •
	sa navojem M12, preporučuje se za poprečne prereze, mogu se stezati na presjecima stolova ukrštenih slotova	
Novo u asortimanu	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) Težina:	
	40 mm 30 mm 14 mm 0,08 kg	



2-HN280602



2-280546.4



4-HN283999

2-HN280602	Adapter za vijčane stege - nitrirani	13,00 € •
	sa zavrtnjem, za pričvršćivanje Siegmundovih delova na prereze	
Novo u asortimanu	Visina: (c) Ø: Težina:	
	44 mm 45 mm 0,34 kg	
2-280546.4	Stezni cilindar za M12 navoje	13,00 € •
	sa zavrtnjem, za pričvršćivanje Siegmundovih delova na provrte za rupe	
Novo u asortimanu	Visina: (c) Ø: Težina:	
	28 mm 40 mm 0,14 kg	
4-HN283999	Set dodatne opreme šestougaonog slot stola	76,00 € •
	sadržaj isporuke: 4x HN280547, 4x 280546.4	
Novo u asortimanu	Visina: (c) Ø: Težina:	
	- - 0,80 kg	

Produžetak

LAKO I BRZO PRODUŽITE PERFORIRANE PLOČE

» Želite da stvorite više prostora na svojoj radnoj površini? Lako produžite svoju perforiranu ploču dodacima iz Siegmunda.



PROŠIRIVANJE PROSTORA

Produžetak s jednim redom bušotina idealan je za lagane konstrukcije i zauzima malo prostora.




ŠIROKO PODRUČJE KONTAKTA

Produžetak sa dva reda bušotina formira stabilno i široko područje kontakta za brojne mogućnosti stezanja izvan perforirane ploče.



PROŠIRITE PREMA GORE

Zaporni nosač sa jednim redom bušotina koristi se kao graničnik na stolovima sa bočnim pločama stola. Perforirana ploča se u potpunosti može koristiti, za pričvršćivanje je potreban samo jedan otvor.

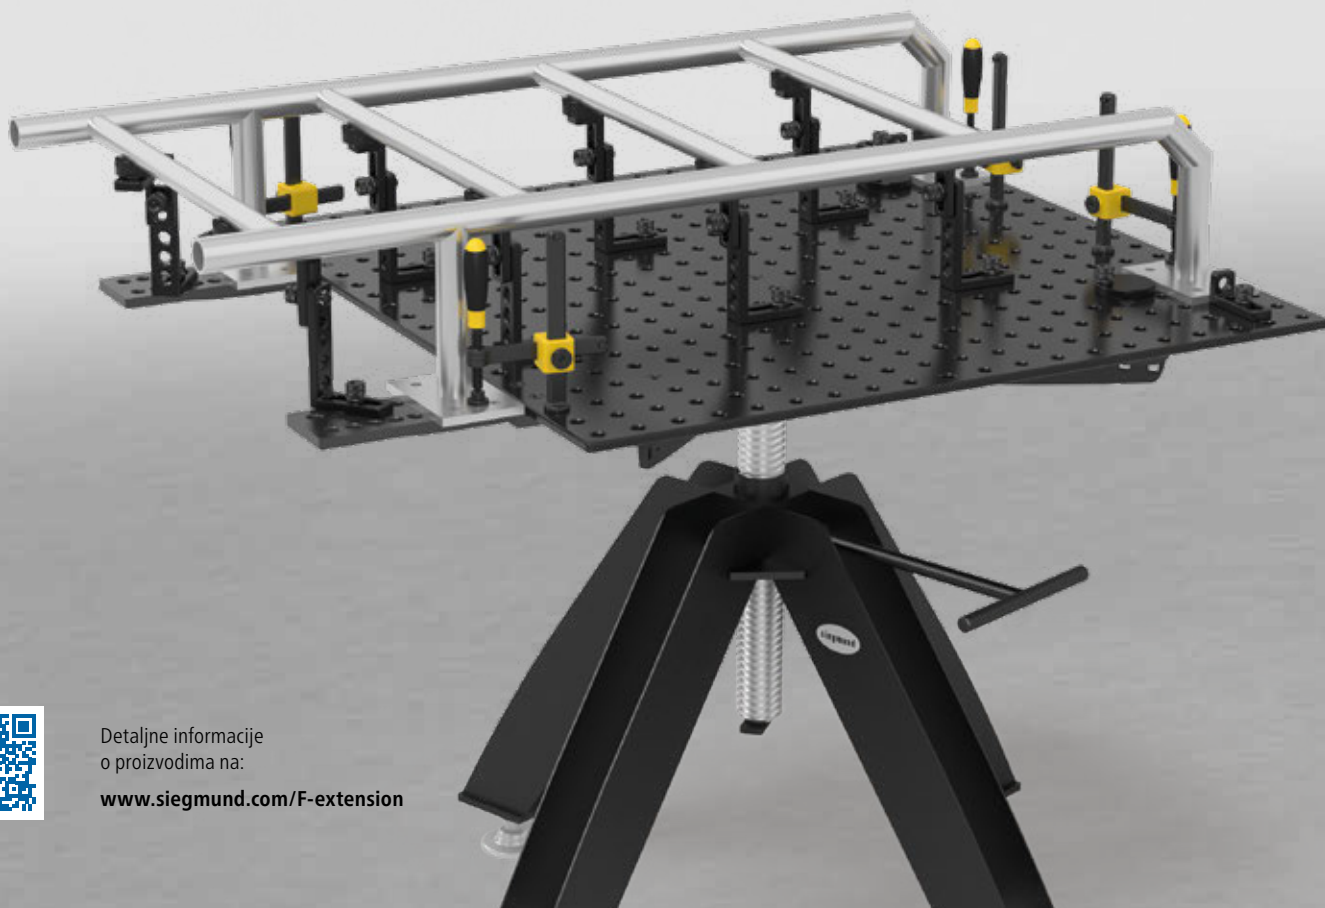

Detaljne informacije
o proizvodima na:

www.siegmund.com/F-extension

System 16

Spoljašnji nosač zaustavljanja perforirane ploče


Liveno gvožđe / nitrirano
uklj. 2 postavljena zavrtnja za fino
podešavanje
za fiksiranje: 1x 160528



39 €
2-164051

Produžetak za perforirane ploče 1 red rupa


Liveno gvožđe / nitrirano
uklj. 2 postavljena zavrtnja za fino
podešavanje
Maksimalna nosivost 50 kg ¹
za fiksiranje: 1x 160528



39 €
2-164050

Produžetak za perforirane ploče 2 reda rupa

Liveno gvožđe / nitrirano
uklj. 3 vijka za fino podešavanje
Maksimalna nosivost 100 kg ¹
za fiksiranje: 2x 160528



59 €
2-164055

Vijci nisu uključeni u isporuku. (Strana 95)


¹ Oprez, rizik od prevrtanja kada je opterećenje neujednačeno. Ne prelazite maksimalnu nosivost osnovnog okvira. (Pogledajte korisnički priručnik)
Montaža na okrugle perforirane ploče nije moguća i ograničena je na osmerokutne ploče.

Sub Table Box – Ažuriranje

SVAKA PREDNOST NAŠEG POPULARNOG ST BOX-A SA LADICAMA KOJE SE MOGU ZAKLJUČATI



*Prostor za odlaganje koji se može zaključati
za vaše stolove za zavarivanje – čuvajte ličnu
opremu i predmete u bezbednosti.*

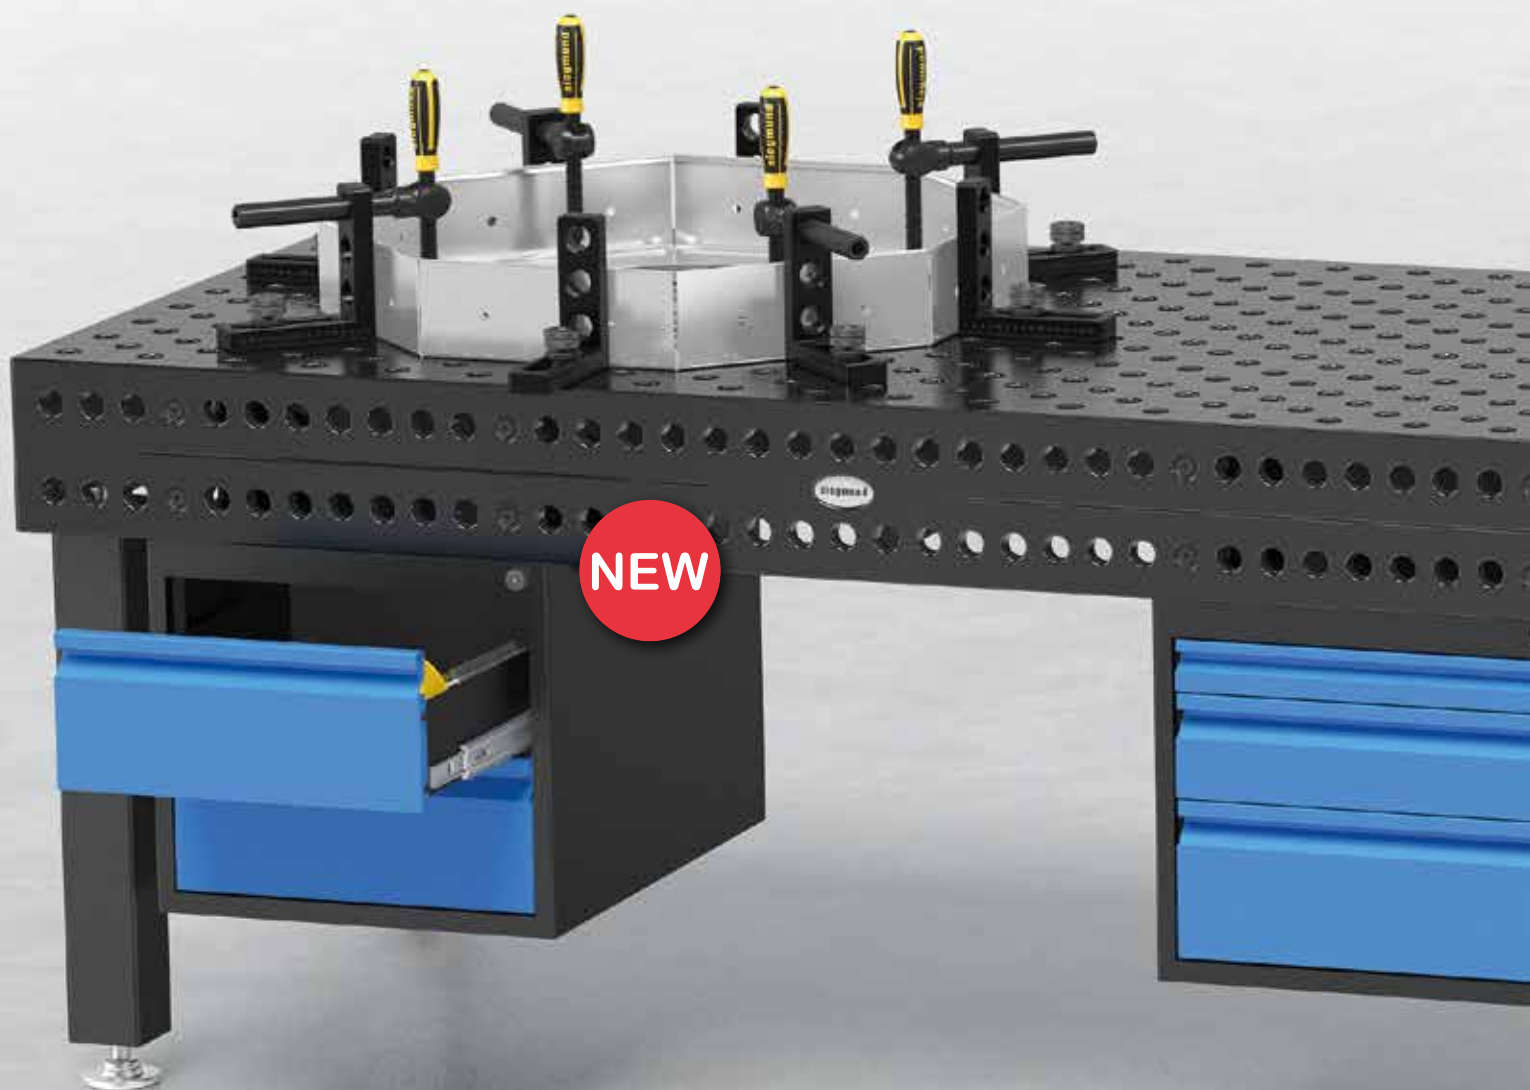

KONCEPT ZAKLJUČAVANJA

Centralno zaključavanje odjednom zaključava sve ladice preko šipke za zaključavanje. ST Box dolazi sa dva tastera.


ORGANIZACIJA I PROSTOR ZA SKLADIŠTENJE

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola.

DOBRO ZAŠTIĆEN

Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina.

NEW



KARAKTERISTIKE

- Dimensions ST Box (D x Š x W): 630 x 510 x 420 mm
- Težina ST box-a bez fioka: približno 28,5 – 31,0 kg
- Dostupno za sve sisteme, obične stolove za zavarivanje i stolove sa slotom
- Brava se ne može naknadno montirati



ŠASIJA

- Lakiran
- 360 mm mesta za fioke
- Nosivost Sub Table Box: 100 kg



FIOKE

- Lakiran
- Nosivost Fioka: 50 kg




PRIČVRŠĆIVANJE I MONTAŽA

- Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto
- Biće isporučen unaprijed montiran




Detaljne informacije
o proizvodima na:

www.siegmund.com/F-stbox

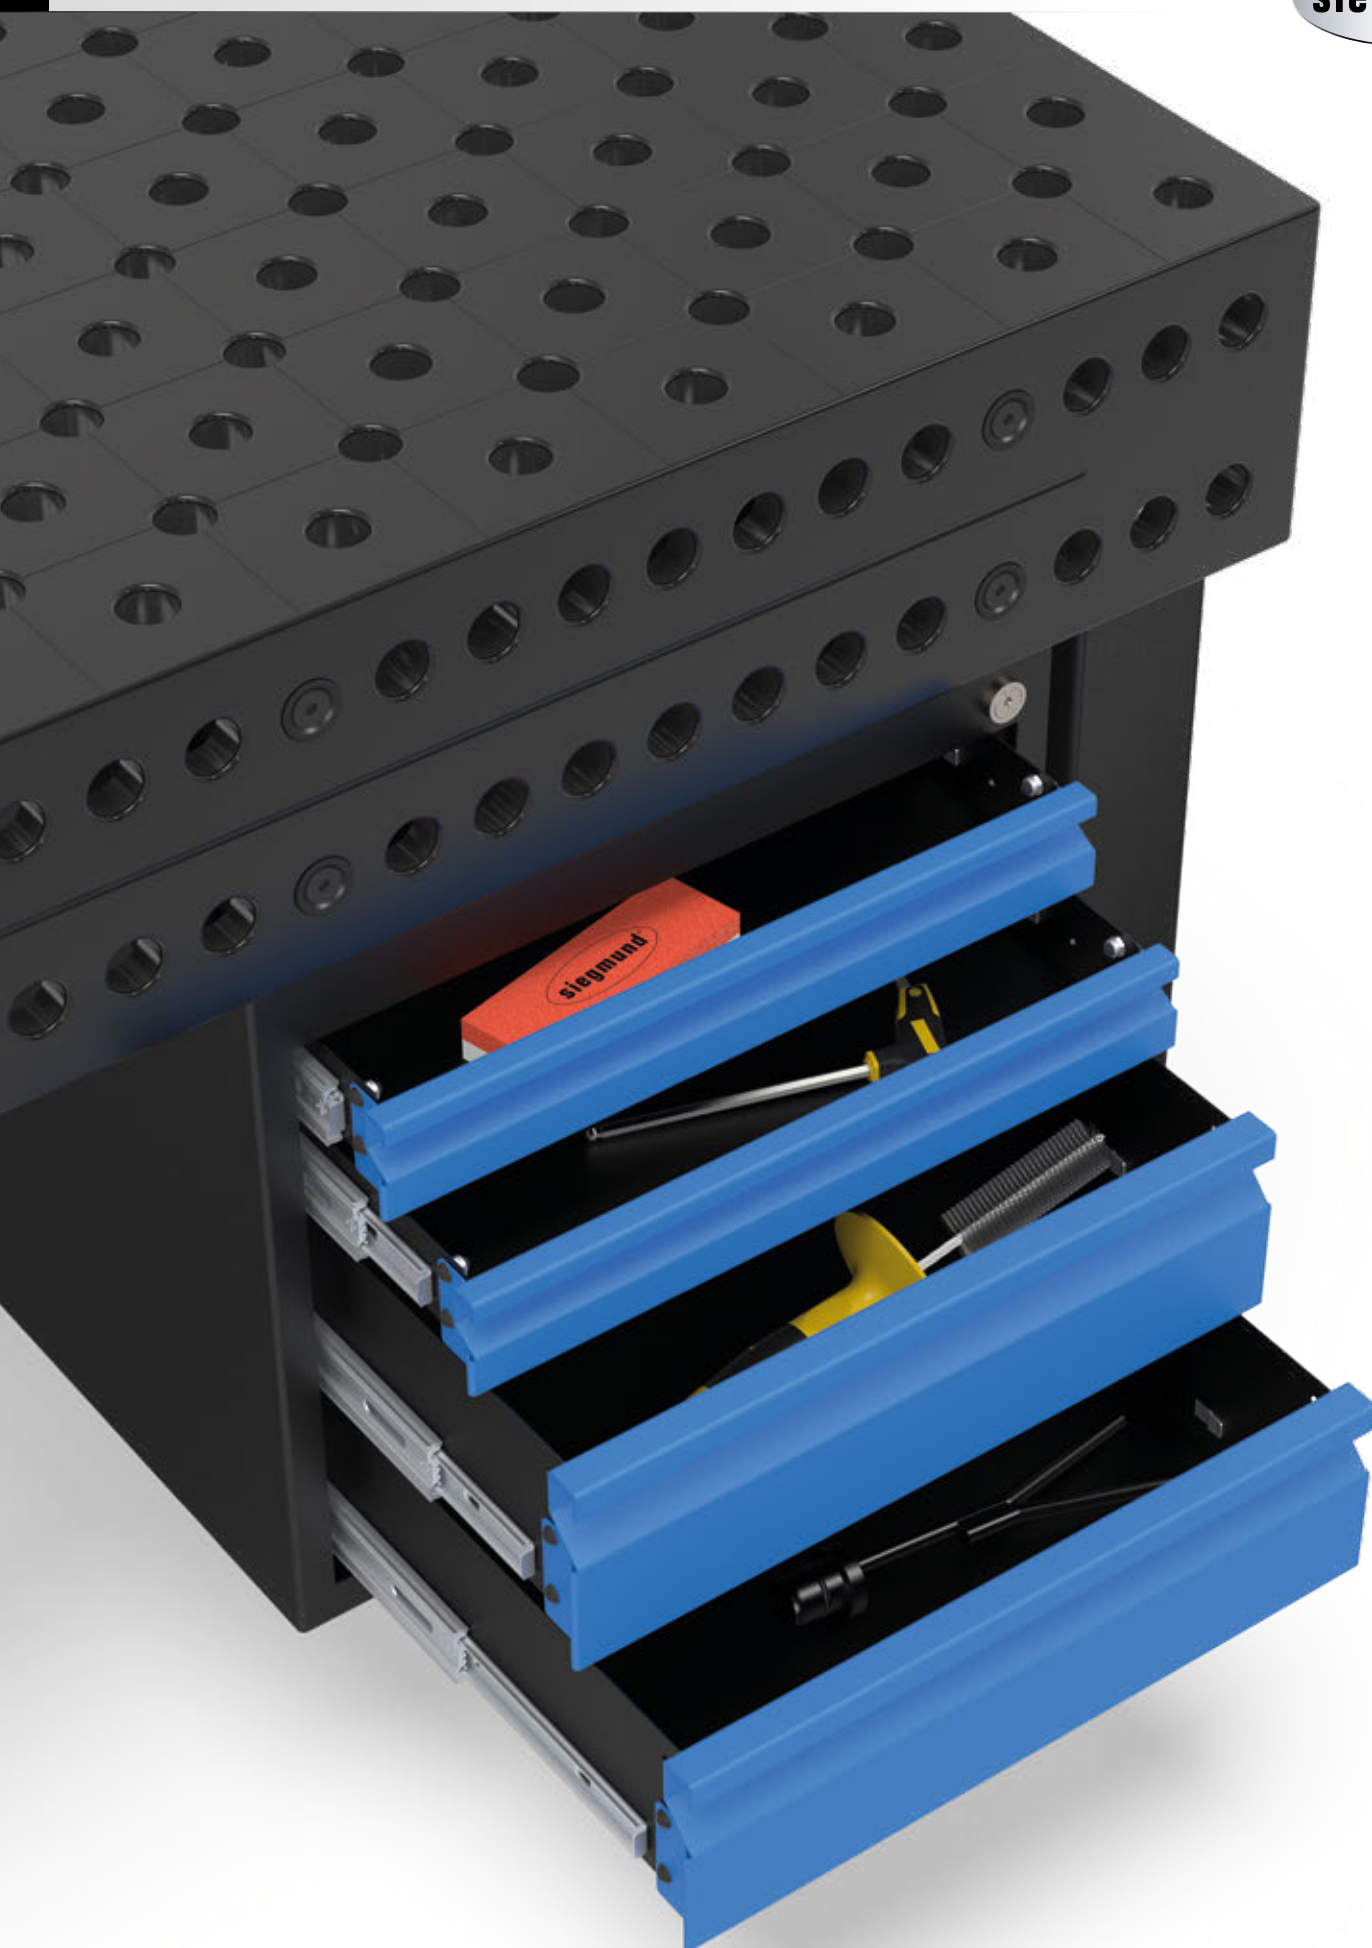

Detaljne informacije o proizvodima na:
www.siegmund.com/F-stbox

System 16



2-160990



2-160990.1




2-160990.2

2-160990	Sub Table Box zaključava					267,00 € •
NEW Novo: zaključava	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioke, Mere stola 1,0 x 0,5 m: nije prilagodljiv, zaključava, uklj. dva ključa					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-160990.1	Sub Table Box zaključava uklj. 2 fioke (2x 004230)					378,00 € •
NEW % Novo: zaključava Specijalna ponuda	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, Mere stola 1,0 x 0,5 m: nije prilagodljiv, zaključava, uklj. dva ključa					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-160990.2	Sub Table Box zaključava uklj. 3 fioke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					415,00 € •
NEW % Novo: zaključava Specijalna ponuda	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, Mere stola 1,0 x 0,5 m: nije prilagodljiv, zaključava, uklj. dva ključa					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg	

TF=Nosivost;

System 16 BASIC



2-161990



2-161990.1




2-161990.2

2-161990	Sub Table Box zaključava za Basic					267,00 € •
NEW Novo: zaključava	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioke, zaključava, uklj. dva ključa					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	28,50 kg	
2-161990.1	Sub Table Box zaključava za Basic uklj. 2 fioke (2x 004230)					378,00 € •
NEW % Novo: zaključava Specijalna ponuda	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva ključa					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	42,50 kg	
2-161990.2	Sub Table Box zaključava za Basic uklj. 3 fioke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					415,00 € •
NEW % Novo: zaključava Specijalna ponuda	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva ključa					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	47,50 kg	

TF=Nosivost;

System 22



2-220990



2-220990.1




2-220990.2

2-220990	Sub Table Box zaključava					267,00 € •
NEW Novo: zaključava	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioke, zaključava, uklj. dva ključa					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg	
2-220990.1	Sub Table Box zaključava uklj. 2 fioke (2x 004230)					378,00 € •
NEW % Novo: zaključava Specijalna ponuda	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva ključa					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg	
2-220990.2	Sub Table Box zaključava uklj. 3 fioke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					415,00 € •
NEW % Novo: zaključava Specijalna ponuda	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva ključa					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg	

TF=Nosivost;

System 28



2-280990



2-280990.1




2-280990.2

2-280990	Sub Table Box zaključava					267,00 € •
NEW Novo: zaključava	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fioke, zaključava, uklj. dva ključa					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	30,00 kg	
2-280990.1	Sub Table Box zaključava uklj. 2 fioke (2x 004230)					378,00 € •
NEW % Novo: zaključava Specijalna ponuda	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva ključa					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	44,00 kg	
2-280990.2	Sub Table Box zaključava uklj. 3 fioke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)					415,00 € •
NEW % Novo: zaključava Specijalna ponuda	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva ključa					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:	
	630 mm	510 mm	420 mm	100 kg	49,00 kg	

TF=Nosivost;



Detaljne informacije o proizvodima na:
www.siegmund.com/F-stbox

System 28 BASIC**2-281990****2-281990.1****2-281990.2**

2-281990	Sub Table Box zaključava za Basic	267,00 € •
NEW Novo: zaključava	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, 360 mm mesta za fiokke, zaključava, uklj. dva ključa	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) TF: Težina:	
	630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 31,00 kg	
2-281990.1	Sub Table Box zaključava za Basic uklj. 2 fiokke (2x 004230)	378,00 € •
NEW % Novo: zaključava Specijalna ponuda	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva ključa	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) TF: Težina:	
	630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 45,00 kg	
2-281990.2	Sub Table Box zaključava za Basic uklj. 3 fiokke (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230)	415,00 € •
NEW % Novo: zaključava Specijalna ponuda	lakiran, Prostor za skladištenje na vašem stolu za zavarivanje, zaključava, uklj. dva ključa	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) TF: Težina:	
	630 mm 510 mm 420 mm 100 kg 50,00 kg	
TF=Nosivost;		

System 28 | 22 | 16**2-004220****2-004225****2-004230****2-004235**

2-004220	Fioka sa šinom za Sub Table Box zaključava	48,00 € •
NEW % Specijalna ponuda Novo u asortimanu	lakiran, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) TF: Težina:	
	590 mm 400 mm 60 mm 50 kg 5,50 kg	
2-004225	Fioka sa šinom za Sub Table Box zaključava	53,00 € •
NEW % Specijalna ponuda Novo u asortimanu	lakiran, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) TF: Težina:	
	590 mm 400 mm 120 mm 50 kg 6,50 kg	
2-004230	Fioka sa šinom za Sub Table Box zaključava	58,00 € •
NEW % Specijalna ponuda Novo u asortimanu	lakiran, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) TF: Težina:	
	590 mm 400 mm 180 mm 50 kg 7,00 kg	
2-004235	Fioka sa šinom za Sub Table Box zaključava	64,00 € •
NEW % Specijalna ponuda Novo u asortimanu	lakiran, nadogradnja je moguća u bilo koje vreme	
	Dužina: (a) Širina: (b) Visina: (c) TF: Težina:	
	590 mm 400 mm 240 mm 50 kg 7,50 kg	
TF=Nosivost;		

Professional Extreme 8.7 Ažuriranje

NOVA BOČNA TABLA ZA SISTEM 16 I 28



*Više opcija za stezanje
na bočnoj ploči stola!*


Do proleća 2021. godine vršiće se zamena linije proizvoda Professional Extreme 8.7 na novu bočnu tablu sa dijagonalnom rešetkom (besplatno). Ažuriranje veličine stola se može izvršiti već od 01.12.2020.

Ako se ažuriranje zahteva pre prelaska određene veličine, biće na raspolaganju uz nadoplatu.




Detaljne informacije
o proizvodima na:

www.siegmund.com/F-tables

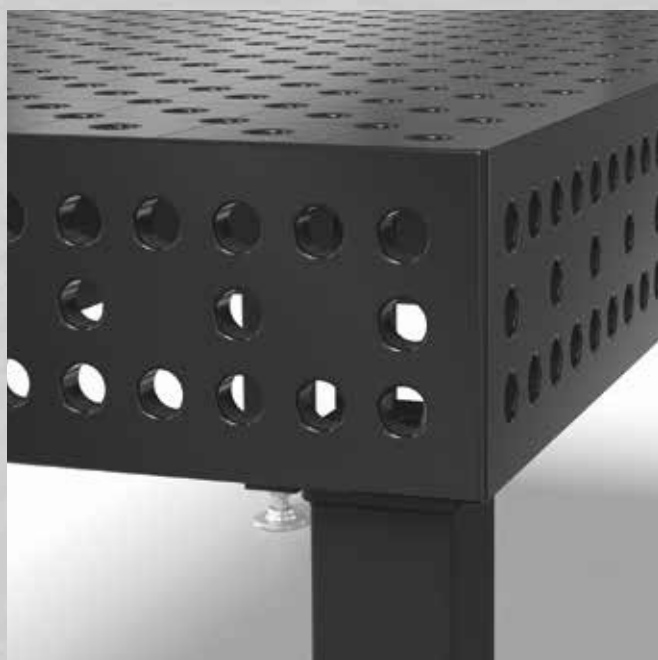

new DESIGN

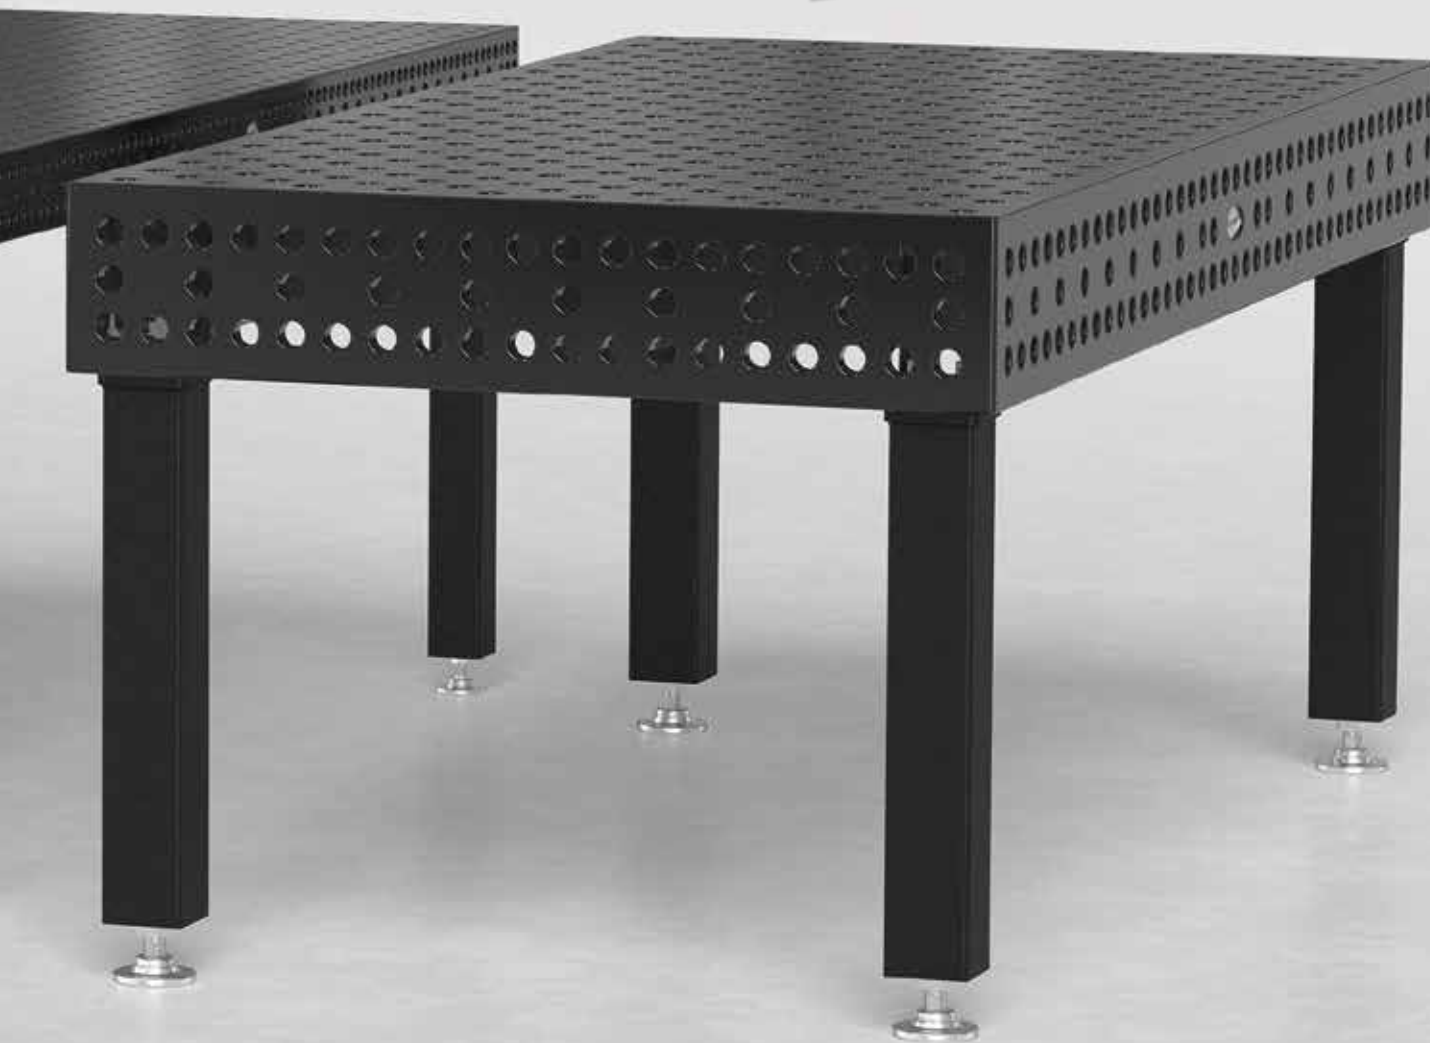

Bočna ploča stola za dopunu sa dijagonalnom rešetkom

System 16

Stolovi za zavarivanje Professional Extreme 8.7 – 50x50 mm rešetka

1,0 x 0,5 m / 1,0 x 1,0 m / 1,2 x 0,8 m 1,2 x 1,2 m / 1,5 x 1,0 m / 1,5 x 1,5 m:	100 € 4-160000.X7D
2,0 x 1,0 m / 2,0 x 1,2 m 2,4 x 1,2 m / 3,0 x 1,5 m:	150 € 4-160001.X7D
4,0 x 2,0 m:	200 € 4-160002.X7D

System 28

Stolovi za zavarivanje Professional Extreme 8.7 – Dijagonalna rešetka

1,0 x 1,0 m / 1,2 x 0,8 m / 1,2 x 1,2 m 1,5 x 1,0 m / 1,5 x 1,5 m:	100 € 4-280000.X7D
2,0 x 1,0 m / 2,0 x 1,2 m / 2,0 x 2,0 m 2,4 x 1,2 m / 3,0 x 1,5 m:	150 € 4-280001.X7D
4,0 x 2,0 m:	200 € 4-280002.X7D

Stolovi za zavarivanje

siegmund®

Bazični materijal je osnovni uslov za veliku tvrdoću i dugim vekom trajanja.



Odlučujući se za Siegmund sto uštedećete novac. Zahvaljujući vrhunskom kvalitetu naših zavarivačkih stolova dobijate alat koji pomaže da radite sa znatno većom preciznošću i nižom stopom greške.



PROFESSIONAL 750¹
bez plazmanitriranja



PROFESSIONAL 750²
sa plazmanitriranjem

Čvrstoća u Vikersima	Osnovna čvrstoća približno 165 – 220 Vikersa	Osnovna čvrstoća približno 165 – 220 Vikersa Površinska tvrdoća približno 450 – 750 Vikersa
Materijal	 Osnovni materijal u kvalitetu S355J2+N	 BAR-pretlak Gvožđe nitrid Tranzicioni region Osnovni materijal u kvalitetu S355J2+N Tranzicioni region Gvožđe nitrid BAR-pretlak
Osnovna čvrstoća	★ ★	★ ★
Površinska tvrdoća	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Snaga uticaja	★ ★	★ ★ ★
Otpornost na grebanje	★ ★	★ ★ ★ ★
Zaštita od varilačkih prskotina	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Otpornost na koroziju	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Tačkasto opterećenje	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Ravnost u novom stanju	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Održavanje ravnosti kod teške primene	★	★ ★ ★
Životni vek	★ ★	★ ★ ★ ★ ★


Našom procenom, želeli bismo da Vam olakšamo da uporedite različite materijale i izaberete pravi zavarivački sto.

¹Isto važi i za sve 28 Basic stolove.

²Isto važi i za sve 16 Basic stolove.

Poređenje čvrstoće: Površinska čvrstoća

Plazmatirana površina i naknadna BAR-prevlaka štite od grebanja, rde i zavarivačkih prskotina.

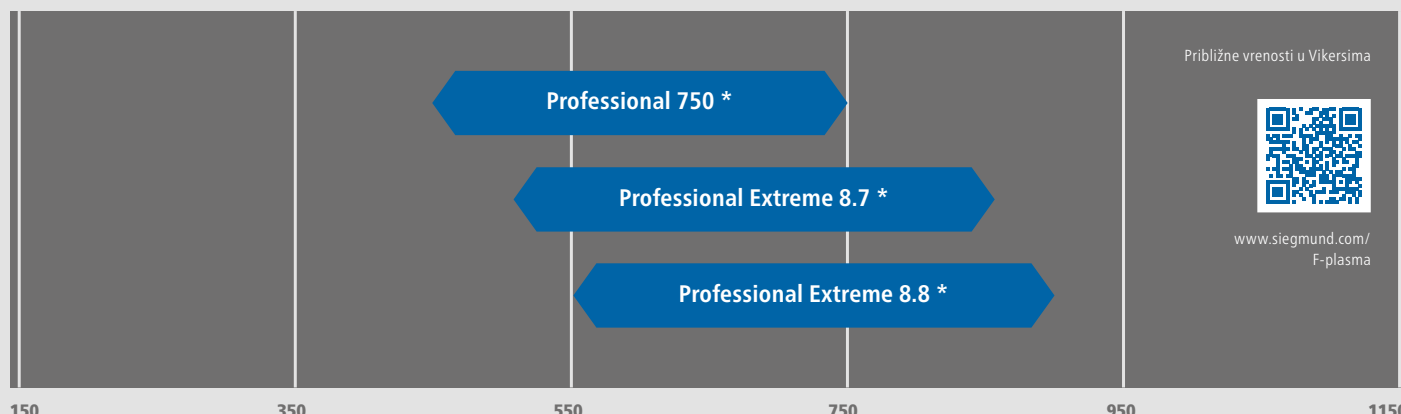

www.siegmund.com/
F-plasma

150 350 550 750 950 1150
* sa plazmanitriranjem




Naši artikli Professional Extreme 8.7 i 8.8:
Izuzetna čvrstoća i dug životni vek




PROFESSIONAL EXTREME 8.7 sa plazmanitriranjem

Osnovna čvrstoća približno 280 – 340 Vikersa
Površinska tvrdoća približno 450 – 850 Vikersa



BAR-prevlaka
Gvožđe nitrid
Tranzicioni region
Kroz poboljšani alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.7

Tranzicioni region
Gvožđe nitrid
BAR-prevlaka

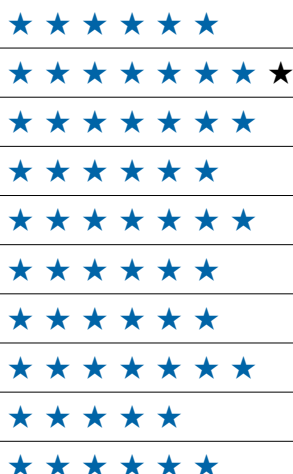


★ Prikaz poboljšanja osobina u zadnjih par godina.




PROFESSIONAL EXTREME 8.8 sa plazmanitriranjem

Osnovna čvrstoća približno 360 – 420 Vikersa
Površinska tvrdoća približno 500 – 900 Vikersa



BAR-prevlaka
Gvožđe nitrid
Tranzicioni region
Kroz poboljšani alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.8

Tranzicioni region
Gvožđe nitrid
BAR-prevlaka

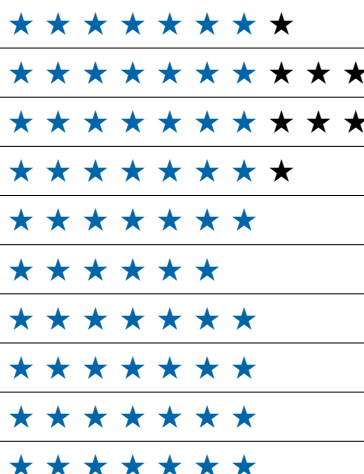


Bok Professional Extreme 8.7 / 8.8 je napravljen od osnovnog materijala S355J2+N uključujući plazmanitriranje i BAR-prevlaku.



Test čvrstoće –
Professional Extreme:
[www.siegmund.com/
F-hardness](http://www.siegmund.com/F-hardness)

Poređenje čvrstoće: Osnovna čvrstoća

Visoki nivo čvrstoće je suštinska i omogućava visoku otpornost i dug vek trajanja zavarivačkog stola.

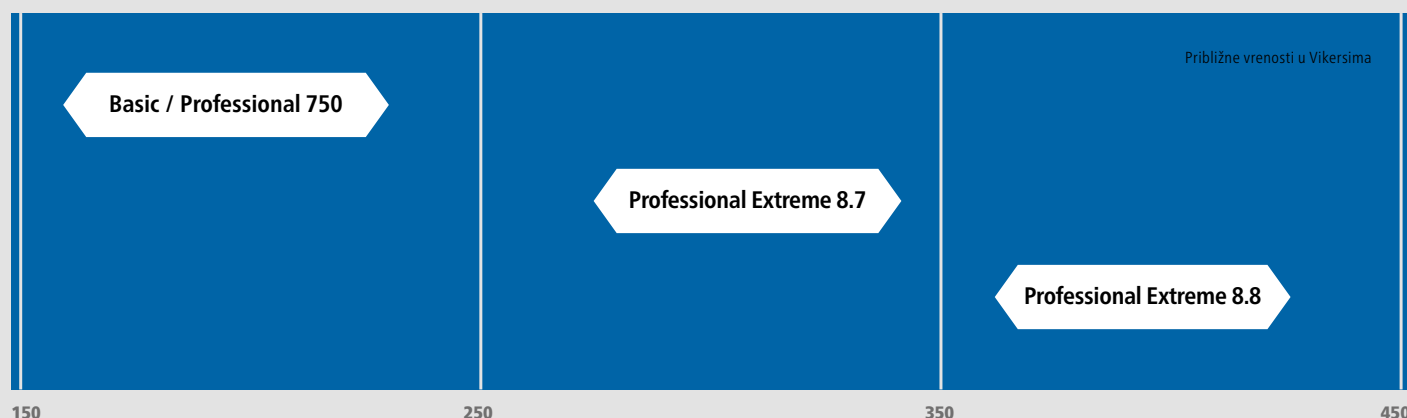

150

250

350

450



*Prava osnova za rad za svaku primenu –
Siegmund sistemi su pravi izbor.*



System 16

Za primenu kod obratka male težine do max. približno 1.000 kg po nozi, preporučujemo sistem 16. Zahvaljujući razmaku od 50 mm lako možete učvrstiti i male delove.



System 22

Sve više korisnika bira sistem 22. Stabilniji je od sistema 16 i lakši od sistema 28.



System 28

Ako želite da realizujete različite ili velike projekte, sistem 28 je idealan. Standardna oprema nogu može da se opteretiti sa po približno 2.000 kg. Pomoću pribora dobija se čvrsti uređaj za stezanje čak i velikih, teške predmeta.

>> Zahvaljujući sofisticiranom modularnom sistemu Siegmund-a, svi sistemi se mogu povezati pomoću priključnih elemenata.

System 16

ZA FILIGRANSKU PRIMENU



MATERIJALI

Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm



PROFESSIONAL 750




Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Očvrsnutsnut alatni čelik X8.7,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

OTVORI Ø 16 mm

1. Površinski otvori u 50x50 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 2 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola
4. Visina strane stola 100 mm
Rastojanje od stranice stola 25 mm
5. Sa mernom trakom na površini
6. Konstrukcija ojačana rebrima



System 22

STABILNIJI OD SISTEMA 16, JEFTINIJI OD SISTEMA 28



MATERIJAL

Debljina materijala približno 17 – 19 mm



PROFESSIONAL 750

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom



OTVORI Ø 22 mm

1. Površinski otvori u dijagonalnoj mreži ili 100x100 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 2,5 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola
4. Visina strane stola 150 mm
Rastojanje od stranice stola 50 mm
5. Sa mernom trakom na površini
6. Konstrukcija ojačana rebrima

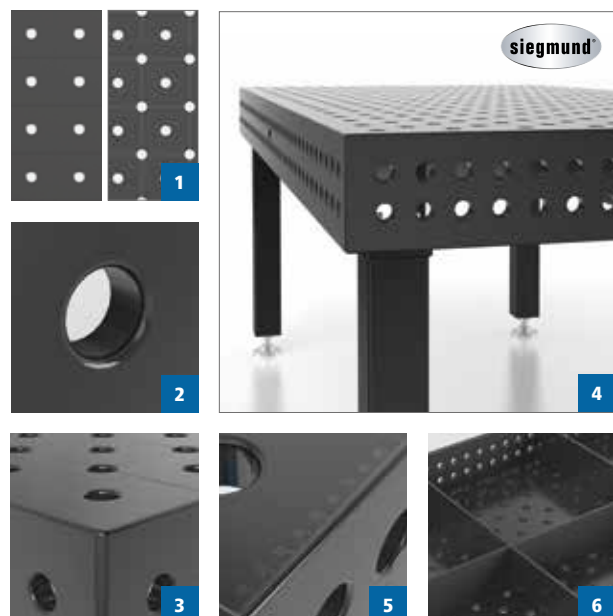

System 28

ZA PRIMENE U TEŠKIM USLOVIMA



MATERIJALI

Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom





PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Očvrsnut alatni čelik X8.7 / X8.8,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

OTVORI Ø 28 mm

1. Površinski otvori u dijagonalnoj mreži ili 100x100 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 3 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola
4. Visina strane stola 200 mm
Rastojanje od stranice stola 50 mm
5. Sa mernom trakom na površini
6. Konstrukcija ojačana rebrima

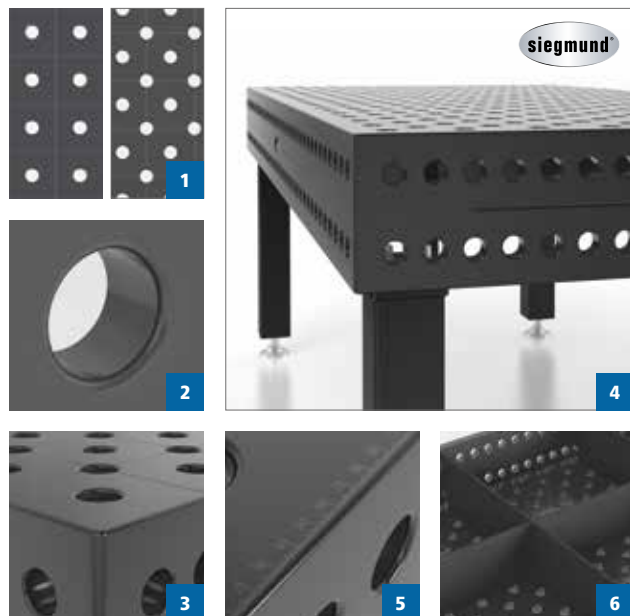

System 16 BASIC

EKONOMSKO REŠENJE



MATERIJAL

Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm



BASIC

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom



OTVORI Ø 16 mm

1. Površinski otvori u 50x50 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 2 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola
4. Visina strane stola 50 mm
5. Rastojanje od stranice stola 50 mm
6. Konstrukcija ojačana rebrima

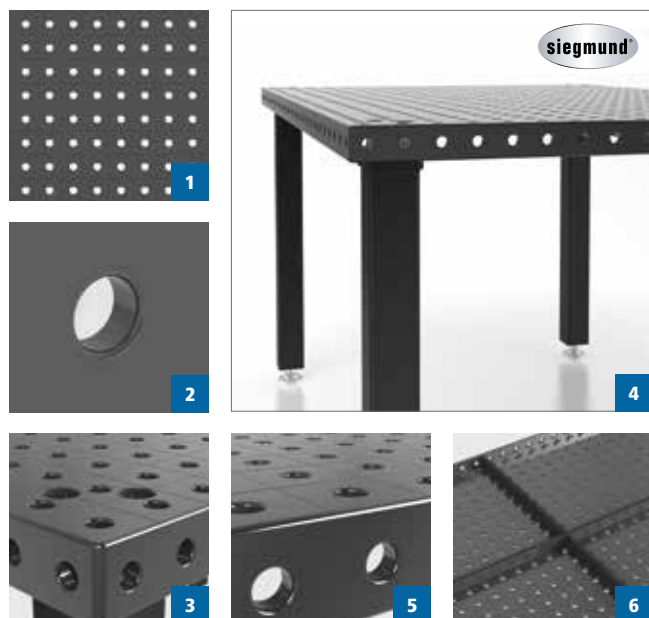

System 28 BASIC

EKONOMSKO REŠENJE



MATERIJAL

Debljina ploče stola približno 24,5 – 27 mm



BASIC


Kvalitet čelika S355J2+N,
bez plazmanitriranja



OTVORI Ø 28 mm

1. Površinski otvori u 100x100 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 3 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama i uglovima stola
4. Bez bočnog dela
5. Oborena ivica, 8x45° za montažu
6. Na svakih 200 mm sa sve četiri strane navoj M12

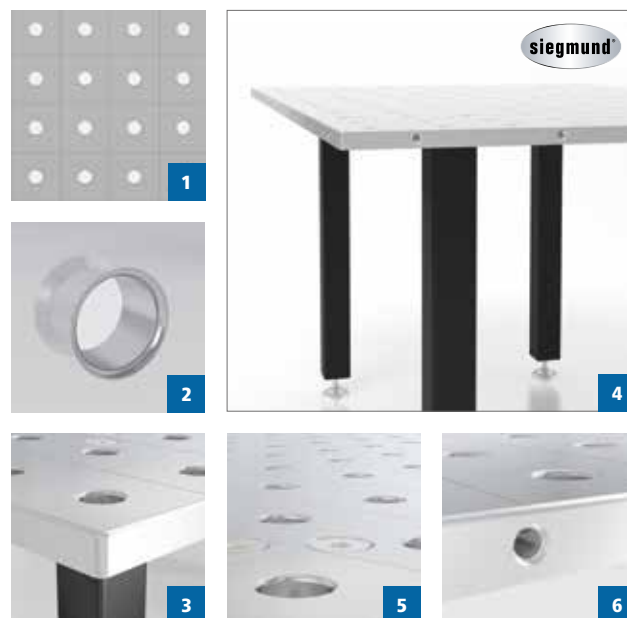

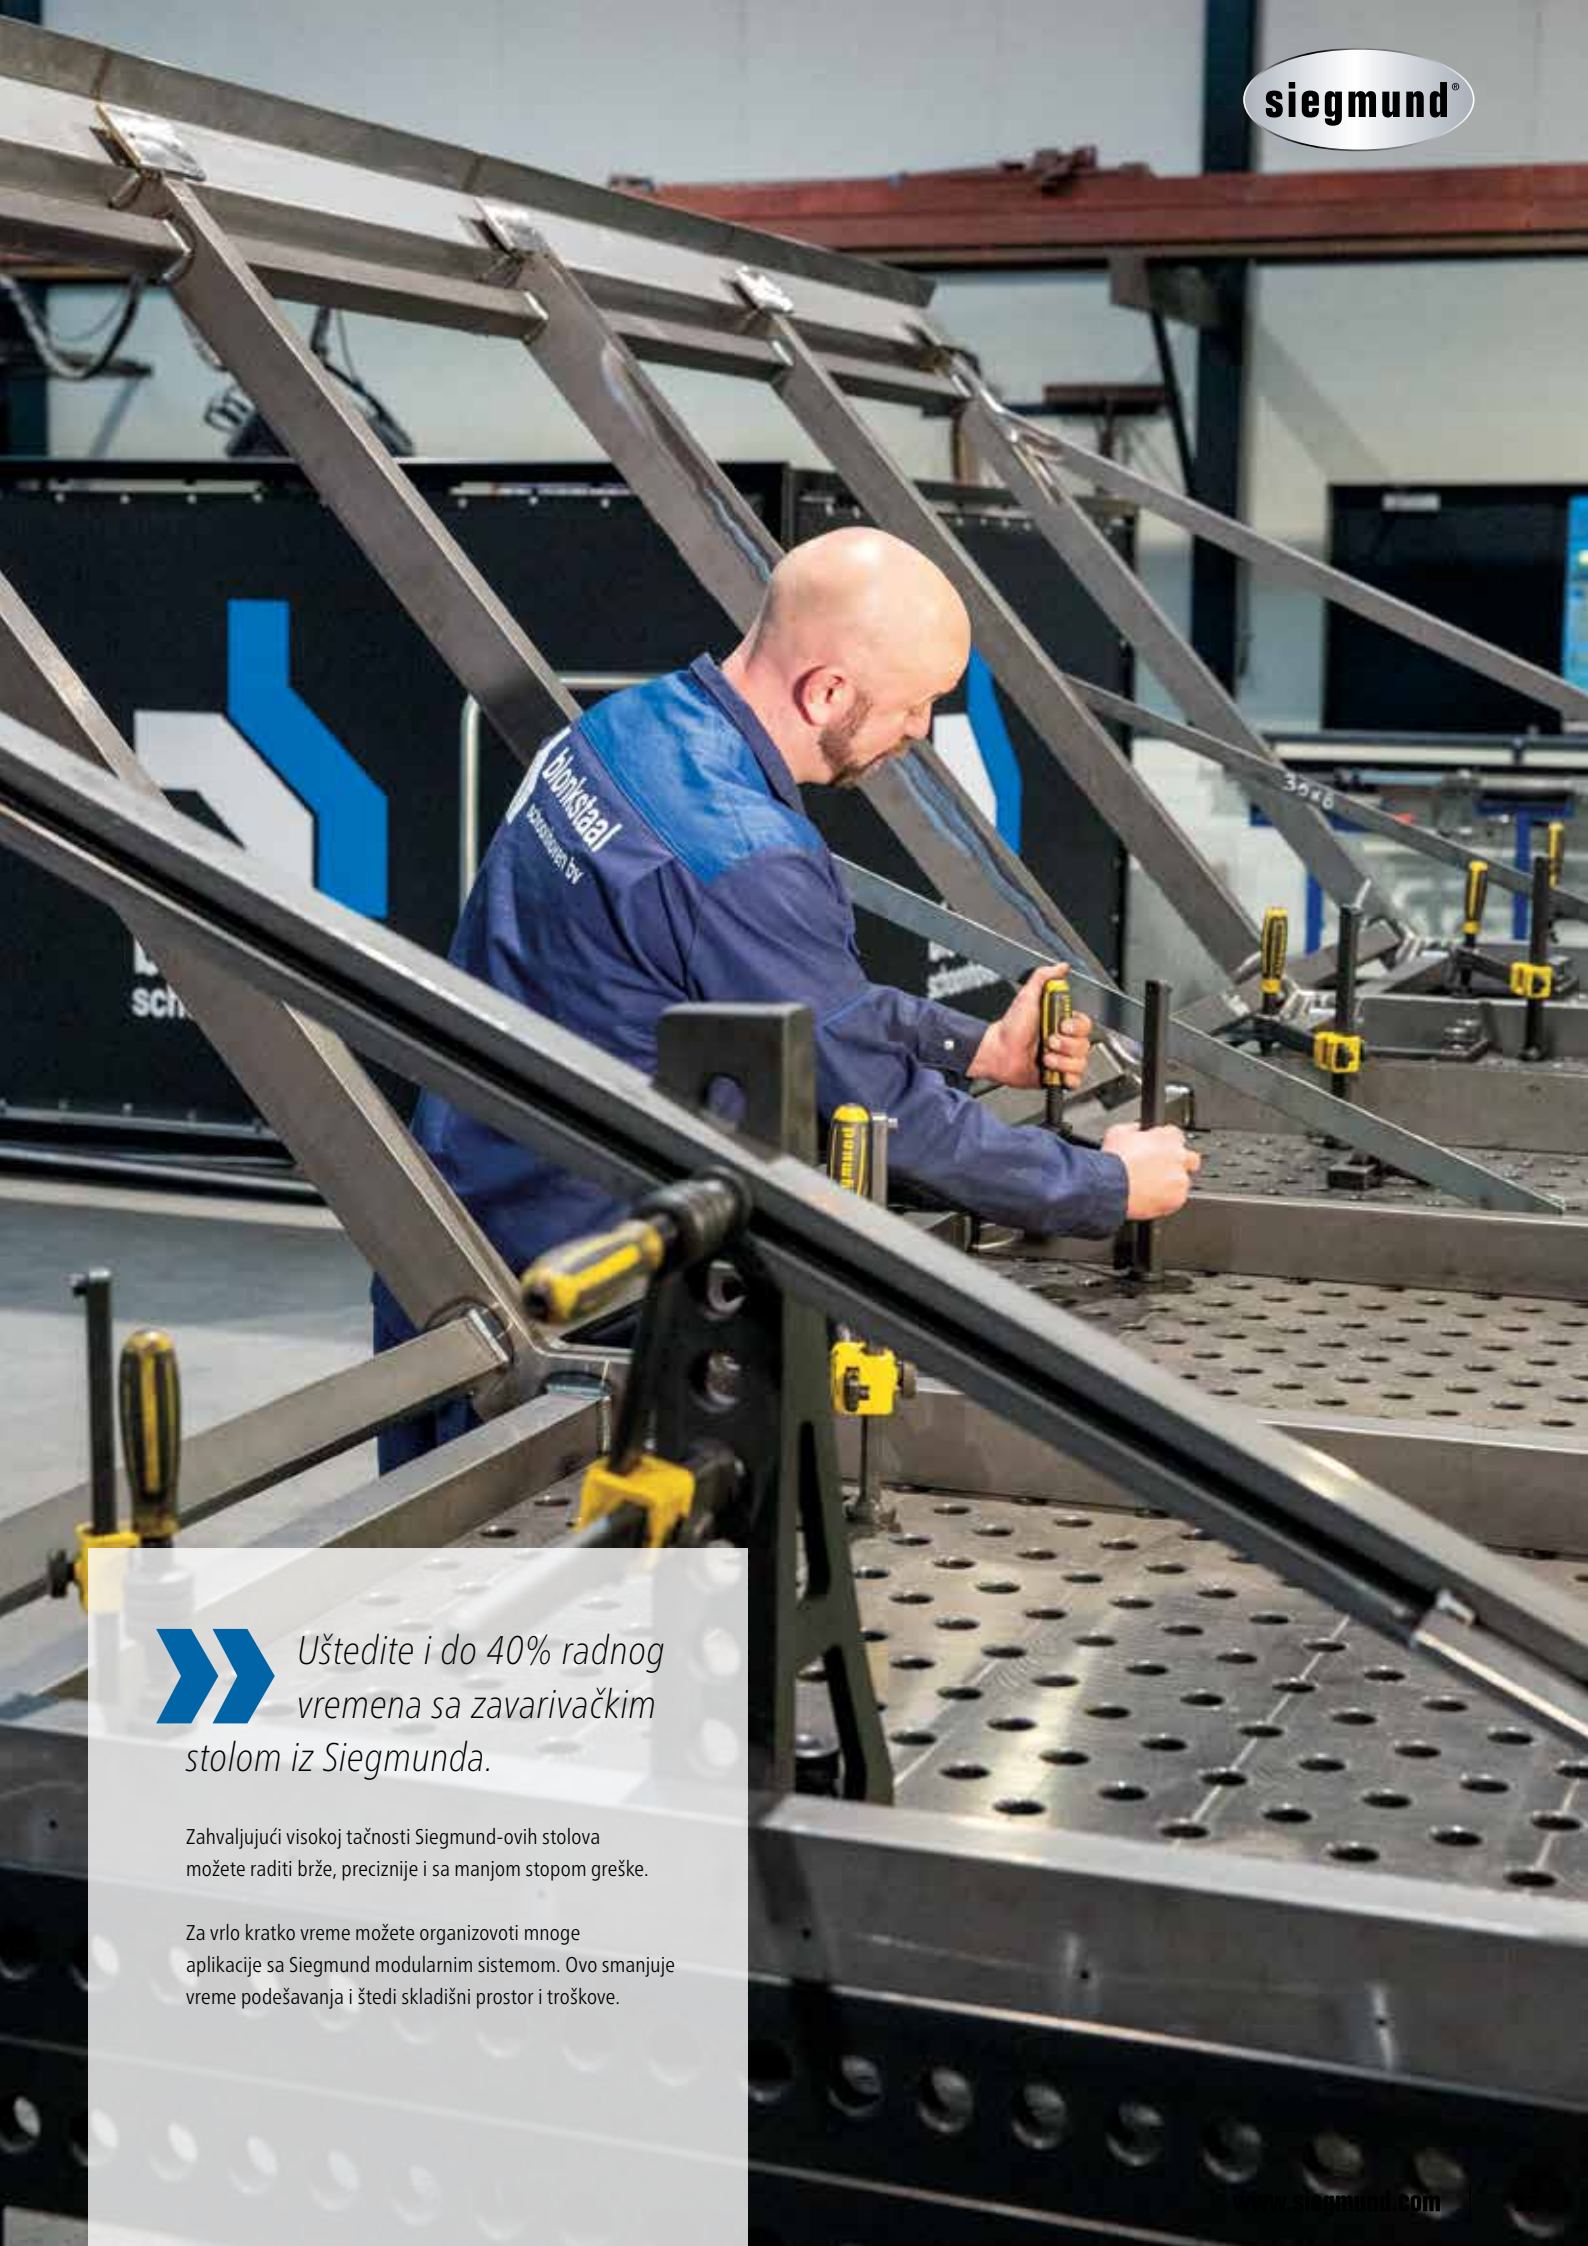

*Uštedite i do 40% radnog
vremena sa zavarivačkim
stolom iz Siegmunda.*

Zahvaljujući visokoj tačnosti Siegmund-ovih stolova možete raditi brže, preciznije i sa manjom stopom greške.

Za vrlo kratko vreme možete organizovati mnoge aplikacije sa Siegmund modularnim sistemom. Ovo smanjuje vreme podešavanja i šteti skladišni prostor i troškove.

System 16 BASIC

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	BASIC	
Mere stola	50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹	
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 183 kg	1.025 € 4-161010.P ●	
1,2 x 0,8 m 4 nogara približno 173 kg	1.025 € 4-161025.P ●	
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 242 kg	1.334 € 4-161015.P ●	
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 244 kg	1.437 € 4-161035.P ●	

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 1.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su dostupni za stopala sa standardnom opremom)

● = Artikel je na lageru
○ = Artikel po porudžbini


NOGE ZA STO



Artikel br.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ²	4-160879.XX ²	4-160874.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Visina noge	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Visina stola	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	46 € ●	51 € ●	75 € ●	52 € ●

² Napomena: Zbog rizika od prevrtanja, nije dozvoljeno za stolove 1,2x0,8 m.






SETOVI

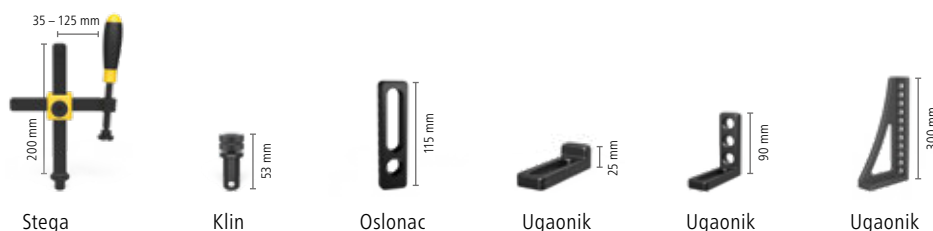


Materijal	brunirano / nitrirani	brunirano	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikel br.	160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N
Basic-Set 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x	717 € ●
Basic-Set 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	1.189 € ●

PRATITE NAS

Novi proizvodi, događaji ili posebne ponude – pratite nas i budite u toku.





Otvori Ø 16 mm
Površinski otvori u 50x50 mm mreži
Rastojanje od stranice stola 50 mm
Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm



Podudarnost

Sav pribor od Siegmund Sistem 16 kompatibilan je sa Basic 16.

1 sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

KOMPLET DODATAKA 163999

(Besplatno u svim setovima)

160402.N Ekscentrični graničnik
160852 Nasadni šestougaoni ključ
160820 Četkica
000942 Brusni kamen
000911 Sredstvo za čišćenje
000921 Sredstvo za odmašćivanje
160920 Držač gorionika



Vrednost: 87 €

SIEGMUND GLAVNI KATALOG

Za potpuni pregled našeg velikog asortimana proizvoda, pogledajte katalog proizvoda i primene na 768 stranica. Naš katalog je dostupan na 32 jezika.



System 16 BASIC

Specijalna promocija

BASIC

1200 x 1200 x 50 mm

visoko kvalitetni čelik S355J2+N,
plazmatiran sa BAR-prevlakom, Otvori rupa 50x50 mm rešetka

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:

2.745 €

Umesto 3.055 €

4-168615.P



1x 161990.1



6x 160610



12x 160511



4x 160410.N



4x 160420.N




4x 160110.N



2x 160162.N



1x 163999




1x Sub Table Box

za System 16 Basic:

zaključava, ST Box uklj. 2 ladice i prikladno montiranje.

378 €

Artikal br. 2-161990.1

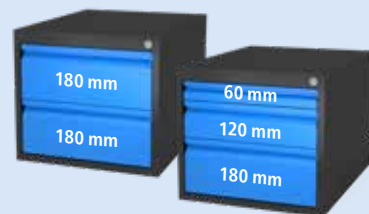

Specijalna promocija:

2x Sub Table Box

za System 16 Basic:

zaključava, 2x ST kutija sa fiokama i odgovarajuća ugradnja po posebnoj ceni.

619 €

Artikal br. 2-161990.2.1



Sastavite ST Box, prema Vašem zahtevu

www.siegmund.com/F-stbox

Stolovi za zavarivanje

siegmund®

ZA FILIGRANSKU PRIMENU

System 16

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
Mere stola	50x50 mm rešetka bez plazmanitriranja ¹	50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem ²	50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem ²	
1,0 x 0,5 m 4 nogara približno 128 kg	869 € 4-160005 ○	949 € 4-160005.P ●	1.058 € 4-160005.X7 ●	
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 193 kg	1.174 € 4-160010 ○	1.271 € 4-160010.P ●	1.375 € 4-160010.X7 ●	
1,2 x 0,8 m 4 nogara približno 195 kg	1.174 € 4-160025 ○	1.271 € 4-160025.P ●	1.481 € 4-160025.X7 ●	
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 261 kg	1.417 € 4-160015 ○	1.583 € 4-160015.P ●	1.799 € 4-160015.X7 ●	
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 281 kg	1.528 € 4-160035 ○	1.676 € 4-160035.P ●	1.886 € 4-160035.X7 ●	
1,5 x 1,5 m 4 nogara približno 397 kg	2.051 € 4-160050 ○	2.251 € 4-160050.P ●	2.488 € 4-160050.X7 ●	
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 354 kg	1.977 € 4-160020 ○	2.251 € 4-160020.P ●	2.488 € 4-160020.X7 ●	
2,0 x 1,2 m 4 nogara približno 415 kg	2.393 € 4-160060 ○	2.672 € 4-160060.P ●	2.998 € 4-160060.X7 ●	
2,4 x 1,2 m 6 nogara približno 503 kg	2.778 € 4-160030 ○	3.070 € 4-160030.P ●	3.499 € 4-160030.X7 ●	
3,0 x 1,5 m 6 nogara približno 758 kg	3.452 € 4-160040 ○	3.852 € 4-160040.P ●	4.243 € 4-160040.X7 ●	
3,0 x 1,5 m * 8 nogara približno 795 kg	4.099 € 4-160050.2 ○	4.499 € 4-160050.P.2 ●	4.977 € 4-160050.X7.2 ●	
4,0 x 2,0 m 8 nogara približno 1.297 kg			6.965 € 4-160055.X7 ●	

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 2.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su dostupni za stopala sa standardnom opremom)

● = Artikel je na lageru
○ = Artikel po porudžbini

* Sastoji se od 2 stola 1,5 x 1,5 m sa 6 povezanih vijaka.




NOGE ZA STO


						
Artikel br.	160858.X	160857.X ³	4-160877.XX	4-160876.XX ⁴	4-160879.XX ⁴	4-160875.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Visina noge	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Visina stola	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Vernier podešavanje	40 mm	40 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	---	46 € ●	51 € ●	75 € ●	52 € ●

³ Standardna oprema, alternativne visine: Zamena bez dodatnih troškova.

⁴ Napomena Točak: Točkovi se ne preporučuju za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu. Zbog rizika od prevrtanja se ne preporučuje za 1,0 x 0,5 m i 1,2 x 0,8 m.

SETOVI

										
Materijal	brunirano / nitrirani	brunirano	nitrirani	brunirano	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikel br.	160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x



Otvori Ø 16 mm
Površinski otvori u 50x50 mm mreži
Rastojanje od stranice stola 25 mm
Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm



¹ bez plazmanitriranja

Nezaštićen protiv rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

Zbog manje tvrdoće materijala Profesional 750 se značajno veše haba.

² sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.


KOMPLET DODATAKA 163999

(Besplatno u svim setovima)

- 160402.N Ekscentrični graničnik
- 160852 Nasadni šestougaoni ključ
- 160820 Četkica
- 000942 Brusni kamen
- 000911 Sredstvo za čišćenje
- 000921 Sredstvo za odmašćivanje
- 160920 Držak gorionika




Vrednost: 87 €



Ugaonik

nitirani


160134+36.N



Ugaonik

nitirani

160146+48.N



Kolica za pribor

160910

			876 €	•
			1.565 €	•
1 x + 1 x			2.301 €	•
1 x + 1 x		1 x	3.479 €	•
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	4.597 €	•

System 16

Specijalna promocija

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

2000 x 1200 x 100 mm

Očvrstnut alatni čelik specijalne legure X8.7,
plazmatiran sa BAR-prevlakom, Otvori rupa 50x50 mm rešetka

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:


4.995 €

Umesto 5.841 €

4-168360.X7



1x 160990.1



2x AR16014080.VL



2x AR16014120.VL



8x 160513

4x AP160602.X7



4x 160610



4x 160604



4x 160645.1.N



16x 160511



6x 160410.N



6x 160110.N



2x 160164.N




4x 160824



1x 163999

Zadržavamo pravo isporuke stola sa novim dizajnom bočne strane stola.




1x Sub Table Box

za System 16:

zaključava, 2 ladice
i prikladno montiranje.

378 €

Artikal br. 2-160990.1

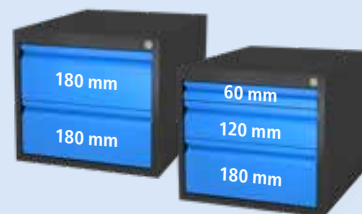

Specijalna promocija:

2x Sub Table Box

za System 16:

zaključava, 2x ST kutija sa fiokama i
odgovarajuća ugradnja po posebnoj ceni.

619 €

Artikal br. 2-160990.2.1



Sastavite ST Box, prema
Vašem zahtevu.

www.siegmund.com/F-stbox

Stolovi za zavarivanje

siegmund®

STABILNIJI OD SISTEMA 16, JEFTINIJI OD SISTEMA 28

System 22

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	PROFESSIONAL 750	
Mere stola	100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹	Dijagonalna rešetka sa plazmanitriranjem ¹
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 301 kg	1.294 € 4-220010.P ●	1.437 € 4-220010.PD ●
1,2 x 0,8 m 4 nogara približno 295 kg	1.294 € 4-220025.P ●	1.437 € 4-220025.PD ●
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 395 kg	1.664 € 4-220015.P ●	1.849 € 4-220015.PD ●
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 420 kg	1.664 € 4-220035.P ●	1.849 € 4-220035.PD ●
1,5 x 1,5 m 4 nogara približno 585 kg	2.360 € 4-220050.P ●	2.621 € 4-220050.PD ●
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 529 kg	2.107 € 4-220020.P ●	2.341 € 4-220020.PD ●
2,0 x 2,0 m 4 nogara približno 951 kg	3.704 € 4-220045.P ●	4.115 € 4-220045.PD ●
2,4 x 1,2 m 6 nogara približno 739 kg	2.684 € 4-220030.P ●	2.982 € 4-220030.PD ●
3,0 x 1,5 m 6 nogara približno 1.097 kg	3.905 € 4-220040.P ●	4.338 € 4-220040.PD ●
4,0 x 2,0 m 8 nogara približno 1.851 kg	6.485 € 4-220055.P ●	7.205 € 4-220055.PD ●

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 3.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

● = Artikel je na lageru
○ = Artikel po porudžbini

NOGE ZA STO



Artikel br.	220858	220857.X ²	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX ³	4-220879.XX ³	4-220874.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Visina noge	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Visina stola	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	---	55 € ●	55 € ●	74 € ●	89 € ●	52 € ●


² Standardna oprema, alternativne visine: Zamena bez dodatnih troškova.

³ Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu.

SETOVI



	Stega	Stega	Prizma	Klin	Magnetni klin	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik
Materijal	brunirano	brunirano	brunirano	brunirano	Aluminijum	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikel br.	220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x	
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x	
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x	
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x



Otvori Ø 22 mm
Površinski otvori u dijagonalnoj mreži ili
100x100 mm mreži
Rastojanje od stranice stola 50 mm
Debljina materijala približno 17 – 19 mm



1 sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i
varilačkih prskotina.

Svi stolovi su dostupni bez
plazmanitriranja, po porudžbini.
Cene možete pronaći u našem
katalogu proizvoda.


KOMPLET DODATAKA 223999

(Besplatno u svim setovima)

- 220402.N Ekscentrični graničnik
- 220852 Nasadni šestougaoni ključ
- 220820 Četkica
- 000940 Brusni kamen
- 000911 Sredstvo za čišćenje
- 000921 Sredstvo za odmašćivanje
- 220920 Držač gorionika



Vrednost: 97 €

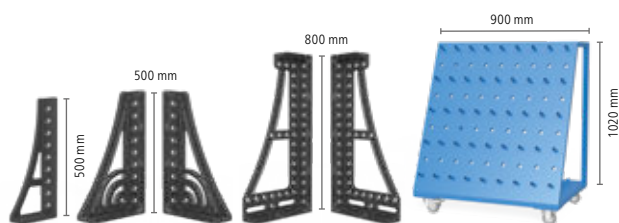

Ugaonik Pokretni ugaonik Ugaonik Kolica za pribor

nitrirani nitrirani

nitrirani

220162.N 220164+65.N 220144+46.N 220910

1.193 €

2.076 €

2.790 €

2 x 1 x + 1 x 1 x 4.570 €

2 x 1 x + 1 x 1 x + 1 x 1 x 5.838 €

System 22

Specijalna promocija

PROFESSIONAL 750

3000 x 1500 x 150 mm


visoko kvalitetni čelik S355J2+N,
plazmatiran sa BAR-prevlakom, Otvori rupa Dijagonalna rešetka

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:


6.580 €

Umesto 7.407 €


4-228140.PD

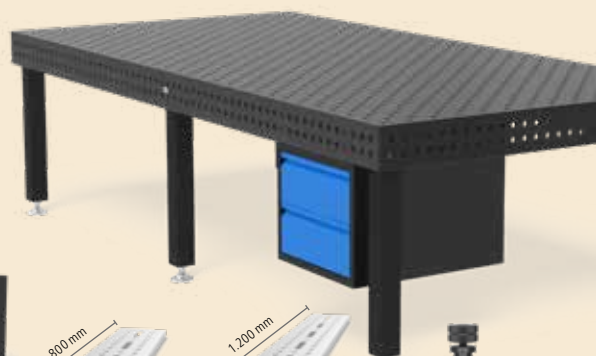

1x 220990.1



2x AR22014080.VL



2x AR22014120.VL



8x 220513



4x AP220602.N



6x 220610.1



2x 220630.1




12x 220511



6x 220410



4x 220110.N




1x 220134.N

1x 220136.N



1x 223999




1x Sub Table Box

za System 22:

zaključava, ST Box uklj. 2 ladice i
prikladno montiranje.

378 €

Artikal br. 2-220990.1

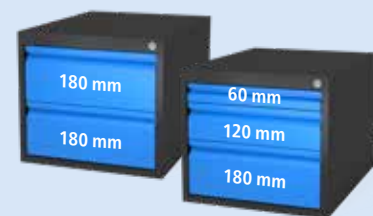

Specijalna promocija:

2x Sub Table Box

za System 22:

zaključava, 2x ST kutija sa fiokama i
odgovarajuća ugradnja po posebnoj ceni.

619 €

Artikal br. 2-220990.2.1



Sastavite ST Box, prema
Vašem zahtevu
www.siegmund.com/F-stbox

System 28 BASIC

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	BASIC	
Mere stola	100x100 mm rešetka bez plazmanitriranja ¹	
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 256 kg	858 € ● 4-281010	
1,2 x 0,8 m 4 nogara približno 248 kg	859 € ● 4-281025	
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 354 kg	1.004 € ● 4-281015	
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 370 kg	1.010 € ● 4-281035	
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 475 kg	1.298 € ● 4-281020	
2,0 x 1,2 m 4 nogara približno 569 kg	1.449 € ● 4-281060	
2,4 x 1,2 m 6 nogara približno 697 kg	1.597 € ● 4-281030	
3,0 x 1,5 m 6 nogara približno 1.043 kg	2.158 € ● 4-281040	

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 2.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

● = Artikel je na lageru
○ = Artikel po porudžbini

NOGE ZA STO




Artikel br.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ²	4-160879.XX ²	4-160874.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Visina noge	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Visina stola	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	40 mm	15 mm	15 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	46 € ●	51 € ●	75 € ●	52 € ●

² Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu.


SETOVI



Materijal	brunirano	brunirano	nitrirani	odlivak / brunirano	nitrirani	brunirano	pocinkovana	
Artikel br.	280604	280511	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	
Basic-Set 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	927 € ●
Basic-Set 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1.276 € ●
Basic-Set 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	2.219 € ●



Otvori Ø 28 mm
Površinski otvori u 100x100 mm mreži
Na svakih 200 mm sa sve četiri strane navoj M12
Debljina ploče stola približno 24,5 – 27 mm

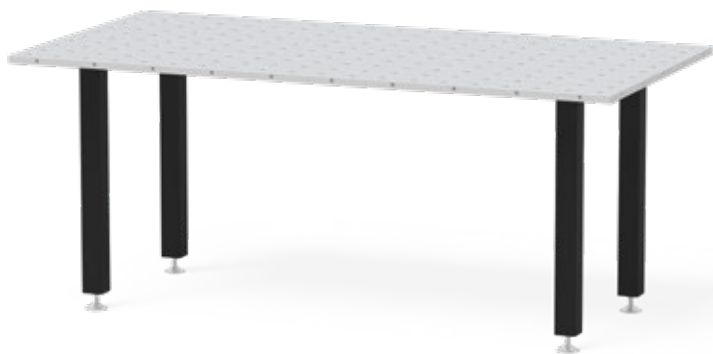

Podudarnost

Sav pribor od Siegmund Sistem 28 kompatibilan je sa Basic 28.

¹ bez plazmanitriranja

Nezaštićen protiv rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

System 28 BASIC

Specijalna promocija

BASIC

2000 x 1000 x 25 mm

Kvalitet čelika S355J2+N,
bez plazmanitriranja, Otvori rupa 100x100 mm rešetka

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:

2.895 €

Umesto 3.228 €

4-288520



8x 280604



4x 280403.N



8x 280511



4x 280420.N



2x 280109.1.N



2x 280162.N



8x 280543



8x 160415



1x 283999


KOMPLET DODATAKA 283999

(Besplatno u svim setovima)

280402.N Ekscentrični graničnik
280852.1 Nasadni šestougaoni ključ
280820 Četkica
000940 Brusni kamen
000911 Sredstvo za čišćenje
000921 Sredstvo za odmašćivanje
280920 Držač gorionika



Vrednost: 105 €




1x Sub Table Box

za System 28 Basic:
zaključava, ST Box uklj. 2 ladice i
prikladno montiranje.

378 €

Artikal br. 2-281990.1

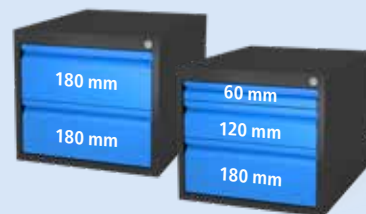

Specijalna promocija:

2x Sub Table Box

za System 28 Basic:
zaključava, 2x ST kutija sa fiokama i
odgovarajuća ugradnja po posebnoj ceni.

619 €

Artikal br. 2-281990.2.1



Sastavite ST Box, prema
Vašem zahtevu
www.siegmund.com/F-stbox

Stolovi za zavarivanje

siegmund®

ZA PRIMENE U TEŠKIM USLOVIMA

System 28

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	100x100 mm rešetka bez plazmanitriranja ¹	100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ²	Dijagonalna rešetka sa plazmanitriranjem ²	100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ²	Dijagonalna rešetka sa plazmanitriranjem ²
1,0 x 1,0 m 4 nogara približno 416 kg	1.510 € 4-280010 ○	1.711 € 4-280010.P ●	1.926 € 4-280010.PD ○	1.926 € 4-280010.X7 ●	2.140 € 4-280010.XD7 ●
1,2 x 0,8 m 4 nogara približno 408 kg	1.510 € 4-280025 ○	1.711 € 4-280025.P ●	1.926 € 4-280025.PD ○	1.926 € 4-280025.X7 ○	2.140 € 4-280025.XD7 ●
1,2 x 1,2 m 4 nogara približno 544 kg	1.984 € 4-280015 ○	2.277 € 4-280015.P ●	2.495 € 4-280015.PD ○	2.523 € 4-280015.X7 ●	2.725 € 4-280015.XD7 ●
1,5 x 1,0 m 4 nogara približno 577 kg	2.083 € 4-280035 ○	2.337 € 4-280035.P ●	2.597 € 4-280035.PD ○	2.696 € 4-280035.X7 ●	2.943 € 4-280035.XD7 ●
1,5 x 1,5 m 4 nogara približno 801 kg	2.623 € 4-280050 ○	3.048 € 4-280050.P ●	3.571 € 4-280050.PD ○	3.444 € 4-280050.X7 ●	3.820 € 4-280050.XD7 ●
2,0 x 1,0 m 4 nogara približno 730 kg	2.308 € 4-280020 ○	2.703 € 4-280020.P ●	3.120 € 4-280020.PD ●	3.199 € 4-280020.X7 ●	3.444 € 4-280020.XD7 ●
2,0 x 1,2 m 4 nogara približno 843 kg	2.773 € 4-280060 ○	3.168 € 4-280060.P ●	3.586 € 4-280060.PD ○	3.494 € 4-280060.X7 ○	3.872 € 4-280060.XD7 ●
2,0 x 2,0 m 4 nogara približno 1.299 kg	4.099 € 4-280045 ○	4.792 € 4-280045.P ●	5.427 € 4-280045.PD ○	5.363 € 4-280045.X7 ○	5.898 € 4-280045.XD7 ●
2,4 x 1,2 m 4 nogara približno 986 kg	2.889 € 4-280030 ○	3.487 € 4-280030.P ●	3.947 € 4-280030.PD ●	3.895 € 4-280030.X7 ●	4.351 € 4-280030.XD7 ●
3,0 x 1,5 m 6 nogara približno 1.517 kg	4.275 € 4-280040 ○	5.061 € 4-280040.P ●	5.526 € 4-280040.PD ●	5.753 € 4-280040.X7 ●	6.182 € 4-280040.XD7 ●
4,0 x 2,0 m 8 nogara približno 2.501 kg	6.612 € 4-280055 ○	7.673 € 4-280055.P ●	8.497 € 4-280055.PD ○	8.855 € 4-280055.X7 ●	9.442 € 4-280055.XD7 ●

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 4.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su dostupni za stopala sa standardnom opremom)

● = Artikel je na lageru
○ = Artikel po porudžbini

NOGE ZA STO




Artikel br.	280858.X	280857.X ³	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ⁴	4-280879.XX ⁴	4-280874.XX
Opterećenje po stopi	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Visina noge	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Visina stola	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	---	63 € ●	63 € ●	82 € ●	103 € ●	52 € ●


³ Standardna oprema, alternativne visine: Zamena bez dodatnih troškova.

⁴ Napomena točak: Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

SETOVI

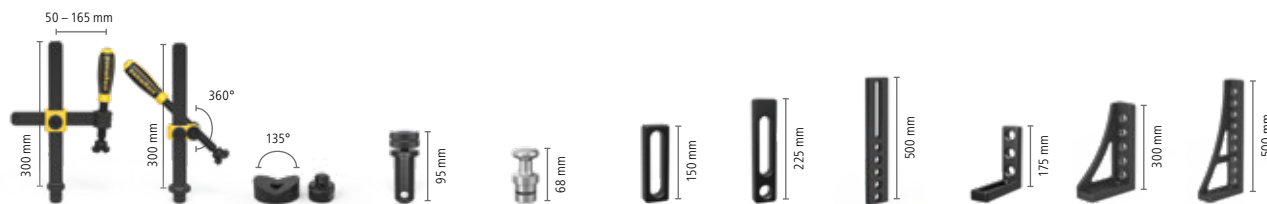

	Stega	Stega	Prizma	Klin	Magnetni klin	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik
Materijal	nitrirani	nitrirani	nitrirani	brunirano	Aluminijum	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikel br.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x



Otvori Ø 28 mm
Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
ili 100x100 mm mreži
Rastojanje od stranice stola 50 mm
Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL EXTREME 8.8		
100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ²	Dijagonalna rešetka sa plazmanitriranjem ²	
2.397 € 4-280010.X8	2.654 € 4-280010.XD8	
2.397 € 4-280025.X8	2.654 € 4-280025.XD8	
2.771 € 4-280015.X8	3.048 € 4-280015.XD8	
2.910 € 4-280035.X8	3.198 € 4-280035.XD8	
3.839 € 4-280050.X8	4.265 € 4-280050.XD8	
3.476 € 4-280020.X8	3.902 € 4-280020.XD8	
3.945 € 4-280060.X8	4.373 € 4-280060.XD8	
5.970 € 4-280045.X8	6.717 € 4-280045.XD8	
4.265 € 4-280030.X8	4.906 € 4-280030.XD8	
6.555 € 4-280040.X8	7.089 € 4-280040.XD8	
10.215 € 4-280055.X8	10.984 € 4-280055.XD8	

¹ bez plazmanitriranja

Nezaštićen protiv rđe, ogrebotina
i varilačkih prskotina. Zaštita od
varilačkih prskotina je moguća samo
uz pomoć spreja.

Zbog manje tvrdoće materijala
Profesional 750 se značajno veše haba.

² sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina
i varilačkih prskotina.

Svi stolovi su dostupni bez
plazmanitriranja, po porudžbini.
Cene možete pronaći u našem
katalogu proizvoda.

KOMPLET DODATAKA 283999

(Besplatno u svim setovima)

280402.N Ekscentrični graničnik
280852.1 Nasadni šestougaoni ključ
280820 Četkica
000940 Brusni kamen
000911 Sredstvo za čišćenje
000921 Sredstvo za odmašćivanje
280920 Držač gorionika



Vrednost: 105 €

Pokretni ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	Kolica za pribor	
nitrirani	nitrirani	nitrirani		
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	
				1.479 €
				2.604 €
	1 x + 1 x			3.754 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	5.875 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	7.153 €

System 28

Specijalna promocija

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

3000 x 1500 x 200 mm

Očvrstnut alatni čelik specijalne legure X8.7,
plazmatiran sa BAR-prevlakom, Otvori rupa Dijagonalna rešetka

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:

8.612 €

Umesto 9.668 €

4-288440.XD7



Zadržavamo pravo isporuke stola sa novim dizajnom bočne strane stola.

1x Sub Table Box
za System 28:
zaključava, 2 ST Box uklj. 2 ladice i
prikladno montiranje.

378 €
Artikal br. 2-280990.1

Specijalna promocija:
2x Sub Table Box
za System 28:
zaključava, 2x ST kutija sa fiokama i
odgovarajuća ugradnja po posebnoj ceni.

619 €
Artikal br. 2-280990.2.1

Sastavite ST Box, prema
Vašem zahtevu
www.siegmund.com/F-stbox

Aluminijumski profili

LAGANI STEZNI ALATI IZRAĐENI OD ALUMINIJUMA



Veliki sastavni delovi su za vas lagani i jeftini!

Premeštajte velike komponente bez dizalice ili viljuškara.



ALUMINIJSKI PROFILNI NOSAČ SA DUGOM RUPOM

Stabilno zaustavljanje zbog velikih dimenzija.
Moguće je i promenljivo stezanje pod uglom.

ALUMINIJUMSKI PROFIL U-OBLIKA

Moguće stezanje na najviše 4 strane.

ALUMINIJSKI PROFILNI NOSAČ SA POTPUNOM MREŽOM

Stabilno zaustavljanje zbog velikih dimenzija.
Verzija sa potpunom mrežom sa mnogim opcijama stezanja.



KARAKTERISTIKE

- Aluminijum
- Ograde i radijusi za stabilnost
- Dostupan za sisteme 16, 22 i 28



ALUMINIJSKI PROFILNI NOSAČ

- Probušite rupe u punoj rešetki ili sa duguljastim otvorom
- Dugački stezni klin upotrebljiv
- Probušite rupe u punoj rešetki ili sa duguljastim otvorom
- Moguće su posebne dužine do 4.000 mm

NEW



ALUMINIJUMSKI PROFIL U-OBLIKA

- System 16: 100x100 mm
- System 22: 150x200 mm
- System 28: 200x200 mm
- Probušite rupe u punoj rešetki
- Probušite rupe u punoj rešetki ili sa duguljastim otvorom
- Moguće su posebne dužine do 4.000 mm

NEW



POGODNI PRIBOR



Naše preporuke:

- Za stezanje: stezni vijak bez proreza
- Stezaljke za pričvršćivanje pomoću adaptera za stezaljke
- **Novo:** Adapter za prednje pričvršćivanje profila




Detaljne informacije o proizvodima na:

www.siegmund.com/F-profile




Detaljne informacije o proizvodu na:
www.siegmund.com/F-profile

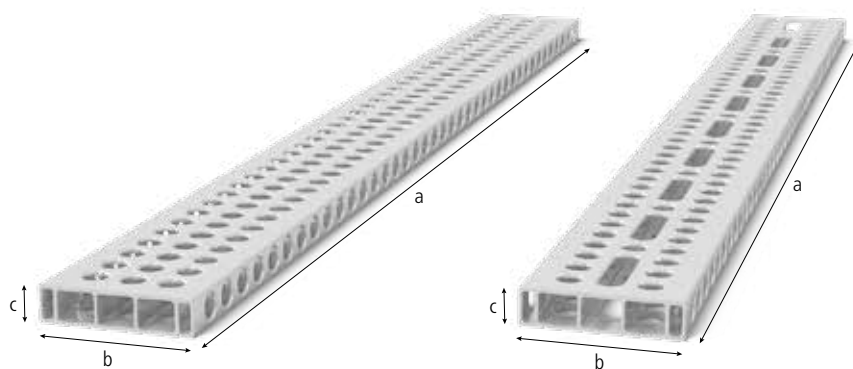

Aluminijski profilni nosač 100x24 mm

potreban zatezni vijak bez trostrukog prereza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1.000 mm kroz nogu stola, razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži!

	Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
4-AR16014050.V	25 mm rešetka	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	22,00 € •
4-AR16014050.VL	25 mm rešetka duga rupa	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	25,00 € •
4-AR16014080.V	25 mm rešetka	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	32,00 € •
4-AR16014080.VL	25 mm rešetka duga rupa	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	37,00 € •
4-AR16014100.V	25 mm rešetka	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	38,00 € •
4-AR16014100.VL	25 mm rešetka duga rupa	1.000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	44,00 € •
4-AR16014120.V	25 mm rešetka	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	47,00 € •
4-AR16014120.VL	25 mm rešetka duga rupa	1.200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	54,00 € •
4-AR16014150.V	25 mm rešetka	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	59,00 € •
4-AR16014150.VL	25 mm rešetka duga rupa	1.500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	68,00 € •
4-AR16014200.V	25 mm rešetka	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	76,00 € •
4-AR16014200.VL	25 mm rešetka duga rupa	2.000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	87,00 € •

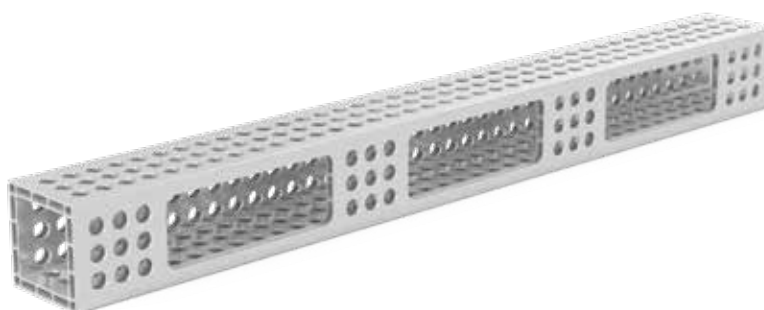


Novo u asortimanu



Aluminijumski profil U-oblika 100x100 mm

potreban zatezni vijak bez dvostrukog prereza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1.000 mm kroz nogu stola, razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži! Tolerancija ravnosti < 0,8 mm / 1.000 mm

	Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
4-AQ16014050.V	25 mm rešetka	500 mm	100 mm	100 mm	2,00 kg	51,00 € •
4-AQ16014080.V	25 mm rešetka	800 mm	100 mm	100 mm	3,20 kg	78,00 € •
4-AQ16014100.V	25 mm rešetka	1.000 mm	100 mm	100 mm	3,90 kg	96,00 € •
4-AQ16014120.V	25 mm rešetka	1.200 mm	100 mm	100 mm	4,75 kg	116,00 € •
4-AQ16014150.V	25 mm rešetka	1.500 mm	100 mm	100 mm	5,90 kg	143,00 € •
4-AQ16014200.V	25 mm rešetka	2.000 mm	100 mm	100 mm	7,90 kg	190,00 € •



2-AP160399



2-AP160399.1

2-AP160399	Adapter za povezivanje sa stolom za aluminijumske profile - nitrirani					35,00 € •
 Novo u asortimanu	za pričvršćivanje profila na prednjoj strani, za fiksiranje: 2x 160511, 4x AP160528 (Vijci nisu uključeni u isporuku.)					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
	76 mm	76 mm	41 mm	12 mm	0,55 kg	
2-AP160399.1	Adapter za povezivanje sa stolom uključujući Vertikalni klin					49,00 € •
 Specijalna ponuda Novo u asortimanu	sadržaj isporuke: 1x AP160399, 4x AP160528					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
	-	-	-	-	0,71 kg	
MS=Debljina materijala;						



2-AP160605.N



2-AP160602.N



2-AP160602.X7



2-AP160603.X7

2-AP160605.N	Adapter za vijčane stege osnovni - nitrirani					10,00 € •
 Novo u asortimanu	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:	
	48 mm	-	-	26 mm	0,11 kg	
2-AP160602.N	Adapter za vijčane stege duplo - nitrirani					12,00 € •
 Novo u asortimanu	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:	
	60 mm	-	-	26 mm	0,13 kg	
2-AP160602.X7	Dugački adapter za vijčane stezaljke					9,00 € •
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, za fiksiranje: Stezni vijak bez proreza					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:	
	124 mm	23 mm	12 mm	-	0,19 kg	
2-AP160603.X7	Okrugli adapter za vijčane stezaljke					11,00 € •
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, za fiksiranje: Stezni vijak bez proreza					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:	
	98 mm	98 mm	12 mm	-	0,60 kg	



Detaljne informacije o proizvodima na:
www.siegmund.com/F-profile



2-160511



2-160513



2-160515

2-160511	Brzo pričvrсни klin bez proreza duplo - brunirano						29,00 €	•
stezanje kod 2 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U								
Dužina: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
53 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,08 kg	
2-160513	Brzo pričvrсни klin bez proreza trostruko - brunirano						35,00 €	•
stezanje kod 3 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U								
Dužina: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
65 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,10 kg	
2-160515	Brzo pričvrсни klin bez proreza četvorostruki - brunirano						41,00 €	•
stezanje kod 4 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U								
Dužina: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
77 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN	0,12 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-AP160528



2-AP160529



2-AP160530

2-AP160528	Vertikalni klin bez proreza duplo - brunirano						24,00 €	•
stezanje kod 2 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijske delove zategnite samo ručno								
Dužina: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
32 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,04 kg	
2-AP160529	Vertikalni klin bez proreza trostruko - brunirano						29,00 €	•
stezanje kod 3 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijske delove zategnite samo ručno								
Dužina: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
44 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,06 kg	
2-AP160530	Vertikalni klin bez proreza četvorostruki - brunirano						34,00 €	•
stezanje kod 4 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijske delove zategnite samo ručno								
Dužina: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
56 mm		16 mm	55,00 kN	10,00 Nm	2,50 Nm	1,00 kN	0,08 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-160583



2-160584



2-160585

2-160583	Spojni vijak sa flašom duplo - brunirano	18,00 € •
povezivanje od 2 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
39 mm	16 mm	55,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN
Težina:	0,07 kg	
2-160584	Spojni vijak sa flašom trostruko - brunirano	21,00 € •
povezivanje od 3 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
51 mm	16 mm	55,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN
Težina:	0,09 kg	
2-160585	Spojni vijak sa flašom četverostruki - brunirano	24,00 € •
povezivanje od 4 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
63 mm	16 mm	55,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
15,00 Nm	15,00 Nm	3,00 kN
Težina:	0,11 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-160571




2-160573

2-160571	Podesivi vijak za brzo stezanje bez prereza kratki - brunirano	33,00 € •
stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijumske delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
78 mm	16 mm	55,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN
Težina:	0,13 kg	
2-160573	Podesivi vijak za brzo stezanje bez prereza dugi - brunirano	39,00 € •
stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijumske delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U		
Dužina: (a)	Ø:	SK:
90 mm	16 mm	55,00 kN
AM:	AM1:	ZK:
10,00 Nm	2,50 Nm	10,00 kN
Težina:	0,15 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



Detaljne informacije o proizvodima na:
www.siegmund.com/F-profile

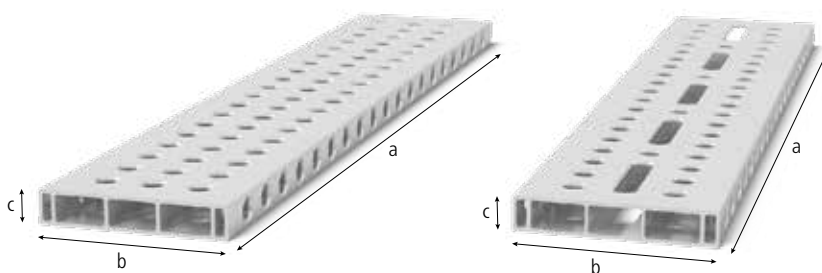


Novo u asortimanu



Aluminijski profilni nosač 200x36 mm

potreban zatezni vijak bez trostrukog prereza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1.000 mm kroz nogu stola (Potrebna je redukciona vodilica (000542)), razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži!

	Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
4-AR22014050.V	50 mm rešetka	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	34,00 € •
4-AR22014050.VL	50 mm rešetka duga rupa	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	39,00 € •
4-AR22014080.V	50 mm rešetka	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	52,00 € •
4-AR22014080.VL	50 mm rešetka duga rupa	800 mm	200 mm	36 mm	4,00 kg	60,00 € •
4-AR22014100.V	50 mm rešetka	1.000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	61,00 € •
4-AR22014100.VL	50 mm rešetka duga rupa	1.000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	70,00 € •
4-AR22014120.V	50 mm rešetka	1.200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	74,00 € •
4-AR22014120.VL	50 mm rešetka duga rupa	1.200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	86,00 € •
4-AR22014150.V	50 mm rešetka	1.500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	98,00 € •
4-AR22014150.VL	50 mm rešetka duga rupa	1.500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	112,00 € •
4-AR22014200.V	50 mm rešetka	2.000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	122,00 € •
4-AR22014200.VL	50 mm rešetka duga rupa	2.000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	140,00 € •

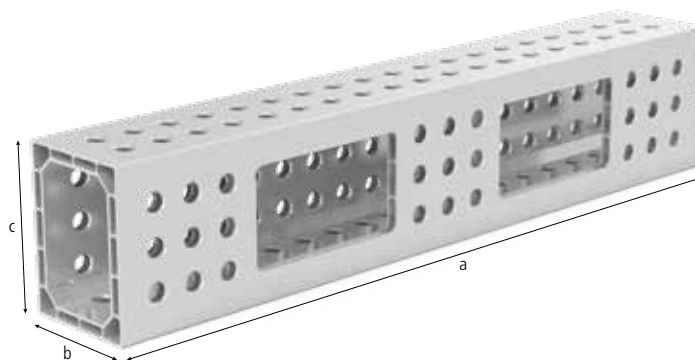


Novo u asortimanu



Aluminijski profil U-oblika 200x150 mm

potreban zatezni vijak bez dvostrukog prereza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1.000 mm kroz nogu stola (Potrebna je redukciona vodilica (000542)), razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži! Tolerancija ravnosti < 0,9 mm / 1.000 mm

	Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
4-AR22024050.V	50 mm rešetka	500 mm	200 mm	150 mm	5,70 kg	87,00 € •
4-AR22024080.V	50 mm rešetka	800 mm	200 mm	150 mm	8,90 kg	136,00 € •
4-AR22024100.V	50 mm rešetka	1.000 mm	200 mm	150 mm	11,30 kg	169,00 € •
4-AR22024120.V	50 mm rešetka	1.200 mm	200 mm	150 mm	13,50 kg	201,00 € •
4-AR22024150.V	50 mm rešetka	1.500 mm	200 mm	150 mm	16,80 kg	251,00 € •
4-AR22024200.V	50 mm rešetka	2.000 mm	200 mm	150 mm	22,40 kg	333,00 € •



2-AP220399



2-AP220399.1



2-AP220605.N



2-AP220602.N

2-AP220399	Adapter za povezivanje sa stolom za aluminijumske profile - nitrirani						59,00 € •
	za pričvršćivanje profila na prednjoj strani, za fiksiranje: 2x 220511, 3x AP220528 (Vijci nisu uključeni u isporuku.)						
Novo u asortimanu	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
	163 mm	113 mm	70 mm	-	18 mm	3,03 kg	
2-AP220399.1	Adapter za povezivanje sa stolom uključujući Vertikalni klin						79,00 € •
	sadržaj isporuke: 1x AP220399, 3x AP220528						
Specijalna ponuda	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
Novo u asortimanu	-	-	-	-	-	3,42 kg	
2-AP220605.N	Adapter za vijčane stege osnovni - nitrirani						11,00 € •
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 220610.1, 220630.1, 220615						
Novo u asortimanu	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
	63 mm	-	-	35 mm	-	0,27 kg	
2-AP220602.N	Adapter za vijčane stege duplo - nitrirani						13,00 € •
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 220610.1, 220630.1, 220615						
Novo u asortimanu	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
	81 mm	-	-	35 mm	-	0,32 kg	

MS=Debljina materijala;



2-220511



2-220513



2-220515

2-220511	Brzo pričvrсни klin bez proreza duplo - brunirano							33,00 € •
	stezanje kod 2 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U							
Novo u asortimanu	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
	83 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220513	Brzo pričvrсни klin bez proreza trostruko - brunirano							41,00 € •
	stezanje kod 3 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U							
Novo u asortimanu	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
	101 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,32 kg	
2-220515	Brzo pričvrсни klin bez proreza četvorostruki - brunirano							49,00 € •
	stezanje kod 4 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U							
Novo u asortimanu	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
	119 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,37 kg	

SK=Silna makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



Detaljne informacije o proizvodima na:
www.siegmund.com/F-profile



2-AP220528



2-AP220529



2-AP220530

2-AP220528	Vertikalni klin bez proreza duplo - brunirano						30,00 € •
NEW Novo u asortimanu	stezanje kod 2 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijске delove zategnite samo ručno						
	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Težina:	
	50 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,13 kg	
2-AP220529	Vertikalni klin bez proreza trostruko - brunirano						37,00 € •
NEW Novo u asortimanu	stezanje kod 3 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijске delove zategnite samo ručno						
	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Težina:	
	68 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,18 kg	
2-AP220530	Vertikalni klin bez proreza četvorostruki - brunirano						44,00 € •
NEW Novo u asortimanu	stezanje kod 4 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijске delove zategnite samo ručno						
	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Težina:	
	86 mm	22 mm	130,00 kN	6,00 Nm	2,00 kN	0,23 kg	

SK=Silna makaza; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-220583



2-220584



2-220585

2-220583	Spojni vijak sa flašom duplo - brunirano							17,00 € •
NEW Novo u asortimanu	povezivanje od 2 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza							
	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
	55 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,20 kg	
2-220584	Spojni vijak sa flašom trostruko - brunirano							22,00 € •
NEW Novo u asortimanu	povezivanje od 3 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza							
	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
	73 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,27 kg	
2-220585	Spojni vijak sa flašom četvorostruki - brunirano							27,00 € •
NEW Novo u asortimanu	povezivanje od 4 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza							
	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
	91 mm	22 mm	130,00 kN	20,00 Nm	20,00 Nm	15,00 kN	0,30 kg	

SK=Silna makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.





2-220571




2-220573

2-220571	Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza kratki - brunirano						37,00 € •
	stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijске delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
95 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,40 kg	
2-220573	Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza dugi - brunirano						45,00 € •
	stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijске delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
113 mm	22 mm	130,00 kN	15,00 Nm	6,00 Nm	15,00 kN	0,46 kg	

SK=Silna makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.

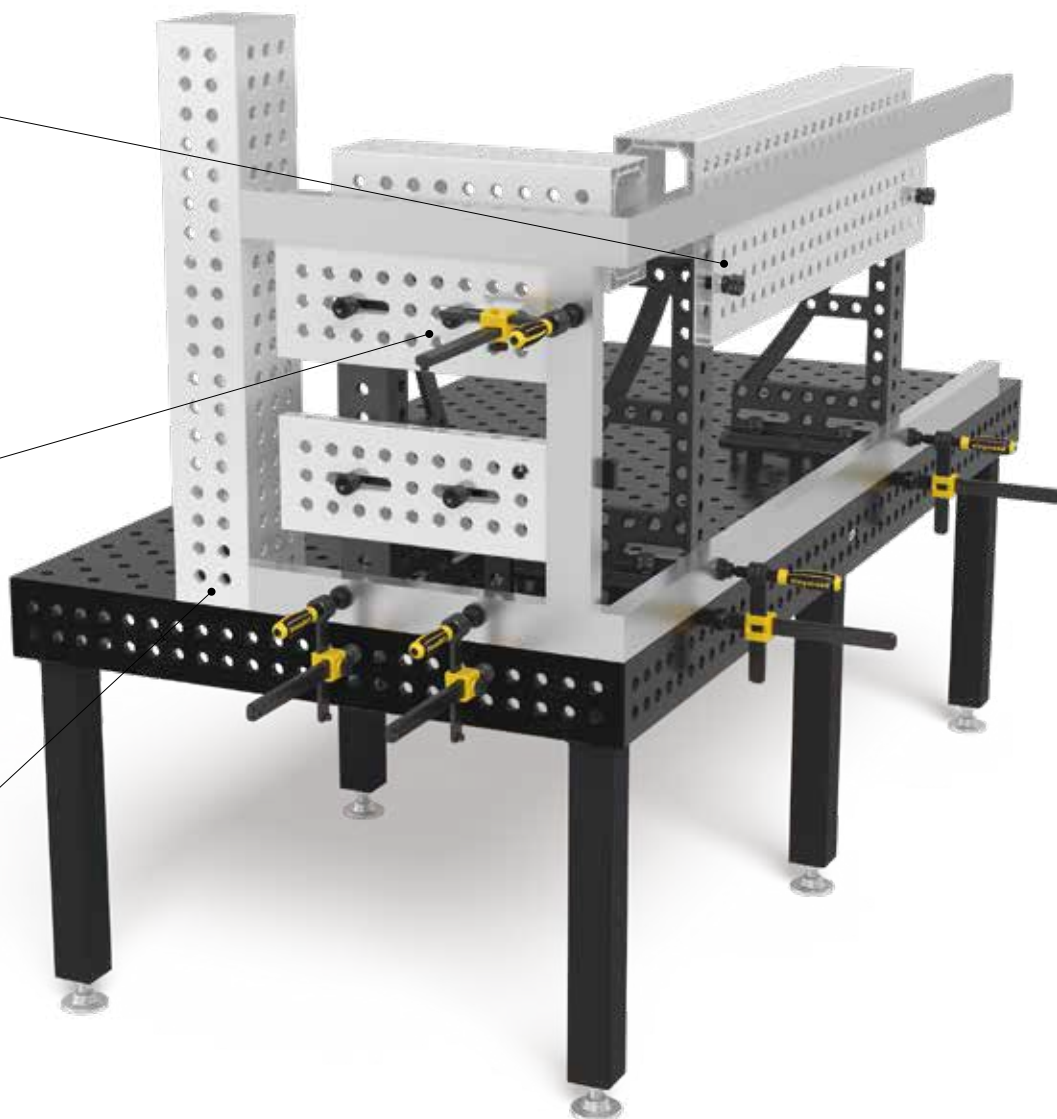

Detaljne informacije o proizvodima na:
www.siegmund.com/F-profile

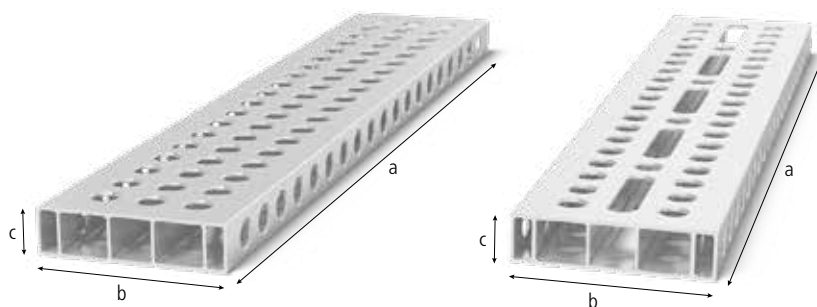


ALU

Aluminijski profilni nosač 200x50 mm

potreban zatezni vijak bez trostrukog prereza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1.000 mm kroz nogu stola (Potrebna je redukcija ulegla (000546)), razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži!

	Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
4-AR28014050.V	50 mm rešetka	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	42,00 € •
4-AR28014050.VL	50 mm rešetka duga rupa	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	48,00 € •
4-AR28014080.V	50 mm rešetka	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	65,00 € •
4-AR28014080.VL	50 mm rešetka duga rupa	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	75,00 € •
4-AR28014100.V	50 mm rešetka	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	76,00 € •
4-AR28014100.VL	50 mm rešetka duga rupa	1.000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	87,00 € •
4-AR28014120.V	50 mm rešetka	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	93,00 € •
4-AR28014120.VL	50 mm rešetka duga rupa	1.200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	107,00 € •
4-AR28014150.V	50 mm rešetka	1.500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	122,00 € •
4-AR28014150.VL	50 mm rešetka duga rupa	1.500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	140,00 € •
4-AR28014200.V	50 mm rešetka	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	152,00 € •
4-AR28014200.VL	50 mm rešetka duga rupa	2.000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	175,00 € •

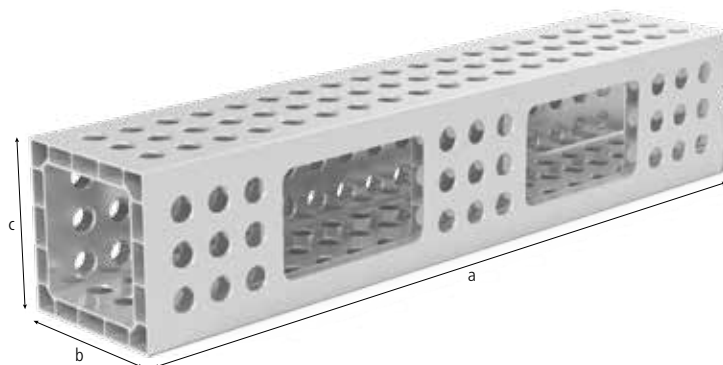


Novo u asortimanu

NEW ALU

Aluminijumski profil U-oblika 200x200 mm

potreban zatezni vijak bez dvostrukog prereza, kao produžni sto ili vertikalno stezanje površine, od potrebne podloge od 1.000 mm kroz nogu stola (Potrebna je redukcija ulegla (000546)), razmotrite dalje upute za upotrebu ovog članka na mreži! Tolerancija ravnosti < 1,0 mm / 1.000 mm

	Stil:	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
4-AQ28014050.V	50 mm rešetka	500 mm	200 mm	200 mm	6,10 kg	94,00 € •
4-AQ28014080.V	50 mm rešetka	800 mm	200 mm	200 mm	9,40 kg	147,00 € •
4-AQ28014100.V	50 mm rešetka	1.000 mm	200 mm	200 mm	12,00 kg	184,00 € •
4-AQ28014120.V	50 mm rešetka	1.200 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	219,00 € •
4-AQ28014150.V	50 mm rešetka	1.500 mm	200 mm	200 mm	17,80 kg	274,00 € •
4-AQ28014200.V	50 mm rešetka	2.000 mm	200 mm	200 mm	23,70 kg	363,00 € •



2-AP800399



2-AP800399.1



2-AP280605.N



2-AP280602.N

2-AP800399	Adapter za povezivanje sa stolom za aluminijumske profile - nitirani						69,00 € •
	za pričvršćivanje profila na prednjoj strani, za fiksiranje: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.N (Vijci nisu uključeni u isporuku.)						
Novo u asortimanu	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
	150 mm	150 mm	79 mm	-	15 mm	3,40 kg	
2-AP800399.1	Adapter za povezivanje sa stolom uključujući Vertikalni klin						89,00 € •
	sadržaj isporuke: 1x AP800399, 4x AP280528, 1x 800653.N						
Specijalna ponuda	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
Novo u asortimanu	-	-	-	-	-	4,56 kg	
2-AP280605.N	Adapter za vijčane stege osnovni - nitirani						12,00 € •
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2						
Novo u asortimanu	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
	80 mm	-	-	45 mm	-	0,54 kg	
2-AP280602.N	Adapter za vijčane stege duplo - nitirani						14,00 € •
	za upotrebu vijčanih stezaljki u aluminijumskim profilima, za stegu: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2						
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
	105 mm	-	-	45 mm	-	0,65 kg	

MS=Debljina materijala;



2-800653.N



2-280511



2-280513



2-280515

2-800653.N	Distancioni prsten za Premium light 4 komada u pakovanju - nitirani						7,00 € •
	rastojanje između dva stezna elementa, je potreban za stezanje materijala debljine 15 mm vijkom 280510/280511, Obim isporuke: 4 komada						
Novo u asortimanu	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
	10 mm	40 mm	-	-	-	-	0,04 kg
2-280511	Brzo pričvrсни klin bez proreza duplo - brunirano						41,00 € •
	stezanje kod 2 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
	95 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,54 kg
2-280513	Brzo pričvrсни klin bez proreza trostruko - brunirano						52,00 € •
	stezanje kod 3 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
	120 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,65 kg
2-280515	Brzo pričvrсни klin bez proreza četvorstruki - brunirano						63,00 € •
	stezanje kod 4 elementa, preporučuje se za stezanje aluminijumskih profila, bez utora za O-prsten za glatku površinu, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
	Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:
	145 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,76 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



Detaljne informacije o proizvodima na:
www.siegmund.com/F-profile



2-AP280528



2-AP280529



2-AP280530

2-AP280528	Vertikalni klin bez proreza duplo - brunirano						37,00 €	•
stezanje kod 2 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijske delove zategnite samo ručno								
Dužina: (a)		Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Težina:		
69 mm		28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,28 kg		
2-AP280529	Vertikalni klin bez proreza trostruko - brunirano						48,00 €	•
stezanje kod 3 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijske delove zategnite samo ručno								
Dužina: (a)		Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Težina:		
92 mm		28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,40 kg		
2-AP280530	Vertikalni klin bez proreza četvorostruki - brunirano						59,00 €	•
stezanje kod 4 elementa, samo za stezanje aluminijumskih profila, glava vijaka ne viri, aluminijske delove zategnite samo ručno								
Dužina: (a)		Ø:	SK:	AM1:	ZK:	Težina:		
117 mm		28 mm	220,00 kN	10,00 Nm	3,00 kN	0,50 kg		

SK=Sila makaza; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.



2-280583



2-280584



2-280585

2-280583	Spojni vijak sa flašom duplo - brunirano						20,00 €	•
povezivanje od 2 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza								
Dužina: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
70 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,39 kg	
2-280584	Spojni vijak sa flašom trostruko - brunirano						24,00 €	•
povezivanje od 3 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza								
Dužina: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
95 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,51 kg	
2-280585	Spojni vijak sa flašom četvorostruki - brunirano						28,00 €	•
povezivanje od 4 elementa, za povezivanje stolova, U-kvadrata i aluminijumskih profila, pogodno za duguljaste rupe, fiksna dugoročna veza								
Dužina: (a)		Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
120 mm		28 mm	200,00 kN	25,00 Nm	25,00 Nm	15,00 kN	0,63 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.




2-280571




2-280573

2-280571	Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza kratki - brunirano						45,00 € •
	stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijске delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
115 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,67 kg	
2-280573	Podesivi vijak za brzo stezanje bez proreza dugi - brunirano						56,00 € •
	stezanje prilagođenih profila laserskog rezanja, pogodno za aluminijumske profile, aluminijске delove zategnite samo ručno, NE MOŽE se koristiti za povezivanje stolova i kvadrata u obliku slova U						
Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	AM1:	ZK:	Težina:	
140 mm	28 mm	220,00 kN	25,00 Nm	10,00 Nm	25,00 kN	0,83 kg	

SK=Silna makaza; AM=Moment pritezanja Čelik; AM1=Moment pritezanja Aluminijum; ZK=Vuča; Moment stezanja zavisi od materijala.

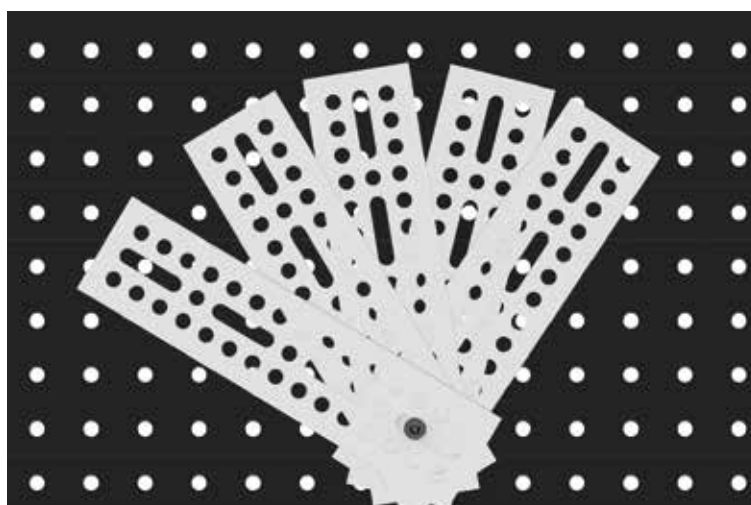

Detaljne informacije o proizvodima na:
www.siegmund.com/F-profile

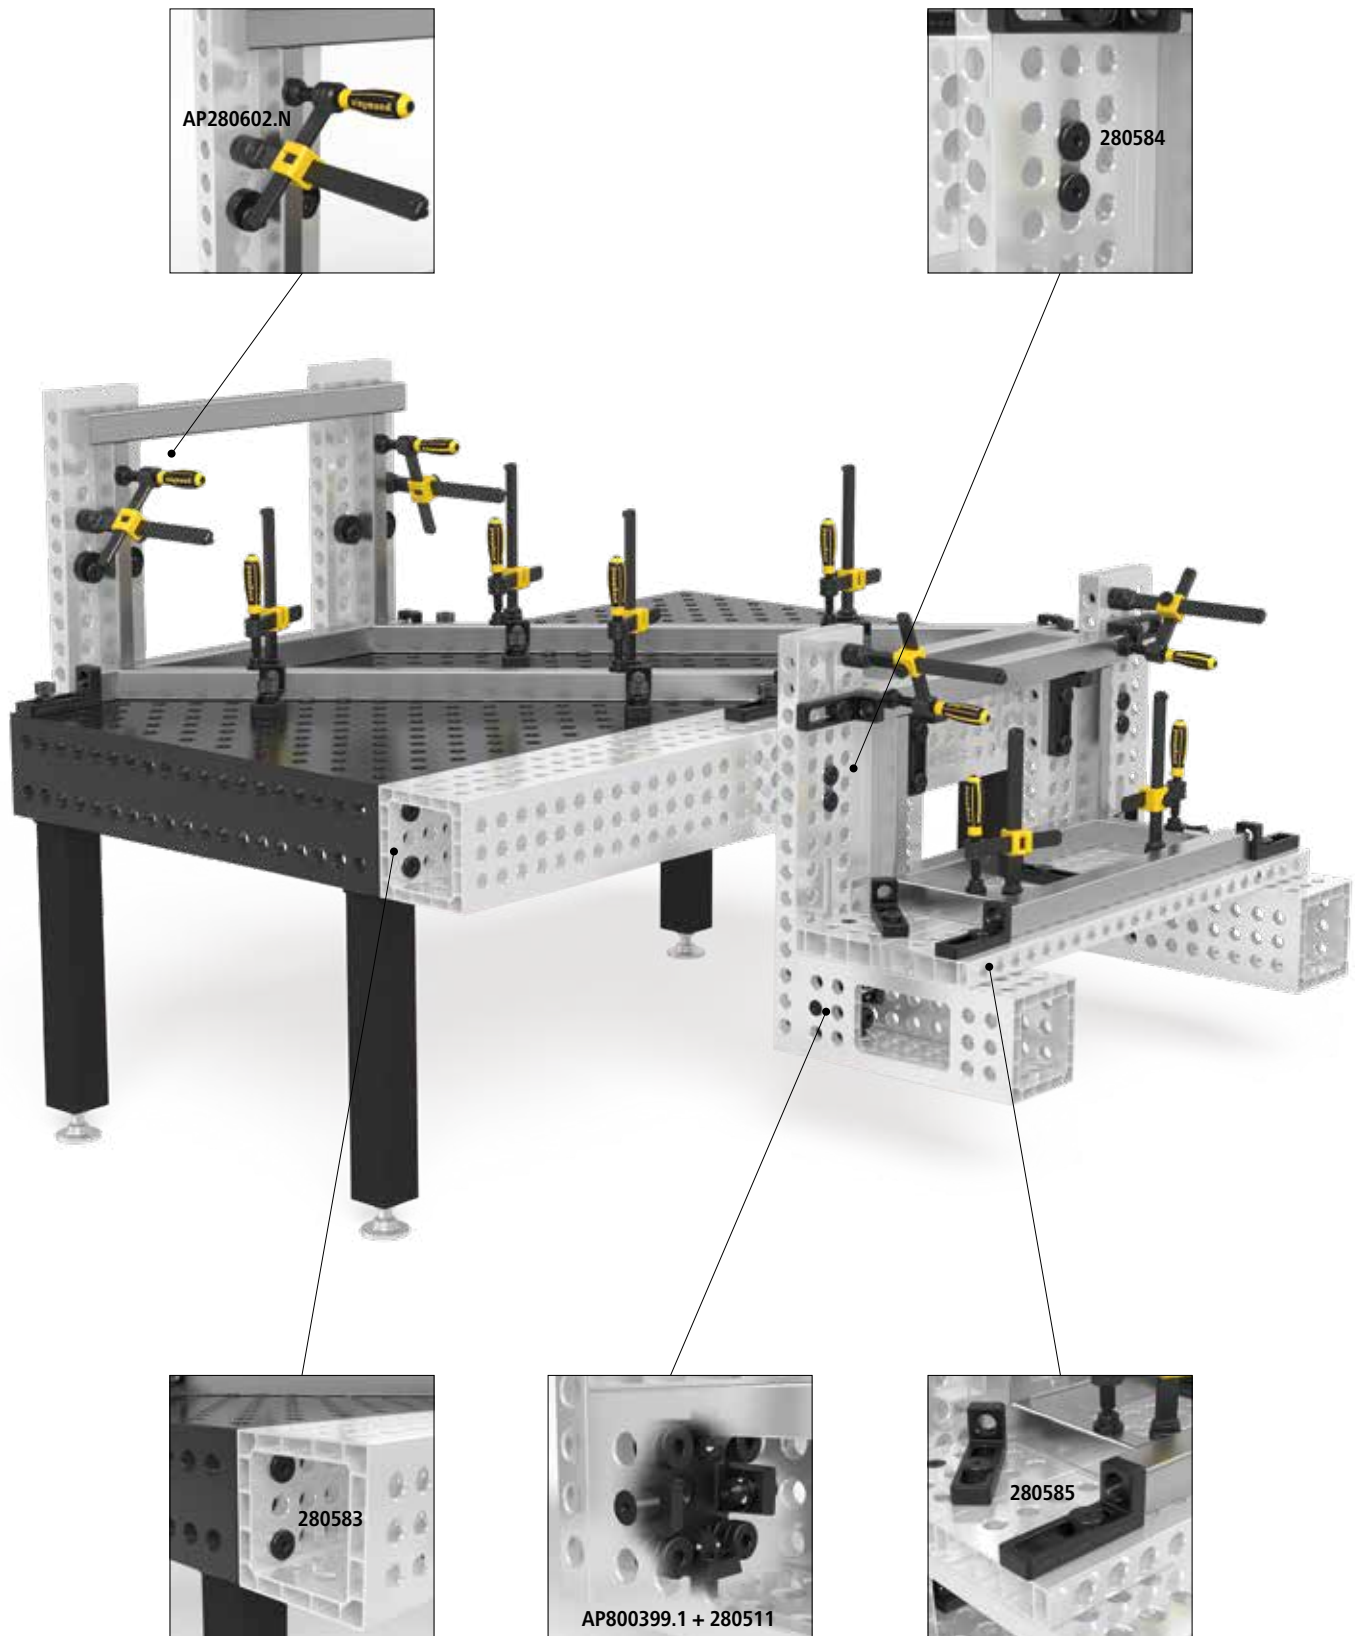

Rotirajući sto sa podesivom visinom

BRZO I LAKO DO IDEALNE RADNE VISINE



Rotirajući sto za podešavanje visine od strane Siegmund-a pruža fleksibilnu radnu visinu sa visokim kapacitetom opterećenja i lakim rukovanjem.

360° RUKOVANJE

Rotirajućim stolom podesivim po visini lako možete dohvatiti i obrađivati vaš radni komad sa svih strana.



ERGONOMSKI RAD U MALOM PROSTORU

Rotirajuća tablica podesiva po visini od strane Siegmund-a pruža radnu osnovu koja štedi prostor i ergonomsku. Okretanjem ploče možete kontinuirano podešavati radnu visinu. Upotrijebite ručicu za zaključavanje sa strane da popravite položaj radne ploče.

VERZIJE – STACIONARNI ILI MOBILAN

Osnovni okvir „stacionarno“ dolazi sa čvrstim postoljima za sigurno postolje.

Osnovni okvir „mobile“ dolazi sa čvrstim točkovima sa kočnicama za zaključavanje i pruža istu nosivost kao i stacionarna verzija.

NEW


**MAGNETNA
VEZA UZEMLJENJA
ZA ROTACIONI STO**



Detaljne informacije o proizvodima na:

www.siegmund.com/F-rotating



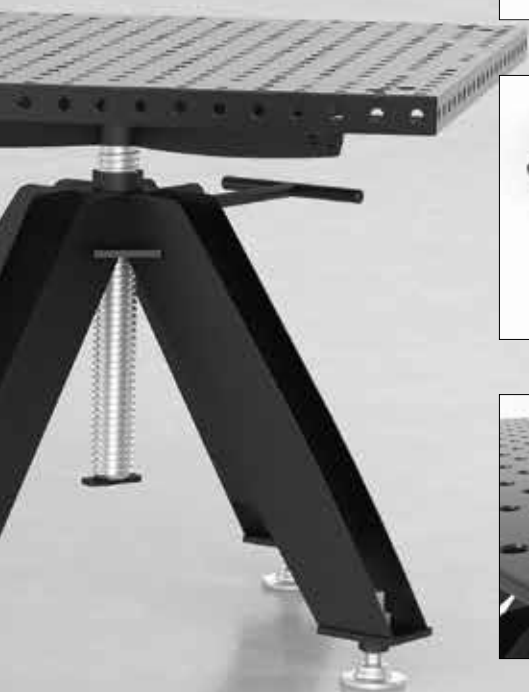

OSNOVNI OKVIR STACIONARNI

- Čelična konstrukcija
- Plastificirano
- Biće isporučen unaprijed montiran
- 4 osnovne ploče Ø 90 mm



OSNOVNI OKVIR MOBILAN

- Čelična konstrukcija
- Plastificirano
- Biće isporučen unaprijed montiran
- 4 točka sa kočnicom



RAZNE RADNE POVRŠINE

- Rupe: Ø 16 mm, Ø 22 mm ili Ø 28 mm
- Visoko kvalitetni čelik S355J2+N
+ plazmanitriranje
- Alatni čelik + Plazmanitrirano
- Sa finim podešavanjem



MONTAŽA

- Vijci za fino podešavanje
- Montaža u rupama



PODEŠAVANJE VISINE

- Podešavanje visine kroz navojnu šipku
- Radna visina između 780 i 1.100 mm
- Fiksacija radne visine pomoću poluge za zaključavanje



NOSIVOST

- Maksimalna nosivost Osnovni okvir
"stacionarni" ili "pokretni": 1.000 kg
(bez ploče)

Rotirajući sto sa podesivom visinom

BRZO I LAKO DO IDEALNE RADNE VISINE

 Rukovanje od 360° i uvek odgovarajuća radna visina sa rotirajućim stolom koji se podešava po visini od strane Siegmunda.



Rotirajući sto sa podesivom visinom „Stacionarni“:
Dimenzije (D k Š): cca. 785 k 785 mm,
Težina (bez ploče): cca. 70 kg



Rotirajući sto sa podesivom visinom „Mobilan“:
Dimenzije (D k Š): cca. 795 k 795 mm,
Težina (bez ploče): cca. 70 kg

System 16

Rotirajući sto sa podesivom visinom



Otvori rupa Površina Ø 16 mm		Veličina Ploča / Težina Ploča + Osnovni ram	ROTACIONI STO STACIONARNI uklj. radna površina	ROTACIONI STO MOBILAN uklj. radna površina	
	OSNOVNA PLOČA STOLA Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa 50x50 mm rešetka Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm Visina strane stola 50 mm	1000 x 1000 mm približno 227 kg	1.633 € ● 2-DS161010.P	1.738 € ● 2-DM161010.P	
		1200 x 800 mm približno 217 kg	1.633 € ● 2-DS161025.P	1.738 € ● 2-DM161025.P	
		1200 x 1200 mm približno 286 kg	1.942 € ● 2-DS161015.P	2.047 € ● 2-DM161015.P	
	PERFORIRANA PLOČA Očvrstnut alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa 50x50 mm rešetka Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm	1000 x 1000 mm približno 160 kg	1.311 € ● 2-DS164024.X7	1.416 € ● 2-DM164024.X7	
		1200 x 800 mm približno 158 kg	1.291 € ● 2-DS164004.X7	1.396 € ● 2-DM164004.X7	
		1200 x 1200 mm približno 200 kg	1.542 € ● 2-DS164034.X7	1.647 € ● 2-DM164034.X7	
	PERFORIRANA PLOČA OKRUGLI Očvrstnut alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa 50x50 mm rešetka Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm	Ø 1000 mm približno 142 kg	1.311 € ● 2-DS164210.X7	1.416 € ● 2-DM164210.X7	

Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo isključivo sledeće veličine.

- = Artikel je na lageru
- = Artikel po porudžbini

¹ sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.



Rotirajući sto sa podesivom visinom

BRZO I LAKO DO IDEALNE RADNE VISINE

System 22

Rotirajući sto sa podesivom visinom



Otvori rupa Površina Ø 22 mm	Veličina Ploča / Težina Ploča + Osnovni ram	ROTACIONI STO STACIONARNI uklj. radna površina	ROTACIONI STO MOBILAN uklj. radna površina	
 PERFORIRANA PLOČA Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa Dijagonalna rešetka Debljina materijala približno 17 – 19 mm	1000 x 1000 mm približno 207 kg	1.427 € 2-DS224024.PD ●	1.532 € 2-DM224024.PD ●	
	1200 x 1200 mm približno 267 kg	1.688 € 2-DS224034.PD ●	1.793 € 2-DM224034.PD ●	
 PERFORIRANA PLOČA Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa 100x100 mm rešetka Debljina materijala približno 17 – 19 mm	1200 x 800 mm približno 208 kg	1.317 € 2-DS224004.P ●	1.422 € 2-DM224004.P ●	
 PERFORIRANA PLOČA OKRUGLI Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa Dijagonalna rešetka Debljina materijala približno 17 – 19 mm	Ø 1100 mm približno 201 kg	1.650 € 2-DS224211.PD ●	1.755 € 2-DM224211.PD ●	

Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo isključivo sledeće veličine.

● = Artikel je na lageru
○ = Artikel po porudžbini

¹ sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.



System 28

Rotirajući sto sa podesivom visinom



Otvori rupa Površina Ø 28 mm	Veličina Ploča / Težina Ploča + Osnovni ram	ROTACIONI STO STACIONARNI uklj. radna površina	ROTACIONI STO MOBILAN uklj. radna površina	
 OSNOVNA PLOČA STOLA ³ Kvalitet čelika S355J2+N, bez plazmanitriranja Otvori rupa 100x100 mm rešetka Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm	1000 x 1000 mm približno 300 kg	1.466 € 2-DS281010 ●	1.571 € 2-DM281010 ●	
	1200 x 800 mm približno 292 kg	1.467 € 2-DS281025 ●	1.572 € 2-DM281025 ●	
	1200 x 1200 mm približno 398 kg	1.612 € 2-DS281015 ●	1.717 € 2-DM281015 ●	
 PREMIUM LIGHT ² PERFORIRANA PLOČA Očvrsnut alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa Dijagonalna rešetka Debljina materijala približno 15 mm	1000 x 1000 mm približno 179 kg	1.438 € 2-DS804024.XD7 ●	1.543 € 2-DM804024.XD7 ●	
	1200 x 1200 mm približno 226 kg	1.723 € 2-DS804034.XD7 ●	1.828 € 2-DM804034.XD7 ●	
 PREMIUM LIGHT ² PERFORIRANA PLOČA Očvrsnut alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa 100x100 mm rešetka Debljina materijala približno 15 mm	1200 x 800 mm približno 182 kg	1.328 € 2-DS804004.X7 ●	1.433 € 2-DM804004.X7 ●	
 PREMIUM LIGHT ² PERFORIRANA PLOČA OKRUGLI Očvrsnut alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa Dijagonalna rešetka Debljina materijala približno 15 mm	Ø 1100 mm približno 173 kg	1.661 € 2-DS804211.XD7 ●	1.766 € 2-DM804211.XD7 ●	

Zbog opasnosti od prevrtanja, preporučujemo isključivo sledeće veličine.

² Za stezanje vijcima 280510/280511 potreban je Spacer 800653.N.

● = Artikel je na lageru
○ = Artikel po porudžbini

¹ sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

³ bez plazmanitriranja

Nezaštićen protiv rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.



Pokretni sto za podizanje

ERGONOMSKI I UDOBAN RAD



Bilo da se radi o stolu za sklapanje, stolu za stezanje ili dodatnom radnom prostoru – mobilni podizni sto iz Siegmund-a ima različite mogućnosti primene.



SIEGMUND PERFORIRANA PLOČA – KAO ČVRSTA RADNA POVRŠINA

Nudimo plazma nitrirane perforirane ploče sa različitim sistemskim bušotinama promera 16 mm, 22 mm i 28 mm u različitim materijalima. Rupe na površini omogućuju lako pričvršćivanje komponenti sa Siegmundovim priborom.

OSNOVNI OKVIR – ČVRST I MOBILNI

Čvrsta čelična konstrukcija osigurava stabilnost čak i prilikom podešavanja radne visine.

RAD NA RAZLIČITIM VISINAMA

Individualno podesiva radna visina pruža korisniku ergonomski i udoban položaj. Dakle, rad se može obaviti sa visokom preciznošću i efikasnošću.



NEW



NEW



Detaljne informacije
o proizvodima na:

www.siegmund.com/F-lifting




OSNOVNI RAM

- Čelična konstrukcija
- Plastificirano
- Biće isporučen unaprijed montiran
- Dva točka sa kočnicom
- Dva točka za velike težine



PODEŠAVANJE VISINE

- Ručna hidraulična pumpa
- Radna visina (Strana 62)



RADNE POVRŠINE

- Otvori rupa: Ø 16 mm, Ø 22 mm ili Ø 28 mm
- Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano
- Alatni čelik + Plazmanitrirano
- Sa finim podešavanjem



ZAŠTITNA PLOČA

- Zaštitna ploča ispod radne površine
- Štiti hidrauličku jedinicu od prljavštine odozgo

Pokretni sto za podizanje

ERGONOMSKI I UDOBAN RAD

» *Radost i zabava
na poslu!*



Pokretni sto za podizanje 500 kg:
Dimenzije (D k Š): približno 1.115 x 630 mm,
Težina (bez ploče): približno 65 kg
Radna visina od približno 700 do 1.000 mm



Pokretni sto za podizanje 1.000 kg:
Dimenzije (D k Š): približno 1.490 x 990 mm,
Težina (bez ploče): približno 200 kg
Radna visina od približno 700 do 1.000 mm

NEW



Pokretni sto za podizanje 1.200 kg:
Dimenzije (D k Š): približno 1.490 x 990 mm,
Težina (bez ploče): približno 210 kg
System 22: Radna visina od približno 750 do 1.050 mm
System 28: Radna visina od približno 800 do 1.100 mm

NEW



Pokretni sto za podizanje 1.700 kg: ²
Dimenzije (D k Š): približno 1.490 x 990 mm,
Težina (bez ploče): približno 214 kg
System 22: Radna visina od približno 750 do 1.050 mm
System 28: Radna visina od približno 800 do 1.100 mm

System 16

Pokretni sto za podizanje



Otvori rupa Površina Ø 16 mm		Veličina Ploča / Težina Ploča + Osnovni ram	POKRETNİ STO ZA PODIZANJE 500 kg uklj. radna površina	POKRETNİ STO ZA PODIZANJE 1.000 kg uklj. radna površina	
	OSNOVNA PLOČA STOLA Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa 50x50 mm rešetka Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm Visina strane stola 50 mm	1200 x 800 mm približno 212 kg	1.960 € 2-HT161025.P ●	nije prilagodljiv	
		1500 x 1000 mm približno 283 kg	2.372 € 2-HT161035.P ●	2.631 € 2-HS161035.P ●	
	PERFORIRANA PLOČA Očvrsnut alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa 50x50 mm rešetka Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm	1200 x 800 mm približno 153 kg	1.618 € 2-HT164004.X7 ●	nije prilagodljiv	
		1500 x 1000 mm približno 200 kg	1.955 € 2-HT164014.X7 ●	2.214 € 2-HS164014.X7 ●	
		2000 x 1000 mm približno 379 kg	nije prilagodljiv	2.500 € 2-HS164044.X7 ●	

Pokretni sto za podizanje kompatibilan je samo sa ovim radnim pločama (potrebne su posebne tačke za pričvršćivanje na radnoj površini).

Sa pokretnim stolom za podizanje 1.000 kg, ploče se mogu pričvrstiti kroz otvore na sistemu.

- = Artikel je na lageru
- = Artikel po porudžbini

¹ sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.



Pokretni sto za podizanje

ERGONOMSKI I UDOBAN RAD

System 22

Pokretni sto za podizanje



Otvori rupa Površina Ø 22 mm	Veličina Ploča / Težina Ploča + Osnovni ram	POKRETNi STO ZA PODIZANJE 500 kg uklj. radna površina	POKRETNi STO ZA PODIZANJE 1.000 kg uklj. radna površina	
 PERFORIRANA PLOČA Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa 100x100 mm rešetka Debljina materijala približno 17 – 19 mm	1200 x 800 mm približno 203 kg	1.644 € 2-HT224004.P	nije prilagodljiv	

Pokretni sto za podizanje kompatibilan je samo sa ovim radnim pločama (potrebne su posebne tačke za pričvršćivanje na radnoj površini).

Sa pokretnim stolom za podizanje 1.000 kg, ploče se mogu pričvrstiti kroz otvore na sistemu.

● = Artikal je na lageru
○ = Artikal po porudžbini

¹ sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.



Pokretni sto za podizanje 1.200 kg

Professional 750 Vrh stola sa stranicama stola
1500x1000x150 mm

- Otvori Ø 22 mm
- Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa 100x100 mm rešetka
- Debljina materijala približno 17 – 19 mm
- Bok 150 mm
- Radna visina od približno 750 do 1.050 mm
- Drugi cilindar za podizanje može se naknadno opremiti dodatnim setom HS009921
- Težina Ploča + Osnovni ram: približno 600 kg



3.461 €

2-HS220035.P



Dopunski set, nosivost 1.700 kg

- Kompatibilan je samo sa mobilnim podiznim stolom 1.200 kg
- Maksimalni kapacitet nosivog pokretnog stola sa dodatnim setom 1.700 kg (bez ploče)
- Obim isporuke: 1x cilindar za podizanje, 1x nožna pedala, pričvrtni materijal



348 €

2-HS009921



System 28

Pokretni sto za podizanje



Otvori rupa Površina Ø 28 mm	Veličina Ploča / Težina Ploča + Osnovni ram	POKRETNOST ZA PODIZANJE 500 kg uklj. radna površina	POKRETNOST ZA PODIZANJE 1.000 kg uklj. radna površina	
	PREMIUM LIGHT ² PERFORIRANA PLOČA Očvršćen alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa 100x100 mm rešetka Debljina materijala približno 15 mm	1200 x 800 mm približno 177 kg	1.655 € 2-HT804004.X7	nije prilagodljiv
	PREMIUM LIGHT ² PERFORIRANA PLOČA Očvršćen alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom ¹ Otvori rupa Dijagonalna rešetka Debljina materijala približno 15 mm	1500 x 1000 mm približno 227 kg	2.038 € 2-HT804014.XD7	2.297 € 2-HS804014.XD7
		2000 x 1000 mm približno 417 kg	nije prilagodljiv	2.605 € 2-HS804044.XD7

Pokretni sto za podizanje kompatibilan je samo sa ovim radnim pločama (potrebne su posebne tačke za pričvršćivanje na radnoj površini).

Sa pokretnim stolom za podizanje 1.000 kg, ploče se mogu pričvrstiti kroz otvore na sistemu.

² Za stezanje vijcima 280510/280511 potreban je Spacer 800653.N.

● = Artikel je na lageru
○ = Artikel po porudžbini

¹ sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

NEW

Pokretni sto za podizanje 1.200 kg

Professional Extreme 8.7 Vrh stola sa stranicama stola
1500x1000x200 mm

- Otvori Ø 28 mm
- Očvršćen alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom
- Otvori rupa 100x100 mm rešetka
- Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm
- Bok 200 mm
- Radna visina od približno 800 do 1.100 mm
- Drugi cilindar za podizanje može se naknadno opremiti dodatnim setom HS009921
- Težina Ploča + Osnovni ram: približno 753 kg



4.505 €

2-HS280035.X7



Nova konstrukcija
okvira za veću
stabilnost i nosivost.

Dopunski set, nosivost 1.700 kg

- Kompatibilan je samo sa mobilnim podiznim stolom 1.200 kg
- Maksimalni kapacitet nosivog pokretnog stola sa dodatnim setom 1.700 kg (bez ploče)
- Obim isporuke: 1x cilindar za podizanje, 1x nožna pedala, pričvršni materijal



348 €

2-HS009921



Siegmund Workstation

SVEOBUHVAATNO U SVAKOJ RADIONICI



Zahvaljujući inteligentnom konceptu radne stanice Siegmund, svi vaši alati su Vam uvek na dohvata ruke. Ovo stvara pregled i nudi vam dovoljno prostora za vašu dodatnu opremu.

SRCE SVAKOG RADNOG STOLA – RADNA PLOČA

Radna ploča mora izdržati visoka opterećenja. Za vas imamo posebne radne ploče prema potrebama – bilo da je za bušenje, zavarivanje, stezanje itd.

BAZA – ČVRST OKVIR

Čvrsti okvir pruža čvrstu osnovu čak i za izazovne zadatke kao što su secenje, brušenje ili bušenje.

PROFITIRAJTE IZ SVESTRANOSTI

Bez obzira da li radite sa drvetom ili varite metalnu konstrukciju – radna stanica je svestrana kao i vaše ideje i projekti. Naravno, vi takođe dobijate Siegmund radnu stanicu sa stabilnim fiokama sa velikim kapacitetom.



Detaljne informacije
o proizvodima na:

www.siegmund.com/F-work



Dimenzije radne stanice (D x Š x V): 1200 x 800 x 850 mm



PERFORIRANA PLOČA (1200 x 800 mm)

MATERIJALI

- Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano
- Alatni čelik
- Alatni čelik + Plazmanitrirano



ZAŠTITA OD PRLJAVŠTINE

Dva lima ispod stolne ploče štite vaše alate od prskanja i zavarivačkih prskotina. Za čišćenje možete ih izvući kao fioke.




NOGA

Kombinacija stopica i točkova čini Siegmund Workstation mobilnom. Osnovne ploče su fino podesive i omogućavaju preciznu radnu površinu. (Caster opciono)



OPTEREĆENJE

Siegmund Workstation sa osnovnom pločom ima nosivost od približno 1.000 kg. Imajte na umu kada koristite točkove da je nosivost smanjena na približno 400 kg.



DOVOLJNO SKLADIŠTE

Siegmund Workstation poseduje definisan prostor za skladištenje mnogih proizvoda. Različit pribor može se skladištiti u policama. Na ovaj način, sve je na dohvat ruke. Opciono, možete dopuniti vašu radnu stanicu praktičnim fiokama na različitim visinama. Ovde ćete pronaći prostor za bilo koju vrstu alata. Nadogradnja je moguća u bilo kom trenutku. 600 mm mesta za fioke na levoj i desnoj strani. Maks. nosivost po ladici cca. 50 kg.

Siegmund Workstation

DEBLJINA MATERIJALA PERFORIRANA PLOČA 12 mm

System 16

Siegmund Workstation uklj. Perforirana ploča

1200 x 800 mm

859 €

Artikal br. 2-164001

Perforirana ploča Alatni čelik 8.7

1200 x 800 mm

Otvori Ø 16 mm

Površinski otvori u 50x50 mm mreži

Debljina materijala približno 12 mm

Artikal br. 164004.X07

Držač stege

Artikal br. 164030

Siegmund Workstation

Osnovni okvir

Artikal br. 004002

600 mm mesta
za fiokke na levoj
i desnoj strani.

600 mm

Polica

Artikal br. 004020

Pin i držač prizme

Artikal br. 164035

Nosač pribora sa fiokama

Artikal br. 004025

uklj. 2 fiokke


948 €

Artikal br. 2-164003

uklj. 4 fiokke


1.043 €

Artikal br. 2-164005

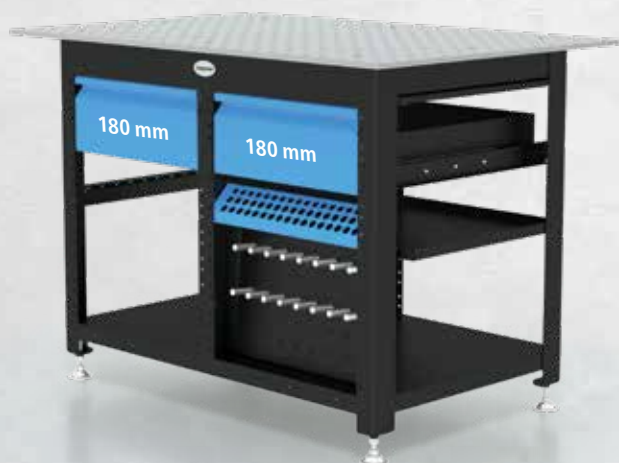

System 16

Siegmund Workstation sa Set

			SET A 2-167320	SET B 2-167340	
	Siegmund Workstation uklj. Perforirana ploča Težina približno 144 kg	859 € 2-164001	1.108 € 2-167321	1.286 € 2-167341	
	uklj. 2 fioke Težina približno 163 kg	948 € 2-164003	1.197 € 2-167322	1.279 € 2-167342	% PONUDA
	uklj. 4 fioke Težina približno 183 kg	1.043 € 2-164005	1.292 € 2-167323	1.470 € 2-167343	
	PREOPTEREĆENJE Perforirana ploča sa Plazmanitrirano ¹	100 € 2-164004.XX			

Maksimalno preporučeno ukupno opterećenje cca. 1.000 kg (sa točak: 400 kg) na osnovu raspodele ravnomernog opterećenja.

- = Artikal je na lageru
- = Artikal po porudžbini

¹ sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rde, ogrebotina i varilačkih prskotina.

Setovi



Stega



Klin



Oslonac



Ugaonik




Nasadni šestougaoni ključ



Radna stega

	Materijal	brunirano	brunirano	Aluminijum	nitirani		
Artikal br.	160620	160511	160412	160108.N	160852	004300	
Set A: 2-167320	2 x	6 x	4 x		1 x		249 €
Set B: 2-167340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x	427 €

>> Siegmund Workstation –
efikasan rad sa radnim
stolom od strane Siegmunda.

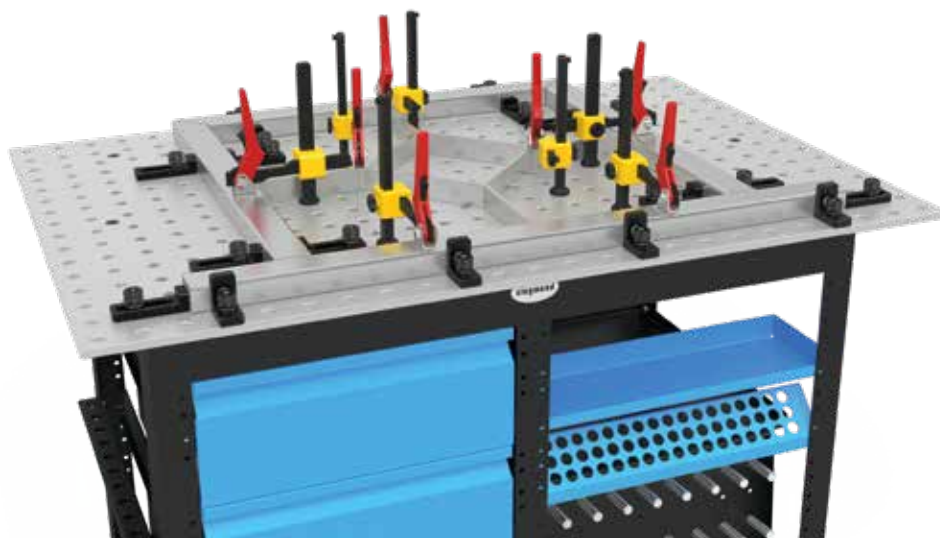

Siegmund Workstation

DEBLJINA MATERIJALA PERFORIRANA PLOČA 18 mm

System 22

Siegmund Workstation uklj. Perforirana ploča

1200 x 800 mm

1.009 €

Artikal br. 2-224001

Perforirana ploča Čelik + Plazmanitrirano

1200 x 800 mm

Otvori Ø 22 mm

Površinski otvori u 100x100 mm mreži

Debljina materijala približno 18 mm

Artikal br. 224004.P

Držač stega

Artikal br. 224030

Siegmund Workstation

Osnovni okvir

Artikal br. 004002

600 mm mesta
za fioke na levoj
i desnoj strani.

600 mm

Polica

Artikal br. 004020

Pin i držač prizme

Artikal br. 224035

Nosač pribora sa fiokama

Artikal br. 004025

uklj. 2 fioke



1.125 €

Artikal br. 2-224003

uklj. 4 fioke

1.247 €

Artikal br. 2-224005

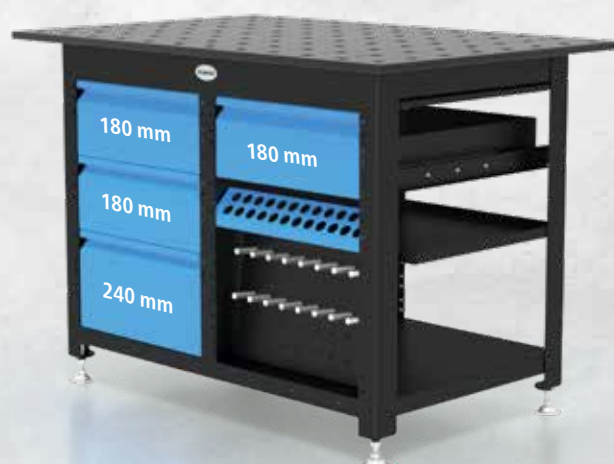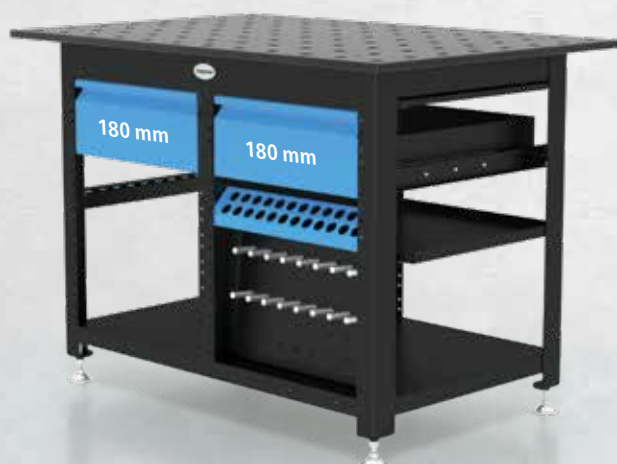

System 22

Siegmund Workstation sa Set

			SET A 2-227320	SET B 2-227340	
	Siegmund Workstation uklj. Perforirana ploča Težina približno 194 kg	1.009 € ● 2-224001	1.307 € ● 2-227321	1.592 € ● 2-227341	
	uklj. 2 fioke Težina približno 213 kg	1.125 € ● 2-224003	1.423 € ● 2-227322	1.588 € ● 2-227342	PONUDA
	uklj. 4 fioke Težina približno 233 kg	1.247 € ● 2-224005	1.545 € ● 2-227323	1.830 € ● 2-227343	

Maksimalno preporučeno ukupno opterećenje cca. 1.000 kg (sa točak: 400 kg) na osnovu raspodele ravnomernog opterećenja.

- = Artikel je na lageru
- = Artikel po porudžbini

Setovi



Stega



Klin



Oslonac



Ugaonik




Nasadni šestougaoni ključ



Radna stega

Materijal	brunirano	brunirano	nitirani	nitirani		
Artikel br.	220610.1	220511	220410.N	220110.N	220852	004302
Set A: 2-227320	2 x	6 x	6 x		1 x	
Set B: 2-227340	4 x	8 x	6 x	2 x	1 x	1 x
						298 € ●
						583 € ●

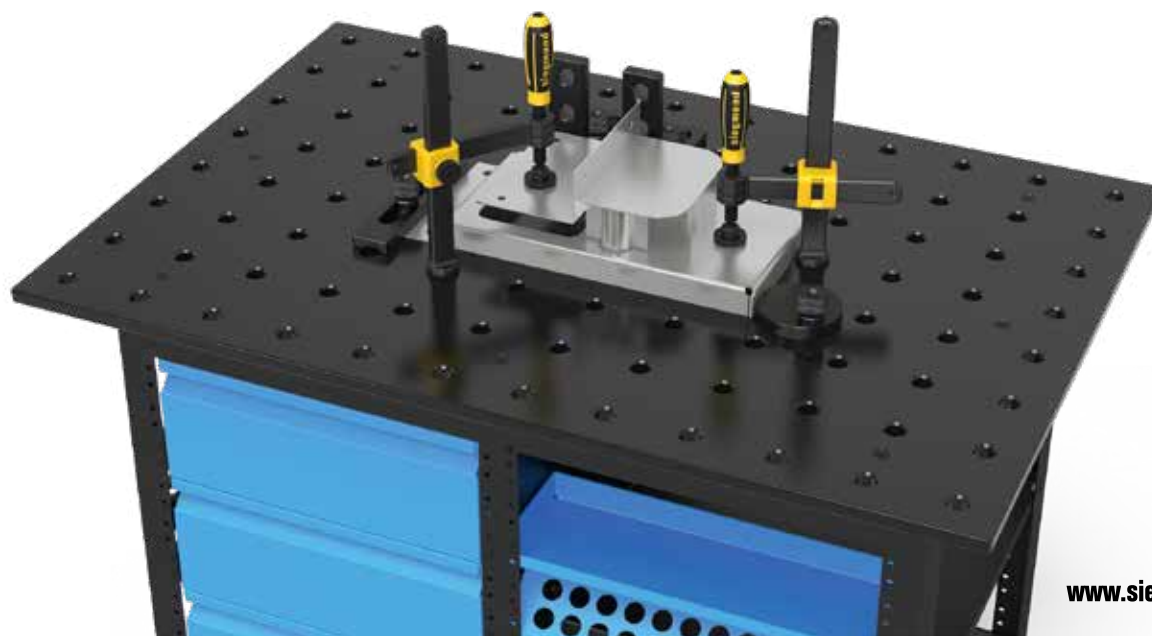

Siegmund Workstation

DEBLJINA MATERIJALA PERFORIRANA PLOČA 15 mm

System 28

Siegmund Workstation uklj. Perforirana ploča

1200 x 800 mm

984 €

Artikal br. 2-284001

Perforirana ploča Premium Light ¹
(Alatni čelik 8.7 + Plazmanitrirano)

1200 x 800 mm

Otvori Ø 28 mm

Površinski otvori u 100x100 mm mreži

Debljina materijala približno 15 mm

Artikal br. 804004.X7

Držač stega

Artikal br. 284030

Siegmund Workstation

Osnovni okvir

Artikal br. 004002

600 mm mesta
za fioke na levoj
i desnoj strani.

600 mm

Polica

Artikal br. 004020

Pin i držač prizme

Artikal br. 284035

Nosač pribora sa fiokama

Artikal br. 004025

uklj. 2 fioke



1.100 €

Artikal br. 2-284003

uklj. 4 fioke

1.222 €

Artikal br. 2-284005

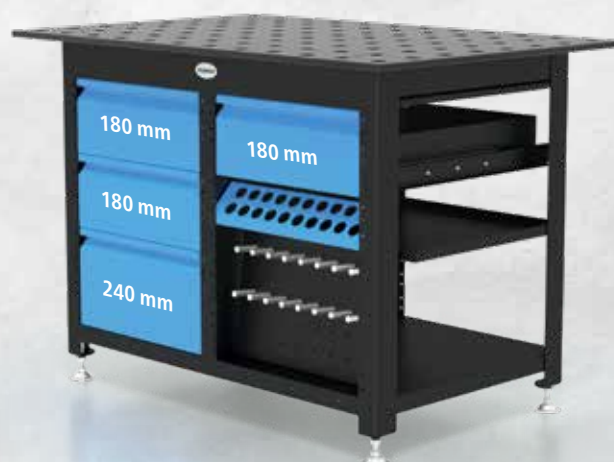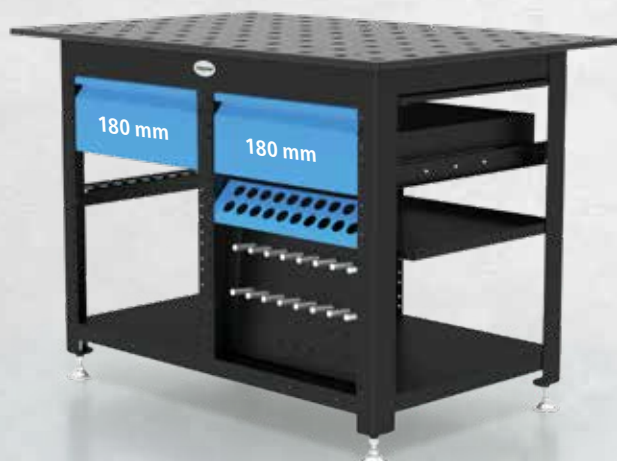

System 28

Siegmund Workstation sa Set


			SET A 2-287320	SET B 2-287340	
	Siegmund Workstation uklj. Perforirana ploča Težina približno 168 kg	984 € 2-284001 ●	1.339 € 2-287321 ●	1.622 € 2-287341 ●	
	uklj. 2 fioke Težina približno 187 kg	1.100 € 2-284003 ●	1.455 € 2-287322 ●	1.616 € 2-287342 ●	
	uklj. 4 fioke Težina približno 207 kg	1.222 € 2-284005 ●	1.577 € 2-287323 ●	1.860 € 2-287343 ●	

% PONUDA

Maksimalno preporučeno ukupno opterećenje cca. 1.000 kg (sa točak: 400 kg) na osnovu raspodele ravnomernog opterećenja.

- = Artikal je na lageru
- = Artikal po porudžbini

Setovi

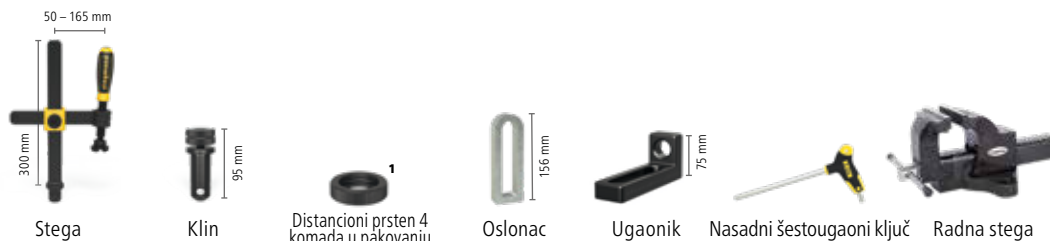


	Stega	Klin	Distancioni prsten 4 komada u pakovanju	Oslonac	Ugaonik	Nasadni šestougaoni ključ	Radna stega	
Materijal	nitirani	brunirano	nitirani	Aluminijum	nitirani			
Artikal br.	280610.N	280511	800653.N	280412	280109.N	280852.1	004302	
Set A: 2-287320	2 x	6 x	2 x	6 x		1 x		355 € ●
Set B: 2-287340	4 x	8 x	2 x	6 x	2 x	1 x	1 x	638 € ●

*Za stezanje vijcima 280510/280511 potreban je Spacer 800653.N.



Siegmund Workstation Osnovni okvir

Sa novom Siegmund Workstation kreirate savršeno radno mesto modularnim sistemom. Siegmund Workstation može biti prilagođena i proširena prema vašim individualnim potrebama. Bilo da se seče, brusi ili zavaruje – apsolutno sveobuhvatno u svakoj radionici! Uz svaku isporuku dobićete i uputstva za montažu.



2-004002	Siegmund Workstation Osnovni okvir	498,00 € •
-----------------	---	-------------------




600 mm mesta za fioke na levoj i desnoj strani.

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.030 mm	630 mm	838 mm	45,00 kg

Fioke

Opciono, možete dopuniti vašu radnu stanicu praktičnim fiokama na različitim visinama. Ovde ćete pronaći prostor za bilo koju vrstu alata. Nadogradnja je moguća u bilo kom trenutku.



2-004200	Fioka 60 mm	48,00 € •
-----------------	--------------------	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:
590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg



Specijalna ponuda

2-004205	Fioka 120 mm	53,00 € •
-----------------	---------------------	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:
590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,00 kg



Specijalna ponuda

2-004210	Fioka 180 mm	58,00 € •
-----------------	---------------------	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:
590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg



Specijalna ponuda

2-004215	Fioka 240 mm	64,00 € •
-----------------	---------------------	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:
590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,00 kg




Specijalna ponuda

TF=Nosivost;

Polica

Polica, pin i držač prizme i zid za alat mogu se montirati levo i desno.



2-004020

Polica

20,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF:	Težina:
482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg
TF=Nosivost;				

Nosač pribora sa fiokama

Polica, pin i držač prizme i zid za alat mogu se montirati levo i desno.



2-004025

Nosač pribora sa fiokama

74,00 € •



TF:	Težina:
30 kg	7,87 kg
TF=Nosivost;	

Oprema sa 4 točka

Pomeranjem osnovne ploče gore ili nadole, možete menjati između nogu i točkova.



2-004100

Oprema Workstation sa četiri točka

89,00 € •




Težina:
5,30 kg



Specijalna ponuda

Držač stege

Držač stezaljke obezbeđuje prostor za do 11 Siegmund vijčnih stezaljki i može se postaviti i levo i desno stranu.



2-164030 Držač stege Sistem 16 19,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg

2-224030 Držač stege Sistem 22 19,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
580 mm	46 mm	39 mm	0,77 kg


2-284030 Držač stege Sistem 28 19,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
580 mm	46 mm	49 mm	0,84 kg

Pin i držač prizme

Polica, pin i držač prizme i zid za alat mogu se montirati levo i desno.



2-164035 Pin i držač prizme Sistem 16 23,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
482 mm	20 mm	99 mm	0,74 kg

2-224035 Pin i držač prizme Sistem 22 23,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
482 mm	20 mm	99 mm	0,75 kg

2-284035 Pin i držač prizme Sistem 28 23,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg

Brzo prepoznajte Siegmund kvalitet



OTPORNOST NA GREBANJE, PRSKANJE PRILIKOM ZAVARIVANJA I ZAŠTITU OD KOROZIJE

Nitriranje stvara površine otporne na ogrebotine i na koroziju i kada se koriste sa našim sprejem, štiti od adhezije prskanja varenjem.



POLIAMID

Ovi predmeti su dostupni u poliamidu za preradu od nerđajućeg čelika i aluminijuma kako bi se sprečilo oštećenje površine.



MERNA TRAKA

Merna traka olakšava precizno podešavanje i stezanje vašeg radnog komada.



ALUMINIJUM

Ovi proizvodi su dostupni za obradu aluminijuma i nerđajućeg čelika.



IZRAVNAVANJE POVRŠINE

BAR-prevlaka (crn-protivrdjajući-premaz) stvara glatku površinu i povećava zaštitu od rđe.



ALUMINIJUM-TITANIJUM

Koristimo lagan materijal visoke čvrstine zbog težine velikih oslonaca. Međutim, ovde se ne može postići tvrdoća nitriranog čelika.

Ekscentni graničnik

Ekscentni graničnik se na osnovu svojih osobina ističe kao element, kojim se može vršiti postepeno podešavanje i pritom omogućava uštedu prostora.



2-160401.N Ekscentni graničnik Ø 45 - nitrirani 13,00 € •

na uskim i tesnim prostorima

Ø:	MS: (d)	Težina:
45 mm	12 mm	0,13 kg



2-160402.N Ekscentni graničnik Ø 75 sa navojem M10 - nitrirani 17,00 € •

za priključak mase

Ø:	MS: (d)	Težina:
75 mm	12 mm	0,38 kg



2-160403.N Ekscentni graničnik Ø 75 - nitrirani 16,00 € •

Može da se koristi kao oslonac


Ø:	MS: (d)	Težina:
75 mm	12 mm	0,39 kg



MS=Debljina materijala;

Univerzalni graničnik 50 L / 80 L

Univerzalni graničnik je kroz otvore čvrsto fiksiran i dostupan je u različitim dužinama. Rastojanje između otvora iznosi 25 mm.



2-160407.N Univerzalni graničnik 50 L - nitrirani 17,00 € •

2 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg



2-160408.N Univerzalni graničnik 80 L - nitrirani 19,00 € •

3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg



MS=Debljina materijala;

Fleks-graničnik 78 Čelik / 97 Čelik / 83 Aluminijum

Fleks-Graničnik je preko svoje duge rupe prilagodljiv kroz njegove zaobljene stezne strane. Može se koristiti u uglovima, a ujedno i kod slobodno formiranih graničnih površina je preporučljiv. Flex-graničnik od aluminijuma je sa svojom dugom rupom individualno primenljiv kroz njegove zaobljene stezne strane, može se koristiti u uglovima, a ujedno i kod slobodno formiranih graničnih površina je preporučljiv. Flex -graničnik se prvenstveno koristi u ograničenim prostorima.



2-160415 Fleks-graničnik 12x78 Čelik - pocinkovana 13,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Težina:
78 mm	28 mm	12 mm	6 mm	50 mm	0,07 kg

2-160416 Fleks-graničnik 24x78 Čelik - pocinkovana 18,00 € •



dugački stezni klin upotrebljiv

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Težina:
78 mm	28 mm	24 mm	6 mm	50 mm	0,13 kg

2-160417 Fleks-graničnik 12x97 Čelik - pocinkovana 23,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Težina:
97 mm	24 mm	12 mm	4 mm	71 mm	0,08 kg

2-160418 Fleks-graničnik 24x97 Čelik - pocinkovana 29,00 € •



dugački stezni klin upotrebljiv

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Težina:
97 mm	24 mm	24 mm	4 mm	71 mm	0,16 kg

2-160412 Fleks-graničnik 12x83 - Aluminijum 14,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Težina:
83 mm	31 mm	12 mm	8 mm	50 mm	0,05 kg



MS=Debljina materijala; WS=Debljina zida; VB= Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 80 L

Univerzalni graničnik 80 L se precizno prilagođava svakom elementu zahvaljujući svojoj dugoj rupi sa opsegom od 0-50 mm.



2-160410.N Univerzalni graničnik 80 L - nitrirani 26,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
80 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,07 kg



MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 115 L / 150 L

Univerzalni graničnik 115 L / 150 L je kombinacija fiksnog otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-50 mm). Pored toga pogodan je i za upotrebu sa prizmom i adapterom.



2-160420.N Univerzalni graničnik 115 L - nitrirani 31,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,20 kg



2-160420.A Univerzalni graničnik 115 L - Aluminijum 27,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,05 kg



2-160422.N Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani 34,00 € •



3 otvora, Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
150 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,33 kg



MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 300 M / 500 M

Univerzalni graničnik 300 M / 500 M je izraden kao kombinacija otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja 0-150 mm) i nudi Vam veliki broj steznih varijacija.



2-160425.N Univerzalni graničnik 300 M - nitrirani 39,00 € •



7 otvora, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
300 mm	50 mm	12 mm	100 mm	1,08 kg



2-160432.N Univerzalni graničnik 500 M - nitrirani 59,00 € •



13 otvora, Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
500 mm	50 mm	12 mm	150 mm	1,85 kg



MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik / stezni most

Univerzalni graničnik se može koristiti isto kao stezni most. Pomoću jedne male rupe u sredini je moguće, fiksirati ovaj graničnik sa jednom stegom.



2-160450.N Univerzalni graničnik / stezni most - nitrirani 37,00 € •



3 otvora


Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	VB:	Težina:
175 mm	35 mm	16 mm	12 mm	50 mm	0,40 kg

MS=Debljina materijala; VB=Rašpon podešavanja;



Ravni ugaonik 250

Ravni ugaonik je kombinacija otvora i duge rupe. Na dužini do 100 mm od pravog ugla je podesiv.



2-160444 Ravni ugaonik 250 - brunirano 77,00 € •




5 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg

MS=Debljina materijala;

Ugaoni šabloni

Ugaoni šabloni omogućavaju precizno podešavanje. Dostupni su u koracima od 10°, odnosno 0 - 90°. Omogućena je fleksibilna upotreba zahvaljujući preciznosti skaliranja od 1° tj. finom skaliranju.



2-160455.N Ugaoni šabloni - nitrirani 33,00 € •



sa 2x Distanciona čaura


Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 50 L

Granični i stezni ugaonik 50 L može da se koristi kao graničnik za velike profile. Osim toga, on je kompatibilan i sa drugim ugaonicima. Podnožje podesivo po visini može se dobiti povezivanjem sa jednim graničnikom i steznim ugaonikom sa dugom rupom, kao na primjer 90 WL (br. artikla 160111.N).



2-160105.N Granični i stezni ugaonik 50 L - nitrirani 27,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 90 L

Granični i stezni ugaonik 90 L je kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju kod sistemskog bušenja u dugoj rupi višestruko je upotrebljiv. Povezivanjem sa graničnim steznim ugaonikom 50 L (br. artikla 160105.N) i graničnim steznim ugaonikom 90 SL (br. artikla 160109.N) dobija se oslonac podesiv po visini. Takođe kao graničnik je veoma upotrebljiv i za velike delove.



2-160110.N Granični i stezni ugaonik 90 L - nitrirani 43,00 € •



bušenje / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg



2-160110.A Granični i stezni ugaonik 90 L - Aluminijum 49,00 € •



bušenje / duga rupa


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 90 X / 90 SL

Granični i stezni ugaonik 90 X i 90 SL može se koristiti kao graničnik za profile. Dodajmo da je on poveziv sa drugim ugaonicima, i može stezanjem kroz dugu rupu biti podesiv po visini.



2-160108.N Granični i stezni ugaonik 90 X - nitrirani 31,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg



2-160109.N Granični i stezni ugaonik 90 SL - nitrirani 33,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 90 WL

Granični i stezni ugaonik 90 WL kroz svoje obe duge rupe je veoma primenjiv elemenat.



2-160111.N Granični i stezni ugaonik 90 WL - nitrirani 45,00 € •



duga rupa / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 90 VL

Granični i stezni ugaonik 90 VL (broj artikla 160113.N) je kao fiksni ugaonik preko svojih dugih rupa sa obe strane vrlo primenjiv. Povezivanjem sa jednim granično - steznim ugaonikom 50 L (broj artikla 160105.N) i sa jednim granično - steznim ugaonikom 90 SL (broj artikla 160109.N) se može dobiti podloga koja je podesiva po visini.



2-160113.N	Granični i stezni ugaonik 90 VL - nitrirani	43,00 € •
-------------------	--	------------------



bušenje / bušenje

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 140 L

Granični i stezni ugaonik 140 L od livenog gvožđa služi kao produžetak stola kada se radi sa lakšim delovima. Podešavanjem preko duge rupe on je pogodan da se koristi kao pokretni graničnik za visoke delove.



2-160112.N	Granični i stezni ugaonik 140 L - nitrirani	51,00 € •
-------------------	--	------------------



5 otvora / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 150 L

Granični i stezni ugaonik 150 L je vrlo primenjiv kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju otvora i duge rupe. Dodatna gornja ploča otvora dodatne kombinacijske mogućnosti: Kao veza sa drugim ugaonikom ili kao pomoć za druge alate, kao na primer prizme ili stege.

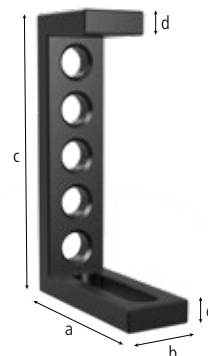

2-160114.N	Granični i stezni ugaonik 150 L - nitrirani	53,00 € •
-------------------	--	------------------



6 otvora / duga rupa

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg

MS=Debljina materijala;



Pokretni ugaonik 150

Pokretni ugaonik omogućava kontinuirano pozicioniranje steznih elemenata u jednom otvoru u ugaonom opsegu od 180°. Korišćenjem dva stezna klina pri stezanju dobijamo optimalnu stabilnost.



2-160101.N Pokretni ugaonik 150 - nitrirani

71,00 € •



Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:
150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 250 G sa promenjivim uglom

Granični i stezni ugaonik 250 G je kombinacija otvora i duge rupe. Ovaj ugaonik može da se koristi kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je napravljen od kvalitetnog materijala GGG40.



2-160161.N Granični i stezni ugaonik 250 G sa promenjivim uglom levi - Liveno gvožđe / nitrirano

96,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg



2-160163.N Granični i stezni ugaonik 250 G sa promenjivim uglom desni - Liveno gvožđe / nitrirano

96,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg



MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 300 G / 500 G

Granični stezni ugaonik 300 G / 500 G je kroz kombinaciju otvora i duge rupe fiksiran i varijabilno pokretan. Ugaonik možemo koristiti kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.



2-160162.N Granični i stezni ugaonik 300 G - nitrirani 69,00 € •



levi graničnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg



2-160164.N Granični i stezni ugaonik 500 G - nitrirani 95,00 € •



levi graničnik


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 250 GK / 500 GK

Granični i stezni ugaonik 250 GK / 500 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se posebno kod teških delova, i može biti graničnik ili produžetak zavarivačkog stola. Radi postizanja maksimalne stabilnosti izrađuje se od visokokvalitetnog materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru.



2-160124.N Granični i stezni ugaonik 250 GK levi - nitrirani 94,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg



2-160126.N Granični i stezni ugaonik 250 GK desni - nitrirani 94,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg



2-160134.N Granični i stezni ugaonik 500 GK levi - nitrirani 143,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



2-160136.N Granični i stezni ugaonik 500 GK desni - nitrirani 143,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 750 GK Plazmanitriran

Granični i stezni ugaonik 750 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i može biti graničnik ili produžetak zavarivačkog stola. Radi postizanja maksimalne stabilnosti izrađuje se od visokokvalitetnog materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru. Zbog dvostrukih otvora ugaonik može biti pozicioniran u rasteru od 25 mm. Zbog toga su stezne mogućnosti dvostruko veće. Trostruko proširen duguljasti prerez povećava stabilnost i preciznost stezanja.



2-160146.N Granični i stezni ugaonik 750 GK levi - nitrirani 245,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg



2-160148.N Granični i stezni ugaonik 750 GK desni - nitrirani 245,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik Aluminijum-Titanijum

Granični i stezni ugaonik GK Alu-Titan omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških komada i predviđen je da se koristi kao držač. Upotrebljiv je takode i kao produžetak stolova. Radi dostizanja veće stabilnosti granični i stezni ugaonik se proizvode od legure Alu-Titan jer time se dobija najveća jačina. Preporučujemo da se naruče u paru. Aluminijum-Titanijum: Koristimo lagan materijal visoke čvrstine zbog težine velikih oslonaca. Međutim, ovde se ne može postići tvrdoća nitiranog čelika.



2-160120 Granični i stezni ugaonik 250 GK levi - Aluminijum-Titanijum 143,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg



2-160121 Granični i stezni ugaonik 250 GK desni - Aluminijum-Titanijum 143,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg



2-160138 Granični i stezni ugaonik 500 GK levi - Aluminijum-Titanijum 189,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



2-160139 Granični i stezni ugaonik 500 GK desni - Aluminijum-Titanijum 189,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 250 D / 500 D / 750 D

Granični i stezni ugaonik 250 D / 500 D / 750 D omogućava svojom trodimenzionalnošću i svojim dijagonalnim rupama mnoge stezne mogućnosti. U kombinacijama sa drugim ugaonicima i graničnicima služi kao produžetak stola ili za vertikalne strukture. Da bi se postigla maksimalna stabilnost graničnika i ugaonika on je izrađen od GGG40.



2-160140.N Granični i stezni ugaonik 250 D - nitrirani 193,00 € •



desni grančnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	250 mm	14 mm	6,60 kg



2-160142.N Granični i stezni ugaonik 500 D - nitrirani 249,00 € •



desni grančnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	500 mm	14 mm	11,50 kg



2-160144.N Granični i stezni ugaonik 750 D - nitrirani 322,00 € •



desni grančnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg



MS=Debljina materijala;

Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje

Univerzalni mehanički ugaonik je idealan za serijsku proizvodnju. Između 10° i 150° se može svaki ugao tačno podesiti. Podešavanje ugla se vrši šablonom i nasadnim šestougaonim ključem. Šablon i nasadnim šestougaonim ključem se isporučuju u narudžbi.



2-160170.N Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje - nitrirani 249,00 € •



podesivi šablon


SL: (e)	Težina:
260 mm	3,40 kg



SL=Dužina nogu;

Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje

Univerzalni ugaonik omogućava kroz hidromehaničko stezanje jednu ugaonu konstrukciju sa visokom snagom držanja. U opsegu od 0° do 225° ovaj ugaonik je podesiv i primenjiv. Upotrebom digitalnog uglomera, koji se isporučuje samo po zahtevu, ugao se može precizno podesiti. Odgovarajući nasadni šestougaoni ključ 6 mm je kao artikla br. 280852.1 moguće naručiti.



2-160171
Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje - brunirano
379,00 € •


SL: (e)	Težina:
250 mm	2,80 kg


SL=Dužina nogu;

Ugaoni veznik od livenog gvožđa

Ugaoni veznik omogućava više radnog prostora zbog mogućnosti produženja dijagonalne table pod uglom od 45°. Ugaoni veznik može biti fiksni, čvrsto pokretan ili kao prizma. Ugaoni veznik je veoma stabilan i obezbeđuje vezu i stezanje na pet strana. U cilju postizanja maksimalne stabilnosti ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-160190.N
Ugaoni veznik od livenog gvožđa - nitrirani
128,00 € •


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg

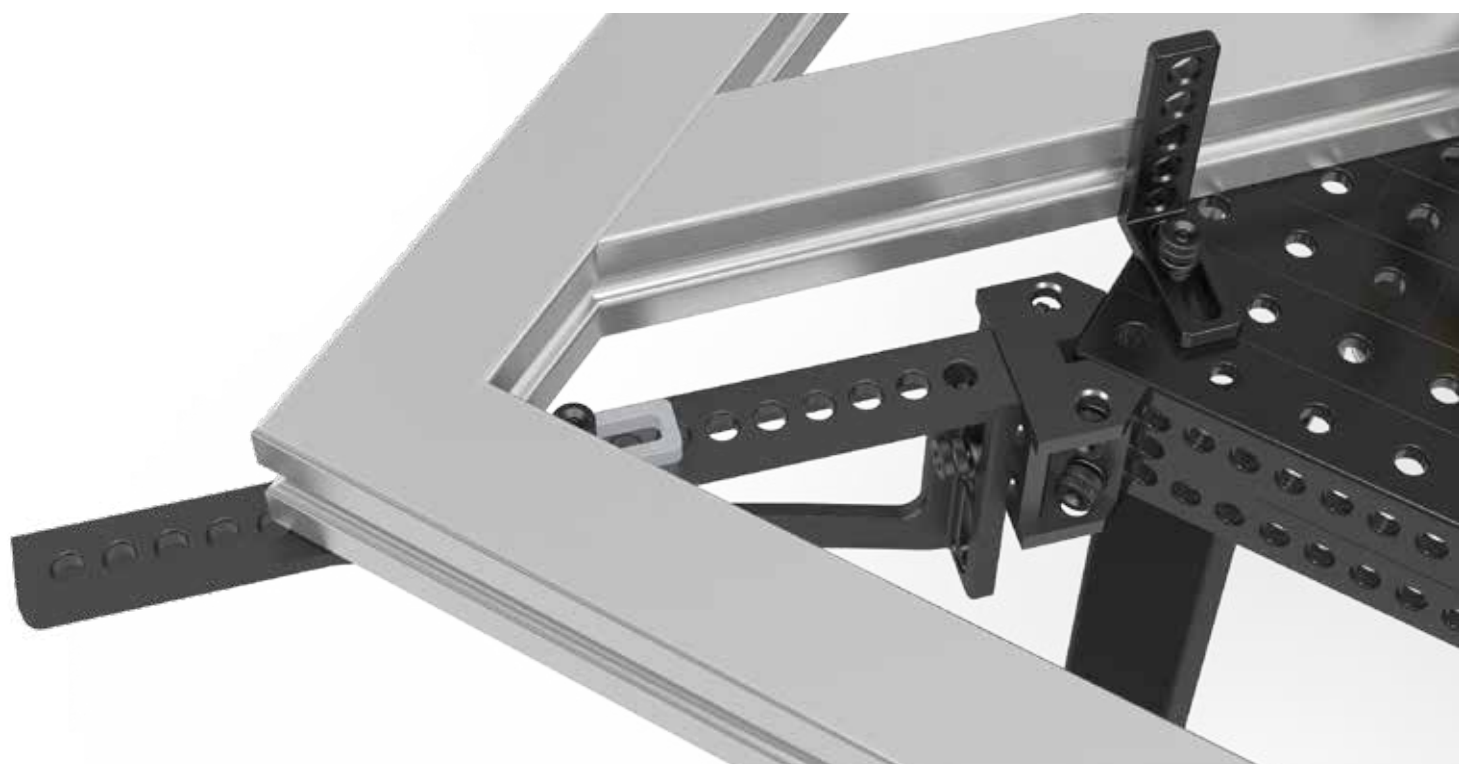

Postolje sa okvirom

Podnožje i stezni okvir nude mogućnost povezivanja različitih elementa. Može se koristiti kao produžetak zavarivačkog stola ili kao konzola. Na pet strana omogućuje različite mogućnosti kombinovanja preko sistema otvora sa 50 mm rešetkom. Stezanjem kroz otvore ili dugu rupu postolje se može koristiti kao graničnik.



2-160300.N Podnožje i stezni okvir mali 150x100x50 - nitrirani 128,00 € •



desni graničnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg



2-160301.N Podnožje i stezni okvir mali 150x100x50 - nitrirani 128,00 € •



levi graničnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg



2-160302.N Podnožje i stezni okvir veliki 300x200x50 - nitrirani 196,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg



Stezni blok

Stezni blok je pogodan kao produžetak zavarivačkog stola za vertikalne konstrukcije kao i za povezivanje dva zavarivačka stola. Pojedine mere stolova se mogu postići tako što se spoji nekoliko steznih blokova. Stezni blok se uz pomoć steznih klinova (Artikl.-Broj. 160560.N) pričvršćuje za zavarivački sto. Spajanje stolova pomoću steznih blokova je jako efikasno jer kombinacijom horizontalnih i vertikalnih otvora na gornjoj ploči i dijagonalnih otvora sa strane nudi se mnoštvo različitih načina za postavljanje stega i graničnika na pet strana.

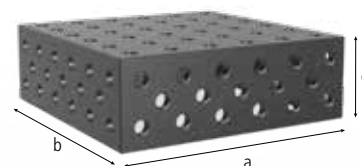

2-160280.P Stezni blok 300x300x100 - Plazmanitriran 317,00 € •



drugih pet

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16,00 kg



2-160272.P Stezni blok 400x200x200 - Plazmanitriran 483,00 € •



drugih pet

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25,00 kg



2-160290.P Stezni blok 500x500x100 - Plazmanitriran 672,00 € •



drugih pet


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40,00 kg




MS=Debljina materijala;

Ugaonik U-forma 100/100

Ugaonik U-forme 100/100 je idealan kao produženje stola, za vertikalne strukture ali i kao veza dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik steznim klinom (br. artikla 160560.N) čvrsto pričvršćen za sto. Od dužine 500 mm oslonci sa U - formom imaju ugradne rupe na zadnjoj strani kako bi prikacili noge stola. Kada se koristi ugaonik od 1000 mm za produžavanje stola mora biti vezan za nogu stola. Kroz petostrano bušenje i dijagonalni raspored rupa omogućava se više kombinacija stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 50x50 mm olakšava orijentaciju. Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

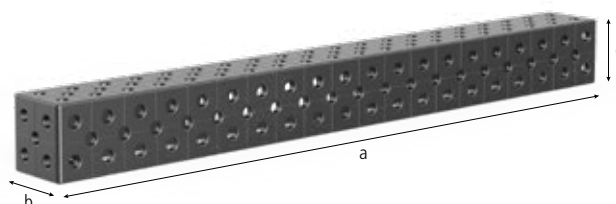


		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-160396.P	Ugaonik U-forma 100x100x100 Plazmanitriran	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg	235,00 € •
2-160360.P	Ugaonik U-forma 500x100x100 Plazmanitriran	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg	330,00 € •
2-160370.P	Ugaonik U-forma 1000x100x100 Plazmanitriran	1.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg	528,00 € •
2-160380.P	Ugaonik U-forma 1500x100x100 Plazmanitriran	1.500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg	642,00 € •
2-160390.P	Ugaonik U-forma 2000x100x100 Plazmanitriran	2.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg	951,00 € •

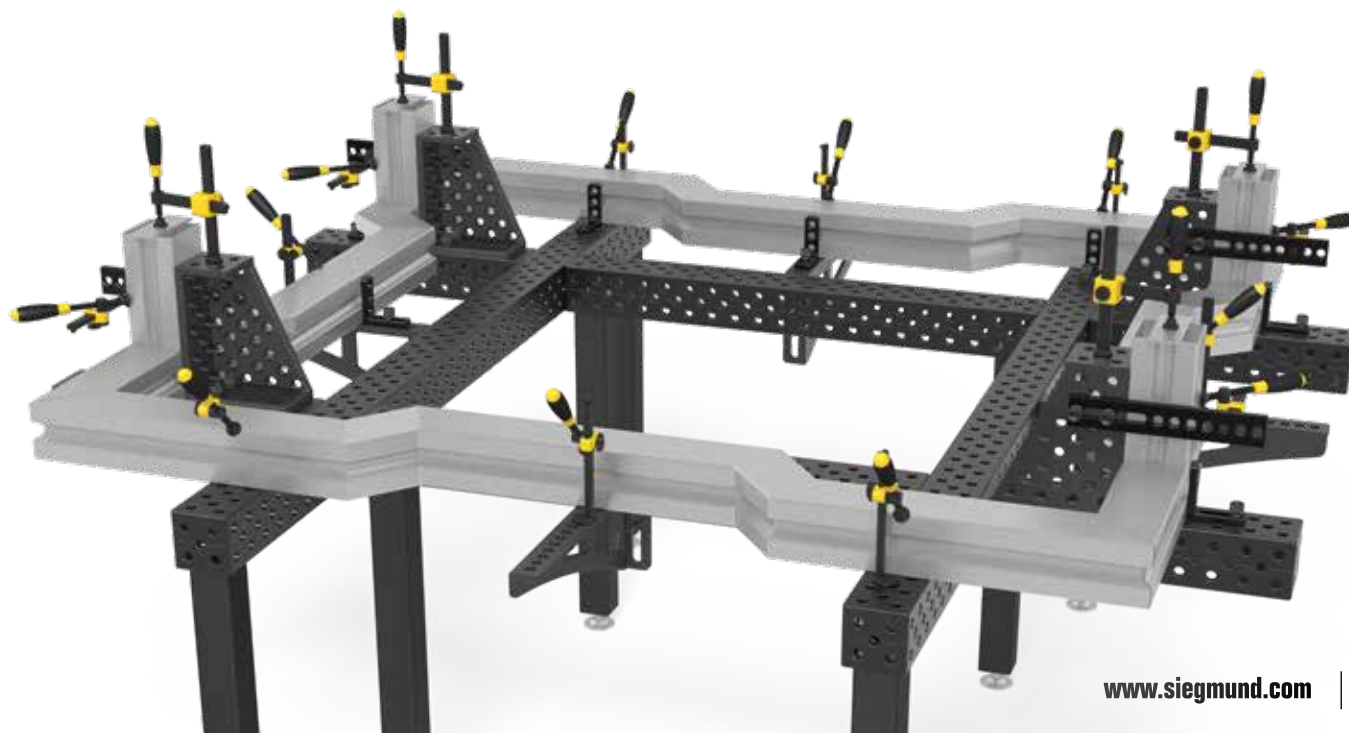

Ugaonik U-forma 200/100

Ugaonik U-forme 200/100 (bočna ploča 200 mm) je idealan kao produžetak zavarivačkog stola za vertikalne strukture ali i za masovne kombinacije dva zavarivačka stola. U ovom slučaju ugaonik je pomoću klinova (br. artikla 160560.N) čvrsto pričvršćen na stolu. Od dužine 500 mm oslonci sa U - formom imaju ugradne rupe na zadnjoj strani kako bi prikačili noge stola. Kada se koristi ugaonik od 1000 mm za produžavanje stola mora biti vezan za nogu stola. Kroz petostrano bušenje i dijagonalni raspored rupa omogućava se više kombinacija stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 50x50 mm olakšava orijentaciju. Pronadite slike svih artikala na www.siegmund.com.

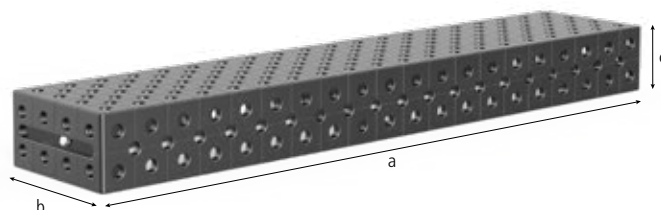

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-160396.1.P	Ugaonik U-forma 200x100x100 Plazmanitriran	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg	252,00 € •
2-160360.1.P	Ugaonik U-forma 500x200x100 Plazmanitriran	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg	418,00 € •
2-160370.1.P	Ugaonik U-forma 1000x200x100 Plazmanitriran	1.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg	721,00 € •
2-160380.1.P	Ugaonik U-forma 1500x200x100 Plazmanitriran	1.500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg	952,00 € •
2-160390.1.P	Ugaonik U-forma 2000x200x100 Plazmanitriran	2.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg	1.276,00 € •

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 77




= Otpornost na grebanje




= Zaštita od varilačkih prskotina



= Zaštita od korozije

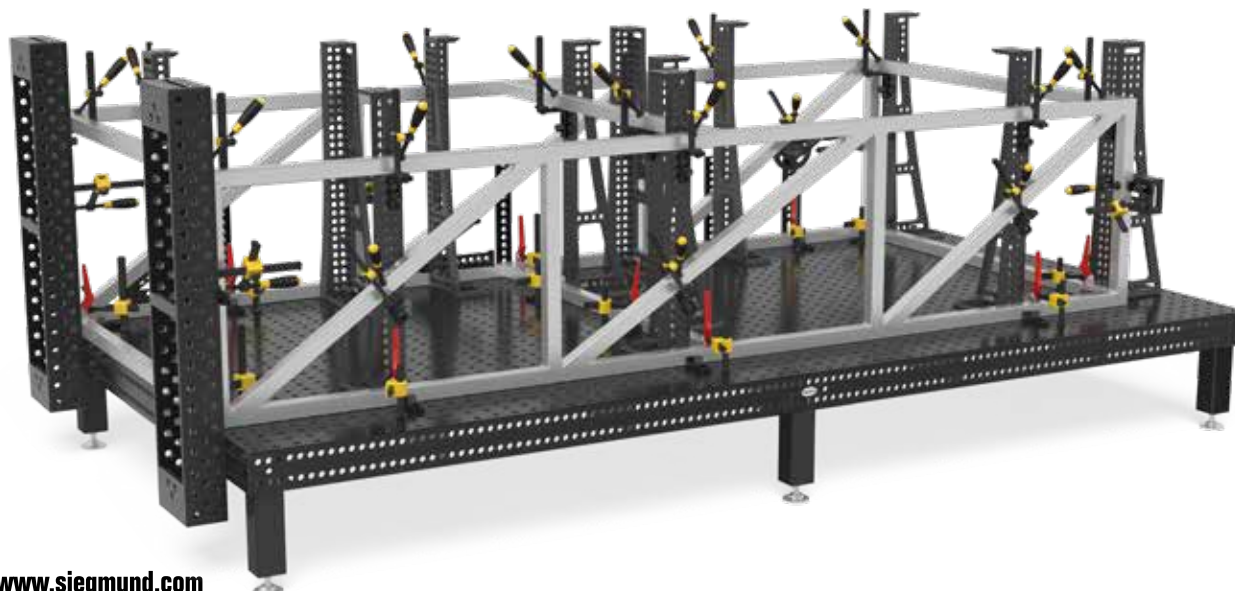

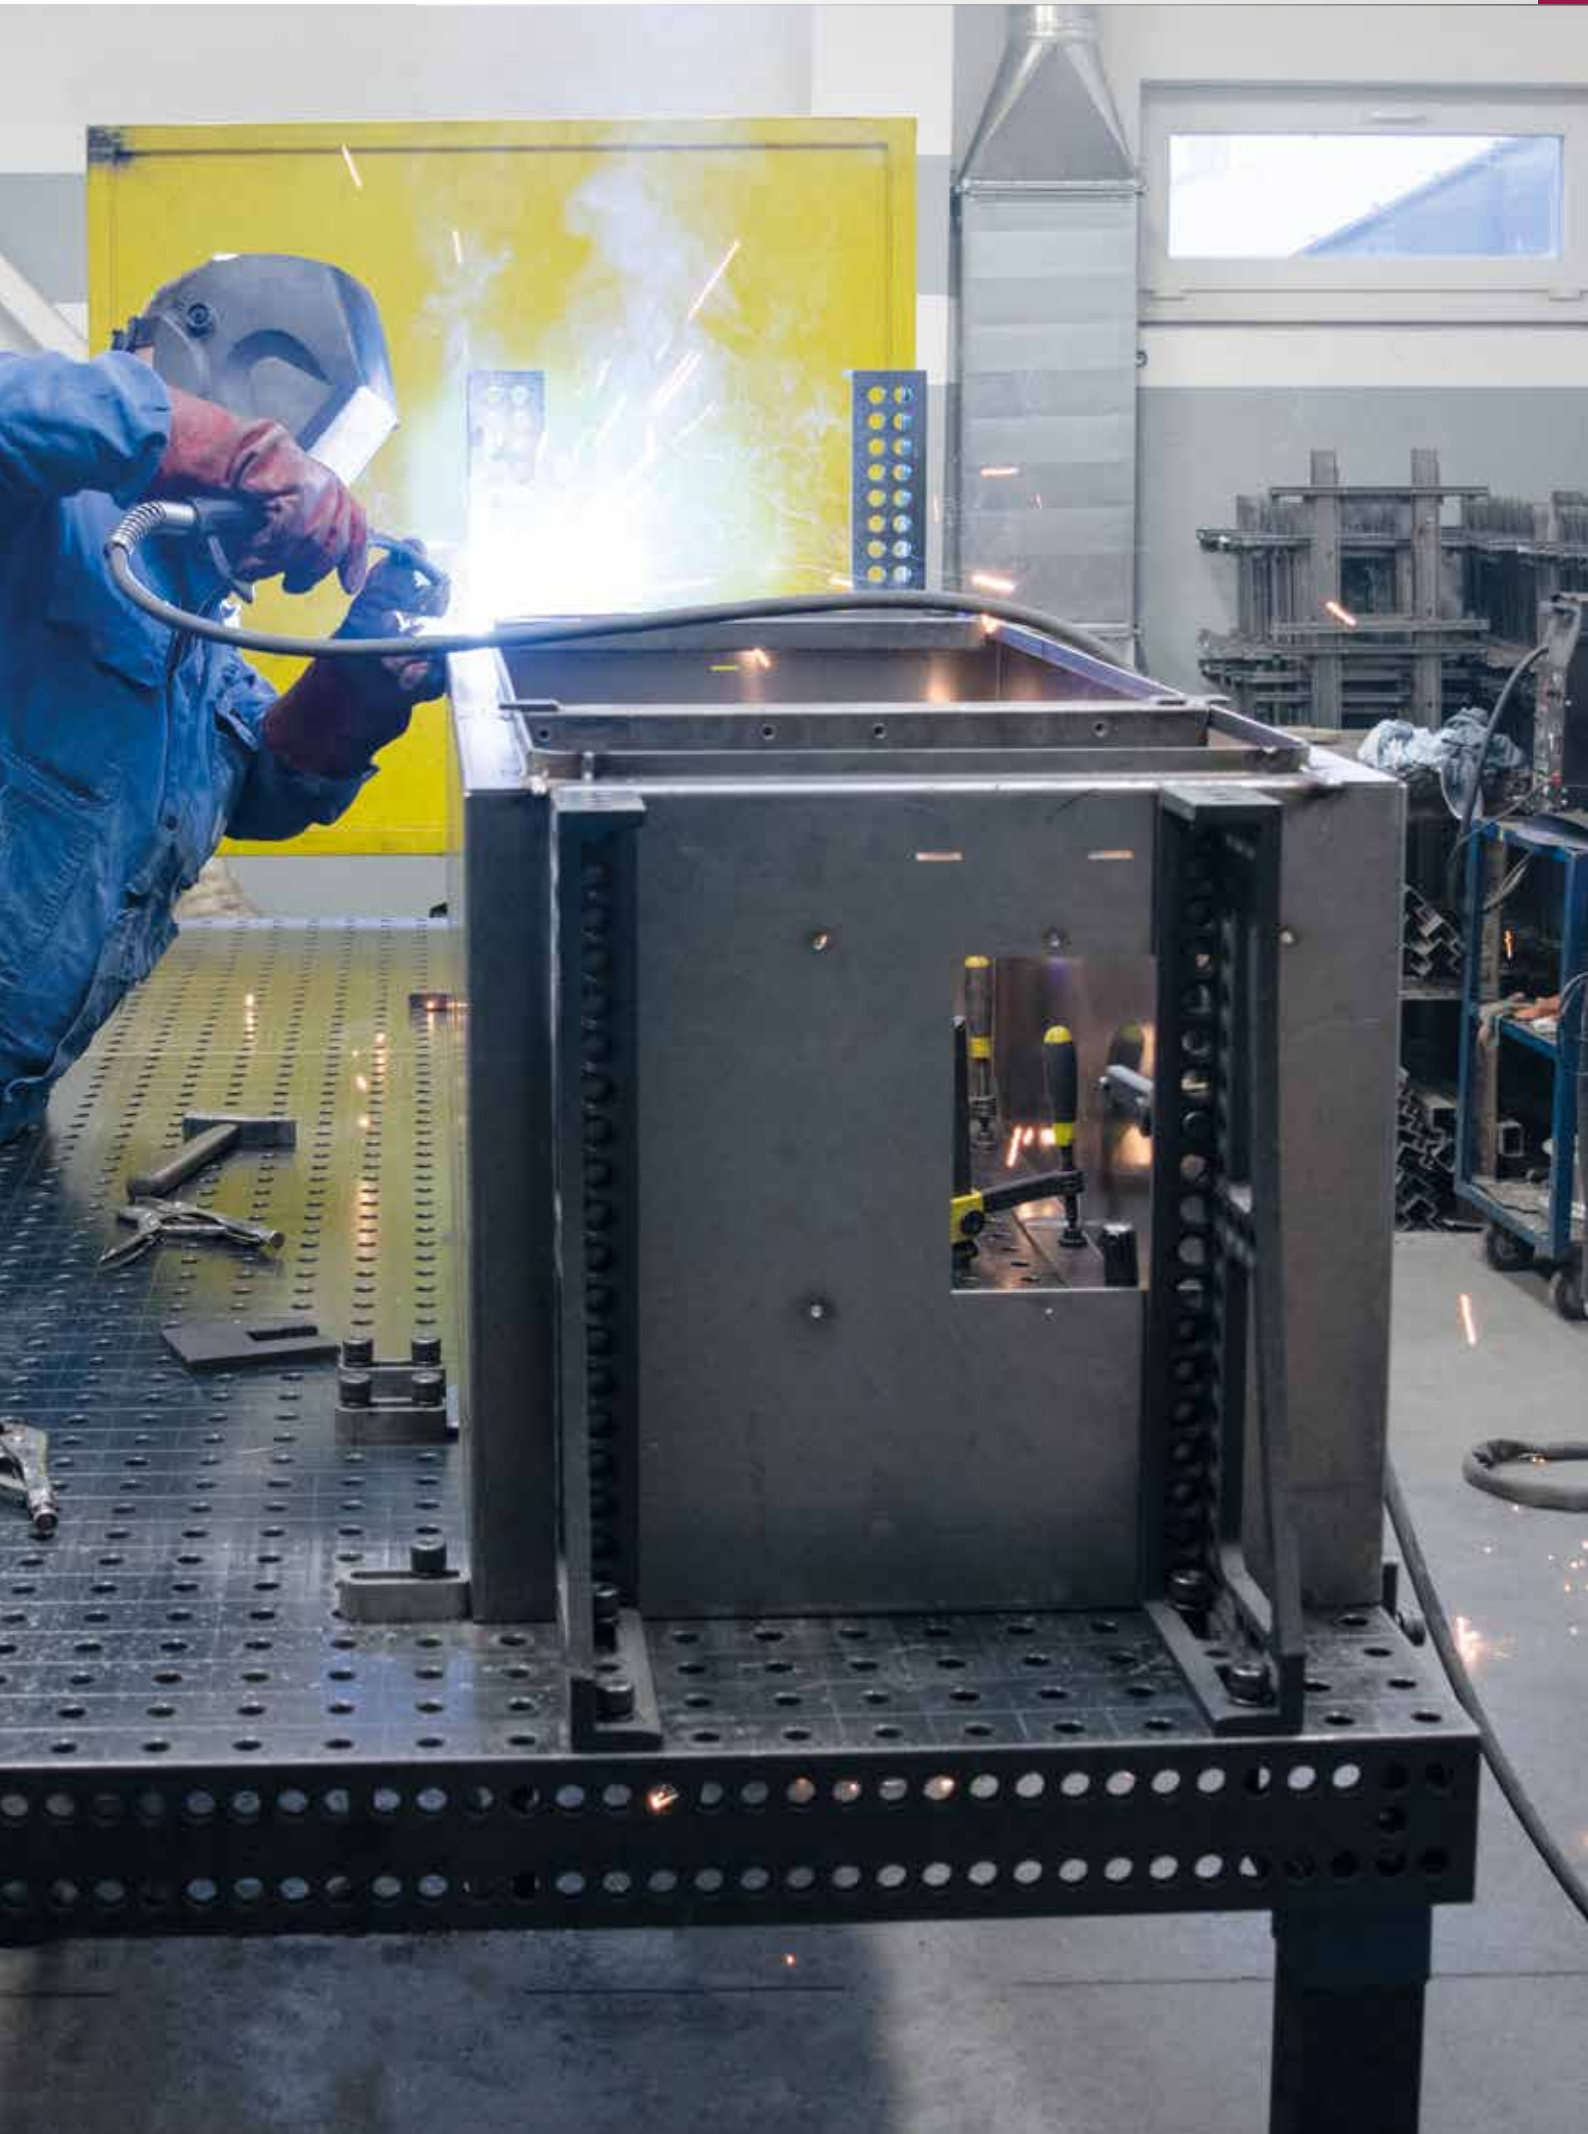

Brzo pričvrсни klin

Brunirani brzostezni klin sa navojnim zatvaračem je idealan element za veze Siegmund komponenti. Brzostezni klin se odlikuje velikim kuglicama koje štite upuštenu ivicu otvora jer se ostvaruje mali pritisak. Četvrta kuglica u sredini smanjuje unutrašnje trenje i pojačava snagu ručnog točka. Nova varijanta brzosteznog klina je dostupna sa O-ring prstenom. Dodajmo da se klin i dalje tehnički unapređuje. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-160510 Brzo pričvrсни klin kratki - brunirano 29,00 € •



stezanje kod 2 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
53 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,08 kg

2-160512 Brzo pričvrсни klin dugi - brunirano 35,00 € •



stezanje kod 3 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
65 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,10 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Univerzalni klin

Brunirani univerzalni klin (stezni klin) je idealan element za povezivanje Siegmund komponenti. Koristi se za povezivanje elemenata koji su različitih debljina. Stezni prostor kod kratkog steznog klina iznosi od 22-28 mm, a za duži stezni klin iznosi 34-40 mm. Velika kuglica prenosi pritisak ravnomjerno po sredini elementa i sa strane potpomaže takođe stabilnost. Stezni klin se steže preko integrisanog ručnog točka ili sa nasadnim šestougaonim ključem (br. artikla 280852.1). Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-160532 Univerzalni klin kratki - brunirano 30,00 € •



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
59 mm	16 mm	50 kN	10 Nm	10 kN	0,11 kg

2-160533 Univerzalni klin dugi - brunirano 37,00 € •



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
71 mm	16 mm	50 kN	10 Nm	10 kN	0,12 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Kuglasto-stezni klin

Brunirani kuglasto-stezni klin se naročito koristi za stezanje kroz dugu rupu i to onda kada je glava klasičnog klina previsoka za ugradnju i smeta. Idealan za akumulatorske odvrtče do 10 Nm obrtnog momenta. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-160522 Kuglasto-stezni klin kratki - brunirano 25,00 € •



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
36 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,05 kg

2-160523 Kuglasto-stezni klin dugi - brunirano 31,00 € •



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
48 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,08 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Vertikalni klin

Vertikalni klin sa upuštenom glavom omogućava povezanost Siegmundovih elementa. On je takve konstrukcije da omogućava podjednaku efikasnost kao i kod drugih klinova sa kuglom. Njegova glava se utapa pri spuštanju. Klin sa upuštenom glavom nije pogodan za korišćenje u slotovima. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-160528 Vertikalni klin kratki - brunirano 24,00 € •



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
31 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	3 kN	0,04 kg

2-160529 Vertikalni klin dugi - brunirano 29,00 € •



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
43 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	3 kN	0,05 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Pozicioni pritezni klin

Pozicioni pritezni klin služi za prilagodavanje ugaonika koji je pričvršćen nekim steznim klinom pa da se jeftino zameni drugim steznim klinom. Pored toga može se koristiti klin sa različitim ugaonicima na primer 90° ili 45°. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!



2-160540	Pozicioni pritezni klin - brunirano	9,00 € •
-----------------	--	-----------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
38 mm	16 mm	0,07 kg

Klin za povezivanje

Vijak sa poliranim postoljem, specijalno je dizajniran da služi kao fiksna veza između velikih Siegmund komponenti, na primer zavarivački stolovi ili ugaonici U profila. U ravni sa nosačem nasadnog šestougaonog ključa, ima sposobnost stezanja vijka u samom centru, što omogućava jednostavnu montažu. Upuštena glava i vijak sa upuštenom glavom su opremljeni sa 6 šestougaonih bitova za stezanje. Vijak za povezivanje, omogućava čvrsto stezanje. Nije podesan za upotrebu u duguljastim slotovima.



2-160560.N	Klin za povezivanje kratki - nitrirani	15,00 € •
-------------------	---	------------------

povezivanje od 2 elementa, sa unutrašnjim prihvatom nasadnog šestougaonog ključa



Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
25 mm	16 mm	50 kN	15 Nm	4 kN	0,03 kg



2-160561	Klin za povezivanje dugi - brunirano	18,00 € •
-----------------	---	------------------

povezivanje od 3 elementa, sa unutrašnjim prihvatom nasadnog šestougaonog ključa



Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
37 mm	16 mm	50 kN	15 Nm	4 kN	0,05 kg

SK=Šila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Magnetni klin

Ovaj magnetni klin omogućava brzo stezanje bez zavrtnja i bez alata. On je pogodan za korišćenje kod stezanja delova koji ne trpe pritisak kao na primer kod tankih limova, kao i kod elemenata kod kojih podupiranje nije moguće, kao kod na primer zatvorenog kućišta. Distancijalna čaura je specijalno dizajnirana za upotrebu tamo gde je potrebno napraviti rastojanje između dva elementa. (Sistem 28: 280741 / Sistem 16: 160539)



2-160740 Magnetni klin 34 - Aluminijum 12,00 € •



Osovina dužine 12 mm

Dužina: (a)	Ø:	Težina:
34 mm	16 mm	0,02 kg

ALU

2-160740.1 Magnetni klin 46 - Aluminijum 14,00 € •



Osovina dužine 24 mm

Dužina: (a)	Ø:	Težina:
46 mm	16 mm	0,03 kg

ALU

2-160740.2 Magnetni klin 58 - Aluminijum 16,00 € •



Osovina dužine 36 mm

Dužina: (a)	Ø:	Težina:
58 mm	16 mm	0,04 kg

ALU

2-160539 Distancioni prsten za magnetni klin - brunirano 2,00 € •




Dužina: (a)	Ø:	Težina:
12 mm	21 mm	0,02 kg



Professional stega

Professional stega je alat sa kojim se brzo, efikasno i precizno izvodi stezanje elemenata. Efikasnost se dobiva kroz brzo podešavanje i lako odvajanje. Individualne adaptacije horizontalnih i vertikalnih elemenata su moguće jer su dostupni u različitim veličinama. Dimenzija horizontalnog elementa je 20x10 mm, a vertikalnog 20x13 mm. Dugotrajnost i visoke performanse se postižu bruniranjem i mogućnošću nabavke rezervnih delova po potrebi. Novim ručnim točkom na livenom krstu može se visina brzo podesiti. Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 100.

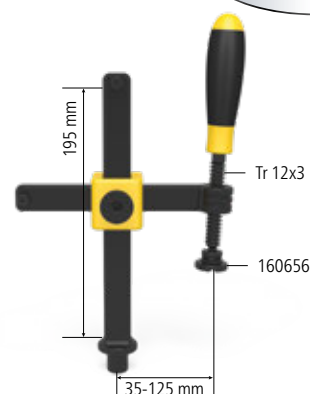


2-160610	Professional stega - brunirano / nitrirani	52,00 € •
-----------------	---	------------------



Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm			
Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg

Professional stega 45°/90°

Professional stega 45°/90° zamenjuje klasične stege 45° ili 90°. Zahvaljujući svom opsegu pomeranja i okretanja od 0°-360° ova stega postavlja nove standarde. Mera koje se koriste kod ravnog gvožđa iznosi 20x13 mm. Novi ručni točak na livenom krstu omogućava da se visina može brzo podesiti. Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 100.




2-160630	Professional stega 45°/90° - brunirano	49,00 € •
-----------------	---	------------------



Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm			
Maksimalno opterećenje	Visina: (c)	Težina:	
2,5 kN	200 mm	0,75 kg	

Professional Brzostezna stega

Sa brzom stegom mogu se komadi koji se zavaruju brzo i sa punom snagom stezati. Kroz rešetku sila se može individualno prilagoditi. Sa novim ručnim točkom na livenom krstu može se visina precizno i brzo podesiti. Mera koja se koristi kod ravnog gvožđa iznosi 20x10 mm i 20x13 mm. Pored toga, vertikalni nosač je ojačan. Brza stega se preporučuje za korišćenje u sistemu 16 samo kod plazmanitriranih zavarivačkih stolova.




2-160606	Professional Brzostezna stega - brunirano	67,00 € •
-----------------	--	------------------



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg

Stega sa okruglom cevi

Ova stega nudi mogućnost brzog stezanja najrazličitijih zavarivačkih delova. Efikasnost je postignuta kroz uštedu vremena, brzo prilagođavanje i lagano razdvajanje. Za Vaše posebne potrebe, nudimo specijalne dužine za horizontalne i vertikalne elemente. Dugotrajnost i dobre performanse stega se postižu bruniranjem i mogućnošću nabavke rezervnih delova. Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 100. Pogodan za jednostavne aplikacije stezanja (pogledajte maksimalna opterećenja).

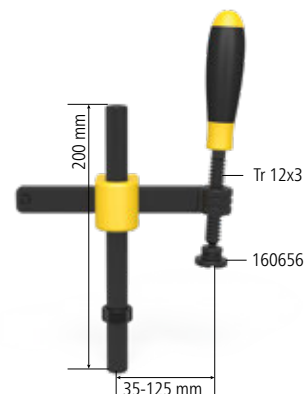

2-160601	Stega sa okruglom cevi - brunirano	49,00 € •
-----------------	---	------------------




Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1,5 kN	163 mm	200 mm	1,00 kg

Cevna stega Universal

Stega sa okruglom cevi i uglom od $\pm 42^\circ$ dopušta mogućnost fleksibilnog stezanja sa upotrebom okretno osovine. Ova stega sa okruglom cevi kombinuje prednosti klasične stega sa 45° ili 90° . Može se stezati u nagnutom ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih Varijabilnih steznih mogućnosti. Vodoravna okrugla cev je potpuno prilagodljiva sa dužinom od 150 mm, a to je zbog kombinacije koju ostvaruje sa okretnom osovinom. Dužina vertikalne cevi je 150 mm. Zbog bruniranog materijala i mogućnosti da rezervne delove naručite posebno, zagarantovana je dugovečnost i efikasnost korišćenja. Kako bi fiksirali vertikalnu cev u otvor koristi se O-ring prsten (artikl br. 160653).

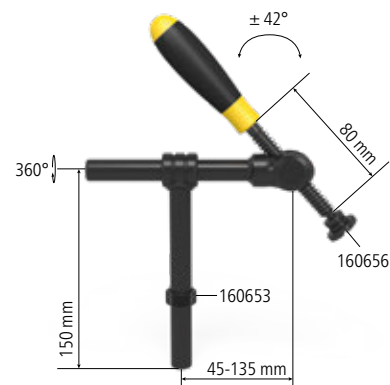

2-160604	Cevna stega Universal - brunirano	52,00 € •
-----------------	--	------------------




Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
0,6 kN	165 mm	150 mm	0,80 kg

Basic Stega

Ova stega je jednostavno i stabilano stezno sredstvo. Udaljenost do radnog predmeta se podešava okretanjem vretena. Jednostavnim menjanjem prizme, stegom se mogu fiksirati različiti komadi.

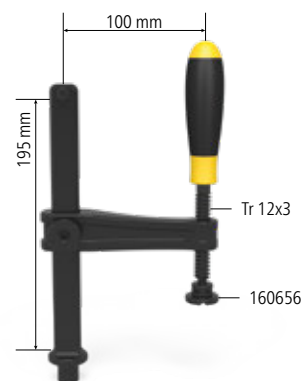

2-160620	Basic Stega - brunirano	41,00 € •
-----------------	--------------------------------	------------------



Prečnik kugle navojnog vretena 8 mm

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg

Prizma za stegu

Prizma za stegu služi za stezanje okruglih a i pravougaonih cevi. Pošto se nalazi na loptastoj glavi navojnog vretena prizma je vrlo pokretljiva i može se precizno fiksirati na radni predmet. Menja se lakim skidanjem sa loptaste glave. Prizma se izrađuje od različitih materijala. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje. Prizma od INOX-a se takođe koristi kod komada koji su sklorni grebanju (sprečavanje korozije).



2-160656	Prizma za stegu - brunirano / nitrirani	7,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	14 mm 25 mm 0,02 kg	
2-160656.E	Prizma za stegu - Nerdajući čelik - INOX	10,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	14 mm 25 mm 0,02 kg	
2-160656.PA	Prizma za stegu - Poliamid	7,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	14 mm 25 mm 0,01 kg	

PA

Duo prizma Ø 25 za stegu

Duo prizma je kompaktilna preko svoje duple funkcije kod svih otvora 16 i stega. Ugao od 120° čini stabilnu površinu za sve okrugle cevi. Prizma može se koristiti i kod zavarivanja ravnih delova. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje. Prizma od poliamida je pogodna samo za upotrebu uz navojne stegove.



2-160650	Duo prizma Ø 25 - brunirano / nitrirani	10,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm, bez O-ringa	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	19 mm 25 mm 0,04 kg	
2-160650.A	Duo prizma Ø 25 - Aluminijum	12,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm, bez O-ringa	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	19 mm 25 mm 0,01 kg	
2-160650.PA	Duo prizma Ø 25 - Poliamid	10,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm, bez O-ringa	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	19 mm 25 mm 0,01 kg	

ALU

PA

Pritisni čep za stegu

Pritisni čep za stegu sa navojnim vretenom je specijalno dizajniran za stezanje u uglovima ili žlebovima. Pošto se montira se na glavu kugle navojnog vretena pritisni tanjirić je pokretljiv i može se lako i precizno fiksirati na radnom predmetu. Jednostavno se skida i omogućava laku zamenu ili čišćenje. Pritisni tanjirić se izrađuje od različitih materijala. Pritisni tanjirić od poliamida se koristi specijalno kod osetljivih površina na grebanje. Pritisni tanjirić od plemenitog čelika se takodje koristi kod osetljivih površina na grebanje (Sprečavanje korozije).



2-160660	Pritisni čep za stegu - brunirano	7,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
13 mm	20 mm	0,02 kg

2-160660.E	Pritisni čep za stegu - Nerđajući čelik - INOX	10,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
13 mm	20 mm	0,02 kg

2-160660.PA	Pritisni čep za stegu - Poliamid	8,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
13 mm	20 mm	0,01 kg

2-160661	Pritisni čep za stegu - brunirano	12,00 € •
	trapezni navoj 12 x 3 mm, prilagodjen potrebama	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
25 mm	25 mm	0,07 kg

PA

Kratko vreteno

Ovo kratko vreteno sa navojnom čaurom i sa prizmom je idealno za stezanje elemenata sa ugaonicima ili sa drugim Siegmund elementima. Konstrukcija omogućava fiksiranje radnog komada kroz otvor sistema 16. Kratko vreteno se podešava sa ključem ili sa jednim nasadnim šestougaonim ključem.



2-160666	Kratko vreteno sa cilindrom i prizmom - brunirano	20,00 € •
	trapezni navoj 12 x 3 mm	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
75 mm	-	0,10 kg

2-160618	Navojni cilindar - brunirano	10,00 € •
	trapezni navoj 12 x 3 mm	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
10 mm	19 mm	0,01 kg

Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom

Vario Prizma Ø 50 sa uglovima od 90° i 120° namijenjena je za okrugle i za 45° zakrenute kvadratne cevi prečnika do 80 mm. Ova prizma je univerzalno upotrebljiva u svim otvorima 16. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi. Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-160645.1.N Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom - nitrirani 31,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
20 mm	50 mm	0,21 kg



2-160645.1.A Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom - Aluminijum 42,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
20 mm	50 mm	0,07 kg



2-160645.1.PA Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom - Poliamid 40,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
20 mm	50 mm	0,03 kg



2-160641 Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° bez pojasa - brunirano 32,00 € •



Prizma se može fiksirati sa klinovima

Visina: (c)	Ø:	Težina:
35 mm	50 mm	0,39 kg

Stezni konus

Sa steznim konusom se mogu jednostavno postaviti i stegnuti okrugle i kvadratne cevi do prečnika < 45 mm.




2-160670 Stezni konus - brunirano / nitrirani 13,00 € •



Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	45 mm	0,26 kg

Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 80 mm sa uglom od 120° je dizajnirana za cevi sa prečnikom do 120 mm. Ona omogućava stabilnu podlogu za okrugle cevi i primenjiva je i svim otvorima sistema 16. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi. Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.

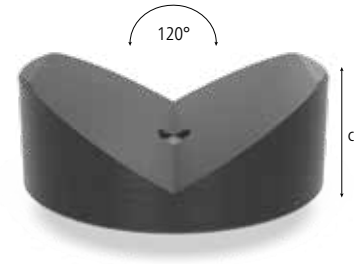

2-160652.1	Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani	34,00 € •
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	80 mm	0,77 kg
2-160652.1.A	Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom - Aluminijum	52,00 € •
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	80 mm	0,77 kg
2-160652.1.PA	Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom - Poliamid	52,00 € •
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	80 mm	0,77 kg

Podnožni pribor 7-delni

7-delni podnožni pribor nudi mogućnost da podesite visinu. Pojedine podloške mogu da kompenzuju visinske razlike od 1 - 60 mm. Da bi se postigla željena visina najtanja podloška je 1 mm. Dimenzije su označene na samim diskovima. Uz pomoć O-ring prstena moguće je podnožje precizno podesiti. Podnožni pribor je univerzalan kod svih sistema otvora 16. Navoj M10 sa unutrašnje strane omogućava lako zavrtnje i odvrtnje svih elementa, uključujući i prizme. Asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm.



2-160821	Podnožni pribor 7-delni - brunirano	32,00 € •					
	<table><tr><td>Visina: (c)</td><td>Ø:</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>65 mm</td><td>25 mm</td><td>0,17 kg</td></tr></table>	Visina: (c)	Ø:	Težina:	65 mm	25 mm	0,17 kg
Visina: (c)	Ø:	Težina:					
65 mm	25 mm	0,17 kg					
2-160821.1	Podnožje kule - brunirano	16,00 € •					
	<table><tr><td>Visina: (c)</td><td>Ø:</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>65 mm</td><td>25 mm</td><td>0,09 kg</td></tr></table>	Visina: (c)	Ø:	Težina:	65 mm	25 mm	0,09 kg
Visina: (c)	Ø:	Težina:					
65 mm	25 mm	0,09 kg					
2-160821.2	Set podloški	16,00 € •					
	<table><tr><td>Visina: (c)</td><td>Ø:</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>-</td><td>25 mm</td><td>0,08 kg</td></tr></table>	Visina: (c)	Ø:	Težina:	-	25 mm	0,08 kg
Visina: (c)	Ø:	Težina:					
-	25 mm	0,08 kg					

Produžetak prizme

Produžetak za prizmu može se brzo i sigurno instalirati u sve prizme i daje mogućnost za pozicioniranje prizme na različitim visinama u kombinaciji sa odstojećima (artikl br. 160821). Sa osloncem (artikl br. 160822) imate veliki broj raznih mogućnosti pozicioniranja. Zbog navoja, Prism Extension može biti pričvršćen na druge produžne elemente ili za prilagođenu konstrukciju.



2-160649.1	Produžetak prizme 50 - brunirano	15,00 € •
-------------------	---	------------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
50 mm	16 mm	0,08 kg

2-160649.2	Produžetak prizme 100 - brunirano	19,00 € •
-------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
100 mm	16 mm	0,15 kg

2-160649	Prizma sa uvrnutim svežnjom - brunirano	6,00 € •
-----------------	--	-----------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
10 mm	16 mm	0,02 kg

2-160649.0	Specijalni vijak	6,00 € •
-------------------	-------------------------	-----------------

za prizme sistema 16



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
10 mm	16 mm	0,02 kg

Držač zavrtanja

Držač zavrtanja je specijalizovan za fino podešavanje visine u rasponu od 55-75 mm. U vezi sa produžetkom prizme podešavanje visine može biti značajno veće.




2-160822	Držač zavrtanja Ø 50 - brunirano	28,00 € •
-----------------	---	------------------



Visina: (c)	Ø:	Težina:
55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg


Podesiva visina sa skalom

Podesiva visina podupirača sa skalom nudi čvrstu površinu za podupiranje i može se koristiti u svim otvorima sistema. Visina se može postepeno podešavati u opsegu od 20-105 mm regulacijom prstena za podešavanje i zatvarača. Zbog finog štelovanja, visina se može precizno prilagoditi milimetru.


2-160824
Podesiva visina sa skalom - brunirano
35,00 € •



uključujući Podesni zavrtanj

Dužina: (a)	Ø:	Težina:
125 mm	40 mm	0,33 kg

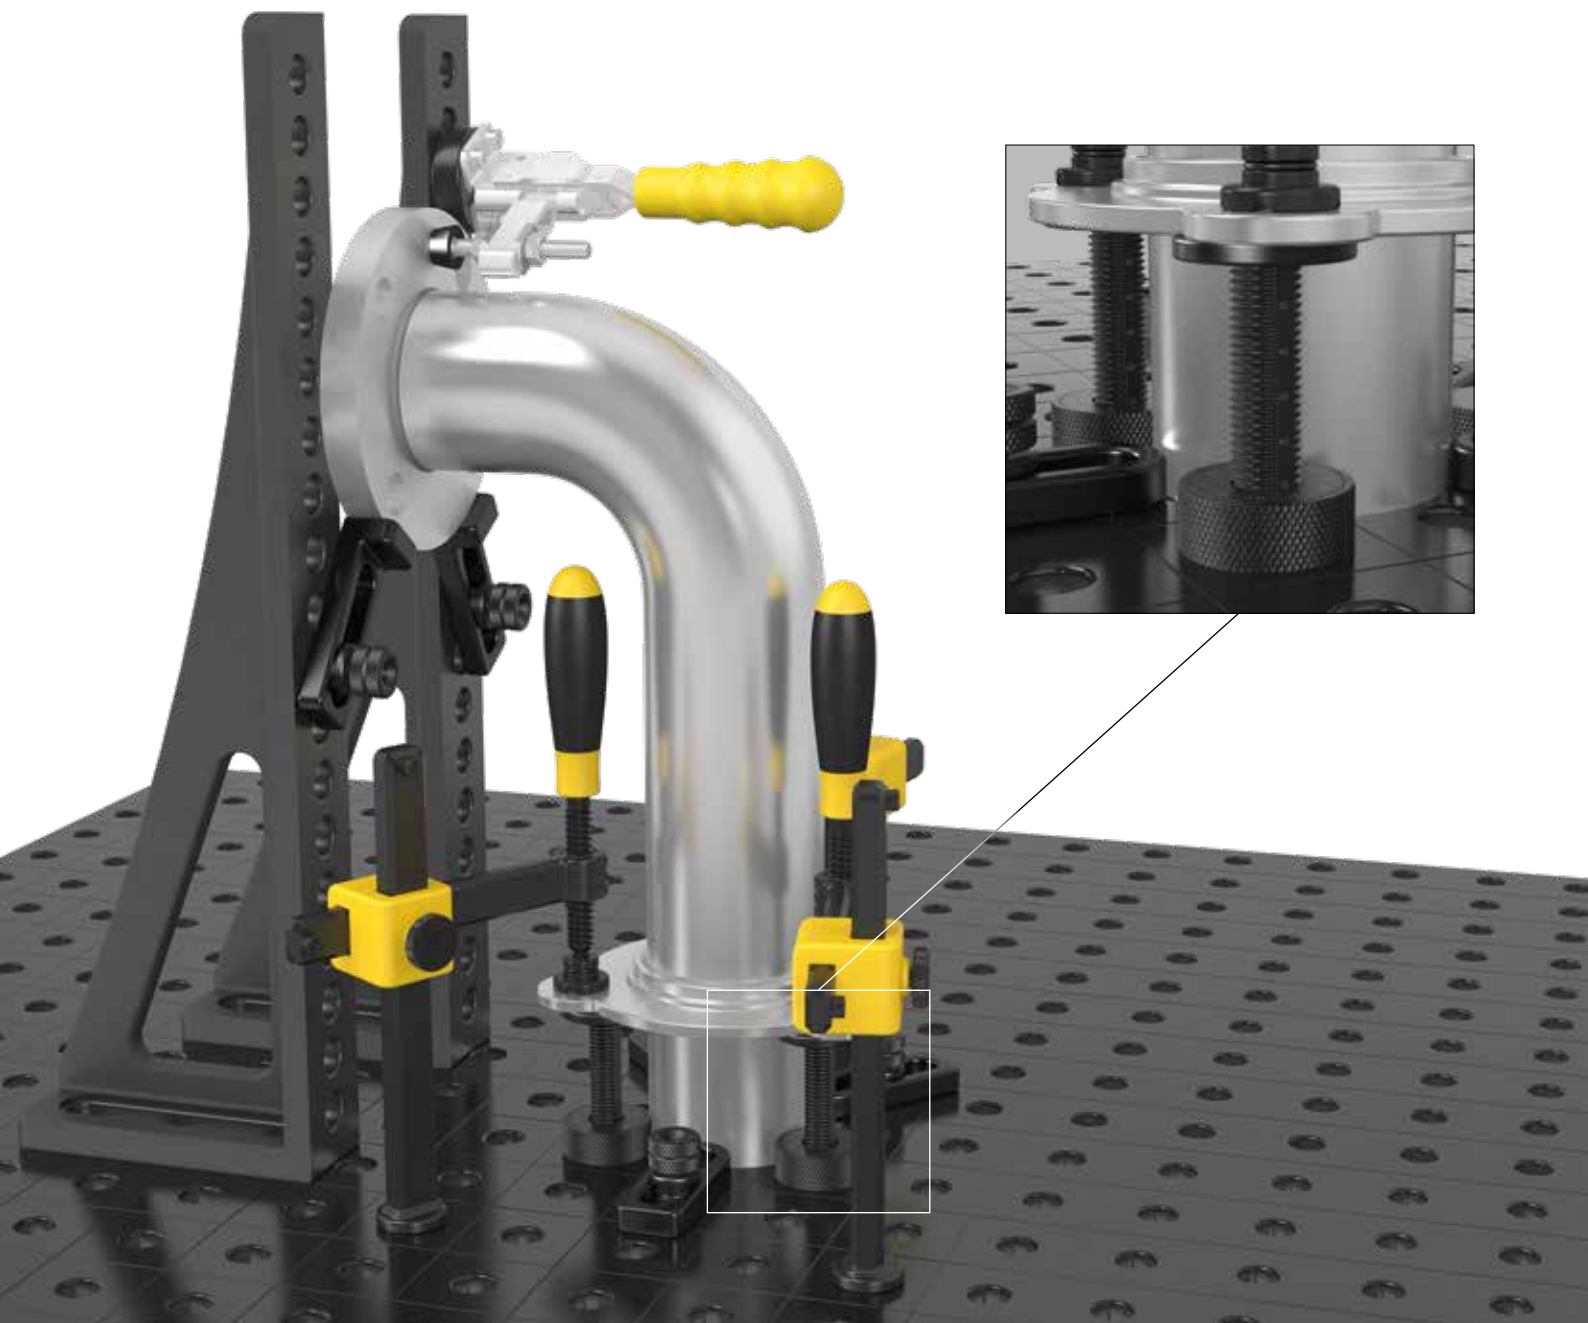

Vertikalna stega sa adapterom

Vertikalna stega sa adapterom je univerzalno primenjiva kod sistema otvora 16. Maksimalna funkcionalnost se može postići u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom br. artikla 160420.N.

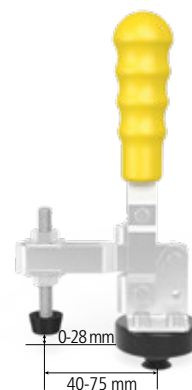

2-160705	Vertikalna stega sa adapterom	34,00 € •
-----------------	--------------------------------------	------------------



Adapter 160715
Težina:
0,95 kg


2-009082	Vertikalna stega	22,00 € •
-----------------	-------------------------	------------------



Težina:
0,39 kg

Horizontalna potisna brza stega sa adapterom

Horizontalna brza stega sa adapterom je univerzalno primeniva u sistemu sa otvorima 16. Najveća funkcionalnost se može postići sa univerzalnim graničnikom br. artikla 160420.N.



2-160710	Horizontalna potisna brza stega sa adapterom	37,00 € •
-----------------	---	------------------



Adapter 160715
Težina:
0,91 kg

2-009083	Horizontalna potisna brza stega	25,00 € •
-----------------	--	------------------



Težina:
0,40 kg

Adapter sa rupama / Adapter bez rupe

Adapter sa rupama je univerzalno primenljiv kod sistema otvora 16.
Pomoću O-ring prstena se ostvaruje maksimalna tačnost.



2-160715 Adapter sa rupama Ø 48 / 15 - brunirano 12,00 € •



za brzu stegu

Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:
22 mm	48 mm	15 mm	0,20 kg


2-160720 Adapter bez rupe Ø 48 / 15 - brunirano 12,00 € •



za brzu stegu


Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:
22 mm	48 mm	15 mm	0,25 kg

MS=Debljina materijala;

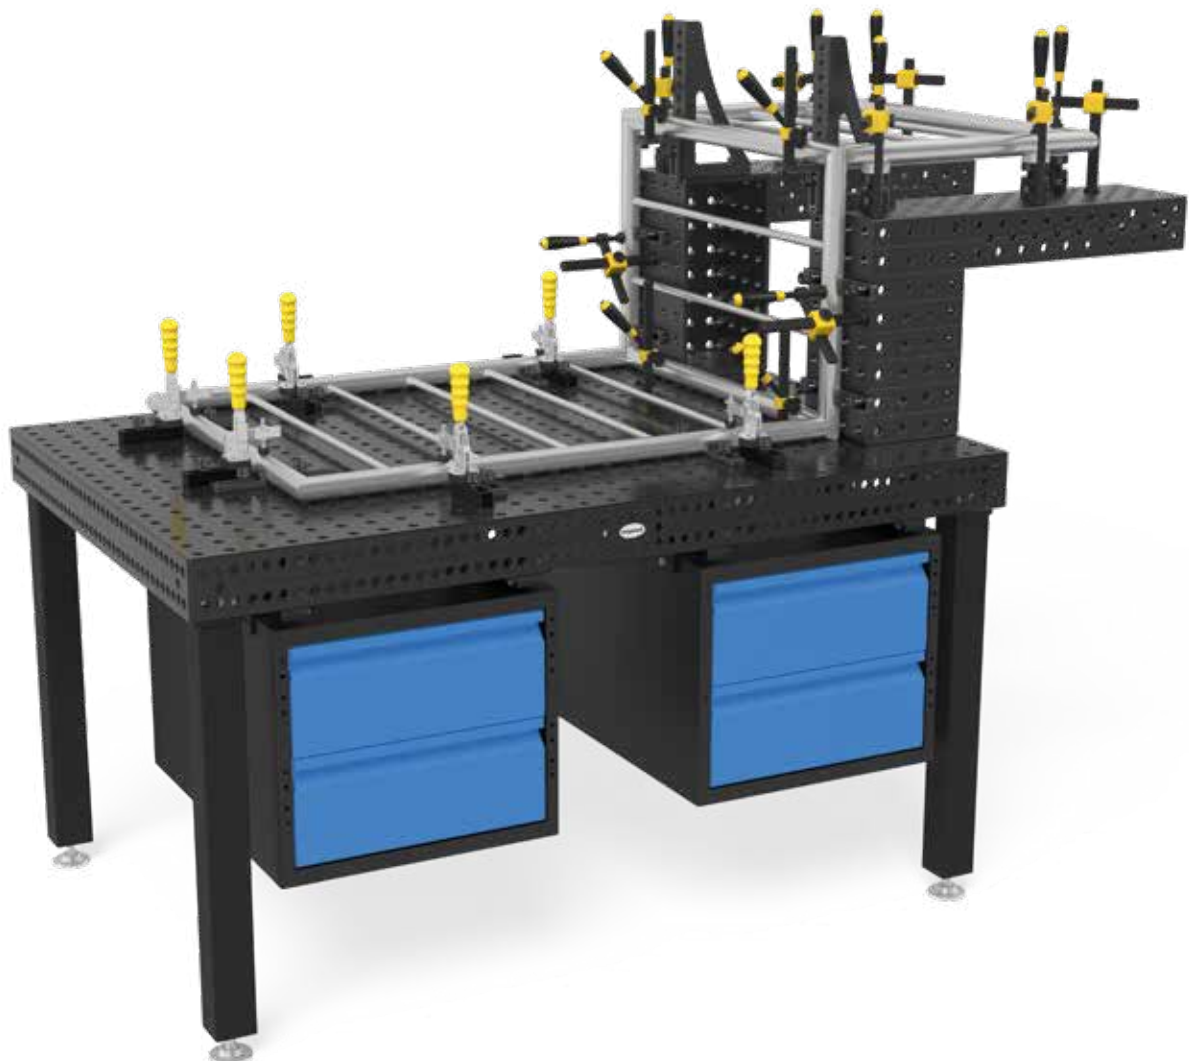

Kolica za pribor

Ova kolica za pribor nude dovoljno mesta za Vaš pribor. Kroz dobar pregled ukupni pribor je brzo dostupan. Veliki ugaonici se mogu smestiti praktično i sigurno u unutrašnjosti. Zahvaljujući točkovima na kolicima alat se može lako premeštati sa jednog mesta na drugo.



2-160910	Kolica za pribor - lakiran	459,00 € •
-----------------	-----------------------------------	-------------------




Max. opterećenje, 240 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
555 mm	560 mm	680 mm	30,00 kg

Zid za alat


Sa policom za alat Siegmunov pribor je uvek pri ruci. Polica se može pričvrstiti za sto sa steznim klinovima ili sa zavrtanjima za zid.



2-160912	Zid za alat - lakiran	188,00 € •
-----------------	------------------------------	-------------------




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg

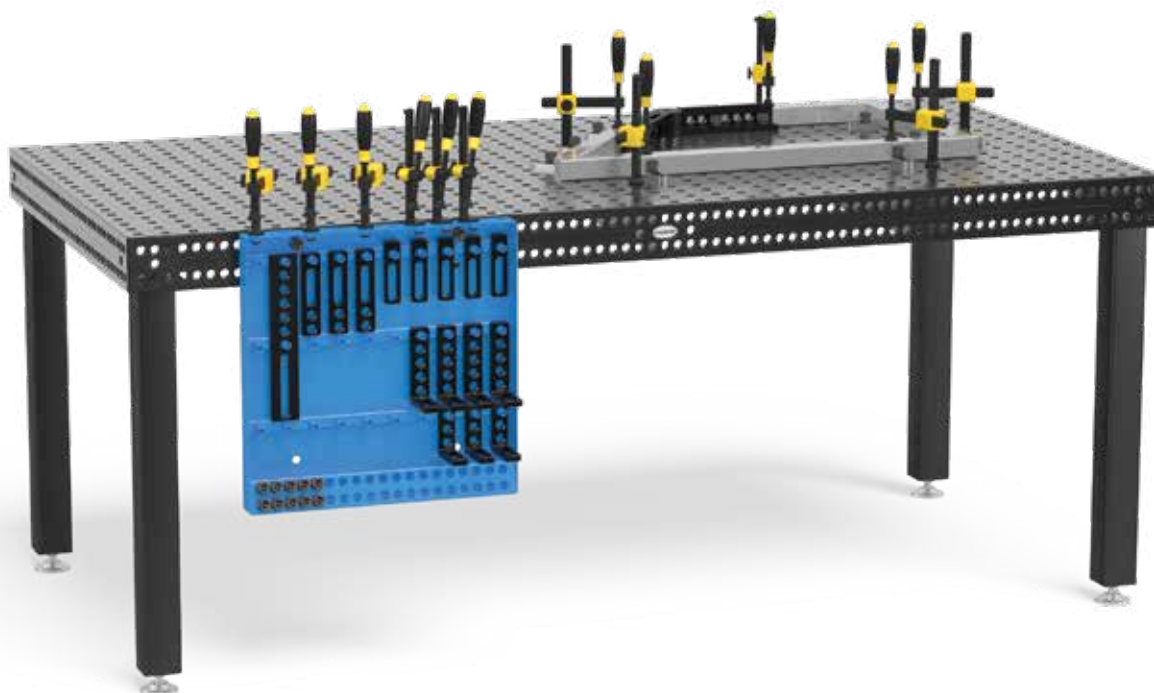

Modularni zid za alat

Sa ovim modularnim zidom za pribor možete imati svoj zid za alat. Modul 160930 (sa čaurama 16) je pogodan za stege, prizme i klinove. Modul 160931 (sa čaurama 16) je pogodan samo za prizme i klinove. Sa nožicom za prihvat alatnog zida 160936.10 možete sve elemente sistema 16 okačiti na zid. Isporučka ne sadrži zadnji panel zid. Za to se može koristiti drvena ploča debljine od 5 cm.



2-160930		Modularni zid za alat sa čaurama - lakiran				55,00 €	•
	Dužina: (a)		Širina: (b)		Visina: (c)	Ø:	Težina:
	500 mm		80 mm		90 mm	16 mm	1,90 kg

2-160931		Modularni zid za alat bez čaura - lakiran				39,00 €	•
	Dužina: (a)		Širina: (b)		Visina: (c)	Ø:	Težina:
	500 mm		80 mm		90 mm	16 mm	1,60 kg

2-160936.10		Nožica za prihvat za alatni zid - brunirano				11,00 €	•
	10 komada u pakovanju						
	Dužina: (a)		Širina: (b)		Visina: (c)	Ø:	Težina:
	22 mm		-		-	16 mm	0,01 kg

Nasadni šestougaoni ključ


Ovaj nasadni šestougaoni ključ 4 je praktično sredstvo za stezanje zavrtanja. Idealan je za stezanje steznih klinova i stega.



2-160852	Nasadni šestougaoni ključ 4	9,00 €
	žuto Težina: 0,06 kg	

Zaštitni zid za zavarivanje

Sa ovim zaštitnim zidom za zavarivanje možete podeliti Vaš zavarivački sto na dva radna područja. Poziciju i veličinu možete definisati na osnovu Vaših potreba. Ovaj zid zaštićuje oba radna mesta od zavarivačkih kapljica sa susednog radnog mesta. Zaštitni zid proizvodi se od pocinkovanog lima i on je pričvršćen sa dva stezna klina. (Zaštitni zid nije zbog tehničkih razloga zaštićen od ogrebotina.)

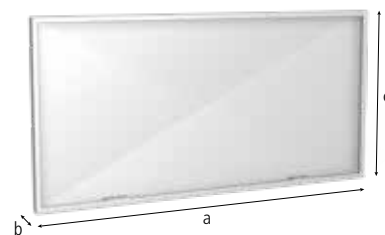

2-280980	Zaštitni zid za zavarivanje	144,00 € •
-----------------	------------------------------------	-------------------

obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

2-000520	Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 16 - brunirano	42,00 € •
-----------------	---	------------------



Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
75 mm	40 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,32 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Priključak mase za sto

Ovaj priključak mase obezbeđuje kontakt 100% sa zavarivačkim stolom, tako da se time sprečava pregrevanje kablova. Instalacija je jednostavna, kroz otvor u stolu. Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm².



2-000810	Priključak mase za sto Komfort	37,00 € •
-----------------	---------------------------------------	------------------



Težina:
0,66 kg



Držač gorionika

Držač gorionika se može pozicionirati u bilo kom otvoru i nudi Vam naslon za vaš gorionik.



2-160920	Držač gorionika - brunirano	18,00 € •
-----------------	------------------------------------	------------------



Visina: (c)	Težina:
200 mm	0,27 kg

Četkica

Četkica prečnika 17 mm je specijalno razvijena za čišćenje otvora 16. Sa njom možete bez velikog napora da uklonite nečistoće iz otvora.



2-160820	Četkica Ø 17 sa zaštitnom kapom	13,00 € •
-----------------	--	------------------



Ø:	Težina:
17 mm	0,05 kg

2-160820.10	Četkica Ø 17 za burgije / 10 komada u pakovanju	48,00 € •
--------------------	--	------------------



Ø:	Težina:
17 mm	0,05 kg

Držač za nošenje

Držač za prenos tereta ima nosivost od 700 kg. Držač se koristi za prenos stolova i drugih teških elemenata. Povezivanje je brzo i jednostavno sa najmanje 4 klina. Kod upotrebe pokretne konzole moraju se poštovati opšta pravila vezana za bezbednost transporta. U zavisnosti od načina upotrebe nosivost može biti znatno smanjena. Kod transporta stola je važno da se sto sme podignuti maksimalno do 100 mm. Sem toga mora se voditi računa da se niko ispod stola ne nalazi. Pored toga, držač za prenos tereta se može koristiti i kao nosač pričvrstnih traka. Radi Vaše sigurnosti molimo razmotrite sledeće savete: Transportne alke moraju biti dobro zavrnute. Transportne alke moraju biti na nosivoj površini. Dužina navoja mora biti dovoljna tj. odgovarajuća. Treba izbegavati bočno izvlačenje.



2-160830 Držač za nošenje sa priteznom pločom 48,00 € •

700 kg teret (sa 4x 160510)



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg

2-000835.N Držač za nošenje - nitirani 79,00 € •

2500 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), 700 kg teret (sa 2x 160510)



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg



• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 77



= Otpornost na grebanje




= Zaštita od varilačkih prskotina



= Zaštita od korozije



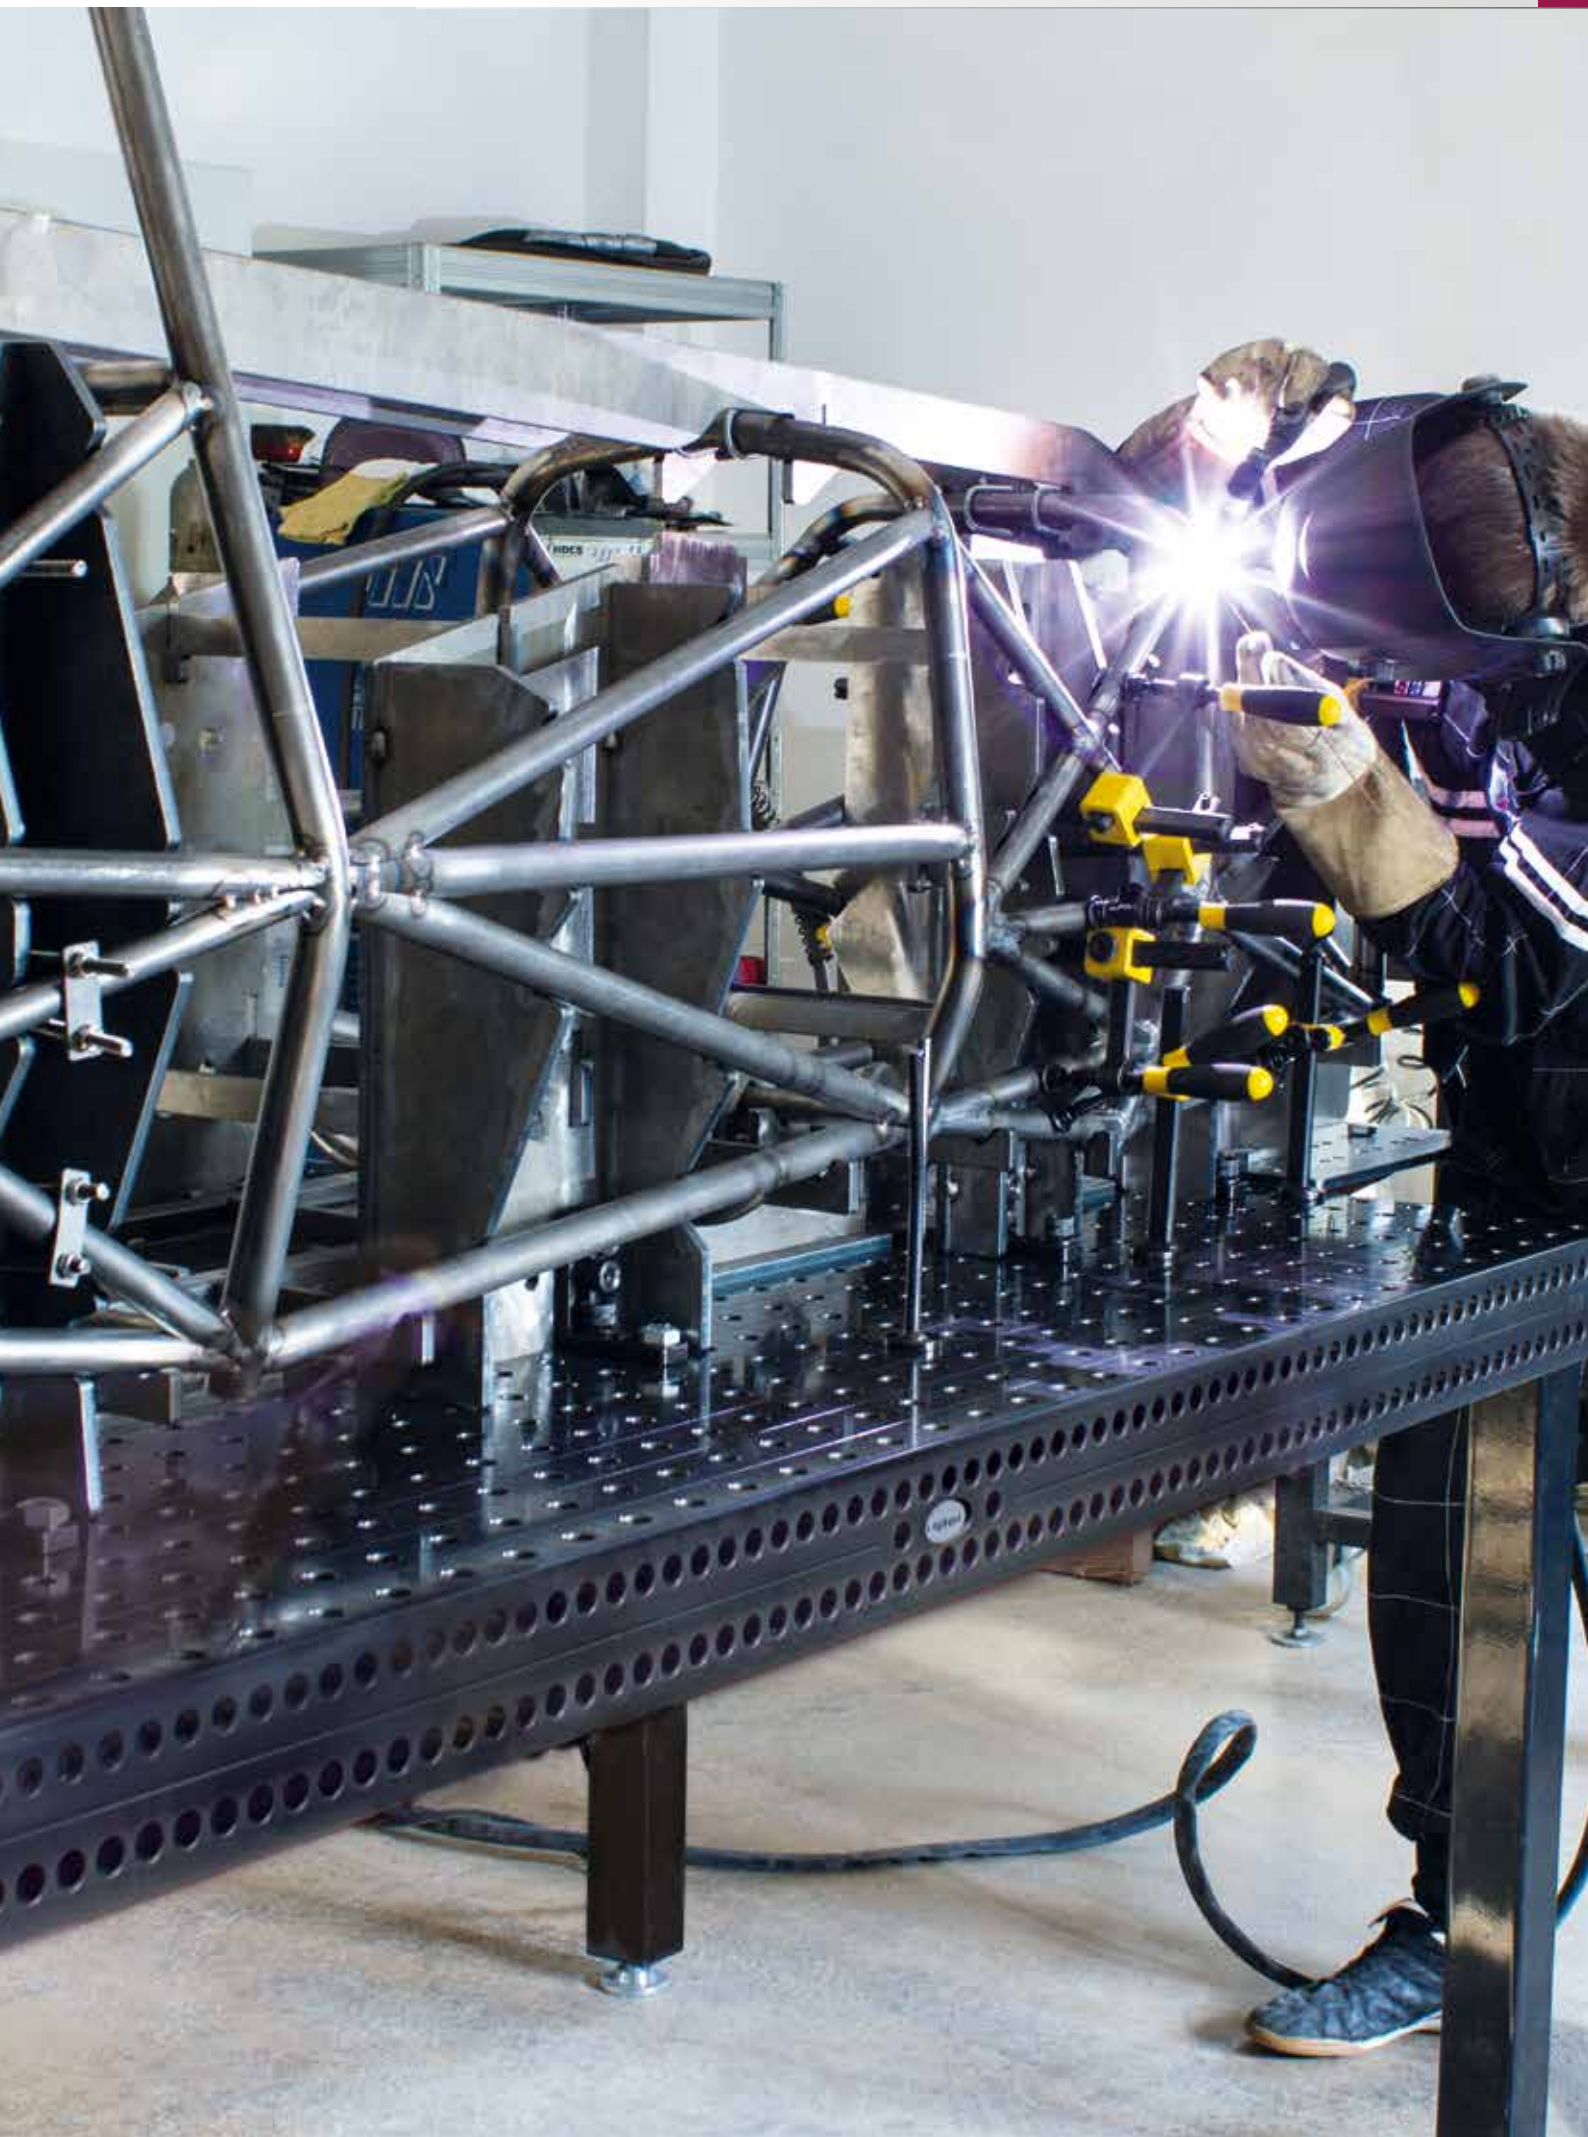

Ekscentni graničnik

Ekscentni graničnik se na osnovu svojih osobina ističe kao element, kojim se može vršiti postepeno podešavanje i pritom omogućava uštedu prostora.



2-220403.N Ekscentni graničnik Ø 100 - nitrirani 18,00 € •



Može da se koristi kao oslonac

Ø:	MS: (d)	Težina:
100 mm	18 mm	1,04 kg



2-220402.N Ekscentni graničnik Ø 60 sa navojem M10 - nitrirani 18,00 € •



za priključak mase

Ø:	MS: (d)	Težina:
60 mm	18 mm	0,33 kg



MS=Debljina materijala;

Univerzalni graničnik 150 L

Univerzalni graničnik 150 L se prilagođava svakom elementu precizno sa svojom dugačkom rupom čiji je opseg od 0-100 mm.



2-220410.N Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani 25,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
150 mm	50 mm	18 mm	100 mm	0,67 kg



MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 225 L

Univerzalni graničnik 225 L je kombinacija fiksne i duge rupe sa opsegom podešavanja od 0-100 mm. Dodajmo da je on takođe pogodan za upotrebu sa prizmom i adapterom.


2-220420.N
Univerzalni graničnik 225 L - nitrirani
39,00 € •


Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
225 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,14 kg

MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;



Univerzalni graničnik 500 S

Univerzalni graničnik 500 S je specijalno dizajniran za oslanjanje i pozicioniranje većih radnih komada. Kombinacijom otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-200 mm) postižu se fiksne i varijabilne stezne mogućnosti. Tako da Vam nudi veći broj steznih varijacija.


2-220430.N
Univerzalni graničnik 500 S - nitrirani
59,00 € •


5 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
500 mm	100 mm	18 mm	200 mm	6,01 kg

MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;



Univerzalni graničnik 300

Univerzalni graničnik 300 služi kao produžetak graničnih površina. Kroz trostruki sistem otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm). Omogućava dalje fiksne i varijabilne granične mogućnosti.


2-220426.N
Univerzalni graničnik 300 - nitrirani
43,00 € •


3 otvora


Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
300 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,54 kg

MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;



Granični i stezni ugaonik 175 L

Graničnik- stezni ugaonik 175L, se može koristiti multifunkcionalno zbog podesivosti ugla što omogućava veliki broj kombinacija otvora i duguljastog slota. Ova komponenta takođe dobro funkcionise kao graničnik za velike komade.



2-220110.N Granični i stezni ugaonik 175 L - nitrirani 58,00 € •



bušenje / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 175 VL

Granični i stezni ugaonik 175 VL (Artikal br. 220113.N) je kao fiksni ugaonik preko svojih otvora na obe strane vrlo primenjiv.



2-220113.N Granični i stezni ugaonik 175 VL - nitrirani 51,00 € •



bušenje / bušenje


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 175 WL

Granični i stezni ugaonik 175 WL (Artikal br. 220111.N) je beskrajno prilagodljiv s obzirom da ima dve duge rupe.



2-220111.N Granični i stezni ugaonik 175 WL - nitrirani 58,00 € •



duga rupa / duga rupa 100, Standard sa dvostranim finim skaliranjem, Fleksibilan u bilo kom pravcu


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 300 G

Granični i stezni ugaonik 300 G je kombinacija otvora i duge rupe. Ovaj ugaonik može da se koristi kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je napravljen od kvalitetnog materijala GGG40.



2-220152.N	Granični i stezni ugaonik 300 G - nitrirani	79,00 € •
-------------------	--	------------------



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg

MS=Debljina materijala;



Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje

Univerzalni ugaonik omogućava hidromehaničkim stezanjem jednu ugaonu konstrukciju sa visokom snagom držanja. U rasponu od 0° do 225° svaki ugao je podesiv. Upotrebom digitalnog uglomera koji nije u isporuci sadržan, ugao se može precizno podesiti. Odgovarajući nasadni šestougaoni ključ 14 artikla br. 280854 je na raspolaganju.



2-220171	Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje - bruirano	439,00 € •
-----------------	--	-------------------



SL: (e)	Težina:
475 mm	23,00 kg

SL=Dužina nogu;

Granični i stezni ugaonik 500 G

Granični i stezni ugaonik 500 G je kombinacija otvora i duge rupe. Ovaj ugaonik može da se koristi kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je napravljen od kvalitetnog materijala GGG40.



2-220162.N	Granični i stezni ugaonik 500 G - nitrirani	102,00 € •
-------------------	--	-------------------



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	7,80 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenljivim uglom

Granični stezni ugaonik 500 G sa promenljivim uglom je kroz kombinaciju otvora i duge rupe fiksiran i varijabilno pokretan. Visestrani ugaonik možemo koristiti kao produžetak kod stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.



2-220164.N Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenljivim uglom levi - Liveno gvožđe / nitrirano 148,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg



2-220165.N Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenljivim uglom desni - Liveno gvožđe / nitrirano 148,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 300 GK

Granični i stezni ugaonik 300 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i može biti graničnik ili produžetak zavarivačkog stola. Radi postizanja maksimalne stabilnosti izrađuje se od visokokvalitetnog materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru.



2-220124.N Granični i stezni ugaonik 300 GK levi - nitrirani 137,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg



2-220126.N Granični i stezni ugaonik 300 GK desni - nitrirani 137,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 300x195

Granični i stezni ugaonik 300x195 je vrlo primenjiv kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju otvora i duge rupe. Dodatna gornja ploča otvara dodatne kombinacijske mogućnosti: Kao veza sa drugim ugaonikom ili kao pomoć za druge alate, kao na primer prizme ili stege.



2-220116.N	Granični i stezni ugaonik 300x195 - nitrirani	65,00 € •
-------------------	--	------------------



serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK

Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj mogućnosti podešavanja. Specijalno je dizajniran za upotrebu gde su teški komadi i koristi se kao graničnik ili kao produžetak stola. Da bi se postigla maksimalna stabilnost graničnika i ugaonika on je izrađen od GGG40. Preporuka je da se naruči u paru. Dodatni red otvora na zaustavnoj strani za veću stabilnost.



2-220134.N	Granični i stezni ugaonik 600 GK levi - nitrirani	209,00 € •
-------------------	--	-------------------



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg



2-220136.N	Granični i stezni ugaonik 600 GK desni - nitrirani	209,00 € •
-------------------	---	-------------------



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg



2-220144.N	Granični i stezni ugaonik 800 GK levi - nitrirani	325,00 € •
-------------------	--	-------------------



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg



2-220146.N	Granični i stezni ugaonik 800 GK desni - nitrirani	325,00 € •
-------------------	---	-------------------



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg



MS=Debljina materijala;

Ugaonik U-forma 200/150

Ugaonik U-forme 200/150 (bočna ploča 150 mm) je savršen kao produžetak stola za vertikalne strukture ali i za mnoge kombinacije dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik pomoću steznog klina (br. artikla 220560.N) čvrsto pričvršćen za sto. Kada se koristi kao produžetak zavarivačkog stola ugaonik od 1000 mm mora biti vezan sa jednom nogom stola. Kroz četvorostranost ili petostranost otvora i diagonalni raspored otvora dobijaju se više kombinacijske mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine 500 mm svi u obliku slova U imaju ugrađene rupe na zadnjoj strani kako bi pričvrstili noge stola (osim 220360.P). Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

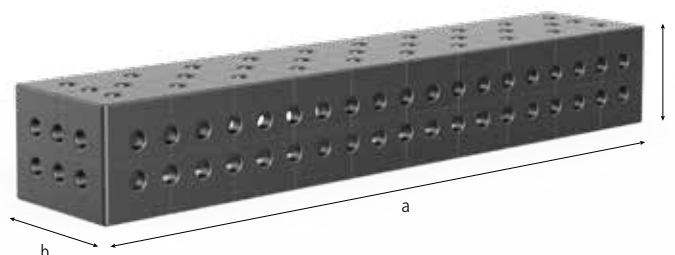

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-220350.P	Ugaonik U-forma 200x200x150 Plazmanitriran	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg	277,00 € •
2-220360.P	Ugaonik U-forma 500x200x150 Plazmanitriran	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg	358,00 € •
2-220370.P	Ugaonik U-forma 1000x200x150 Plazmanitriran	1.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg	583,00 € •
2-220380.P	Ugaonik U-forma 1500x200x150 Plazmanitriran	1.500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg	781,00 € •
2-220390.P	Ugaonik U-forma 2000x200x150 Plazmanitriran	2.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg	1.000,00 € •

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 77



= Otpornost na grebanje




= Zaštita od varilačkih prskotina



= Zaštita od korozije



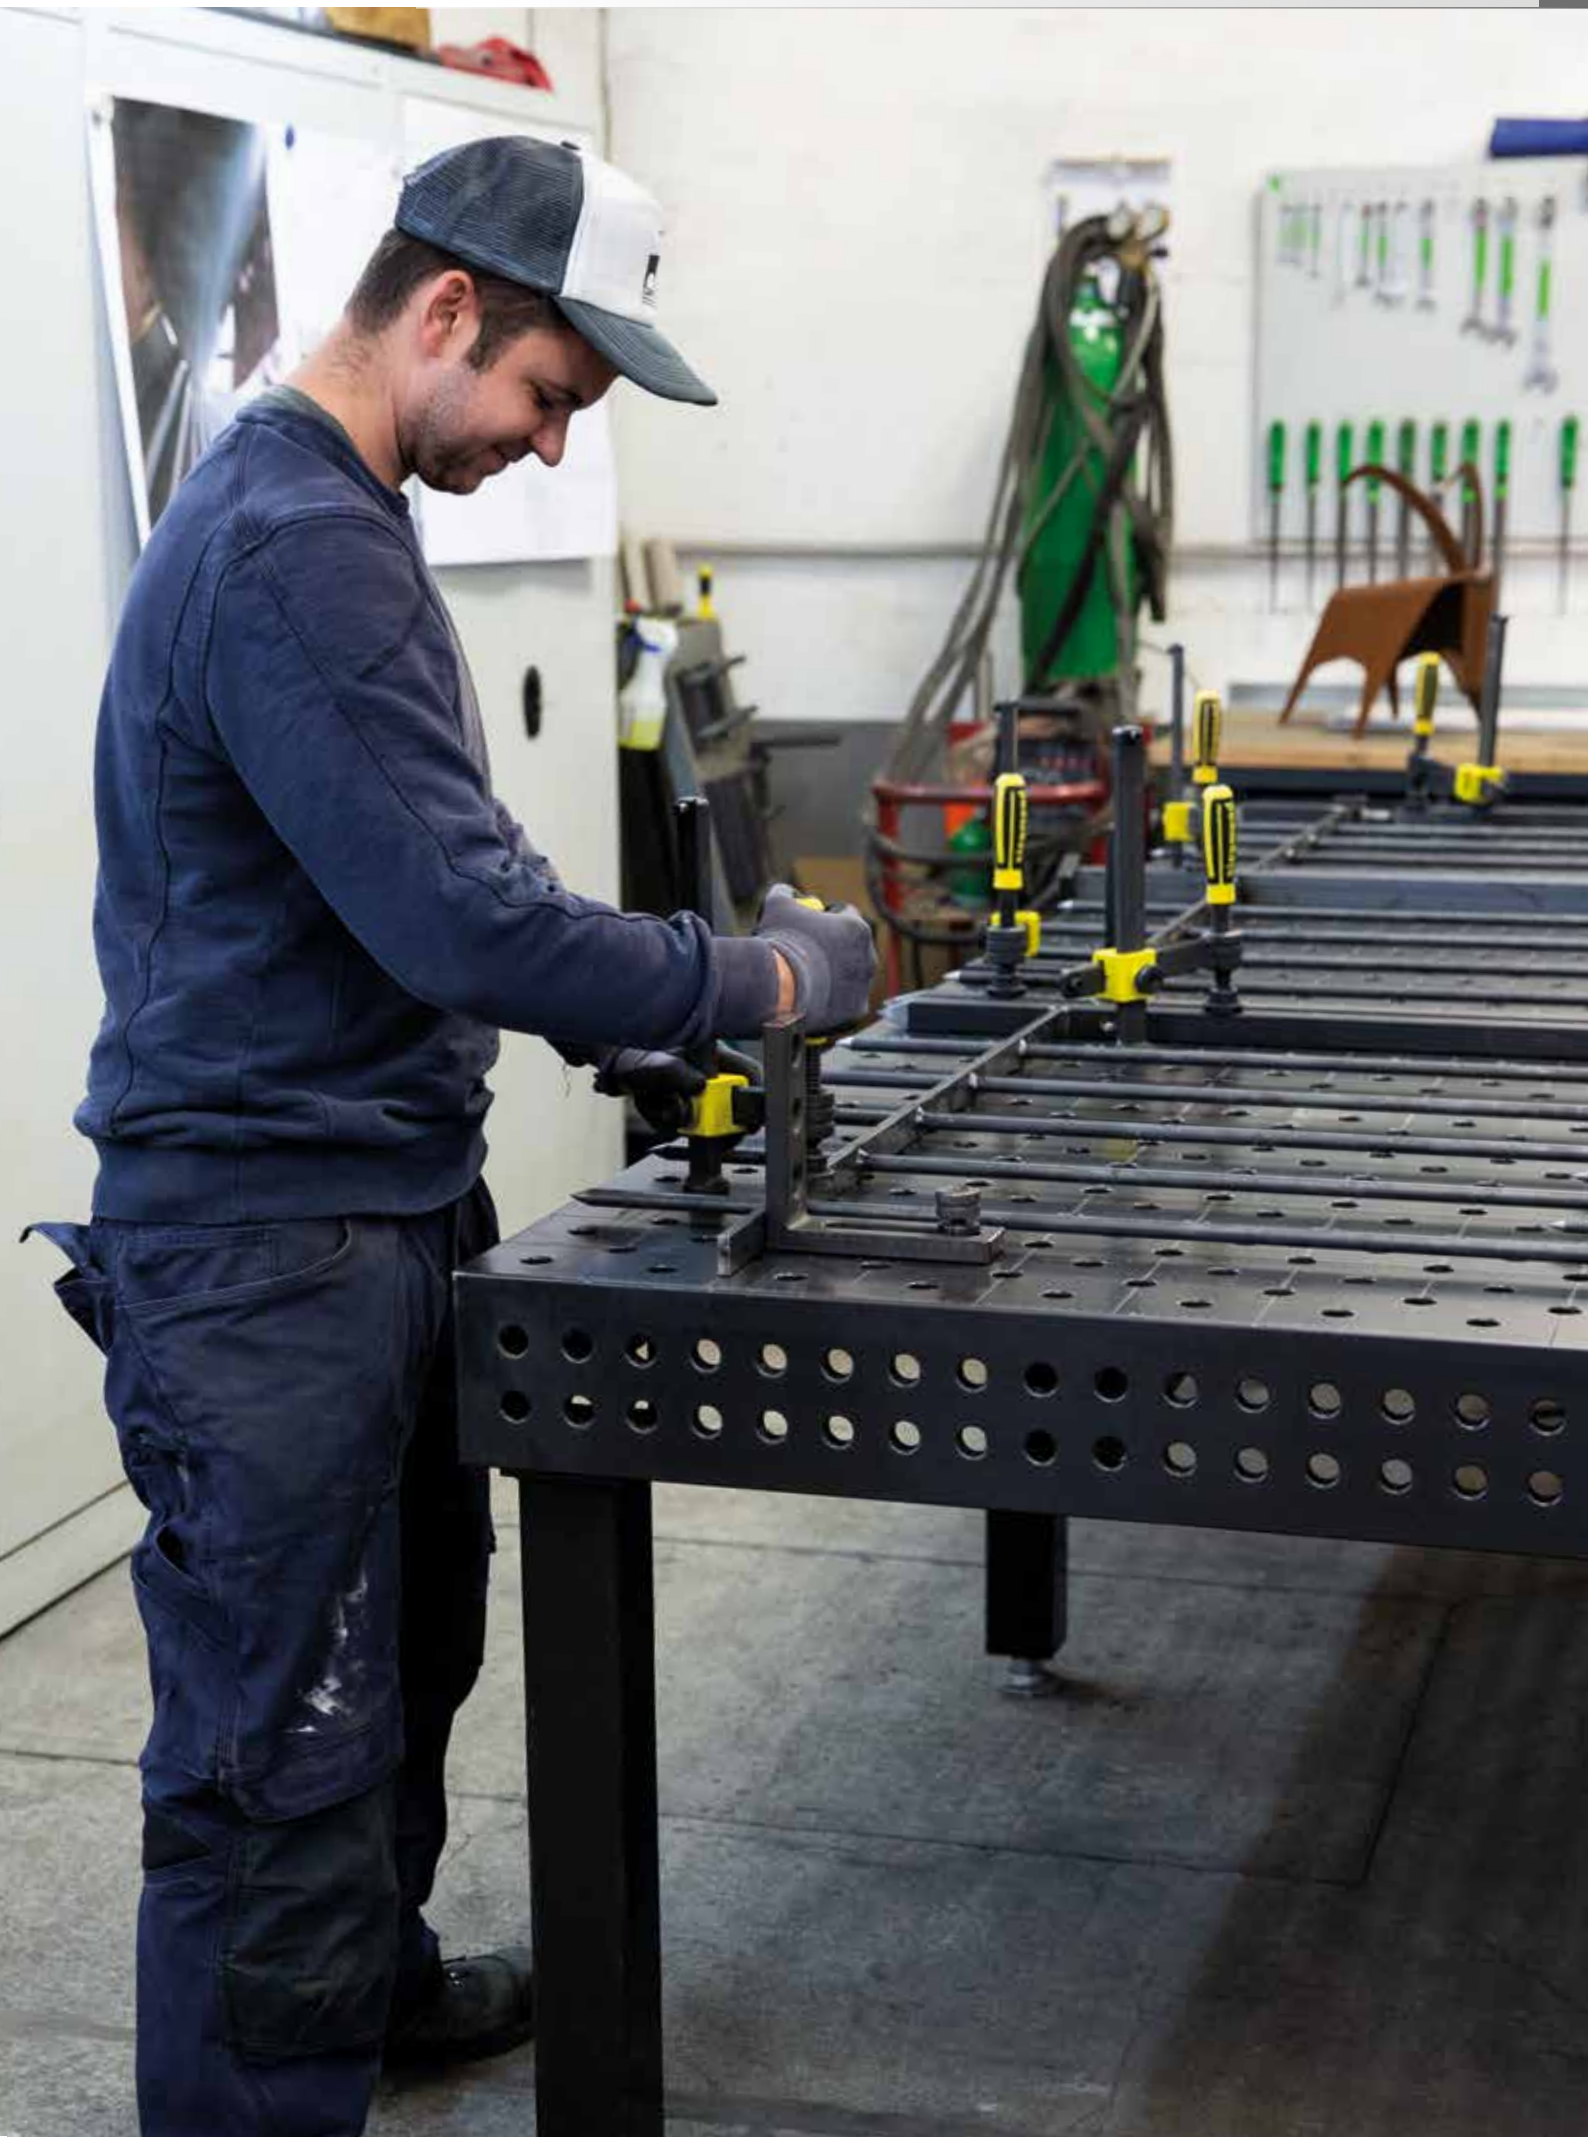

Brzo pričvrсни klin

Brunirani brzostezni klin sa navojnim zatvaračem je idealan element za veze Siegmund komponenti. Brzostezni klin se odlikuje velikim kuglicama koje štite upuštenu ivicu otvora jer se ostvaruje mali pritisak. Četvrta kuglica u sredini smanjuje unutrašnje trenje i pojačava snagu ručnog točka. Nova varijanta brzosteznog klina je dostupna sa O-ring prstenom. Dodajmo da se klin i dalje tehnički unapređuje. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-220510 Brzo pričvrсни klin kratki - brunirano 33,00 € •



stezanje kod 2 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
83 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,27 kg

2-220512 Brzo pričvrсни klin dugi - brunirano 41,00 € •



stezanje kod 3 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
101 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,32 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Univerzalni klin Komfort

Brunirani univerzalni klin (stezni klin) je idealan element za vezu kod Siegmund elemenata. Koristi se za povezivanje elemenata sa različitim debljinama. Zatezna oblast za kratki univerzalni klin iznosi od 33-39 mm, a kod dugog klina iznosi 51-57 mm. Velike kuglice prebacuju centar pritiska ka spolja. Univerzalni klin se steže ili preko ručnog točka ili sa 14 mm nasadnim šestougaonim ključem. (br. artikla 280854). Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-220532 Univerzalni klin Komfort kratki - brunirano 35,00 € •



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
93 mm	22 mm	150 kN	15 Nm	15 kN	0,35 kg

2-220533 Univerzalni klin Komfort dugi - brunirano 43,00 € •



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
111 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,41 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Kuglasto-stezni klin

Brunirani kuglasto-stezni klin se naročito koristi za stezanje kroz dugu rupu i to onda kada je glava klasičnog klina previsoka za ugradnju i smeta. Idealan za akumulatorske odvrtake do 25 Nm obrtnog momenta. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-220522 Kuglasto-stezni klin kratki - brunirano 30,00 € •



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
57 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,15 kg

2-220523 Kuglasto-stezni klin dugi - brunirano 35,00 € •



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
75 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,20 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;



Pozicioni pritezni klin

Pozicioni pritezni klin služi za prilagođavanje ugaonika koji je pričvršćen nekim steznim klinom pa da se jeftino zameni drugim steznim klinom. Pored toga može se koristiti klin sa različitim ugaonicima na primer 90° ili 45°. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!



2-220540	Pozicioni pritezni klin - brunirano	10,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
56 mm	22 mm	0,21 kg

Vertikalni klin

Vertikalni klin sa upuštenom glavom omogućava povezanost Siegmundovih elementa. On je takve konstrukcije da omogućava podjednaku efikasnost kao i kod drugih klinova sa kuglom. Njegova glava se utapa pri spuštanju. Klin sa upuštenom glavom nije pogodan za korišćenje u slotovima. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-220528	Vertikalni klin kratki - brunirano	30,00 € •
-----------------	---	------------------

stezanje kod 2 elementa



Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
49 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	6 kN	0,12 kg

2-220529	Vertikalni klin dugi - brunirano	37,00 € •
-----------------	---	------------------

stezanje kod 3 elementa



Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
67 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	6 kN	0,16 kg

SK=Šila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Klin za povezivanje

Vijak sa poliranim postoljem, specijalno je dizajniran da služi kao fiksna veza između velikih Siegmund komponenti, na primer zavarivački stolovi ili ugaonici U profila. U ravni sa nosačem nasadnog šestougaonog ključa, ima sposobnost stezanja vijka u samom centru, što omogućava jednostavnu montažu. Upuštena glava i vijak sa upuštenom glavom su opremljeni sa 10 šestougaonih bitova za stezanje. Vijak za povezivanje, omogućava čvrsto stezanje. Nije podesan za upotrebu u duguljastim slotovima.



2-220560.N Klin za povezivanje kratki - nitrirani 14,00 € •



povezivanje od 2 elementa, sa unutrašnjim prihvatom nasadnog šestougaonog ključa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
36 mm	22 mm	120 kN	15 Nm	6 kN	0,06 kg



2-220561 Klin za povezivanje dugi - brunirano 19,00 € •



povezivanje od 3 elementa, sa unutrašnjim prihvatom nasadnog šestougaonog ključa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
54 mm	22 mm	120 kN	15 Nm	6 kN	0,12 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Magnetni klin

Ovaj magnetni klin omogućava brzo stezanje bez zavrtnja i bez alata. On je pogodan za korišćenje kod stezanja delova koji ne trpe pritisak kao na primer kod tankih limova, kao i kod elemenata kod kojih podupiranje nije moguće, kao kod na primer zatvorenog kućišta.



2-220740 Magnetni klin 60 - Aluminijum 16,00 € •




Osovina dužine 18 mm

Dužina: (a)	Ø:	Težina:
60 mm	22 mm	0,06 kg



Professional stega

Professional stega je alat sa kojim se brzo, efikasno i precizno izvodi stezanje elemenata. Efikasnost se dobija kroz brzo podešavanje i lako odvajanje. Za pojedine adaptacije postoje horizontalni i vertikalni elementi u različitim dužinama. Dimenzije horizontalnog elementa iznose 30x10 mm, a dimenzije vertikalnog elementa su 30x14 mm. Pored toga treba naglasiti da je vertikalni element okaljen. Dugotrajnost i visoke performanse se postižu bruniranjem i mogućnošću nabavke rezervnih delova. Ručni točak na livenom krstu omogućava da se može visina brzo podesiti. Pomoću unutarašnjeg nasadnog šestougaonog ključa gore na dršci stega snaga se može precizno postignuti moment ključem. Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 128.




2-220610.1	Professional stega - brunirano	49,00 € •
-------------------	---------------------------------------	------------------



Prečnik kugle navojnog vretena 10 mm			
Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
3,5 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg

Professional stega 45°/90°

Professional stega sa uglom 45°/90° zamenjuje uobičajne stege sa uglom 45° ili 90°. Zbog svog visokog stepena pomeranja i okretanja od 0°-360°, ona postavlja nove mogućnosti. Mera koja se koristi kod ravnog gvožđa iznosi 30x14 mm. Dugotrajnost i performanse se postižu bruniranjem i mogućnošću nabavke rezervnih delova. Sa novim ručnim točkom na livenom krstu može se visina brzo podesiti. Preko unutrašnjeg nasadnog šestougaonog ključa gore na ručki snaga stega se podešava moment ključem. Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 128.




2-220630.1	Professional stega 45°/90° - brunirano	45,00 € •
-------------------	---	------------------



Prečnik kugle navojnog vretena 10 mm			
Maksimalno opterećenje	Visina: (c)	Težina:	
3,5 kN	300 mm	2,21 kg	

Professional Brzostezna stega

Sa brzom stegom se mogu stezati delovi za zavarivanje brzo i sa punom snagom. Kroz rešetku jačina se može individualno podešavati. Dugotrajnost i performanse se obezbeđuju bruniranjem. Rezervni delovi se mogu naručiti pojedinačno. Pomoću ručnog točka na krstu može se brzo podesiti visina.




2-220615	Professional Brzostezna stega - brunirano	75,00 € •
-----------------	--	------------------



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
3,5 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg


Cevna stega Universal

Stega sa okruglom cevi i uglom od $\pm 42^\circ$ dopušta mogućnosti fleksibilnog stezanja sa upotrebom okretne osovine. Ova stega sa okruglom cevi kombinuje prednosti klasične stega sa 45° ili 90° . Može se stezati u nagnutom ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih Varijabilnih steznih mogućnosti. Vodoravna okrugla cev je potpuno prilagodljiva sa dužinom od 200 mm, a to je zbog kombinacije koju ostvaruje sa okretnom osovinom. Dužina vertikalne cevi je 250 mm. Kako bi mogli zategnuti bilo koji element, prizme su zamenjive. Kako bi fiksirali vertikalnu cev u otvor koristi se O-ring prsten (Artikal br. 220653). Stega sa okruglom cevi ima vreteno dužine 135 mm.

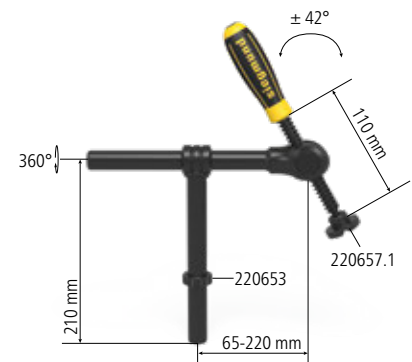
2-220604.1
Cevna stega Universal - bruirano
54,00 € •


Prečnik kugle navojnog vretena 10 mm

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1,4 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg

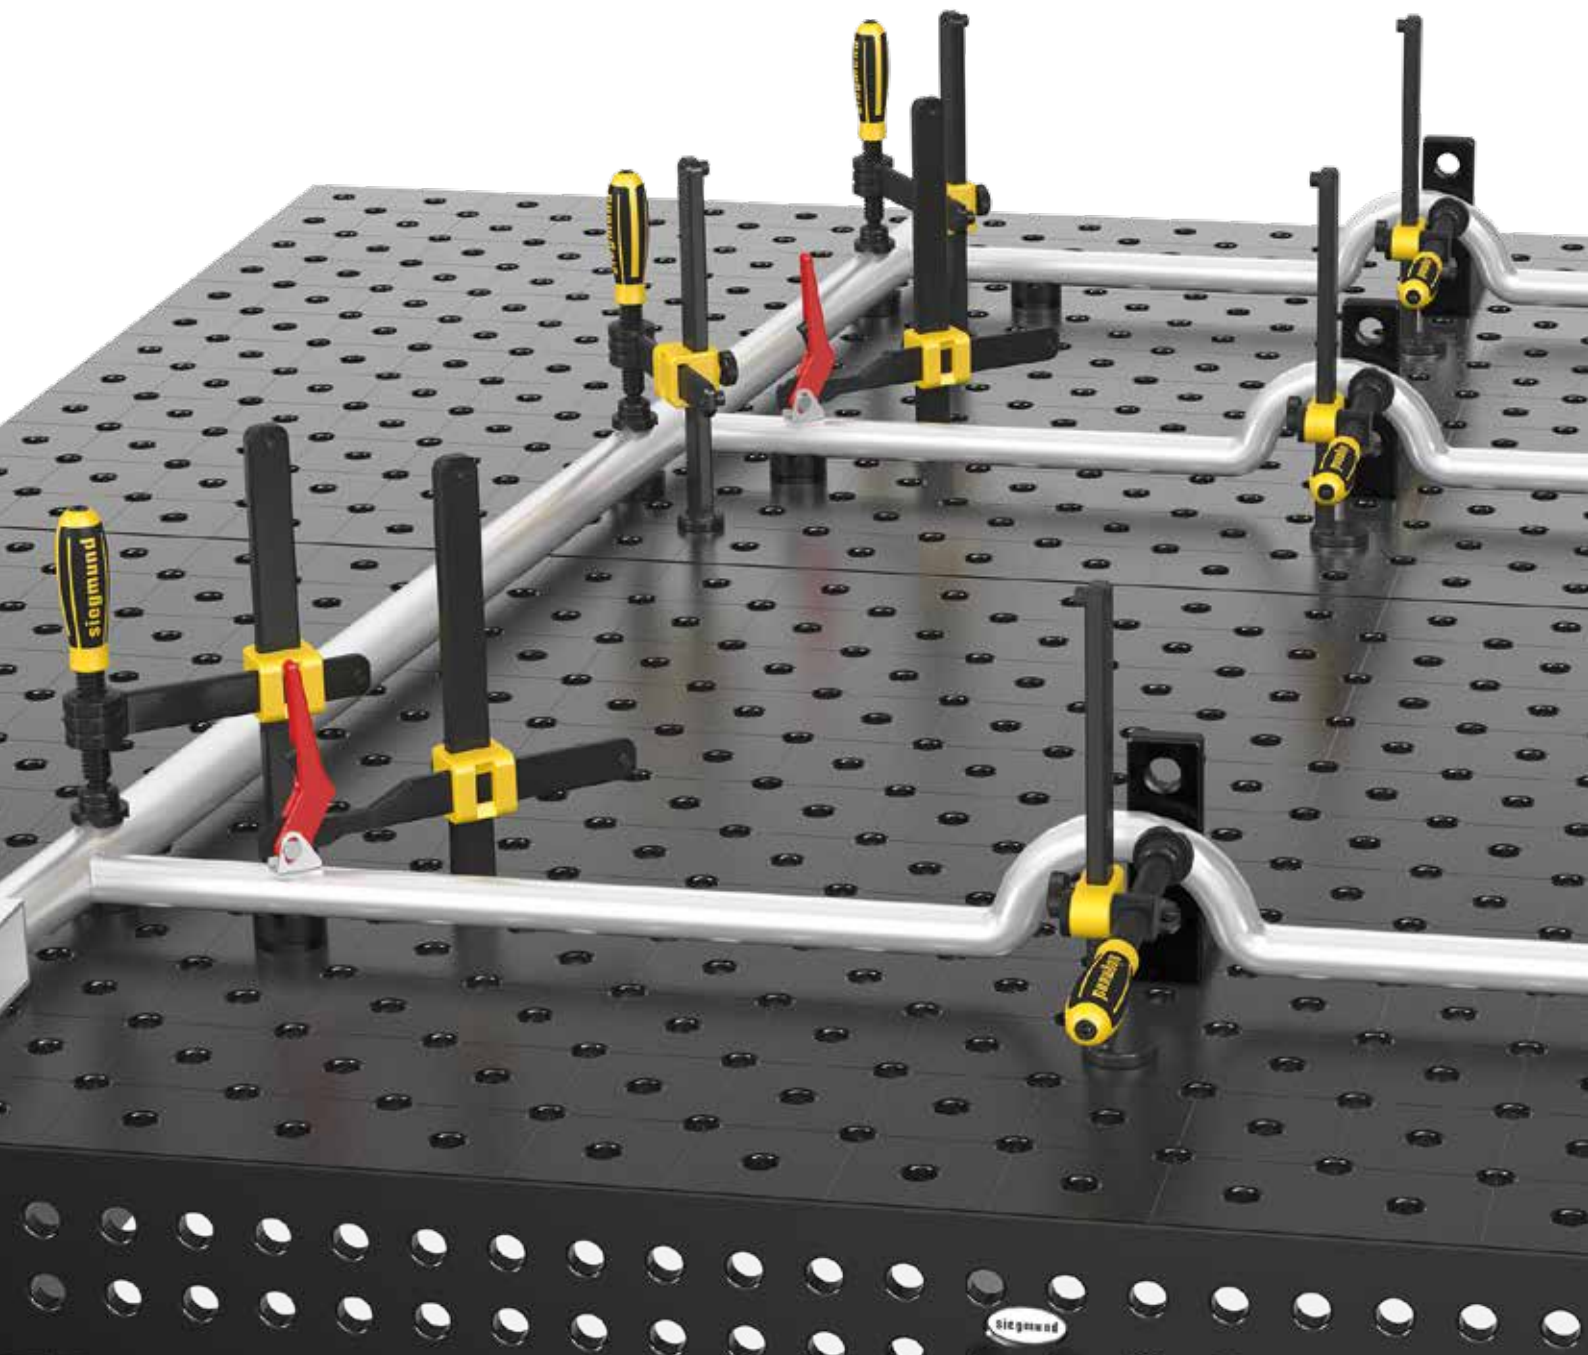

Duo prizma Ø 40 za stegu

Duo prizma je kroz svoju duplu funkciju primenjiva kod svih sistema otvora 22 i stega. O-ring prsten obezbeđuje optimalnu fiksiranost i odgovarajuću tačnost. Ugao od 120° čini stabilnu površinu za sve okrugle cevi. Zahvaljujući svojim uglovima prizma se takođe može koristiti i kod zavarivanja ravnih delova. Prizma Poliamid se koristi kada postoji opasnost od grebanja površina. Prizma od poliamida je pogodna samo za upotrebu uz navojne stegu.



2-220650	Duo prizma Ø 40 - brunirano	13,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 4 mm	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
27 mm	40 mm	0,13 kg
2-220650.A	Duo prizma Ø 40 - Aluminijum	15,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 4 mm	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
27 mm	40 mm	0,06 kg
2-220650.PA	Duo prizma Ø 40 - Poliamid	14,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 4 mm	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
27 mm	40 mm	0,02 kg

ALU

PA

Prizma za stegu

Prizma za stegu služi za stezanje okruglih a i pravougaonih cevi. Pošto se nalazi na loptastoj glavi navojnog vretena prizma je vrlo pokretljiva i može se precizno fiksirati na radni predmet. Menja se lakim skidanjem sa loptaste glave. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje. Prizma od INOX-a se takođe koristi kod komada koji su skloni grebanju (sprečavanje korozije).



2-220657.1	Prizma za stegu - brunirano	7,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 4 mm	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
20 mm	40 mm	0,05 kg
2-220658.E	Prizma za stegu - Nerdajući čelik - INOX	10,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 4 mm	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
20 mm	40 mm	0,04 kg
2-220659.PA	Prizma za stegu - Poliamid	7,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 4 mm	
Visina: (c)	Ø:	Težina:
20 mm	40 mm	0,01 kg

PA



Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 50 sa uglom od 135° čini cevima prečnika do 80 mm vrlo stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-220648.1	Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - bruirano	22,00 € •
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,26 kg	
2-220648.1.A	Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Aluminijum	27,00 € •
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)	
	Visina: (c) Ø: Težina:	ALU
	20 mm 50 mm 0,16 kg	
2-220648.1.PA	Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Poliamid	29,00 € •
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)	
	Visina: (c) Ø: Težina:	PA
	20 mm 50 mm 0,08 kg	

Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom

Prizma Vario je pogodna za korišćenje kada se radi sa okruglim cevima prečnika do Ø 50 kao i kada se radi sa kvadratnim cevima koje su zarotirane za ugao od 45°. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-220645.1	Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - bruirano	31,00 € •
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 50 mm 0,30 kg	
2-220645.1.A	Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Aluminijum	31,00 € •
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)	
	Visina: (c) Ø: Težina:	ALU
	20 mm 50 mm 0,15 kg	
2-220645.1.PA	Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Poliamid	31,00 € •
	Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)	
	Visina: (c) Ø: Težina:	PA
	20 mm 50 mm 0,08 kg	

Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom

Prizma Ø 60 sa uglom od 135° namenjena je za rad sa cevima prečnika do 80 mm. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-220651.1 Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - brunirano 25,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	60 mm	0,58 kg

2-220651.1.A Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Aluminijum 29,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	60 mm	0,32 kg

ALU


2-220651.1.PA Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Poliamid 31,00 € •



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)


Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	60 mm	0,13 kg

PA

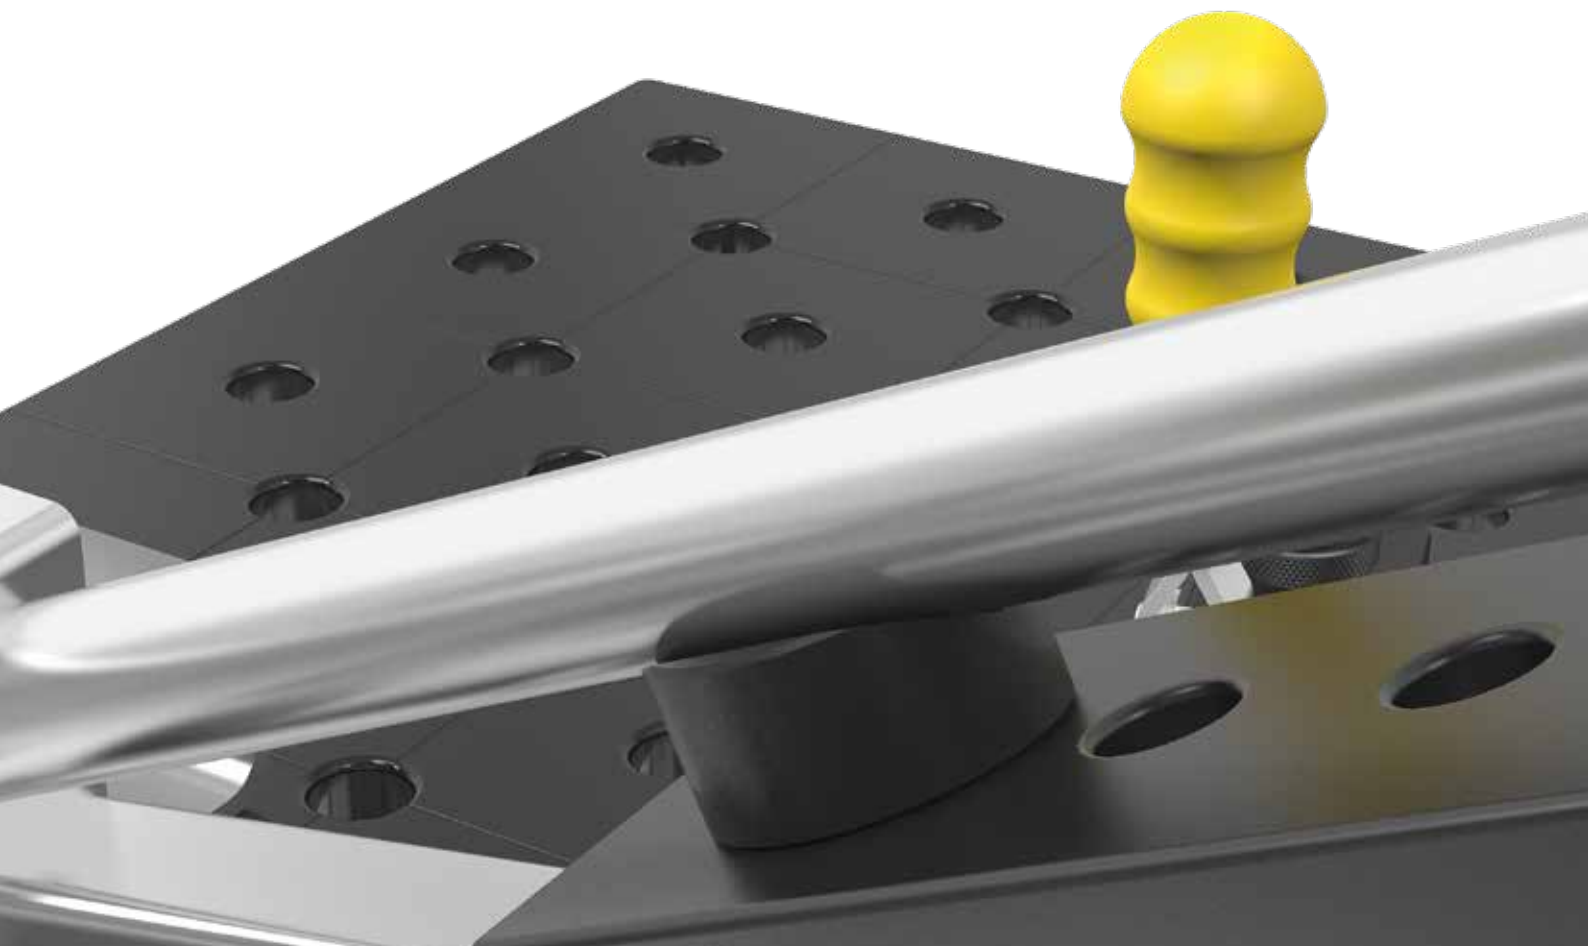

Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom

Prizma prečnika od Ø 80 mm sa uglom od 90° pruža cevima prečnika do 100 mm i svim pravougaonim cevima stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-220647.1	Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - brunirano	30,00 € •
-------------------	---	------------------



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	80 mm	1,07 kg

2-220647.1.A	Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Aluminijum	35,00 € •
---------------------	--	------------------



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	80 mm	0,57 kg

ALU

2-220647.1.PA	Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Poliamid	37,00 € •
----------------------	--	------------------



Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	80 mm	0,20 kg

PA



Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 120 sa uglom od 157° je dizajnirana da prihvati cevi prečnika do 400 mm. Kada se radi sa okruglim cevima ova prizma stvara vrlo stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-220652.1 Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - brunirano 39,00 € •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)



Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	120 mm	1,74 kg

2-220652.1.A Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Aluminijum 52,00 € •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)



Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	120 mm	0,91 kg

ALU

2-220652.1.PA Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Poliamid 56,00 € •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)



Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	120 mm	0,30 kg

PA

Podnožni pribor 11-delova

11-delni podnožni pribor nudi mogućnost kod većih varijabilnih površina. Pojedinačni podmetači se koriste da kompenzuju visinske razlike 1-100 mm. U cilju postizanja što je moguće bliže željene visine najniža podloška je 1 mm. Mere podmetača su navedene. Uz pomoć O-ring prstena moguće je podnožje precizno podesiti. Podnožni pribor je univerzalan kod svih sistema otvora 22. Navoj M10 sa unutarnje strane omogućava lako zavrtnje i odvrtanje kod svih elemente, kao i kod prizme. Asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm uključujući i 1/10" podlošku 2,54 mm.



2-220821 Podnožni pribor 11-delova - brunirano 37,00 € •



Visina: (c)	Ø:	Težina:
125 mm	50 mm	2,01 kg

2-220821.1 Podnožje kule - brunirano 18,00 € •



Visina: (c)	Ø:	Težina:
125 mm	50 mm	0,39 kg

2-220821.2 Set podloški 19,00 € •



Visina: (c)	Ø:	Težina:
-	50 mm	1,62 kg

Produžetak prizme

Produžetak za prizmu omogućava veliki broj pozicioniranja u kombinaciji sa distancerima Artikal br. 220821 ili podloškama Artikal br. 220822. Produžetak za prizmu je namenjen za sve prizme, a može se brzo i efikasno montirati. Sa osloncem (Artikal br. 220822) imate veliki broj raznih mogućnosti pozicioniranja.



2-220649	Produžetak prizme 25 - brunirano	7,00 € •
-----------------	---	-----------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
25 mm	22 mm	0,07 kg

2-220649.1	Produžetak prizme 50 - brunirano	14,00 € •
-------------------	---	------------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
50 mm	22 mm	0,14 kg

2-220649.2	Produžetak prizme 100 - brunirano	17,00 € •
-------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
100 mm	22 mm	0,28 kg

2-220649.3	Produžetak prizme 150 - brunirano	19,00 € •
-------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
150 mm	22 mm	0,42 kg

2-220669	Prizma sa uvrnutim svežnjom - brunirano	6,00 € •
-----------------	--	-----------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
12 mm	22 mm	0,04 kg

Držac zavtnja Ø 80

Držac zavtnja je specijalizovan za fino podešavanje visine u rasponu od 75-110 mm.




2-220822	Držac zavtnja Ø 80 - brunirano	46,00 € •
-----------------	---------------------------------------	------------------



Visina: (c)	Ø:	Težina:
75 - 110 mm	80 mm	2,44 kg


Podesiva visina sa skalom

Podesiva visina podupirača sa skalom nudi čvrstu površinu za podupiranje i može se koristiti u svim otvorima sistema. Visina se može postepeno podešavati u opsegu od 20-105 mm regulacijom prstena za podešavanje i zatvarača. Zbog finog štelovanja, visina se može precizno prilagoditi milimetru.


2-220824
Podesiva visina sa skalom - brunirano
37,00 € •


uključujući Podesni zavrtanj

Dužina: (a)	Ø:	Težina:
134 mm	45 mm	0,52 kg

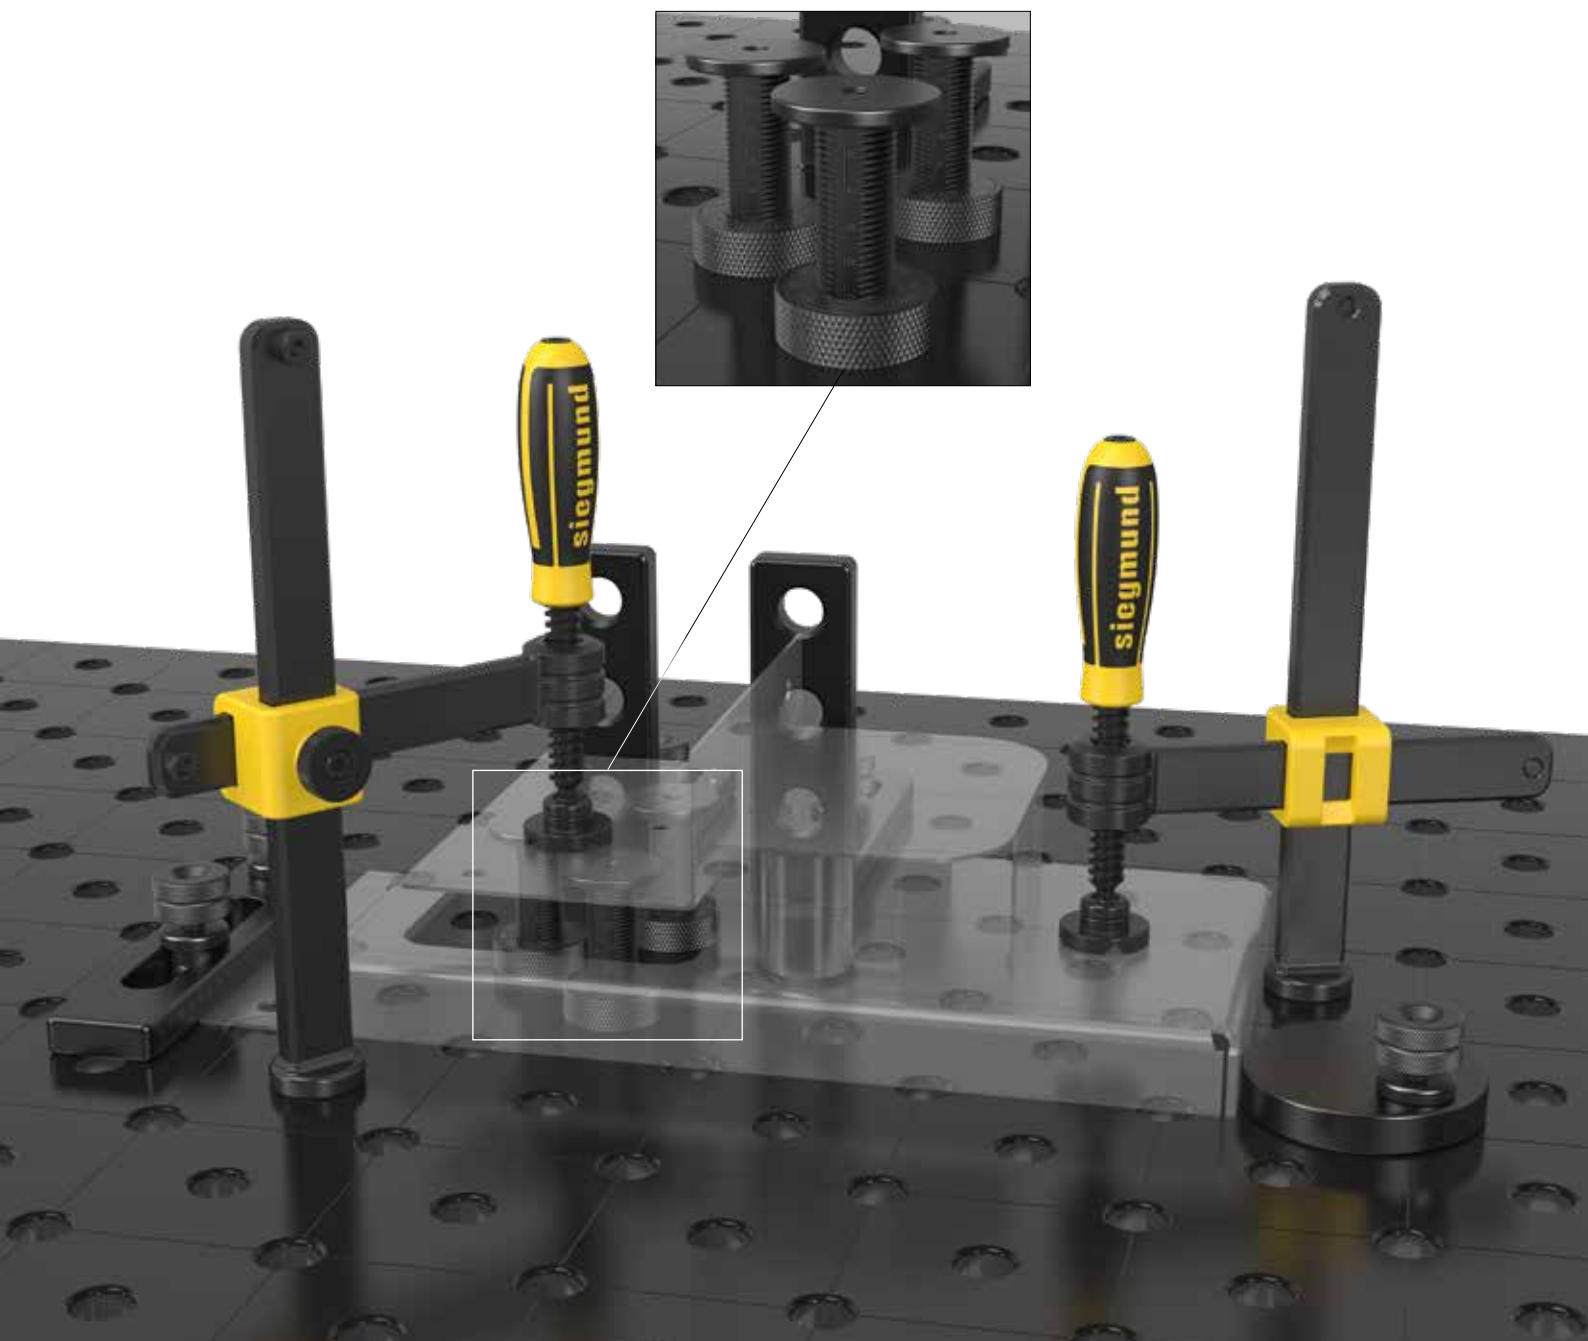

Vertikalna stega sa adapterom

Vertikalna brza stega sa adapterom se može univerzalno koristiti kod sistema otvora 22. Maksimalna funkcionalnost se može postići u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom (Artikal br. 220420.N).



2-220705	Vertikalna stega sa adapterom	35,00 € •
-----------------	--------------------------------------	------------------



Težina:

0,64 kg

2-009082	Vertikalna stega	22,00 € •
-----------------	-------------------------	------------------




Težina:

0,39 kg

Horizontalna potisna brza stega sa adapterom

Horizontalna brza stega sa adapterom se može univerzalno koristiti u sistemu sa otvorima 22. Maksimalna funkcionalnost se može ostvariti u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom (Artikal br. 220420.N).



2-220710	Horizontalna potisna brza stega sa adapterom	42,00 € •
-----------------	---	------------------



Težina:

0,64 kg

2-009083	Horizontalna potisna brza stega	25,00 € •
-----------------	--	------------------



Težina:

0,40 kg

Adapter sa rupama

Adapter sa rupama je univerzalno primjeniv u sistemu 22. Zahvaljujući ugrađenom O-ring prstenu se može postići maksimalna tačnost.


2-220715
Adapter sa rupama Ø 50 / 15 - brunirano
12,00 € •

za brzu stegu



Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:
26 mm	50 mm	15 mm	0,22 kg


MS=Debljina materijala;





Kolica za pribor

Ova kolica za pribor nude dovoljno mesta za Vaš pribor. Kroz dobar pregled ukupni pribor je brzo dostupan. Veliki ugaonici se mogu smestiti praktično i sigurno u unutrašnjosti. Zahvaljujući točkovima na kolicima alat se može lako premeštati sa jednog mesta na drugo.



2-220910

Kolica za pribor - lakiran

555,00 € •




Max. opterećenje, 240 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg



Zaštitni zid za zavarivanje

Sa ovim zaštitnim zidom za zavarivanje možete podeliti Vaš zavarivački sto na dva radna područja. Poziciju i veličinu možete definisati na osnovu Vaših potreba. Ovaj zid zaštićuje oba radna mesta od zavarivačkih kapljica sa susednog radnog mesta. Zaštitni zid proizvodi se od pocinkovanog lima i on je pričvršćen sa dva stezna klina. (Zaštitni zid nije zbog tehničkih razloga zaštićen od ogrebotina.)

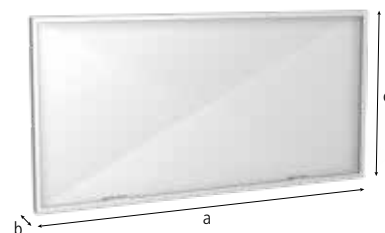

2-280980	Zaštitni zid za zavarivanje	144,00 € •
-----------------	------------------------------------	-------------------

obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

2-002822	Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 22 - brunirano	42,00 € •
-----------------	---	------------------



Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Nasadni šestougaoni ključ 5

Ovaj 5-ugaoni ključ je praktično sredstvo za stezanje zavrtnjeva. Ovaj ključ je idealan za stezanje klinova, stega i malih univerzalnih ugaonika.



2-220852	Nasadni šestougaoni ključ 5	12,00 € •
-----------------	------------------------------------	------------------

žuto

Težina:

0,09 kg



Četkica

Četkica sa prečnikom od 24 mm je specijalno razvijena za sistem otvora 22. Sa njom se mogu odstraniti nečistoće.



2-220820	Četkica Ø 24 sa zaštitnom kapom	15,00 € •
----------	---------------------------------	-----------



Ø:	Težina:
24 mm	0,06 kg

Držać gorionika

Držać gorionika se može pozicionirati u bilo kom otvoru i nudi Vam naslon za vaš gorionik.



2-220920	Držać gorionika - brunirano	19,00 € •
----------	-----------------------------	-----------



Visina: (c)	Težina:
200 mm	0,36 kg

Priključak mase za sto Komfort

Ovaj priključak mase obezbeđuje kontakt 100% sa zavarivačkim stolom, tako da se time sprečava pregrevanje kabla. Instalacija je jednostavna, kroz otvor u stolu. Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm².




2-000810	Priključak mase za sto Komfort	37,00 € •
----------	--------------------------------	-----------



Težina:
0,66 kg

Držač za nošenje

Držač za nošenje ima nosivost od 1800 kg (sa 2x 280510) / 1000 kg (sa 2x 002822). Omča se koristi za nošenje zavarivačkih stolova i drugih teških elemenata na lak i bezbedan način. Povezivanje je brzo i jednostavno sa najmanje 2 stezna klina. Kada se koristi kranska dizalica moraju se ispoštovati sve mere bezbednosti koje su propisane uputstvom. Zavisno od načina upotrebe nosivost se nalazi u nekom opsegu. Kod transporta stola treba naglasiti da se sme podignuti maksimalno do 100 mm. Sem toga mora se voditi računa da se niko ne nalazi ispod stola. Radi Vaše sigurnosti molimo razmotrite sledeće savete: Transportne alke moraju biti dobro zavrnute. Transportne alke moraju biti na nosivoj površini. Dužina navoja mora biti dovoljna tj. odgovarajuća. Treba izbegavati bočno izvlačenje.



2-000830.N Držač za nošenje sa priteznom pločom - nitrirani 42,00 € •



1800 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822)

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg



2-000835.N Držač za nošenje - nitrirani 79,00 € •



2500 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), 700 kg teret (sa 2x 160510)

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg



2-002822 Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 22 - brunirano 42,00 € •



Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

SK=Silna makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 77



=Otpornost na grebanje



= Zaštita od varilačkih prskotina



=Zaštita od korozije





Ekscentni graničnik

Ekscentni graničnik se na osnovu svojih osobina ističe kao element, kojim se može vršiti postepeno podešavanje i pritom omogućava uštedu prostora.



2-280401.N Ekscentni graničnik Ø 60 - nitrirani 17,00 € •

na uskim i tesnim prostorima

Ø:	MS: (d)	Težina:
60 mm	25 mm	0,42 kg



2-280402.N Ekscentni graničnik Ø 60 sa navojem M10 - nitrirani 20,00 € •

za priključak mase

Ø:	MS: (d)	Težina:
60 mm	25 mm	0,41 kg



2-280403.N Ekscentni graničnik Ø 100 - nitrirani 20,00 € •

Može da se koristi kao oslonac

Ø:	MS: (d)	Težina:
100 mm	25 mm	1,40 kg



MS=Debljina materijala;

Fleks-graničnik 140 Čelik / 156 Aluminijum

Flex-graničnik od aluminijuma je sa svojom dugom rupom individualno primenljiv kroz njegove zaobljene stezne strane, može se koristiti u uglovima, a ujedno i kod slobodno formiranih graničnih površina je preoručljiv. Flex -graničnik se prvenstveno koristi u ograničenim prostorima.



2-280416 Fleks-graničnik 25x140 Čelik - pocinkovana 18,00 € •

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Težina:
140 mm	40 mm	25 mm	6 mm	100 mm	0,37 kg

2-280412 Fleks-graničnik 25x156 - Aluminijum 18,00 € •


Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS:	VB:	Težina:
156 mm	52 mm	25 mm	12 mm	100 mm	0,30 kg



MS=Debljina materijala; WS=Debljina zida; VB= Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 150 L

Univerzalni graničnik 150 L se prilagođava svakom elementu precizno sa svojom dugačkom rupom čiji je opseg od 0-100 mm.



2-280410.N Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani 29,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,78 kg



2-280410.A Univerzalni graničnik 150 L - Aluminijum 32,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,30 kg



MS=Debljina materijala; VB=Распон podešavanja;

Univerzalni graničnik 225 L

Univerzalni graničnik 225 L je kombinacija fiksne i duge rupe sa opsegom podešavanja od 0-100 mm. Dodajmo da je on takođe pogodan za upotrebu sa prizmom i adapterom.

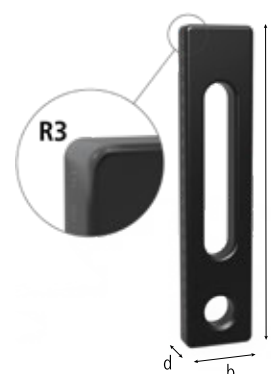

2-280420.N Univerzalni graničnik 225 L - nitrirani 45,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg



2-280420.A Univerzalni graničnik 225 L - Aluminijum 45,00 € •




Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg



MS=Debljina materijala; VB=Распон podešavanja;

Univerzalni graničnik 200 L

Univerzalni graničnik 200 L podešava svaki element precizno sa svojom dugačkom rupom u opsegu od 0-150 mm.



2-280410.1.N Univerzalni graničnik 200 L - nitrirani 35,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg

MS=Debljina materijala; VB=Распон podešavanja;



Univerzalni graničnik 250 L

Univerzalni graničnik 250 L prilagođava svaki element precizno sa svojom dugačkom rupom u granici od 0-200 mm. Veliki opseg podešavanja omogućava korišćenje dva stezna klina i dijagonalno stezanje bez ograničenja.



2-280410.2.N Univerzalni graničnik 250 L - nitrirani 37,00 € •



Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg

MS=Debljina materijala; VB=Распон podešavanja;



Univerzalni graničnik 225 L FDS

Univerzalni graničnik 225 L FDS je za razliku od graničnika 225 L opremljen sa opružnim pristisnim komadom. To ga čini idealnim za pritezanje limova i lagsni. Zahvaljujući oprugastom mehanizmu nije potrebno nikakvo dodatno stezanje komada. Duga rupa ima opseg podešavanja od 0-100 mm. Najčešća primena: Serijska proizvodnja.



2-280421 Univerzalni graničnik 225 L FDS sa oprugastim stisnim komadom - brunirano 45,00 € •



sa oprugastim stisnim komadom, Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg

MS=Debljina materijala; VB=Распон podešavanja;



Univerzalni graničnik 100 / 150 / 250

Univerzalni graničnik je kroz otvore čvrsto fiksiran i dostupan je u različitim dužinama. Rastojanje između otvora iznosi 50 mm.



2-280407.N Univerzalni graničnik 100 - nitirani 19,00 € •



2 otvora				
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:	
100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	



2-280408.N Univerzalni graničnik 150 - nitirani 24,00 € •



3 otvora				
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:	
150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	



2-280409.N Univerzalni graničnik 250 - nitirani 35,00 € •



5 otvora				
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:	
250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	



MS=Debljina materijala;

Univerzalni graničnik 300 / 500

Univerzalni graničnik 300 služi kao produžetak graničnih površina. Kroz trostruki sistem otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm). Omogućava dalje fiksne i varijabilne granične mogućnosti. Univerzalni graničnik 500 služi kao produžetak graničnih površina. Kroz otvore i dugu rupu (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm) omogućava dalje fiksne i varijabilne granične mogućnosti.



2-280426.N Univerzalni graničnik 300 - nitirani 45,00 € •



3 otvora					
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:	
300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg	



2-280427.N Univerzalni graničnik 500 - nitirani 59,00 € •



7 otvora					
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:	
500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg	



MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 325 L / 525 L

Univerzalni graničnik 325 L / 525 L izrađen je kombinacijom otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm) i time se dobijaju fiksne i varijabilne stezne mogućnosti. Tako da Vam nudi veliki broj steznih varijacija.



2-280422.N Univerzalni graničnik 325 L - nitrirani 45,00 € •



3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
325 mm	50 mm	25 mm	100 mm	2,10 kg



2-280424.N Univerzalni graničnik 525 L - nitrirani 57,00 € •



7 otvora


Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
525 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,50 kg



MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 500 S / 750 S / 1000 S

Univerzalni graničnik 500 S / 750 S / 1000 S je specijalano dizajniran za oslanjanje i pozicioniranje većih radnih komada. Kombinacijom otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-200 mm) postižu se fiksne i varijabilne stezne mogućnosti. Tako da Vam nudi veći broj steznih varijacija.



2-280430.N Univerzalni graničnik 500 S - nitrirani 59,00 € •



5 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg



2-280432.N Univerzalni graničnik 750 S - nitrirani 73,00 € •



10 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg



2-280434.N Univerzalni graničnik 1000 S - nitrirani 83,00 € •



15 otvora


Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB:	Težina:
1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg



MS=Debljina materijala; VB= Raspon podešavanja;

Ugaoni šabloni

Ugaoni šabloni omogućavaju precizno podešavanje. Dostupni su u koracima od 10°, odnosno 0 - 90°. Omogućena je fleksibilna upotreba zahvaljujući preciznosti skaliranja od 1° tj. finom skaliranju.


2-280455.N
Ugaoni šabloni - nitrirani
42,00 € •


sa 2x Distanciona čaura


Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg

MS=Debljina materijala;



Ravni ugaonik 500

Ravni ugaonik 500 je preko kombinacije otvora i duge rupe fiksni i varijabilno primjenjiv. Na dužini od 0-200 mm ravni ugaonik je podesiv. Kroz njegovu dvostranost dobija se velik broj steznih mogućnosti.


2-280444
Ravni ugaonik 500 veliki - brunirano
89,00 € •



5 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12,00 kg

MS=Debljina materijala;

Ravni ugaonik 175

Ravni ugaonik 175 je izrađen kombinacijom otvora i duge rupe. Na dužini od 0-100 mm ravni ugaonik je slobodno podesiv.


2-280445
Ravni ugaonik 175 mali - brunirano
63,00 € •



3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 75 L

Granični i stezni ugaonik 75 L može se koristiti kao fiksni ugaonik za veće profile. Osim toga on je kompaktilan sa drugim ugaonicima. Podesivost po visini površine može se postići kombinovanjem graničnika i steznih ugaonika sa dugim otvorom, na primer 175 WL (Artikal broj 280111.N).



2-280105.N	Granični i stezni ugaonik 75 L - nitrirani	37,00 € •
-------------------	---	------------------




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg

MS=Debljina materijala;



Stezni ugaonik

Stezni ugaonik se može koristiti kao graničnik, ugaonik ili za povezivanje drugih ugaonika. Takođe se može koristiti za povezivanje table zavarivačkog stola sa osnovom. U tu svrhu se koriste zavrtnji sa upuštenom glavom (br. artikla 280528) ili brzo stezni klinovi (br. artikla 280510).



2-280107.N	Stezni ugaonik - nitrirani	93,00 € •
-------------------	-----------------------------------	------------------




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 175 WL

Granični i stezni ugaonik 175 WL (Br. artikla 280111.N) je beskrajno prilagodljiv s obzirom da ima dve duge rupe.



2-280111.N	Granični i stezni ugaonik 175 WL - nitrirani	77,00 € •
-------------------	---	------------------



duga rupa / duga rupa 100, Fleksibilan u bilo kom pravcu


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 175 VL

Granični i stezni ugaonik 175 VL (broj artikla 280113.N) je kao fiksni ugaonik preko svojih otvora na obe strane vrlo primenjiv. Povezivanjem sa jednim graničnim i steznim ugaonikom 75 L (broj artikla 280105.N) i sa jednim graničnim i steznim ugaonikom 175 SL (broj artikla 280109.N) se može izraditi podnožje koje je podesivo po visini.



2-280113.N

Granični i stezni ugaonik 175 VL - nitrirani

71,00 €

bušenje / bušenje

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg

MS=Debljina materijala;


N

BAR



Granični i stezni ugaonik 200 L

Granični i stezni ugaonik 200 L je vrlo primenjiv kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju otvora i duge rupe. Dodatna gornja ploča otvora dodatne kombinacijske mogućnosti: Kao veza sa drugim ugaonikom ili kao pomoć za druge alate, kao na primer prizme ili stege.



2-280114.N

Granični i stezni ugaonik 200 L - nitrirani

94,00 €

Standard sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg

MS=Debljina materijala;



Granični i stezni ugaonik 275 L

Granični i stezni ugaonik 275 L je liven i idealan za upotrebu kao produžetak zavarivačkog stola za lakše delove. Preko duge rupe podesan je da se koristi kao podesivi graničnik za visoke delove.

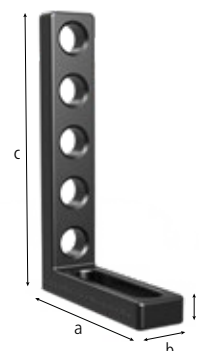


2-280112.N		Granični i stezni ugaonik 275 L - nitrirani					84,00 €	
	Standard sa dvostranim finim skaliranjem						   	
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:			
	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg			
	MS=Debljina materijala:							



Granični i stezni ugaonik 175 SL / 175 ML

Granični i stezni ugaonik 175 SL / 175 ML može se koristiti kao graničnik za veće profile. Dodajmo da je on kompatibilan sa drugim ugaonicima, i da može stezanjem u dugoj rupi obezbediti površinu podesivu po visini.



2-280109.N Granični i stezni ugaonik 175 SL - nitrirani 61,00 € •

Standard sa dvostranim finim skaliranjem



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg



2-280109.1.N Granični i stezni ugaonik 175 ML - nitrirani 65,00 € •

Standard sa dvostranim finim skaliranjem




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 175 L / 275 WL

Granični i stezni ugaonik 175 L / 275 WL je vrlo podesiv ugaonik zahvaljujući kombinaciji otvora i duge rupe. Povezivanjem sa graničnim steznim ugaonikom 75 L (br. artikla 280105.N) i graničnim steznim ugaonikom 175 SL (br. artikla 280109.N) može da se postigne podesivost po visini. Takođe je veoma primenjiv kao graničnik za velike komade.



2-280110.N Granični i stezni ugaonik 175 L - nitrirani 77,00 € •

bušenje / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg



2-280110.G Granični i stezni ugaonik 175 L - odlivak / brunirano 71,00 € •

bušenje / duga rupa



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg

2-280110.A Granični i stezni ugaonik 175 L - Aluminijum 87,00 € •

bušenje / duga rupa



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg



2-280115.N Granični i stezni ugaonik 275 WL - nitrirani 84,00 € •

bušenje / duga rupa 200



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg



Granični i stezni ugaonik 300 G / 500 G / 750 G

Granični stezni ugaonik 300 G / 500 G / 750 G je kroz kombinaciju otvora i duge rupe fiksiran i varijabilno pokretan. Ugaonik možemo koristiti kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.



2-280152.N Granični i stezni ugaonik 300 G - nitrirani 119,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg



2-280162.N Granični i stezni ugaonik 500 G - nitrirani 155,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg



2-280166.N Granični i stezni ugaonik 750 G levi - nitrirani 189,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg



2-280167.N Granični i stezni ugaonik 750 G desni - nitrirani 189,00 € •




desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg



MS=Debljina materijala;

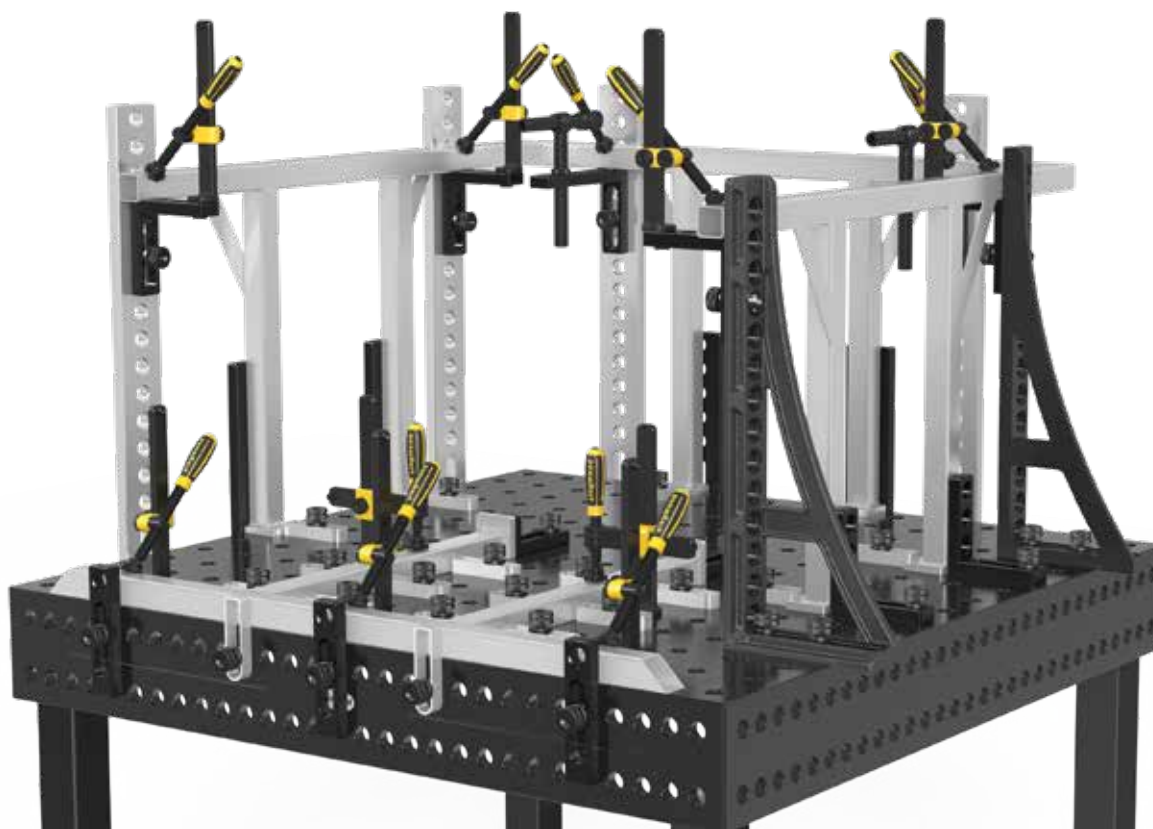

Granični i stezni ugaonik 300 GK / 500 GK nitrirani

Granični i stezni ugaonik 300 GK / 500 GK otvara kroz svoju trodimenzionalnost veći broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i koncipiran je tako da služi kao držač. Upotrebljiv je takodje kao produžetak stolova. Za dobijanje maksimalne stabilnosti izrađen je od materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru.



2-280124.N Granični i stezni ugaonik 300 GK levi - nitrirani 187,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg



2-280126.N Granični i stezni ugaonik 300 GK desni - nitrirani 187,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg



2-280130.N Granični i stezni ugaonik 500 GK levi - nitrirani 230,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg



2-280132.N Granični i stezni ugaonik 500 GK desni - nitrirani 230,00 € •




desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg




MS=Debljina materijala;

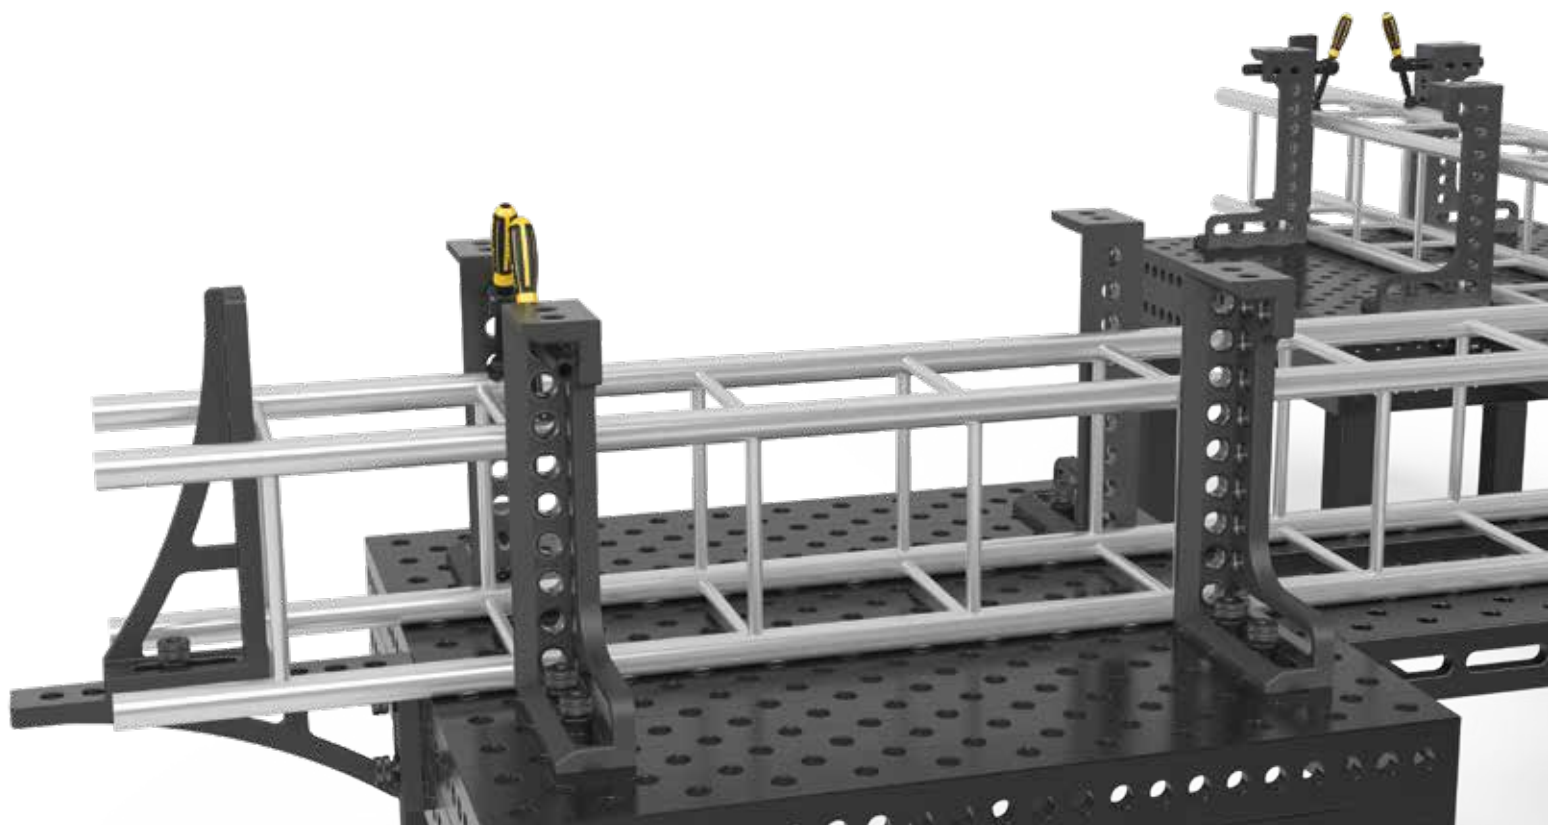

Granični i stezni ugaonik 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK Aluminijum-Titanijum

Granični i stezni ugaonik GK Alu-Titan omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških komada i predviđen je da se koristi kao držač. Upotrebljiv je takođe i kao produžetak stolova. Radi dostizanja veće stabilnosti granični i stezni ugaonik se proizvode od legure Alu-Titan jer time se dobija najveća jačina. Preporučujemo da se naruče u paru. Aluminijum-Titanijum: Koristimo lagan materijal visoke čvrstine zbog težine velikih oslonaca. Međutim, ovde se ne može postići tvrdoća nitriranog čelika.



2-280120	Granični i stezni ugaonik 300 GK levi - Aluminijum-Titanijum	195,00 €										
	levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem											
	<table><tr><td>Dužina: (a)</td><td>Širina: (b)</td><td>Visina: (c)</td><td>MS: (d)</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>280 mm</td><td>95 mm</td><td>300 mm</td><td>27 mm</td><td>5,00 kg</td></tr></table>	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	  
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:								
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg								

2-280121	Granični i stezni ugaonik 300 GK desni - Aluminijum-Titanijum	195,00 €										
	desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem											
	<table><tr><td>Dužina: (a)</td><td>Širina: (b)</td><td>Visina: (c)</td><td>MS: (d)</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>280 mm</td><td>95 mm</td><td>300 mm</td><td>27 mm</td><td>5,00 kg</td></tr></table>	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg	  
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:								
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg								

2-280138	Granični i stezni ugaonik 600 GK levi - Aluminijum-Titanijum	305,00 €										
	levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem											
	<table><tr><td>Dužina: (a)</td><td>Širina: (b)</td><td>Visina: (c)</td><td>MS: (d)</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>376 mm</td><td>95 mm</td><td>600 mm</td><td>27 mm</td><td>8,70 kg</td></tr></table>	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	  
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:								
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg								

2-280139	Granični i stezni ugaonik 600 GK desni - Aluminijum-Titanijum	305,00 €										
	desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem											
	<table><tr><td>Dužina: (a)</td><td>Širina: (b)</td><td>Visina: (c)</td><td>MS: (d)</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>376 mm</td><td>95 mm</td><td>600 mm</td><td>27 mm</td><td>8,70 kg</td></tr></table>	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	  
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:								
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg								

2-280140	Granični i stezni ugaonik 800 GK levi - Aluminijum-Titanijum	375,00 €										
	levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem											
	<table><tr><td>Dužina: (a)</td><td>Širina: (b)</td><td>Visina: (c)</td><td>MS: (d)</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>376 mm</td><td>95 mm</td><td>800 mm</td><td>27 mm</td><td>10,40 kg</td></tr></table>	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	  
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:								
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg								

2-280141	Granični i stezni ugaonik 800 GK desni - Aluminijum-Titanijum	375,00 €										
	desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem											
	<table><tr><td>Dužina: (a)</td><td>Širina: (b)</td><td>Visina: (c)</td><td>MS: (d)</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>376 mm</td><td>95 mm</td><td>800 mm</td><td>27 mm</td><td>10,40 kg</td></tr></table>	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	  
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:								
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg								

2-280148	Granični i stezni ugaonik 1200 GK levi - Aluminijum-Titanijum	595,00 €										
	levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem											
	<table><tr><td>Dužina: (a)</td><td>Širina: (b)</td><td>Visina: (c)</td><td>MS: (d)</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>376 mm</td><td>95 mm</td><td>1.200 mm</td><td>27 mm</td><td>13,50 kg</td></tr></table>	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	  
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:								
376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg								


2-280149	Granični i stezni ugaonik 1200 GK desni - Aluminijum-Titanijum	595,00 €										
	desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem											
	<table><tr><td>Dužina: (a)</td><td>Širina: (b)</td><td>Visina: (c)</td><td>MS: (d)</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>376 mm</td><td>95 mm</td><td>1.200 mm</td><td>27 mm</td><td>13,50 kg</td></tr></table>	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg	  
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:								
376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg								

MS=Debljina materijala;

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK nitrirani

Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj mogućnosti podešavanja. Specijalno je dizajniran za upotrebu gde su teški komadi i koristi se kao graničnik ili kao produžetak stola. Da bi se postigla maksimalna stabilnost graničnika i ugaonika on je izrađen od GGG40. Preporuka je da se naruči u paru.



2-280134.N Granični i stezni ugaonik 600 GK levi - nitrirani 278,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg



2-280136.N Granični i stezni ugaonik 600 GK desni - nitrirani 278,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg



2-280144.N Granični i stezni ugaonik 800 GK levi - nitrirani 341,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg



2-280146.N Granični i stezni ugaonik 800 GK desni - nitrirani 341,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg



MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenljivim uglom

Granični stezni ugaonik 500 G sa promenljivim uglom je kroz kombinaciju otvora i duge rupe fiksiran i varijabilno pokretan. Visestrani ugaonik možemo koristiti kao produžetak kod stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.



2-280164.N Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenljivim uglom levi - Liveno gvožđe / nitrirano 218,00 € •



levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg



2-280165.N Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenljivim uglom desni - Liveno gvožđe / nitrirano 218,00 € •



desni graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem


Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg



MS=Debljina materijala;

Pokretna baza

Uz pomoć pokretne baze, možete postići pokretanje ugaonika u dve ose. Treća osa nastaje kroz dodatnu upotrebu jednog pokretnog ugaonika. Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-280195.N	Pokretna baza - nitrirani	241,00 € •
-------------------	----------------------------------	-------------------




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
350 mm	300 mm	50 mm	16,00 kg



Pokretni ugaonik 275

Pokretni ugaonik omogućava kontinuirano pozicioniranje steznih elemenata u jednom otvoru u ugaonom opsegu od 180°. Korišćenjem dva stezna klina pri stezanju dobijamo optimalnu stabilnost.



2-280101.N	Pokretni ugaonik 275 - nitrirani	261,00 € •
-------------------	---	-------------------




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg



Pokretni ugaonik Odvivač

Ovaj pokretni ugaonik se može koristiti za povezivanje dva graničnika i ugaonika. Tako se ne dobija samo dodatna noseća površina, nego više varijabilnih i fiksnih mogućnosti za stezanje. Pokretni ugaonik se može isto koristiti kao četvorostrani produžetak ili kao granična letva. U tesnim prostorima ima veliki potencijal za kombinacije i druge mogućnosti. Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-280302.N	Pokretni ugaonik - Liveno gvožđe / nitrirano	197,00 € •
-------------------	---	-------------------




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg



Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje

Univerzalni mehanički ugaonik je idealan za serijsku proizvodnju. Između 10° i 150° se može svaki ugao tačno podesiti. Podešavanje ugla se vrši šablonom i nasadnim šestougaonim ključem. Šablon i nasadnim šestougaonim ključem se isporučuju u narudžbi.



2-280170.N Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje - nitirani

283,00 € •



podesivi šablon

SL: (e)

Težina:

350 mm


14,50 kg

SL=Dužina nogu;



Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje

Univerzalni ugaonik omogućava hidromehaničkim stezanjem jednu ugaonu konstrukciju sa visokom snagom držanja. U rasponu od 0° do 225° svaki ugao je podesiv. Upotrebom digitalnog uglomera koji nije u isporuci sadržan, ugao se može precizno podesiti. Odgovarajući nasadni šestougaoni ključ 14 artikal br. 280854 je na raspolaganju.



2-280171.N Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje - nitirani

469,00 € •



SL: (e)

Težina:

475 mm

23,00 kg


SL=Dužina nogu;



Sad nitirani

Ugaoni veznik od livenog gvožđa

Ugaoni veznik omogućava više radnog prostora zbog mogućnosti produženja dijagonalne table pod uglom od 45°. Ugaoni veznik je fiksni, čvrsto pokretan i kao prizma. Podnožje ili vezni komad su sa drugim ugaonicima kompatibilni. Ugaoni veznik je veoma stabilan i nudi stezanje na strane 5 (br. artikla 280191.N). Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-280191.N Veliki ugaoni veznik od livenog gvožđa - nitirani

223,00 € •



Dužina: (a)

Širina: (b)

Visina: (c)

Težina:

200 mm

200 mm


170 mm

15,70 kg



Stezni blok

Pored U i L profila koji su dostupni u mnogim varijantama razvili smo ovaj stezni blok. Zahvaljujući svojoj rešetki sa otvorima od 50 mm nudi na željenim pozicijama maksimalnu fleksibilnost.

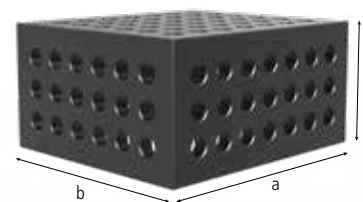

2-280285.P	Stezni blok 400x350x200 - Plazmanitriran	524,00 € •
-------------------	---	-------------------

drugih pet




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg

MS=Debljina materijala;



Postolje sa okvirom

Podnožje i stezni okvir nude mogućnost povezivanja različitih elementa. Može se koristiti kao produžetak zavarivačkog stola ili kao konzola. Na pet strana omogućuje različite mogućnosti kombinovanja preko sistema otvora sa 50 mm rešetkom. Stezanjem kroz otvore ili dugu rupu postolje se može koristiti kao graničnik. Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-280300.N	Podnožjei liveni stezni okvir 300x200x100 desni - nitrirani	237,00 € •
-------------------	--	-------------------

desni graničnik



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg



2-280301.N	Podnožjei liveni stezni okvir 300x200x100 levi - nitrirani	237,00 € •
-------------------	---	-------------------

levi graničnik




Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg

MS=Debljina materijala;



Stezna šina

Stezna šina je jedan posebni kompaktan stezni element, i može se višestranost koristiti kao element veze. Razmak između otvora iznosi 100 mm.

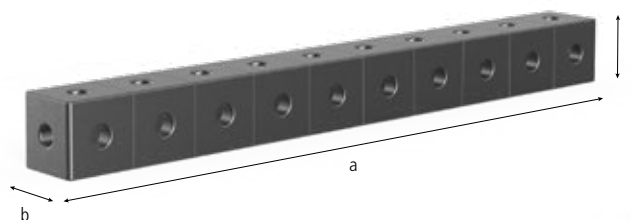

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280303.P	Stezna šina 1000 - nitrirani	1.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	530,00 € ○
2-280303.1.P	Stezna šina 2000 - nitrirani	2.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	851,00 € ○
2-280303.2.P	Stezna šina 3000 - nitrirani	3.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.386,00 € ○

● = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 77



= Otpornost na grebanje



= Zaštita od varilačkih prskotina




= Zaštita od korozije



Ugaonik U-forma 200/100 duga rupa

Ugaonik U-forme 200/100 sa dugom rupom poseduje veću funkcionalnost od klasičnog ugaonika U-forme 200/100. Posredstvom svojih dodatnih dugih otvora on je još upotrebljiviji. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na ledima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

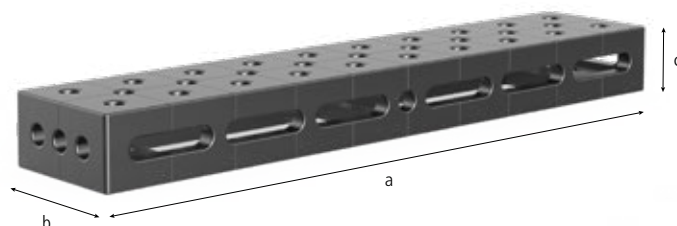

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280311.P	Ugaonik U-forma 500x200x100 duga rupa levi Plazmanitriran	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	380,00 € •
2-280312.P	Ugaonik U-forma 500x200x100 duga rupa desni Plazmanitriran	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	380,00 € •
2-280321.P	Ugaonik U-forma 1000x200x100 duga rupa levi Plazmanitriran	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	598,00 € •
2-280322.P	Ugaonik U-forma 1000x200x100 duga rupa desni Plazmanitriran	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	598,00 € •



280311.P


280312.P

280321.P


280322.P

Ugaonik U-forma 200/100

Ugaonik U-forme 200/100 (bočna ploča 100 mm) je savršen kao produžetak stola za vertikalne strukture ali i za mnoge kombinacije dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik pomoću steznog klina (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za sto. Kada se koristi kao produžetak zavarivačkog stola ugaonik od 1000 mm mora biti vezan sa jednom nogom stola. Kroz četvorostranost ili petostranost otvora i diagonalni raspored otvora dobijaju se više kombinacijske mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na leđima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Pronadite slike svih artikala na www.siegmund.com.

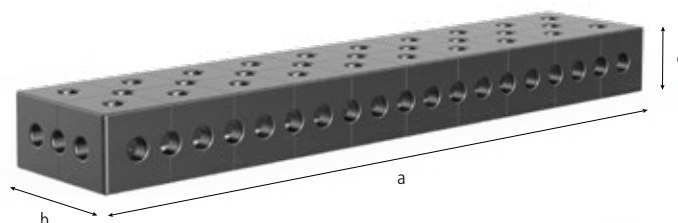

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280310.P	Ugaonik U-forma 500x200x100 Plazmanitriran	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg	315,00 € •
2-280320.P	Ugaonik U-forma 1000x200x100 Plazmanitriran	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg	538,00 € •
2-280330.P	Ugaonik U-forma 1500x200x100 Plazmanitriran	1.500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg	817,00 € •
2-280340.P	Ugaonik U-forma 2000x200x100 Plazmanitriran	2.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	1.046,00 € •

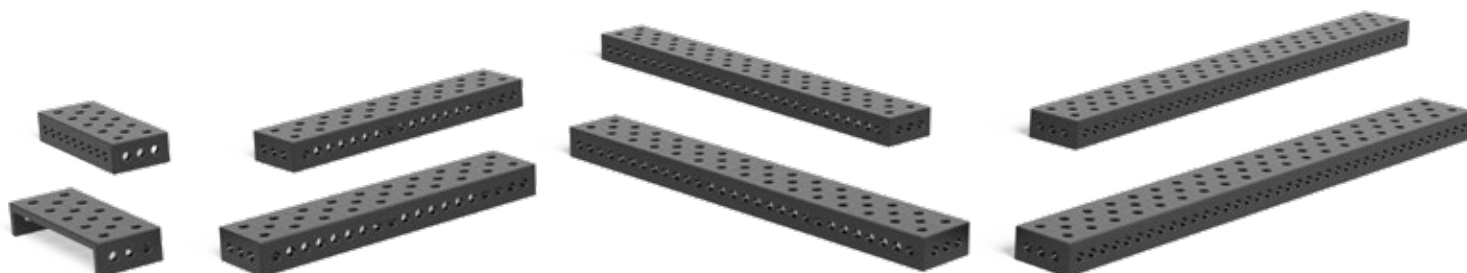

280310.P


280320.P

280330.P

280340.P

Ugaonik U-forma 200/200

Ugaonik U-forma 200/200 je još stabilniji (visina 200 mm) i posebno je pogodan kao vertikalni produžetak stola, ali i kao veza dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik klinom (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za zavarivački sto. Kada se ugaonik dužine 1000 mm koristi kao produžetak stola mora biti vezan sa jednom nogom zavarivačkog stola. Pri vezivanju sa nogama (br. artikla 280376) ugao je fleksibilan. Kroz petostrano bušenje i diagonalni raspored rupa dobija se mnogo kombinacijskih mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na leđima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

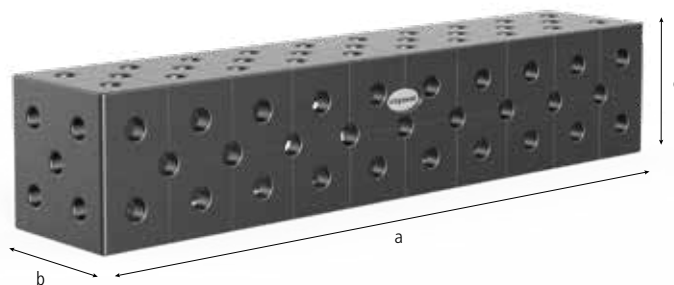


		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280396.P	Ugaonik U-forma 100x200x200 Plazmanitriran	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg	255,00 € ●
2-280396.1.P	Ugaonik U-forma 200x200x200 Plazmanitriran	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg	309,00 € ●
2-280360.P	Ugaonik U-forma 500x200x200 Plazmanitriran	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg	382,00 € ●
2-280370.P	Ugaonik U-forma 1000x200x200 Plazmanitriran	1.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg	643,00 € ●
2-280380.P	Ugaonik U-forma 1500x200x200 Plazmanitriran	1.500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg	915,00 € ●
2-280390.P	Ugaonik U-forma 2000x200x200 Plazmanitriran	2.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg	1.124,00 € ●
2-280391.P	Ugaonik U-forma 2400x200x200 Plazmanitriran	2.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg	1.386,00 € ●
2-280392.P	Ugaonik U-forma 3000x200x200 Plazmanitriran	3.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg	1.738,00 € ●
2-280394.P	Ugaonik U-forma 4000x200x200 Plazmanitriran	4.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg	2.135,00 € ●



Ugaonik U-forma 200/200 posebne veličine


Ugaonik U-forma 200/200 je još stabilniji (visina 200 mm) i posebno je pogodan kao vertikalni produžetak stola, ali i kao veza dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik klinom (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za zavarivački sto. Kada se ugaonik dužine 1000 mm koristi kao produžetak stola mora biti vezan sa jednom nogom zavarivačkog stola. Pri vezivanju sa nogama (br. artikla 280376) ugao je fleksibilan. Kroz petostrano bušenje i diagonalni raspored rupa dobija se mnogo kombinacijskih mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na leđima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Popust: počevši od 5 komada: 5 %, počevši od 10 komada: 10 %, počevši od 20 komada: 15 %. Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

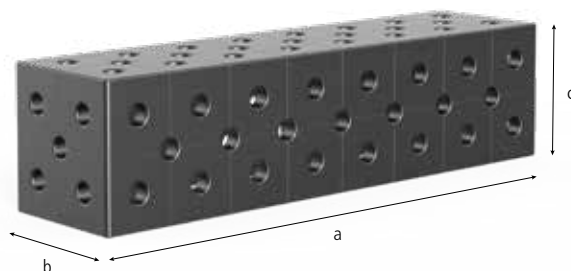

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280362.P	Ugaonik U-forma 600x200x200 Plazmanitriran	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg	490,00 € •
2-280366.P	Ugaonik U-forma 800x200x200 Plazmanitriran	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg	588,00 € •
2-280374.P	Ugaonik U-forma 1200x200x200 Plazmanitriran	1.200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg	807,00 € •
2-280378.P	Ugaonik U-forma 1400x200x200 Plazmanitriran	1.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg	888,00 € •
2-280382.P	Ugaonik U-forma 1600x200x200 Plazmanitriran	1.600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg	990,00 € •
2-280386.P	Ugaonik U-forma 1800x200x200 Plazmanitriran	1.800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg	1.073,00 € •

Ugaonik U-forma 200/200 Premium Light

Zahvaljujući tanjem ali mnogo tvrdjem materijalu u Siegmund Premium Light-u, možete uštedjeti do 40 % težine u poređenju sa konvencionalno korišćenim materijalom. Za pričvršćivanje na Premium Light i pomoću prigušnog vijka, potreban je distančni prsten (art. Br. 280653.N). Ugaonik U-forma 200/200 je još stabilniji (visina 200 mm) i posebno je pogodan kao vertikalni produžetak stola, ali i kao veza dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik klinom (br. artikla 800562) čvrsto pričvršćen za zavarivački sto. Kada se ugaonik dužine 1000 mm koristi kao produžetak stola mora biti vezan sa jednom nogom zavarivačkog stola. Pri vezivanju sa nogama (br. artikla 280376) ugao je fleksibilan. Kroz petostrano bušenje i diagonalni raspored rupa dobija se mnogo kombinacijskih mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine 500 mm oslonci sa U - formom imaju ugradne rupe na zadnjoj strani kako bi prikazali noge stola. Materijal: Kroz poboljšan alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.7. Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

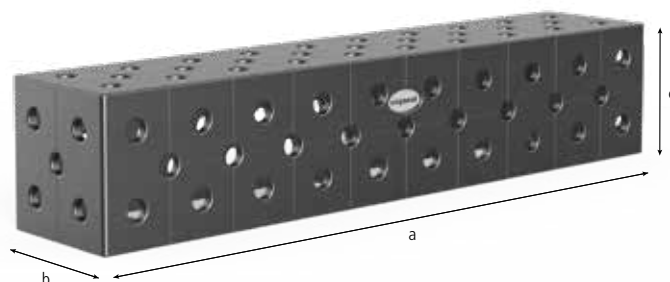


System 28 PREMIUM LIGHT

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-800360.P	Ugaonik U-forma Premium Light 500x200x200 Plazmanitriran	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg	382,00 € •
2-800370.P	Ugaonik U-forma Premium Light 1000x200x200 Plazmanitriran	1.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg	643,00 € •
2-800380.P	Ugaonik U-forma Premium Light 1500x200x200 Plazmanitriran	1.500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg	915,00 € •
2-800390.P	Ugaonik U-forma Premium Light 2000x200x200 Plazmanitriran	2.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg	1.124,00 € •



Ugaonik U-forma 400/200


Ugaonik U-forme 400/200 (visina 200 mm) je savršen kao progužetak zavarivačkog stola za vertikalne strukture ali i za kombinacije koje se postižu povezivanjem stolova. U ovom slučaju je ugaonik je steznim klinovima (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za zavarivački sto. Kod produžavanja stola mora se koristiti ugaonik od 1000 mm i on mora biti povezan sa jednom nogom od stola. U vezi sa stopalima (br. artikla 280371) ugaonik je fleksibilno upotrebljiv. Kroz petostranu orijentaciju otvora i diagonalni raspored rupe dobijaju se više kombinacijske mogućnosti stezanja za drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentisanje. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na leđima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

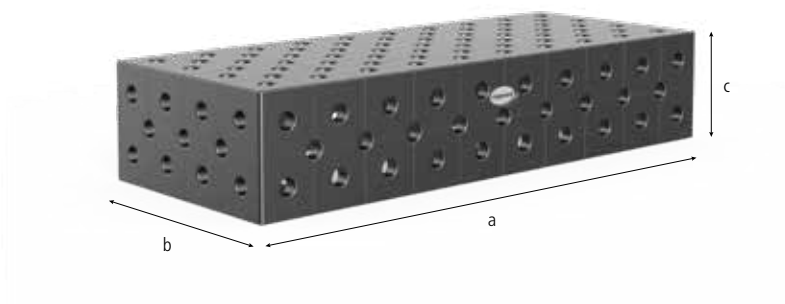

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280360.2.P	Ugaonik U-forma 500x400x200 Plazmanitriran	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg	594,00 € ●
2-280370.2.P	Ugaonik U-forma 1000x400x200 Plazmanitriran	1.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg	960,00 € ●
2-280374.2.P	Ugaonik U-forma 1200x400x200 Plazmanitriran	1.200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg	1.386,00 € ○
2-280380.2.P	Ugaonik U-forma 1500x400x200 Plazmanitriran	1.500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg	1.493,00 € ●
2-280390.2.P	Ugaonik U-forma 2000x400x200 Plazmanitriran	2.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg	1.766,00 € ●
2-280391.2.P	Ugaonik U-forma 2400x400x200 Plazmanitriran	2.400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg	2.135,00 € ○
2-280392.2.P	Ugaonik U-forma 3000x400x200 Plazmanitriran	3.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg	2.622,00 € ●
2-280394.2.P	Ugaonik U-forma 4000x400x200 Plazmanitriran	4.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg	3.478,00 € ○

Ugaonik U-forma 400/400

Ugaonik U-forme 400/400 širokog i veoma stabilnog dizajna (visina 400 mm) je posebno pogodan za rad sa velikim strukturama sa teškim predmetima. U ovom slučaju je ugaonik steznim klinom (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za sto. Ako se koristi kao produženi sto ugaonik dužine 1000 mm mora biti vezan sa jednom nogom stola. Pri povezivanju sa nogama (br. artikla 280371) ugaonici se mogu fleksibilno koristiti. Zahvaljujući petostranom i diagonalnom rasporedu otvora dobijaju se više kombinacijske mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na leđima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280360.3.P, 280321.P). Dijagonalna mreža na zahtev. Pronadite slike svih artikala na www.siegmund.com.

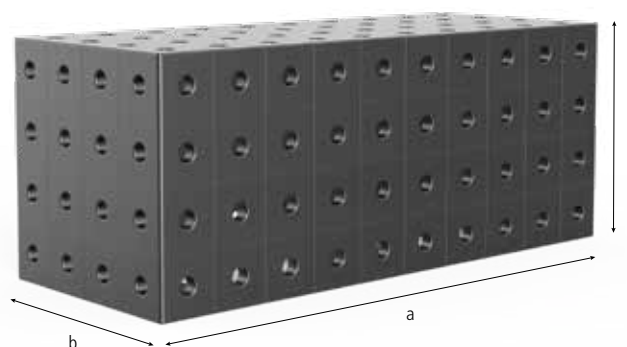

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280360.3.P	Ugaonik U-forma 500x400x400 Plazmanitriran	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	907,00 € ○
2-280370.3.P	Ugaonik U-forma 1000x400x400 Plazmanitriran	1.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	1.512,00 € ●
2-280374.3.P	Ugaonik U-forma 1200x400x400 Plazmanitriran	1.200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	1.714,00 € ○
2-280380.3.P	Ugaonik U-forma 1500x400x400 Plazmanitriran	1.500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	2.192,00 € ○
2-280390.3.P	Ugaonik U-forma 2000x400x400 Plazmanitriran	2.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	2.646,00 € ○
2-280391.3.P	Ugaonik U-forma 2400x400x400 Plazmanitriran	2.400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	3.326,00 € ○
2-280392.3.P	Ugaonik U-forma 3000x400x400 Plazmanitriran	3.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	3.997,00 € ●
2-280394.3.P	Ugaonik U-forma 4000x400x400 Plazmanitriran	4.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	5.443,00 € ○

Brzo pričvrсни klin

Brunirani brzostezni klin sa navojnim zatvaračem je idealan element za veze Siegmund komponenti. Brzostezni klin se odlikuje velikim kuglicama koje štite upuštenu ivicu otvora jer se ostvaruje mali pritisak. Četvrta kuglica u sredini smanjuje unutrašnje trenje i pojačava snagu ručnog točka. Nova varijanta brzosteznog klina je dostupna sa O-ring prstenom. Dodajmo da se klin i dalje tehnički unapređuje. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-280510 Brzo pričvrсни klin kratki - brunirano 41,00 € •



stezanje kod 2 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
95 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,54 kg

2-280512 Brzo pričvrсни klin dugi - brunirano 52,00 € •



stezanje kod 3 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
120 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,65 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Univerzalni klin Komfort

Brunirani univerzalni klin (stezni klin) je idealan element za vezu kod Siegmund elemenata. Koristi se za povezivanje elemenata sa različitim debljinama. Zatezna oblast za kratki univerzalni klin iznosi od 45-53 mm, a kod dugog klina iznosi 70-78 mm. Velike kuglice prebacuju centar pritiska ka spolja. Univerzalni klin se steže ili preko ručnog točka ili sa 14 mm nasadnim šestougaonim ključem. (br. artikla 280854). Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-280532 Univerzalni klin Komfort kratki - brunirano 42,00 € •



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
100 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,60 kg

2-280533 Univerzalni klin Komfort dugi - brunirano 53,00 € •



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
125 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,70 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Univerzalni klin Basic

Brunirani univerzalni klin je idealan element za povezivanje Siegmund-ovih elemenata. On se koristi kada se trebaju povezati elementi sa različitim debljinama materijala. Stezna zona kratkog steznog klina je 42-57 mm, a dugog steznog klina je 67-82 mm. Univerzalni klin je centriran u otvoru O-ring prstenom. Kuglice potiskuju centar pritisaka koji se stvara u centru prema spolja i sprečavaju premeštanje materijala onda kada jake sile stezanja idu u pravcu rupe. Univerzalni klin je stegnut sa ručnim točkićem ili nasadnim šestougaonim ključem 14 (Artikl br. 280854). Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Otvor treba očistiti četkom pre upotrebe ovog jednostavnog vijka. Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-280536 Univerzalni klin Basic kratki - brunirano 31,00 € •



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
84 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,43 kg

2-280537 Univerzalni klin Basic dugi - brunirano 41,00 € •



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
108 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,55 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Pozicioni pritezni klin

Pozicioni pritezni klin služi za prilagodavanje ugaonika koji je pričvršćen nekim steznim klinom pa da se jeftino zameni drugim steznim klinom. Pored toga može se koristiti klin sa različitim ugaonicima na primer 90° ili 45°. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!



2-280540 Pozicioni pritezni klin - brunirano 11,00 € •



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
70 mm	28 mm	0,40 kg

Kuglasto-stezni klin

Brunirani kuglasto-stezni klin se naročito koristi za stezanje kroz dugu rupu i to onda kada je glava klasičnog klina previsoka za ugradnju i smeta. Idealan za akumulatorske odvrtake do 25 Nm obrtnog momenta. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.


2-280522 Kuglasto-stezni klin kratki - brunirano 37,00 € •


stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
74 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,36 kg

2-280523 Kuglasto-stezni klin dugi - brunirano 43,00 € •


stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
99 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,46 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Klin za povezivanje

Vijak sa poliranim postoljem, specijalno je dizajniran da služi kao fiksna veza između velikih Siegmund komponenti, na primer zavarivački stolovi ili ugaonici U profila. U ravni sa nosačem nasadnog šestougaonog ključa, ima sposobnost stezanja vijka u samom centru, što omogućava jednostavnu montažu. Upuštena glava i vijak sa upuštenom glavom su opremljeni sa 10 šestougaonih bitova za stezanje. Vijak za povezivanje, omogućava čvrsto stezanje. Nije podesan za upotrebu u duguljastim slotovima.


2-280560.N Klin za povezivanje kratki - nitrirani 17,00 € •


povezivanje od 2 elementa, sa unutrašnjim prihvatom nasadnog šestougaonog ključa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
50 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,18 kg


2-280561 Klin za povezivanje dugi - brunirano 21,00 € •


povezivanje od 3 elementa, sa unutrašnjim prihvatom nasadnog šestougaonog ključa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
75 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,20 kg

2-280562 Klin za povezivanje dugi - brunirano 25,00 € •


povezivanje od 4 elementa, sa unutrašnjim prihvatom nasadnog šestougaonog ključa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
100 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,34 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Vertikalni klin

Vertikalni klin sa upuštenom glavom omogućava povezanost Siegmundovih elementa. On je takve konstrukcije da omogućava podjednaku efikasnost kao i kod drugih klinova sa kuglom. Njegova glava se utapa pri spuštanju. Klin sa upuštenom glavom nije pogodan za korišćenje u slotovima. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.



2-280528 Vertikalni klin kratki - brunirano 37,00 € •



stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
67 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	10 kN	0,30 kg

2-280529 Vertikalni klin dugi - brunirano 48,00 € •



stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
91 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	10 kN	0,41 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Brza spojnica sa ručkom

Pomoću brze spojnice sa ručkom, komponente mogu se brzo i jednostavno spajati bez dodatnih alata. Stezanje se može regulisati pomoću matice za podešavanje u rasponu od 33 do 60 mm. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!




2-280516 Brza spojnica sa ručkom - brunirano 53,00 € •



Dužina: (a)	Ø:	SK:	ZK:	Težina:
235 mm	28 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg

SK=Sila makaza; ZK=Vuča;

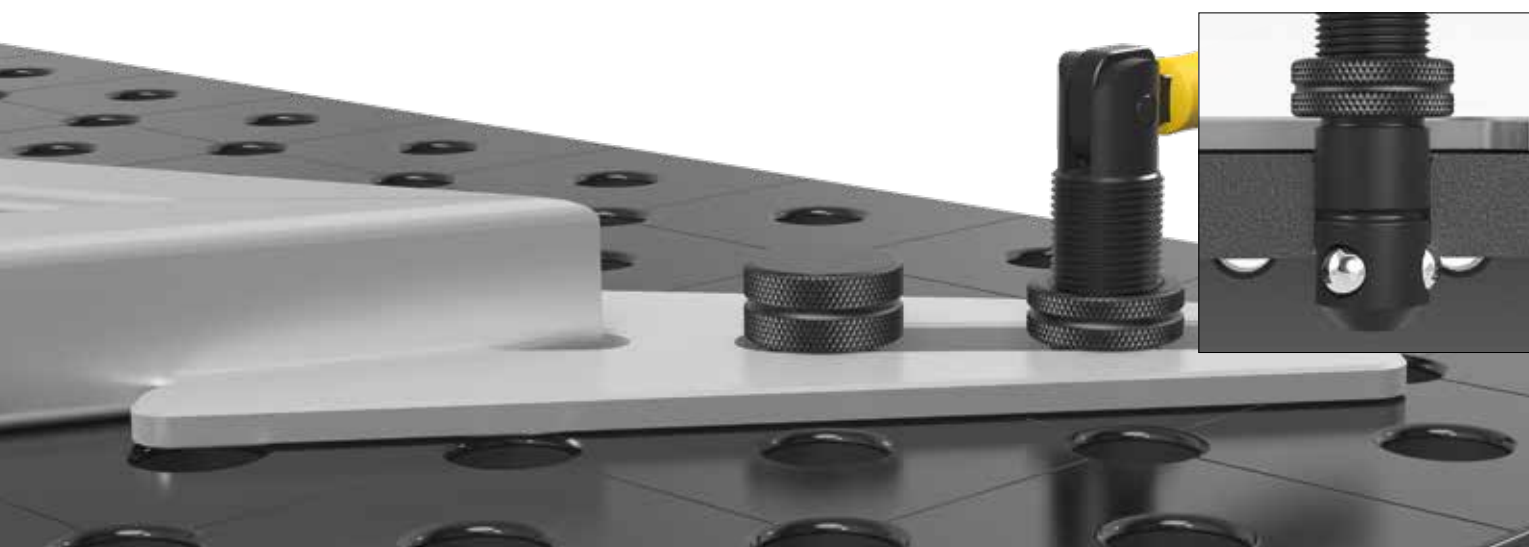

Klin za povezivanje / Siegmund Light <-> Siegmund Light

Priključni vijak, posebno dizajniran za povezivanje Siegmund Premium Light stolova i komponenata (debljina materijala 15 mm) pomoću otvora sistema.



2-800560	Klin za povezivanje / Siegmund Light <-> Siegmund Light - brunirano	17,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
26 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,15 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Klin za povezivanje Siegmund <-> Siegmund Light

Pričvrсни vijak, posebno dizajniran za povezivanje Siegmund stola i komponenata (Debljina materijala 25 mm) sa Siegmund Premium Light komponentama (debljina materijala 15 mm) pomoću otvora sistema. Premium Light U-kvadrati se mogu pričvrstiti na stol pomoću spojnih vijaka (Art.-Br. 800562).



2-800562	Klin za povezivanje / Siegmund <-> Siegmund Light - brunirano	17,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
40 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,15 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Šestougaoni klin

Brunirani šestougaoni klin se najčešće koristi kao fiksni kod dugotrajnih veza sa otvorima sistema. Ovaj klin se sam centrirao, čime je olakšano njegovo postavljanje. Klin se steže sa ključevima 36 i 24.



2-280550.1	Šestougaoni klin kratki - brunirano	23,00 € •
-------------------	--	------------------



povezivanje od 2 elementa, sa unutrašnjim prihvatom nasadnog šestougaonog ključa

Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
58 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	20 kN	0,40 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Magnetni klin

Ovaj magnetni klin omogućava brzo stezanje bez zavrtanja i bez alata. On je pogodan za korišćenje kod stezanja delova koji ne trpe pritisak kao na primer kod tankih limova, kao i kod elemenata kod kojih podupiranje nije moguće, kao kod na primer zatvorenog kućišta. Distancijalna čaura je specijalno dizajnirana za upotrebu tamo gde je potrebno napraviti rastojanje između dva elementa. (Sistem 28: 280741 / Sistem 16: 160539)



2-280740 Magnetni klin 68 - Aluminijum 21,00 € •



Osovina dužine 25 mm

Dužina: (a)	Ø:	Težina:
68 mm	28 mm	0,09 kg

ALU

2-280740.1 Magnetni klin 93 - Aluminijum 25,00 € •



Osovina dužine 50 mm

Dužina: (a)	Ø:	Težina:
93 mm	28 mm	0,13 kg

ALU

2-280740.2 Magnetni klin 118 - Aluminijum 29,00 € •



Osovina dužine 75 mm


Dužina: (a)	Ø:	Težina:
118 mm	28 mm	0,16 kg

ALU

2-280741 Distancioni prsten za magnetni klin - brunirano 6,00 € •




Dužina: (a)	Ø:	Težina:
25 mm	40 mm	0,12 kg

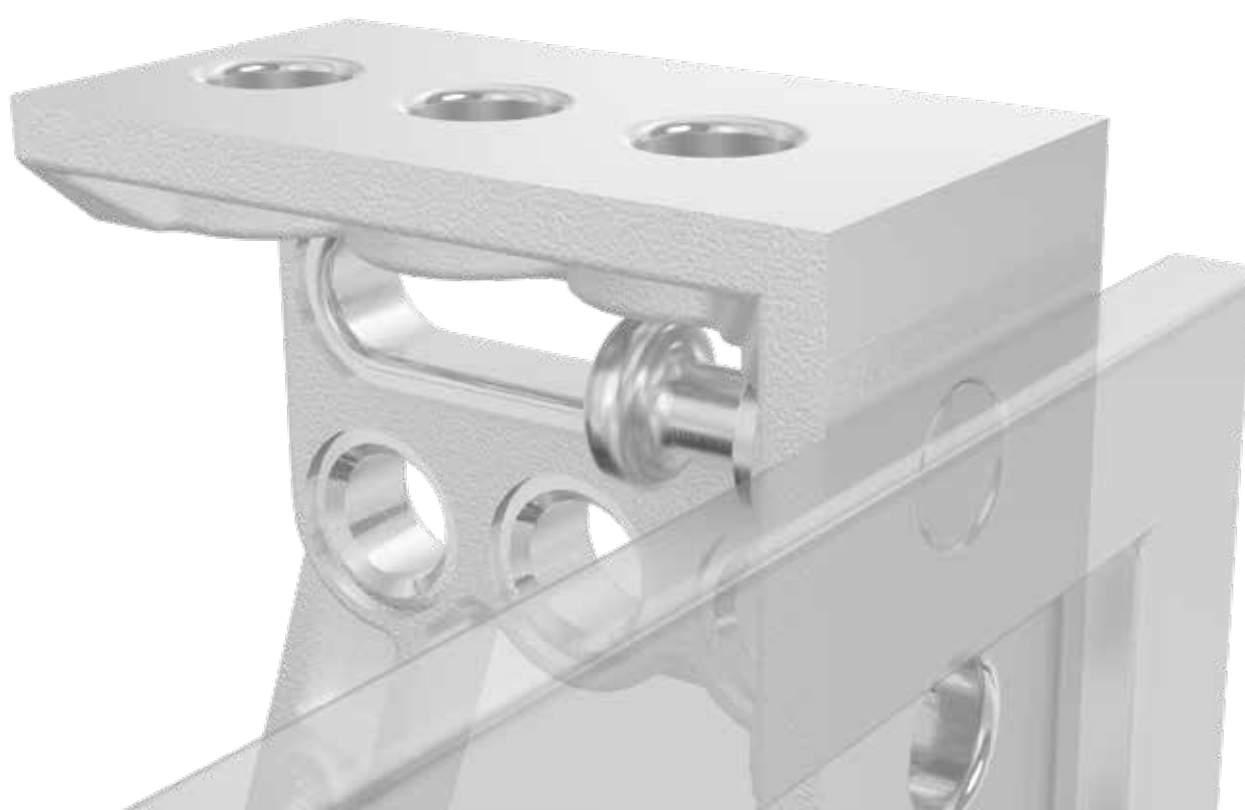

Professional stega

Profesionalna navojna stega omogućava brzo, moćno i precizno spajanje različitih elemenata. Ostvarite maksimalnu efikasnost zahvaljujući uštedi vremena, brzom podešavanju i jednostavnoj demontaži. Za pojedinačne modifikacije nudimo specijalne dužine horizontalnih i vertikalnih šipki. Dimenzije horizontalne šipke su 30x10 mm. Dimenzije vertikalne šipke su 30x14 mm. Pored toga, vertikalna šipka je ojačana. Dugovečnost i efikasnost je zagarantovana nitriranjem materijala, kao i opcija naručivanja rezervnih delova pojedinačno. Pomoću novog ručnog točkića na livenom krstu, visina se može podesiti za nekoliko sekundi. Zbog nasadnog šestougaonog ključa, smeštenog na vrhu ručke, sila stezaljke može se precizno podešavati moment ključem. Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 179.

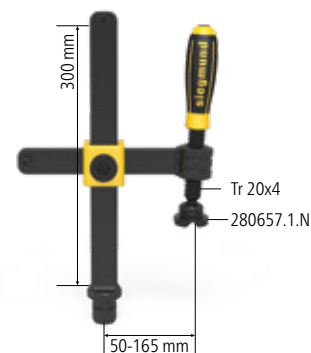

2-280610.N	Professional stega - nitrirani	62,00 € •
-------------------	---------------------------------------	------------------




Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg



Professional stega XL

Professional stega XL je specijalno dizajnirana za slučajeve gde postoje posebno veliki naponi. Horizontalni i vertikalni element su dostupni u različitim dužinama. Dimenzije gvožđa su 35x14 mm. Dugotrajnost i visoke performanse su obezbeđene bruniranjem materijala, postoji mogućnost naručivanja pojedinačnih rezervnih delova. Sa ručnim točkom na odlivku krstastog elementa može se podesiti visina brzo. Posredstvom unutrašnjeg nasadnog šestougaonog ključa gore na ručki, snaga stezanja stega se može precizno podesiti korišćenjem moment ključa. Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 179.

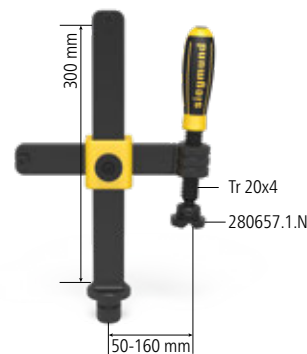

2-280612.N	Professional stega XL - nitrirani	73,00 € •
-------------------	--	------------------




Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg



Professional stega 45°/90°

Professional stega 45° / 90° zamenjuje konvencionalne stega sa navojnim vretenom. Ova stega postavlja nove standarde zbog svoje beskonačno promenljive rotacije od 0° -360°. Dimenzije ravne šipke su 30x14 mm. Dugi vek trajanja i efikasnost je garantovan nitriranjem materijalom, kao i opcija naručivanja rezervnih delova pojedinačno. Sa novim točkićem na livenom krstu, visina se može brzo podešavati. Preko nasadnog šestougaonog ključa zavrtnja na vrhu drške, sila stezanja se može se precizno prilagoditi momentnim ključem. Pored toga, ojačana je i vertikalna šipka. Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 179.



2-280630.N	Professional stega 45°/90° - nitrirani	58,00 € •
-------------------	---	------------------




Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm

Maksimalno opterećenje	Visina: (c)	Težina:
5 kN	310 mm	2,30 kg



Basic stega sa okruglom cevi 180°

Basic stega sa okruglom cevi pod 180° omogućava precizno i snažno stezanje komponenti pod uglom od 180° u odnosu na otvore sistema. Preko okrugle cevi stega može biti podešena brzo i lagano u horizontalnom opsegu od 45-180 mm. Dužina vertikalne okrugle cevi je 250 mm. Dugi vek trajanja i efikasnost je garantovan nitriranjem materijalom, kao i opcija naručivanja rezervnih delova pojedinačno. Da bi fiksirali vertikalnu cev u otvor koristite pozicioni prsten (Artikal br. 280653.N). Dužina osovine je 100 mm. Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 179.

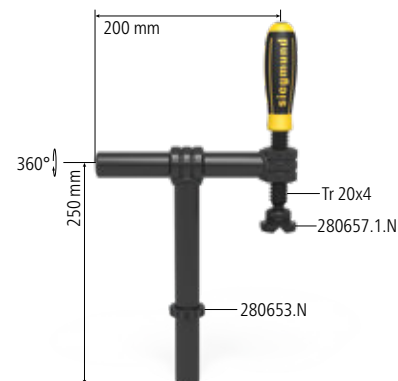

2-280625
Basic stega sa okruglom cevi 180° - brunirano
52,00 € •


Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg

Cevna stega Universal

Stega sa okruglom cevi i uglom od + / - 42° dopušta mogućnosti fleksibilnog stezanja sa upotrebom okretno osovine. Ova stega sa okruglom cevi kombinuje prednosti klasične stega sa 45° ili 90°. Može se stezati u nagnutom ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih Varijabilnih steznih mogućnosti. Vodoravna okrugla cev je potpuno prilagodljiva sa dužinom od 200 mm, a to je zbog kombinacije koju ostvaruje sa okretnom osovinom. Dužina vertikalne cevi je 250 mm. Kako bi mogli zategnuti bilo koji element, prizme su zamenjive. Kako bi fiksirali vertikalnu cev u otvor koristi se O-ring prsten (Artikal br. 280653.N). Stega sa okruglom cevi ima vreteno dužine 135 mm.

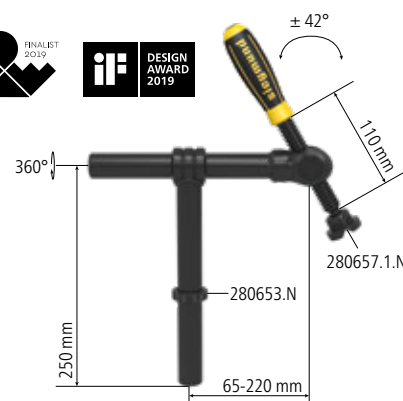

2-280604
Cevna stega Universal - brunirano
62,00 € •


Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg

Professional Brzostezna stega

Sa brzom stegom se mogu stezati delovi za zavarivanje brzo i sa punom snagom. Kroz rešetku jačina se može individualno podešavati. Dugotrajnost i performanse se obezbeđuju bruniranjem. Rezervni delovi se mogu naručiti pojedinačno. Pomoću ručnog točka na krstu može se brzo podesiti visina.


2-280615.N
Professional Brzostezna stega - nitrirani
79,00 € •



Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg



Sad nitrirani

Professional stega sa vertikalnom stezanjem

Professional stega sa vertikalnim vretenom omogućava brzo i jednostavno stezanje. Vertikalno vreteno omogućava stezanje odozgo i time se postiže maksimalna snaga stezanja. Prednost ove stega je veći hod pri stezanju nego kod klasičnih brzih stega. Zahvaljujući novom ručnom točku visina se može brzo podesiti. Vertikalni element je okaljen. Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 179.

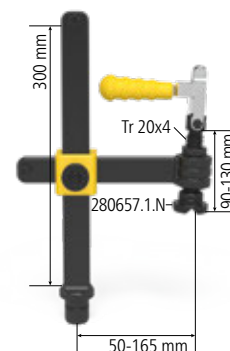

2-280611.1	Professional stega sa vertikalnom stezanjem	89,00 € •
-------------------	--	------------------



Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	222 mm	310 mm	3,30 kg

2-280611.2	Professional stega 45°/90° sa vertikalnom stezanjem	87,00 € •
-------------------	--	------------------



Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	-	310 mm	2,20 kg


2-009902	Vertikalna stega	60,00 € •
-----------------	-------------------------	------------------



Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	85 mm	0,40 kg

Basic stega sa okruglom cevi 90°

Basic stega sa okruglom cevi pod 90° omogućava precizno i snažno stezanje komponenti pod uglom od 90° u odnosu na otvore sistema. Stega se može rotirati za 360° i može biti slobodno pozicionirana. Zato što je stega brunirana i postoji mogućnost naručivanja rezervnih delova, ova stega je dugotrajna i efikasna. Da bi fiksirali vertikalnu cev u sistem otvora koristi se pozicioni prsten (artikl br. 280653.N). Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 179.



2-280608.N	Basic stega sa okruglom cevi 90° - nitirani	41,00 € •
-------------------	--	------------------



Prečnik kugle navojnog vretena 16 mm


Maksimalno opterećenje	Visina: (c)	Težina:
3 kN	230 mm	1,40 kg



Sad nitirani

Konvencionalni brzostezna stega

Konvencionalna brza stega omogočava jednostavnim i preciznim mehanizmom brzo stezanje. Stega je dostupna u nekoliko različitih veličina.



2-280616	Konvencionalni brzostezna stega S20	50,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
200 mm	100 mm	1,10 kg

2-280616.1	Konvencionalni brzostezna stega S25	57,00 € •
-------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
250 mm	120 mm	1,50 kg

2-280616.2	Konvencionalni brzostezna stega S30	67,00 € •
-------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
300 mm	140 mm	2,30 kg

2-280616.3	Konvencionalni brzostezna stega S40	70,00 € •
-------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
400 mm	120 mm	2,50 kg

Adapter 45°

Jednostavnim zavrtnanjem adaptera 45° na vodoravnom nosaču može se dobiti stega sa uglom 45°.



2-280663	Adapter 45° za stegu 280610.N - brunirano / nitrirani	16,00 € •
-----------------	--	------------------



za stegu 280610.N

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
75 mm	30 mm	55 mm	0,18 kg

2-280663.1	Adapter 45° za stegu XL 280612.N - brunirano / nitrirani	18,00 € •
-------------------	---	------------------



za stegu XL 280612.N

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
75 mm	30 mm	60 mm	0,18 kg

Ugaoni priključak / Ugaoni priključak

Ugaoni priključak se može fleksibilno koristiti u kombinaciji sa steznom ceví (Artikl br. 280750 + 280642). Koristeći navojnu čauru (Artikl br. 280618.N) ugaona spojnica može se koristiti u kombinaciji sa navojnim vretenom. Udaljenost centara je 40 mm.



2-280770	Ugaoni priključak 45° za steznu cev				24,00 € •
	za steznu cev 280750, 280642				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	

2-280771	Ugaoni priključak 90° za steznu cev				23,00 € •
	za steznu cev 280750, 280642				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	

2-280772	Ugaoni priključak 45° za steznu cev				14,00 € •
	za steznu cev 280750, 280642				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg	

2-280773	Ugaoni priključak 90° za steznu cev				14,00 € •
	za steznu cev 280750, 280642				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg	

Navojni cilindar

Brunirani navojni cilindar je specijalno dizajniran za rad na uskom prostoru. Preko navoja cilindar je kompatibilan partner za prijem osovina stega iz sistema 16 (Tr 12x3) ili 28 (Tr 20x4).



2-280618.N		Navojni cilindar Tr 20x4 - nitrirani		6,00 €	
	trapezni navoj 20 x 4 mm za vreteno stege 28, za 280610.N, 280612.N, 280625.N				
	Visina: (c)	Ø:	Težina:	  	
	22 mm	30 mm	0,05 kg		
2-280619		Navojni cilindar Tr 12x3 - brunirano / nitrirani		7,00 €	
	trapez navoja 12 x 3 mm za vreteno stege 16				
	Visina: (c)	Ø:	Težina:		
	23 mm	32 mm	0,07 kg		



Prizma za stegu

Prizma za stegu služi za stezanje okruglih a i pravougaonih cevi. Pošto se nalazi na loptastoj glavi navojnog vretena prizma je vrlo pokretljiva i može se precizno fiksirati na radni predmet. Menja se lakim skidanjem sa loptaste glave. Prizma se izrađuje od različitih materijala. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanju. Prizma od INOX-a se takođe koristi kod komada koji su skloni grebanju (sprečavanje korozije).



2-280657.1.N Prizma za stegu - nitrirani 8,00 € •

za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm



Visina: (c)	Ø:	Težina:
24 mm	40 mm	0,09 kg



2-280658.E Prizma za stegu - Nerđajući čelik - INOX 11,00 € •

za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm



Visina: (c)	Ø:	Težina:
21 mm	40 mm	0,10 kg

2-280659.PA Prizma za stegu - Poliamid 9,00 € •

za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm



Visina: (c)	Ø:	Težina:
24 mm	40 mm	0,01 kg



2-280661 Pritisni čep za stegu - Sjajan 11,00 € •

za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm, prilagodjen potrebama



Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	40 mm	0,19 kg



Pritisni čep za stegu

Pritisni čep za stegu sa navojnim vretenom je specijalno dizajniran za stezanje u uglovima ili žlebovima. Pošto se montira se na glavu kugle navojnog vretena pritisni tanjirić je pokretljiv i može se lako i precizno fiksirati na radnom predmetu. Jednostavno se skida i omogućava laku zamenu ili čišćenje. Pritisni tanjirić se izrađuje od različitih materijala. Pritisni tanjirić od poliamida se koristi specijalno kod osetljivih površina na grebanje. Pritisni tanjirić od plemenitog čelika se takodje koristi kod osetljivih površina na grebanje (Sprečavanje korozije).



2-280660	Pritisni čep za stegu - brunirano / nitrirani	8,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 35 mm 0,07 kg	
2-280660.E	Pritisni čep za stegu - Nerdajući čelik - INOX	11,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 35 mm 0,07 kg	
2-280660.PA	Pritisni čep za stegu - Poliamid	9,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	20 mm 35 mm 0,01 kg	PA

Duo prizma Ø 40 za stegu

Duo prizma je kroz svoju duplu funkciju primenjiva kod svih sistema otvora 28 i stega. O-ring prsten obezbeđuje optimalnu fiksiranost i odgovarajuću tačnost. Ugao od 120° čini stabilnu površinu za sve okrugle cevi. Zahvaljujući svojim uglovima prizma se takode može koristiti i kod zavarivanja ravnih delova. Prizma Poliamid se koristi kada postoji opasnost od grebanja površina. Prizma od poliamida je pogodna samo za upotrebu uz navojne stegu.



2-280650	Duo prizma Ø 40 - brunirano / nitrirani	16,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	35 mm 40 mm 0,15 kg	
2-280650.A	Duo prizma Ø 40 - Aluminijum	18,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	35 mm 40 mm 0,05 kg	ALU
2-280650.PA	Duo prizma Ø 40 - Poliamid	18,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm, bez O-ringa	
	Visina: (c) Ø: Težina:	
	35 mm 40 mm 0,02 kg	PA

Stezni most 2P

Stezni most 2P je idealan za korišćenje kod teško pristupačnih pozicija ili kad je potrebno istovremeno stegnuti više elemenata. Takođe kod neravnih površina je moguće uspešno stezanje. Visoka funkcionalnost je omogućena zbog brze izmene kugle. Isporučuje se: stezni most, dve kugle i dve prizme. Da bi se bezbedno pričvrstile steznim mostom svi elementi za zavarivanje, prizma je zamenjiva. Odgovarajuće prizme vidi od strane 179.


2-280210
Stezni most 2P za stegu
39,00 € •

2 stezne tačke istovremeno



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg

Stezni most 3P

Stezni most 3P je idealano koristiti kod teško pristupačnih pozicija za rad, ili kada je potrebno istovremeno više elemenata stegnuti. Takođe kod neravnih površina je stezanje omogućeno. Posebnost kod steznog mosta 3P dobija se u tri dimenzije. Stezanje se odvija u tri dimenzije. Visoka funkcionalnost je omogućena kroz menjanje kugle. Kod isporuke je uključeno: Stezni most, tri kugle i tri prizme. Da bi se bezbedno pričvrstile steznim mostom svi elementi za zavarivanje, prizma je zamenjiva. Odgovarajuće prizme vidi od strane 179.


2-280211
Stezni most 3P za stegu
48,00 € •

3 tačke istovremeno stegnute



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
170 mm	35 mm	20 mm	1,00 kg



Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 50 sa uglom od 135° čini cevima prečnika do 80 mm vrlo stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-280648.1.N Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - nitrirani 22,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
20 mm	50 mm	0,20 kg



2-280648.1.A Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Aluminijum 27,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
20 mm	50 mm	0,07 kg



2-280648.1.PA Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Poliamid 29,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
20 mm	50 mm	0,03 kg



Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom

Prizma Ø 60 sa uglom od 135° namenjena je za rad sa cevima prečnika do 80 mm. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-280651.1.N Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - nitrirani 25,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	60 mm	0,52 kg



2-280651.1.A Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Aluminijum 29,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	60 mm	0,18 kg



2-280651.1.PA Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Poliamid 31,00 € •




navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	60 mm	0,08 kg



Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom

Prizma prečnika od Ø 80 mm sa uglom od 90° pruža cevima prečnika do 100 mm i svim pravougaonim cevima stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupu i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-280647.1 Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani 30,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	80 mm	1,01 kg

2-280647.1.A Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Aluminijum 35,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	80 mm	0,55 kg

ALU

2-280647.1.PA Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Poliamid 37,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
40 mm	80 mm	0,19 kg

PA

Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom

Prizma Vario je pogodna za korišćenje kada se radi sa okruglim cevima prečnika do Ø 50 kao i kada se radi sa kvadratnim cevima koje su zarotirane za ugao od 45°. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupu i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-280645.1 Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani 25,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
20 mm	50 mm	0,20 kg

2-280645.1.A Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Aluminijum 29,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
20 mm	50 mm	0,07 kg

ALU

2-280645.1.PA Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Poliamid 31,00 € •



navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)		
Visina: (c)	Ø:	Težina:
20 mm	50 mm	0,03 kg

PA

Stezni konus

Sa steznim konusom se mogu jednostavno postaviti i stegnuti okrugle i kvadratne cevi do prečnika < 80 mm.



2-280670	Stezni konus - brunirano / nitrirani	27,00 € •
-----------------	---	------------------



Visina: (c)	Ø:	Težina:
70 mm	80 mm	1,40 kg

Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 120 sa uglom od 157° je dizajnirana da prihvati cevi prečnika do 400 mm. Kada se radi sa okruglim cevima ova prizma stvara vrlo stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu.



2-280652.1	Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani	42,00 € •
-------------------	---	------------------

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)



Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	120 mm	1,70 kg

2-280652.1.A	Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Aluminijum	52,00 € •
---------------------	--	------------------

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)



Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	120 mm	0,70 kg

ALU

2-280652.1.PA	Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Poliamid	59,00 € •
----------------------	--	------------------

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)



Visina: (c)	Ø:	Težina:
30 mm	120 mm	0,30 kg

PA

Produžetak prizme

Produžetak za prizmu može se brzo i sigurno instalirati u sve prizme i daje mogućnost za pozicioniranje prizme na različitim visinama u kombinaciji sa odstojećima (artikl br. 280821). Sa osloncem (artikl br. 280822) imate veliki broj raznih mogućnosti pozicioniranja. Zahvaljujući širini stanice, Prism Ektension se može pričvrstiti na prizmu ili na prilagođenu konstrukciju.



2-280649 Produžetak prizme 25 - brunirano 10,00 € •



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
25 mm	28 mm	0,11 kg

2-280649.1 Produžetak prizme 50 - brunirano 12,00 € •



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
50 mm	28 mm	0,22 kg

2-280649.2 Produžetak prizme 100 - brunirano 15,00 € •



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
100 mm	28 mm	0,45 kg

2-280649.3 Produžetak prizme 150 - brunirano 19,00 € •



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
150 mm	28 mm	0,69 kg

2-280669.N Prizma sa vijkom sa upuštenim zavrtanjem - nitrirani 8,00 € •



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
17 mm	28 mm	0,14 kg



Višestezno podnožje Modularni

Višestezno podnožje tornja služi kao produžetak kod različitih elemenata. Kao na primer stezna klešta, prizma, držač i za druge slične elemente. Pričvršćivanje za sto ili na druge elemente dobija se brzo preko steznih klinova, tako da se formira stabilna kontaktna površina. Ploča i vertikalna cev su zajedno pričvršćene. Za veću čvrstoću, cev može biti zavarena od strane kupca.



2-280646.5 Ploča 31,00 € •



za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
150 mm	100 mm	25 mm	-	2,60 kg

2-280646 Pločica 20,00 € •



za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
120 mm	120 mm	25 mm	-	2,23 kg

2-280646.1 Uspravna cev 225 42,00 € •



za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
-	-	225 mm	57 mm	1,70 kg

2-280646.2 Uspravna cev 475 47,00 € •



za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
-	-	475 mm	57 mm	2,94 kg

2-280646.3 Uspravna cev 725 52,00 € •



za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
-	-	725 mm	57 mm	4,24 kg

2-280646.4 Uspravna cev 975 59,00 € •



za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
-	-	975 mm	57 mm	5,54 kg

2-280617.5H Liveni krstasti priključak 25,00 € •



za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
104 mm	80 mm	56 mm	-	1,27 kg

Držač zavtnja Ø 80


Držač zavtnja je specijalizovan za fino podešavanje visine u rasponu od 75-110 mm.


2-280822
Držač zavtnja Ø 80 - brunirano
63,00 € •


Visina: (c)	Ø:	Težina:
75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg

Podesiva visina sa skalom

Podesiva visina podupirača sa skalom nudi čvrstu površinu za podupiranje i može se koristiti u svim otvorima sistema. Visina se može postepeno podešavati u opsegu od 20-105 mm regulacijom prstena za podešavanje i zatvarača. Zbog finog štelovanja, visina se može precizno prilagoditi milimetru.


2-280824
Podesiva visina sa skalom - brunirano
39,00 € •


uključujući Podesni zavrtanj

Dužina: (a)	Ø:	Težina:
144 mm	50 mm	0,87 kg



Podnožni pribor 11-delova

11-delni podnožni pribor nudi mogućnost kod većih varijabilnih površina. Pojedinačni podmetači se koriste da kompenzuju visinske razlike 1-100 mm. U cilju postizanja što je moguće bliže željene visine najniža podloška je 1 mm. Mere podmetača su navedene. Uz pomoć O-ring prstena moguće je podnožje precizno podesiti. Podnožni pribor je univerzalan kod svih sistema otvora 28. Navoj M10 sa unutarnje strane omogućava lako zavrtanje i odvrtanje kod svih elemente, kao i kod prizme. Asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm uključujući i 1/10" podlošku 2,54 mm.



2-280821	Podnožni pribor 11-delova - brunirano	42,00 € •
-----------------	--	------------------



Visina: (c)	Ø:	Težina:
125 mm	50 mm	1,95 kg

2-280821.1	Podnožje kule - brunirano	20,00 € •
-------------------	----------------------------------	------------------



Visina: (c)	Ø:	Težina:
125 mm	50 mm	0,60 kg

2-280821.2	Set podloški	21,00 € •
-------------------	---------------------	------------------



Visina: (c)	Ø:	Težina:
-	50 mm	1,35 kg



Držáč

Držáč distancera može se univerzalno koristiti u kombinaciji sa navojem cilindra M16 (br. artikla 280825) i primenljiv je kod svih ugaonika i graničnika. Jednostavnim okretanjem mehanizma svaka distanca se brzo i precizno podešava.



2-280175	Držáč distancera 100 Ø 50				31,00 € •
	Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:	Težina:	
	100 mm	-	50 mm	0,52 kg	
2-280176	Držáč distancera 100 Ø 75				35,00 € •
	Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:	Težina:	
	100 mm	-	75 mm	0,92 kg	
2-280177	Držáč distancera 100 Ø 100				37,00 € •
	Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:	Težina:	
	100 mm	-	100 mm	1,42 kg	
2-280175.1	Držáč distancera 150 Ø 50				33,00 € •
	Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:	Težina:	
	150 mm	-	50 mm	0,60 kg	
2-280176.1	Držáč distancera 150 Ø 75				36,00 € •
	Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:	Težina:	
	150 mm	-	75 mm	1,00 kg	
2-280177.1	Držáč distancera 150 Ø 100				39,00 € •
	Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:	Težina:	
	150 mm	-	100 mm	1,50 kg	
2-280825	Navojni cilindar za M16 navoje - brunirano				12,00 € •
	Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø:	Težina:	
	-	23 mm	30 mm	0,07 kg	

Brza stega 100 / 160

Vertikalne poprečne stega su univerzalno primenjive u sistemu otvora 28 mm. Oblasť zatezanja je podesiva preko određenog zavrtnja.



2-280706 Brza stega 100 52,00 € •

Dužina zatezne ruke 100 mm, Opseg zatezanja 5-75 mm



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
340 mm	30 mm	150 mm	28 mm	1,20 kg

2-280707 Brza stega 160 52,00 € •


Dužina zatezne ruke 160 mm, Opseg zatezanja 0-75 mm



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
360 mm	30 mm	150 mm	28 mm	1,20 kg

Vertikalna stega sa adapterom

Vertikalna brza stega sa adapterom se može univerzalno koristiti kod sistema otvora 28. Maksimalna funkcionalnost se može postići u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom br. artikla 280420.N.



2-280705 Vertikalna stega sa adapterom 33,00 € •



Adapter 280715

Maksimalno opterećenje	Težina:
1,8 kN	0,73 kg

2-009082 Vertikalna stega 22,00 € •



Težina:
0,39 kg

Horizontalna potisna brza stega sa adapterom

Horizontalna brza stega sa adapterom se može univerzalno koristiti u sistemu sa otvorima 28. Maksimalna funkcionalnost se može ostvariti u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom br. artikla 280420.N.



2-280710	Horizontalna potisna brza stega sa adapterom	41,00 € •
-----------------	---	------------------



Adapter 280715

Maksimalno opterećenje Težina:

2,5 kN 0,71 kg

2-009083	Horizontalna potisna brza stega	25,00 € •
-----------------	--	------------------




Težina:

0,40 kg

Kombinovani adapter 225 / 100

Kombi adapter 225 i 100 je specijalno dizajniran da se prilagodi Siegmund brzim stegama. Direktna montaža brze stega na Kombi-adapteru je posebno korisno za niske zavarujuće elemente. Pored toga može se koristiti Kombi-adapter kao normalni univerzalni graničnik.



2-280730.N	Kombinovani adapter 225 - nitrirani	46,00 € •
-------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg



2-280730.1.N	Kombinovani adapter 100 - nitrirani	31,00 € •
---------------------	--	------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg



Adapter sa rupama

Adapter sa rupama je univerzalno primjeniv u sistemu 28. Zahvaljujući ugrađenom O-ring prstenu se može postići maksimalna tačnost.



2-280715 Adapter sa rupama Ø 50 / 15 - brunirano 13,00 € •



za brzu stegu

Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:
30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg

2-280715.1 Adapter sa rupama Ø 50 / 40 - brunirano 16,00 € •



za brzu stegu

Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:
55 mm	50 mm	40 mm	0,56 kg

2-280715.2 Adapter sa rupama Ø 50 / 70 - brunirano 18,00 € •



za brzu stegu

Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:
85 mm	50 mm	70 mm	1,00 kg


2-280715.3 Adapter sa rupama Ø 50 / 100 - brunirano 20,00 € •



za brzu stegu

Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:
115 mm	50 mm	100 mm	1,49 kg

MS=Debljina materijala;

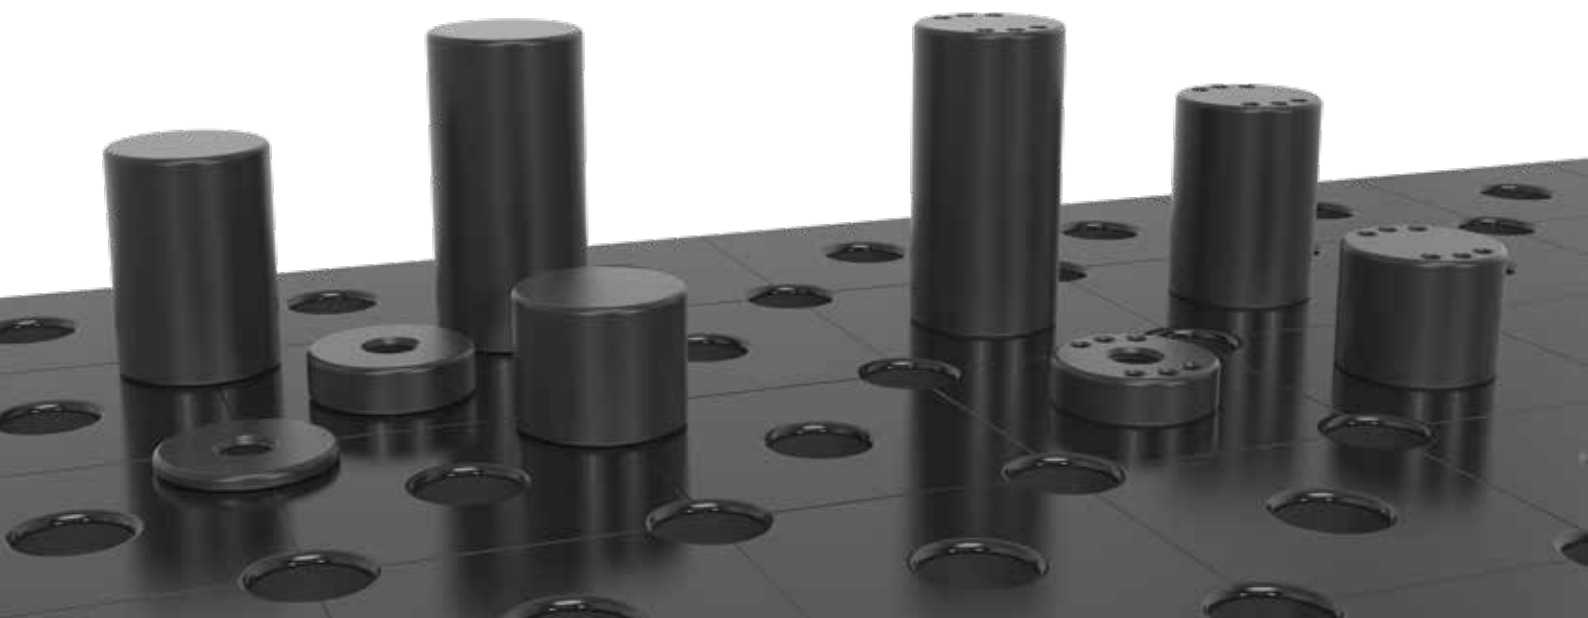

Adapter bez rupe


Adapter bez rupe je univerzalno primjeniv u sistemu otvora 28. Pomoću ugrađenog O-ring prstena se može postići maksimalna preciznost. Korisnik može fiksirati različite brze stege ili druge uređaje na adapteru.



2-280720	Adapter bez rupe Ø 50 / 15 - brunirano				14,00 € •
	za brzu stegu				
	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
	30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg	
2-280720.1	Adapter bez rupe Ø 50 / 5 - brunirano				12,00 € •
	za brzu stegu				
	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
	20 mm	50 mm	5 mm	0,11 kg	
2-280720.2	Adapter bez rupe Ø 50 / 40 - brunirano				17,00 € •
	za brzu stegu				
	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
	55 mm	50 mm	40 mm	0,62 kg	
2-280720.3	Adapter bez rupe Ø 50 / 70 - brunirano				19,00 € •
	za brzu stegu				
	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
	85 mm	50 mm	70 mm	1,07 kg	
2-280720.4	Adapter bez rupe Ø 50 / 100 - brunirano				21,00 € •
	za brzu stegu				
	Visina: (c)	Ø:	MS: (d)	Težina:	
	115 mm	50 mm	100 mm	1,50 kg	
MS=Debljina materijala;					

Kolica za pribor

Ova kolica za pribor nude dovoljno mesta za Vaš pribor. Kroz dobar pregled ukupni pribor je brzo dostupan. Veliki ugaonici se mogu smestiti praktično i sigurno u unutrašnjosti. Zahvaljujući točkovima na kolicima alat se može lako premeštati sa jednog mesta na drugo.



2-280910	Kolica za pribor - lakiran	555,00 € •
-----------------	-----------------------------------	-------------------



Max. opterećenje, 240 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg

2-280915	Cerada za pokrivanje	215,00 € •
-----------------	-----------------------------	-------------------



za kolica za pribor 280910

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	-	-	3,2 kg

Kolica za pribor Kompaktan

Ova kompaktna kolica za pribor nude dovoljno mesta za vaš pribor. Zahvaljujući dobroj preglednosti pripadajući pribor je brzo primenjiv. Veliki ugaonici se mogu spakovati praktično i sigurno u unutrašnjosti. Kolica imaju točiće tako da se alat može transportovati do radnog mesta. Osim toga ova kolica se mogu pozicionirati ispod zavarivačkog stola tako da ne zahtevaju dodani radni prostor.



2-280911	Kolica za pribor Kompaktan - lakiran	555,00 € •
-----------------	---	-------------------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.000 mm	650 mm	640 mm	59,00 kg

2-280916	Cerada za pokrivanje	215,00 € •
-----------------	-----------------------------	-------------------




za kolica za pribor kompaktna 280911

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	-	-	3,2 kg

Modularni zid za alat

Sa ovim modularnim zidom za pribor možete imati sopstveni zid za alat. Modul 280930 je pogodan za stege, prizme i klinove. Modul 280931 (sa čaurama 28) je pogodan samo za prizme i klinove. Korišćenjem klina 280936 možete sve elemente sistema 28 okačiti na zid. Isporučka ne sadrži potreban zadnji panel. Za to se može koristiti drvena ploča debljine od 5 cm.



2-280930 Modularni zid za alat - lakiran 63,00 € •

za Stezni vijak / Prizme / Klinovi



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg

2-280931 Modularni zid za alat bez čaura - lakiran 42,00 € •

za Prizme / Klinovi



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg


2-280936 Nožica za prihvat za alatni zid - brunirano 3,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø:	Težina:
37 mm	-	-	28 mm	0,10 kg

Zid za alat

Sa policom za alat Siegmundov pribor je uvek pri ruci. Polica se može pričvrstiti za sto sa steznim klinovima ili sa zavrtanjima za zid.




2-280912 Zid za alat - lakiran 212,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg

Zaštitni zid za zavarivanje

Sa ovim zaštitnim zidom za zavarivanje možete podeliti Vaš zavarivački sto na dva radna područja. Poziciju i veličinu možete definisati na osnovu Vaših potreba. Ovaj zid zaštićuje oba radna mesta od zavarivačkih kapljica sa susednog radnog mesta. Zaštitni zid proizvodi se od pocinkovanog lima i on je pričvršćen sa dva stezna klina. (Zaštitni zid nije zbog tehničkih razloga zaštićen od ogrebotina).

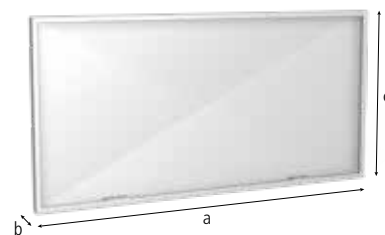

2-280980	Zaštitni zid za zavarivanje	144,00 € •
-----------------	------------------------------------	-------------------

obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

Priključak mase za sto Komfort

Ovaj priključak mase obezbeđuje kontakt 100% sa zavarivačkim stolom, tako da se time sprečava pregrevanje kablova. Instalacija je jednostavna, kroz otvor u stolu. Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm².



2-000810	Priključak mase za sto Komfort	37,00 € •
-----------------	---------------------------------------	------------------



Težina:

0,66 kg

Držać gorionika

Držać gorionika se može pozicionirati u bilo kom otvoru i nudi Vam naslon za vaš gorionik.



2-280920	Držać gorionika - brunirano	24,00 € •
-----------------	------------------------------------	------------------



Visina: (c)

200 mm

Težina:

0,50 kg

Četkica

Četkica sa prečnikom od 30 mm je specijalno razvijena za sistem otvora 28. Sa njom se mogu odstraniti nečistoće.



2-280820	Četkica Ø 30 sa zaštitnom kapom	16,00 € •
----------	---------------------------------	-----------



Ø:	Težina:
30 mm	0,06 kg

2-280820.10	Četkica Ø 30 za burgije / 10 komada u pakovanju	49,00 € •
-------------	---	-----------



Ø:	Težina:
30 mm	0,06 kg

Nasadni šestougaoni ključ 6

Ovaj 6-ugaoni ključ je praktično sredstvo za stezanje zavrtnjeva. Ovaj ključ je idealan za stezanje klinova, stega i malih univerzalnih ugaonika.



2-280852.1	Nasadni šestougaoni ključ 6	12,00 € •
------------	-----------------------------	-----------



žuto
Težina:
0,09 kg

2-280852	Nasadni šestougaoni ključ 6	12,00 € •
----------	-----------------------------	-----------



crveno
Težina:
0,50 kg

Nasadni šestougaoni ključ 14

Nasadni šestougaoni ključ 14 je namenjen za stezanje steznih klinova i velikih univerzalnih ugaonika.



2-280854	Nasadni šestougaoni ključ 14	12,00 € •
----------	------------------------------	-----------




Težina:

0,45 kg

Držač za nošenje

Držač za nošenje ima nosivost od 1800 kg (sa 2x 280510) / 1000 kg (sa 2x 002822). Omča se koristi za nošenje zavarivačkih stolova i drugih teških elemenata na lak i bezbedan način. Povezivanje je brzo i jednostavno sa najmanje 2 stezna klina. Kada se koristi kranska dizalica moraju se ispoštovati sve mere bezbednosti koje su propisane uputstvom. Zavisno od načina upotrebe nosivost se nalazi u nekom opsegu. Kod transporta stola treba naglasiti da se sme podignuti maksimalno do 100 mm. Sem toga mora se voditi računa da se niko ne nalazi ispod stola. Radi Vaše sigurnosti molimo razmotrite sledeće savete: Transportne alke moraju biti dobro zavrnutе. Transportne alke moraju biti na nosivoj površini. Dužina navoja mora biti dovoljna tj. odgovarajuća. Treba izbegavati bočno izvlačenje.



2-000830.N	Držač za nošenje sa priteznom pločom - nitrirani	42,00 € •
------------	--	-----------



1800 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822)

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg



2-000830.N.T1	Pritezna ploča 150x150x25 za transportnu ušicu	31,00 € •
---------------	--	-----------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg



2-000831	Transportna ušica bez pločice	12,00 € •
----------	-------------------------------	-----------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	-	-	0,70 kg

2-000835.N	Držač za nošenje - nitrirani	79,00 € •
------------	------------------------------	-----------



2500 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), 700 kg teret (sa 2x 160510)

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg





Stezanje i stezne prese za

Savršeno zavarivanje pre-naprežanjem. Uspravna i stezna presa se koristi za ispravljanje deformisanih čelika. Sa kompresivnom snagom od 2,5 tone, delovi koji imaju neželjenu neujednačenost ili napetost u materijalu mogu se ispraviti. Sa dodatno dostupnim žigom za savijanje cevi, cevi prečnika do 42 mm mogu se savijati fleksibilno. Ukupan hod je 60 mm, što se može postići sa 13 poteza pumpe sa radnom snagom cca. 330 N (hod na pumpni hod 4,6 mm). Prelivni ventil sprečava dodatno podizanje pritiska kada je klipnjača potpuno proširena. Za sigurno pričvršćivanje na stolu, stezač i stezaljka mogu se pričvrstiti kroz glavu kupole pomoću brze spojke ili pričvršćenim vijkom. Pesa za poravnanje mora uvek biti fiksirana na dva mesta. Dodatni pribor možete naći na www.siegmund.com



2-28004643 Stezanje i stezne prese za Sistem 28

933,00 € •



Težina:

6,70 kg






Ispravite deformisane čelične proizvode ili uklonite neželjenu neujednačenost ili napetost u materijalu bez napora pomoću novog Siegmundovog ispravljača i stege.




Dodatni pribor možete naći na
www.siegmund.com/F-tablepress

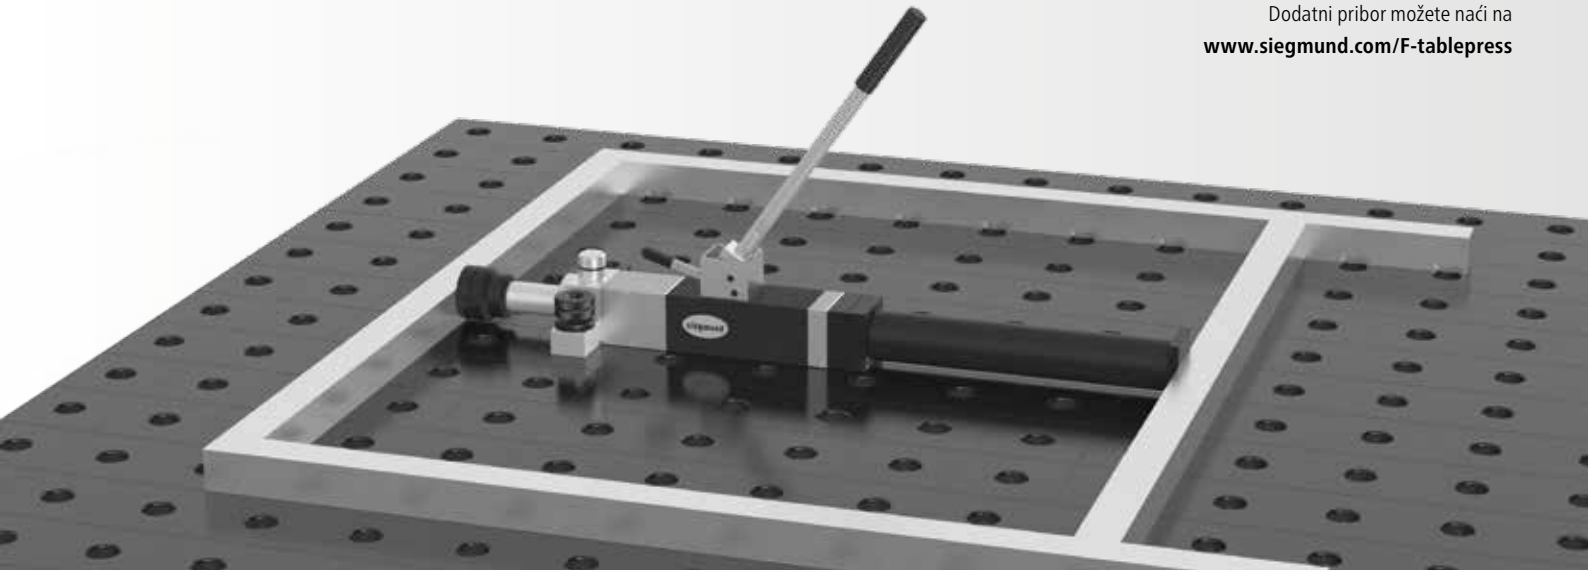


RAD U VERTIKALNOJ POZICIJI

Uz pomoć integriranog vijka, stona presa se može pričvrstiti na kvadrat, a dodatno je pričvršćeno sa stopom odozgo.

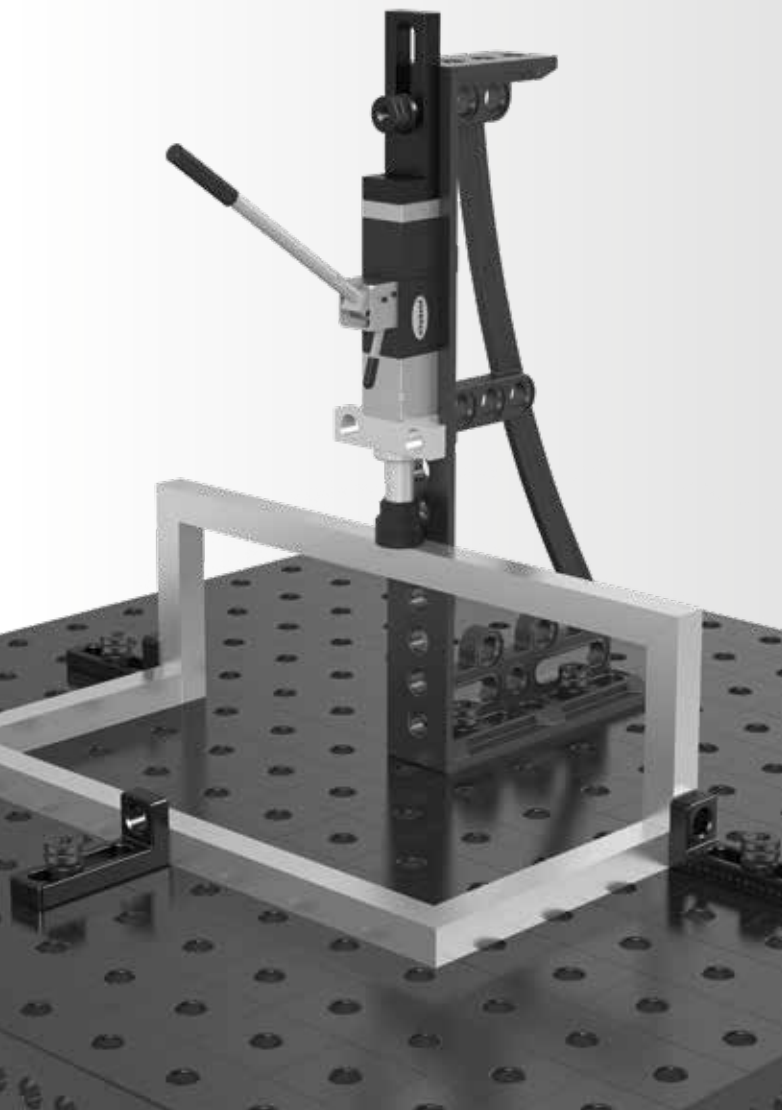

RAD U UGLOVIMA

Uglovi se mogu napuniti aluminijumskim vrhom. Ovim se neće oštetiti unutrašnjost.

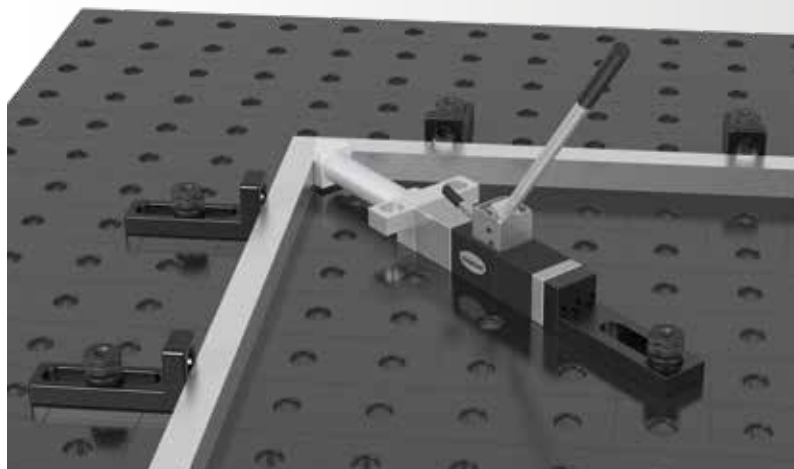

SAVIJANJE CEVI

Sa savitljivim cijevima, cevi do Ø 42 mm mogu biti savijene ili ispravljene. Pravilno rukovanje i nekoliko operacija savijanja će dovesti do čistog rezultata bez ikakvih oznaka.



Radna stega sa otvorima 16

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega.

Siegmond radna stega nudi poboljšanu produktivnost.

Pričvršćivanje stega 100 sa 16 mm rupama:

Na stolu Sistem 16: sa brzim steznim vijkom 160510

Na stolu Sistem 22: sa brzim steznim vijkom 160512 i redukcionim čaurama 000541

Na stolu Sistem 28: sa brzim steznim vijkom 160510 i redukcionim čaurama 000545




2-004300	Radna stega 100 za sistem 16 / 22 / 28 - sa otvorima 16	107,00 € •
----------	---	------------

Širina čeljusti 100 mm, Otvoreni udar 135 mm, Obratite pažnju na uputstva iz priloga

Težina:

9,50 kg

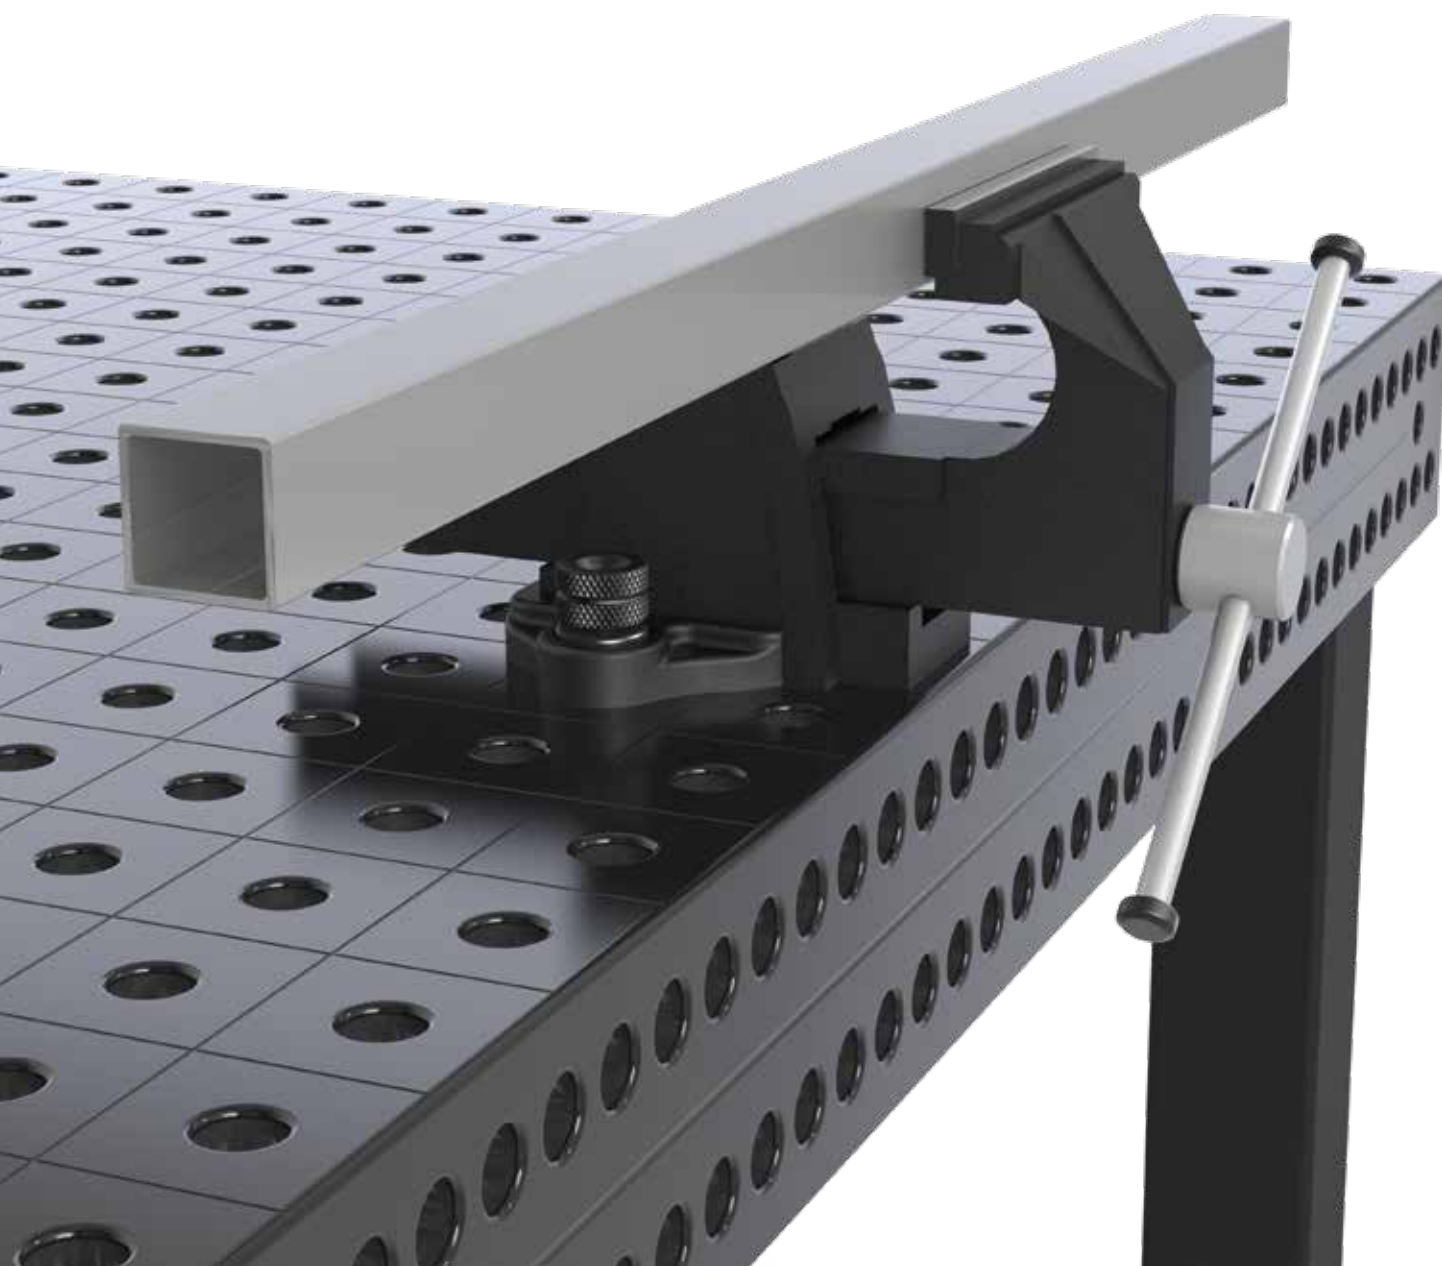

Radna stega sa otvorima 28

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega.

Siegmund radna stega nudi poboljšanu produktivnost.

Pričvršćivanje stega 125 sa otvorima od 28 mm:

Na stolu Sistem 16: sa brzim steznim vijkom 160510 i redukcionim čaurama 000546

Na stolu Sistem 22: sa brzim steznim vijkom 220512 i redukcionim čaurama 000544

Na stolu Sistem 28: sa brzim steznim vijkom 280510



2-004302	Radna stega 125 za Sistem 28 - sa otvorima 28	144,00 € •
-----------------	--	-------------------

Širina čeljusti 125 mm, Otvoreni udar 160 mm, Obratite pažnju na uputstva iz priloga

Težina:

13,50 kg



2-164302.Set	Set za sistem 16: Radna stega 125 uključujući 2x Redukciono kućište 000546	156,00 € •
---------------------	---	-------------------

Širina čeljusti 125 mm, Otvoreni udar 160 mm, Obratite pažnju na uputstva iz priloga

Težina:

13,60 kg



Specijalna ponuda

2-224302.Set	Set za sistem 22: Radna stega 125 uključujući 2x Redukciono kućište 000544	156,00 € •
---------------------	---	-------------------

Širina čeljusti 125 mm, Otvoreni udar 160 mm, Obratite pažnju na uputstva iz priloga

Težina:


13,70 kg



Specijalna ponuda


• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini

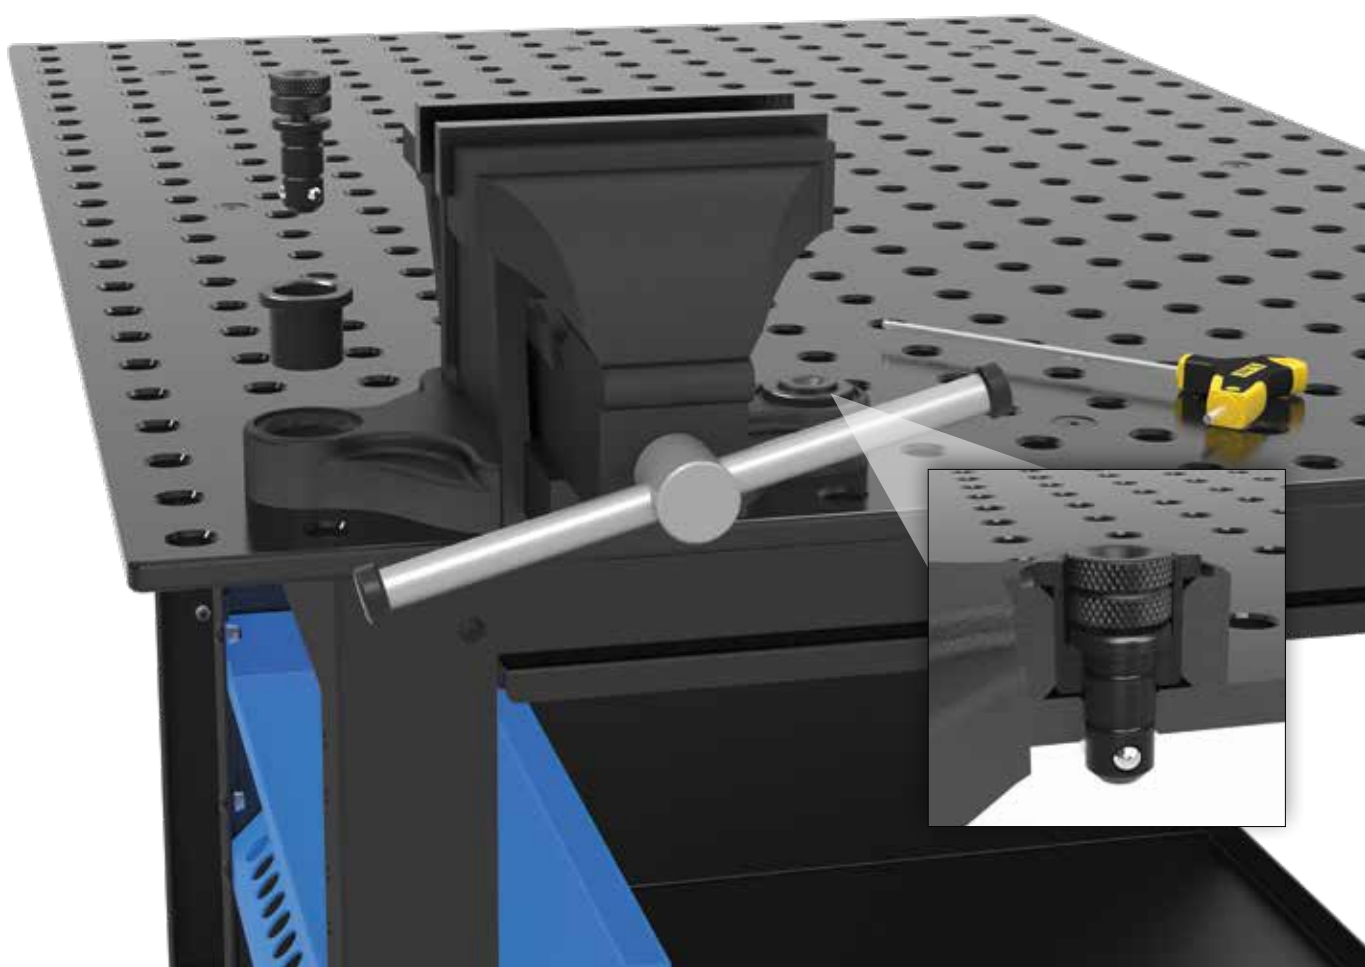

Duo magnet, blok za stezanje

Duo magnetni stezni blokovi imaju dve suprotne magnetne strane i dizajnirani su za radove na čeličnim površinama prilikom zavarivanja. Duo magnetni blokovi se mogu povezati u veće celine preko unutrašnjeg šestougaonika na vratilu kako bi se spajali duži ili veći delovi. Aktivacija se vrši pomoću ključa okretanjem za 90°, površine duo magnetna su potpuno niklovane. Dve različito oblikovane strane duo magnetnih blokova mogu se koristiti za stezanje oblika skoro svih geometrija, bez obzira da li je kružni materijal, lim ili profili. Duo magnetni blokovi su optimalni uređaji za brzo fleksibilno stezanje bez konturnih smetnji tokom zavarivanja bušenje, obaranja ivica, ili urezivanja navoja.



2-000780 Duo magnet, blok za stezanje 5 222,00 € •

Sila zadržavanja 5 kN



Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg

2-000781 Duo magnet, blok za stezanje 7 277,00 € •

Sila zadržavanja 7 kN



Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg

2-000782 Duo magnet, blok za stezanje 10 366,00 € •

Sila zadržavanja 10 kN



Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini



! SPECIJALNA PROMOCIJA**Set Duo magnet, blok za stezanje 5**

Duo magnetni blokovi su optimalni uređaj za brzo i fleksibilno stezanje bez mešanja kontura prilikom zavarivanja bušenja, obaranja ivica ili urezivaja navoja. Obim isporuke: 2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Nasadni šestougaoni ključ


398,00 €

(umesto 444,00 €)

2-000780.Set



2x 000780

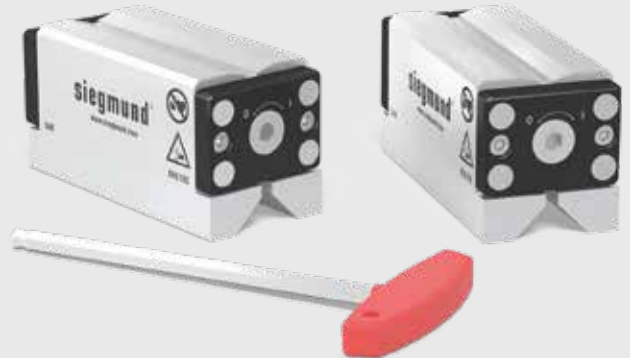**! SPECIJALNA PROMOCIJA****Set Duo magnet, blok za stezanje 7**

Duo magnetni blokovi su optimalni uređaj za brzo i fleksibilno stezanje bez mešanja kontura prilikom zavarivanja bušenja, obaranja ivica ili urezivaja navoja. Obim isporuke: 2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Nasadni šestougaoni ključ


498,00 €

(umesto 554,00 €)

2-000781.Set



2x 000781

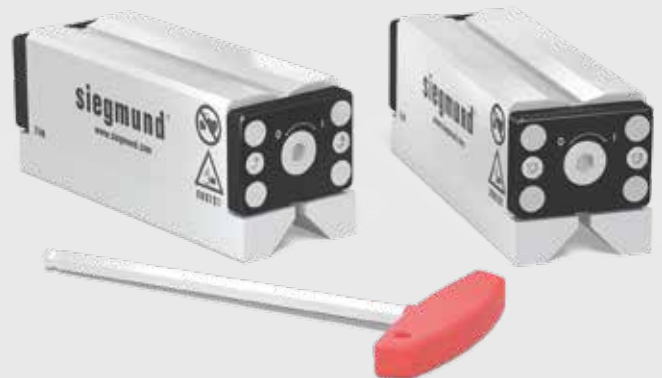**! SPECIJALNA PROMOCIJA****Set Duo magnet, blok za stezanje 10**

Duo magnetni blokovi su optimalni uređaj za brzo i fleksibilno stezanje bez mešanja kontura prilikom zavarivanja bušenja, obaranja ivica ili urezivaja navoja. Obim isporuke: 2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Nasadni šestougaoni ključ

658,00 €

(umesto 732,00 €)

2-000782.Set




2x 000782



Stezna ploča 550 za DIN spajanje

Podmetač 550 za DIN spajanje, je preko steznih klinova fiksiran na Siegmund elementu (kao na primer kod ugaonika). Cevna spojka se može sa fiksnim klinom na steznu ploču brzo pozicionirati. Za sve sisteme otvora 28 je moguć veći broj načina stezanja elemenata. Druge veličina se mogu isporučiti po zahtevu. Pri isporuci podmetača 550 dobijate još: 2x fiksni klin Ø 13,8, 2x fiksni klin Ø 17,8, 2x fiksni klin Ø 21,8, 2x fiksni klin Ø 25,8, 2x fiksni klin Ø 29,8, 2x fiksni klin Ø 32,8. Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 16 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 000562), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 000520) ili reducirano kućište (Artikl br. 000546). Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 22 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 028022), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 002822) ili reducirano kućište (Artikl br. 000544). Za DIN spajanje DIN 2632 / 2633 Nazivni promer DN 15 - DN 400, DIN spajanje DIN 2634 / 2635 Nazivni promer DN 50 - DN 300.


2-280220.P Stezna ploča 550 za DIN spajanje sa fiksnim klinovima - nitrirani 489,00 € •


Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
550 mm	350 mm	-	25 mm	30,00 kg


2-280222 Fiksni klin Ø 13,8 za bušenje 8.1 - brunirano 10,00 € •

za steznu ploču 280220.P / 280221.P



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg

2-280223 Fiksni klin Ø 17,8 za bušenje 10.1 - brunirano 10,00 € •

za steznu ploču 280220.P / 280221.P



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg

2-280224 Fiksni klin Ø 21,8 za bušenje 16.1 - brunirano 10,00 € •

za steznu ploču 280220.P / 280221.P



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
47 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

2-280225 Fiksni klin Ø 25,8 za bušenje 16.1 - brunirano 16,00 € •

za steznu ploču 280220.P / 280221.P



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
50 mm	-	26 mm	-	0,14 kg

2-280226 Fiksni klin Ø 29,8 za bušenje 16.1 - brunirano 16,00 € •

za steznu ploču 280220.P / 280221.P



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
55 mm	-	30 mm	-	0,20 kg

2-280227 Fiksni klin Ø 32,8 za bušenje 16.1 - brunirano 16,00 € •

za steznu ploču 280220.P / 280221.P



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
60 mm	-	33 mm	-	0,27 kg

MS=Debljina materijala;



Stezna ploča 350 za DIN spajanje

Podmetač 350 za DIN spajanje, je steznim klinovima stegnut sa Siegmund komponentom (kao na primer kod ugaonika). Cevna spojka se može sa fiksnim klinom brzo pozicionirati na podmetač. Za sve sisteme otvora 28 moguć je veći broj načina stezanja elemenata. Druge veličine se mogu isporučiti po zahtevu. Kod isporuke podmetača 350 dobijete još: 2x fiksni klin Ø 13,8, 2x fiksni klin Ø 17,8, 2x fiksni klin Ø 21,8. Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 16 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 000562), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 000520) ili reducirano kućište (Artikl br. 000546). Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 22 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 028022), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 002822) ili reducirano kućište (Artikl br. 000544).



2-280221.P Stezna ploča 350 za DIN spajanje sa fiksnim klinovima - nitirani 422,00 € •



Za DIN spajanje DIN 2633, Nazivni promer DN 15 - DN 200

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg



2-280222 Fiksni klin Ø 13,8 za bušenje 8.1 - brunirano 10,00 € •



za steznu ploču 280220.P / 280221.P

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg

2-280223 Fiksni klin Ø 17,8 za bušenje 10.1 - brunirano 10,00 € •



za steznu ploču 280220.P / 280221.P

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg

2-280224 Fiksni klin Ø 21,8 za bušenje 16.1 - brunirano 10,00 € •



za steznu ploču 280220.P / 280221.P

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
47 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

MS=Debljina materijala;



Stezna ploča Američki standard ANSI / ASME

Podmetač za spajanje US norme, je steznim klinovima stegnut sa Siegmund komponentom (kao na primer kod ugaonika). Cevna spojka se može sa fiksnim klinom brzo pozicionirati na steznu ploču. Za sve sisteme otvora 28 moguć je veći broj načina stezanja elemenata. Promene mogu po dogovoru isporučene biti. Kod isporuke podmetača 150 lbs dobijate još: 2x fiksni klin Ø 15,5, 2x fiksni klin Ø 18,9, 2x fiksni klin Ø 22,2. Kod isporuke podmetača 300 lbs dobijate još: 2x fiksni klin Ø 15,5, 2x fiksni klin Ø 18,9, 2x fiksni klin Ø 22,2, 2x fiksni klin Ø 25,2. Kod isporuke podmetača 400 - 600 lbs dobijate još: 2x fiksni klin Ø 15,5, 2x fiksni klin Ø 18,9, 2x fiksni klin Ø 22,2, 2x fiksni klin Ø 25,2, 2x fiksni klin Ø 28,2. Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 16 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 000562), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 000520) ili reducirano kućište (Artikl br. 000546). Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 22 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 028022), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 002822) ili reducirano kućište (Artikl br. 000544).



2-280250.P Stezna ploča 150 lbs sa fiksnim klinovima - nitrirani 459,00 € •

za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, od 1/2" do 8"



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg



2-280251.P Stezna ploča 300 lbs sa fiksnim klinovima - nitrirani 523,00 € •

za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, od 1/2" do 8"



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg



2-280252.P Stezna ploča 400-600 lbs sa fiksnim klinovima - nitrirani 545,00 € •

za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, od 1/2" do 6"



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg



2-280255 Fiksni klin Ø 15,5 - brunirano 12,00 € •

za steznu ploču 280250.P / 280251.P / 280252.P



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
39 mm	-	16 mm	-	0,03 kg

2-280256 Fiksni klin Ø 18,9 - brunirano 12,00 € •

za steznu ploču 280250.P / 280251.P / 280252.P



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
41 mm	-	19 mm	-	0,05 kg

2-280257 Fiksni klin Ø 22,2 - brunirano 13,00 € •

za steznu ploču 280250.P / 280251.P / 280252.P



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
45 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

2-280258 Fiksni klin Ø 25,2 - brunirano 19,00 € •

za steznu ploču 280251.P / 280252.P



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
50 mm	-	25 mm	-	0,14 kg

2-280259 Fiksni klin Ø 28,2 - brunirano 20,00 € •

za steznu ploču 280252.P



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø:	MS: (d)	Težina:
50 mm	-	28 mm	-	0,16 kg


MS=Debljina materijala;

Pneumatski stezač

Koristeći pneumatski cilindar možete automatizovati stezanje svojih komponenti, što dovodi do uštede i vremena i smanjenja troškova. Dodatno, automatizacija garantuje definisane uslove kao što su stezni pritisak, vreme ciklusa, itd. Koristeći adaptere, pneumatski cilindar kratke forme (artikl br. 000850, 000851) možete postaviti na sto. Pneumatski cilindar duže forme (artikl br. 000855) je fiksiran sa navojnom čaurom za Sistem 28. Preko razvodnika (artikl br. 000860), pneumatski cilindar može biti povezan sa kompresorom i može biti pokrenut pritiskom od 1-10 bara. Hod zavisi od pritiska cilindra, od 25-50 mm. Pritisak se postiže uz pomoć kliznih ventila.



0-000850	Pneumatski cilindar kratke forme inklusivno adapter sistema 16	249,00 €	○				
	<table><tr><td>Sila</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>F = 650 N kod 8 bar</td><td>0,90 kg</td></tr></table>	Sila	Težina:	F = 650 N kod 8 bar	0,90 kg		
Sila	Težina:						
F = 650 N kod 8 bar	0,90 kg						
0-000851	Pneumatski cilindar kratke forme inklusivno adapter sistema 28	239,00 €	○				
	<table><tr><td>Sila</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>F = 650 N kod 8 bar</td><td>0,93 kg</td></tr></table>	Sila	Težina:	F = 650 N kod 8 bar	0,93 kg		
Sila	Težina:						
F = 650 N kod 8 bar	0,93 kg						
0-000855	Pneumatski cilindar duže forme za Sistem 28	209,00 €	○				
	<table><tr><td>Sila</td><td>Težina:</td></tr><tr><td>F = 350 N kod 8 bar</td><td>0,80 kg</td></tr></table>	Sila	Težina:	F = 350 N kod 8 bar	0,80 kg		
Sila	Težina:						
F = 350 N kod 8 bar	0,80 kg						
0-000860	Razdelnik sa 8 priključaka	229,00 €	○				
	<table><tr><td>Težina:</td></tr><tr><td>0,14 kg</td></tr></table>	Težina:	0,14 kg				
Težina:							
0,14 kg							

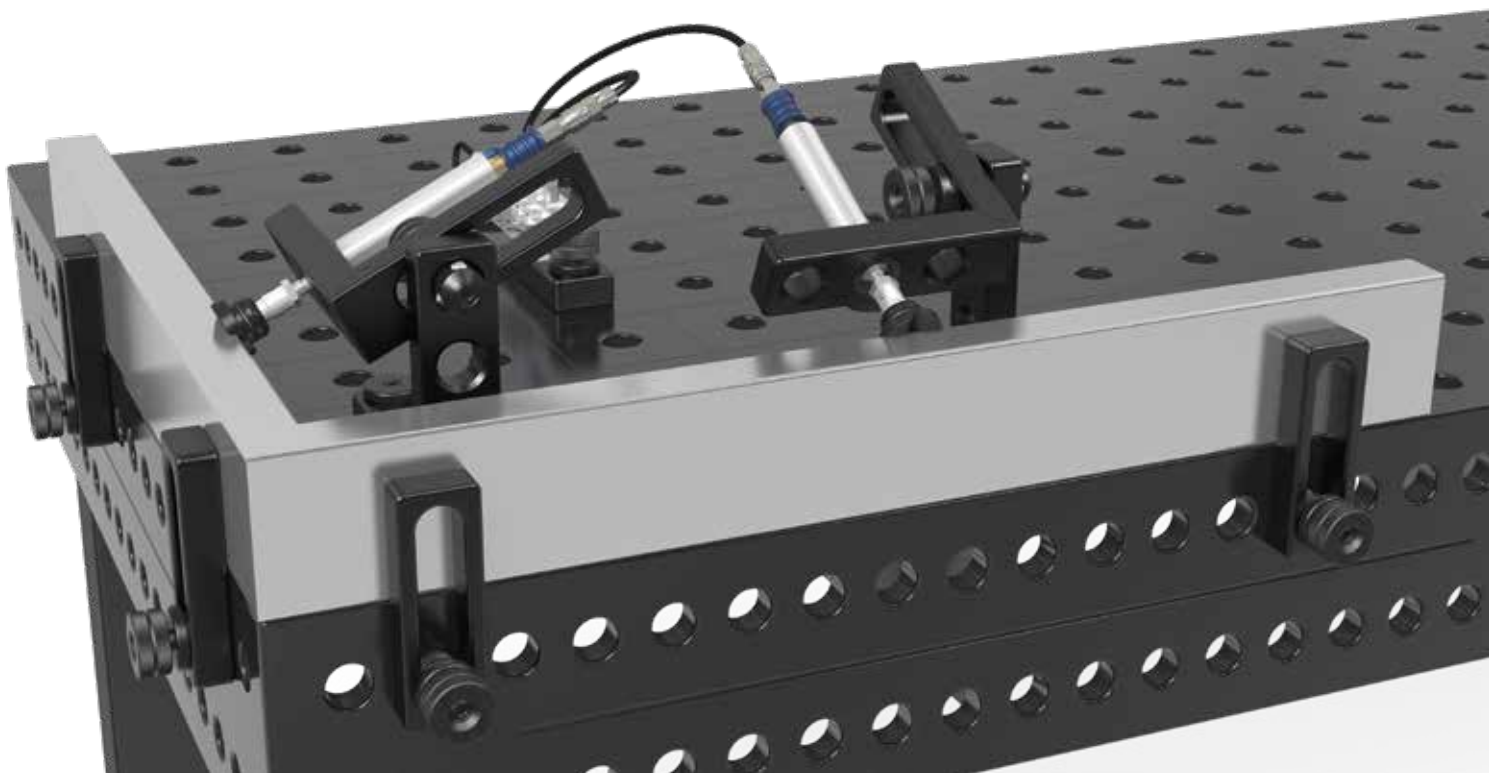

Adapter ploča

Adaptivna ploča, posebno razvijena za pričvršćivanje vijačnih spona preko sistema. Ploča je pričvršćena na sto pomoću steznih vijaka. Rupa koja se nalazi u sredini koristi se za brzo i bezbedno pričvršćivanje vijačne stege.



2-000570 Adapter ploča 28 -> 16 - brunirano / nitrirani 36,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg

2-000571.N Adapter ploča 28 -> 22 - nitrirani 36,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg



2-000572.N Adapter ploča 22 -> 16 - nitrirani 36,00 € •



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg



Kombinovani - brzostezni klin

Kombinovani brzi vijak za spajanje, razvijen specijalno za pričvršćivanje komponenti većih sistema na manje sisteme. Veličina kuglice i sila stezanja odgovaraju brzim zateznim vijcima. Četvrtta lopta koja se nalazi u sredini smanjuje unutrašnje trenje i povećava snagu ručnog točkića. Novi dizajn brzih spojnih vijaka stvara O-prstenove ali se oni lako skidaju. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!



2-000520 Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 16 - brunirano 42,00 € •



Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
75 mm	40 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,32 kg

2-002822 Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 22 - brunirano 42,00 € •



Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

2-002216 Kombinovani - brzostezni klin kratki 22 -> 16 - brunirano 39,00 € •



Dužina: (a)	Ø:	SK:	AM:	ZK:	Težina:
71 mm	35 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,28 kg

SK=Silna makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vučja;

Redukciono kućište

Redukciona čaura, posebno razvijena za spajanje komponenti manjih na veće sisteme. Redukciona čaura se može pričvrstiti i u komponentama i time omogućiti opciju spajanja sa drugim sistemima. Redukciona čaura je pogodna za gornje otvore, ali ne i za bočne. Za pričvršćivanje redukcijske čaure za sistem 22 potrebna je dugačka čaura za pričvršćivanje.



2-000545	Redukciono kućište 16 -> 28 - brunirano	11,00 € •						
	<table> <tr> <td>Dužina: (a)</td><td>Ø:</td><td>Težina:</td></tr> <tr> <td>24 mm</td><td>32 mm</td><td>0,05 kg</td></tr> </table>	Dužina: (a)	Ø:	Težina:	24 mm	32 mm	0,05 kg	
Dužina: (a)	Ø:	Težina:						
24 mm	32 mm	0,05 kg						
2-000541	Redukciono kućište 16 -> 22 - brunirano	11,00 € •						
	dugački stezni klin upotrebljiv <table> <tr> <td>Dužina: (a)</td><td>Ø:</td><td>Težina:</td></tr> <tr> <td>24 mm</td><td>27 mm</td><td>0,04 kg</td></tr> </table>	Dužina: (a)	Ø:	Težina:	24 mm	27 mm	0,04 kg	
Dužina: (a)	Ø:	Težina:						
24 mm	27 mm	0,04 kg						
2-000543	Redukciono kućište 22 -> 28 - brunirano	11,00 € •						
	dugački stezni klin upotrebljiv <table> <tr> <td>Dužina: (a)</td><td>Ø:</td><td>Težina:</td></tr> <tr> <td>36 mm</td><td>32 mm</td><td>0,08 kg</td></tr> </table>	Dužina: (a)	Ø:	Težina:	36 mm	32 mm	0,08 kg	
Dužina: (a)	Ø:	Težina:						
36 mm	32 mm	0,08 kg						

Redukciono kućište

Redukciona čaura, posebno razvijena za spajanje komponenti većih sistema na manje. Redukciona čaura se može postaviti u komponentama i time omogućiti opciju da se pritegnu pomoću vijaka manjih sistema. Redukciona čaura se može koristiti za rupe kao i za žljebove na stolovima. Za pričvršćivanje redukcijske čaure za sistem 22 potrebna je dugačka čaura za pričvršćivanje.



2-000544	Redukciono kućište 28 -> 22 - brunirano	11,00 € •						
	dugački stezni klin upotrebljiv <table> <tr> <td>Dužina: (a)</td><td>Ø:</td><td>Težina:</td></tr> <tr> <td>35 mm</td><td>36 mm</td><td>0,10 kg</td></tr> </table>	Dužina: (a)	Ø:	Težina:	35 mm	36 mm	0,10 kg	
Dužina: (a)	Ø:	Težina:						
35 mm	36 mm	0,10 kg						
2-000546	Redukciono kućište 28 -> 16 - brunirano	11,00 € •						
	<table> <tr> <td>Dužina: (a)</td><td>Ø:</td><td>Težina:</td></tr> <tr> <td>29 mm</td><td>36 mm</td><td>0,07 kg</td></tr> </table>	Dužina: (a)	Ø:	Težina:	29 mm	36 mm	0,07 kg	
Dužina: (a)	Ø:	Težina:						
29 mm	36 mm	0,07 kg						
2-000542	Redukciono kućište 22 -> 16 - brunirano	11,00 € •						
	dugački stezni klin upotrebljiv <table> <tr> <td>Dužina: (a)</td><td>Ø:</td><td>Težina:</td></tr> <tr> <td>23 mm</td><td>31 mm</td><td>0,05 kg</td></tr> </table>	Dužina: (a)	Ø:	Težina:	23 mm	31 mm	0,05 kg	
Dužina: (a)	Ø:	Težina:						
23 mm	31 mm	0,05 kg						

Adapter

Adapter Sleeve, posebno razvijen za prihvatanje komponenti u većim sistemima (nije pogodno za stezanje pomoću zateznih vijaka). Instaliranjem u podnožje za vijke može se koristiti sa komponentama drugih sistema.



2-000547	Adapter 16 -> 28 - brunirano	12,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
40 mm	31 mm	0,12 kg

2-000549	Adapter 22 -> 28 - brunirano	12,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
25 mm	30 mm	0,04 kg

2-000548	Adapter 16 -> 22 - brunirano	12,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
18 mm	24 mm	0,02 kg

Klin za povezivanje

Priključni vijak, posebno dizajniran za povezivanje stolova različitih sistema. Sve komponente mogu se međusobno povezivati kroz sisteme pomoću otvora na samom sistemu.



2-000562	Klin za povezivanje 28 <-> 16 - brunirano	20,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
34 mm	32 mm	0,12 kg

2-028022	Klin za povezivanje 28 <-> 22 - brunirano	20,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
36 mm	32 mm	0,11 kg

2-022016	Klin za povezivanje 22 <-> 16 - brunirano	18,00 € •
-----------------	--	------------------



Dužina: (a)	Ø:	Težina:
27 mm	27 mm	0,15 kg



Brusni kamen

Za održavanje ravnosti površine zavarivačkih stolova i drugih Siegmundovih elemenata treba za odklanjanje neravnina ili zavarivačkih kapljica koristiti brusni kamen. Korištenje drugih brusnih sredstava se ne preporučuje. Sa ovim brusnim kamenom imate optimalno sredstvo za održavanje i nivelisanje neravnina na površini zavarivačkog stola. Prikladno za nenitrirane stolove i opremu.



2-000942	Brusni kamen 150x50x25	13,00 € •
----------	------------------------	-----------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg

2-000940	Brusni kamen 200x50x25	16,00 € •
----------	------------------------	-----------



Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set CleanBasic 8x 1 litara u flaši sa pumpicom

Sredstvo za čišćenje BASIC je čistač na bazi vode koje je pogodno za svakodnevno čišćenje stolova. Pod normalnim uslovima, anti-korozivni sastojci sprečavaju formiranje korozije. Ako se zbog velike vlage pojavi korozija tad se mora sto poprskati sredstvom. Sigurnosni list o bezbednosti se može pogledati u internetu.

79,00 €

(umesto 88,00 €)

2-000914.8



8x 000914



CleanBasic

Sredstvo za čišćenje BASIC je čistač na bazi vode koje je pogodno za svakodnevno čišćenje stolova. Pod normalnim uslovima, anti-korozivni sastojci sprečavaju formiranje korozije. Ako se zbog velike vlage pojavi korozija tad se mora sto poprskati sredstvom. Sigurnosni list o bezbednosti se može pogledati u internetu.



2-000914	CleanBasic 1 litara u flaši sa pumpicom	11,00 € •
-----------------	--	------------------



flaša sa pumpom 1 litara

Težina:

1,10 kg

2-000915	CleanBasic 5 litara	33,00 € •
-----------------	----------------------------	------------------



kanta 5 litara

Težina:

5,20 kg

! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set CleanBasic 6x 5 litara

Sredstvo za čišćenje BASIC je čistač na bazi vode koje je pogodno za svakodnevno čišćenje stolova. Pod normalnim uslovima, anti-korozivni sastojci sprečavaju formiranje korozije. Ako se zbog velike vlage pojavi korozija tad se mora sto poprskati sredstvom. Sigurnosni list o bezbednosti se može pogledati u internetu.

178,00 €

(umesto 198,00 €)

2-000915.6



6x 000915



Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije

Sredstvo za odmašćivanje je nezapaljivo, rastvorljivo u vodi i sprečava lepljenje varilačkih prskotina na zavarivačkom stolu. Ovo sredstvo za odmašćivanje ne prouzrokuje nikakva štetna (otrovna) isparenja po zdravlje. Sredstvo za odmašćivanje se može koristiti i kod delova koji se zavaruju (čelik, INOX, aluminijum, pocinkovani delovi). Sa delova pre farbanja se moraju ukloniti osušeni ostaci prikladnim sredstvom. Za ovo su prikladni: Voda, Kiseline, Neutralno sredstvo za čišćenje. Kao na primer: Sredstvo za odmašćivanje 2% u vodi. Nije dozvoljeno hladno čišćenje naročito hlor-ugljikovodonicima. Sredstvo za odmašćivanje se nanosi sa prskajućom flašom (alternativa sa cetkicom, krpom...) Sredstvo za odmašćivanje deluje u vlažnim kao i u suvim uslovima. Zavarivačke kapljice se mogu posle varenja lako odstraniti. Cena odmašćivanja koje se vrši svakodnevno iznosi otprilike 20-30 eura/m² godišnje. Garantni list stoji Vam na raspolaganju na internetu.



2-000924 Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 1 litara u flaši sa pumpicom 13,00 € •



flaša sa pumpom 1 litara

Težina:

1,10 kg

2-000929 Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 1 litara boca sa pumpom 29,00 € •



pumpa boca 1 litara

Težina:

1,10 kg

2-000926 Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 5 litara 39,00 € •



kanta 5 litara

Težina:

5,20 kg

• = Artikel je na lageru

○ = Artikel po porudžbini



! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 8x 1 litara u flaši sa pumpicom

Sredstvo za odmašćivanje je nezapaljivo, rastvorljivo u vodi i sprečava lepljenje varilačkih prskotina na zavarivačkom stolu. Ovo sredstvo za odmašćivanje ne prouzrokuje nikakva štetna (otrovna) isparenja po zdravlje. Garantni list stoji Vam na raspolaganju na internetu.

94,00 €

(umesto 104,00 €)

2-000924.8



8x 000924



! SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 6x 5 litara

Sredstvo za odmašćivanje je nezapaljivo, rastvorljivo u vodi i sprečava lepljenje varilačkih prskotina na zavarivačkom stolu. Ovo sredstvo za odmašćivanje ne prouzrokuje nikakva štetna (otrovna) isparenja po zdravlje. Garantni list stoji Vam na raspolaganju na internetu.

211,00 €

(umesto 234,00 €)

2-000926.6




6x 000926



Pozicije

SIEGMUND ROTO-POZICIONER

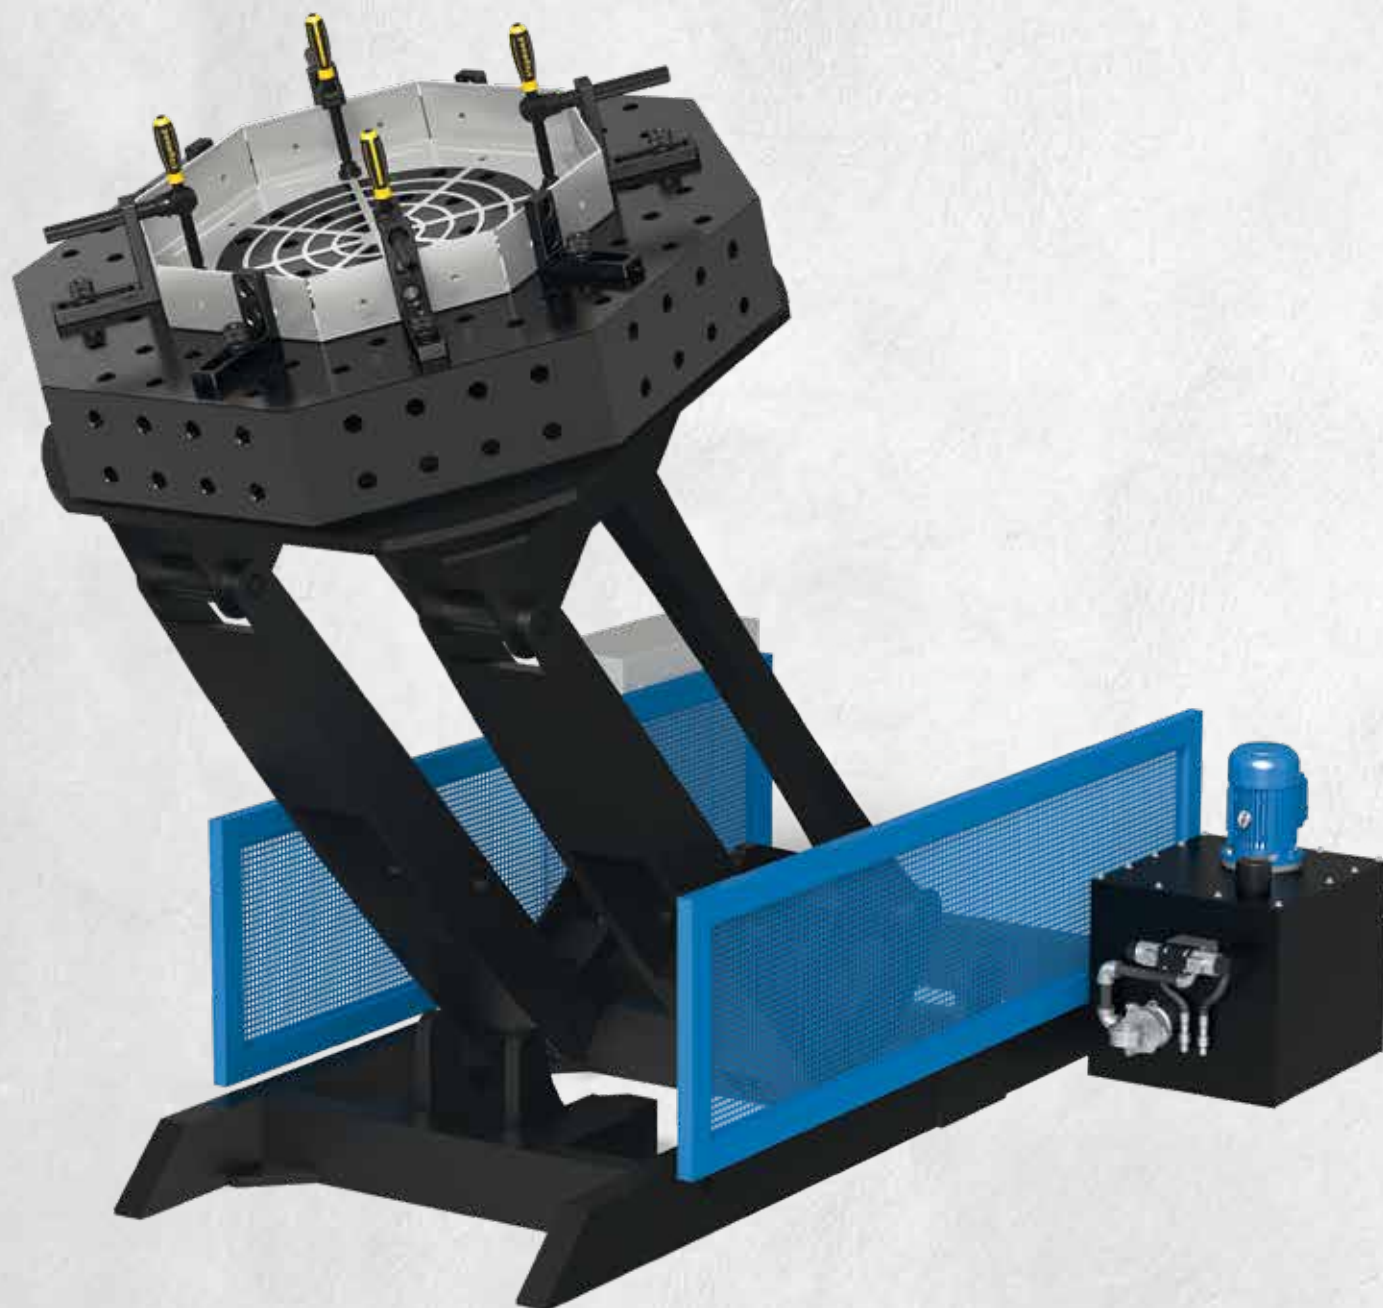



VAŠE PREDNOSTI

Siegmond Roto-Pozicioner je idealan za zavarivanje, montažu i poslove održavanja. Pozicioniranje se vrši preko hidraulične okretnog i nagiba funkcije, zajedno sa beskonačno promenljivim podešavanjima visine ose.

Dostupan u tri različite veličine nosivosti od 1.250 kg, 2.000 kg, 3.000 kg i 4.500 kg. Porudžbina veličine na zahtev.

Nakon priključenja napajanja uređaj je odmah spreman za upotrebu.

PRODUKTIVNOST

- Brza orijentacija obratka
- Optimalno ergonomsko pozicioniranje pruža maksimalnu produktivnost
- Jedno podešavanje za podežanje, nagnutost i rotaciju
- Redukovano vreme prelaza

ERGONOMIJA

- Maksimalni pristup komponenti daje najbolje performanse proizvoda
- Smanjen rizik od povreda usled ponavljanja

KVALITET

- Poboljšan kvalitet sa fleksibilnim pozicioniranjem (ravan položaj)
- Maksimalni pristup za poboljšani kvalitet

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- Uklj. ručno upravljanje (žično), dodatne kontrole dostupne uz doplatu
- Hidraulična rotacija stezne ploče
- Nagibni opseg do 95° (opciono do 140°)
- Hidraulično podešavanje po visini i funkcija nagiba

VIŠE DETALJA

- Velika radna površina, niska visina
- Opciono rotaciono uzemljenje
- Opciono rotacija stezne ploče sa električnim pogonom (sa hidrauličnim podešavanjem visine i funkcijom nagiba)

Pozicije

SIEGMUND ROTO-POZICIONER

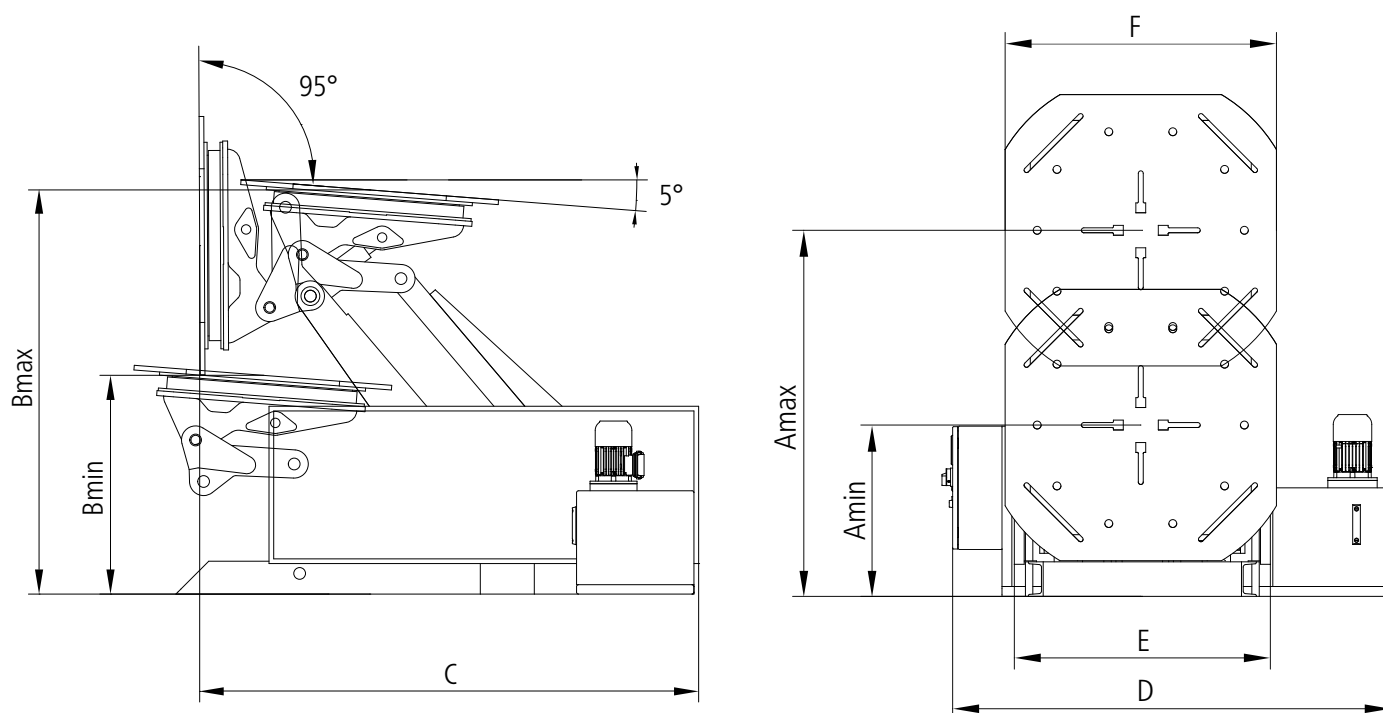

Tehnički detalji

	RP 1250	RP 2000	RP 3000	RP 4500
Pozicioner težine (bez stola)	približno 685 kg	približno 855 kg	približno 1.305 kg	približno 2.600 kg
Maksimalna nosivost ¹	1.250 kg	2.000 kg	3.000 kg	4.500 kg
Obrtaji stola u minuti (hidraulični)	2,0	1,7	1,5	-
Obrtaji stola u minuti (električni)	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 1,5
Maksimalni moment okretanja stola	490 Nm	1.250 Nm	1.960 Nm	5.300 Nm
Ugao nagiba	95°	95° (Alternativno 140°)	95° (Alternativno 140°)	95° (Alternativno 140°)
Nema naginjanja	4.900 Nm	7.850 Nm	11.750 Nm	21.200 Nm
A - Vertikalni raspon pokreta	min. 520 mm, maks. 1.120 mm	min. 570 mm, maks. 1.300 mm	min. 790 mm, maks. 1.620 mm	min. 840 mm, maks. 2.085 mm
B - Horizontalni raspon pokreta	min. 700 mm, maks. 1.300 mm	min. 700 mm, maks. 1.500 mm	min. 720 mm, maks. 1.570 mm	min. 860 mm, maks. 2.160 mm
C - Dužina	1.900 mm	2.000 mm	2.400 mm	3.000 mm
D - Širina	1.780 mm	1.800 mm	1.800 mm	2.160 mm
E - Širina okvira	750 mm	750 mm	930 mm	1.250 mm
F - Prečnik stezne ploče	Ø 800 mm	Ø 800 mm	1.100 x 1.100 mm	1.500 x 1.500 mm
Artikal br.	6R120016	6R200016	6R300016	6R450016
Cena ²	20.171 €	22.228 €	25.874 €	39.223 €

¹ Molim obratite pažnju: Maksimalno opterećenje minus težina stola. Oktagonelni stolovi i ugaonici nisu uključeni u isporuku.

² bez stona ploča / Osmougaona ploča

Dodatne opcije



Uključeni su u osnovnu cenu

DALJINSKI UPRAVLJAČ (ŽIČANI) ³

Ručni upravljač se može ubaciti u držač i staviti na željeno mesto. Upravljačem se lako rukuje. Tasteri upravljača Vam omogućuju podešavanje pozicija.

Artikal br. 6R000150



NOŽNI UPRAVLJAČ ³

Nožni upravljač je alternativa ručnom upravljanju. Rotacija steznih ploča može biti pokrenuta ili zaustavljena sa integrisanom start i stop funkcijom na pedali.

Artikal br. 6R000250

1.566 €



KONTROLNA TABLA SA FUNKCIJOM UČENJA

Kontrolna ploča sa funkcijom učenja omogućuje automatizaciju vaših radnih procesa. Pozicije se mogu programirati, sačuvati i ponoviti jednostavnim pritiskom na dugme.

ZA RP 1250, RP 2000, RP 3000

Artikal br. 6R000550

8.900 €

ZA RP 4500

Artikal br. 6R000560


9.641 €

Ručna kontrola (žičani) nije uključena.

Dostupno uz dodatni trošak.

Artikal br. 6R000150

960 €

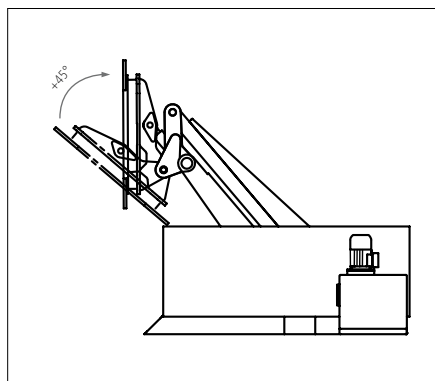

OPTIMALNI UGAO NAGIBA 140°

Stezna ploča se može nagnuti na pozicioner do 140° stepeni pomoću dodatnog cilindar. Nije dostupan za RP 1250. Kod osmougaonih stolova veličine 1.200 mm, nije moguće okretanje kada su produženi.

ZA RP 2000


Artikal br. 6R000350

3.060 €

ZA RP 3000

Artikal br. 6R000360

3.708 €

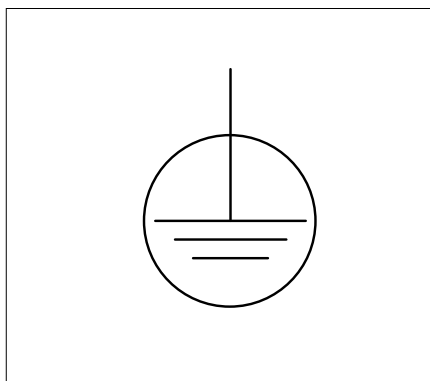

OKRETNO UZEMLJENJE

Direktan priključak uzemljenja na mašini garantuje optimalnu vezu sa pločom stola (naročito kad se sto rotira). Mašina za zavarivanje je povezana na uređaj pomoću posebnog pričvršćivača. Tako da se sprečava preplitanje baterije i kablova.

ZA RP 1250, RP 2000, RP 3000


Artikal br. 6R000400

927 €

ZA RP 4500

Artikal br. 6R000410

1.113 €

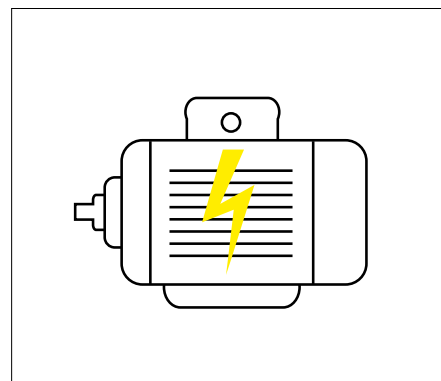

ELEKTRIČNI POGON

Pomoću električnog motora pogonska rotacija se može vrlo precizno kontrolisati i odgovarajuća brzina se može stalno podešavati. Podizanje i nagnjanje se vrši hidrauličnim pogonom.

ZA RP 1250

Artikal br. 6R000450

2.781 €

ZA RP 2000

Artikal br. 6R000460

3.708 €

ZA RP 3000

Artikal br. 6R000470

3.523 €

RP 4500


Standardno sa električnim pogonom.

Generalno, naknadna instalacija ove opcije nije moguća.

³ Naknadna instalacija ove dodatne opcije je moguća u svakom trenutku.

Pozicije

SIEGMUND SYNCHROLIFT

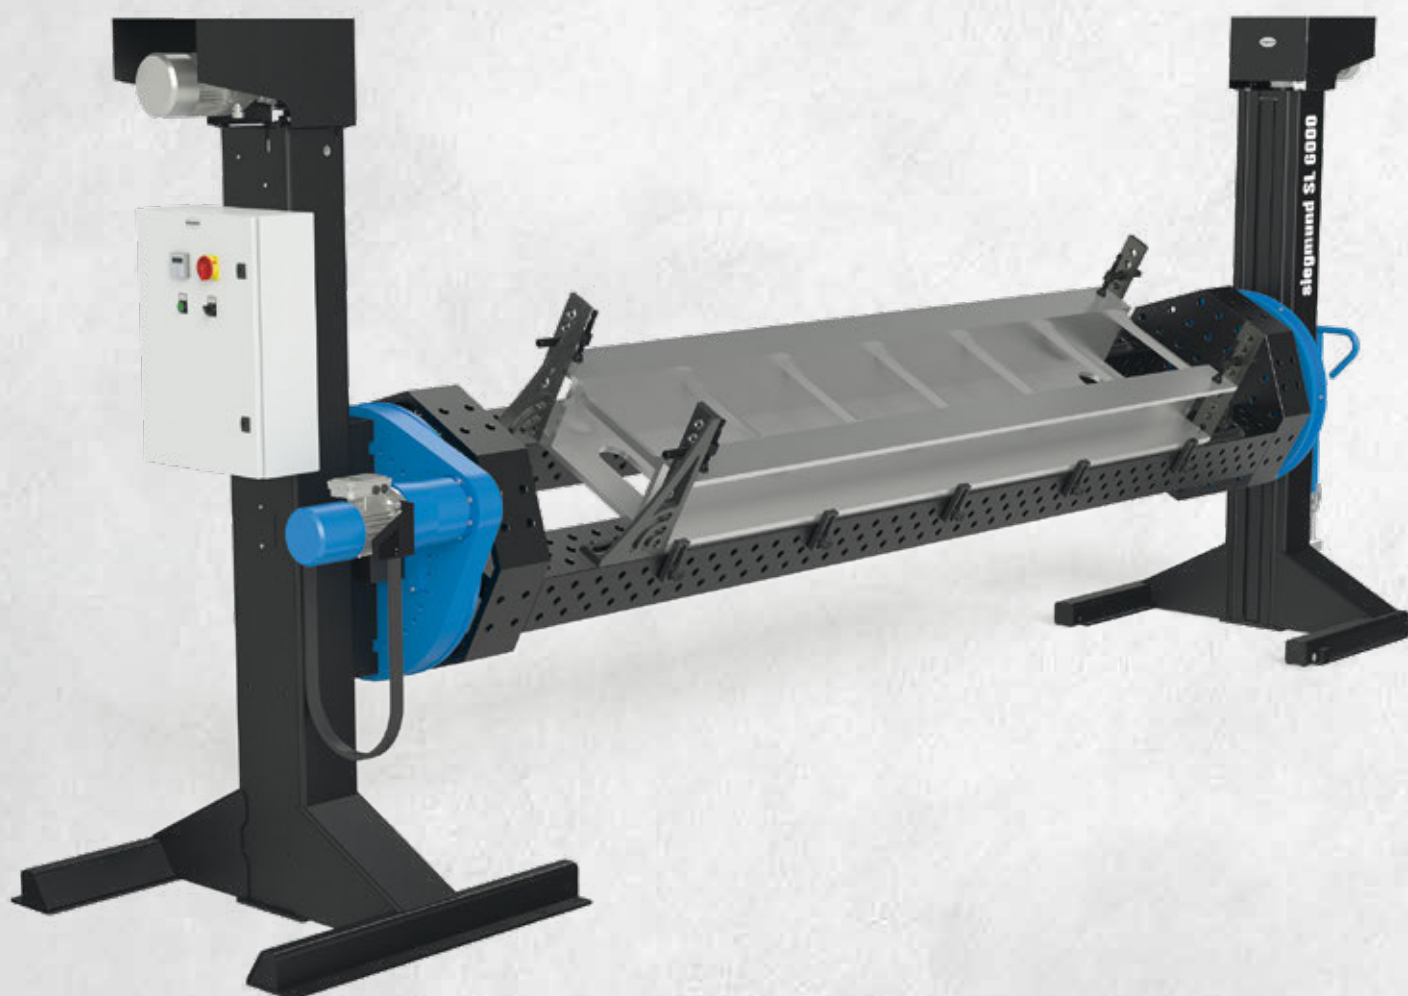



VAŠE PREDNOSTI

Siegmund Synchrolift je električni pozicioner glavnog i zadnjeg dela i idealan je za sklapanje, montažu i održavanje. Pozicioniranje se odvija putem dve glavne ose za podizanje i spuštanje i / ili okretanje levo i desno.

Dostupan u tri različite veličine sa kapacitetom tereta od 2.000 kg, 4.000 kg i 6.000 kg. Prilagođene veličine dostupne na zahtev.

Nakon priključenja napajanja uređaj je odmah spreman za upotrebu.

PRODUKTIVNOST

- Brza orijentacija obratka
- Optimalno ergonomsko pozicioniranje pruža maksimalnu produktivnost
- Jedno podešavanje za podizanje i rotaciju
- Redukovano vreme prelaza

ERGONOMIJA

- Maksimalni pristup komponenti daje najbolje performanse proizvoda
- Smanjen rizik od povreda usled ponavljanja

KVALITET

- Poboljšan kvalitet sa fleksibilnim pozicioniranjem (ravan položaj)
- Maksimalni pristup za poboljšani kvalitet

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE




- Uklj. ručno upravljanje (žično), dodatne kontrole dostupne uz doplatu
- Prikaz podešavanja pozicionera
- Kontinuirano podesiva rotacija stezne ploče
- Podizač paleta za ponovno pozicioniranje

VIŠE DETALJA

- Visoka tačnost ponavljanja
- Opciono rotaciono uzemljenje

Pozicije

SIEGMUND SYNCHROLIFT

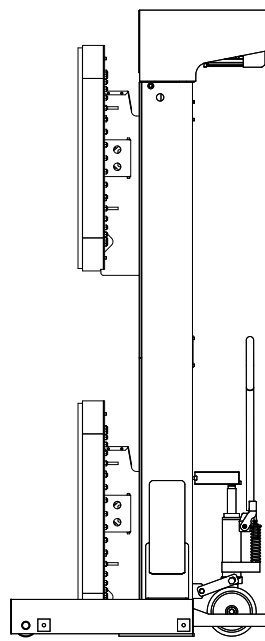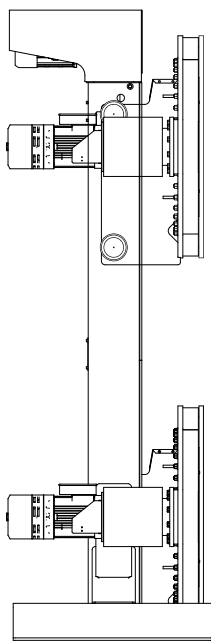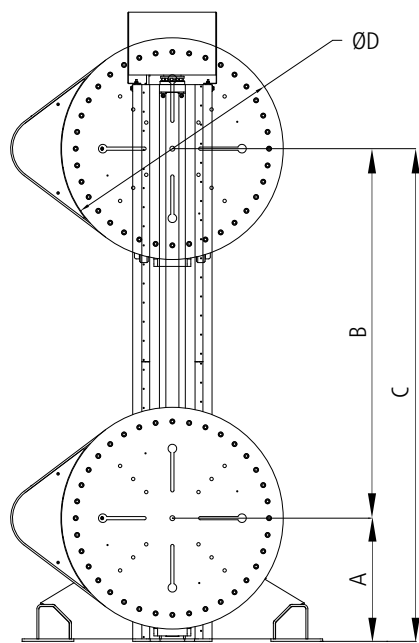

Tehnički detalji

	SL 2000	SL 4000	SL 6000
Pozicioner težine (bez stola)	približno 1.200 kg	približno 1.200 kg	približno 1.200 kg
Maksimalna nosivost ¹	2.000 kg	4.000 kg	6.000 kg
Obrtaji stola u minuti (električni)	1	1	0,9
Maksimalni moment okretanja stola	3.000 Nm	3.500 Nm	4.000 Nm
Brzo podizanje i spuštanje	56 cm/min	56 cm/min	56 cm/min
Podizanje i spuštanje snage motora	0,75 kW	0,55 kW	0,55 kW
Podizanje i spuštanje snage motora	1,85 kW	1,85 kW	1,85 kW
Visina tornja	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
A - Min. raspon pokreta	350 mm	350 mm	450 mm
B - Ukupan udar	1.550 mm	1.550 mm	1.500 mm
C - Max. raspon pokreta	1.900 mm	1.900 mm	1.950 mm
D - Prečnik stezne ploče	Ø 600 mm	Ø 600 mm	Ø 800 mm
Artikal br.	65200016	65400016	65600016
Cena ²	30.966 €	37.764 €	45.980 €

¹ Molim obratite pažnju: Maksimalno opterećenje minus težina stola. Oktagonali stolovi i ugaonici nisu uključeni u isporuku.

² bez stona ploča / Osmougaona ploča

Dodatne opcije



Uključeni su u osnovnu cenu

DALJINSKI UPRAVLJAČ (ŽIČANI) ³

Ručni upravljač se može ubaciti u držač i staviti na željeno mesto. Upravljačem se lako rukuje. Tasteri upravljača Vam omogućuju podešavanje pozicija.

Artikal br. 6S000150



NOŽNI UPRAVLJAČ ³

Nožni upravljač je alternativa ručnom upravljanju. Rotacija steznih ploča može biti pokrenuta ili zaustavljena sa integrisanom start i stop funkcijom na pedali.

Artikal br. 6S000250

1.493 €



KONTROLNA TABLA SA FUNKCIJOM UČENJA

Kontrolna ploča sa funkcijom učenja omogućuje automatizaciju vaših radnih procesa. Pozicije se mogu programirati, sačuvati i ponoviti jednostavnim pritiskom na dugme.

Artikal br. 6S000550

4.595 €



PODNE ŠINE

Pozicioner se može isporučiti na zahtev sa dodatnim podnim šinama. Kao rezultat, pokretni tornjevi mogu se pomerati potpuno paralelno.

JEDNA ŠINA 3 M

Artikal br. 6S000600

279 €

JEDNA ŠINA 6 M

Artikal br. 6S000610

492 €

DVOSTRUKA ŠINA 3 M


Artikal br. 6S000620

557 €

DVOSTRUKA ŠINA 6 M

Artikal br. 6S000630

983 €

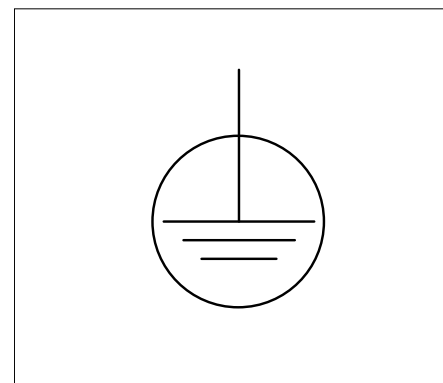

OKRETNOST UZEMLJENJE

Direktan priključak uzemljenja na mašini garantuje optimalnu vezu sa pločom stola (naročito kad se sto rotira). Mašina za zavarivanje je povezana na uređaj pomoću posebnog pričvršćivača. Tako da se sprečava preplitanje baterije i kablova.

Artikal br. 6S000400

1.026 €

Pozicije

SIEGMUND M-POZICIONER





VAŠE PREDNOSTI

Siegmund M-pozicioner je idealan za radove zavarivanja, montaže i održavanja. Pozicioniranje se dešava preko ručnog upravljača.

Dostupan je u dve različite veličine sa kapacitetom od 500 kg i 1.500 kg.



PRODUKTIVNOST

- Brza orijentacija obratka
- Optimalno ergonomsko pozicioniranje pruža maksimalnu produktivnost
- Jedano podešavanje za rotaciju
- Redukovano vreme prelaza

ERGONOMIJA

- Maksimalni pristup komponenti daje najbolje performanse proizvoda
- Smanjen rizik od povreda usled ponavljanja

KVALITET

- Poboljšan kvalitet sa fleksibilnim pozicioniranjem (ravan položaj)
- Maksimalni pristup za poboljšani kvalitet

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE


- Prenos snage preko ležaja sa integrisanim zupčanicom
- Upravljanje ručnim točkom
- Univerzalna priрубnica za stezanje Siegmund U-kvadrata

VIŠE DETALJA

- Sigurno postolje sa ravnim nogama i mogućnošću sidrenja
- Stezanje komponenti Siegmund U-profilima

Pozicije

SIEGMUND M-POZICIONER

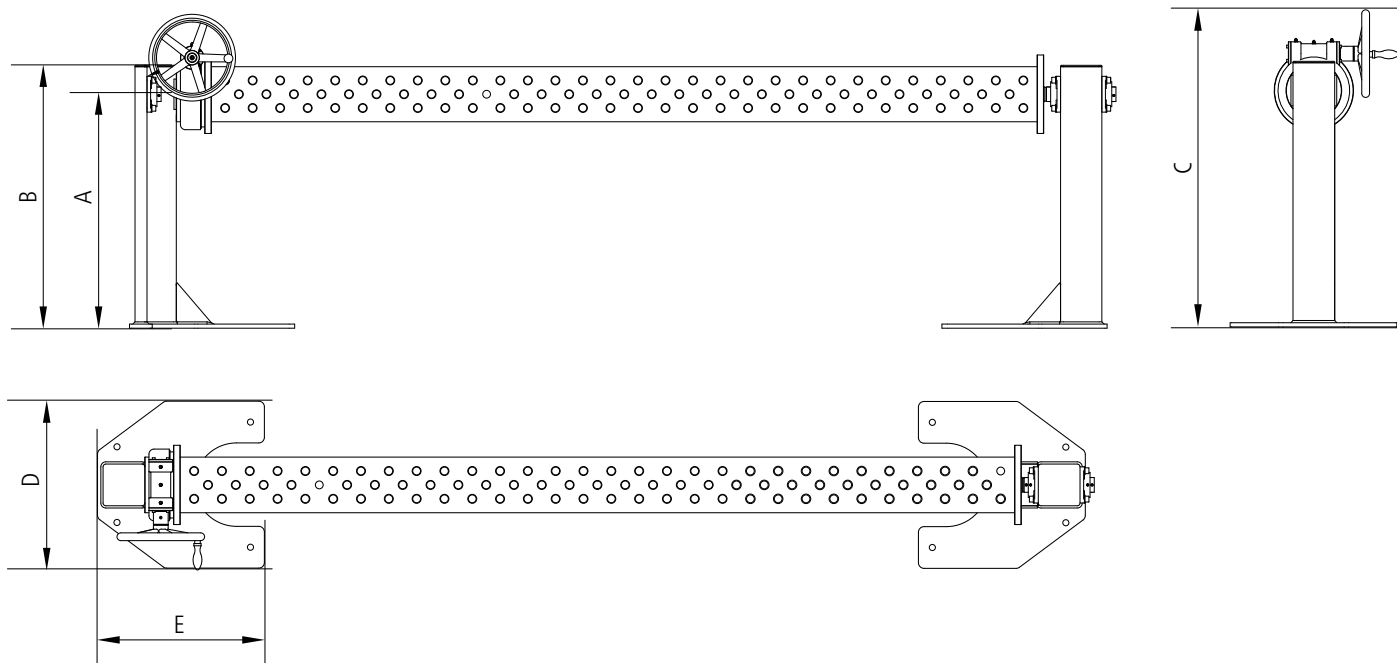

Tehnički detalji

	MP 500	MP 1500
Pozicioner težine	približno 110 kg	približno 180 kg
Maksimalna nosivost ¹	500 kg	1.500 kg
Obrtni moment	100 Nm	900 Nm
Kontrola	Ručni točak sa ručkom Ø 200 mm	Ručni točak sa ručkom Ø 315 mm
Pogon	ručno	ručno
Prenosni odnos	1:73	1:73
Osa rotacije	horizontalno	horizontalno
Pozicioner U-oblik kompatibilnost	Sistem 16	Sistem 28
Mak. dužina pozicionera U-oblik	1.500 mm	3.000 mm
A - Radna visina	850 mm	850 mm
B - Visina tornja	955 mm	955 mm
C - Ukupna visina	1.083 mm	1.140 mm
D - Širina osnovne ploče	500 mm	600 mm
E - Dužina osnovne ploče	400 mm	600 mm
Artikal br.	6M050016	6M150016
Cena ²	3.995 €	4.249 €

¹ Molim obratite pažnju: Maksimalno opterećenje minus težina U-pozicionera. Oktagonalni stolovi i ugaonici nisu uključeni u isporuku.

² bez U-ugaonik

Pogodna Siegmund oprema za sve pozicije



SYSTEM 28
Strana 232

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Strana 233

SYSTEM 22
Strana 231

SYSTEM 16
Strana 230



SYSTEM 28
Strana 232

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Strana 233

SYSTEM 16
Strana 230



SYSTEM 28
Strana 232

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Strana 233

SYSTEM 22
Strana 231

SYSTEM 16
Strana 230



SYSTEM 28
Strana 163

SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Strana 165

SYSTEM 22
Strana 120

SYSTEM 16
Strana 91



SYSTEM 28
Strana 166

SYSTEM 16
Strana 92



SYSTEM 28
Strana 167

Oktagonski stolovi

siegmund®

ZAVARIVACKI STOLOVI ZA MANIPULATORE

System 16



	BOK 100 mm 50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹	BOK 50 mm 50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹	BEZ BOČNOG DELA (12 mm) 50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹
Veličina			
500 mm			1.090 € Težina približno 54 kg Artikel br. 2-950500.P
600 mm	1.860 € Težina približno 98 kg Artikel br. 2-920616.P	1.674 € Težina približno 77 kg Artikel br. 2-920616.1.P	1.211 € Težina približno 63 kg Artikel br. 2-950600.P
800 mm	2.742 € Težina približno 131 kg Artikel br. 2-920816.P	2.468 € Težina približno 103 kg Artikel br. 2-920816.1.P	1.785 € Težina približno 84 kg Artikel br. 2-950800.P
1000 mm	3.280 € Težina približno 170 kg Artikel br. 2-921016.P	2.952 € Težina približno 135 kg Artikel br. 2-921016.1.P	2.135 € Težina približno 111 kg Artikel br. 2-951000.P
1200 mm	4.129 € Težina približno 228 kg Artikel br. 2-921216.P	3.716 € Težina približno 186 kg Artikel br. 2-921216.1.P	2.688 € Težina približno 157 kg Artikel br. 2-951200.P
Preopterećenje	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča 532 € Artikel br. 0-940000		Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca 395 € Artikel br. 0-940000.1

! Pogodan za sve tipove pozicionera Siegmund Roto i Synchrolift.

Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

¹sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe,
ogrebotina i varilačkih prskotina.

KARAKTERISTIKE


Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

Otvori Ø 16 mm
50x50 mm rešetka
Debljina materijala 12 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 16 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagođavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:

Sredstvo za odmašćivanje

Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitriranju.

13 €

Artikel br. 2-000924



System 22



	BOK 150 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹	BEZ BOČNOG DELA (18 mm) 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹
Veličina		
600 mm		1.511 € Težina približno 79 kg Artikel br. 2-930600.P
800 mm	3.212 € Težina približno 209 kg Artikel br. 2-920822.P	1.889 € Težina približno 112 kg Artikel br. 2-930800.P
1000 mm	3.685 € Težina približno 276 kg Artikel br. 2-921022.P	2.267 € Težina približno 155 kg Artikel br. 2-931000.P
1200 mm	5.480 € Težina približno 368 kg Artikel br. 2-921222.P	2.858 € Težina približno 220 kg Artikel br. 2-931200.P
1400 mm	5.953 € Težina približno 477 kg Artikel br. 2-921422.P	3.595 € Težina približno 305 kg Artikel br. 2-931400.P
1500 mm	6.425 € Težina približno 525 kg Artikel br. 2-921522.P	3.811 € Težina približno 340 kg Artikel br. 2-931500.P
1600 mm	6.898 € Težina približno 604 kg Artikel br. 2-921622.P	
1700 mm	7.484 € Težina približno 655 kg Artikel br. 2-921722.P	
1800 mm	7.370 € Težina približno 710 kg Artikel br. 2-921822.P	
Preopterećenje	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča 532 € Artikel br. 0-940000	Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca 395 € Artikel br. 0-940000.1



Pogodan za sve tipove pozicionera Siegmund Roto i Synchrolift.

Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

¹ sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rde,
ogrebotina i varilačkih prskotina.

KARAKTERISTIKE

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

Otvori Ø 22 mm


100x100 mm rešetka

Debljina materijala 18 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 22 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagođavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



Ilustracija pokazuje:
Siegmund Synchrolift Pozicije
Više informacija:
www.siegmund.com/F-pos

Oktagonski stolovi

siegmund®

ZAVARIVACKI STOLOVI ZA MANIPULATORE

System 28



Veličina	BOK 200 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹	BOK 100 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹	BEZ BOČNOG DELA (25 mm) 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹
600 mm			1.679 € Težina približno 94 kg Artikel br. 2-940600.P
800 mm	3.569 € Težina približno 291 kg Artikel br. 2-920800.P	3.149 € Težina približno 203 kg Artikel br. 2-920800.1.P	2.099 € Težina približno 139 kg Artikel br. 2-940800.P
1000 mm	4.094 € Težina približno 386 kg Artikel br. 2-921000.P	3.569 € Težina približno 277 kg Artikel br. 2-921000.1.P	2.519 € Težina približno 198 kg Artikel br. 2-941000.P
1200 mm	6.089 € Težina približno 513 kg Artikel br. 2-921200.P	4.619 € Težina približno 380 kg Artikel br. 2-921200.1.P	3.175 € Težina približno 281 kg Artikel br. 2-941200.P
1400 mm	6.614 € Težina približno 656 kg Artikel br. 2-921400.P	5.669 € Težina približno 501 kg Artikel br. 2-921400.1.P	3.994 € Težina približno 388 kg Artikel br. 2-941400.P
1500 mm	7.139 € Težina približno 725 kg Artikel br. 2-921500.P	6.089 € Težina približno 557 kg Artikel br. 2-921500.1.P	4.234 € Težina približno 435 kg Artikel br. 2-941500.P
1600 mm	7.664 € Težina približno 825 kg Artikel br. 2-921600.P	6.299 € Težina približno 645 kg Artikel br. 2-921600.1.P	
1700 mm	8.316 € Težina približno 896 kg Artikel br. 2-921700.P	7.069 € Težina približno 705 kg Artikel br. 2-921700.1.P	
1800 mm	8.189 € Težina približno 974 kg Artikel br. 2-921800.P	7.664 € Težina približno 771 kg Artikel br. 2-921800.1.P	
Preopterećenje	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča 532 € Artikel br. 0-940000		Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca 395 € Artikel br. 0-940000.1

! Pogodan za sve tipove pozicionera Siegmund Roto i Synchrolift.
Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

¹ sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe,
ogrebotina i varilačkih prskotina.

KARAKTERISTIKE


Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

Otvori Ø 28 mm
100x100 mm rešetka
Debljina materijala 25 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 28 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagodavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.




Ilustracija pokazuje:
Siegmund Roto-Pozicioner
Više informacija:
www.siegmund.com/F-pos



System 28 PREMIUM LIGHT²



Zahvaljujući tanjem ali mnogo tvrdjem materijalu u Siegmund Premium Light-u, možete uštedjeti do 40% težine u poređenju sa konvencionalno korišćenim materijalom.



Veličina	BOK 200 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹	BOK 100 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹	BEZ BOČNOG DELA (15 mm) 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem ¹
600 mm			1.679 € Težina približno 69 kg Artikal br. 2-840600.P
800 mm	3.569 € Težina približno 216 kg Artikal br. 2-820800.P	3.149 € Težina približno 150 kg Artikal br. 2-820800.1.P	2.099 € Težina približno 95 kg Artikal br. 2-840800.P
1000 mm	4.094 € Težina približno 280 kg Artikal br. 2-821000.P	3.569 € Težina približno 197 kg Artikal br. 2-821000.1.P	2.519 € Težina približno 142 kg Artikal br. 2-841000.P
1200 mm	6.089 € Težina približno 367 kg Artikal br. 2-821200.P	4.619 € Težina približno 266 kg Artikal br. 2-821200.1.P	3.175 € Težina približno 205 kg Artikal br. 2-841200.P
1400 mm	6.614 € Težina približno 467 kg Artikal br. 2-821400.P	5.669 € Težina približno 350 kg Artikal br. 2-821400.1.P	3.994 € Težina približno 254 kg Artikal br. 2-841400.P
1500 mm	7.139 € Težina približno 511 kg Artikal br. 2-821500.P	6.089 € Težina približno 385 kg Artikal br. 2-821500.1.P	4.234 € Težina približno 310 kg Artikal br. 2-841500.P
1600 mm	7.664 € Težina približno 585 kg Artikal br. 2-821600.P	6.299 € Težina približno 450 kg Artikal br. 2-821600.1.P	
1700 mm	8.316 € Težina približno 630 kg Artikal br. 2-821700.P	7.069 € Težina približno 487 kg Artikal br. 2-821700.1.P	
1800 mm	8.189 € Težina približno 679 kg Artikal br. 2-821800.P	7.664 € Težina približno 530 kg Artikal br. 2-821800.1.P	
Preopterećenje	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča 532 € Artikal br. 0-940000		Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca 395 € Artikal br. 0-940000.1

! Pogodan za sve tipove pozicionera Siegmund Roto i Synchrolift.
Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

¹ sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe,
ogrebotina i varilačkih prskotina.

KARAKTERISTIKE

**! Očvrsnut alatni čelik X8.7,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom**

Otvori Ø 28 mm


100x100 mm rešetka

NEW Debljina materijala 15 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 28 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.


Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagođavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



Ilustracija pokazuje:
Siegmund Roto-Pozicioner
Više informacija:
www.siegmund.com/F-pos

Šinski sistem

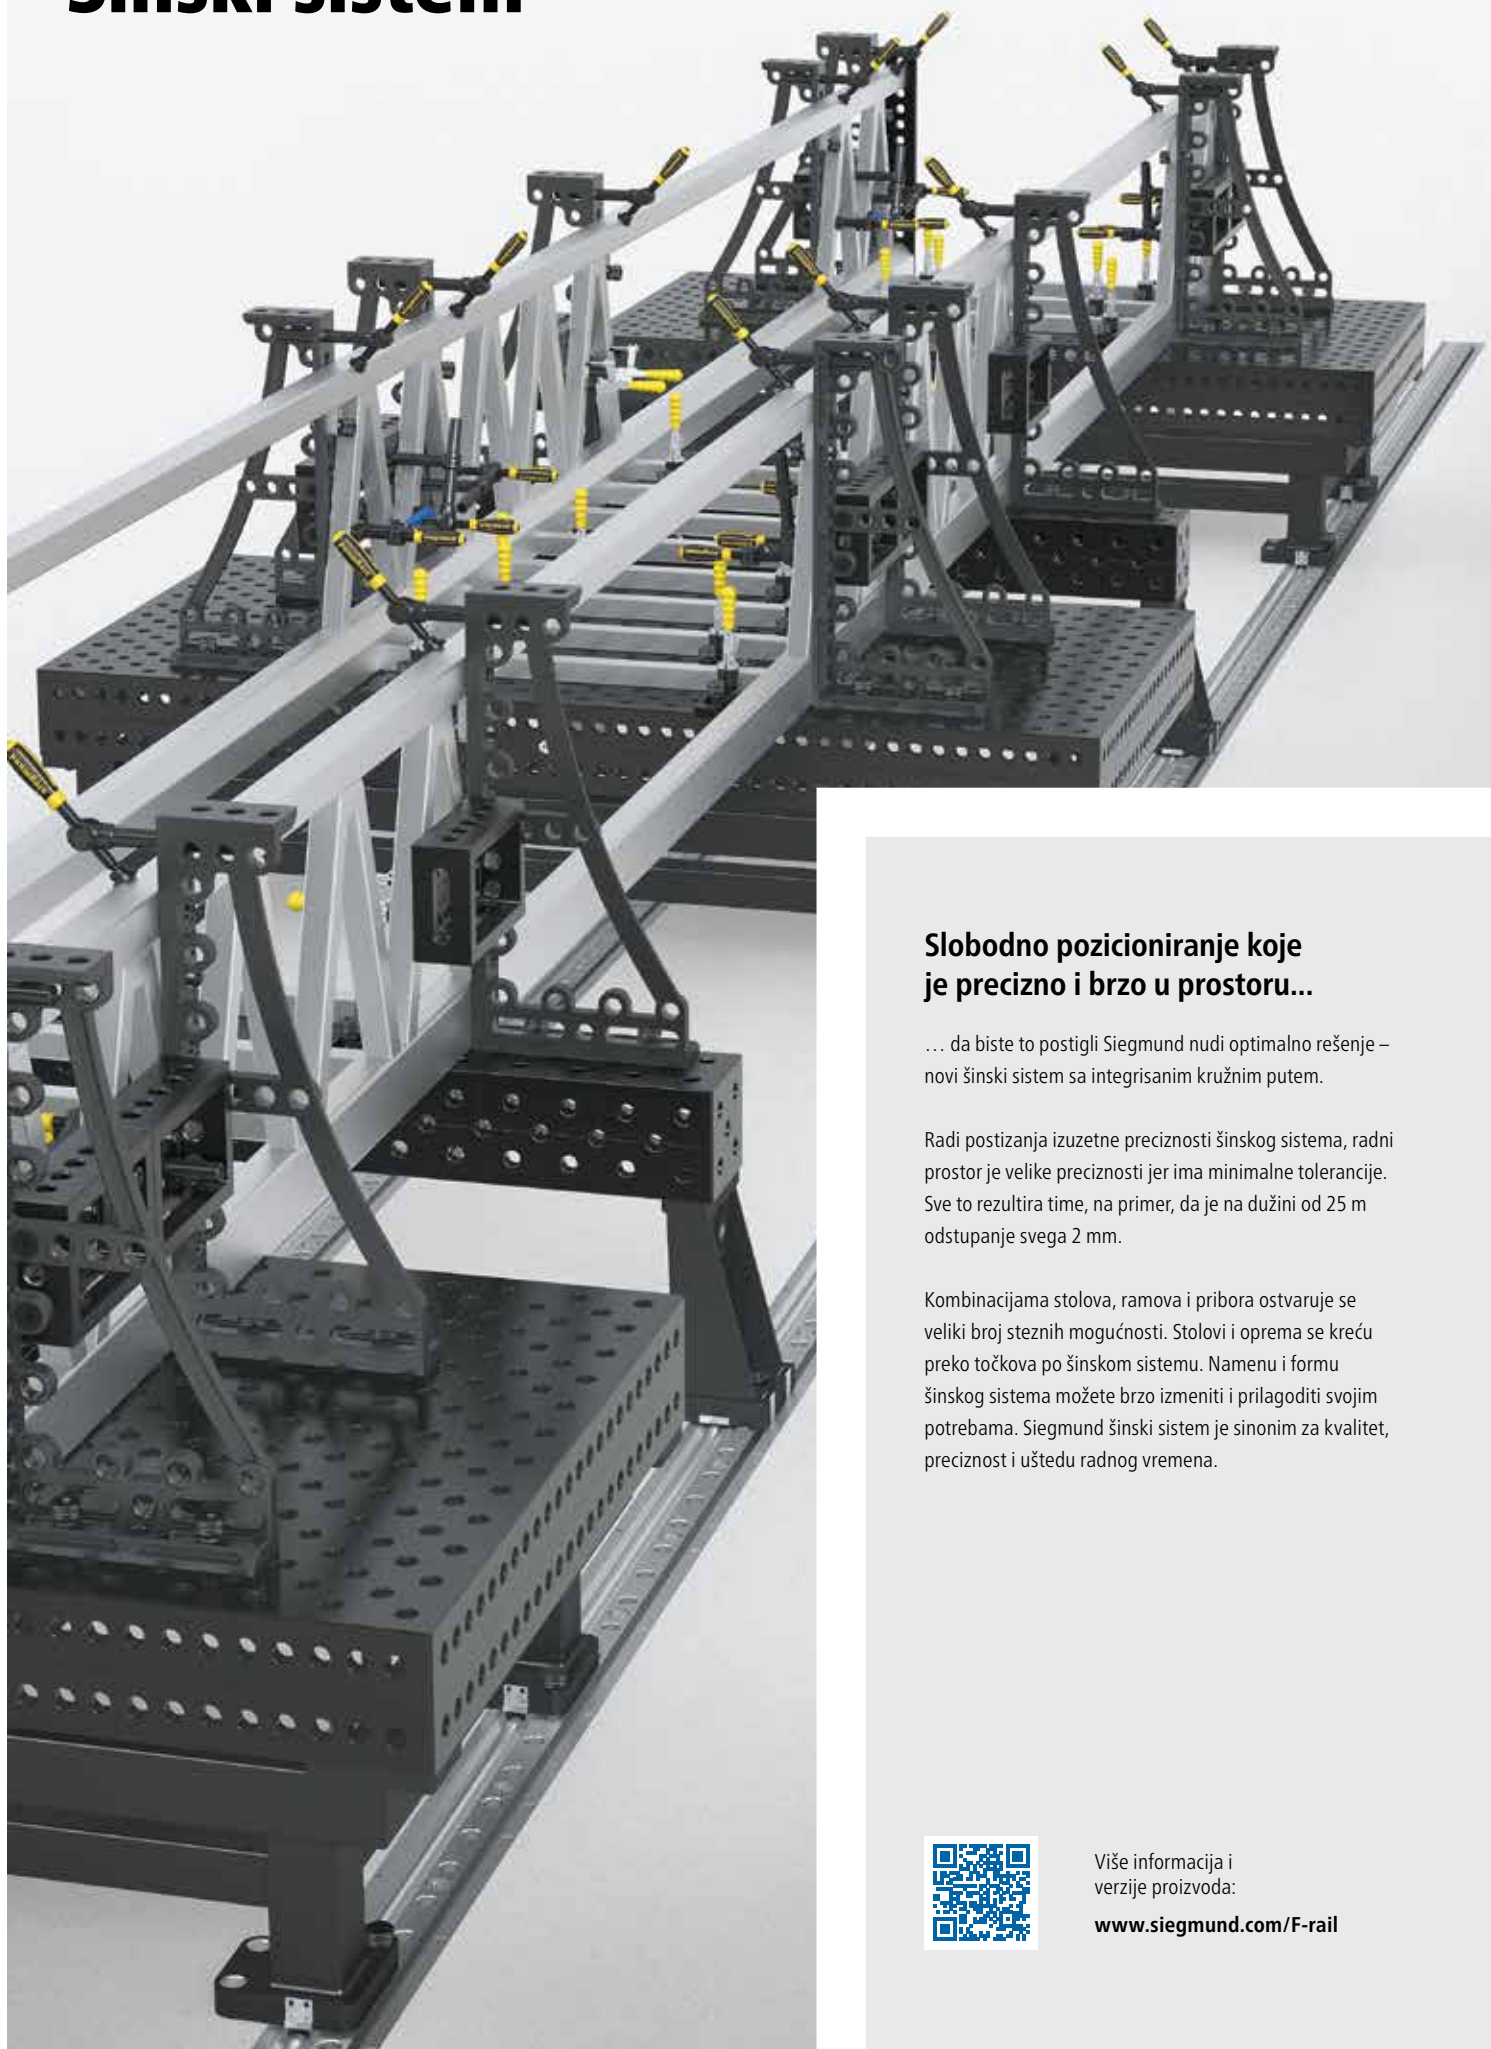

Slobodno pozicioniranje koje je precizno i brzo u prostoru...

... da biste to postigli Siegmund nudi optimalno rešenje – novi šinski sistem sa integrisanim kružnim putem.


Radi postizanja izuzetne preciznosti šinskog sistema, radni prostor je velike preciznosti jer ima minimalne tolerancije. Sve to rezultira time, na primer, da je na dužini od 25 m odstupanje svega 2 mm.

Kombinacijama stolova, ramova i pribora ostvaruje se veliki broj steznih mogućnosti. Stolovi i oprema se kreću preko točkova po šinskom sistemu. Namenu i formu šinskog sistema možete brzo izmeniti i prilagoditi svojim potrebama. Siegmund šinski sistem je sinonim za kvalitet, preciznost i uštedu radnog vremena.



Više informacija i verzije proizvoda:

www.siegmund.com/F-rail

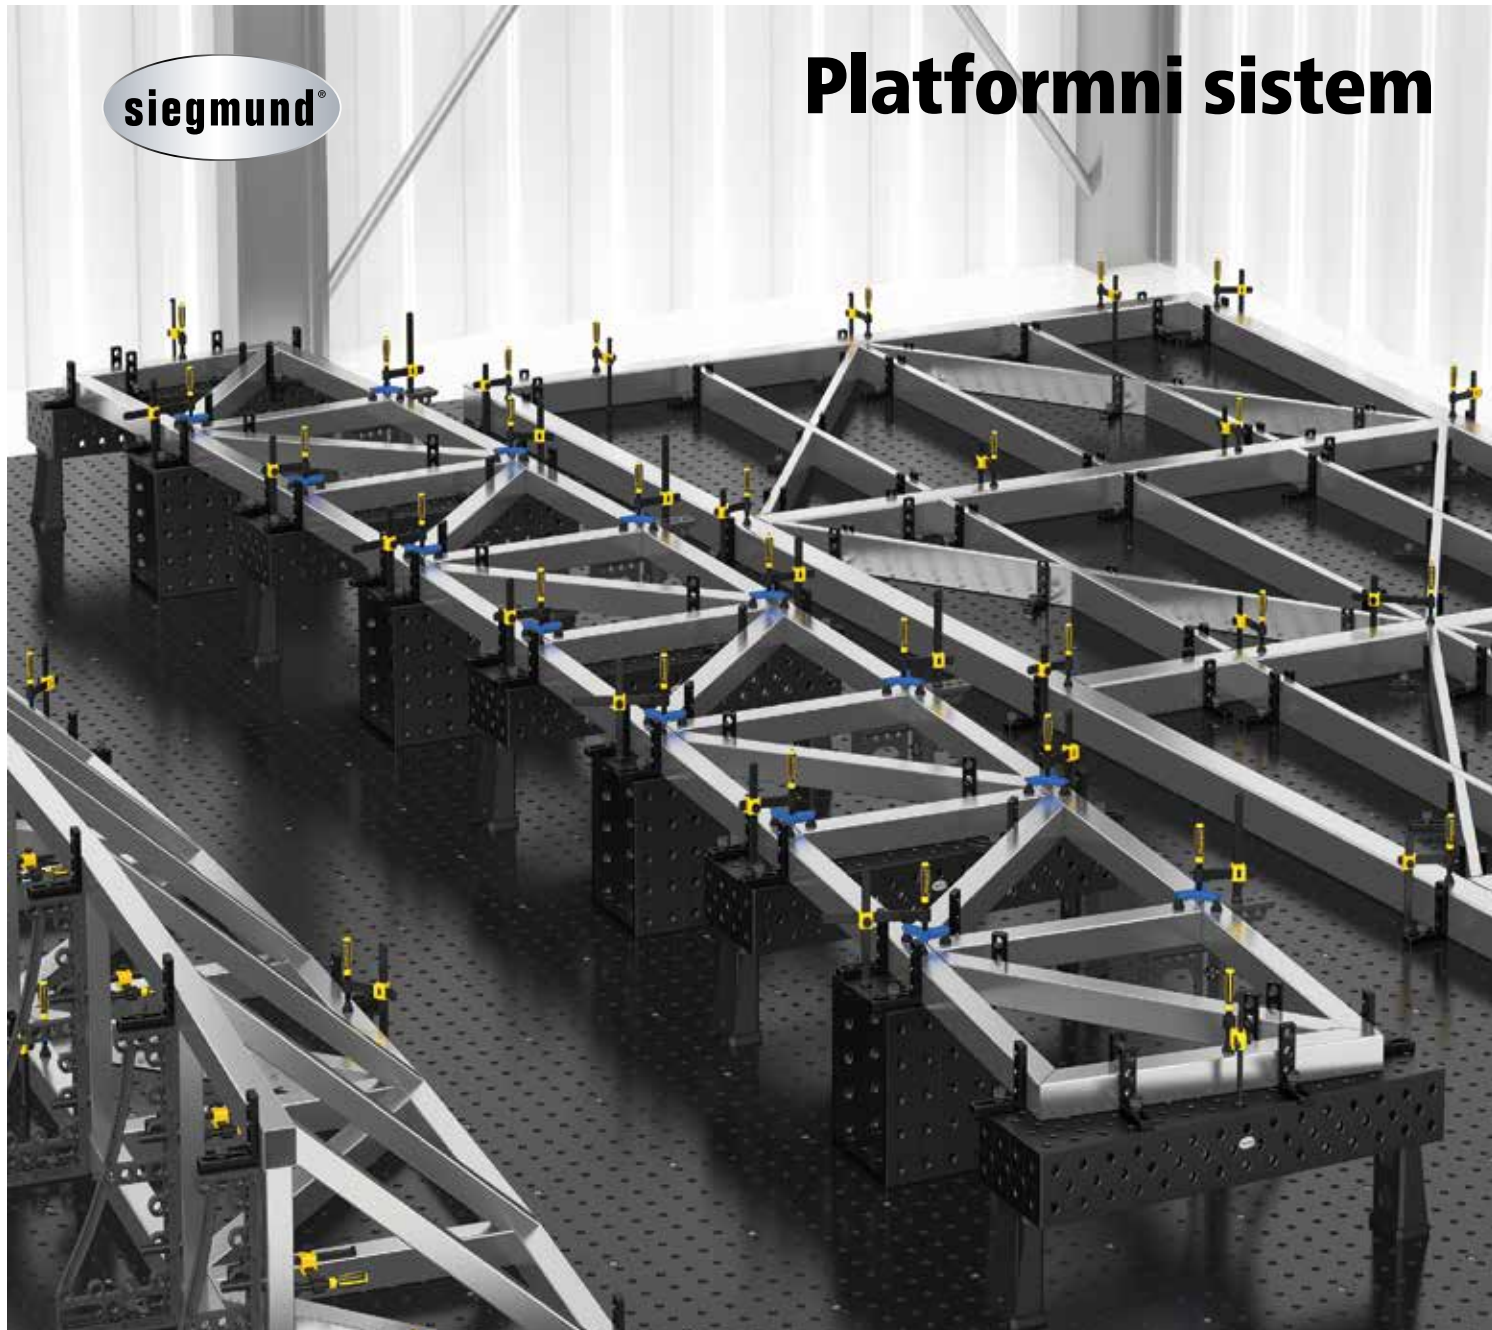

Lako i precizno stezanje velikih komponenti


Da bismo zadovoljili rastuće zahteve, i da bi uvek bili jedan korak ispred konkurencije u pogledu fleksibilnosti i preciznosti, mi smo planski razvili sistem platforme zbog Vas. Moguće je montirati strukturiran i precizan radni prostor bilo koje veličine. On se može poravnati tokom procesa instalacije korišćenjem 3D laserske tehnologije. Dobijeni iznivelisani prostor opremljen je sa rešetkom otvora i mrežom, što znatno pojednostavljuje rad sa velikim i teškim komponentama. Siegmund stezni uređaji nude veliki broj steznih opcija, i priprema Vas za sve buduće izazove.

Platforme mogu biti instalirane kao podne i kao nadzemne. Da biste ostvarili više radnog prostora, sistem platformi se može naknadno nadograditi.



Više informacija i
verzije proizvoda:

www.siegmund.com/F-platform





PÖTTINGER LANDMASCHINEN, GRIESKIRCHEN (AT)

„Živjeti za poljoprivrednu tehnologiju“ - Porodična kompanija Pöttinger osnovana 1871. godine specijalizovana je za poljoprivredne mašine za travnjake, seme i zemlju. Sa sedištem u Austriji, kompanija posluje sa 20 lokacija širom sveta.

Slike daju uvid u odeljenje za prototipiranje grada Pöttinger, gde se, između ostalog, proizvode i testiraju osnovni okviri za prikolice i poljoprivredne mašine. Sa samo nekoliko koraka osnovni okvir konstrukcije može se brzo i precizno pričvrstiti na sistem stola za zavarivanje Siegmund 28, kako bi se zavarivao s velikom tačnošću.



HOEPNER, BERLIN (DE)

Braća Paul i Hansen Hoepner traže izazove na svojim avanturističkim putovanjima širom svijeta. Svojim iskustvima žele nadahnuti i motivirati druge ljude.

Za svoj najnoviji projekat „Dvoje u ledu“ grade samorazvijeno multifunkcionalno vozilo, za prevoz 4.000 kilometara kroz Aljasku, pogonjeno samo pedalama. Kako bi se osiguralo da vozilo izdrži čak i pod teškim vremenskim uslovima i pruža zaštitu, pojedinačni sklopovi su precizno stezani i zavareni na radnoj stanici Siegmund.





BLONKSTAAL, SCHOONHOVEN (NL)

Osnovan 1956. godine, porodični posao pokreće treća generacija. Blonkstaal je specijalizovan za čelične konstrukcije, čelične stolice, ograde, protivpožarna vrata i prozore, kao i zajedničke konstrukcije. Ispunjavanje želja kupaca, specijalizovane konstrukcije takode su deo svakodnevnog posla.

Da bi ispunili sve ove zahteve, svako radno mesto je opremljeno Siegmund-om za zavarivanje. Voda kompanije Martijn Blonk: „Zahvaljujući zavarivačkim stolovima Siegmund u mogućnosti smo da radimo pod pravim uglom i savršeno ravnomerno. Zaposleni su u mogućnosti da proizvedu okvire i kvadrate vrlo brzo. Kao rezultat, uštedjeli smo puno vremena, ali najvažnija stvar za našu kompaniju je: Pobjeđujemo naš kvalitet!“





DE CASTELLI, CROCETTA DEL MONTELLO (IT)

De Castelli iz Italije ima dugogodišnje iskustvo u oblasti metalne konstrukcije. Visoka izrada i napredne tehnologije stvaraju jedinstven dizajn u arhitektonskim projektima, kao i u opremanju enterijera i eksterijera.

Na fotografijama je prikazana izrada proizvoda po meri za baštu i pejzaž na stolu za zavarivanje Sistem 28.





KUNST BLOCK BALVE, MUNICH (DE)

Kunst Block Valve, koji je 2019. otvorio Frank Balve, mjesto je susreta ljudi koje zanimaju savremena umjetnost i kultura. Umjetničke izložbe, muzički događaji i performansi održavaju se u nekadašnjoj ostavi. Radionica Kunst Block Valve-a takode pruža prostor za seminare umetnika.

Siegmund sistem zavarivanja stolom 28 može se naći i u ovoj radionici. Umetnici dobijaju šansu da svoju kreativnost puste u slobodu koristeći sto. Zahvaljujući fleksibilnim mogućnostima primene modulanskog sistema Siegmund, sto za zavarivanje ispunjava različite zahteve. Slike prikazuju proizvodnju sigurnosnih mreža koje se koriste za unutrašnje događaje.





IPROEB S.A., BISTRITA (RO)

IPROEB S.A., osnovana u Rumuniji 1977, specijalizovana je za proizvodnju proizvoda elektrotehnike. Asortiman proizvoda uključuje sve vrste kablova, kompozitne izolatore i elektroizolacione materijale kao i različite metalne konstrukcije.

Aplikacija prikazuje proizvodnju metalnog okvira koji se koristi za polaganje kablova i ugradnju kablova u automobilske industriji. Pojedinačni delovi su stegnuti i zavareni na sistemu zavarivačkog stola 28.



KATALOG PROIZVODA I PRIMENE NA 768 STRANE

- Kompletan pregled čitavog asortimana proizvoda
- Specijalni dizajn kao t-slot stolovi, osmougaoni stolovi i još mnogo toga
- Stavke na lageru su označene
- Detaljne tehničke informacije
- Primer primene za svaki artikal
- Obimne informacije o Siegmund platformi i šinskom sistemu
- Veliki izbor setova dodatne opreme
- Puno zanimljivih praktičnih primera
- Linkovi ka video snimcima proizvoda
- Informacije o preduzeću
- Dostupno na 32 jezika
- Sve cene

Katalog proizvoda i primene
dostupan je na vašem jeziku.

☐ Katalog proizvoda i aplikacija
768 strana



[www.siegmund.com/
F-catalog](http://www.siegmund.com/F-catalog)



[www.siegmund.com/
F-flyer](http://www.siegmund.com/F-flyer)

☐ Proizvodi i promocije
244 strana



[www.siegmund.com/
F-work-catalog](http://www.siegmund.com/F-work-catalog)

☐ Workstation Katalog
68 strana

NARUČITE ŠTAMPANE MEDIJE:

Jednostavno označite, rado ćemo vam poslati materijal besplatno.
Pošaljite porudžbinu vašem prodavcu.



Ili naručite putem našeg online obrasca:
www.siegmund.com/Fcatalog-order

Adresa / Kontakt / Pečat firme



*Otkrijte više od 200
primjeraka direktno iz
fabrika naših kupaca*



LENZING AG, LENZING (AT)

Lenzing Group proizvodi botanička vlakna na sedam lokacija širom sveta za modni, trgovinski, industrijski, kozmetički i higijenski sektor.

Da bi mogao samostalno da se prilagodi i proširi proizvodno područje, Lenzing radi sa Siegmund-ovim modularnim sistemom. Na sistemu 28 zavarivačkih stolova i Siegmund Workstation-a realizovani su pojedinačni projekti odeljenja za održavanje i električnu energiju. Možete videti proizvodnju kolica napravljenih od nehrđajućeg čelika.

SIEGMUND ŠIROM SVETA U UPOTREBI

*Svakodnevno se zanatlije i industrijska preduzeća
oslanjaju na stolove za zavarivanje Siegmund.
Iskoristite razne mogućnosti primjene.*



Primjeri trenutnih kupaca na:
www.siegmund.com/F-practice



www.siegmund.com



[siegmundgroup](https://www.youtube.com/siegmundgroup)




[bernd_siegmund_gmbh](https://www.instagram.com/bernd_siegmund_gmbh)



[siegmundtables](https://www.facebook.com/siegmundtables)



Specijalizovani sajmovi: Nemačka



BAU, Muenchen
13.01. – 15.01.2021



Metav, Duesseldorf
23.03. – 26.03.2021
Hala 01, Štand 1C22

**Kalendar sajмова
možete pronaći na:**



www.siegmund.com/F-exhibition

Datumi se mogu promeniti.

PRODUCENT:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Nemačka (Bavarska)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

VAŠ DILER:

Halder d.o.o.
Miodraga Vlajića Šuke b.b.
34000 Kragujevac
Tel. 00381 (0) 34 332 415
Fax 00381 (0) 34 332 416
E-Mail: info@halder.rs
www.halder.rs

■ Ne želim dalje informacije o proizvodu