RS 1-2019 | 15.04.2019 – 31.08.2019

siegmund®

SISTEMI ZA VARENJE I STEZANJE

Proizvodi i promocije

NAŠE INOVACIJE:

BRZO I LAKO

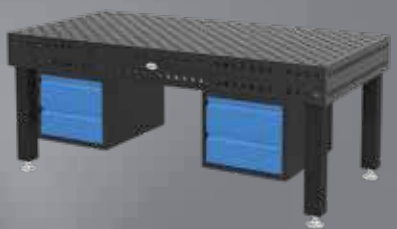

PROIZVOD NA NASLOVNOJ STRANI

Brza spojnica sa ručkom

Proširili smo seriju vijaka: Sa novim brzim steznim vijkom sa ručkom komponente možete brzo i lako stegnuti bez dodatnih alata. Posebno je pogodan za stezanje različitih debljina materijala , na primer kada koristite šablone koje obezbeđuje korisnik.

Strana 159

280516

Stolovi za zavarivanje i stezanje sa svetskog broja 1 – brz i precizan sistem za pojedinačnog trgovca ili multinacionalnog preduzeća.

siegmund®

POŠTOVANI, G-DINE/G-ĐO

Precizni stolovi sa modularnim dodacima danas su standardna oprema u mnogim proizvodnim pogonima. Kao najveći svetski proizvođači zavarivačkih stola, mi smo na čelu industrije. Između ostalog, nudimo vam najčvršći i najmasivniji proizvodeni zavarivački sto – Professional Extreme 8.8 (dodatno na str. 14 i 15).

Ako još nemate proizvode Siegmund, već prvi sto će vas oduševiti svojim prednostima. Svako ko je ikada radio sa Siegmund sistemom zavarivanja i stezanja, želi da nastavi da koristi naše proizvode za projekte ili ekspanziju poslovanja.

Siegmundovi zavarivački stolovi podrazumevaju ogromno smanjenje radnog opterećenja i uštede vremena svakog potencijalnog korisnika. Bez obzira da li proizvodite pojedinačne komade ili masovno – precizno spajanje se definitivno isplati.

Naglasak u ovom letku su mnoge nove specijalne ponude, kao i novi proizvodi i inovacije. Skoro svi proizvodi Siegmunda su dostupni u očvrsnutoj formi. Zajedno sa vašim zavarivačkim stolom, ovo rezultira pouzdanom i dugotrajnom bazom za vaše projekte.

NEW Potražite ovaj simbol za identifikaciju naših novih proizvoda. Svi proizvodi imaju simbole za određivanje materijala i površinske obrade. Dodatne informacije su dostupne na stranama 54 i 55.

Tačke pored svakog članka pokazuju stanje zaliha. U Siegmundu gotovo svi proizvodi su stalno na lageru i spremni za trenutnu isporuku.
● = Artikal na zalihama
○ = Artikal po porudžbini

Ovaj letak je samo kratak pregled iz raznovrsnog asortimana proizvoda Bernd Siegmund GmbH. Ceo asortiman proizvoda, mnoštvo inovacija i informacija možete pronaći u našem novom glavnom katalogu (768 stranica) ili našim specijalnim katalogima kao i na stranici www.siegmund.com.

Uverte se u kvalitet naših proizvoda i posetite nas na sajmu. Sledeću izložbu možete naći na poleđini ovog letka.

Molimo vas da uživate u našoj prezentaciji.

Vaš,
Bernd Siegmund

Vaš,
Daniel Siegmund

KOLIČINA

siegmund®

SISTEM	16	22	28
VESTI I INOVACIJE		4	
STO / NOGE ZA STO / SETOVI	20	24	26
OKTAGONSKI STOLOVI	30	31	32
SIEGMUND WORKSTATION	34	42	46
GRANIČNICI	56	98	128
UGAONICI	62	102	136
KLINOVI	74	108	156
STEGE	78	112	162
PRIZME & PODRŠKA	84	115	172
BRZA STEGA	88	120	180
SUB TABLE BOX	90	122	186
PRIBOR	92	123	188
STEZANJE I STEZNE PRESE ZA			194
MAGNETNA STEZNA TEHNIKA		196	
STEZNE PLOČE		198	
PNEUMATSKI STEZAČ		201	
VEZNI ELEMENTI		202	
ODRŽAVANJE		206	
U upotrebi širom sveta SIEGMUND U PRAKSI		212	

Dodatni pribor i rezervni delovi mogu se naći u katalogu proizvoda i aplikacija kompanije Siegmund.

Prešli smo!

Od 02/2019 Oberottmarshausen (D)

Pored već postojećih logističkih i proizvodnih lokacija, u Oberottmarshausenu izgradjen je novi prostor kompanije.

NAŠ CILJ: SAVREMENA DOSTUPNOST

Već godinama, Bernd Siegmund GmbH uspešno je proizveo i distribuirao sisteme zavarivanja i stezanja širom svijeta. Kao svetski broj 1 za ove proizvode imamo više od 60.000 m² raspoloživog prostora za proizvodnju i skladištenje našeg asortimana proizvoda u našim novim objektima u Oberottmarshauzenu i Skavini.

U novo otvorenom prostoru u Oberotmarshauzenu (oko 5 km od Großaitingen) izgrađen je novi pogon kompanije sa površinom od 18.000 m². Imajući značajno povećanje skladišnog kapaciteta, u mogućnosti smo da smanjimo vreme isporuke širom sveta i podelimo našu prestižnu lokaciju sa drugim brendovima kao što su Amazon, BMV, Aldi i Lidl.

Lokacije naših kompanija:
Oberottmarshausen (D), Grossaitingen (D), Deggingen (D),
Gossau (CH), Skawina (PL), Lublin (PL), Ningbo (CN).

Radna površina cca. 150.000 m²,
površina proizvodnje i magacina cca. 60.000 m²

Großaitingen (D)

Deggingen (D)

Skawina (PL)

Lublin (PL)

Jedinstveni materijali, razvijeni od strane Siegmunda, nude karakteristike koje se ne koriste kod konvencionalnih zavarivačkih stolova. Ubedi se.

NAŠE SNAGE – VAŠE PREDNOSTI:

NAJČVRŠĆI VARILAČKI STOLOVI

- Izvanredna čvrstoća usled specijalno razvijenih legura kod Professional Extreme zavarivačkih stolova
- Veća otpornost na koroziju, bez habanja i dugovečnost zbog plazmanitriranja varilačkih stolova
- Značajno manja adhezija zavarivačkih prskotina
- Ravnost površine čak i nakon višegodišnje upotrebe očvrsutih verzija (Professional Extreme 8.7 i 8.8)

DODACI SA POVEĆANOM POVRŠINSKOM OTPORNOSTI

- Poboljšana zaštita od rđe
- Poboljšana zaštita od ogrebotina
- Poboljšana zaštita protiv varilačkih prskotina

INOVATIVNI MODULARNI SISTEM

- Modularan, kompatibilan, individualan – sistem za zavarivanje i stezanje prema vašim zahtevima
- Specijalna rešenja u skladu sa zahtevima kupca

VELIČINA

- Kao najveći proizvođač stolova za zavarivanje, imamo mrežu dilera u više od 50 zemalja
- Veliki razvojni tim u stalnom je kontaktu sa našim kupcima

KVALITET

- Inovacije proizvoda, visokokvalitetni materijali, precizna izrada
- Kontinuiran razvoj proizvoda u saradnji sa kupcima i našim iskustvom

KAPACITET SKLADIŠTENJA

- Magacinski prostor 26.000 m^2
- Približno 2.000 – 5.000 stolova i milion dodataka na lageru

www.siegmund.com

Posetite nas na www.siegmund.com i dobićete digitalni uvid u svet Siegmunda. Otkrijte kompletan asortiman proizvoda, kao i mnoge video aplikacije i posebne ponude. Radujemo se vama!

VIDEO I FILMOVI

Mnogi proizvodi, kao i filmovi o našim sajamskim pojavama ili test izdržljivosti našeg izuzetno teškog Professional Extreme stola za zavarivanje.

www.siegmund.com/Vmovies

SIEGMUND U AKCIJI

Otkrijte praktične primjere iz cijelog svijeta.

www.siegmund.com/Vpractice

SVI ZAKAZANI SASTANCI

Uverite se u kvalitet naših proizvoda i posetite nas na štandu. Svi zakazani sastanci u Nemačkoj i širom svijeta mogu se naći u našem kalendaru.

www.siegmund.com/Vexhibition-info

siegmund®

TRENUTNI MEDIJI

Svi aktuelni mediji za štampu, poput letaka ili kataloga, takođe su dostupni za preuzimanje na našoj početnoj stranici.

www.siegmund.com/Vactualflyer

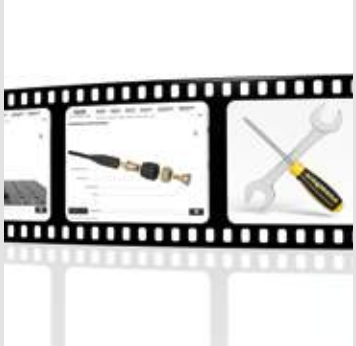

UPUTSTVA ZA MONTAŽU

Uputstva za montažu vam pomažu korak po korak u postavljanju vašeg Siegmund sistema za zavarivanje i stezanje.

www.siegmund.com/Vassembly

SVA DODATNA OPREMA I SETOVI OD ALUMINIJUMA

Svi setovi pribora i specijalni setovi, uključujući proizvode iz naše serije aluminijuma, možete pronaći u našoj online prodavnici.

www.siegmund.com

NOVO U SIEGMUND-U

PODESIVA VISINA

Podesiva visina podupirača sa skalom nudi čvrstu površinu za podupiranje i može se koristiti u svim otvorima sistema. Dostupan za sisteme 16, 22 i 28.

Dostupno od 01.05.2019

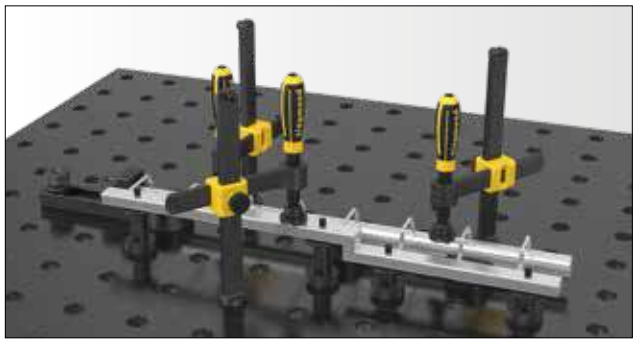

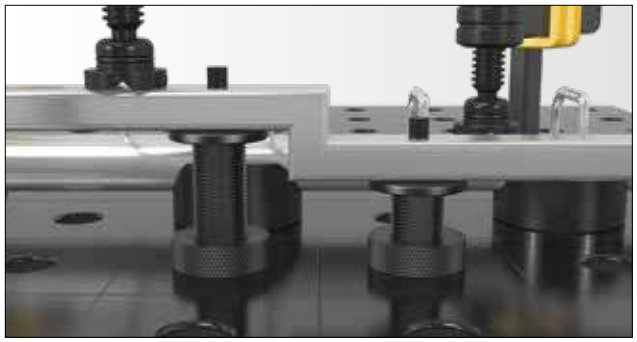

SYSTEM 16:
Strana 87

SYSTEM 22:
Strana 119

SYSTEM 28:
Strana 177

BRZA SPOJNICA SA RUČKOM

Pomoću brze spojnice sa ručkom, komponente mogu se brzo i jednostavno spajati bez dodatnih alata.

Dostupno od 01.05.2019

Strana 159

siegmund®

Ispravite deformirane čelične proizvode ili uklonite bilo kakvu neravnotežu ili napetost u materijalu bez napora novom stonim stegom.

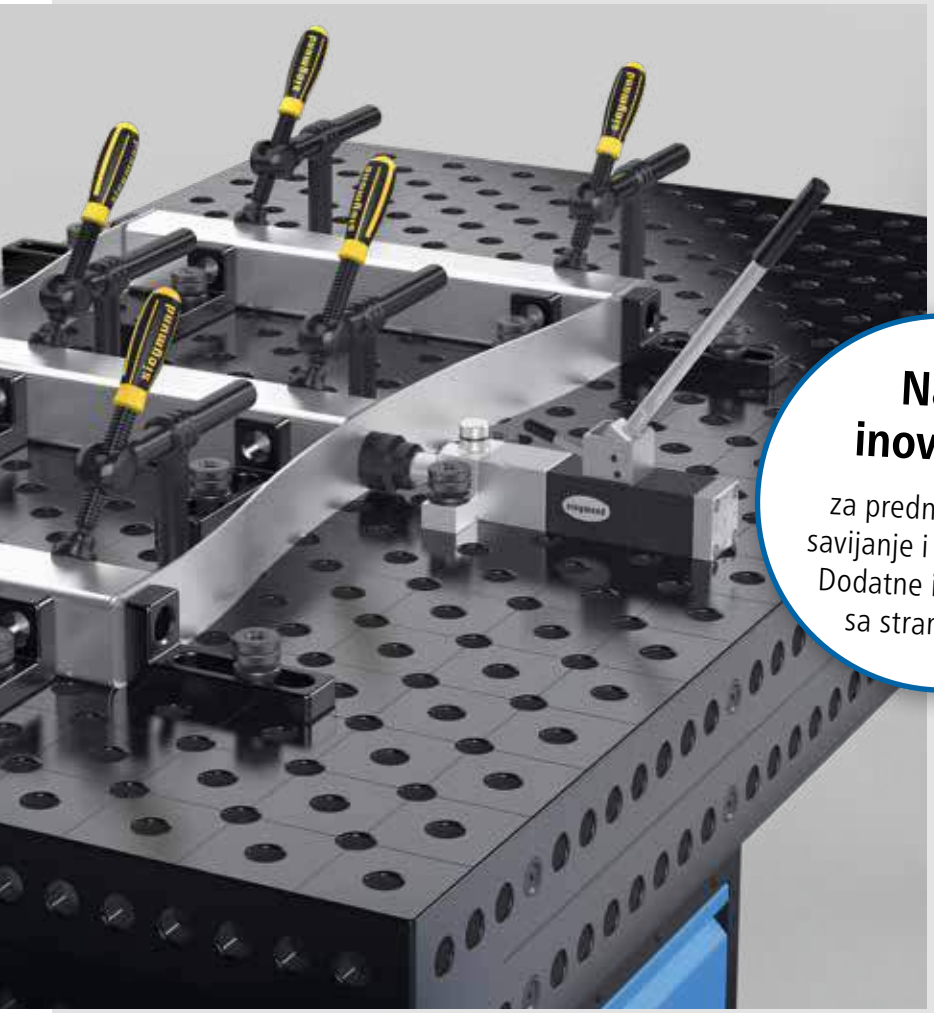

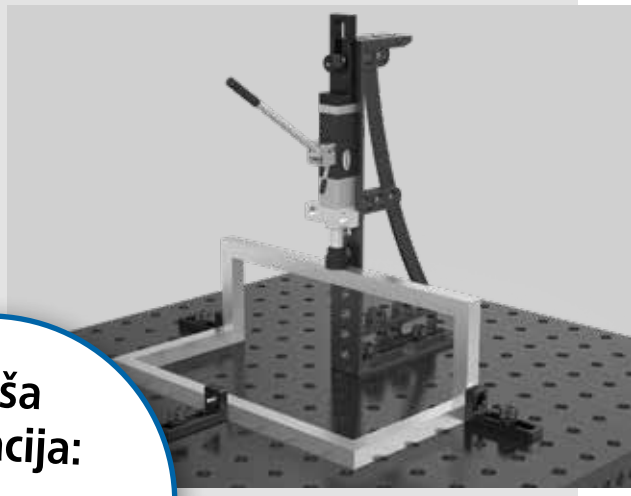

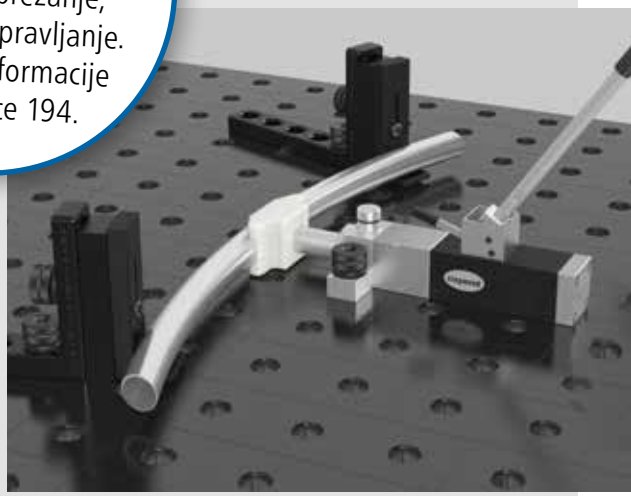

Naša inovacija:

za prednaprezanje, savijanje i ispravljanje. Dodatne informacije sa stranice 194.

SIEGMUND STEZANJE I STEZNE PRESE ZA

Savršeno zavarivanje pre-naprezanjem

- *Visoka sila pritiska od 2,5 tona sa radnom snagom cca. 330 N*
- *Može raditi u vertikalnoj poziciji*
- *Cevi do Ø 42 mm mogu biti savijene i ispravljene*
- *Besprekoran rezultat bez mogućih otisaka*
- *Jednostavan rad u uglovima bez oštećenja unutrašnjeg vara*

www.siegmund.com

Skenirajte QR kod za više informacija i dodatne opreme.

NOVO U SIEGMUND-U

SIEGMUND WORKSTATION PERFORIRANA PLOČA

Zahvaljujući modularnom sistemu Siegmund radne stanice, možete kreirati svoju ličnu radnu stanicu. Pored različitih polica i ladica, sada možete birati između raznih stolnih ploča prema vašim potrebama.

Zbog velike potražnje smanjimo cenu.

od strane 34

ALATNI ČELIK

ALATNI ČELIK SA PLAZMANITRIRANJEM

ČELIK SA PLAZMANITRIRANJEM

SIEGMUND SUB TABLE BOX

Multifunkcionalne fioke za vaš Siegmund sto za zavarivanje. Zbog velike potražnje smanjimo cenu.

od strane 12

siegmund®

Naš novi katalog proizvoda je sada dostupan na vašem jeziku!

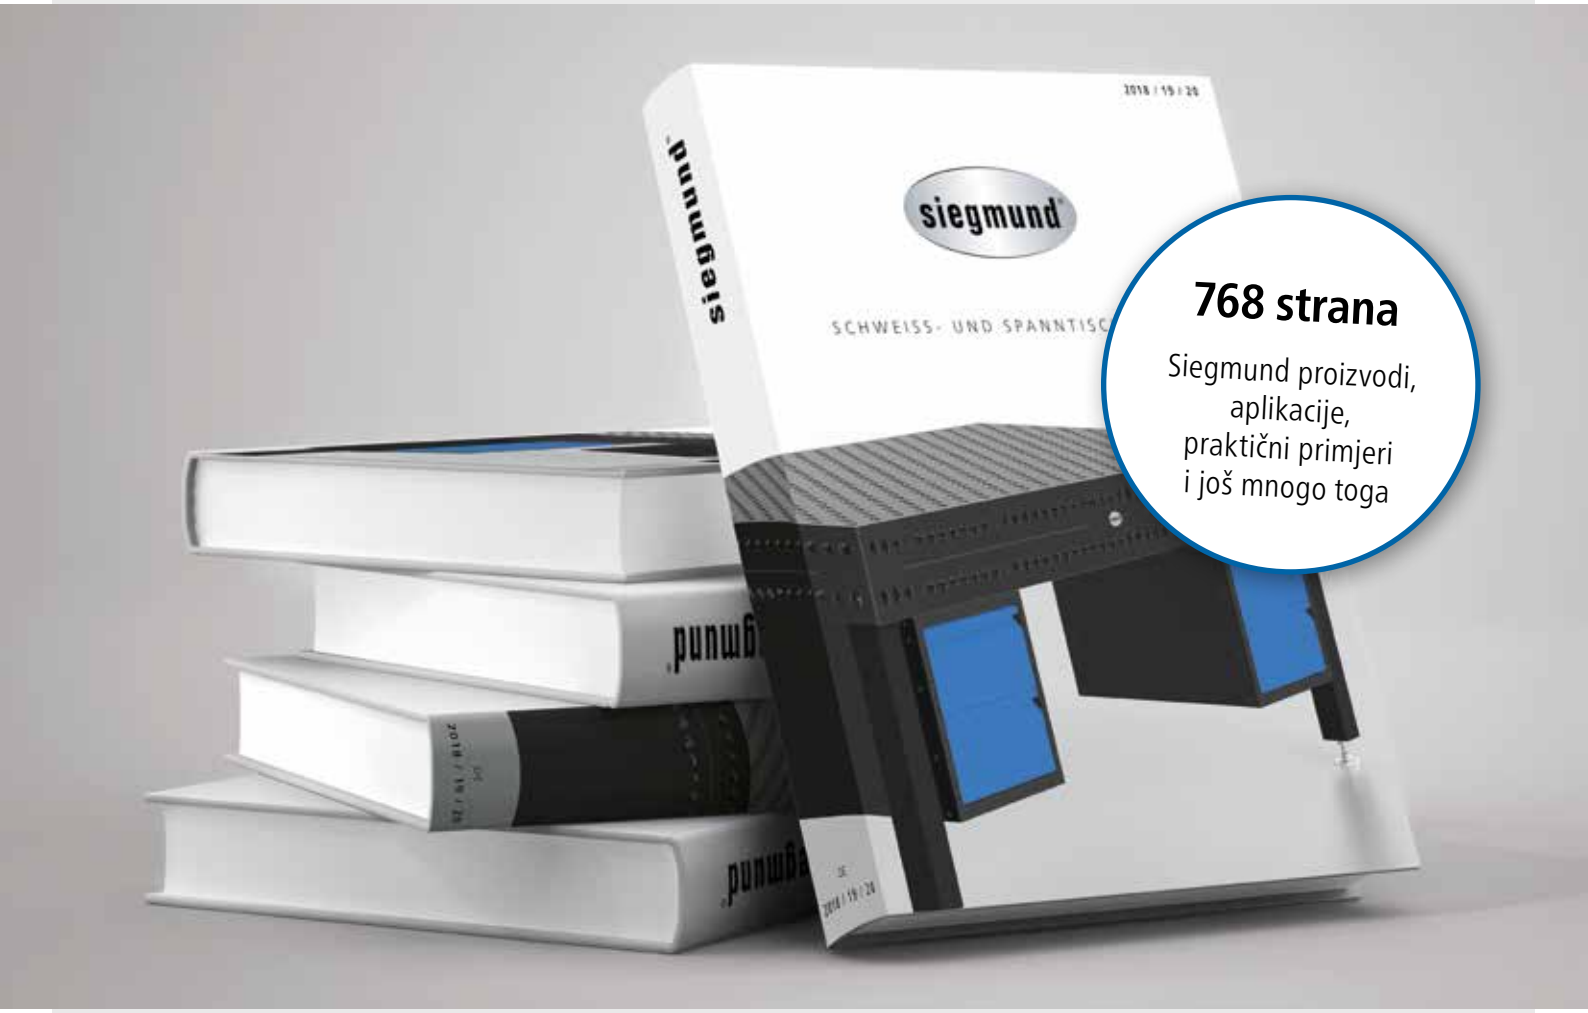

ZATRAŽITE SADA BESPLATNO:

- *Kompletan pregled čitavog asortimana proizvoda*
- *Specijalni dizajn kao t-slot stolovi, osmougaoni stolovi i još mnogo toga*
- *Detaljne tehničke informacije*
- *Primer primene za svaki artikal*
- *Obimne informacije o Siegmund platformi i šinskom sistemu*
- *Dostupno na 32 jezika*
- *Sve cene*

www.siegmund.com/catalog-order

Skenirajte QR kod i zatražite besplatan katalog ili putem obrazca za dostavljanje na stranici 242.

SUB TABLE BOX

VAŠ ALAT UVEK PRI RUCI

Uzmite novi Siegmund standard u vašoj radionici.

ORGANIZACIJA I PROSTOR ZA SKLADIŠTENJE

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/ organizaciju vašeg zavarivačkog stola.

360 mm mesta za fioke

NOSIVOST

ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg.

DOBRO ZAŠTIĆEN

Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina.



MONTAŽA

Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.

MONTAŽA

Uz svaku isporuku dobićete i uputstva za montažu. Nakon montaže, lako možete pričvrstiti ST Box na zavarivački sto.

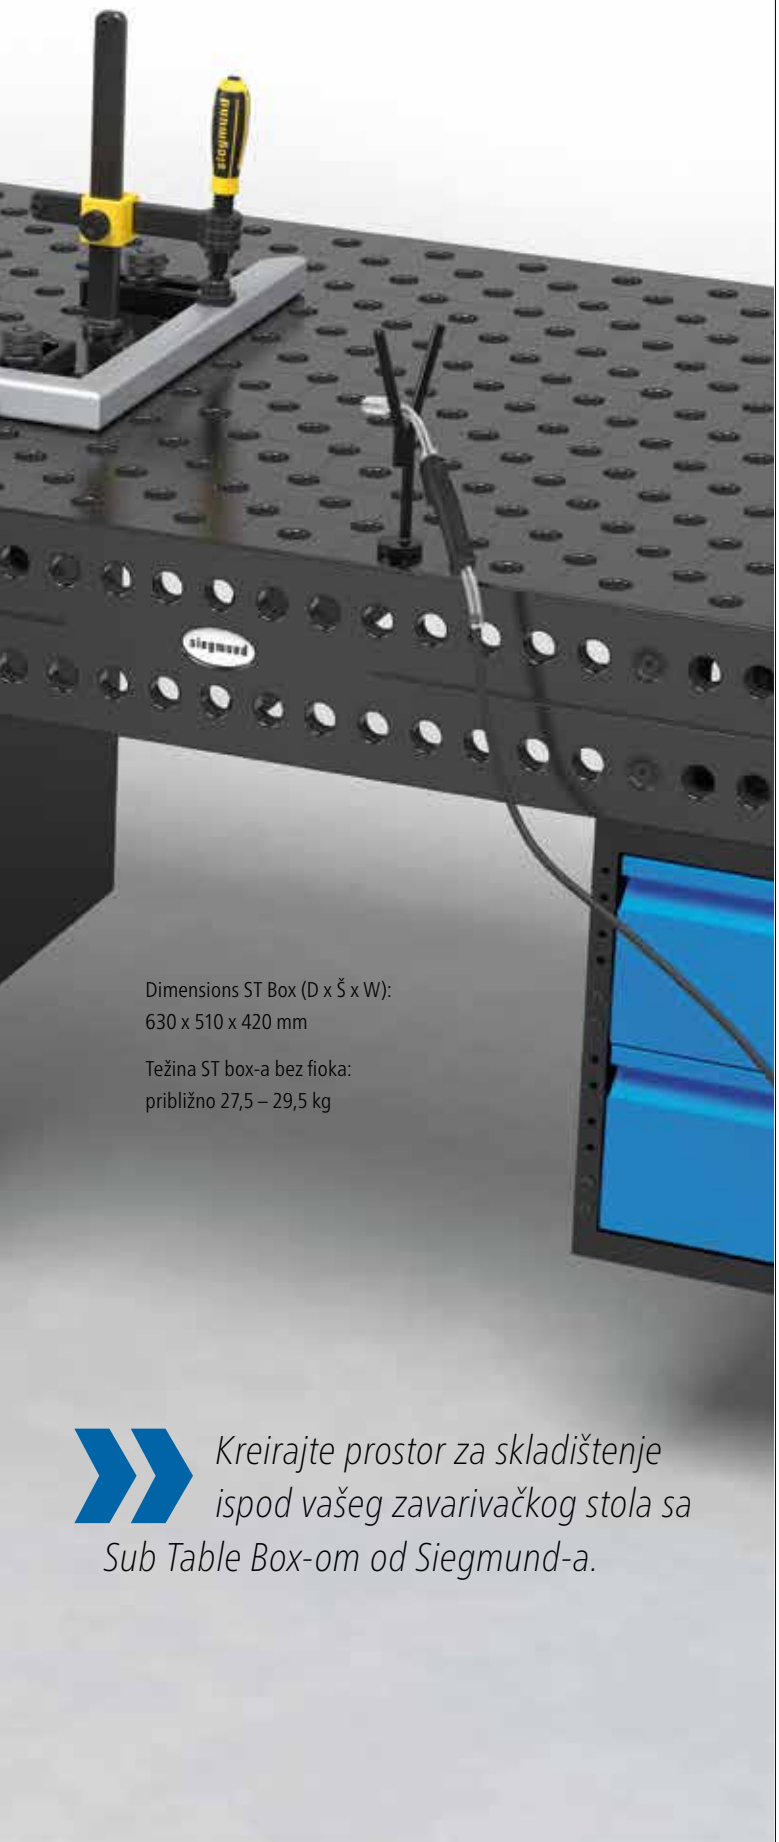

Dimensions ST Box (D x Š x W):
630 x 510 x 420 mm

Težina ST box-a bez fioka:
približno 27,5 – 29,5 kg

Kreirajte prostor za skladištenje ispod vašeg zavarivačkog stola sa Sub Table Box-om od Siegmund-a.

ST BOX ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

System 16 Basic

Informacije, cene i specijalne ponude pogledajte na stranici 90

ST BOX ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

System 16

Informacije, cene i specijalne ponude pogledajte na stranici 90

ST BOX ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

System 22

Informacije, cene i specijalne ponude pogledajte na stranici 123

ST BOX ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

System 28 Basic

Informacije, cene i specijalne ponude pogledajte na stranici 186

ST BOX ZA STOLOVE ZA ZAVARIVANJE

System 28

Informacije, cene i specijalne ponude pogledajte na stranici 186

STOLOVI ZA ZAVARIVANJE

Bazični materijal je osnovni uslov za veliku tvrdoću i dugim vekom trajanja.

Odlučujući se za Siegmund sto uštedećete novac. Zahvaljujući vrhunskom kvalitetu naših zavarivačkih stolova dobijate alat koji pomaže da radite sa znatno većom preciznošću i nižom stopom greške.

	PROFESSIONAL 750 [1] bez plazmanitriranja	PROFESSIONAL 750 [2] sa plazmanitriranjem
Čvrstoća u Vikersima	Osnovna čvrstoća približno 165 – 220 Vikersa	Osnovna čvrstoća približno 165 – 220 Vikersa Površinska tvrdoća približno 450 – 750 Vikersa
Materijal	 Osnovni materijal u kvalitetu S355J2+N	 BAR-prevlaka Gvožđe nitrid Tranzicioni region Osnovni materijal u kvalitetu S355J2+N Tranzicioni region Gvožđe nitrid BAR-prevlaka
Osnovna čvrstoća	★ ★	★ ★
Površinska tvrdoća	★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Snaga uticaja	★ ★	★ ★ ★
Otpornost na grebanje	★ ★	★ ★ ★ ★
Zaštita od varilačkih prskotina	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Otpornost na koroziju	★	★ ★ ★ ★ ★ ★
Tačkasto opterećenje	★ ★ ★	★ ★ ★ ★
Ravnost u novom stanju	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Održavanje ravnosti kod teške primene	★	★ ★ ★
Životni vek	★ ★	★ ★ ★ ★ ★

Našom procenom, želeli bismo da Vam olakšamo da uporedite različite materijale i izaberete pravi zavarivački sto.

[1] Isto važi i za sve 28 Basic stolove.
[2] Isto važi i za sve 16 Basic stolove.

POREĐENJE ČVRSTOĆE: POVRŠINSKA ČVRSTOĆA

Plazmatirana površina i naknadna BAR-prevlaka štite od grebanja, rđe i zavarivačkih prskotina.

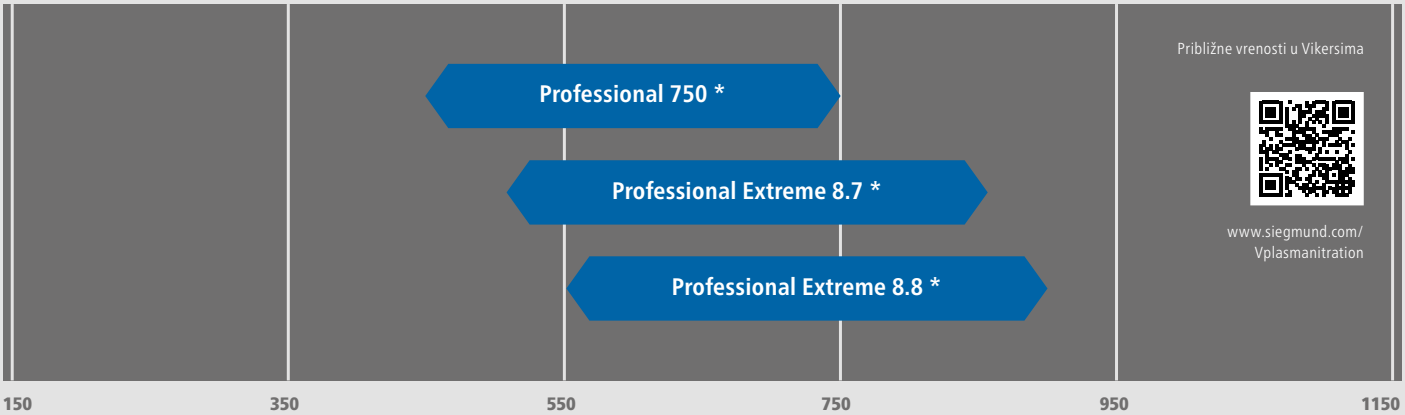

* sa plazmanitriranjem

Naši artikli Professional Extreme 8.7 i 8.8: Izuzetna čvrstoća i dug životni vek

Test čvrstoće – Professional Extreme:
www.siegmund.com/Vhardness

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

sa plazmanitriranjem

Osnovna čvrstoća približno 280 – 340 Vikersa
Površinska tvrdoća približno 450 – 850 Vikersa



BAR-prevlaka
Gvožđe nitrid
Tranzicioni region

Kroz poboljšan alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.7

Tranzicioni region
Gvožđe nitrid
BAR-prevlaka

PROFESSIONAL EXTREME 8.8

sa plazmanitriranjem

Osnovna čvrstoća približno 360 – 420 Vikersa
Površinska tvrdoća približno 500 – 900 Vikersa



BAR-prevlaka
Gvožđe nitrid
Tranzicioni region

Kroz poboljšan alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.8

Tranzicioni region
Gvožđe nitrid
BAR-prevlaka

★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
★ ★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ Prikaz poboljšanja osobina u zadnjih par godina.

Bok Professional Extreme 8.7 / 8.8 je napravljen od osnovnog materijala S355J2+N uključujući plazmanitriranje i BAR-prevlaku.

POREĐENJE ČVRSTOĆE: OSNOVNA ČVRSTOĆA

Visoki nivo čvrstoće je suštinska i omogućava visoku otpornost i dug vek trajanja zavarivačkog stola.

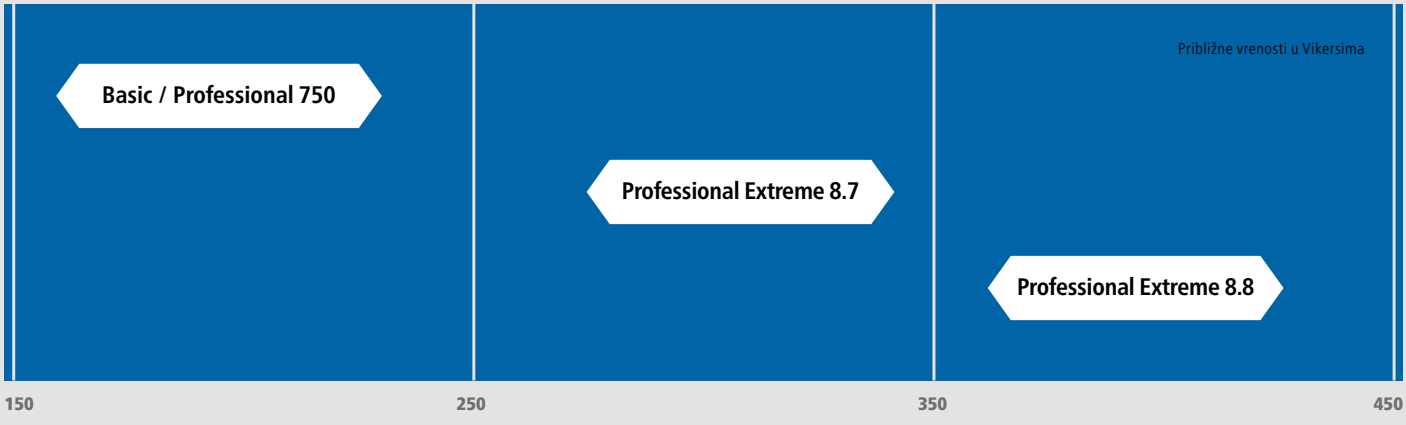

Prava osnova za rad za svaku primenu – Siegmund sistemi su pravi izbor.

SYSTEM 16

Za primenu kod obratka male težine do max. približno 1.000 kg po nozi, preporučujemo sistem 16. Zahvaljujući razmaku od 50 mm lako možete učvrstiti i male delove.

SYSTEM 22

Sve više korisnika bira sistem 22. Stabilniji je od sistema 16 i lakši od sistema 28.

SYSTEM 28

Ako želite da realizujete različite ili velike projekte, sistem 28 je idealan. Standardna oprema nogu može da se optereti sa po približno 2.000 kg. Pomoću pribora dobija se čvrsti uređaj za stezanje čak i velikih, teške predmeta.

PRILAGODLJIV

Zahvaljujući sofisticiranom modularnom sistemu Siegmund-a, svi sistemi se mogu povezati pomoću priključnih elemenata.

SYSTEM 16

ZA FILIGRANSKU PRIMENU

MATERIJALI

Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm

PROFESSIONAL 750

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Očvrsnutsnut alatni čelik X8.7,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

OTVORI Ø 16 MM



1. Površinski otvori u 50x50 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 2 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama I uglovima stola
4. Visina strane stola 100 mm
   Rastojanje od stranice stola 25 mm
5. Sa mernom trakom na površini
6. Konstrukcija ojačana rebrima





SYSTEM 22

STABILNIJI OD SISTEMA 16, JEFTINIJI OD SISTEMA 28

MATERIJAL

Debljina materijala približno 17 – 19 mm

PROFESSIONAL 750
Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

OTVORI Ø 22 MM



1. Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
   ili 100x100 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 2,5 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama I uglovima stola
4. Visina strane stola 150 mm
   Rastojanje od stranice stola 50 mm
5. Sa mernom trakom na površini
6. Konstrukcija ojačana rebrima



SYSTEM 28

ZA PRIMENE U TEŠKIM USLOVIMA

MATERIJALI

Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL 750
Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8
Očvrsnutsnut alatni čelik X8.7 / X8.8,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

OTVORI Ø 28 MM



1. Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
   ili 100x100 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 3 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama I uglovima stola
4. Visina strane stola 200 mm
   Rastojanje od stranice stola 50 mm
5. Sa mernom trakom na površini
6. Konstrukcija ojačana rebrima





SYSTEM 16 BASIC

EKONOMSKO REŠENJE

MATERIJAL

Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm

BASIC

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

OTVORI Ø 16 MM



1. Površinski otvori u 50x50 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 2 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama I uglovima stola
4. Visina strane stola 50 mm
5. Rastojanje od stranice stola 50 mm
6. Konstrukcija ojačana rebrima





SYSTEM 28 BASIC

EKONOMSKO REŠENJE

MATERIJAL

Debljina ploče stola približno 24,5 – 27 mm

BASIC

Kvalitet čelika S355J2+N,
bez plazmanitriranja

OTVORI Ø 28 MM



1. Površinski otvori u 100x100 mm mreži
2. Otvori sa radijusom 3 mm
3. Radijus 3 / 6 mm na ivicama
   I uglovima stola
4. Bez bočnog dela
5. Oborena ivica, 8x45° za montažu
6. Na svakih 200 mm sa sve četiri strane navoj M12



Uštedite i do 40% radnog vremena sa zavarivačkim stolom iz Siegmunda.

Zahvaljujući visokoj tačnosti Siegmund-ovih stolova možete raditi brže, preciznije i sa manjom stopom greške.

Za vrlo kratko vreme možete organizovoti mnoge aplikacije sa Siegmund modularnim sistemom. Ovo smanjuje vreme podešavanja i štedi skladišni prostor i troškove.

SYSTEM 16 BASIC

EKONOMSKO REŠENJE

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO Mere stola	BASIC 50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem [1]	
1,0 x 1,0 m 4 nogara | približno 183 kg	**995 €** 4-161010.P ●	
1,2 x 0,8 m 4 nogara | približno 173 kg	**995 €** 4-161025.P ●	
1,2 x 1,2 m 4 nogara | približno 242 kg	**1.295 €** 4-161015.P ●	
1,5 x 1,0 m 4 nogara | približno 244 kg	**1.395 €** 4-161035.P ●	

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 1.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su dostupni za stopala sa standardnom opremom)

● = Artikal je na lageru
○ = Artikal po porudžbini

NOGE ZA STO

Artikal br.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX [2]	4-160879.XX [2]	4-160874.XX	
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1.000 kg	
Visina noge	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm	
Visina stola	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm	
Vernier podešavanje	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm	
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	**46 €**	**51 €**	**75 €**	**52 €**	

[2] **Napomena:** Zbog rizika od prevrtanja, nije dozvoljeno za stolove 1,2x0,8 m.

SETOVI

	Stega	Klin	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	
Materijal	brunirano / nitrirani	brunirano	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	
Artikal br.	160610	160510	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	
Basic-Set 1: 4-161200	4 x	12 x	8 x	4 x	2 x		**696 €**
Basic-Set 2: 4-161300	8 x	16 x	10 x	4 x	4 x	2 x	**1.154 €**

INTERNET

Na www.siegmund.com ćete pronaći informacije o našoj kompaniji, kompletan asortiman proizvoda i objašnjenja kao i mnoge primere primene. Radujemo se vašoj poseti.

www.siegmund.com

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.



Otvori Ø 16 mm
Površinski otvori u 50x50 mm mreži
Rastojanje od stranice stola 50 mm
Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm

Podudarnost

Sav pribor od Siegmund Sistem 16 kompatibilan je sa Basic 16.

[1] sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

KOMPLET DODATAKA 163999

(Besplatno u svim setovima)

160402.N	Ekscentrični graničnik
160852	Inbus ključ
160820	Četkica
000942	Brusni kamen
000911	Sredstvo za čišćenje
000921	Sredstvo za odmašćivanje
160920	Držač gorionika

Vrednost: 87 €

ONLINE PRODAVNICA

Posetite našu online prodavnicu lii naš sajt. Jednim klikom možete lako i udobno naručiti svoje proizvode 24 sata dnevno.

SPECIJALNA PROMOCIJA

BASIC
1000 x 1000 x 50 mm

visoko kvalitetni čelik S355J2+N,
plazmatiran sa BAR-prevlakom, Otvori 50x50 mm rešetka

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:

1.997 €

Umesto ~~2.779 €~~ **Kataloška cena**

Artikal br. 4-168610.P

1 x 161900.1

6 x 160610

12 x 160510

6 x 160410.N

2 x 160422.N

2 x 160105.N

4 x 160110.N

2 x 160162.N

uključujući

1 x 163999

NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:



SUB TABLE BOX

Uzmite novi Siegmund standard u vašoj radionici. ST Box uklj. 2 police.

378 €

Artikal br. 2-161900.1

SREDSTVO ZA ODMAŠĆIVANJE

Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitriranju.

13 €

Artikal br. 2-000924

SYSTEM 16

ZA FILIGRANSKU PRIMENU

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7		
Mere stola	50x50 mm rešetka bez plazmanitriranja [1]	50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem [2]	50x50 mm rešetka bez plazmanitriranja [1]	50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem [2]	
1,0 x 0,5 m 4 nogara | približno 128 kg	845 € 4-160005 ○	**925 €** 4-160005.P ●	950 € 4-160005.X07 ○	**1.030 €** 4-160005.X7 ●	
1,0 x 1,0 m 4 nogara | približno 193 kg	1.137 € 4-160010 ○	**1.234 €** 4-160010.P ●	1.238 € 4-160010.X07 ○	**1.335 €** 4-160010.X7 ●	
1,2 x 0,8 m 4 nogara | približno 195 kg	1.137 € 4-160025 ○	**1.234 €** 4-160025.P ●	1.341 € 4-160025.X07 ○	**1.438 €** 4-160025.X7 ●	
1,2 x 1,2 m 4 nogara | približno 261 kg	1.379 € 4-160015 ○	**1.545 €** 4-160015.P ●	1.581 € 4-160015.X07 ○	**1.747 €** 4-160015.X7 ●	
1,5 x 1,0 m 4 nogara | približno 281 kg	1.487 € 4-160035 ○	**1.635 €** 4-160035.P ●	1.684 € 4-160035.X07 ○	**1.832 €** 4-160035.X7 ●	
1,5 x 1,5 m 4 nogara | približno 397 kg	1.995 € 4-160050 ○	**2.195 €** 4-160050.P ●	2.216 € 4-160050.X07 ○	**2.416 €** 4-160050.X7 ●	
2,0 x 1,0 m 4 nogara | približno 354 kg	1.921 € 4-160020 ○	**2.195 €** 4-160020.P ●	2.142 € 4-160020.X07 ○	**2.416 €** 4-160020.X7 ●	
2,0 x 1,2 m 4 nogara | približno 415 kg	2.316 € 4-160060 ○	**2.595 €** 4-160060.P ●	2.632 € 4-160060.X07 ○	**2.911 €** 4-160060.X7 ●	
2,4 x 1,2 m 6 nogara | približno 503 kg	2.703 € 4-160030 ○	**2.995 €** 4-160030.P ●	3.105 € 4-160030.X07 ○	**3.397 €** 4-160030.X7 ●	
3,0 x 1,5 m * 8 nogara | približno 795 kg	3.990 € 4-160050.2 ○	**4.390 €** 4-160050.P.2 ●	4.432 € 4-160050.X07.2 ○	**4.832 €** 4-160050.X7.2 ●	
4,0 x 2,0 m 8 nogara | približno 1.297 kg			6.095 € 4-160055.X07 ○	**6.795 €** 4-160055.X7 ●	

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 2.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su dostupni za stopala sa standardnom opremom)

● = Artikal je na lageru
○ = Artikal po porudžbini

*Sastoji se od 2 stola 1,5 x 1,5 m sa 6 povezanih vijaka.

NOGE ZA STO

Artikal br.	160858.X	160857.X [3]	4-160877.XX	4-160876.XX [4]	4-160879.XX [4]	4-160875.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1.000 kg
Visina noge	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Visina stola	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Vernier podešavanje	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	---	**46 €**	**51 €**	**75 €**	**52 €**

[3] **Standardna oprema, alternativne visine:** Zamena bez dodatnih troškova.

[4] **Napomena Točak:** Točkovi se ne preporučuju za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu. Zbog rizika od prevrtanja se ne preporučuje za 1,0 x 0,5 m i 1,2 x 0,8 m.

SETOVI

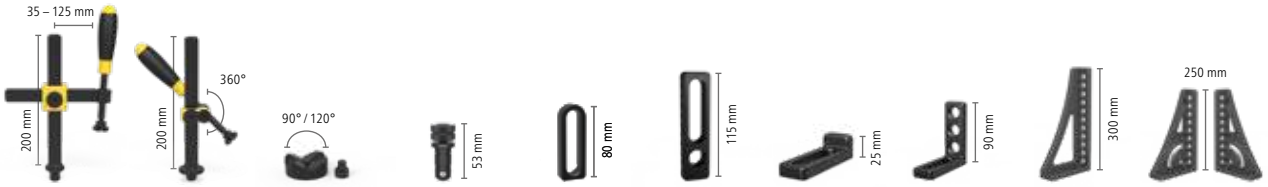

	Stega	Stega	Prizma	Klin	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	Pokretni ugaonik
Materijal	brunirano / nitrirani	brunirano	nitrirani	brunirano	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikal br.	160610	160630	160645.1.N	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	160161+63.N
Set 1: 4-163100	4 x			12 x		4 x	4 x	4 x		
Set 2: 4-163200	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	6 x	2 x	
Set 3: 4-163300	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	8 x	2 x	
Set 4: 4-163400	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Set 5: 4-163500	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.



Otvori Ø 16 mm
Površinski otvori u 50x50 mm mreži
Rastojanje od stranice stola 25 mm
Debljina materijala približno 11,5 – 13 mm

[1] **bez plazmanitriranja**

Nezaštićen protiv rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

Zbog manje tvrdoće materijala Profesional 750 se značajno veše haba.

[2] **sa plazmanitriranjem**

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

KOMPLET DODATAKA 163999

(Besplatno u svim setovima)

160402.N	Ekscentrični graničnik
160852	Inbus ključ
160820	Četkica
000942	Brusni kamen
000911	Sredstvo za čišćenje
000921	Sredstvo za odmašćivanje
160920	Držač gorionika

Vrednost: 87 €

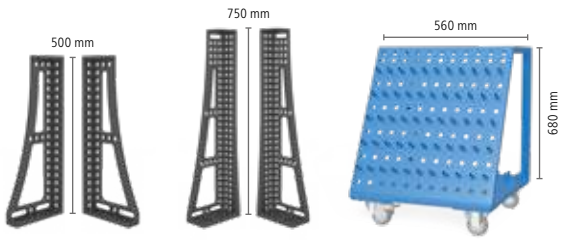

Ugaonik nitrirani	Ugaonik nitrirani	Kolica za pribor	
160134+36.N	160146+48.N	160910	
			855 €
			1.527 €
1 x + 1 x			**2.245 €**
1 x + 1 x		1 x	**3.394 €**
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	**4.485 €**

SPECIJALNA PROMOCIJA

PROFESSIONAL EXTREME 8.7
2400 x 1200 x 100 mm

Očvrstnut alatni čelik specijalne legure X8.7, plazmatiran sa BAR-prevlakom, Otvori 50x50 mm rešetka

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:

6.745 €

Umesto ~~7.604 €~~ **Kataloška cena**

Artikal br. 4-168130.X7

2 x 160900.1

10 x 160610

28 x 160510

4 x 160604

6 x 160407.N

6 x 160420.N

2 x 160432.N

uključujući

4 x 160109.N

6 x 160110.N

2 x 160114.N



1 x 160161.N
1 x 160163.N



1 x 160146.N
1 x 160148.N

1 x 163999

NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:



SUB TABLE BOX

Uzmite novi Siegmund standard u vašoj radionici. ST Box uklj. 2 police.

378 €

Artikal br. 2-160900.1

SREDSTVO ZA ODMAŠĆIVANJE

Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitriranju.

13 €

Artikal br. 2-000924

SYSTEM 22

STABILNIJI OD SISTEMA 16, JEFTINIJI OD SISTEMA 28

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	**PROFESSIONAL 750**			
Mere stola	100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem [2]	Dijagonalna rešetka bez plazmanitriranja [1]	Dijagonalna rešetka sa plazmanitriranjem [2]	
1,0 x 1,0 m 4 nogara | približno 301 kg	**1.256 €** ● 4-220010.P	1.186 € ○ 4-220010.D	**1.395 €** ● 4-220010.PD	
1,2 x 0,8 m 4 nogara | približno 295 kg	**1.256 €** ● 4-220025.P	1.186 € ○ 4-220025.D	**1.395 €** ● 4-220025.PD	
1,2 x 1,2 m 4 nogara | približno 395 kg	**1.616 €** ● 4-220015.P	1.526 € ○ 4-220015.D	**1.795 €** ● 4-220015.PD	
1,5 x 1,0 m 4 nogara | približno 420 kg	**1.616 €** ● 4-220035.P	1.526 € ○ 4-220035.D	**1.795 €** ● 4-220035.PD	
1,5 x 1,5 m 4 nogara | približno 585 kg	**2.291 €** ● 4-220050.P	2.163 € ○ 4-220050.D	**2.545 €** ● 4-220050.PD	
2,0 x 1,0 m 4 nogara | približno 529 kg	**2.046 €** ● 4-220020.P	1.932 € ○ 4-220020.D	**2.273 €** ● 4-220020.PD	
2,0 x 2,0 m 4 nogara | približno 951 kg	**3.596 €** ● 4-220045.P	3.396 € ○ 4-220045.D	**3.995 €** ● 4-220045.PD	
2,4 x 1,2 m 6 nogara | približno 739 kg	**2.606 €** ● 4-220030.P	2.461 € ○ 4-220030.D	**2.895 €** ● 4-220030.PD	
3,0 x 1,5 m 6 nogara | približno 1.097 kg	**3.791 €** ● 4-220040.P	3.580 € ○ 4-220040.D	**4.212 €** ● 4-220040.PD	
4,0 x 2,0 m 8 nogara | približno 1.851 kg	**6.296 €** ● 4-220055.P	5.946 € ○ 4-220055.D	**6.995 €** ● 4-220055.PD	

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 3.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

● = Artikal je na lageru
○ = Artikal po porudžbini

NOGE ZA STO

Artikal br.	220858	220857.X [3]	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX [4]	4-220879.XX [4]	4-220874.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	**800 kg**	**800 kg**	1.000 kg
Visina noge	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Visina stola	850 mm	950 mm	650 – 950 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	750 – 1000 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	---	**55 €**	**55 €**	**74 €**	**89 €**	**52 €**

[3] **Standardna oprema, alternativne visine:** Zamena bez dodatnih troškova.

[4] **Napomena točak:** Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu.

SETOVI



	Stega	Stega	Prizma	Klin	Magnetni klin	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik
Materijal	brunirano	brunirano	brunirano	brunirano	Aluminijum	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikal br.	220610	220630	220645.1	220510	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N	220110.N	220152.N	220116.N
Set 1: 4-223100	4 x	2 x		12 x		4 x	4 x			2 x	2 x	
Set 2: 4-223200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x		4 x	2 x	
Set 3: 4-223300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x		6 x	2 x	
Set 4: 4-223400	12 x	8 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	2 x	2 x	8 x		2 x
Set 5: 4-223500	14 x	10 x	8 x	30 x	8 x	12 x	12 x	4 x	4 x	10 x		2 x

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.



Otvori Ø 22 mm
Površinski otvori u dijagonalnoj mreži ili 100x100 mm mreži
Rastojanje od stranice stola 50 mm
Debljina materijala približno 17 – 19 mm

[1] **bez plazmanitriranja**

Nezaštićen protiv rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

Zbog manje tvrdoće materijala Profesional 750 se značajno veše haba.

[2] **sa plazmanitriranjem**

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

KOMPLET DODATAKA 223999

(Besplatno u svim setovima)

220402.N	Ekscentrični graničnik
220852	Inbus ključ
220820	Četkica
000940	Brusni kamen
000911	Sredstvo za čišćenje
000921	Sredstvo za odmašćivanje
220920	Držač gorionika

Vrednost: 97 €

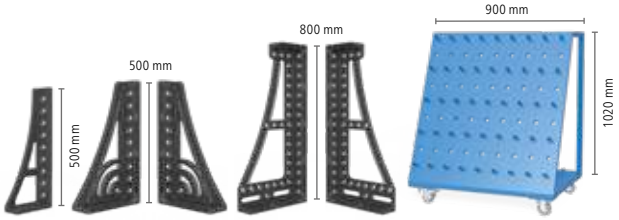

Ugaonik nitrirani	Pokretni ugaonik nitrirani	Ugaonik nitrirani	Kolica za pribor	
220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	
				1.158 €
				2.016 €
				2.709 €
2 x	1 x + 1 x		1 x	**4.437 €**
2 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	**5.668 €**

SPECIJALNA PROMOCIJA

PROFESSIONAL 750
3000 x 1500 x 150 mm

visoko kvalitetni čelik S355J2+N,
plazmatiran sa BAR-prevlakom, Otvori Dijagonalna rešetka

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:

7.467 €

Umesto ~~8.522 €~~ **Kataloška cena**

Artikal br. 4-228240.PD

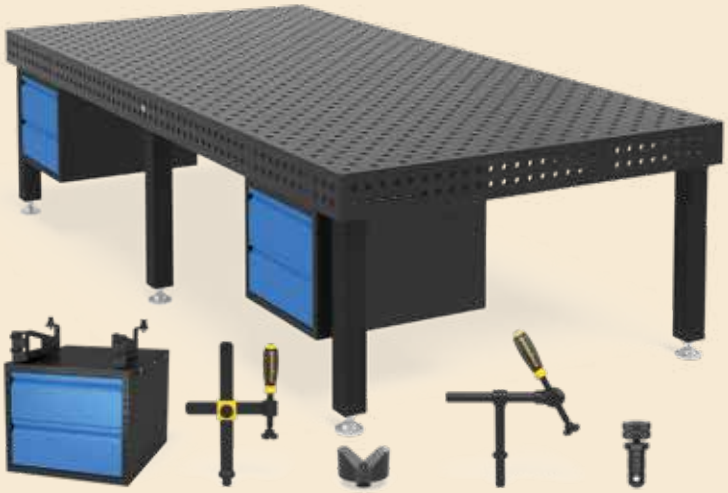

2 x 220900.1

12 x 220610

4 x 220647.1

4 x 220604

16 x 220510

uključujući

6 x 220740

4 x 220403.N

4 x 220410.N

4 x 220420.N

2 x 220430.N

4 x 220110.N

2 x 220116.N



1 x 220144.N
1 x 220146.N

1 x 223999

NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:



SUB TABLE BOX

Uzmite novi Siegmund standard u vašoj radionici. ST Box uklj. 2 police.

378 €

Artikal br. 2-220900.1

SREDSTVO ZA ODMAŠĆIVANJE

Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitriranju.

13 €

Artikal br. 2-000924

SYSTEM 28 BASIC

EKONOMSKO REŠENJE

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO Mere stola	BASIC 100x100 mm rešetka bez plazmanitriranja [1]	
1,0 x 1,0 m 4 nogara | približno 256 kg	**844 €** 4-281010 ●	
1,2 x 0,8 m 4 nogara | približno 248 kg	**853 €** 4-281025 ●	
1,2 x 1,2 m 4 nogara | približno 354 kg	**987 €** 4-281015 ●	
1,5 x 1,0 m 4 nogara | približno 370 kg	**993 €** 4-281035 ●	
2,0 x 1,0 m 4 nogara | približno 475 kg	**1.276 €** 4-281020 ●	
2,0 x 1,2 m 4 nogara | približno 569 kg	**1.425 €** 4-281060 ●	
2,4 x 1,2 m 6 nogara | približno 697 kg	**1.627 €** 4-281030 ●	
3,0 x 1,5 m 6 nogara | približno 1.043 kg	**2.122 €** 4-281040 ●	

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 2.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su samo za noge sa standardnom opremom)

● = Artikal je na lageru
○ = Artikal po porudžbini

NOGE ZA STO

Artikal br.	161856	4-160877.XX	4-161855.XX [2]	4-160879.XX [2]	4-160874.XX
Opterećenje po stopi	1.000 kg	1.000 kg	**200 kg**	**200 kg**	1.000 kg
Visina noge	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Visina stola	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	**46 €**	**51 €**	**75 €**	**52 €**

[2] **Napomena točak:** Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 nogu.

SETOVI

STRANICE

	Stega	Klin	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Klin	Oslonac	
Materijal	brunirano	brunirano	nitrirani	odlivak / brunirano	nitrirani	brunirano	pocinkovana	
Artikal br.	280604	280510	280420.N	280110.G	280162.N	280543	160415	
Basic-Set 1: 4-281200	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	**891 €**
Basic-Set 2: 4-281300	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	**1.227 €**
Basic-Set 3: 4-281400	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	**2.134 €**

SIEGMUND GLAVNI KATALOG

Za potpuni pregled našeg velikog asortimana proizvoda, pogledajte katalog proizvoda i primene na 768 stranica. Naš katalog je dostupan na 32 jezika.

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.



Otvori Ø 28 mm
Površinski otvori u 100x100 mm mreži
Bez bočnog dela
Debljina ploče stola približno 24,5 – 27 mm

Podudarnost

Sav pribor od Siegmund Sistem 28 kompatibilan je sa Basic 28.

[1] bez plazmanitriranja

Nezaštićen protiv rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

KOMPLET DODATAKA 283999

(Besplatno u svim setovima)

280402.N	Ekscentrični graničnik
280852.1	Inbus ključ
280820	Četkica
000940	Brusni kamen
000911	Sredstvo za čišćenje
000921	Sredstvo za odmašćivanje
280920	Držač gorionika

Vrednost: 105 €

LETAK

U našem redovnom letku na 20 str. naćićete izbor proizvoda i sa posebnim akcijskim ponudama

SPECIJALNA PROMOCIJA

BASIC
2000 x 1200 x 25 mm

Kvalitet čelika S355J2+N,
bez plazmanitriranja, Otvori 100x100 mm rešetka

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:

2.883 €

Umesto ~~3.866 €~~ **Kataloška cena**

Artikal br. 4-288660

1 x 281900.1

8 x 280604

12 x 280510

8 x 280543

uključujući

8 x 160415

8 x 280420.N

4 x 280110.G

1 x 283999

NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:



SUB TABLE BOX

Uzmite novi Siegmund standard u vašoj radionici. ST Box uklj. 2 police.

378 €

Artikal br. 2-281900.1

SREDSTVO ZA ODMAŠĆIVANJE

Nezapaljivo vodootporno sredstvo sprečava prianjanje zavarivačkih prskotinaa.

13 €

Artikal br. 2-000924

SYSTEM 28

ZA PRIMENE U TEŠKIM USLOVIMA

Cene stolova su smanjene u odnosu na glavni katalog.

STO	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
Mere stola	100x100 mm rešetka bez plazmanitriranja [1]	100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem [2]	Dijagonalna rešetka sa plazmanitriranjem [2]	100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem [2]	Dijagonalna rešetka sa plazmanitriranjem [2]
1,0 x 1,0 m 4 nogara | približno 416 kg	1.466 € 4-280010 ○	**1.661 €** 4-280010.P ●	1.870 € 4-280010.PD ○	**1.870 €** 4-280010.X7 ●	**2.078 €** 4-280010.XD7 ●
1,2 x 0,8 m 4 nogara | približno 408 kg	1.466 € 4-280025 ○	**1.661 €** 4-280025.P ●	1.870 € 4-280025.PD ○	1.870 € 4-280025.X7 ○	**2.078 €** 4-280025.XD7 ●
1,2 x 1,2 m 4 nogara | približno 544 kg	1.939 € 4-280015 ○	**2.234 €** 4-280015.P ●	2.495 € 4-280015.PD ○	**2.443 €** 4-280015.X7 ●	**2.703 €** 4-280015.XD7 ●
1,5 x 1,0 m 4 nogara | približno 577 kg	1.991 € 4-280035 ○	**2.286 €** 4-280035.P ●	2.599 € 4-280035.PD ○	**2.599 €** 4-280035.X7 ●	**2.911 €** 4-280035.XD7 ●
1,5 x 1,5 m 4 nogara | približno 801 kg	2.579 € 4-280050 ○	**2.974 €** 4-280050.P ●	3.536 € 4-280050.PD ○	**3.328 €** 4-280050.X7 ●	**3.745 €** 4-280050.XD7 ●
2,0 x 1,0 m 4 nogara | približno 730 kg	2.308 € 4-280020 ○	**2.703 €** 4-280020.P ●	**3.120 €** 4-280020.PD ●	**3.016 €** 4-280020.X7 ●	**3.422 €** 4-280020.XD7 ●
2,0 x 1,2 m 4 nogara | približno 843 kg	2.673 € 4-280060 ○	**3.068 €** 4-280060.P ●	3.536 € 4-280060.PD ○	3.380 € 4-280060.X7 ○	**3.839 €** 4-280060.XD7 ●
2,0 x 2,0 m 4 nogara | približno 1.299 kg	4.080 € 4-280045 ○	**4.675 €** 4-280045.P ●	5.295 € 4-280045.PD ○	5.157 € 4-280045.X7 ○	**5.782 €** 4-280045.XD7 ●
2,4 x 1,2 m 4 nogara | približno 986 kg	2.889 € 4-280030 ○	**3.384 €** 4-280030.P ●	**3.923 €** 4-280030.PD ●	**3.745 €** 4-280030.X7 ●	**4.266 €** 4-280030.XD7 ●
3,0 x 1,5 m 6 nogara | približno 1.517 kg	4.243 € 4-280040 ○	**4.938 €** 4-280040.P ●	**5.391 €** 4-280040.PD ●	**5.561 €** 4-280040.X7 ●	**6.082 €** 4-280040.XD7 ●
4,0 x 2,0 m 8 nogara | približno 2.501 kg	6.574 € 4-280055 ○	**7.469 €** 4-280055.P ●	8.424 € 4-280055.PD ○	**8.528 €** 4-280055.X7 ●	**9.257 €** 4-280055.XD7 ●

Maksimalno preporučeno statičko opterećenje sa 4 noge 4.000 kg sa ravnomernom raspodelom opterećenja. (Podaci su dostupni za stopala sa standardnom opremom)

● = Artikal je na lageru
○ = Artikal po porudžbini

NOGE ZA STO

Artikal br.	280858.X	280857.X [3]	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX [4]	4-280879.XX [4]	4-280874.XX
Opterećenje po stopi	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	**800 kg**	**800 kg**	2.000 kg
Visina noge	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Visina stola	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Vernier podešavanje	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Dodatni troškovi po nozi	uključujući	---	**63 €**	**63 €**	**82 €**	**103 €**	**52 €**

[3] **Standardna oprema, alternativne visine:** Zamena bez dodatnih troškova.

[4] **Napomena točak:** Se ne preporučuje za zavarivačke stolove sa 6 ili 8 nogu.

SETOVI

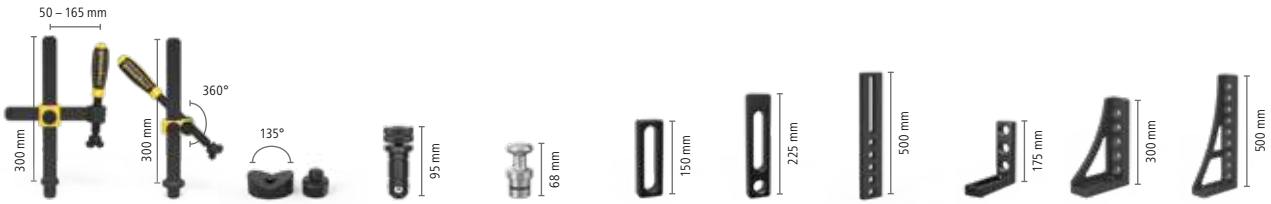

	Stega	Stega	Prizma	Klin	Magnetni klin	Oslonac	Oslonac	Oslonac	Ugaonik	Ugaonik	Ugaonik
Materijal	nitrirani	nitrirani	nitrirani	brunirano	Aluminijum	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani	nitrirani
Artikal br.	280610.N	280630.N	280648.1.N	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Set 1: 4-283100	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Set 2: 4-283200	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Set 3: 4-283300	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Set 4: 4-283400	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Set 5: 4-283500	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.



Otvori Ø 28 mm
Površinski otvori u dijagonalnoj mreži
ili 100x100 mm mreži
Rastojanje od stranice stola 50 mm
Debljina materijala približno 24,5 – 27 mm

PROFESSIONAL EXTREME 8.8				
100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem [2]		Dijagonalna rešetka sa plazmanitriranjem [2]		
2.339 € 4-280010.X8	○	2.589 € 4-280010.XD8	○	
2.339 € 4-280025.X8	○	2.589 € 4-280025.XD8	○	
2.703 € 4-280015.X8	○	2.974 € 4-280015.XD8	○	
2.839 € 4-280035.X8	○	3.120 € 4-280035.XD8	○	
3.745 € 4-280050.X8	○	4.161 € 4-280050.XD8	○	
3.391 € 4-280020.X8	●	**3.807 €** 4-280020.XD8	●	
3.849 € 4-280060.X8	○	4.266 € 4-280060.XD8	○	
5.824 € 4-280045.X8	○	6.553 € 4-280045.XD8	○	
4.161 € 4-280030.X8	●	**4.786 €** 4-280030.XD8	●	
6.395 € 4-280040.X8	●	**6.916 €** 4-280040.XD8	●	
9.966 € 4-280055.X8	○	10.716 € 4-280055.XD8	○	

[1] bez plazmanitriranja

Nezaštićen protiv rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina. Zaštita od varilačkih prskotina je moguća samo uz pomoć spreja.

Zbog manje tvrdoće materijala Profesional 750 se značajno veše haba.

[2] sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe, ogrebotina i varilačkih prskotina.

Svi stolovi su dostupni bez plazmanitriranja, po porudžbini. Cene možete pronaći u našem katalogu proizvoda.

KOMPLET DODATAKA 283999

(Besplatno u svim setovima)

280402.N	Ekscentrični graničnik
280852.1	Inbus ključ
280820	Četkica
000940	Brusni kamen
000911	Sredstvo za čišćenje
000921	Sredstvo za odmašćivanje
280920	Držač gorionika

Vrednost: 105 €

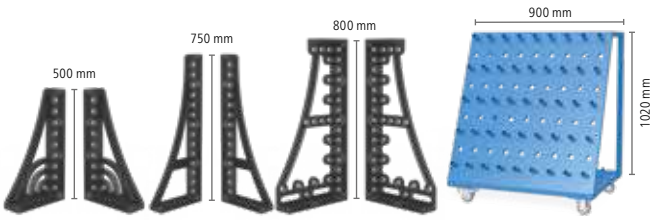

Pokretni ugaonik	Ugaonik	Ugaonik	Kolica za pribor	
nitrirani	nitrirani	nitrirani		
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	
				1.443 €
				2.540 €
	1 x + 1 x			**3.662 €**
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	**5.732 €**
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	**6.979 €**

SPECIJALNA PROMOCIJA

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 2000 x 1000 x 200 mm

Očvrstnut alatni čelik specijalne legure X8.7, plazmatiran sa BAR-prevlakom, Otvori Dijagonalna rešetka

ZAVARIVAČKI STO SA DODACIMA:

6.692 €

Umesto ~~7.416 €~~ **Kataloška cena**

Artikal br. 4-288220.XD7

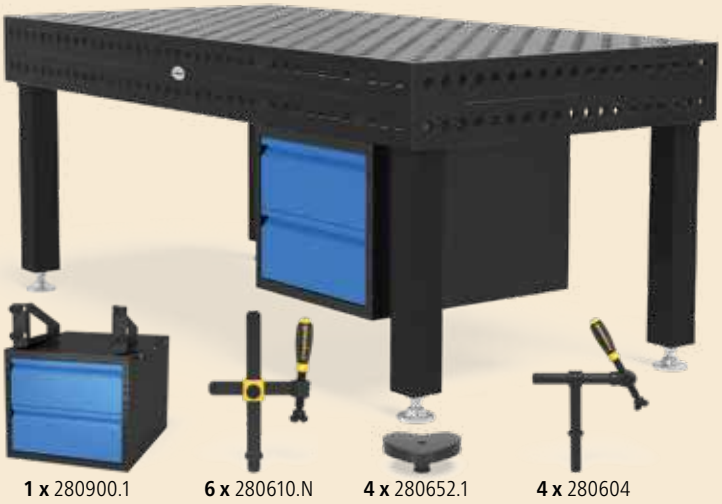

1 x 280900.1 **6 x** 280610.N **4 x** 280652.1 **4 x** 280604

uključujući

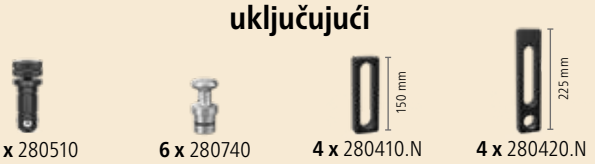

20 x 280510 **6 x** 280740 **4 x** 280410.N **4 x** 280420.N

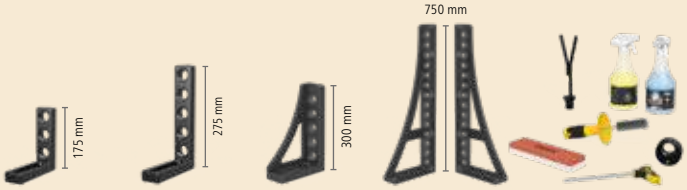

2 x 280110.N **4 x** 280112.N **2 x** 280152.N **1 x** 280166.N **1 x** 280167.N **1 x** 283999

NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:



SUB TABLE BOX

Uzmite novi Siegmund standard u vašoj radionici. ST Box uklj. 2 police.

378 €

Artikal br. 2-280900.1

SREDSTVO ZA ODMAŠĆIVANJE

Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitriranju.

13 €

Artikal br. 2-000924

OKTAGONSKI STOLOVI

ZAVARIVACKI STOLOVI ZA MANIPULATORE

SYSTEM 16

Veličina	**BOK 100 mm** 50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem [1]	**BOK 50 mm** 50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem [1]	**BEZ BOČNOG DELA (12 mm)** 50x50 mm rešetka sa plazmanitriranjem [1]
500 mm			1.090 € Težina približno 54 kg | Artikal br. 2-950500.P
600 mm	1.860 € Težina približno 98 kg | Artikal br. 2-920616.P	1.674 € Težina približno 77 kg | Artikal br. 2-920616.1.P	1.211 € Težina približno 63 kg | Artikal br. 2-950600.P
800 mm	2.742 € Težina približno 131 kg | Artikal br. 2-920816.P	2.468 € Težina približno 103 kg | Artikal br. 2-920816.1.P	1.785 € Težina približno 84 kg | Artikal br. 2-950800.P
1000 mm	3.280 € Težina približno 170 kg | Artikal br. 2-921016.P	2.952 € Težina približno 135 kg | Artikal br. 2-921016.1.P	2.135 € Težina približno 111 kg | Artikal br. 2-951000.P
1200 mm	4.129 € Težina približno 228 kg | Artikal br. 2-921216.P	3.716 € Težina približno 186 kg | Artikal br. 2-921216.1.P	2.688 € Težina približno 157 kg | Artikal br. 2-951200.P
Preopterećenje	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča 532 € Artikal br. 0-940000		Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca 395 € Artikal br. 0-940000.1

Pogodan za sve tipove pozicionera Siegmund Roto i Synchrolift.
Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

[1] sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe,
ogrebotina i varilačkih prskotina.

KARAKTERISTIKE

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

Otvori Ø 16 mm
50x50 mm rešetka
Debljina materijala 12 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 16 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagođavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



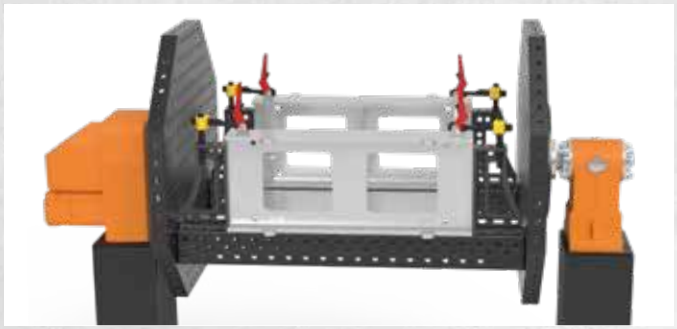

NAŠA PREPORUKA ZA SVAKI ZAVARIVAČKI STO SIEGMUND:

SREDSTVO ZA ODMAŠĆIVANJE

Nezapaljivo, vodorastvorljivo sredstvo protiv varilačkih prskotina sprečava adheziju prskotina, kao dopuna plazmanitriranju.

13 €
Artikal br. 2-000924

SYSTEM 22

Veličina	BOK 150 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem [1]	BEZ BOČNOG DELA (18 mm) 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem [1]
600 mm		1.511 € Težina približno 79 kg | Artikal br. 2-930600.P
800 mm	3.212 € Težina približno 209 kg | Artikal br. 2-920822.P	1.889 € Težina približno 112 kg | Artikal br. 2-930800.P
1000 mm	3.685 € Težina približno 276 kg | Artikal br. 2-921022.P	2.267 € Težina približno 155 kg | Artikal br. 2-931000.P
1200 mm	5.480 € Težina približno 368 kg | Artikal br. 2-921222.P	2.858 € Težina približno 220 kg | Artikal br. 2-931200.P
1400 mm	5.953 € Težina približno 477 kg | Artikal br. 2-921422.P	3.595 € Težina približno 305 kg | Artikal br. 2-931400.P
1500 mm	6.425 € Težina približno 525 kg | Artikal br. 2-921522.P	3.811 € Težina približno 340 kg | Artikal br. 2-931500.P
1600 mm	6.898 € Težina približno 604 kg | Artikal br. 2-921622.P	
1700 mm	7.484 € Težina približno 655 kg | Artikal br. 2-921722.P	
1800 mm	7.370 € Težina približno 710 kg | Artikal br. 2-921822.P	
Preopterećenje	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča 532 € Artikal br. 0-940000	Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca 395 € Artikal br. 0-940000.1

Pogodan za sve tipove pozicionera Siegmund Roto i Synchrolift.
Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

[1] sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe,
ogrebotina i varilačkih prskotina.

KARAKTERISTIKE

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

Otvori Ø 22 mm
100x100 mm rešetka
Debljina materijala 18 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 22 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagođavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



Sve informacije o pozicionerima mogu se naći u letku "Pozicioner" ili preko ovog QR koda:

www.siegmund.com/Vpositioner

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

OKTAGONSKI STOLOVI

ZAVARIVACKI STOLOVI ZA MANIPULATORE

SYSTEM 28

Veličina	**BOK 200 mm** 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem [1]	**BOK 100 mm** 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem [1]	**BEZ BOČNOG DELA (25 mm)** 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem [1]
600 mm			1.679 € Težina približno 94 kg | Artikal br. 2-940600.P
800 mm	3.569 € Težina približno 291 kg | Artikal br. 2-920800.P	3.149 € Težina približno 203 kg | Artikal br. 2-920800.1.P	2.099 € Težina približno 139 kg | Artikal br. 2-940800.P
1000 mm	4.094 € Težina približno 386 kg | Artikal br. 2-921000.P	3.569 € Težina približno 277 kg | Artikal br. 2-921000.1.P	2.519 € Težina približno 198 kg | Artikal br. 2-941000.P
1200 mm	6.089 € Težina približno 513 kg | Artikal br. 2-921200.P	4.619 € Težina približno 380 kg | Artikal br. 2-921200.1.P	3.175 € Težina približno 281 kg | Artikal br. 2-941200.P
1400 mm	6.614 € Težina približno 656 kg | Artikal br. 2-921400.P	5.669 € Težina približno 501 kg | Artikal br. 2-921400.1.P	3.994 € Težina približno 388 kg | Artikal br. 2-941400.P
1500 mm	7.139 € Težina približno 725 kg | Artikal br. 2-921500.P	6.089 € Težina približno 557 kg | Artikal br. 2-921500.1.P	4.234 € Težina približno 435 kg | Artikal br. 2-941500.P
1600 mm	7.664 € Težina približno 825 kg | Artikal br. 2-921600.P	6.299 € Težina približno 645 kg | Artikal br. 2-921600.1.P	
1700 mm	8.316 € Težina približno 896 kg | Artikal br. 2-921700.P	7.069 € Težina približno 705 kg | Artikal br. 2-921700.1.P	
1800 mm	8.189 € Težina približno 974 kg | Artikal br. 2-921800.P	7.664 € Težina približno 771 kg | Artikal br. 2-921800.1.P	
Preopterećenje	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča 532 € Artikal br. 0-940000		Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca 395 € Artikal br. 0-940000.1

Pogodan za sve tipove pozicionera Siegmund Roto i Synchrolift.
Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

[1] sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe,
ogrebotina i varilačkih prskotina.

KARAKTERISTIKE

Kvalitet čelika S355J2+N,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom

Otvori Ø 28 mm
100x100 mm rešetka
Debljina materijala 25 mm

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 28 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagođavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



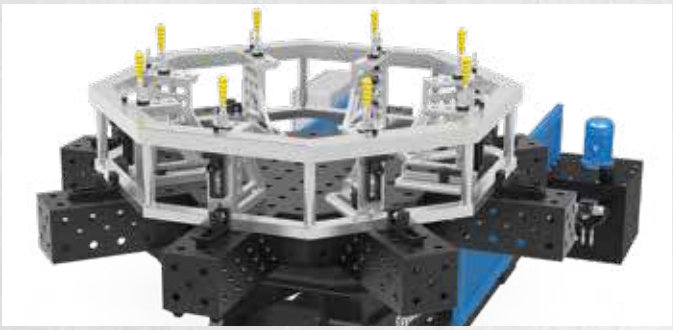

Zahvaljujući tanjem ali mnogo tvrdjem materijalu u Siegmund Premium Light-u, možete uštedjeti do 40% težine u poređenju sa konvencionalno korišćenim materijalom.

SYSTEM 28
PREMIUM LIGHT

Veličina	BOK 200 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem [1]	BOK 100 mm 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem [1]	BEZ BOČNOG DELA (15 mm) 100x100 mm rešetka sa plazmanitriranjem [1]
600 mm			1.679 € Težina približno 69 kg | Artikal br. 2-840600.P
800 mm	3.569 € Težina približno 216 kg | Artikal br. 2-820800.P	3.149 € Težina približno 150 kg | Artikal br. 2-820800.1.P	2.099 € Težina približno 95 kg | Artikal br. 2-840800.P
1000 mm	4.094 € Težina približno 280 kg | Artikal br. 2-821000.P	3.569 € Težina približno 197 kg | Artikal br. 2-821000.1.P	2.519 € Težina približno 142 kg | Artikal br. 2-841000.P
1200 mm	6.089 € Težina približno 367 kg | Artikal br. 2-821200.P	4.619 € Težina približno 266 kg | Artikal br. 2-821200.1.P	3.175 € Težina približno 205 kg | Artikal br. 2-841200.P
1400 mm	6.614 € Težina približno 467 kg | Artikal br. 2-821400.P	5.669 € Težina približno 350 kg | Artikal br. 2-821400.1.P	3.994 € Težina približno 254 kg | Artikal br. 2-841400.P
1500 mm	7.139 € Težina približno 511 kg | Artikal br. 2-821500.P	6.089 € Težina približno 385 kg | Artikal br. 2-821500.1.P	4.234 € Težina približno 310 kg | Artikal br. 2-841500.P
1600 mm	7.664 € Težina približno 585 kg | Artikal br. 2-821600.P	6.299 € Težina približno 450 kg | Artikal br. 2-821600.1.P	
1700 mm	8.316 € Težina približno 630 kg | Artikal br. 2-821700.P	7.069 € Težina približno 487 kg | Artikal br. 2-821700.1.P	
1800 mm	8.189 € Težina približno 679 kg | Artikal br. 2-821800.P	7.664 € Težina približno 530 kg | Artikal br. 2-821800.1.P	
Preopterećenje	Doplata ako postoji zahtev da se podešava adapter ploča 532 € Artikal br. 0-940000		Doplata za modifikaciju rasporeda rupa prema specifikaciji kupca 395 € Artikal br. 0-940000.1

Pogodan za sve tipove pozicionera Siegmund Roto i Synchrolift.
Ostale dimenzije su dostupne po upitu.

[1] sa plazmanitriranjem

Dobro zaštićen od rđe,
ogrebotina i varilačkih prskotina.

KARAKTERISTIKE

**Očvrsnutsnut alatni čelik X8.7,
plazmanitriran sa BAR-prevlakom**

Otvori Ø 28 mm
100x100 mm rešetka
NEW **Debljina materijala 15 mm**

Osmougaoni sto je posebno pogodan za upotrebu sa robotskim manipulatorima. Osmougaoni sto nudi slične opcije stezanja kao Siegmund sistem za zavarivanje 28 zbog paralelnih otvora na vrhu. Da biste zadovoljili svoje individualne zahteve, sto možete prilagoditi vašem proizvodnom okruženju.

Adapter ploča

Na zahtev, možemo napraviti adapter ploču za povezivanje prema vašim potrebama. Zbog prilagođavanja, težina može da varira. Nožne ploče ili adapter ploče nisu standardno uključene u osmougaone stolove.



SIEGMUND WORKSTATION

SVEOBUHVATNO U SVAKOJ RADIONICI

Zahvaljujući inteligentnom konceptu radne stanice Siegmund, svi vaši alati su Vam uvek na dohvat ruke. Ovo stvara pregled i nudi vam dovoljno prostora za vašu dodatnu opremu.

SRCE SVAKOG RADNOG STOLA – RADNA PLOČA

Radna ploča mora izdržati visoka opterećenja. Za vas imamo posebne radne ploče prema potrebama – bilo da je za bušenje, zavarivanje, stezanje itd.

BAZA – ČVRST OKVIR

Čvrsti okvir pruža čvrstu osnovu čak i za izazovne zadatke kao što su secenje, brušenje ili bušenje.

PROFITIRAJTE IZ SVESTRANOSTI

Bez obzira da li radite sa drvetom ili varite metalnu konstrukciju – radna stanica je svestrana kao i vaše ideje i projekti. Naravno, vi takođe dobijate Siegmund radnu stanicu sa stabilnim fiokama sa velikim kapacitetom.

Dimenzije radne stanice (D x Š x V): 1200 x 800 x 850 mm

INDUSTRIE PREIS 2018
BEST OF

NAGRAĐENI

U kategoriji **"Tehnologija Proizvodnje"** našoj radnoj stanici je dodeljena nagrada **BEST OF INDUSTRIEPREIS 2018.**

PERFORIRANA PLOČA (1200 x 800 mm)

MATERIJALI

- Kvalitet čelika S355J2+N + Plazmanitrirano
- Alatni čelik
- Alatni čelik + Plazmanitrirano



ZAŠTITA OD PRLJAVŠTINE

Dva lima ispod stolne ploče štite vaše alate od prskanja i zavarivačkih prskotina. Za čišćenje možete ih izvući kao fioke.

NOGA

Kombinacija stopica i točkova čini Siegmund Workstation mobilnom. Osnovne ploče su fino podesive i omogućavaju preciznu radnu površinu. (Caster opciono)

OPTEREĆENJE

Siegmund Workstation sa osnovnom pločom ima nosivost od približno 1.000 kg. Imajte na umu kada koristite točkove da je nosivost smanjena na približno 400 kg.



DOVOLJNO SKLADIŠTE

Siegmund Workstation poseduje definisan prostor za skladištenje mnogih proizvoda. Različit pribor može se skladištiti u policama. Na ovaj način, sve je na dohvat ruke. Opciono, možete dopuniti vašu radnu stanicu praktičnim fiokama na različitim visinama. Ovde ćete pronaći prostor za bilo koju vrstu alata. Nadogradnja je moguća u bilo kom trenutku. 600 mm mesta za fioke na levoj i desnoj strani.

SIEGMUND WORKSTATION

PREGLED PERFORIRANIH PLOČA

SRCE SVAKOG RADNOG STOLA – RADNA PLOČA

Radna ploča mora izdržati visoka opterećenja. Za vas imamo posebne radne ploče prema potrebama – bilo da je za bušenje, zavarivanje, stezanje itd.

Perforirane ploče sistema 16 i 28 izrađene su od ojačanog alatnog čelika. Za proces očvršćavanja Siegmund koristi posebno razvijenu leguru. U sistemu 22, perforirana ploča je napravljena od visokokvalitetnog čelika S355J2+N. Sve ploče su dostupne plazma nitriranim u dokazanom Siegmund kvalitetu.

PREDNOSTI PLAZMANITRACIJE + BAR-PREVLAKA

- ✓ Bez habanja i dugotrajnost površine
- ✓ Otporan na koroziju
- ✓ Značajno manja adhezija zavarivačkih prskotina
- ✓ Dodatna ugladenost površine

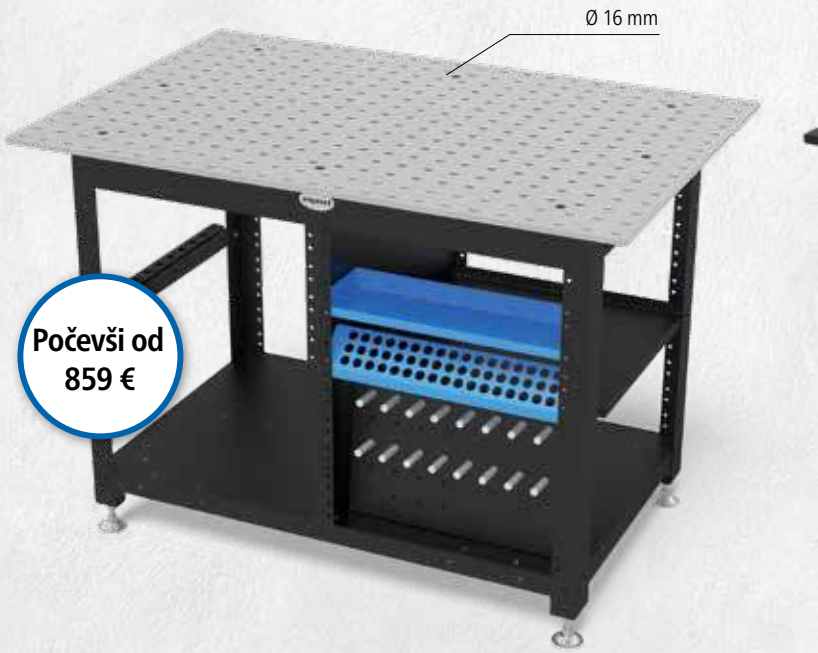

Ploča s rupama 1200 x 800 mm	SYSTEM 16
Prečnik otvora	Ø 16 mm
Otvori rupa Površina	50x50 mm rešetka
Debljina materijala	**približno 12 mm**
Čelik + Plazmanitrirano Kvalitet čelika S355J2+N, plazmanitriran sa BAR-prevlakom	—
Alatni čelik Od kaljenog alatnog čelika X8.7	● Artikal br. 164004.X07
Alatni čelik + Plazmanitrirano Očvrsnutsnut alatni čelik X8.7, plazmanitriran sa BAR-prevlakom	● Artikal br. 164004.X7
% **Ponuda Vidi stranicu**	**40**

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

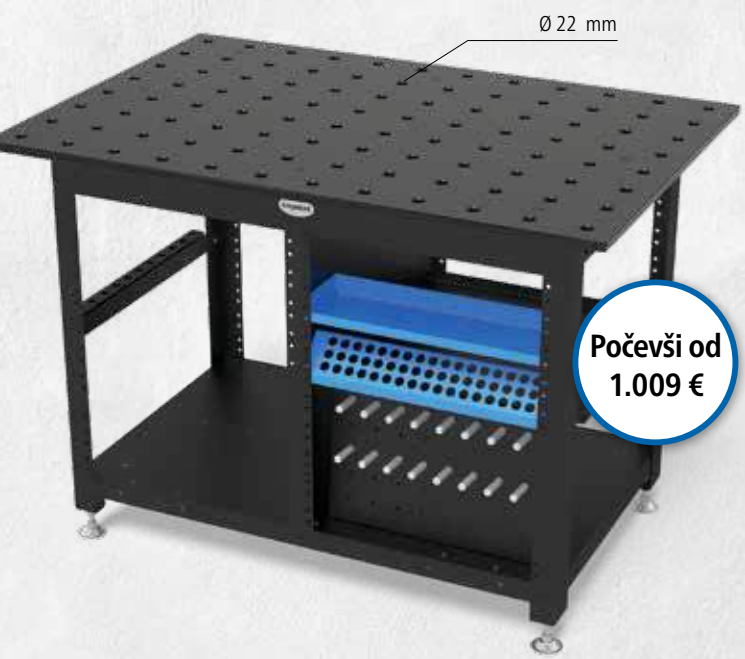

SYSTEM 22	SYSTEM 28 PREMIUM LIGHT
Ø 22 mm	Ø 28 mm
100x100 mm rešetka	100x100 mm rešetka
približno 18 mm	**približno 15 mm**
● Artikal br. 224004.P	———
———	———
———	● Artikal br. 804004.X7 Za pričvršćivanje distantnog prstena je potreban (Artikl br. 280653)
44	**48**

Daljnje o perforiranim pločama možete naći u našem katalogu proizvoda ili na www.siegmund.com

SYSTEM 16

DEBLJINA MATERIJALA PERFORIRANA PLOČA 12 mm

Ponuda 1

Osnovni paket

Perforirana ploča Alatni čelik 8.7
1200 x 800 mm
Otvori Ø 16 mm
Površinski otvori u 50x50 mm mreži
Debljina materijala približno 12 mm
Artikal br. 164004.X07

Polica
Artikal br. 004020

Pin i držač prizme
Artikal br. 164035

Nosač pribora sa fiokama
Artikal br. 004025

Drzač stege
Artikal br. 164030

Siegmund Workstation
Osnovni okvir
Artikal br. 004002

859 €
Artikal br. 2-164001

Preopterećenje Perforirana ploča sa plazmanitriranjem

100 €
Artikal br. 2-164004.XX

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

SIEGMUND WORKSTATION

Ponuda 2

Osnovni paket uključujući 2 fioke

948 €

Artikal br. 2-164003

100 €

Artikal br. 2-164004.XX

Ponuda 3

Osnovni paket uključujući 4 fioke

1.043 €

Artikal br. 2-164005

100 €

Artikal br. 2-164004.XX

SYSTEM 16

DEBLJINA MATERIJALA PERFORIRANA PLOČA 12 mm

SPECIJALNA PROMOCIJA

Siegmund Workstation uklj. Set		uklj. Set A Artikal br. 2-167320	uklj. Set B Artikal br. 2-167340	
1	**Ponuda 1:** **Osnovni paket** Težina približno 144 kg Artikal br. 2-164001	**1.108 €** Artikal br. 2-167321	**1.286 €** Artikal br. 2-167341	
2	**Ponuda 2:** **Osnovni paket uključujući 2 fioke** Težina približno 163 kg Artikal br. 2-164003	**1.197 €** Artikal br. 2-167322	**1.375 €** Artikal br. 2-167342	
3	**Ponuda 3:** **Osnovni paket uključujući 4 fioke** Težina približno 183 kg Artikal br. 2-164005	**1.292 €** Artikal br. 2-167323	% **PONUDA** **1.367 €** Artikal br. 2-167343	

Maksimalno preporučeno ukupno opterećenje cca. 1.000 kg (sa fiokom 400 kg) na osnovu raspodele ravnomernog opterećenja.

Preopterećenje Perforirana ploča sa plazmanitriranjem	**100 €** Artikal br. 2-164004.XX

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

Set alata A

249 €

Artikal br. 2-167320

Stega

2x 160620

Oslonac

4x 160412

Klin

6x 160510

Inbus ključ

1x 160852

Set alata B uključujući Radna stega

427 €

Artikal br. 2-167340

Stega

4x 160620

Ugaonik

2x 160108.N

Klin

8x 160510

Inbus ključ

1x 160852

Oslonac

6x 160412

Standardna radna stega 100 mm

1x 164301

Više informacija Strana 92

DEBLJINA MATERIJALA PERFORIRANA PLOČA 18 mm

Ponuda 1

Osnovni paket

Perforirana ploča Čelik + Plazmanitrirano
1200 x 800 mm
Otvori Ø 22 mm
Površinski otvori u 100x100 mm mreži
Debljina materijala približno 18 mm
Artikal br. 224004.P

Polica
Artikal br. 004020

Drzač stege
Artikal br. 224030

Pin i držač prizme
Artikal br. 224035

Siegmund Workstation
Osnovni okvir
Artikal br. 004002

Nosač pribora sa fiokama
Artikal br. 004025

1.009 €

Artikal br. 2-224001

 Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

SIEGMUND WORKSTATION

Ponuda 2

Osnovni paket uključujući 2 fioke

1.125 €

Artikal br. 2-224003

Ponuda 3

Osnovni paket uključujući 4 fioke

1.247 €

Artikal br. 2-224005

SYSTEM 22

DEBLJINA MATERIJALA PERFORIRANA PLOČA 18 mm

SPECIJALNA PROMOCIJA

Siegmund Workstation uklj. Set		uklj. Set A Artikal br. 2-227320	uklj. Set B Artikal br. 2-227340	
1	**Ponuda 1:** **Osnovni paket** Težina približno 194 kg Artikal br. 2-224001	**1.307 €** Artikal br. 2-227321	**1.592 €** Artikal br. 2-227341	
2	**Ponuda 2:** **Osnovni paket uključujući 2 fioke** Težina približno 213 kg Artikal br. 2-224003	**1.423 €** Artikal br. 2-227322	**1.708 €** Artikal br. 2-227342	
3	**Ponuda 3:** **Osnovni paket uključujući 4 fioke** Težina približno 233 kg Artikal br. 2-224005	**1.545 €** Artikal br. 2-227323	% **PONUDA** **1.702 €** Artikal br. 2-227343	

Maksimalno preporučeno ukupno opterećenje cca. 1.000 kg (sa fiokom 400 kg) na osnovu raspodele ravnomernog opterećenja.

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

Set alata A

298 €

Artikal br. 2-227320

Stega

2x 220610

Oslonac

6x 220410.N

Klin

6x 220510

Inbus ključ

1x 220852

Set alata B uključujući Radna stega

583 €

Artikal br. 2-227340

Stega

4x 220610

Ugaonik

2x 220110.N

Klin

8x 220510

Inbus ključ

1x 220852

Oslonac

6x 220410.N

Standardna radna stega 125 mm

1x 004303

Više informacija Strana 122

SYSTEM 28

DEBLJINA MATERIJALA PERFORIRANA PLOČA 15 mm

Ponuda 1

Osnovni paket

Perforirana ploča Premium Light
(Alatni čelik 8.7 + Plazmanitrirano)
1200 x 800 mm
Otvori Ø 28 mm
Površinski otvori u 100x100 mm mreži
Debljina materijala približno 15 mm
Artikal br. 804004.X7

Polica
Artikal br. 004020

Drzač stege
Artikal br. 284030

Pin i držač prizme
Artikal br. 284035

Siegmund Workstation
Osnovni okvir
Artikal br. 004002

Nosač pribora sa fiokama
Artikal br. 004025

984 €

Artikal br. 2-284001

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

SIEGMUND WORKSTATION

Ponuda 2

Osnovni paket uključujući 2 fioke

1.100 €

Artikal br. 2-284003

Ponuda 3

Osnovni paket uključujući 4 fioke

1.222 €

Artikal br. 2-284005

SYSTEM 28

DEBLJINA MATERIJALA PERFORIRANA PLOČA 15 mm

SPECIJALNA PROMOCIJA

Siegmund Workstation uklj. Set	uklj. Set A Artikal br. 2-287320	uklj. Set B Artikal br. 2-287340	
1 **Ponuda 1:** **Osnovni paket** Težina približno 170 kg Artikal br. 2-284001	**1.339 €** Artikal br. 2-287321	**1.622 €** Artikal br. 2-287341	
2 **Ponuda 2:** **Osnovni paket uključujući 2 fioke** Težina približno 189 kg Artikal br. 2-284003	**1.455 €** Artikal br. 2-287322	**1.738 €** Artikal br. 2-287342	
3 **Ponuda 3:** **Osnovni paket uključujući 4 fioke** Težina približno 209 kg Artikal br. 2-284005	**1.577 €** Artikal br. 2-287323	% **PONUDA** **1.730 €** Artikal br. 2-287343	

Maksimalno preporučeno ukupno opterećenje cca. 1.000 kg (sa fiokom 400 kg) na osnovu raspodele ravnomernog opterećenja.

Navedene cene su u €, bez PDV-a, pakovanja i troškova transporta.

Set alata A

355 €

Artikal br. 2-287320

Stega
2x 280610

Klin
6x 280510

Distancioni prsten
6x 280653

Oslonac
6x 280412

Inbus ključ
1x 280852.1

Set alata B uključujući Radna stega

638 €

Artikal br. 2-287340

Stega
4x 280610

Klin
8x 280510

Distancioni prsten
8x 280653

Oslonac
6x 280412

Ugaonik
2x 280109.N

Inbus ključ
1x 280852.1

Standardna radna stega 125 mm
1x 004303

Više informacija Strana 188

SIEGMUND WORKSTATION

SVEOBUHVATNO U SVAKOJ RADIONICI

Siegmund Workstation Osnovni okvir

Sa novom Siegmund Workstation kreirate savršeno radno mesto modularnim sistemom. Siegmund Workstation može biti prilagođena i proširena prema vašim individualnim potrebama. Bilo da se seče, brusi ili zavaruje – apsolutno sveobuhvatno u svakoj radionici! Uz svaku isporuku dobićete i uputstva za montažu.

2-004002	**Siegmund Workstation Osnovni okvir**	**498,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
1.030 mm	630 mm	838 mm	-	45,00 kg

Polica

Polica, pin i držač prizme i zid za alat mogu se montirati levo i desno.

2-004020	**Polica**	**20,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	TF: (g1)	Težina:
482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg

TF=Nosivost;

Nosač pribora sa fiokama

Polica, pin i držač prizme i zid za alat mogu se montirati levo i desno.

2-004025	**Nosač pribora sa fiokama**	**74,00 €** ●

TF: (g1)	Težina:
30 kg	7,87 kg

TF=Nosivost;

Oprema sa 4 točka

Pomeranjem osnovne ploče gore ili nadole, možete menjati između nogu i točkova.

2-004100	**Oprema Workstation sa četiri točka.**	**89,00 €** ●

Težina:
5,30 kg

NEW

Specijalna ponuda

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Fioke

Opciono, možete dopuniti vašu radnu stanicu praktičnim fiokama na različitim visinama. Ovde ćete pronaći prostor za bilo koju vrstu alata. Nadogradnja je moguća u bilo kom trenutku.

2-004200 **Fioka 60 mm** **48,00 €** •

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	60 mm	7,50 kg

NEW

Specijalna ponuda

2-004205 **Fioka 120 mm** **53,00 €** •

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	120 mm	9,00 kg

NEW

Specijalna ponuda

2-004210 **Fioka 180 mm** **58,00 €** •

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	180 mm	9,50 kg

NEW

Specijalna ponuda

2-004215 **Fioka 240 mm** **64,00 €** •

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	240 mm	10,00 kg

NEW

Specijalna ponuda

Držač stege

2-164030	**Držač stege Sistem 16**				**19,00 €** ●
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg	
2-224030	**Držač stege Sistem 22**				**19,00 €** ●
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	580 mm	46 mm	39 mm	0,77 kg	
2-284030	**Držač stege Sistem 28**				**19,00 €** ●
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	580 mm	46 mm	49 mm	0,84 kg	

Pin i držač prizme

Polica, pin i držač prizme i zid za alat mogu se montirati levo i desno.

2-164035	**Pin i držač prizme Sistem 16**				**23,00 €** ●
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	482 mm	20 mm	99 mm	0,74 kg	
2-224035	**Pin i držač prizme Sistem 22**				**23,00 €** ●
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	482 mm	20 mm	99 mm	0,75 kg	
2-284035	**Pin i držač prizme Sistem 28**				**23,00 €** ●
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg	

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

BRZO PREPOZNAJTE SIEGMUND KVALITET

Od sada pregledajte nove, revidirane članke sa opisom materijala na prvi pogled.

PREGLED PONUDE

1.

Granični i stezni ugaonik 175 L

Granični i stezni ugaonik 175 L je vrlo podesiv ugaonik zahvaljujući kombinaciji otvora i duge rupe. Povezivanjem sa graničnim steznim ugaonikom 75 L (br. artikla 280105.N) i graničnim steznim ugaonikom 175 SL (br. artikla 280109.N) može da se postigne podesivost po visini. Takođe je veoma primenjiv kao graničnik za velike komade.

2.



3. **4.** **6.** **7.**

2-280110.N	Granični i stezni ugaonik 175 L - nitrirani				77,00 € ●
	bušenje / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem				
5.	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg

8.

1. Ime i opis članka
2. Slika proizvoda sa dimenzijama
3. Broj artikla
4. Ime artikla sa specifikacijom
5. Tehnički detalji
6. Cena
7. ● = Stavka sa lagera
   ○ = Stavka se proizvodi po narudžbi
8. Funkcije proizvoda (objašnjenje videti stranicu 55)

NOVO

Svi novi ili revidirani članci su označeni ovim simbolom.



OTPORNOST NA GREBANJE, PRSKANJE PRILIKOM ZAVARIVANJA I ZAŠTITU OD KOROZIJE

Nitriranje stvara površine otporne na ogrebotine i na koroziju i kada se koriste sa našim sprejem, štiti od adhezije prskanja varenjem.

MERNA TRAKA

Merna traka olakšava precizno podešavanje i stezanje vašeg radnog komada.

IZRAVNAVANJE POVRŠINE

BAR-prevlaka (crn-protivrdjajući-premaz) stvara glatku površinu i povećava zaštitu od rđe.

POLIAMID

Ovi predmeti su dostupni u poliamidu za preradu od nerđajućeg čelika i aluminijuma kako bi se sprečilo oštećenje površine.

ALUMINIJUM

Ovi proizvodi su dostupni za obradu aluminijuma i nerđajućeg čelika.



ALUMINIJUM-TITANIJUM

Koristimo lagan materijal visoke čvrstine zbog težine velikih oslonaca. Međutim, ovde se ne može postići tvrdoća nitriranog čelika.

Ekscentni graničnik

Ekscentni graničnik se na osnovu svojih osobina ističe kao element, kojim se može vršiti postepeno podešavanje i pritom omogućava uštedu prostora.

2-160401.N **Ekscentni graničnik Ø 45 - nitrirani** **13,00 €** ●

na uskim i tesnim prostorima

Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
45 mm	12 mm	0,13 kg

2-160402.N **Ekscentni graničnik Ø 75 sa navojem M10 - nitrirani** **17,00 €** ●

za priključak mase

Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
75 mm	12 mm	0,38 kg

2-160403.N **Ekscentni graničnik Ø 75 - nitrirani** **16,00 €** ●

Može da se koristi kao oslonac

Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
75 mm	12 mm	0,39 kg

MS=Debljina materijala;

Univerzalni graničnik 50 L / 80 L

Univerzalni graničnik je kroz otvore čvrsto fiksan i dostupan je u različitim dužinama. Rastojanje između otvora iznosi 25 mm.



2-160407.N **Univerzalni graničnik 50 L - nitrirani** **17,00 €** ●

2 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg

2-160408.N **Univerzalni graničnik 80 L - nitrirani** **19,00 €** ●

3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 = Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije ALU = Aluminijum

Fleks-graničnik 78 Čelik / 97 Čelik / 83 Aluminijum

Fleks-Graničnik je preko svoje duge rupe prilagodljiv kroz njegove zaobljene stezne strane. Može se koristiti u uglovima, a ujedno i kod slobodno formiranih graničnih površina je preporučljiv. Flex-graničnik od aluminijuma je sa svojom dugom rupom individualno primenjiv kroz njegove zaobljene stezne strane, može se koristiti u uglovima, a ujedno i kod slobodno formiranih graničnih površina je preoručljiv. Flex -graničnik se prvenstveno koristi u ograničenim prostorima.



2-160415 **Fleks-graničnik 12x78 Čelik - pocinkovana** **13,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
78 mm	28 mm	12 mm	6 mm	50 mm	0,07 kg

2-160416 **Fleks-graničnik 24x78 Čelik - pocinkovana** **18,00 €** •

dugački stezni klin upotrebljiv

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
78 mm	28 mm	24 mm	6 mm	50 mm	0,13 kg

2-160417 **Fleks-graničnik 12x97 Čelik - pocinkovana** **23,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
97 mm	24 mm	12 mm	4 mm	71 mm	0,08 kg

2-160418 **Fleks-graničnik 24x97 Čelik - pocinkovana** **29,00 €** •

dugački stezni klin upotrebljiv

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
97 mm	24 mm	24 mm	4 mm	71 mm	0,16 kg

2-160412 **Fleks-graničnik 12x83 - Aluminijum** **14,00 €** •

ALU

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
83 mm	31 mm	12 mm	8 mm	50 mm	0,05 kg

MS=Debljina materijala; WS=Debljina zida; VB=Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 80 L

Univerzalni graničnik 80 L se precizno prilagođava svakom elementu zahvaljujući svojoj dugoj rupi sa opsegom od 0-50 mm.



2-160410.N **Univerzalni graničnik 80 L - nitrirani** **26,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
80 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,07 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik / stezni most

Univerzalni graničnik se može koristiti isto kao stezni most. Pomoću jedne male rupe u sredini je moguće, fiksirati ovaj graničnik sa jednom stegom.

2-160450.N **Univerzalni graničnik / stezni most - nitrirani** **37,00 €** ●

3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
175 mm	35 mm	16 mm	12 mm	50 mm	0,40 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Univerzalni graničnik 115 L / 150 L

Univerzalni graničnik 115 L / 150 L je kombinacija fiksnog otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-50 mm). Pored toga pogodan je i za upotrebu sa prizmom i adapterom.

2-160420.N **Univerzalni graničnik 115 L - nitrirani** **31,00 €** •

Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,20 kg

2-160420.A **Univerzalni graničnik 115 L - Aluminijum** **27,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
115 mm	30 mm	12 mm	50 mm	0,05 kg

2-160422.N **Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani** **34,00 €** •

3 otvora, Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
150 mm	35 mm	12 mm	50 mm	0,33 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Univerzalni graničnik 150 L nitrirani

Univerzalni graničnik 150 L je izrađen kao kombinacija duge rupe i otvora i ima široku praktičnu primenu. Duga rupa ima opseg od 50 mm, dodajmo da je diagonalno stezanje na zavarivačkom stolu dozvoljeno. Takodje se može koristiti u kombinaciji sa prizmama i adapterima.

4x 160422.N

122,00 €
(umesto 136,00 €)

2-160422.Set

Univerzalni graničnik 300 M / 500 M

Univerzalni graničnik 300 M / 500 M je izrađen kao kombinacija otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja 0-150 mm) i nudi Vam veliki broj steznih varijacija.



2-160425.N	**Univerzalni graničnik 300 M - nitrirani**	**39,00 €** ●

7 otvora, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
300 mm	50 mm	12 mm	100 mm	1,08 kg

2-160432.N	**Univerzalni graničnik 500 M - nitrirani**	**59,00 €** ●

13 otvora, Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
500 mm	50 mm	12 mm	150 mm	1,85 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

Ravni ugaonik 250

Ravni ugaonik je kombinacija otvora i duge rupe. Na dužini do 100 mm od pravog ugla je podesiv.



2-160444	**Ravni ugaonik 250 - brunirano**	**77,00 €** ●

5 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Ugaoni šabloni

Ugaoni šabloni omogućavaju precizno podešavanje. Dostupni su u koracima od 10°, odnosno 0 - 90°. Omogućena je fleksibilna upotreba zahvaljujući preciznosti skaliranja od 1° tj. finom skaliranju.



2-160455.N	**Ugaoni šabloni - nitrirani**	**33,00 €** ●

sa 2x Distanciona čaura

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg

MS=Debljina materijala;

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Ugaoni šabloni nitrirani

Ugaoni šabloni omogućavaju precizno podešavanje. Dostupni su u koracima od 10°, odnosno 0 - 90°. Omogućena je fleksibilna upotreba zahvaljujući preciznosti skaliranja od 1° tj. finom skaliranju.

2x 160455.N

50,00 €
(umesto 66,00 €)

2-160455.Set

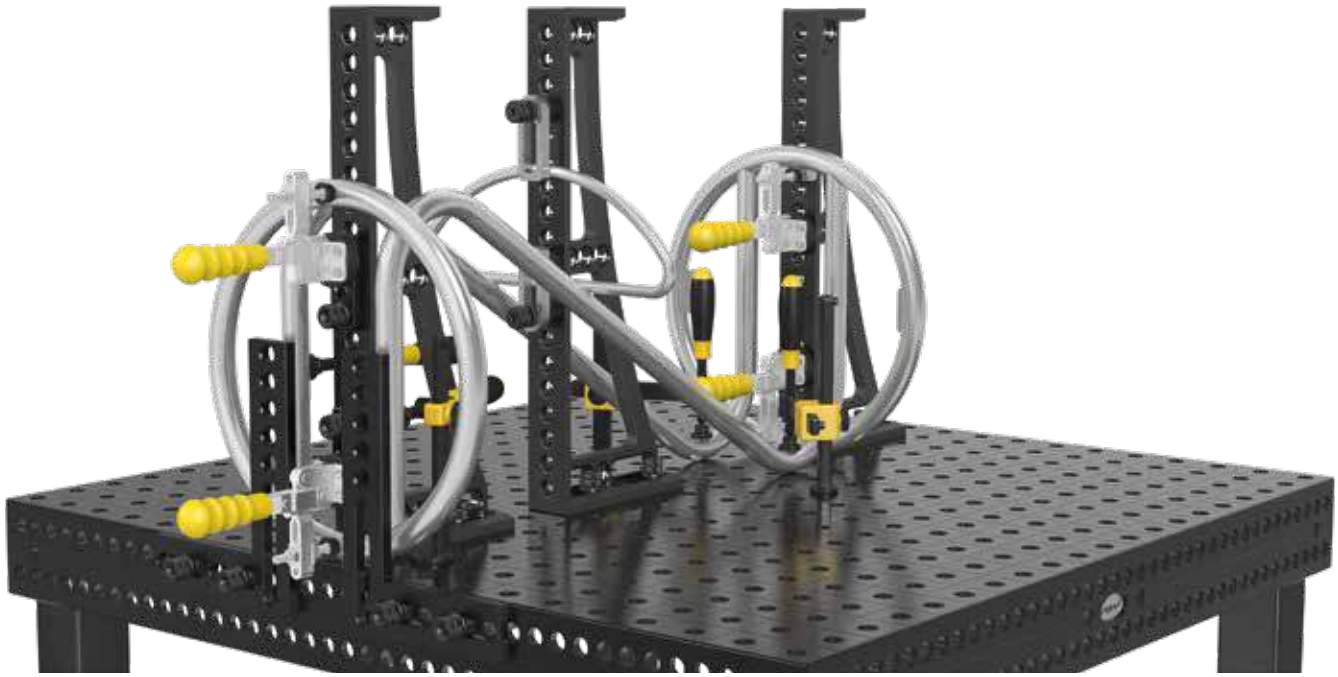

Granični i stezni ugaonik 50 L

Granični i stezni ugaonik 50 L može da se koristi kao graničnik za velike profile. Osim toga, on je kompaktibilan i sa drugim ugaonicima. Podnožje podesivo po visini može se dobiti povezivanjem sa jednim graničnikom i steznim ugaonikom sa dugom rupom, kao na primjer 90 WL (br. artikla 160111.N).



2-160105.N **Granični i stezni ugaonik 50 L - nitrirani** **27,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 90 L

Granični i stezni ugaonik 90 L je kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju kod sistemskog bušenja u dugoj rupi višestruko je upotrebljiv. Povezivanjem sa graničnim steznim ugaonikom 50 L (br. artikla 160105.N) i graničnim steznim ugaonikom 90 SL (br. artikla 160109.N) dobija se oslonac podesiv po visini. Takođe kao graničnik je veoma upotrebljiv i za velike delove.



2-160110.N **Granični i stezni ugaonik 90 L - nitrirani** **43,00 €** ●

bušenje / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg

2-160110.A **Granični i stezni ugaonik 90 L - Aluminijum** **49,00 €** ●

bušenje / duga rupa

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Granični i stezni ugaonik 90 X / 90 SL

Granični i stezni ugaonik 90 X i 90 SL može se koristiti kao graničnik za profile. Dodajmo da je on poveziv sa drugim ugaonicima, i može stezanjem kroz dugu rupu biti podesiv po visini.



2-160108.N	**Granični i stezni ugaonik 90 X - nitrirani**					**31,00 €** •
	Standard sa dvostranim finim skaliranjem					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	

2-160109.N	**Granični i stezni ugaonik 90 SL - nitrirani**					**33,00 €** •
	Standard sa dvostranim finim skaliranjem					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	

MS=Debljina materijala;

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Granični i stezni ugaonik 90 SL nitrirani

Granični i stezni ugaonik 90 SL može se koristiti kao graničnik za profile. Dodajmo da je on poveziv sa drugim ugaonicima, i može stezanjem kroz dugu rupu biti podesiv po visini.

4x 160109.N

119,00 €
(umesto 132,00 €)

2-160109.Set

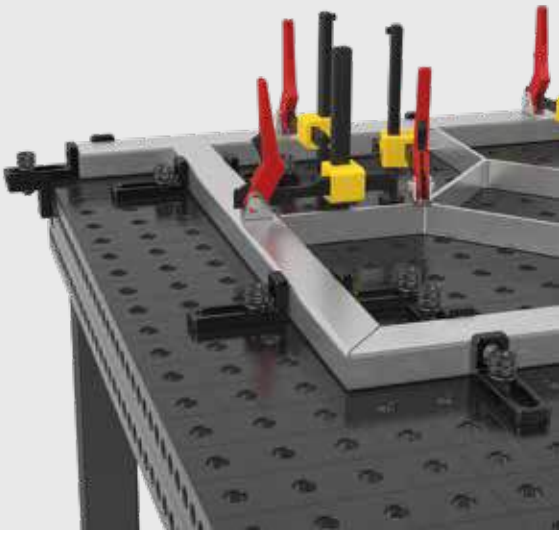

Granični i stezni ugaonik 90 WL

Granični i stezni ugaonik 90 WL kroz svoje obe duge rupe je veoma primenjiv elemenat.



2-160111.N	Granični i stezni ugaonik 90 WL - nitrirani				45,00 € ●
	duga rupa / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 90 VL

Granični i stezni ugaonik 90 VL (broj artikla 160113.N) je kao fiksni ugaonik preko svojih dugih rupa sa obe strane vrlo primenjiv. Povezivanjem sa jednim granično - steznim ugaonikom 50 L (broj artikla 160105.N) i sa jednim granično - steznim ugaonikom 90 SL (broj artikla 160109.N) se može dobiti podloga koja je podesiva po visini.



2-160113.N	Granični i stezni ugaonik 90 VL - nitrirani				43,00 € ●
	bušenje / bušenje				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 140 L

Granični i stezni ugaonik 140 L od livenog gvožđa služi kao produžetak stola kada se radi sa lakšim delovima. Podešavanjem preko duge rupe on je pogodan da se koristi kao pokretni graničnik za visoke delove.



2-160112.N	Granični i stezni ugaonik 140 L - nitrirani				51,00 € ●
	5 otvora / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 = Otpornost na grebanje = Merna traka = Zaštita od varilačkih prskotina = Zaštita od korozije

Granični i stezni ugaonik 150 L

Granični i stezni ugaonik 150 L je vrlo primenjiv kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju otvora i duge rupe. Dodatna gornja ploča otvora dodatne kombinacijske mogućnosti: Kao veza sa drugim ugaonikom ili kao pomoć za druge alate, kao na primer prizme ili stege.

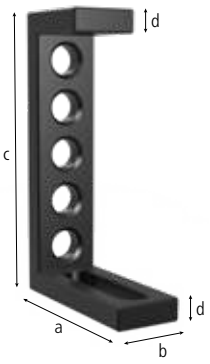

2-160114.N **Granični i stezni ugaonik 150 L - nitrirani** **53,00 €** •

6 otvora / duga rupa

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg

MS=Debljina materijala;

Pokretni ugaonik 150

Pokretni ugaonik omogućava kontinuirano pozicioniranje steznih elemenata u jednom otvoru u ugaonom opsegu od 180°. Korišćenjem dva stezna klina pri stezanju dobijamo optimalnu stabilnost.

2-160101.N **Pokretni ugaonik 150 - nitrirani** **71,00 €** •

Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
150 mm	150 mm	12 mm	1,80 kg

MS=Debljina materijala;

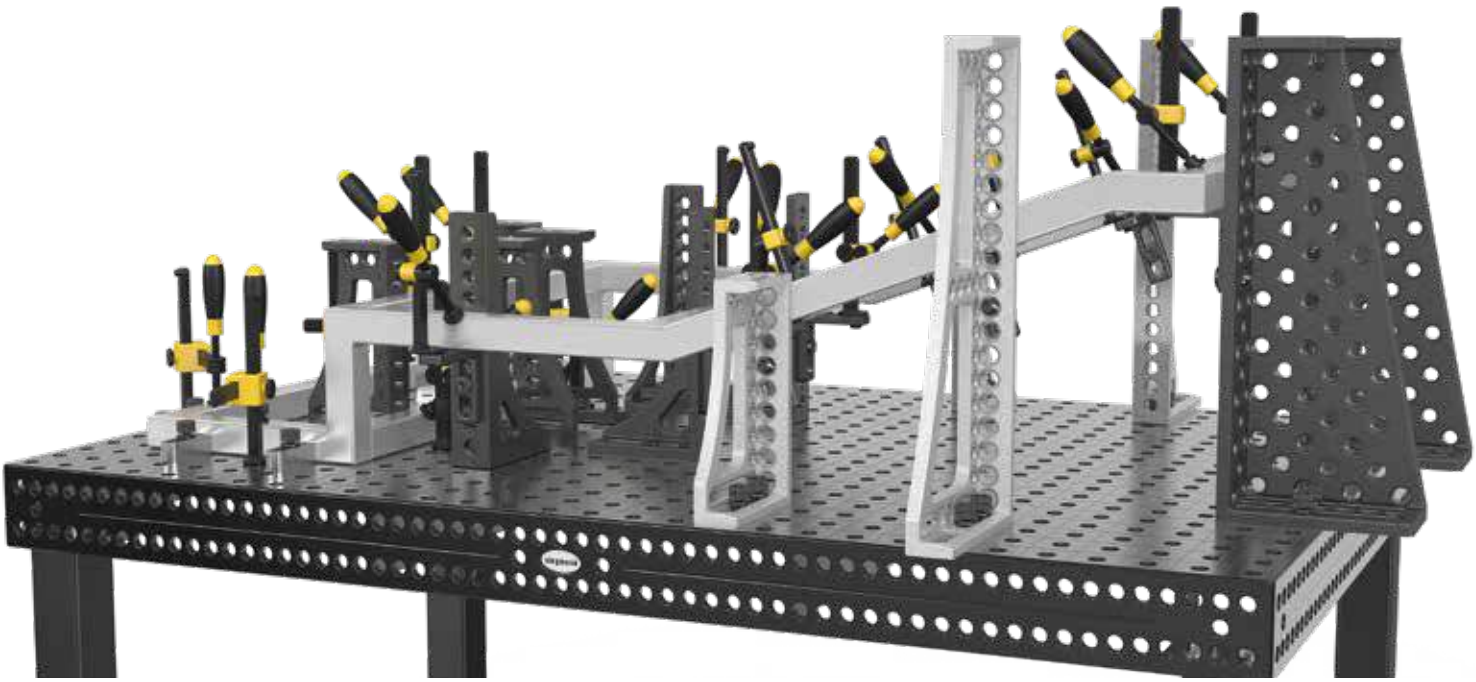

Granični i stezni ugaonik 250 G sa promenjivim uglom

Granični i stezni ugaonik 250 G je kombinacija otvora i duge rupe. Ovaj ugaonik može da se koristi kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je napravljen od kvalitetnog materijala GGG40.



2-160161.N **Granični i stezni ugaonik 250 G sa promenjivim uglom levi - Liveno gvožđe / nitrirano** **96,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg

2-160163.N **Granični i stezni ugaonik 250 G sa promenjivim uglom desni - Liveno gvožđe / nitrirano** **96,00 €** ●

desni grančinik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 300 G / 500 G

Granični stezni ugaonik 300 G / 500 G je kroz kombinaciju otvora i duge rupe fiksan i varijabilno pokretan. Ugaonik možemo koristiti kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.

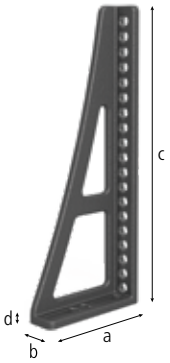

2-160162.N **Granični i stezni ugaonik 300 G - nitrirani** **69,00 €** ●

levi graničnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg

2-160164.N **Granični i stezni ugaonik 500 G - nitrirani** **95,00 €** ●

levi graničnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 = Otpornost na grebanje = Merna traka N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni ugaonik 250 GK / 500 GK

Granični i stezni ugaonik 250 GK / 500 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i može biti graničnik ili produžetak zavarivačkog stola. Radi postizanja maksimalne stabilnosti izrađuje se od visokokvalitetnog materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru.

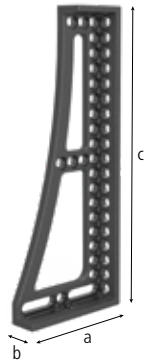

2-160124.N **Granični i stezni ugaonik 250 GK levi - nitrirani** **94,00 €** •

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg

2-160126.N **Granični i stezni ugaonik 250 GK desni - nitrirani** **94,00 €** •

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg

2-160134.N **Granični i stezni ugaonik 500 GK levi - nitrirani** **143,00 €** •

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg

2-160136.N **Granični i stezni ugaonik 500 GK desni - nitrirani** **143,00 €** •

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg

MS=Debljina materijala;

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Granični i stezni ugaonik 250 GK nitrirani

Granični i stezni ugaonik 250 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i može biti graničnik ili produžetak zavarivačkog stola. Radi postizanja maksimalne stabilnosti izrađuje se od visokokvalitetnog materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru.



1x 160124.N **1x** 160126.N

169,00 €
(umesto 188,00 €)

2-160124.Set

Granični i stezni ugaonik 750 GK Plazmanitriran

Granični i stezni ugaonik 750 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i može biti graničnik ili produžetak zavarivačkog stola. Radi postizanja maksimalne stabilnosti izrađuje se od visokokvalitetnog materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru. Zbog dvostrukih otvora ugaonik može biti pozicioniran u rasteru od 25 mm. Zbog toga su stezne mogućnosti dvostruko veće. Trostruko proširen duguljasti prorez povećava stabilnost i preciznost stezanja.



2-160146.N **Granični i stezni ugaonik 750 GK levi - nitrirani** **245,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg

2-160148.N **Granični i stezni ugaonik 750 GK desni - nitrirani** **245,00 €** ●

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik Aluminijum-Titanijum

Granični i stezni ugaonik GK Alu-Titan omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških komada i predviđen je da se koristi kao drzač. Upotrebljiv je takođe i kao produžetak stolova. Radi dostizanja veće stabilnosti granični i stezni ugaonik se proizvode od legure Alu-Titan jer time se dobija najveća jačina. Preporučujemo da se naruče u paru. Aluminijum-Titanijum: Koristimo lagan materijal visoke čvrstine zbog težine velikih oslonaca. Međutim, ovde se ne može postići tvrdoća nitriranog čelika.

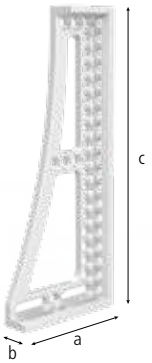

2-160120 **Granični i stezni ugaonik 250 GK levi - Aluminijum-Titanijum** **143,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg

2-160121 **Granični i stezni ugaonik 250 GK desni - Aluminijum-Titanijum** **143,00 €** ●

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	1,20 kg

2-160138 **Granični i stezni ugaonik 500 GK levi - Aluminijum-Titanijum** **189,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg

2-160139 **Granični i stezni ugaonik 500 GK desni - Aluminijum-Titanijum** **189,00 €** ●

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Granični i stezni ugaonik 250 D / 500 D / 750 D

Granični i stezni ugaonik 250 D / 500 D / 750 D omogućava svojom trodimenzionalnošću i svojim dijagonalnim rupama mnoge stezne mogućnosti. U kombinacijama sa drugim ugaonicima i graničnicima služi kao produžetak stola ili za vertikalne strukture. Da bi se postigla maksimalna stabilnost graničnika i ugaonika on je izrađen od GGG40.



2-160140.N **Granični i stezni ugaonik 250 D - nitrirani** **193,00 €** •

desni grančnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	250 mm	14 mm	6,60 kg

2-160142.N **Granični i stezni ugaonik 500 D - nitrirani** **249,00 €** •

desni grančnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	500 mm	14 mm	11,50 kg

2-160144.N **Granični i stezni ugaonik 750 D - nitrirani** **322,00 €** •

desni grančnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	16,40 kg

MS=Debljina materijala;

Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje

Univerzalni mehanički ugaonik je idealan za serijsku proizvodnju. Izmedju 10° i 150° se može svaki ugao tačno podesiti. Podešavanje ugla se vrši šablonom i inbus ključem. Šablon i inbus ključ se isporučuju u narudžbi.



2-160170.N **Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje - nitrirani** **249,00 €** •

podesivi šablon

SL: (e)	Težina:
260 mm	3,40 kg

SL=Dužina nogu;

Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje

Univerzalni ugaonik omogućava kroz hidromehaničko stezanje jednu ugaonu konstrukciju sa visokom snagom držanja. U opsegu od 0° do 225° ovaj ugaonik je podesiv i primenjiv. Upotrebom digitalnog uglomera, koji se isporučuje samo po zahtevu, ugao se može precizno podesiti. Odgovarajući inbus ključ 6 mm je kao artikla br. 280852.1 moguće naručiti.



2-160171	**Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje - brunirano**	**379,00 €** ●

SL: (e)	Težina:
250 mm	2,80 kg

SL=Dužina nogu;

Ugaoni veznik od livenog gvožđa

Ugaoni veznik omogućava više radnog prostora zbog mogućnosti produženja dijagonalne table pod uglom od 45°. Ugaoni veznik može biti fiksan, čvrsto pokretan ili kao prizma. Ugaoni veznik je veoma stabilan i obezbeđuje vezu i stezanje na pet strana. U cilju postizanja maksimalne stabilnosti ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-160190.N	**Ugaoni veznik od livenog gvožđa - nitrirani**	**128,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg

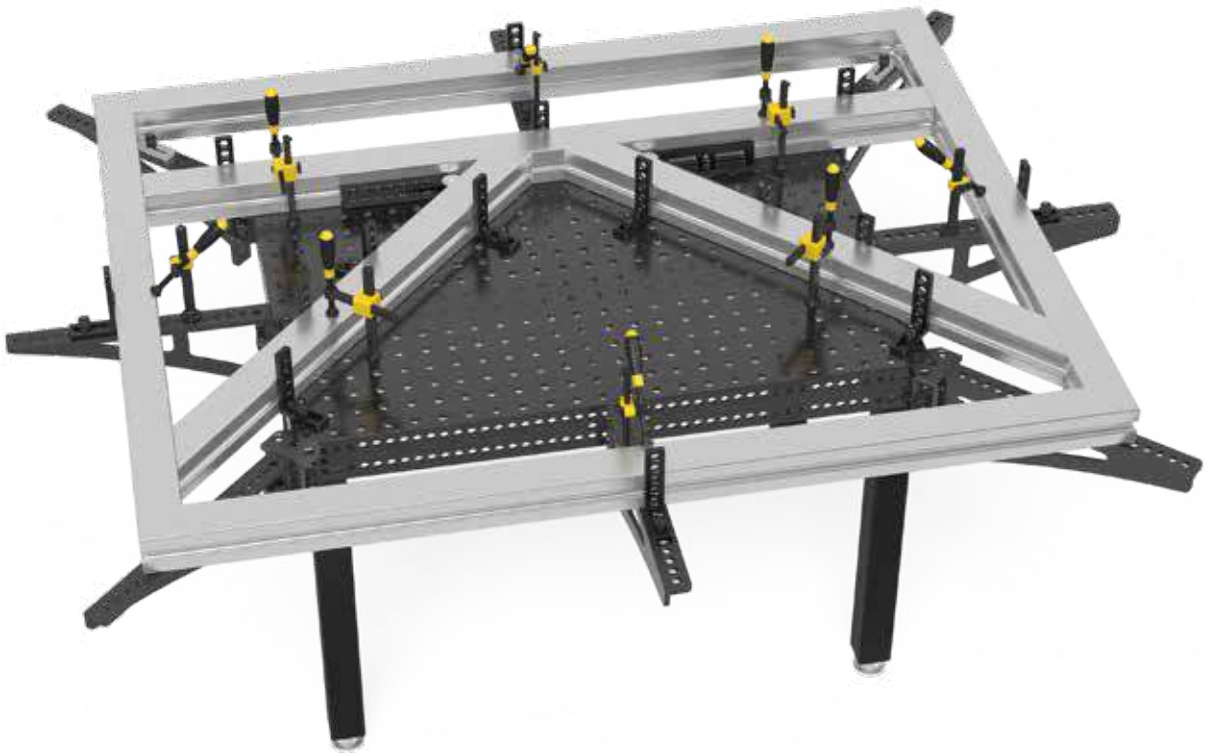

Postolje sa okvirom

Podnožje i stezni okvir nude mogućnost povezivanja različitih elementa. Može se koristiti kao produžetak zavarivačkog stola ili kao konzola. Na pet strana omogućuje različite mogućnosti kombinovanja preko sistema otvora sa 50 mm rešetkom. Stezanjem kroz otvore ili dugu rupu postolje se može koristiti kao graničnik.



2-160300.N **Podnožje i stezni okvir mali 150x100x50 - nitrirani** **128,00 €** ●

desni grančnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg

2-160301.N **Podnožje i stezni okvir mali 150x100x50 - nitrirani** **128,00 €** ●

levi graničnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg

2-160302.N **Podnožje i stezni okvir veliki 300x200x50 - nitrirani** **196,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg

Stezni blok

Stezni blok je pogodan kao produžetak zavarivačkog stola za vertikalne konstrukcije kao i za povezivanje dva zavarivačka stola. Pojedine mere stolova se mogu postići tako što se spoji nekoliko steznih blokova, Stezni blok se uz pomoć steznih klinova (Artikl.-Broj. 160560.N) pričvršćuje za zavarivački sto. Spajanje stolova pomoću steznih blokova je jako efikasno jer kombinacijom horizontalnih i vertikalnih otvora na gornjoj ploči i dijagonalnih otvora sa strane nudi se mnoštvo različitih načina za postavljanje stega i graničnika na pet strana.

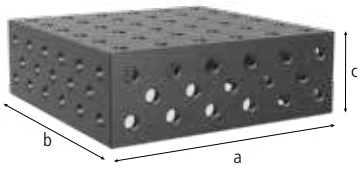

2-160280.P **Stezni blok 300x300x100 - Plazmanitriran** **317,00 €** ●

drugih pet

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16,00 kg

2-160272.P **Stezni blok 400x200x200 - Plazmanitriran** **483,00 €** ●

drugih pet

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25,00 kg

2-160290.P **Stezni blok 500x500x100 - Plazmanitriran** **672,00 €** ●

drugih pet

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40,00 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

= Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

Ugaonik U-forma 100/100

Ugaonik U-forme 100/100 je idealan kao produženje stola, za vertikalne strukture ali i kao veza dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik steznim klinom (br. artikla 160560.N) čvrsto pričvršćen za sto. Od dužine 500 mm oslonci sa U - formom imaju ugradne rupe na zadnjoj strani kako bi prikačili noge stola. Kada se koristi ugaonik od 1000 mm za produžavanje stola mora biti vezan za nogu stola. Kroz petostrano bušenje i dijagonalni raspored rupa omogućava se više kombinacija stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 50x50 mm olakšava orijentaciju. Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

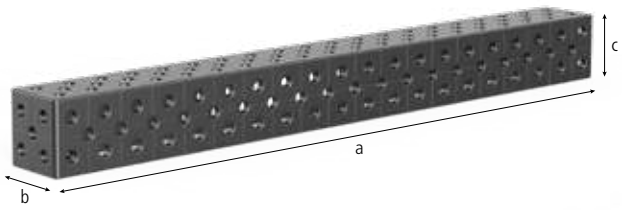

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-160396.P	**Ugaonik U-forma 100x100x100 Plazmanitriran**	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4,00 kg	**235,00 €** ●
2-160360.P	**Ugaonik U-forma 500x100x100 Plazmanitriran**	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15,00 kg	**330,00 €** ●
2-160370.P	**Ugaonik U-forma 1000x100x100 Plazmanitriran**	1.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27,00 kg	**528,00 €** ●
2-160380.P	**Ugaonik U-forma 1500x100x100 Plazmanitriran**	1.500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39,00 kg	**642,00 €** ●
2-160390.P	**Ugaonik U-forma 2000x100x100 Plazmanitriran**	2.000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51,00 kg	**951,00 €** ●

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 55

= Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

Ugaonik U-forma 200/100

Ugaonik U-forme 200/100 (bočna ploča 200 mm) je idealan kao produžetak zavarivačkog stola za vertikalne strukture ali i za masovne kombinacije dva zavarivačka stola. U ovom slučaju ugaonik je pomoću klinova (br. artikla 160560.N) čvrsto pričvršćen na stolu. Od dužine 500 mm oslonci sa U - formom imaju ugradne rupe na zadnjoj strani kako bi prikačili noge stola. Kada se koristi ugaonik od 1000 mm za produžavanje stola mora biti vezan za nogu stola. Kroz petostrano bušenje i dijagonalni raspored rupa omogućava se više kombinacija stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 50x50 mm olakšava orijentaciju. Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

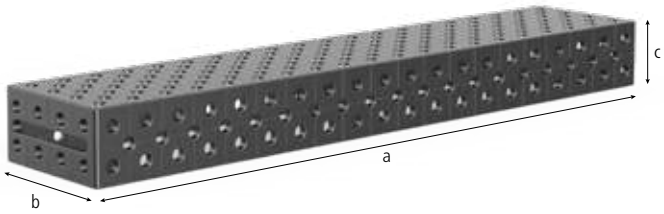

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-160396.1.P	**Ugaonik U-forma 200x100x100 Plazmanitriran**	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6,00 kg	**252,00 €** ●
2-160360.1.P	**Ugaonik U-forma 500x200x100 Plazmanitriran**	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22,00 kg	**418,00 €** ●
2-160370.1.P	**Ugaonik U-forma 1000x200x100 Plazmanitriran**	1.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38,00 kg	**721,00 €** ●
2-160380.1.P	**Ugaonik U-forma 1500x200x100 Plazmanitriran**	1.500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55,00 kg	**952,00 €** ●
2-160390.1.P	**Ugaonik U-forma 2000x200x100 Plazmanitriran**	2.000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72,00 kg	**1.276,00 €** ●

Brzo pričvrsni klin

Brunirani brzostezni klin sa navojnim zatvaračem je idealan element za veze Siegmund komponenti. Brzostezni klin se odlikuje velikim kuglicama koje štite upuštenu ivicu otvora jer se ostvaruje mali pritisak. Četvrta kuglica u sredini smanjuje unutrašnje trenje i pojačava snagu ručnog točka. Nova varijanta brzosteznog klina je dostupna sa O-ring prstenom. Dodajmo da se klin i dalje tehnički unapređuje. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-160510 **Brzo pričvrsni klin kratki - brunirano** **29,00 €** ●

stezanje kod 2 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
53 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,08 kg

2-160512 **Brzo pričvrsni klin dugi - brunirano** **35,00 €** ●

stezanje kod 3 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
65 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,10 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Univerzalni klin

Brunirani univerzalni klin (stezni klin) je idealan element za povezivanje Siegmund komponenti. Koristi se za povezivanje elemenata koji su različitih debljina. Stezni prostor kod kratkog steznog klina iznosi od 22-28 mm, a za duži stezni klin iznosi 34-40 mm. Velika kuglica prenosi pritisak ravnomjerno po sredini elementa i sa strane potpomaže takođe stabilnost. Stezni klin se steže preko integrisanog ručnog točka ili sa inbus ključem. (br. artikla 280852.1). Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-160532 **Univerzalni klin kratki - brunirano** **30,00 €** ●

stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
59 mm	16 mm	50 kN	10 Nm	10 kN	0,11 kg

2-160533 **Univerzalni klin dugi - brunirano** **37,00 €** ●

stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
71 mm	16 mm	50 kN	10 Nm	10 kN	0,12 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Kuglasto-stezni klin

Brunirani kuglasto-stezni klin se naročito koristi za stezanje kroz dugu rupu i to onda kada je glava klasičnog klina previsoka za ugradnju i smeta. Idealan za akumulatorske odvrtače do 10 Nm obrtnog momenta. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-160522	**Kuglasto-stezni klin kratki - brunirano**						**25,00 €** •
	stezanje kod 2 elementa						
	Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:	
	36 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,05 kg	
2-160523	**Kuglasto-stezni klin dugi - brunirano**						**31,00 €** •
	stezanje kod 3 elementa						
	Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:	
	48 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,08 kg	
	SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;						

Vertikalni klin

Vertikalni klin sa upuštenom glavom omogućava povezanost Siegmundovih elemenata. On je takve konstrukcije da omogućava podjednaku efikasnost kao i kod drugih klinova sa kuglom. Njegova glava se utapa pri spuštanju. Klin sa upuštenom glavom nije pogodan za korišćenje u slotovima. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-160528	**Vertikalni klin kratki - brunirano**						**24,00 €** •
	stezanje kod 2 elementa						
	Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:	
	31 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	3 kN	0,04 kg	
2-160529	**Vertikalni klin dugi - brunirano**						**29,00 €** •
	stezanje kod 3 elementa						
	Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:	
	43 mm	16 mm	55 kN	10 Nm	3 kN	0,05 kg	
	SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;						

Pozicioni pritezni klin

Pozicioni pritezni klin služi za prilagođavanje ugaonika koji je pričvršćen nekim steznim klinom pa da se jeftino zameni drugim steznim klinom. Pored toga može se koristiti klin sa različitim ugaonicima na primer 90° ili 45°. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!

2-160540	**Pozicioni pritezni klin - brunirano**	**9,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
38 mm	16 mm	0,07 kg

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Pozicioni pritezni klin brunirano

Pozicioni pritezni klin služi za prilagođavanje ugaonika koji je pričvršćen nekim steznim klinom pa da se jeftino zameni drugim steznim klinom. Pored toga može se koristiti klin sa različitim ugaonicima na primer 90° ili 45°. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!

65,00 €
(umesto 72,00 €)

2-160540.Set

8x 160540

Distancioni prsten

Distancijalna čaura je specijalno dizajnirana za upotrebu tamo gde je potrebno napraviti rastojanje između dva elementa. To omogućava na primer da možemo koristiti jedan duži klin umesto jednog kratkog klina.

2-160539	**Distancioni prsten - brunirano**	**2,00 €** ●

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
12 mm	21 mm	0,02 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Klin za povezivanje

Vijak sa poliranim postoljem, specijalno je dizajniran da služi kao fiksna veza između velikih Siegmund komponenti, na primer zavarivački stolovi ili ugaonici U profila. U ravni sa nosačem Allen Key, ima sposobnost stezanja vijka u samom centru, što omogućava jednostavnu montažu. Upuštena glava i vijak sa upuštenom glavom su opremljeni sa 6 šestougaonih bitova za stezanje. Vijak za povezivanje, omogućava čvrsto stezanje. Nije podesan za upotrebu u duguljastim slotovima.

2-160560.N	**Klin za povezivanje kratki - nitrirani**						15,00 € •
	povezivanje od 2 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom						N BAR
	Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:	
	25 mm	16 mm	50 kN	15 Nm	4 kN	0,03 kg	
2-160561	**Klin za povezivanje dugi - brunirano**						18,00 € •
	povezivanje od 3 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom						
	Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:	
	37 mm	16 mm	50 kN	15 Nm	4 kN	0,05 kg	

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Magnetni klin

Ovaj magnetni klin omogućava brzo stezanje bez zavrtanja i bez alata. On je pogodan za korišćenje kod stezanja delova koji ne trpe pritisak kao na primer kod tankih limova, kao i kod elemenata kod kojih podupiranje nije moguće, kao kod na primer zatvorenog kućišta. Distancijalna čaura je specijalno dizajnirana za upotrebu tamo gde je potrebno napraviti rastojanje između dva elementa. (Sistem 28: 280741 / Sistem 16: 160539)

2-160740	**Magnetni klin 34 - Aluminijum**				12,00 € •
	Osovina dužine 12 mm			ALU	
	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:		
	34 mm	16 mm	0,02 kg		
2-160740.1	**Magnetni klin 46 - Aluminijum**				14,00 € •
	Osovina dužine 24 mm			ALU	
	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:		
	46 mm	16 mm	0,03 kg		
2-160740.2	**Magnetni klin 58 - Aluminijum**				16,00 € •
	Osovina dužine 36 mm			ALU	
	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:		
	58 mm	16 mm	0,04 kg		

Professional stega

Professional stega je alat sa kojim se brzo, efikasno i precizno izvodi stezanje elemenata. Efikasnost se dobiva kroz brzo podešavanje i lako odvajanje. Individualne adaptacije horizontalnih i vertikalnih elemenata su moguće jer su dostupni u različitim veličinama. Dimenzija horizontalnog elementa je 20x10 mm, a vertikalnog 20x13 mm. Dodajmo da je vertikalni element ojačan. Prizma je izmenjiva i to omogućava da je svaki element moguće stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 80. Dugotrajnost i visoke performanse se postižu bruniranjem i mogućnošću nabavke rezervnih delova po potrebi. Novim ručnim točkom na livenom krstu može se visina brzo podesiti.

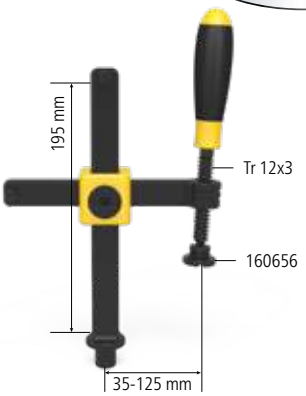

2-160610	**Professional stega - brunirano / nitrirani**	**52,00 €** ●

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg

Professional stega 45°/90°

Professional stega 45°/90° zamenjuje klasične stege 45° ili 90°. Zahvaljujući svom opsegu pomeranja i okretanja od 0°-360° ova stega postavlja nove standarde. Prizma je izmenjiva, tako da se svaki komad koji se zavaruje može bezbedno stegnuti. Odgovarajuće prizme vidi na strani 80. Mera koje se koriste kod ravnog gvožđa iznosi 20x13 mm. Novi ručni točak na livenom krstu omogućava da se visina može brzo podesiti.



2-160630	**Professional stega 45°/90° - brunirano**	**49,00 €** ●

Maksimalno opterećenje	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	200 mm	0,75 kg

Professional Brzostezna stega

Sa brzom stegom mogu se komadi koji se zavaruju brzo i sa punom snagom stezati. Kroz rešetku sila se može individualno prilagoditi. Sa novim ručnim točkom na livenom krstu može se visina precizno i brzo podesiti. Mera koja se koristi kod ravnog gvožđa iznosi 20x10 mm i 20x13 mm. Pored toga, vertikalni nosač je ojačan. Brza stega se preporučuje za korišćenje u sistemu 16 samo kod plazmanitriranih zavarivačkih stolova.



2-160606	**Professional Brzostezna stega - brunirano**	**67,00 €** ●

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Stega sa okruglom cevi

Ova stega nudi mogućnost brzog stezanja najrazličitijih zavarivačkih delova. Efikasnost je postignuta kroz uštedu vremena, brzo prilagođavanje i lagano razdvajanje. Za Vaše posebne potrebe, nudimo specijalne dužine za horizontalne i vertikalne elemente. Prizme su izmenjive i time je omogućeno da se svaki komad može stegnuti. Odgovarajuće prizme možete videti na stranici 80. Dugotrajnost i dobre performanse stege se postižu bruniranjem i mogućnošću nabavke rezervnih delova. Pogodan za jednostavne aplikacije stezanja (pogledajte maksimalna opterećenja).

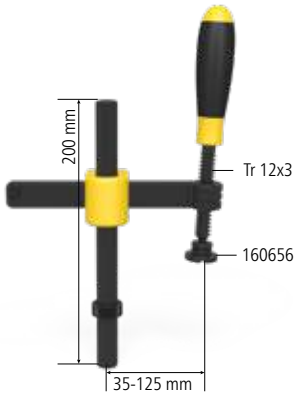

2-160601 **Stega sa okruglom cevi - brunirano** **49,00 €** •

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1,5 kN	163 mm	200 mm	1,00 kg

Basic stega sa okruglom cevi Universal

Stega sa okruglom cevi i uglom od + / - 42° dopušta mogućnost fleksibilnog stezanja sa upotrebom okretne osovine. Ova stega sa okruglom cevi kombinuje prednosti klasične stege sa 45° ili 90°. Može se stezati u nagnutom ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih Varijabilnih steznih mogućnosti. Vodoravna okrugla cev je potpuno prilagodljiva sa dužinom od 150 mm, a to je zbog kombinacije koju ostvaruje sa okretnom osovinom. Dužina vertikalne cevi je 150 mm. Zbog bruniranog materijala i mogućnosti da rezervne delove naručite posebno, zagarantovana je dugovečnost i efikasnost korišćenja. Kako bi fiksirali vertikalnu cev u otvor koristi se O-ring prsten (artikl br. 160653).

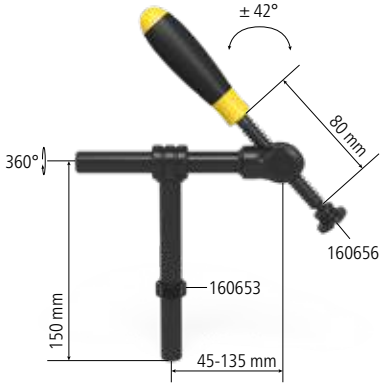

2-160604 **Cevna stega Universal - brunirano** **52,00 €** •

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
0,6 kN	165 mm	150 mm	0,80 kg

Basic Stega

Ova stega je jednostavano i stabilano stezno sredstvo. Udaljenost do radnog predmeta se podešava okretanjem vretena. Jednostavnim menjanjem prizme, stegom se mogu fiksirati različiti komadi.

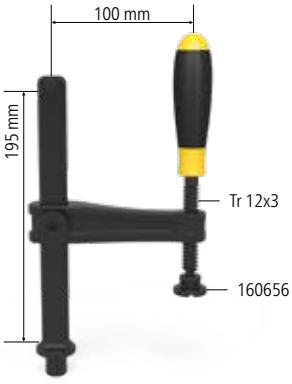

2-160620 **Basic Stega - brunirano** **41,00 €** •

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg

Kratko vreteno

Ovo kratko vreteno sa navojnom čaurom i sa prizmom je idealno za stezanje elemenata sa ugaonicima ili sa drugim Siegmund elementima. Konstrukcija omogućava fiksiranje radnog komada kroz otvor sistema 16. Kratko vreteno se podešava sa ključem ili sa jednim inbusom.

2-160666 **Kratko vreteno sa cilindrom i prizmom - brunirano** **20,00 €** ●

trapezni navoj 12 x 3 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
75 mm	-	0,10 kg

2-160618 **Navojni cilindar - brunirano** **10,00 €** ●

trapezni navoj 12 x 3 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
10 mm	19 mm	0,01 kg

Prizma za stegu

Prizma za stegu služi za stezanje okruglih a i pravougaonih cevi. Pošto se nalazi na loptastoj glavi navojnog vretena prizma je vrlo pokretljiva i može se precizno fiksirati na radni predmet. Menja se lakim skidanjem sa loptaste glave. Prizma se izrađuje od različitih materijala. Prizma poliamid se koristi kod komada koji su skloni grebanju. Prizma od INOX-a se takođe koristi kod komada koji su skloni grebanju (sprečavanje korozije).

2-160656 **Prizma za stegu - brunirano / nitrirani** **7,00 €** ●

za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
14 mm	25 mm	0,02 kg

2-160656.E **Prizma za stegu - Nerđajući čelik - INOX** **10,00 €** ●

za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
14 mm	25 mm	0,02 kg

2-160656.PA **Prizma za stegu - Poliamid** **7,00 €** ●

PA

za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
14 mm	25 mm	0,01 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Duo prizma Ø 25 za stegu

Duo prizma je kompaktibilna preko svoje duple funkcije kod svih otvora 16 i stega. Ugao od 120° čini stabilnu površinu za sve okrugle cevi. Prizma može se koristiti i kod zavarivanja ravnih delova. Prizma Poliamid se koristi specijalo kada delove treba zašititi od grebanja. Prizma od poliamida je pogodna samo za upotrebu uz navojne stege.

2-160650	**Duo prizma Ø 25 - brunirano / nitrirani**			10,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm, bez O-ringa			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	19 mm	25 mm	0,04 kg	
2-160650.A	**Duo prizma Ø 25 - Aluminijum**			12,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm, bez O-ringa		ALU	
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	19 mm	25 mm	0,01 kg	
2-160650.PA	**Duo prizma Ø 25 - Poliamid**			10,00 € •
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm, bez O-ringa		PA	
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	19 mm	25 mm	0,01 kg	

Pritisni čep za stegu

Pritisni čep za stege sa navojnim vretenom je specijalno dizajniran za stezanje u uglovima ili žlebovima. Pošto se montira se na glavu kugle navojnog vretena pritisni tanjirić je pokretljiv i može se lako i precizno fiksirati na radnom predmetu. Jednostavno se skida i omogućava laku zamenu ili čišćenje. Pritisni tanjirić se izrađuje od različitih materijala. Pritisni tanjirić od poliamida se koristi specijalno kod osetljivih površina na grebanje. Pritsni tanjirić od plemenitog čelika se takodje koristi kod osetljivih površina na grebanje (Sprečavanje korozije).

2-160660	**Pritisni čep za stegu - brunirano**			**7,00 €** ●
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	13 mm	20 mm	0,02 kg	
2-160660.E	**Pritisni čep za stegu - Nerđajući čelik - INOX**			**10,00 €** ●
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	13 mm	20 mm	0,02 kg	
2-160660.PA	**Pritisni čep za stegu - Poliamid**			**8,00 €** ●
	za vreteno sa trapeznim navojem 12 x 3 mm			PA
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	13 mm	20 mm	0,01 kg	
2-160661	**Pritisni čep za stegu - brunirano**			**12,00 €** ●
	trapezni navoj 12 x 3 mm, prilagodjen potrebama			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	25 mm	25 mm	0,07 kg	

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

PA = Poliamid

Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom

Vario Prizma Ø 50 sa uglovima od 90° i 120° namijenjena je za okrugle i za 45° zakrenute kvadratne cevi prečnika do 80 mm. Ova prizma je univerzalno upotrebljiva u svim otvorima 16. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi. Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.

2-160645.1.N **Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom - nitrirani** **31,00 €** •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,21 kg

NEW N BAR

Sad nitrirani

2-160645.1.A **Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom - Aluminijum** **42,00 €** •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,07 kg

ALU

2-160645.1.PA **Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom - Poliamid** **40,00 €** •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,03 kg

PA

2-160641 **Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° bez pojasa - brunirano** **32,00 €** •

Prizma se može fiksirati sa klinovima

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
35 mm	50 mm	0,39 kg

Stezni konus

Sa steznim konusom se mogu jednostavno postaviti i stegnuti okrugle i kvadratne cevi do prečnika < 45 mm.

2-160670 **Stezni konus - brunirano / nitrirani** **13,00 €** •

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	45 mm	0,26 kg

Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 80 mm sa uglom od 120° je dizajnirana za cevi sa prečnikom do 120 mm. Ona omogućava stabilnu podlogu za okrugle cevi i primenjiva je i svim otvorima sistema 16. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi. Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-160652.1 **Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani** **34,00 €** ●

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	80 mm	0,77 kg

2-160652.1.A **Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom - Aluminijum** **52,00 €** ●

ALU

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	80 mm	0,77 kg

2-160652.1.PA **Prizma Ø 80 120° sa navojnim obodom - Poliamid** **52,00 €** ●

PA

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 160649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	80 mm	0,77 kg

Podnožni pribor 7-delni

7-delni podnožni pribor nudi mogućnost da podesite visinu. Pojedine podloške mogu da kompenzuju visinske razlike od 1 - 60 mm. Da bi se postigla željena visina najtanja podloška je 1 mm. Dimenzije su označene na samim diskovima. Uz pomoć O-ring prstena moguće je podnožje precizno podesiti. Podnožni pribor je univerzalan kod svih sistema otvora 16. Navoj M10 sa unutrašnje strane omogućva lako zavrtanje i odvrtanje svih elementa, uključujući i prizme. Asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm.

2-160821 **Podnožni pribor 7-delni - brunirano** **32,00 €** ●

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
65 mm	25 mm	0,17 kg

2-160821.1 **Podnožje kule - brunirano** **16,00 €** ●

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
65 mm	25 mm	0,09 kg

2-160821.2 **Set podloški** **16,00 €** ●

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
-	25 mm	0,08 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

= Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije ALU = Aluminijum PA = Poliamid

Produžetak prizme

Produžetak za prizmu može se brzo i sigurno instalirati u sve prizme i daje mogućnost za pozicioniranje prizme na različitim visinama u kombinaciji sa odstojnicima (artikl br. 160821). Sa osloncem (artikl br. 160822) imate veliki broj raznih mogućnosti pozicioniranja. Zbog navoja, Prism Extension može biti pričvršćen na druge produžne elemente ili za prilagođenu konstrukciju.

2-160649.1 **Produžetak prizme 50 - brunirano** **15,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
50 mm	16 mm	0,08 kg

2-160649.2 **Produžetak prizme 100 - brunirano** **19,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
100 mm	16 mm	0,15 kg

2-160649 **Prizma sa uvrnutim svežnjom - brunirano** **6,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
10 mm	16 mm	0,02 kg

2-160649.0 **Specijalni vijak** **6,00 €** ●

za prizme sistema 16

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
10 mm	16 mm	0,02 kg

Držač zavtnja

Držač zavrtnja je specijalizovan za fino podešavanje visine u rasponu od 55-75 mm. U vezi sa produžetkom prizme podešavanje visine može biti značajno veće.

2-160822 **Držač zavtnja Ø 50 - brunirano** **28,00 €** ●

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
55 - 75 mm	50 mm	0,71 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Podesiva visina sa skalom

Podesiva visina podupirača sa skalom nudi čvrstu površinu za podupiranje i može se koristiti u svim otvorima sistema. Visina se može postepeno podešavati u opsegu od 20-105 mm regulacijom prstena za podešavanje i zatvarača. Zbog finog štelovanja, visina se može precizno prilagoditi milimetru.



2-160824	**Podesiva visina sa skalom - brunirano**		**35,00 €** •
	uključujući Podesni zavrtanj		
	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
	125 mm	40 mm	0,33 kg

NEW 100

Novo u asortimanu

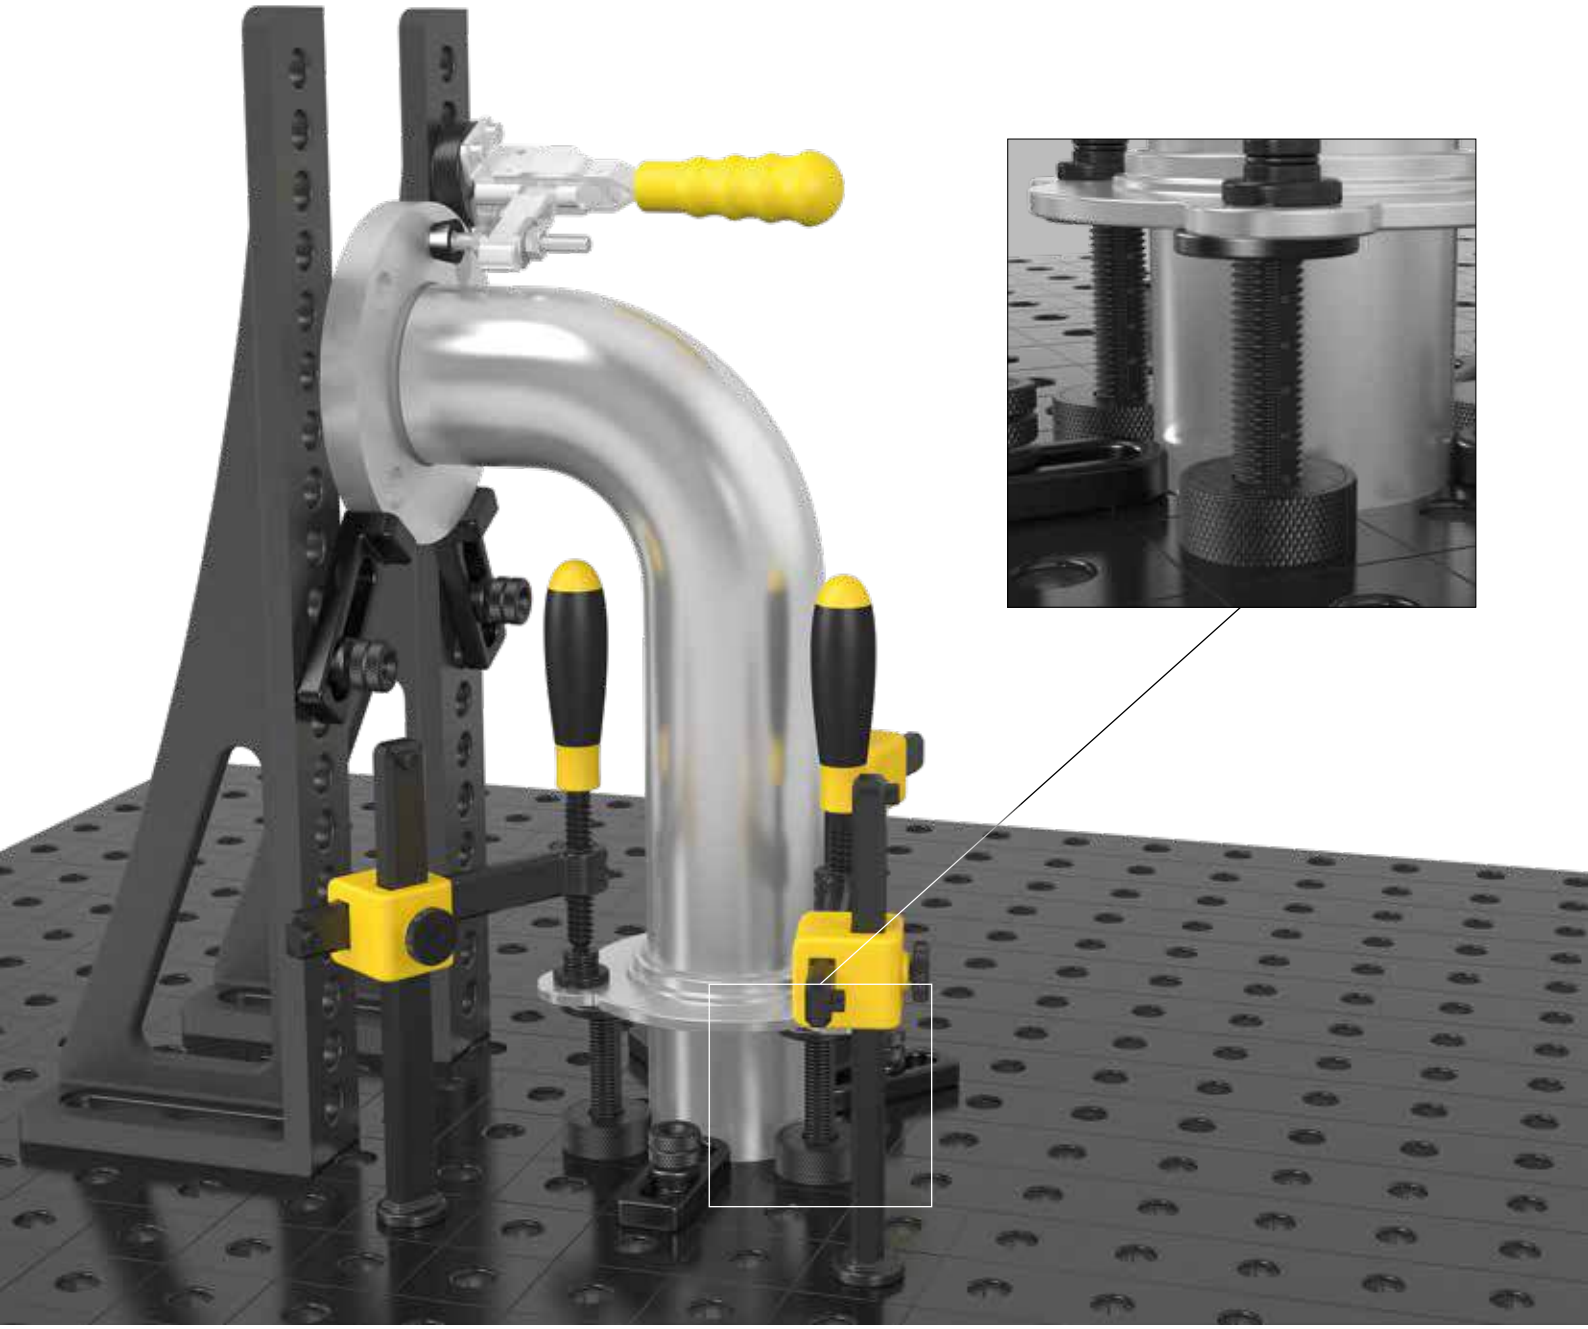

Vertikalna stega sa adapterom

Vertikalna stega sa adapterom je univerzalno primenjiva kod sistema otvora 16. Maksimalna funkcionalnost se može postići u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom br. artikla 160420.N. Više informacija možete pronaći na www.siegmund.com

2-160705	**Vertikalna stega sa adapterom**	**34,00 €** ●

Adapter 160715
Težina:
0,95 kg

2-009082	**Vertikalna stega**	**22,00 €** ●

Težina:
0,39 kg

Horizontalna potisna brza stega sa adapterom

Horizontalna brza stega sa adapterom je univerzalno primeniva u sistemu sa otvoroima 16. Najveća funkcionalnost se može postići sa univerzalnim graničnikom br. artikla 160420.N. Više informacija možete pronaći na www.siegmund.com

2-160710	**Horizontalna potisna brza stega sa adapterom**	**37,00 €** ●

Adapter 160715
Težina:
0,91 kg

2-009083	**Horizontalna potisna brza stega**	**25,00 €** ●

Težina:
0,40 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Adapter sa rupama / Adapter bez rupe

Adapter sa rupama je univerzalno primenjiv kod sistema otvora 16.
Pomoću O-ring prstena se ostvaruje maksimalna tačnost.

2-160715	**Adapter sa rupama Ø 48 / 15 - brunirano**				**12,00 €** •
	za brzu stegu				
	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
	22 mm	48 mm	15 mm	0,20 kg	
2-160720	**Adapter bez rupe Ø 48 / 15 - brunirano**				**12,00 €** •
	za brzu stegu				
	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
	22 mm	48 mm	15 mm	0,25 kg	

MS=Debljina materijala;

Sub Table Box

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto. Uz svaku isporuku dobićete i uputstva za montažu. Nakon montaže, lako možete pričvrstiti ST Box na zavarivački sto.



2-160900 **Sub Table Box za sistem 16** **267,00 €** ●

lakiran, Mere stola 1.0 x 0.5 m: nije prilagodljiv

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
630 mm	510 mm	420 mm	27,50 kg

2-161900 **Sub Table Box za Sistem 16 Basic** **267,00 €** ●

lakiran

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
630 mm	510 mm	420 mm	27,50 kg

2-004200 **Fioka 60 mm** **48,00 €** ●

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	60 mm	7,50 kg

NEW

Specijalna ponuda

2-004205 **Fioka 120 mm** **53,00 €** ●

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	120 mm	9,00 kg

NEW

Specijalna ponuda

2-004210 **Fioka 180 mm** **58,00 €** ●

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	180 mm	9,50 kg

NEW

Specijalna ponuda

2-004215 **Fioka 240 mm** **64,00 €** ●

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	240 mm	10,00 kg

NEW

Specijalna ponuda

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

SPECIJALNA PROMOCIJA

Sub Table Box podesivi fioke (2x 004210) za sistem 16

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/ organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.
Mere stola 1.0 x 0.5 m: nije prilagodljiv
uključujući Montaža

378,00 €
(umesto 383,00 €)

1x 160900

2x 004210

2-160900.1

SPECIJALNA PROMOCIJA

Sub Table Box podesivi fioke (2x 004210) za Sistem 16 Basic

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/ organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.

uključujući Montaža

378,00 €
(umesto 383,00 €)

1x 161900

2x 004210

2-161900.1

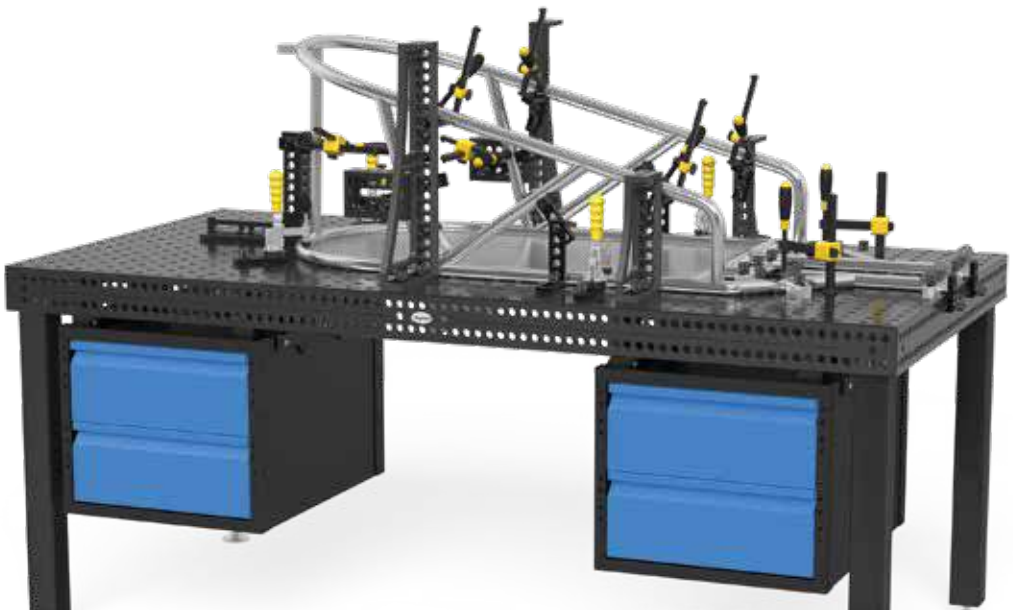

Radna stega

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega. Siegmund radna stega nudi poboljšanu produktivnost. Za fiksiranje radne stege, brzo stežućih vijaka i gde je potrebno, stezne čaure su neophodne.

2-004300	**Premium radna stega 100 za sistem 16 / 22 / 28 sa otvorima 16**	**132,00 €** ●
	Fiksiranje sa brzim vijcima (sistem 16: 160510), dodatnim redukcijama za sistem 28 (000545) i 22 (000541) Težina: 9,50 kg	
2-164301	**Standardna radna stega 100 za sistem 16 sa otvorima 16**	**101,00 €** ●
	Fiksiranje sa brzim vijcima (sistem 16: 160510), dodatnim redukcijama za sistem 28 (000545) i 22 (000541) Težina: 5,00 kg	
2-004302	**Premium radna stega 125 za sistem 16 / 22 / 28 sa otvorima 28**	**207,00 €** ●
	Fiksiranje sa brzim vijcima (sistem 28: 280510, sistem 22: 220512, sistem 16: 160510), dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544) Težina: 13,50 kg	
2-004303	**Standardna radna stega 125 za sistem 16 / 22 / 28 sa otvorima 28**	**132,00 €** ●
	Fiksiranje sa brzim vijcima (sistem 28: 280510, sistem 22: 220512, sistem 16: 160510), dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544) Težina: 15,50 kg	NEW Specijalna ponuda

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Standardna radna stega 100 za sistem 16

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega. Siegmund radna stega nudi poboljšanu produktivnost. Za fiksiranje radne stege, brzo stežućih vijaka i gde je potrebno, stezne čaure su neophodne.

1x 164301

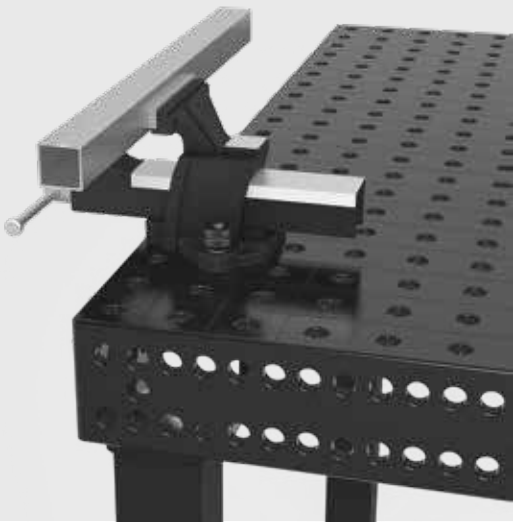

89,00 €
(umesto 101,00 €)

2-164301

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Kolica za pribor

Ova kolica za pribor nude dovoljno mesta za Vaš pribor. Kroz dobar pregled ukupni pribor je brzo dostupan. Veliki ugaonici se mogu smestiti praktično i sigurno u unutrašnjosti. Zahvaljujući točkovima na kolicima alat se može lako premeštati sa jednog mesta na drugo.



2-160910	**Kolica za pribor - lakiran**			**459,00 €** •

Max. opterećenje, 240 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
555 mm	560 mm	680 mm	30,00 kg

Zid za alat

Sa policom za alat Siegmunov pribor je uvek pri ruci. Polica se može pričvrstiti za sto sa steznim klinovima ili sa zavrtnjima za zid.



2-160912	**Zid za alat - lakiran**			**188,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg

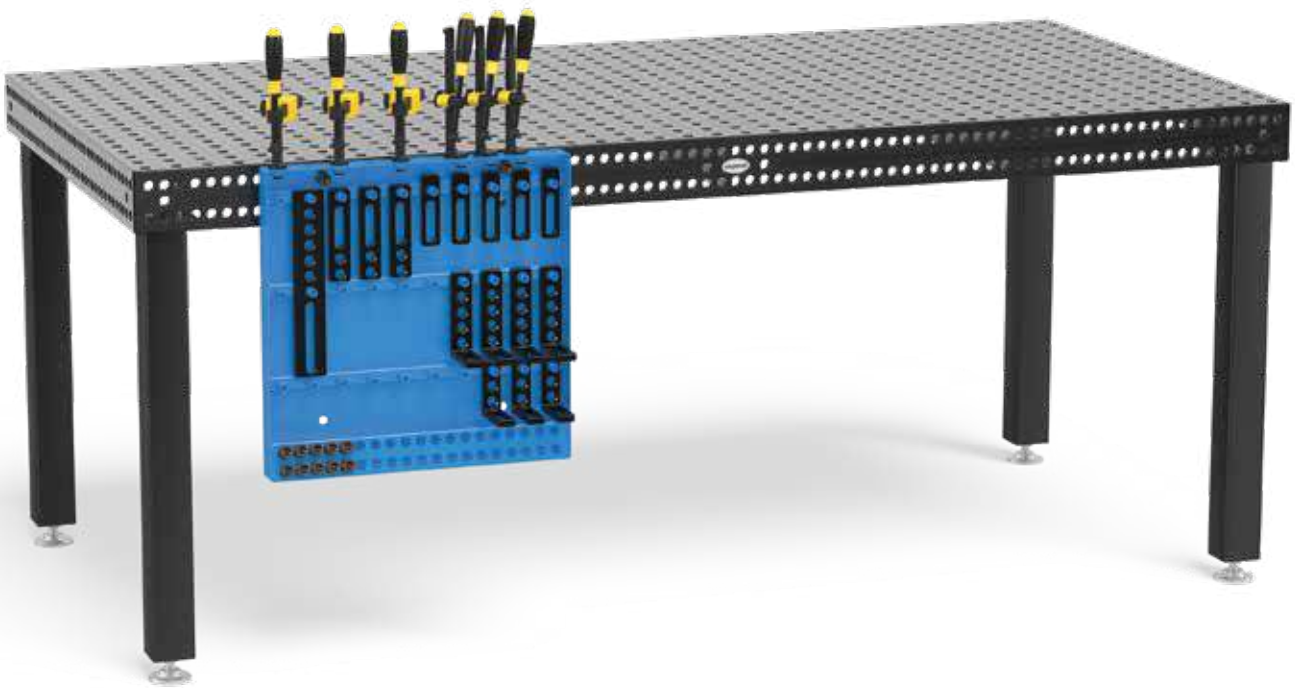

Modularni zid za alat

Sa ovim modularnim zidom za pribor možete imati svoj zid za alat. Modul 160930 (sa čaurama 16) je pogodan za stege, prizme i klinove. Modul 160931 (sa čaurama 16) je pogodan samo za prizme i klinove. Sa nožicom za prihvat alatnog zida 160963 možete sve elemente sistema 16 okačiti na zid. Isporuka ne sadrži zadnji panel zid. Za to se može koristiti drvena ploča debljine od 5 cm.



2-160930 **Modularni zid za alat sa čaurama - lakiran** **55,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg

2-160931 **Modularni zid za alat bez čaura - lakiran** **39,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg

2-160936.10 **Nožica za prihvat za alatni zid - brunirano** **11,00 €** ●

10 komada u pakovanju

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
22 mm	-	-	16 mm	0,01 kg

Inbus ključ

Ovaj inbus ključ 4 je praktično sredstvo za stezanje zavrtnja.
Idealan je za stezanje steznih klinova i stega.

2-160852 **Inbus ključ 4** **9,00 €** ●

žuto
Težina:
0,06 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Zaštitni zid za zavarivanje

Sa ovim zaštitnim zidom za zavarivanje možete podeliti Vaš zavarivački sto na dva radna područja. Poziciju i veličinu možete definisati na osnovu Vaših potreba. Ovaj zid zaštićuje oba radna mesta od zavarivačkih kapljica sa susednog radnog mesta. Zaštitni zid proizvodi se od pocinkovanog lima i on je pričvršćen sa dva stezna klina. (Zaštitni zid nije zbog tehničkih razloga zaštićen od ogrebotina).

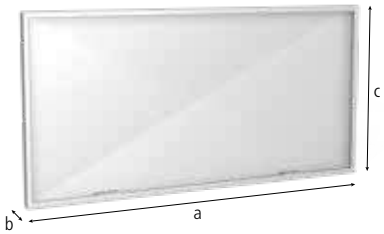

2-280980	**Zaštitni zid za zavarivanje**	**144,00 €** ●

obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

2-000520	**Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 16 - brunirano**	**42,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
75 mm	40 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,32 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Priključak mase za sto

Ovaj priključak mase obezbeduje kontakt 100% sa zavarivačkim stolom, tako da se time sprečava pregrevanje kabla. Instalacija je jednostavna, kroz otvor u stolu. Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm².

2-000810	**Priključak mase za sto Komfor**	**37,00 €** ●

Težina:
0,66 kg

Držač gorionika

Držač gorionika se može pozicionirati u bilo kom otvoru i nudi Vam naslon za vaš gorionik.

2-160920	**Držač gorionika - brunirano**	**18,00 €** ●

Visina: (c)	Težina:
200 mm	0,27 kg

Četkica

Četkica prečnika 17 mm je specijalno razvijena za čišćenje otvora 16. Sa njom možete bez velikog napora da uklonite nečistoće iz otvora.

2-160820	**Četkica Ø 17 sa zaštitnom kapom**	**13,00 €** ●

Ø: (o)	Težina:
17 mm	0,05 kg

2-160820.10	**Četkica Ø 17 za burgije / 10 komada u pakovanju**	**48,00 €** ●

Ø: (o)	Težina:
17 mm	0,05 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 = Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

Držač za nošenje

Držač za prenos tereta ima nosivost od 700 kg. Držač se koristi za prenos stolova i drugih teških elemenata. Povezivanje je brzo i jednostavno sa najmanje 4 klina. Kod upotrebe pokretne konzole moraju se poštovati opšta pravila vezana za bezbednost transporta. U zavisnosti od načina upotrebe nosivost može biti znatno smanjena. Kod transporta stola je važno da se sto sme podignuti maksimalno do 100 mm. Sem toga mora se voditi računa da se niko ispod stola ne nalazi. Pored toga, držač za prenos tereta se može koristiti i kao nosač pričvrsnih traka. Radi Vaše sigurnosti molimo razmotrite sledeće savete: Transportne alke moraju biti dobro zavrnute. Transportne alke moraju biti na nosivoj površini. Dužina navoja mora biti dovoljna tj. odgovarajuća. Treba izbegavati bočno izvlačenje.

2-160830	**Držač za nošenje sa priteznom pločom**	**48,00 €** •

700 kg teret (sa 4x 160510)

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg

2-000835.N	**Držač za nošenje - nitrirani**	**79,00 €** •

2500 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), 700 kg teret (sa 2x 160510)

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg

Ekscentni graničnik

Ekscentni graničnik se na osnovu svojih osobina ističe kao element, kojim se može vršiti postepeno podešavanje i pritom omogućava uštedu prostora.

2-220403.N	**Ekscentni graničnik Ø 100 - nitrirani**	**18,00 €** ●

Može da se koristi kao oslonac

Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
100 mm	18 mm	1,04 kg

2-220402.N	**Ekscentni graničnik Ø 60 sa navojem M10 - nitrirani**	**18,00 €** ●

za priključak mase

Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
60 mm	18 mm	0,33 kg

MS=Debljina materijala;

Univerzalni graničnik 150 L

Univerzalni graničnik 150 L se prilagođava svakom elementu precizno sa svojom dugačkom rupom čiji je opseg od 0-100 mm.



2-220410.N	**Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani**	**25,00 €** ●

Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
150 mm	50 mm	18 mm	100 mm	0,67 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Univerzalni graničnik 225 L

Univerzalni graničnik 225 L je kombinacija fiksne i duge rupe sa opsegom podešavanja od 0-100 mm. Dodajmo da je on takođe pogodan za upotrebu sa prizmom i adapterom.



2-220420.N **Univerzalni graničnik 225 L - nitrirani** **39,00 €** •

Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
225 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,14 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 300

Univerzalni graničnik 300 služi kao produžetak graničnih površina.
Kroz trostruki sistem otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm).
Omogućava dalje fiksne i varijabilne granične mogućnosti.

2-220426.N **Univerzalni graničnik 300 - nitrirani** **43,00 €** •

3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
300 mm	50 mm	18 mm	100 mm	1,54 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Univerzalni graničnik 300 nitrirani

Univerzalni graničnik 300 služi kao produžetak graničnih površina. Kroz trostruki sistem otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm). Omogućava dalje fiksne i varijabilne granične mogućnosti.

77,00 €
(umesto 86,00 €)

2-220426.Set

2x 220426.N

Univerzalni graničnik 500 S

Univerzalni graničnik 500 S je specijalano dizajniran za oslanjanje i pozicioniranje većih radnih komada. Kombinacijom otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-200 mm) postižu se fiksne i varijabilne stezne mogućnosti. Tako da Vam nudi veći broj steznih varijacija.



2-220430.N	**Univerzalni graničnik 500 S - nitrirani**				**59,00 €** ●
	5 otvora				
Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	
500 mm	100 mm	18 mm	200 mm	6,01 kg	

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 55

= Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

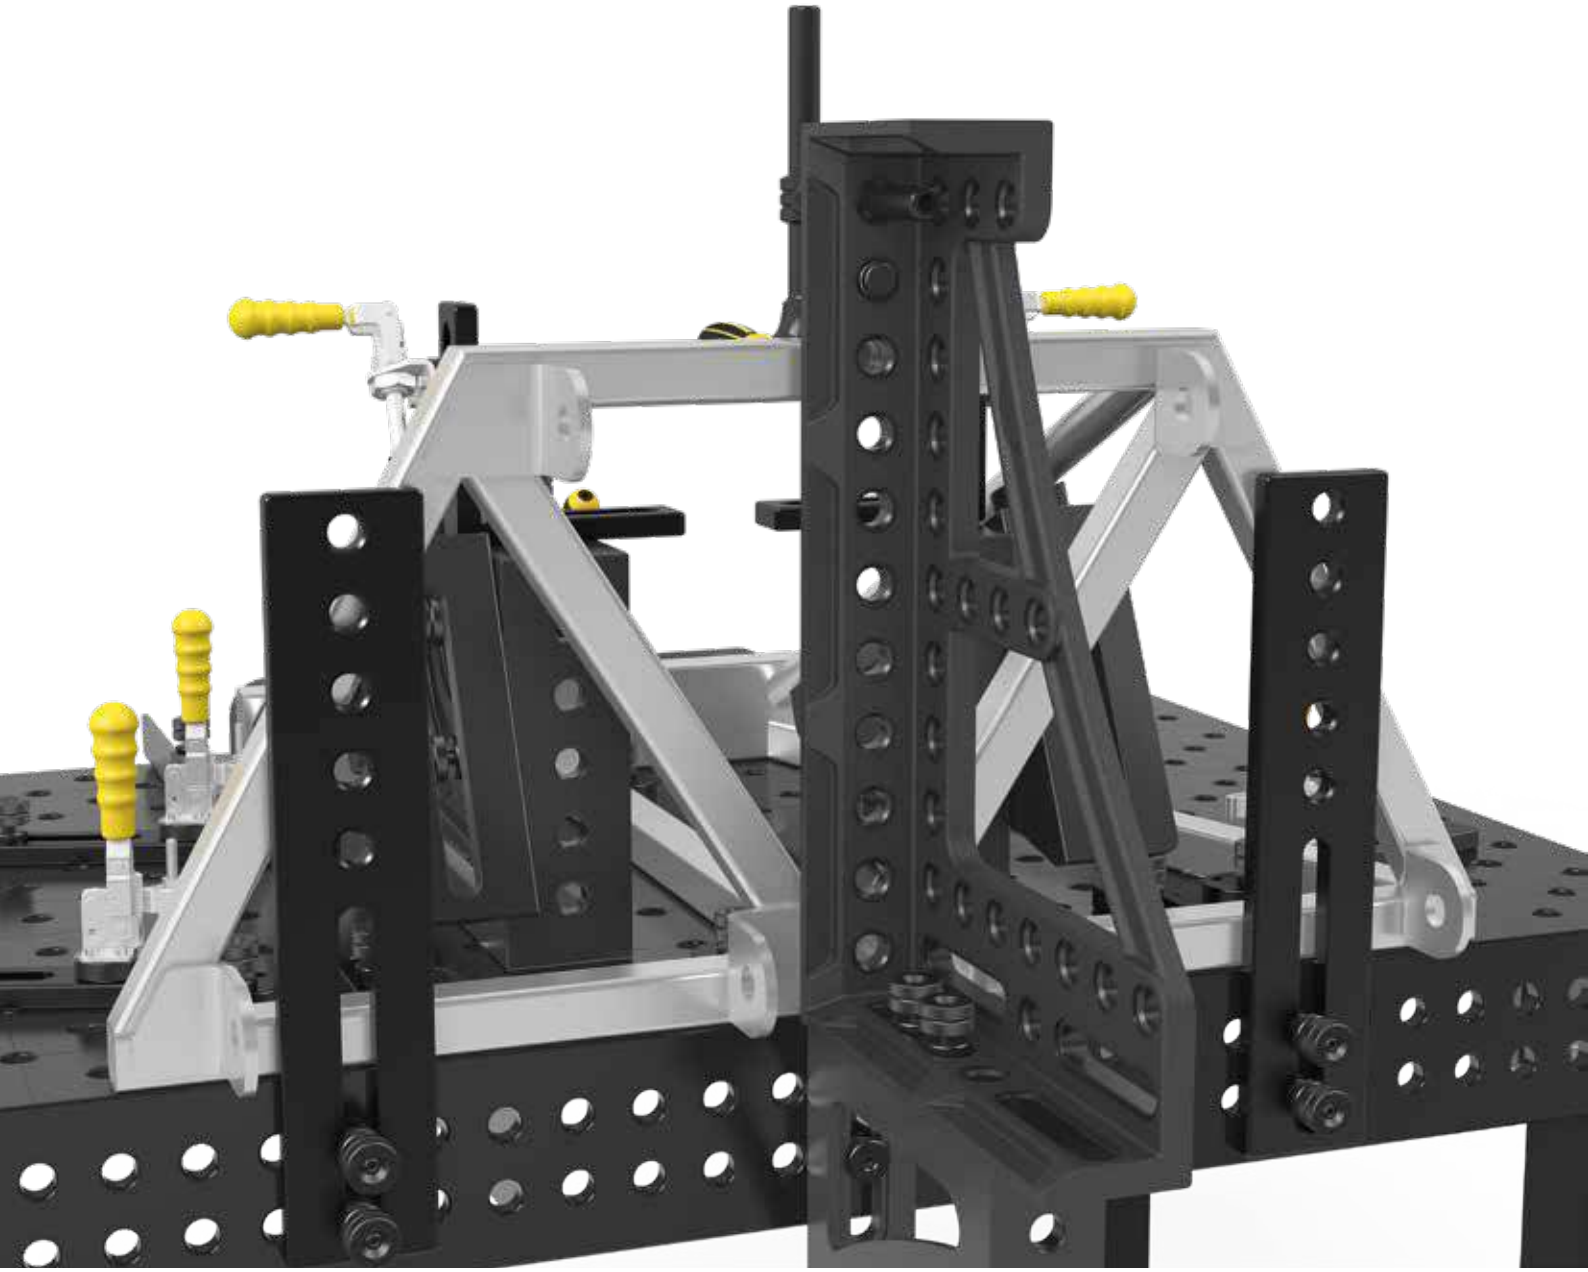

Granični i stezni ugaonik 175 L

Graničnik- stezni ugaonik 175L, se može koristiti multifunkcionalno zbog podesivosti ugla što omogućava veliki broj kombinacija otvora i duguljastog slota. Ova komponenta takođe dobro funkcioniše kao graničnik za velike komade.



2-220110.N	Granični i stezni ugaonik 175 L - nitrirani				58,00 € ●
	bušenje / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 175 VL

Granični i stezni ugaonik 175 VL (Artikal br. 220113.N) je kao fiksni ugaonik preko svojih otvora na obe strane vrlo primenjiv.



2-220113.N	Granični i stezni ugaonik 175 VL - nitrirani				51,00 € ●
	bušenje / bušenje				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 175 WL

Granični i stezni ugaonik 175 WL (Artikal br. 220111.N) je beskrajno prilagodljiv s obzirom da ima dve duge rupe.



2-220111.N	Granični i stezni ugaonik 175 WL - nitrirani				58,00 € ●
	duga rupa / duga rupa 100, Standard sa dvostranim finim skaliranjem, Fleksibilan u bilo kom pravcu				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Granični i stezni ugaonik 300 G

Granični i stezni ugaonik 300 G je kombinacija otvora i duge rupe. Ovaj ugaonik može da se koristi kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je napravljen od kvalitetnog materijala GGG40.



2-220152.N	**Granični i stezni ugaonik 300 G - nitrirani**				**79,00 €** •
	levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg
	MS=Debljina materijala;				

Granični i stezni ugaonik 500 G

Granični i stezni ugaonik 500 G je kombinacija otvora i duge rupe. Ovaj ugaonik može da se koristi kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je napravljen od kvalitetnog materijala GGG40.

2-220162.N	**Granični i stezni ugaonik 500 G - nitrirani**				**102,00 €** •
	levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	193 mm	75 mm	493 mm	20 mm	7,80 kg
	MS=Debljina materijala;				

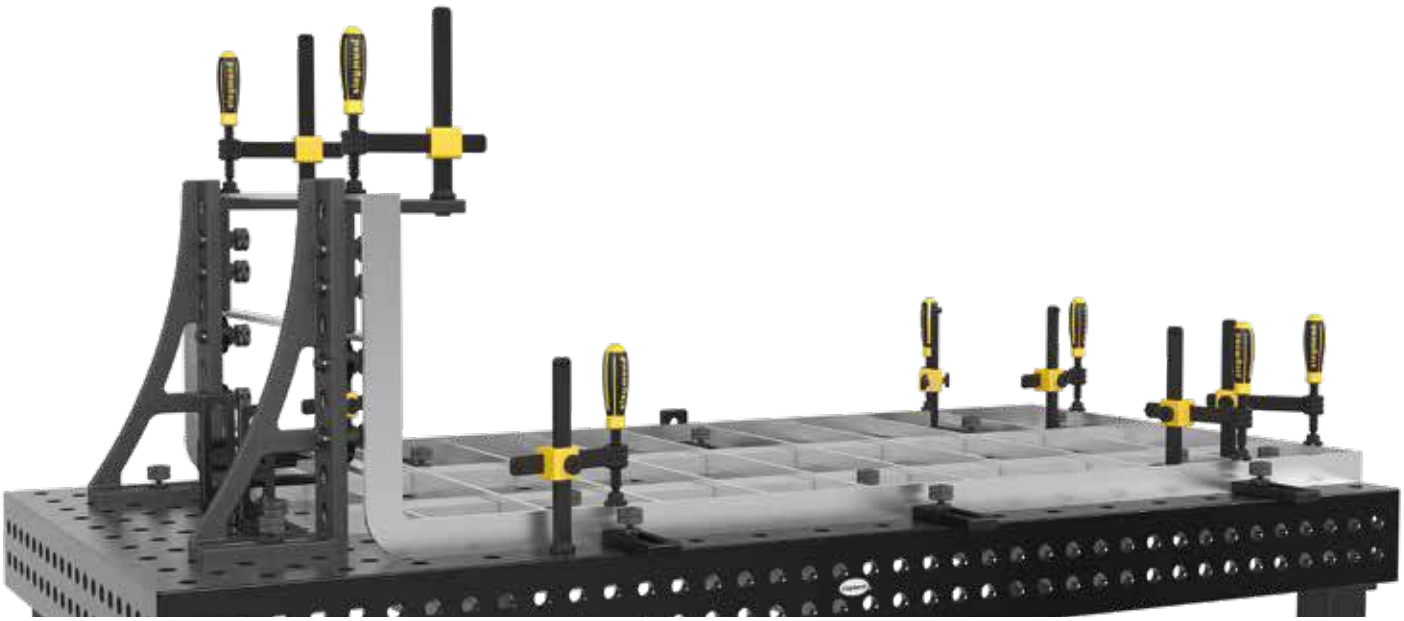

Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom

Granični stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom je kroz kombinaciju otvora i duge rupe fiksan i varijabilno pokretan. Visestrani ugaonik možemo koristiti kao produžetak kod stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.



2-220164.N **Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom levi - Liveno gvožđe / nitrirano** **148,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg

2-220165.N **Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom desni - Liveno gvožđe / nitrirano** **148,00 €** ●

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 300 GK

Granični i stezni ugaonik 300 GK omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i može biti graničnik ili produžetak zavarivačkog stola. Radi postizanja maksimalne stabilnosti izrađuje se od visokokvalitetnog materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru.



2-220124.N **Granični i stezni ugaonik 300 GK levi - nitrirani** **137,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg

2-220126.N **Granični i stezni ugaonik 300 GK desni - nitrirani** **137,00 €** ●

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 = Otpornost na grebanje, 100 = Merna traka, N = Zaštita od varilačkih prskotina, BAR = Zaštita od korozije

Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK

Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK omogućava svojom trodimeenzionalnošću veliki broj mogućnosti podešavanja. Specijalno je dizajniran za upotrebu gde su teški komadi i koristi se kao graničnik ili kao produžetak stola. Da bi se postigla maksimalna stabilnost graničnika i ugaonika on je izrađen od GGG40. Preporuka je da se naruči u paru. Dodatni red otvora na zaustavnoj strani za veću stabilnost.



2-220134.N **Granični i stezni ugaonik 600 GK levi - nitrirani** **209,00 €** •

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg

2-220136.N **Granični i stezni ugaonik 600 GK desni - nitrirani** **209,00 €** •

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg

2-220144.N **Granični i stezni ugaonik 800 GK levi - nitrirani** **325,00 €** •

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg

2-220146.N **Granični i stezni ugaonik 800 GK desni - nitrirani** **325,00 €** •

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg

MS=Debljina materijala;

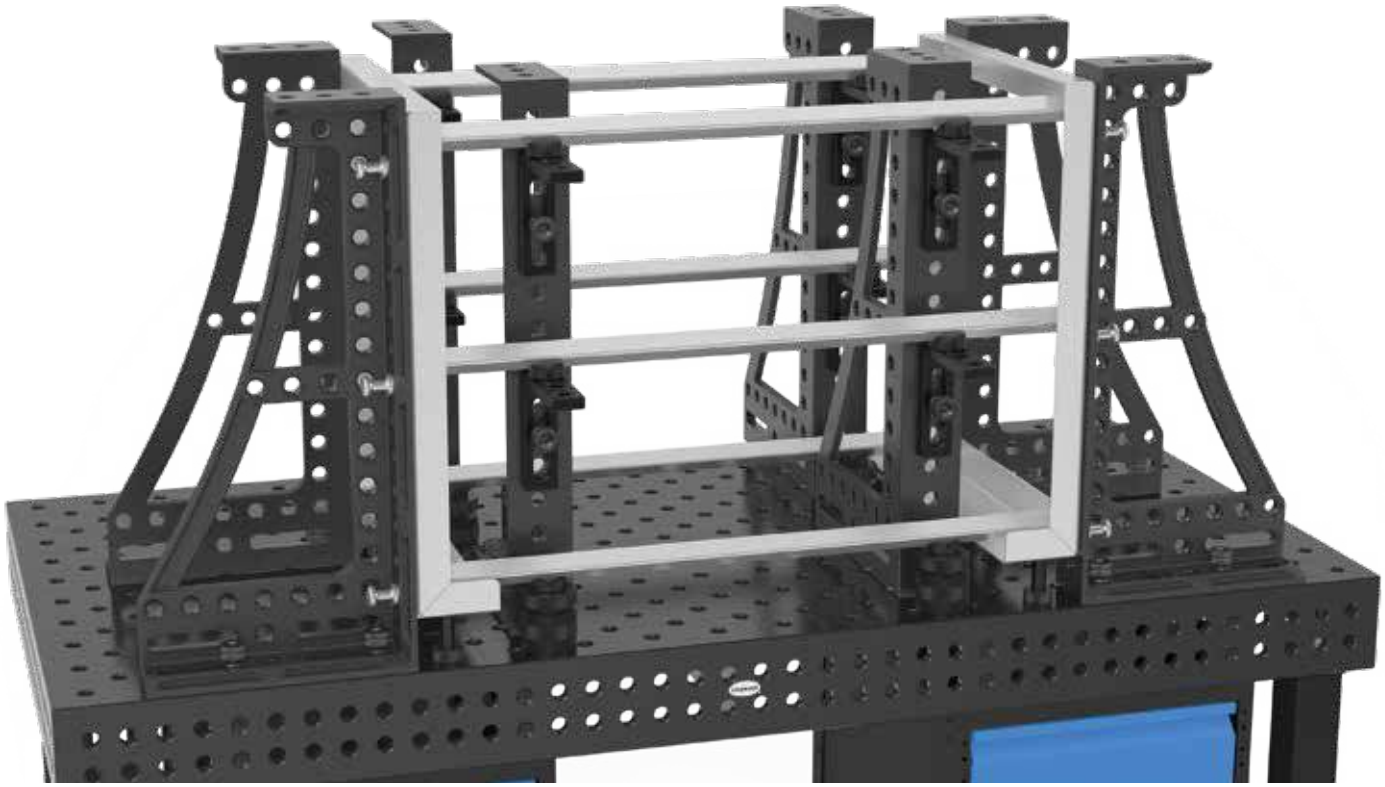

Granični i stezni ugaonik 300x195

Granični i stezni ugaonik 300x195 je vrlo primenjiv kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju otvora i duge rupe. Dodatna gornja ploča otvora dodatne kombinacijske mogućnosti:
Kao veza sa drugim ugaonikom ili kao pomoć za druge alate, kao na primer prizme ili stege.



2-220116.N	Granični i stezni ugaonik 300x195 - nitrirani	65,00 € ●

serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg

MS=Debljina materijala;

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Granični i stezni ugaonik 300x195 nitrirani

Granični i stezni ugaonik 300x195 je vrlo primenjiv kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju otvora i duge rupe. Dodatna gornja ploča otvora dodatne kombinacijske mogućnosti: Kao veza sa drugim ugaonikom ili kao pomoć za druge alate, kao na primer prizme ili stege.

2x 220116.N

117,00 €
(umesto 130,00 €)

2-220116.Set

Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje

Univerzalni ugaonik omogućava hidromehaničkim stezanjem jednu ugaonu konstrukciju sa visokom snagom držanja. U rasponu od 0° do 225° svaki ugao je podesiv. Upotrebom digitalnog uglomera koji nije u isporuci sadržan, ugao se može precizno podesiti. Odgovarajući inbus ključ 14 artikal br. 280854 je na raspolaganju.



2-220171	Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje - brunirano	439,00 € ●

SL: (e)	Težina:
475 mm	23,00 kg

SL=Dužina nogu;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Ugaonik U-forma 200/150

Ugaonik U-forme 200/150 (bočna ploča 150 mm) je savršen kao produžetak stola za vertikalne strukture ali i za mnoge kombinacije dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik pomoću steznog klina (br. artikla 220560.N) čvrsto pričvršćen za sto. Kada se koristi kao produžetak zavarivačkog stola ugaonik od 1000 mm mora biti vezan sa jednom nogom stola. Kroz četvorostranost ili petostranost otvora i diagonalni raspored otvora dobijaju se više kombinacijske mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine 500 mm svi u obliku slova U imaju ugrađene rupe na zadnjoj strani kako bi pričvrstili noge stola (osim 220360.P). Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

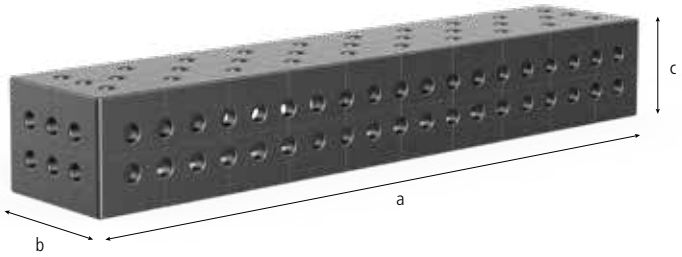

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:		
2-220350.P	**Ugaonik U-forma 200x200x150 Plazmanitriran**	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19,00 kg	**277,00 €**	●
2-220360.P	**Ugaonik U-forma 500x200x150 Plazmanitriran**	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43,00 kg	**358,00 €**	●
2-220370.P	**Ugaonik U-forma 1000x200x150 Plazmanitriran**	1.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75,00 kg	**583,00 €**	●
2-220380.P	**Ugaonik U-forma 1500x200x150 Plazmanitriran**	1.500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107,00 kg	**781,00 €**	●
2-220390.P	**Ugaonik U-forma 2000x200x150 Plazmanitriran**	2.000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141,00 kg	**1.000,00 €**	●

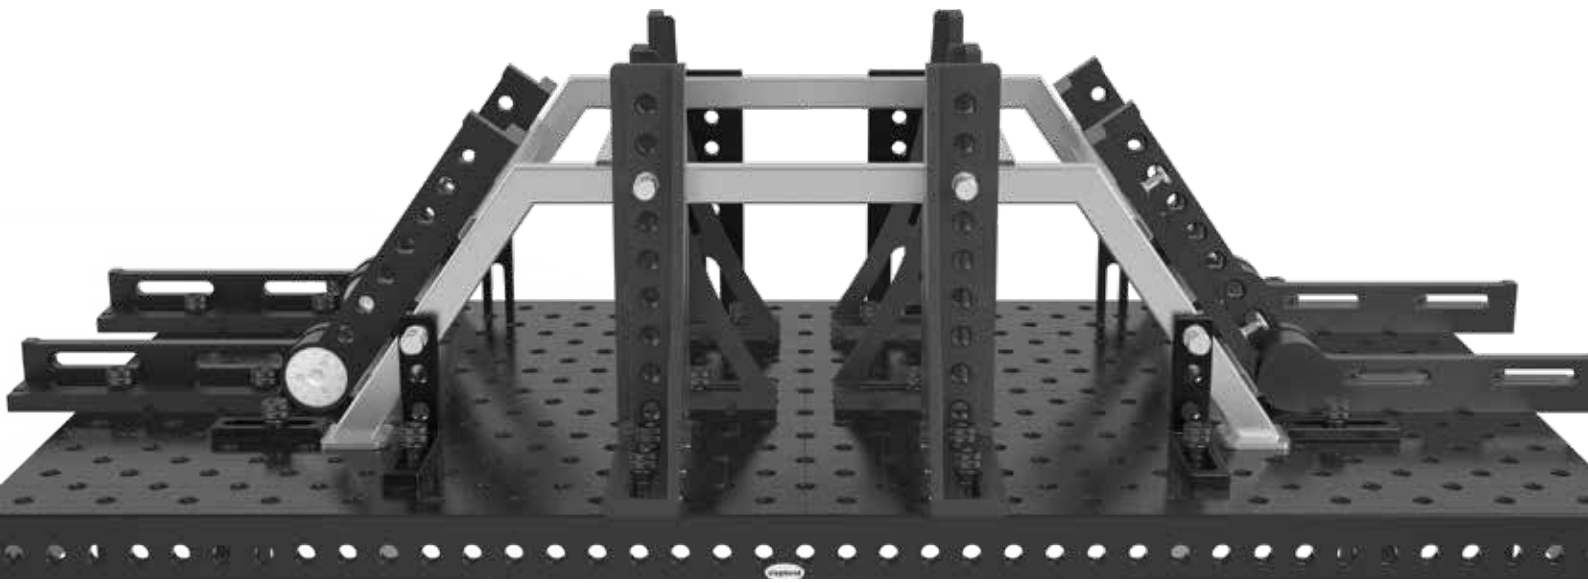

Brzo pričvrsni klin

Brunirani brzostezni klin sa navojnim zatvaračem je idealan element za veze Siegmund komponenti. Brzostezni klin se odlikuje velikim kuglicama koje štite upuštenu ivicu otvora jer se ostvaruje mali pritisak. Četvrta kuglica u sredini smanjuje unutrašnje trenje i pojačava snagu ručnog točka. Nova varijanta brzosteznog klina je dostupna sa O-ring prstenom. Dodajmo da se klin i dalje tehnički unapređuje. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-220510 **Brzo pričvrsni klin kratki - brunirano** **33,00 €** ●

stezanje kod 2 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
83 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,27 kg

2-220512 **Brzo pričvrsni klin dugi - brunirano** **41,00 €** ●

stezanje kod 3 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
101 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,32 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Univerzalni klin Komfort

Brunirani univerzalni klin (stezni klin) je idealan element za vezu kod Siegmund elemenata. Koristi se za povezivanje elemenata sa različitim debljinama. Zatezna oblast za kratki univerzalni klin iznosi od 33-39 mm, a kod dugog klina iznosi 51-57 mm. Velike kuglice prebacuju centar pritiska ka spolja. Univerzalni klin se steže ili preko ručnog točkića ili sa 14 mm inbus ključem. (br. artikla 280854). Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-220532 **Univerzalni klin Komfort kratki - brunirano** **35,00 €** ●

stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
93 mm	22 mm	150 kN	15 Nm	15 kN	0,35 kg

2-220533 **Univerzalni klin Komfort dugi - brunirano** **43,00 €** ●

stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
111 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,41 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Pozicioni pritezni klin

Pozicioni pritezni klin služi za prilagođavanje ugaonika koji je pričvršćen nekim steznim klinom pa da se jeftino zameni drugim steznim klinom. Pored toga može se koristiti klin sa različitim ugaonicima na primer 90° ili 45°. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!

2-220540 **Pozicioni pritezni klin - brunirano** **10,00 €** •

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
56 mm	22 mm	0,21 kg

Kuglasto-stezni klin

Brunirani kuglasto-stezni klin se naročito koristi za stezanje kroz dugu rupu i to onda kada je glava klasičnog klina previsoka za ugradnju i smeta. Idealan za akumulatorske odvrtače do 25 Nm obrtnog momenta. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-220522 **Kuglasto-stezni klin kratki - brunirano** **30,00 €** •

stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
57 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,15 kg

2-220523 **Kuglasto-stezni klin dugi - brunirano** **35,00 €** •

stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
75 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,20 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Vertikalni klin

Vertikalni klin sa upuštenom glavom omogućava povezanost Siegmundovih elementa. On je takve konstrukcije da omogućava podjednaku efikasnost kao i kod drugih klinova sa kuglom. Njegova glava se utapa pri spuštanju. Klin sa upuštenom glavom nije pogodan za korišćenje u slotovima. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-220528 **Vertikalni klin kratki - brunirano** **30,00 €** ●

stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
49 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	6 kN	0,12 kg

2-220529 **Vertikalni klin dugi - brunirano** **37,00 €** ●

stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
67 mm	22 mm	130 kN	15 Nm	6 kN	0,16 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Klin za povezivanje

Vijak sa poliranim postoljem, specijalno je dizajniran da služi kao fiksna veza izmedjđu velikih Siegmund komponenti, na primer zavarivački stolovi ili ugaonici U profila. U ravni sa nosačem Allen Key, ima sposobnost stezanja vijka u samom centru, što omogućava jednostavnu montažu. Upuštena glava i vijak sa upuštenom glavom su opremljeni sa 10 šestougaonih bitova za stezanje. Vijak za povezivanje, omogućava čvrsto stezanje. Nije podesan za upotrebu u duguljastim slotovima.

2-220560.N **Klin za povezivanje kratki - nitrirani** **14,00 €** ●

povezivanje od 2 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
36 mm	22 mm	120 kN	15 Nm	6 kN	0,06 kg

2-220561 **Klin za povezivanje dugi - brunirano** **19,00 €** ●

povezivanje od 3 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
54 mm	22 mm	120 kN	15 Nm	6 kN	0,12 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Magnetni klin

Ovaj magnetni klin omogućava brzo stezanje bez zavrtanja i bez alata. On je pogodan za korišćenje kod stezanja delova koji ne trpe pritisak kao na primer kod tankih limova, kao i kod elemenata kod kojih podupiranje nije moguće, kao kod na primer zatvorenog kućišta.

2-220740	**Magnetni klin 60 - Aluminijum**			**16,00 €** ●
	Osovina dužine 18 mm			ALU
	Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:	
	60 mm	22 mm	0,06 kg	

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Magnetni klin 60 Aluminijum

Ovaj magnetni klin omogućava brzo stezanje bez zavrtanja i bez alata. On je pogodan za korišćenje kod stezanja delova koji ne trpe pritisak kao na primer kod tankih limova, kao i kod elemenata kod kojih podupiranje nije moguće, kao kod na primer zatvorenog kućišta.

6x 220740

86,00 €
(umesto 96,00 €)

2-220740.Set

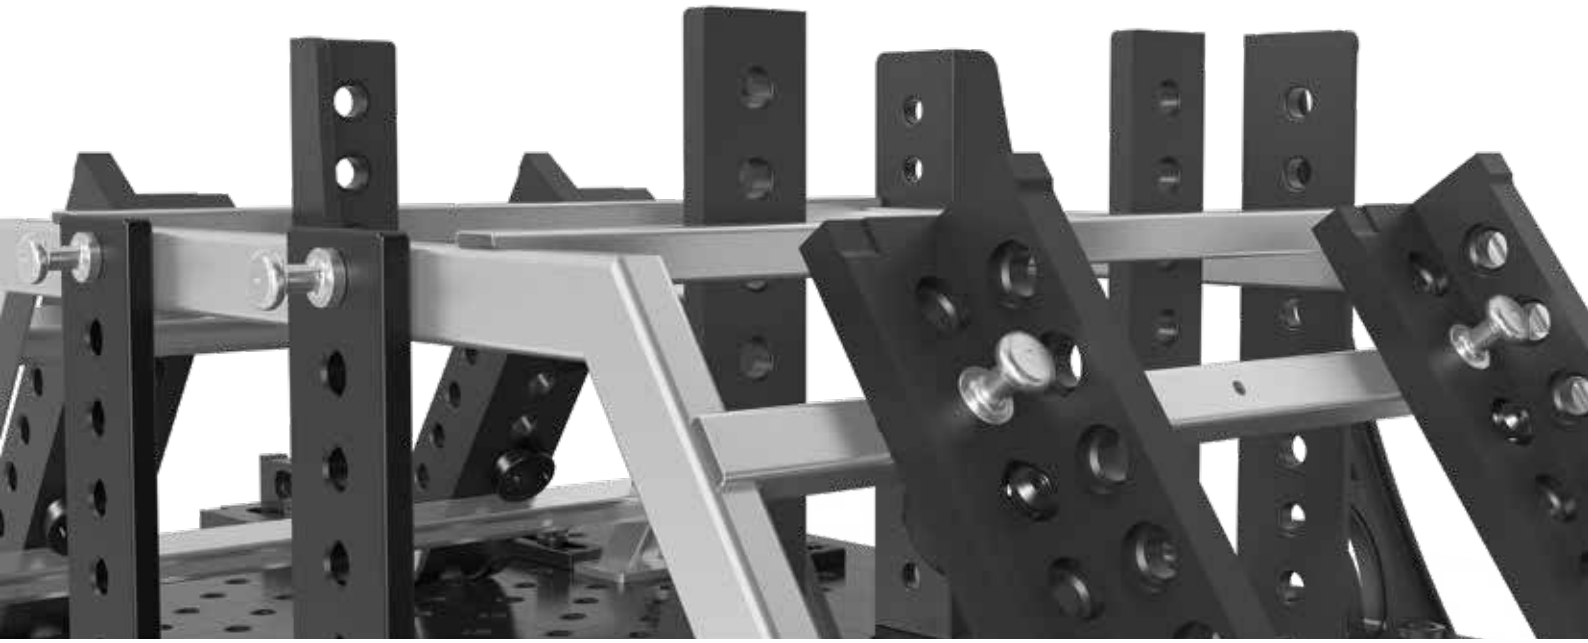

Professional stega

Professional stega je alat sa kojim se brzo, efikasno i precizno izvodi stezanje elemenata. Efikasnost se dobija kroz brzo podešavanje i lako odvajanje. Za pojedine adaptacije postoje horizontalni i vertikalni elementi u različitim dužinama. Dimenzije horizontalnog elementa iznose 30x10 mm, a dimenzije vertikalnog elementa su 30x14 mm. Pored toga treba naglasiti da je vertikalni element okaljen. Prizma je izmenjiva tako da to omogućava da se svaki komad može efikasno stegnuti. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 114. Dugotrajnost i visoke performanse se postižu bruniranjem i mogućnošću nabavke rezervnih delova. Ručni točak na livenom krstu omogućava da se može visina brzo podesiti. Pomoću unutarašnjeg inbusa gore na drški stege snaga se može precizno postignuti moment ključem. Nov dizajn - Dostupno od 01.08.2019. Zadržavamo pravo da dostavimo staru verziju do 01.08.2019.



2-220610.1 **Professional stega - brunirano** **49,00 €** ●

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
5 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg

Professional stega 45°/90°

Professional stega sa uglom 45°/90° zamenjuje uobičajne stege sa uglom 45° ili 90°. Zbog svog visokog stepena pomeranja i okretanja od 0°-360°, ona postavlja nove mogućnosti. Prizma je promenjiva što omogućava sigurno stezanje komada koji se zavaruju. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 114. Mera koja se koristi kod ravnog gvožđa iznosi 30x14 mm. Dugotrajnost i performanse se postižu bruniranjem i mogućnošću nabavke rezervnih delova. Sa novim ručnim točkom na livenom krstu može se visina brzo podesiti. Preko unutrašnjeg inbusa gore na ručki snaga stege se podešava moment ključem. Nov dizajn - Dostupno od 01.08.2019. Zadržavamo pravo da dostavimo staru verziju do 01.08.2019.



2-220630.1 **Professional stega 45°/90° - brunirano** **45,00 €** ●

Maksimalno opterećenje	Visina: (c)	Težina:
5 kN	300 mm	2,21 kg

Professional Brzostezna stega

Sa brzom stegom se mogu stezati delovi za zavarivanje brzo i sa punom snagom. Kroz rešetku jačina se može individualno podešavati. Dugotrajnost i performanse se obezbeđuju bruniranjem. Rezervni delovi se mogu naručiti pojedinačno. Pomoću ručnog točka na krstu može se brzo podesiti visina.



2-220615 **Professional Brzostezna stega - brunirano** **75,00 €** ●

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
5 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Basic stega sa okruglom cevi Universal

Stega sa okruglom cevi i uglom od + / - 42° dopušta mogućnosti fleksibilnog stezanja sa upotrebom okretne osovine. Ova stega sa okruglom cevi kombinuje prednosti klasične stege sa 45° ili 90°. Može se stezati u nagnutom ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih Varijabilnih steznih mogućnosti. Vodoravna okrugla cev je potpuno prilagodljiva sa dužinom od 200 mm, a to je zbog kombinacije koju ostvaruje sa okretnom osovinom. Dužina vertikalne cevi je 250 mm. Kako bi mogli zategnuti bilo koji element, prizme su zamenjive. Kako bi fiksirali vertikalnu cev u otvor koristi se O-ring prsten (Artikal br. 220653). Stega sa okruglom cevi ima vreteno dužine 135 mm.
Nov dizajn - Dostupno od 01.08.2019. Zadržavamo pravo da dostavimo staru verziju do 01.08.2019.

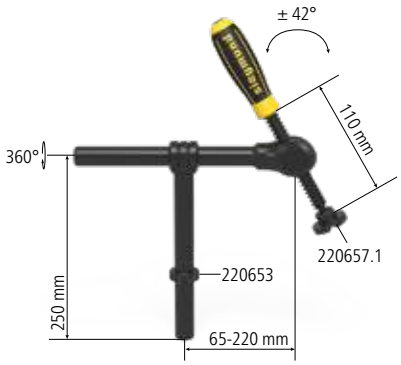

2-220604.1	**Cevna stega Universal - brunirano**	**54,00 €** ●

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1,4 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Cevna stega Universal

Stega sa okruglom cevi i uglom od + / - 42° dopušta mogućnost fleksibilnog stezanja sa upotrebom okretne osovine. Ova stega sa okruglom cevi kombinuje prednosti klasične stege sa 45° ili 90°. Može se stezati u nagnutom ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih Varijabilnih steznih mogućnosti.

4x 220604.1

195,00 €
(umesto 216,00 €)

2-220604.Set

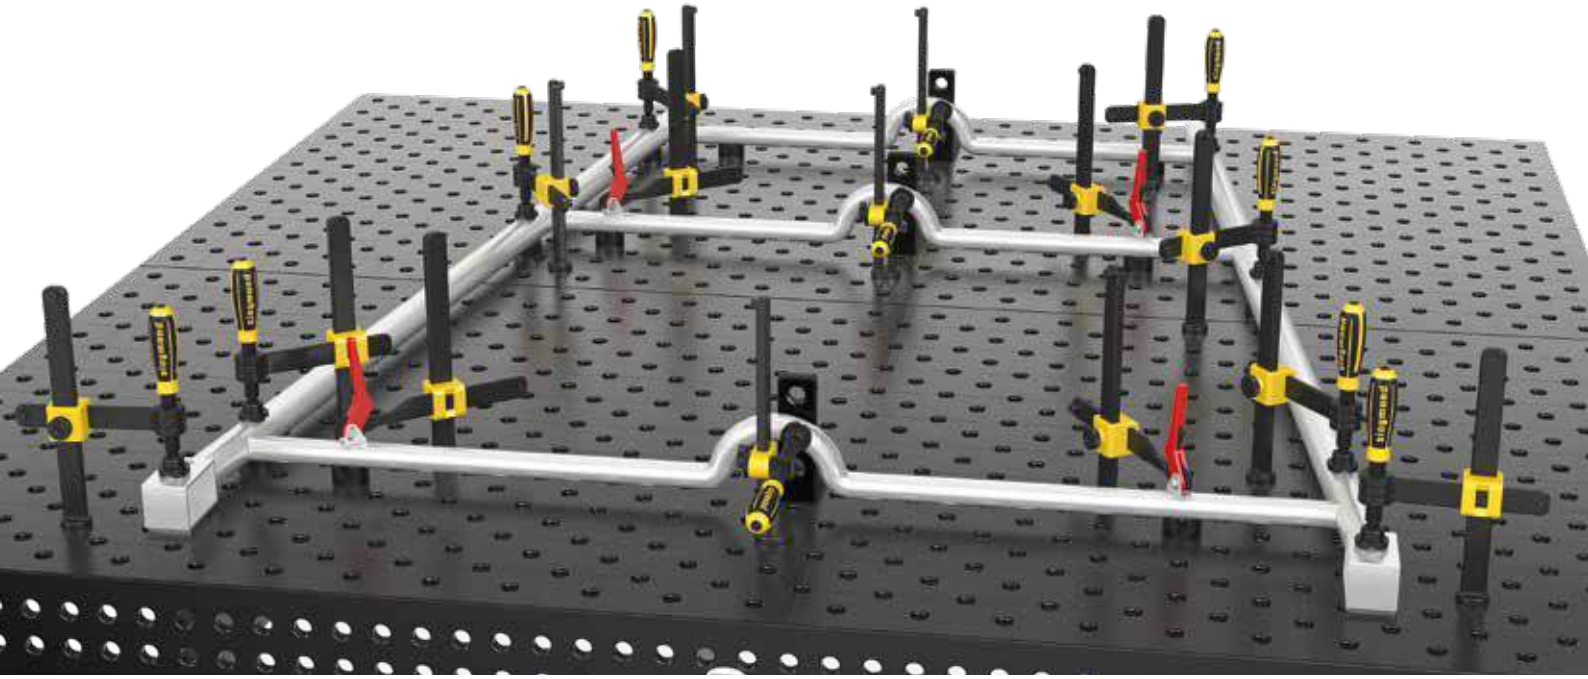

Prizma za stegu

Prizma za stegu služi za stezanje okruglih a i pravougaonih cevi. Pošto se nalazi na loptastoj glavi navojnog vretena prizma je vrlo pokretljiva i može se precizno fiksirati na radni predmet. Menja se lakim skidanjem sa loptaste glave. Prizma se izrađuje od različitih materijala. Prizma poliamid se koristi kod komada koji su skloni grebanju. Prizma od INOX-a se takođe koristi kod komada koji su skloni grebanju (sprečavanje korozije). Dostupno od 01.08.2019.

2-220657.1	**Prizma za stegu - brunirano**	**7,00 €** ●

za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 4 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	40 mm	0,05 kg

2-220658.E	**Prizma za stegu - Nerđajući čelik - INOX**	**10,00 €** ●

za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 4 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	40 mm	0,04 kg

2-220659.PA	**Prizma za stegu - Poliamid**	**7,00 €** ●

PA

za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 4 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	40 mm	0,01 kg

Duo prizma Ø 40 za stegu

Duo prizma je kroz svoju duplu funkciju primenjiva kod svih sistema otvora 22 i stega. O-ring prsten obezbeđuje optimalnu fiksiranost i odgovarajuću tačnost. Ugao od 120° čini stabilnu površinu za sve okrugle cevi. Zahvaljujući svojim uglovima prizma se takođe može koristiti i kod zavarivanja ravnih delova. Prizma Poliamid se koristi kada postoji opasnost od grebanja površina. Prizma od poliamida je pogodna samo za upotrebu uz navojne stege. Dostupno od 01.08.2019.

2-220650	**Duo prizma Ø 40 - brunirano**	**13,00 €** ●

za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 4 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
27 mm	40 mm	0,13 kg

2-220650.A	**Duo prizma Ø 40 - Aluminijum**	**15,00 €** ●

ALU

za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 4 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
27 mm	40 mm	0,06 kg

2-220650.PA	**Duo prizma Ø 40 - Poliamid**	**14,00 €** ●

PA

za vreteno sa trapeznim navojem 16 x 4 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
27 mm	40 mm	0,02 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 50 sa uglom od 135° čini cevima prečnika do 80 mm vrlo stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.

2-220648.1 **Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - brunirano** **22,00 €** •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,26 kg

2-220648.1.A **Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Aluminijum** **27,00 €** •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,16 kg

ALU

2-220648.1.PA **Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Poliamid** **29,00 €** •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,08 kg

PA

Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom

Prizma Vario je pogodna za korišćenje kada se radi sa okruglim cevima prečnika do Ø 50 kao i kada se radi sa kvadratnim cevima koje su zarotirane za ugao od 45°. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.

2-220645.1 **Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - brunirano** **31,00 €** •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,30 kg

2-220645.1.A **Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Aluminijum** **31,00 €** •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,15 kg

ALU

2-220645.1.PA **Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Poliamid** **31,00 €** •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,08 kg

PA

Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom

Prizma Ø 60 sa uglom od 135° namenjena je za rad sa cevima prečnika do 80 mm. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-220651.1 **Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - brunirano** **25,00 €** ●

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	60 mm	0,58 kg

2-220651.1.A **Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Aluminijum** **29,00 €** ●

ALU

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	60 mm	0,32 kg

2-220651.1.PA **Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Poliamid** **31,00 €** ●

PA

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	60 mm	0,13 kg

Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom

Prizma prečnika od Ø 80 mm sa uglom od 90° pruža cevima prečnika do 100 mm i svim pravougaonim cevima stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-220647.1 **Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - brunirano** **30,00 €** ●

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	80 mm	1,07 kg

2-220647.1.A **Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Aluminijum** **35,00 €** ●

ALU

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	80 mm	0,57 kg

2-220647.1.PA **Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Poliamid** **37,00 €** ●

PA

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	80 mm	0,20 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 120 sa uglom od 157° je dizajnirana da prihvati cevi prečnika do 400 mm. Kada se radi sa okruglim cevima ova prizma stvara vrlo stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M10 (Artikal br. 220649.0). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.

2-220652.1 **Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - brunirano** **39,00 €** •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	120 mm	1,74 kg

2-220652.1.A **Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Aluminijum** **52,00 €** •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

ALU

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	120 mm	0,91 kg

2-220652.1.PA **Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Poliamid** **56,00 €** •

Navoj M10 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 220649)

PA

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	120 mm	0,30 kg

Podnožni pribor 11-delova

11-delni podnožni pribor nudi mogućnost kod većih varijabilnih površina. Pojedinačni podmetači se koriste da kompenzuju visinske razlike 1-100 mm. U cilju postizanja što je moguće bliže željene visine najniža podloška je 1 mm. Mere podmetača su navedene. Uz pomoć O-ring prstena moguće je podnožje precizno podesiti. Podnožni pribor je univerzalan kod svih sistema otvora 22. Navoj M10 sa unutarnje strane omogućava lako zavrtanje i odvrtanje kod svih elemente, kao i kod prizme. Asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm uključujući i 1/10" podlošku 2,54 mm.

2-220821 **Podnožni pribor 11-delova - brunirano** **37,00 €** •

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
125 mm	50 mm	2,01 kg

2-220821.1 **Podnožje kule - brunirano** **18,00 €** •

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
125 mm	50 mm	0,39 kg

2-220821.2 **Set podloški** **19,00 €** •

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
-	50 mm	1,62 kg

Produžetak prizme

Produžetak za prizmu omogućava veliki broj pozicioniranja u kombinaciji sa distancerima Artikal br. 220821 ili podloškama Artikal br. 220822. Produžetak za prizmu je namenjen za sve prizme, a može se brzo i efikasno montirati. Sa osloncem (Artikal br. 220822) imate veliki broj raznih mogućnosti pozicioniranja.

2-220649	**Produžetak prizme 25 - brunirano**	**7,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
25 mm	22 mm	0,07 kg

2-220649.1	**Produžetak prizme 50 - brunirano**	**14,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
50 mm	22 mm	0,14 kg

2-220649.2	**Produžetak prizme 100 - brunirano**	**17,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
100 mm	22 mm	0,28 kg

2-220649.3	**Produžetak prizme 150 - brunirano**	**19,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
150 mm	22 mm	0,42 kg

2-220669	**Prizma sa uvrnutim svežnjom - brunirano**	**6,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
12 mm	22 mm	0,04 kg

Držač zavtnja Ø 80

Držač zavtnja je specijalizovan za fino podešavanje visine u rasponu od 75-110 mm.

2-220822	**Držač zavtnja Ø 80 - brunirano**	**46,00 €** ●

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
75 - 110 mm	80 mm	2,44 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Podesiva visina sa skalom

Podesiva visina podupirača sa skalom nudi čvrstu površinu za podupiranje i može se koristiti u svim otvorima sistema.



2-220824	**Podesiva visina sa skalom - brunirano**		**37,00 €** •

uključujući Podesni zavrtanj

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
134 mm	45 mm	0,52 kg

NEW 100

Novo u asortimanu

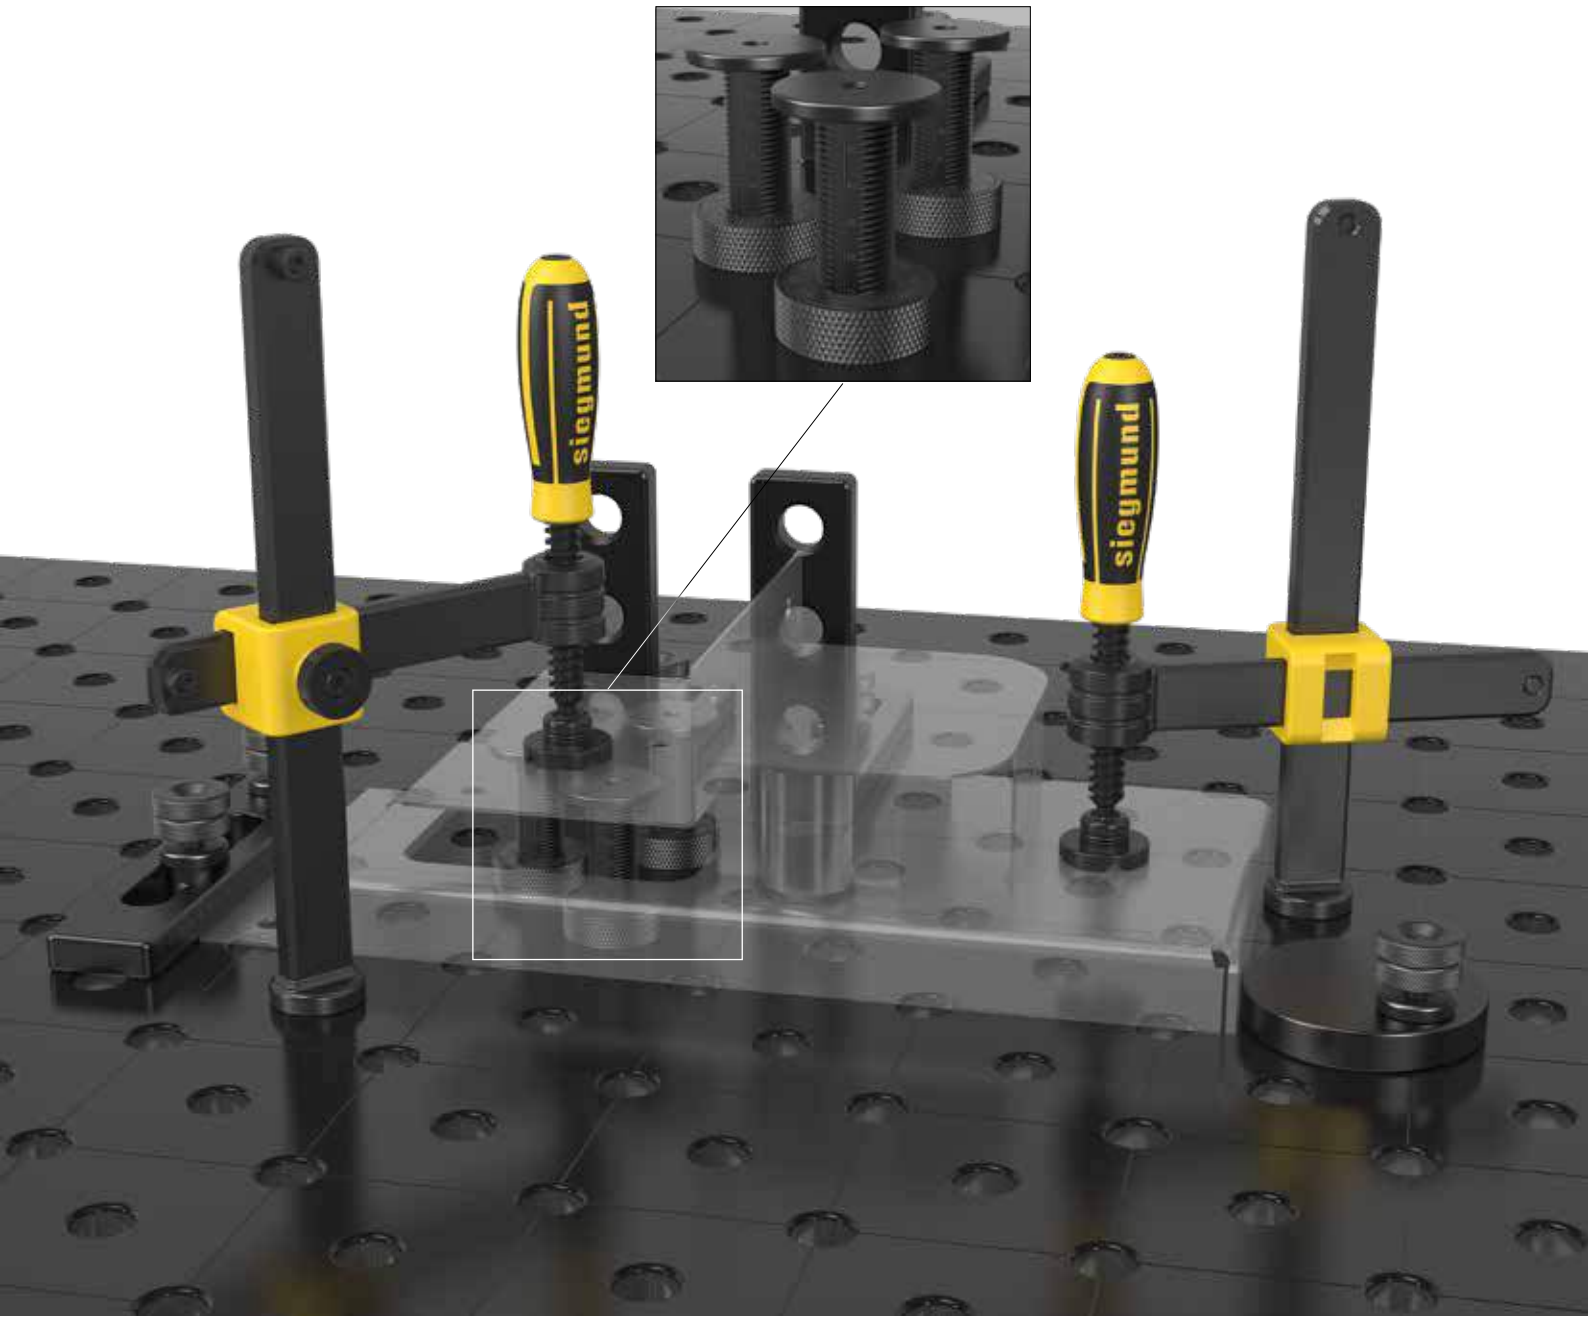

Vertikalna stega sa adapterom

Vertikalna brza stega sa adapterom se može univerzalno koristiti kod sistema otvora 22. Maksimalna funkcionalnost se može postići u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom (Artikal br. 220420.N). Više informacija možete pronaći na www.siegmund.com

2-220705	**Vertikalna stega sa adapterom**	**35,00 €** ●

Težina:
0,64 kg

2-009082	**Vertikalna stega**	**22,00 €** ●

Težina:
0,39 kg

Horizontalna potisna brza stega sa adapterom

Horizontalna brza stega sa adapterom se može univerzalno koristiti u sistemu sa otvorima 22. Maksimalna funkcionalnost se može ostvariti u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom (Artikal br. 220420.N). Više informacija možete pronaći na www.siegmund.com



2-220710	**Horizontalna potisna brza stega sa adapterom**	**42,00 €** ●

Težina:
0,64 kg

2-009083	**Horizontalna potisna brza stega**	**25,00 €** ●

Težina:
0,40 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Adapter sa rupama

Adapter sa rupama je univerzalno primjeniv u sistemu 22. Zahvaljujući ugrađenom O-ring prstenu se može postići maksimalna tačnost.

2-220715	**Adapter sa rupama Ø 50 / 15 - brunirano**	**12,00 €** •

za brzu stegu

Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
26 mm	50 mm	15 mm	0,22 kg

MS=Debljina materijala;

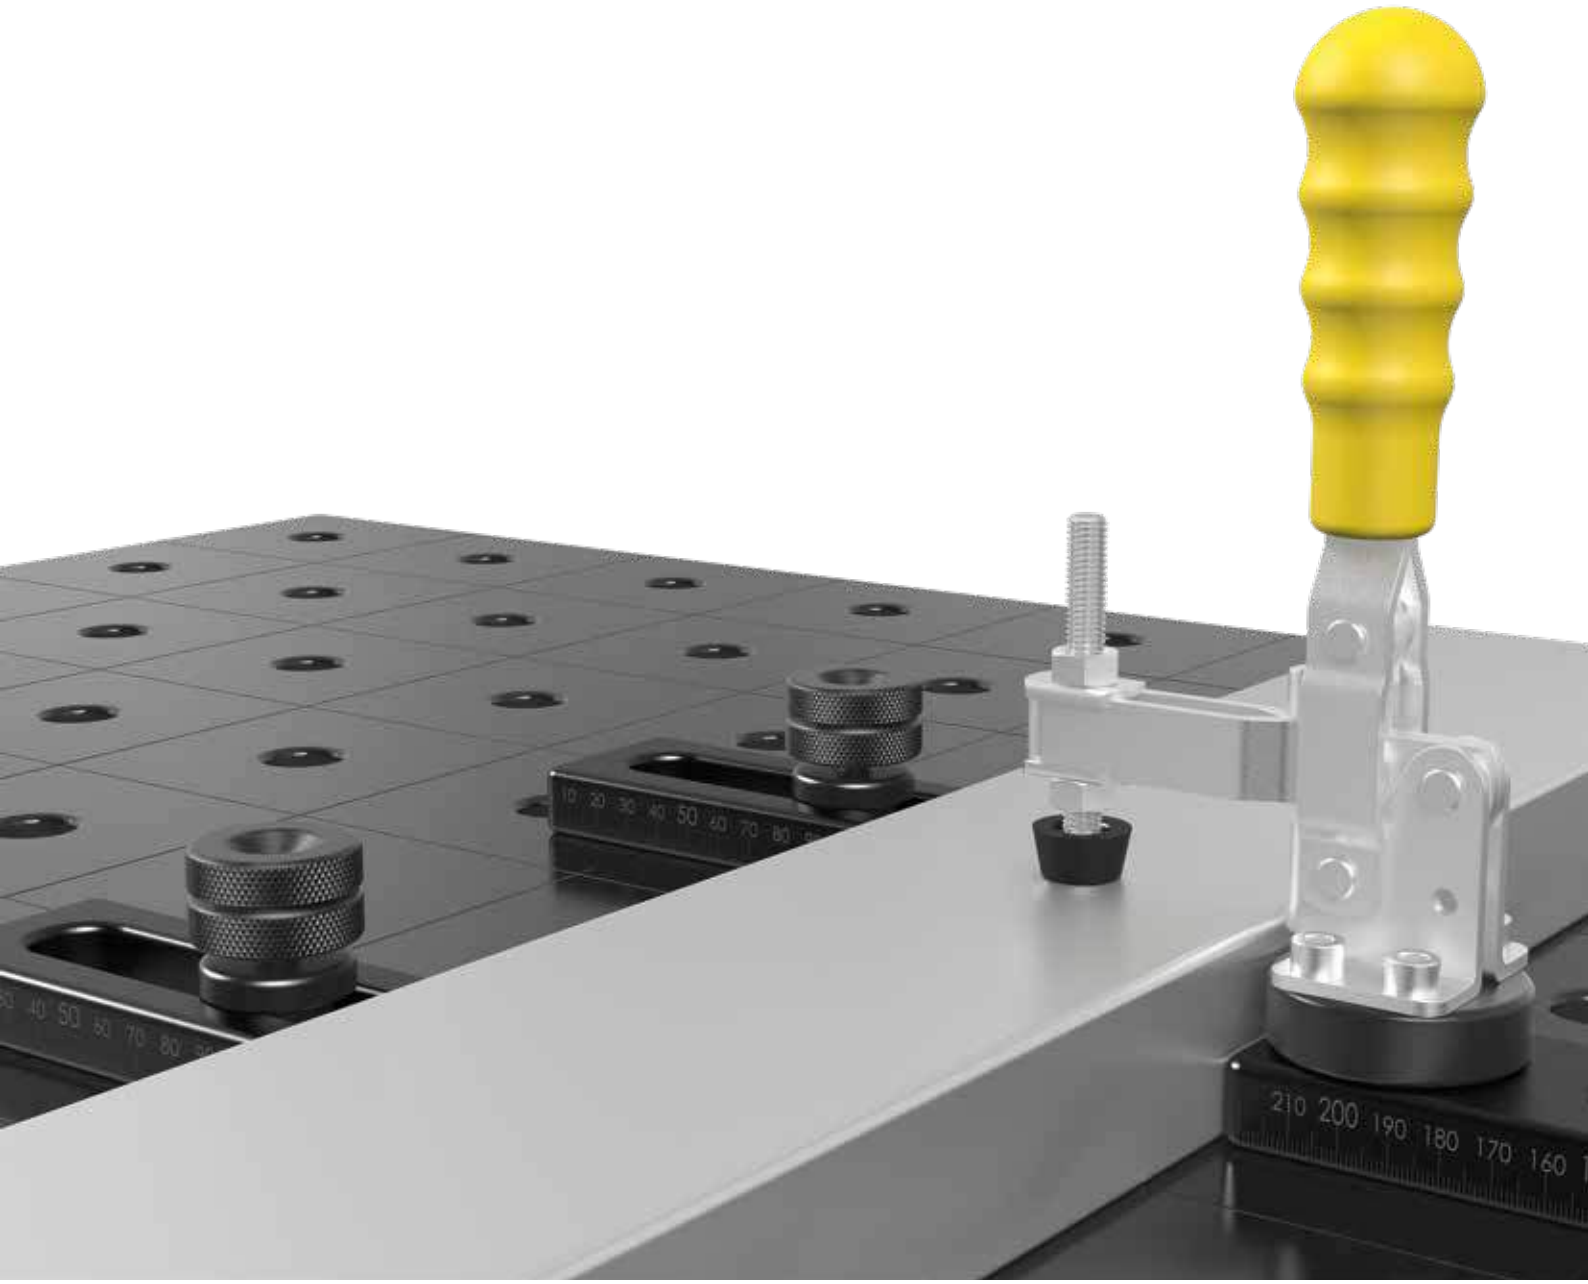

Radna stega

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega. Siegmund radna stega nudi poboljšanu produktivnost. Za fiksiranje radne stege, brzo stežućih vijaka i gde je potrebno, stezne čaure su neophodne.

2-004300	**Premium radna stega 100 za sistem 16 / 22 / 28 sa otvorima 16**	**132,00 €** ●
	Fiksiranje sa brzim vijcima (sistem 16: 160510), dodatnim redukcijama za sistem 28 (000545) i 22 (000541) Težina: 9,50 kg	
2-004302	**Premium radna stega 125 za sistem 16 / 22 / 28 sa otvorima 28**	**207,00 €** ●
	Fiksiranje sa brzim vijcima (sistem 28: 280510, sistem 22: 220512, sistem 16: 160510), dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544) Težina: 13,50 kg	
2-004303	**Standardna radna stega 125 za sistem 16 / 22 / 28 sa otvorima 28**	**132,00 €** ●
	Fiksiranje sa brzim vijcima (sistem 28: 280510, sistem 22: 220512, sistem 16: 160510), dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544) Težina: 15,50 kg	NEW Specijalna ponuda

SPECIJALNA PROMOCIJA

Sub Table Box podesivi fioke (2x 004210) za sistem 22

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/ organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.

uključujući Montaža

378,00 €
(umesto 383,00 €)

2-220900.1

1x 220900

2x 004210

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Sub Table Box

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto. Uz svaku isporuku dobićete i uputstva za montažu. Nakon montaže, lako možete pričvrstiti ST Box na zavarivački sto.



2-220900 **Sub Table Box za sistem 22** **267,00 €** •

lakiran

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
630 mm	510 mm	420 mm	28,5 kg

2-004200 **Fioka 60 mm** **48,00 €** •

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	60 mm	7,50 kg

NEW

Specijalna ponuda

2-004205 **Fioka 120 mm** **53,00 €** •

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	120 mm	9,00 kg

NEW

Specijalna ponuda

2-004210 **Fioka 180 mm** **58,00 €** •

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	180 mm	9,50 kg

NEW

Specijalna ponuda

2-004215 **Fioka 240 mm** **64,00 €** •

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	240 mm	10,00 kg

NEW

Specijalna ponuda

Kolica za pribor

Ova kolica za pribor nude dovoljno mesta za Vaš pribor. Kroz dobar pregled ukupni pribor je brzo dostupan. Veliki ugaonici se mogu smestiti praktično i sigurno u unutrašnjosti. Zahvaljujući točkovima na kolicima alat se može lako premeštati sa jednog mesta na drugo.



2-220910 **Kolica za pribor - lakiran** **555,00 €** •

Max. opterećenje, 240 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg

Zaštitni zid za zavarivanje

Sa ovim zaštitnim zidom za zavarivanje možete podeliti Vaš zavarivački sto na dva radna područja. Poziciju i veličinu možete definisati na osnovu Vaših potreba. Ovaj zid zaštićuje oba radna mesta od zavarivačkih kapljica sa susednog radnog mesta. Zaštitni zid proizvodi se od pocinkovanog lima i on je pričvršćen sa dva stezna klina. (Zaštitni zid nije zbog tehničkih razloga zaštićen od ogrebotina).

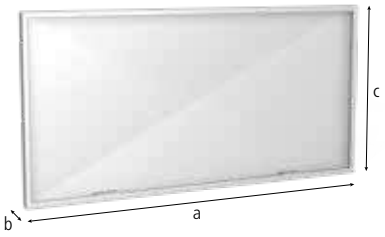

2-280980 **Zaštitni zid za zavarivanje** **144,00 €** ●

obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

2-002822 **Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 22 - brunirano** **42,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Inbus ključ 5

Ovaj 5-ugaoni ključ je praktično sredstvo za stezanje zavrtnjeva. Ovaj ključ je idealan za stezanje klinova, stega i malih univerzalnih ugaonika.

2-220852 **Inbus ključ 5** **12,00 €** ●

žuto
Težina:
0,09 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Četkica

Četkica sa prečnikom od 24 mm je specijalno razvijena za sistem otvora 22.
Sa njom se mogu odstraniti nečistoće.

2-220820	**Četkica Ø 24 sa zaštitnom kapom**	**15,00 €** •

Ø: (o)	Težina:
24 mm	0,06 kg

Držač gorionika

Držač gorionika se može pozicionirati u bilo kom otvoru i nudi Vam naslon za vaš gorionik.

2-220920	**Držač gorionika brunirano**	**19,00 €** •

Visina: (c)	Težina:
200 mm	0,36 kg

Priključak mase za sto Komfor

Ovaj priključak mase obezbeđuje kontakt 100% sa zavarivačkim stolom, tako da se time sprečava pregrevanje kabla. Instalacija je jednostavna, kroz otvor u stolu. Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm^2.

2-000810	**Priključak mase za sto Komfor**	**37,00 €** •

Težina:
0,66 kg

Držač za nošenje

Držač za nošenje ima nosivost od 1800 kg (sa 2x 280510) / 1000 kg (sa 2x 002822). Omča se koristi za nošenje zavarivačkih stolova i drugih teških elemenata na lak i bezbedan način. Povezivanje je brzo i jednostavno sa najmanje 2 stezna klina. Kada se koristi kranska dizalica moraju se ispoštovati sve mere bezbednosti koje su propisane uputstvom. Zavisno od načina upotrebe nosivost se nalazi u nekom opsegu. Kod transporta stola treba naglasiti da se sme podignuti maksimalno do 100 mm. Sem toga mora se voditi računa da se niko ne nalazi ispod stola. Radi Vaše sigurnosti molimo razmotrite sledeće savete: Transportne alke moraju biti dobro zavrnute. Transportne alke moraju biti na nosivoj površini. Dužina navoja mora biti dovoljna tj. odgovarajuća. Treba izbegavati bočno izvlačenje.

2-000830.N	**Držač za nošenje sa priteznom pločom - nitrirani**				**42,00 €** ●
	1800 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822)				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	

2-000835.N	**Držač za nošenje - nitrirani**				**79,00 €** ●
	2500 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), 700 kg teret (sa 2x 160510)				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	

2-002822	**Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 22 - brunirano**					**42,00 €** ●
	Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
	88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg
	SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;					

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

= Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

Ekscentni graničnik

Ekscentni graničnik se na osnovu svojih osobina ističe kao element, kojim se može vršiti postepeno podešavanje i pritom omogućava uštedu prostora.

2-280401.N	**Ekscentni graničnik Ø 60 - nitrirani**			**17,00 €**	●
	na uskim i tesnim prostorima				
	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:		
	60 mm	25 mm	0,42 kg		
2-280402.N	**Ekscentni graničnik Ø 60 sa navojem M10 - nitrirani**			**20,00 €**	●
	za priključak mase				
	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:		
	60 mm	25 mm	0,41 kg		
2-280403.N	**Ekscentni graničnik Ø 100 - nitrirani**			**20,00 €**	●
	Može da se koristi kao oslonac				
	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:		
	100 mm	25 mm	1,40 kg		
	MS=Debljina materijala;				

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Fleks-graničnik 25x140 Čelik pocinkovana

Fleks-graničnik je preko duge rupe prilagodljiv kroz njegove zaobljene stezne strane, može se koristiti u uglovima, a ujedno preporučiv je i kod slobodno formiranih graničnih površina.

4x 280416

65,00 €
(umesto 72,00 €)

2-280416.Set

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

= Otpornost na grebanje | N = Zaštita od varilačkih prskotina | BAR = Zaštita od korozije | ALU = Aluminijum | 100 = Merna traka

Fleks-graničnik 140 Čelik / 182 Čelik / 156 Aluminijum

Fleks-Graničnik je preko svoje duge rupe prolagodljiv kroz njegove zaobljene stezne strane. Može se koristiti u uglovima, a ujedno i kod slobodno formiranih graničnih površina je preporučljiv. Flex-graničnik od aluminijuma je sa svojom dugom rupom individualno primenjiv kroz njegove zaobljene stezne strane, može se koristiti u uglovima, a ujedno i kod slobodno formiranih graničnih površina je preoručljiv.
Flex -graničnik se prvenstveno koristi u ograničenim prostorima.



2-280416 **Fleks-graničnik 25x140 Čelik - pocinkovana** **18,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
140 mm	40 mm	25 mm	6 mm	100 mm	0,37 kg

2-280418 **Fleks-graničnik 50x140 Čelik - pocinkovana** **25,00 €** •

dugački stezni klin upotrebljiv

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
140 mm	40 mm	50 mm	6 mm	100 mm	0,75 kg

2-280417 **Fleks-graničnik 50x182 Čelik - pocinkovana** **28,00 €** •

dugački stezni klin upotrebljiv

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
182 mm	36 mm	50 mm	6 mm	150 mm	0,65 kg

2-280412 **Fleks-graničnik 25x156 - Aluminijum** **18,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	WS: (d1)	VB: (f)	Težina:
156 mm	52 mm	25 mm	12 mm	100 mm	0,30 kg

MS=Debljina materijala; WS=Debljina zida; VB=Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 150 L

Univerzalni graničnik 150 L se prilagođava svakom elementu precizno sa svojom dugačkom rupom čiji je opseg od 0-100 mm.



2-280410.N **Univerzalni graničnik 150 L - nitrirani** **29,00 €** •

Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,78 kg

2-280410.A **Univerzalni graničnik 150 L - Aluminijum** **32,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,30 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 225 L

Univerzalni graničnik 225 L je kombinacija fiksne i duge rupe sa opsegom podešavanja od 0-100 mm. Dodajmo da je on takođe pogodan za upotrebu sa prizmom i adapterom.

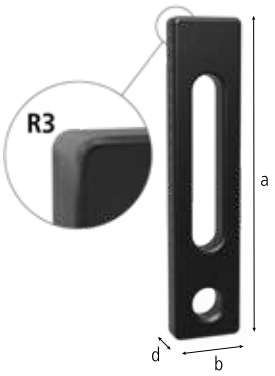

2-280420.N **Univerzalni graničnik 225 L - nitrirani** **45,00 €** ●

Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg

2-280420.A **Univerzalni graničnik 225 L - Aluminijum** **45,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	0,55 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 200 L

Univerzalni graničnik 200 L podešava svaki element precizno sa svojom dugačkom rupom u opsegu od 0-150 mm.



2-280410.1.N **Univerzalni graničnik 200 L - nitrirani** **35,00 €** ●

Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
200 mm	50 mm	25 mm	150 mm	1,00 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Univerzalni graničnik 250 L

Univerzalni graničnik 250 L prilagođava svaki element precizno sa svojom dugačkom rupom u granici od 0-200 mm. Veliki opseg podešavanja omogućava korišćenje dva stezna klina i dijagonalno stezanje bez ograničenja.

2-280410.2.N	**Univerzalni graničnik 250 L - nitrirani**	**37,00 €** •

Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
250 mm	50 mm	25 mm	200 mm	1,20 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

Univerzalni graničnik 225 L FDS

Univerzalni graničnik 225 L FDS je za razliku od graničnika 225 L opremljen sa opružnim pristisnim komadom. To ga čini idealnim za pritezanje limova i lajsni. Zahvaljujući oprugastom mehanizamu nije potrebno nikakvo dodatno stezanje komada. Duga rupa ima opseg podešavanja od 0-100 mm. Najčešća primena: Serijska proizvodnja.

2-280421	**Univerzalni graničnik 225 L FDS sa oprugastim stisnim komadom - brunirano**	**45,00 €** •

sa oprugastim stisnim komadom, Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
225 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,40 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

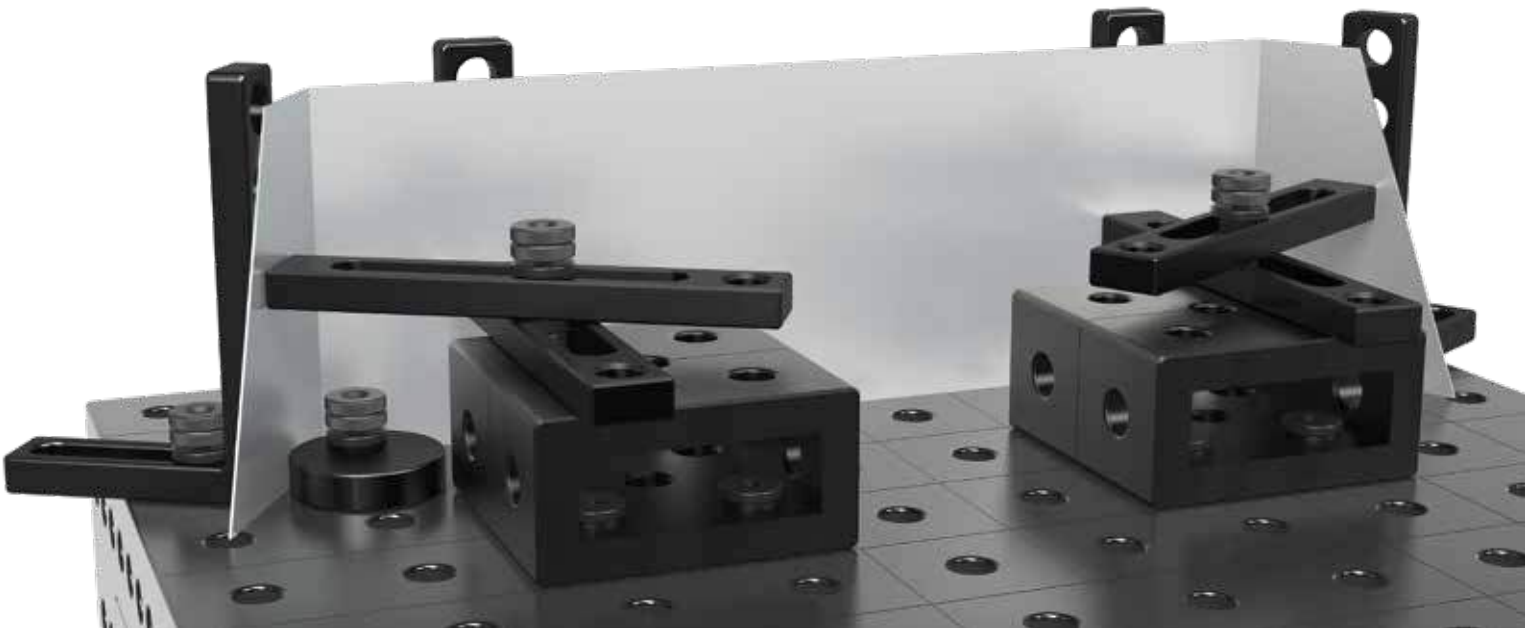

Univerzalni graničnik 100 / 150 / 250

Univerzalni graničnik je kroz otvore čvrsto fiksan i dostupan je u različitim dužinama.
Rastojanje između otvora iznosi 50 mm.



2-280407.N **Univerzalni graničnik 100 - nitrirani** **19,00 €** ●

2 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg

2-280408.N **Univerzalni graničnik 150 - nitrirani** **24,00 €** ●

3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg

2-280409.N **Univerzalni graničnik 250 - nitrirani** **35,00 €** ●

5 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg

MS=Debljina materijala;

Univerzalni graničnik 300 / 500

Univerzalni graničnik 300 služi kao produžetak graničnih površina. Kroz trostruki sistem otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm). Omogućava dalje fiksne i varijabilne granične mogućnosti. Univerzalni graničnik 500 služi kao produžetak graničnih površina. Kroz otvore i dugu rupu (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm) omogućava dalje fiksne i varijabilne granične mogućnosti.

2-280426.N **Univerzalni graničnik 300 - nitrirani** **45,00 €** ●

3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
300 mm	50 mm	25 mm	100 mm	1,85 kg

2-280427.N **Univerzalni graničnik 500 - nitrirani** **59,00 €** ●

7 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
500 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,30 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 = Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

Univerzalni graničnik 500 S / 750 S / 1000 S

Univerzalni graničnik 500 S / 750 S / 1000 S je specijalano dizajniran za oslanjanje i pozicioniranje većih radnih komada. Kombinacijom otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-200 mm) postižu se fiksne i varijabilne stezne mogućnosti. Tako da Vam nudi veći broj steznih varijacija.



2-280430.N	**Univerzalni graničnik 500 S - nitrirani**					**59,00 €** •
	5 otvora					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	
	500 mm	100 mm	25 mm	200 mm	7,90 kg	
2-280432.N	**Univerzalni graničnik 750 S - nitrirani**					**73,00 €** •
	10 otvora					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	
	750 mm	100 mm	25 mm	200 mm	12,10 kg	
2-280434.N	**Univerzalni graničnik 1000 S - nitrirani**					**83,00 €** •
	15 otvora					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:	
	1.000 mm	100 mm	25 mm	200 mm	16,30 kg	

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Univerzalni graničnik 500 S nitrirani

Univerzalni graničnik 500 S je specijalano dizajniran za oslanjanje i pozicioniranje većih radnih komada. Kombinacijom otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-200 mm) postižu se fiksne i varijabilne stezne mogućnosti. Tako da Vam nudi veći broj steznih varijacija.

2x 280430.N

106,00 €
(umesto 118,00 €)

2-280430.Set

Univerzalni graničnik 325 L / 525 L

Univerzalni graničnik 325 L / 525 L izrađen je kombinacijom otvora i duge rupe (sa opsegom podešavanja od 0-100 mm) i time se dobijaju fiksne i varijabilne stezne mogućnosti. Tako da Vam nudi veliki broj steznih varijacija.



2-280422.N **Univerzalni graničnik 325 L - nitrirani** **45,00 €** ●

3 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
325 mm	50 mm	25 mm	100 mm	2,10 kg

2-280424.N **Univerzalni graničnik 525 L - nitrirani** **57,00 €** ●

7 otvora

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	VB: (f)	Težina:
525 mm	50 mm	25 mm	100 mm	3,50 kg

MS=Debljina materijala; VB=Raspon podešavanja;

Ugaoni šabloni

Ugaoni šabloni omogućavaju precizno podešavanje. Dostupni su u koracima od 10°, odnosno 0 - 90°. Omogućena je fleksibilna upotreba zahvaljujući preciznosti skaliranja od 1° tj. finom skaliranju.



2-280455.N **Ugaoni šabloni - nitrirani** **42,00 €** ●

sa 2x Distanciona čaura

Dužina: (a)	Širina: (b)	MS: (d)	Težina:
250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 55

= Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije 100 = Merna traka

Ravni ugaonik 175

Ravni ugaonik 175 je izrađen kombinacijom otvora i duge rupe.
Na dužini od 0-100 mm ravni ugaonik je slobodno podesiv.



2-280445	**Ravni ugaonik 175 mali - brunirano**				**63,00 €** ●
	3 otvora				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg
	MS=Debljina materijala;				

Ravni ugaonik 500

Ravni ugaonik 500 je preko kombinacije otvora i duge rupe fiksan i varijabilno primenjiv. Na dužini od 0-200 mm ravni ugaonik je podesiv. Kroz njegovu dvostranost dobija se velik broj steznih mogućnosti.



2-280444	**Ravni ugaonik 500 veliki - brunirano**				**89,00 €** ●
	5 otvora				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12,00 kg
	MS=Debljina materijala;				

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Ravni ugaonik 500 veliki

Ravni ugaonik 500 je preko kombinacije otvora i duge rupe fiksan i varijabilno primenjiv. Na dužini od 0-200 mm ravni ugaonik je podesiv. Kroz njegovu dvostranost dobija se velik broj steznih mogućnosti.

2x 280444

160,00 €
(umesto 178,00 €)

2-280444.Set

Granični i stezni ugaonik 75 L

Granični i stezni ugaonik 75 L može se koristiti kao fiksni ugaonik za veće profile. Osim toga on je kompaktibilan sa drugim ugaonicima. Podesivost po visini površine može se postići kombinovanjem graničnika i steznih ugaonika sa dugim otvorom, na primer 175 WL (Artikal broj 280111.N).



2-280105.N **Granični i stezni ugaonik 75 L - nitrirani** **37,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,00 kg

MS=Debljina materijala;

Stezni ugaonik

Stezni ugaonik se može koristiti kao graničnik, ugaonik ili za povezivanje drugih ugaonika. Takođe se može koristiti za povezivanje table zavarivačkog stola sa osnovom. U tu svrhu se koriste zavrtnji sa upuštenom glavom (br. artikla 280528) ili brzo stezni klinovi (br. artikla 280510).



2-280107.N **Stezni ugaonik - nitrirani** **93,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
75 mm	150 mm	75 mm	25 mm	2,90 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 175 SL / 175 ML

Granični i stezni ugaonik 175 SL / 175 ML može se koristiti kao graničnik za veće profile. Dodajmo da je on kompatibilan sa drugim ugaonicima, i da može stezanjem u dugoj rupi obezbediti površinu podesivu po visini.



2-280109.N	**Granični i stezni ugaonik 175 SL - nitrirani**	**61,00 €** ●

Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg

2-280109.1.N	**Granični i stezni ugaonik 175 ML - nitrirani**	**65,00 €** ●

Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 175 WL

Granični i stezni ugaonik 175 WL (Br. artikla 280111.N) je beskrajno prilagodljiv s obzirom da ima dve duge rupe.



2-280111.N	**Granični i stezni ugaonik 175 WL - nitrirani**	**77,00 €** ●

duga rupa / duga rupa 100, Fleksibilan u bilo kom pravcu

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 175 VL

Granični i stezni ugaonik 175 VL (broj artikla 280113.N) je kao fiksni ugaonik preko svojih otvora na obe strane vrlo primenjiv. Povezivanjem sa jednim graničnim i steznim ugaonikom 75 L (broj artikla 280105.N) i sa jednim graničnim i steznim ugaonikom 175 SL (broj artikla 280109.N) se može izraditi podnožje koje je podesivo po visini.



2-280113.N **Granični i stezni ugaonik 175 VL - nitrirani** **71,00 €** ●

bušenje / bušenje

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 175 L / 275 WL

Granični i stezni ugaonik 175 L / 275 WL je vrlo podesiv ugaonik zahvaljujući kombinaciji otvora i duge rupe. Povezivanjem sa graničnim steznim ugaonikom 75 L (br. artikla 280105.N) i graničnim steznim ugaonikom 175 SL (br. artikla 280109.N) može da se postigne podesivost po visini. Takođe je veoma primenjiv kao graničnik za velike komade.



2-280110.N **Granični i stezni ugaonik 175 L - nitrirani** **77,00 €** ●

bušenje / duga rupa, Standard sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg

2-280110.G **Granični i stezni ugaonik 175 L - odlivak / brunirano** **71,00 €** ●

bušenje / duga rupa

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,90 kg

2-280110.A **Granični i stezni ugaonik 175 L - Aluminijum** **87,00 €** ●

bušenje / duga rupa

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg

2-280115.N **Granični i stezni ugaonik 275 WL - nitrirani** **84,00 €** ●

bušenje / duga rupa 200

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Granični i stezni ugaonik 200 L

Granični i stezni ugaonik 200 L je vrlo primenjiv kao pokretni ugaonik kroz kombinaciju otvora i duge rupe. Dodatna gornja ploča otvora dodatne kombinacijske mogućnosti: Kao veza sa drugim ugaonikom ili kao pomoć za druge alate, kao na primer prizme ili stege.



2-280114.N	**Granični i stezni ugaonik 200 L - nitrirani**				**94,00 €** •
	Standard sa dvostranim finim skaliranjem				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg
	MS=Debljina materijala;				

Granični i stezni ugaonik 275 L

Granični i stezni ugaonik 275 L je liven i idealan za upotrebu kao produžetak zavarivačkog stola za lakše delove. Preko duge rupe podesan je da se koristi kao podesivi graničnik za visoke delove.

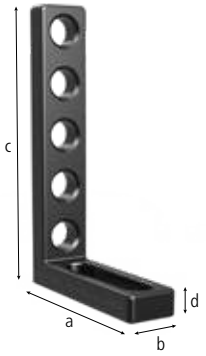

2-280112.N	**Granični i stezni ugaonik 275 L - nitrirani**				**84,00 €** •
	Standard sa dvostranim finim skaliranjem				
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg
	MS=Debljina materijala;				

Granični i stezni ugaonik 300 G / 500 G / 750 G

Granični stezni ugaonik 300 G / 500 G / 750 G je kroz kombinaciju otvora i duge rupe fiksan i varijabilno pokretan. Ugaonik možemo koristiti kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.

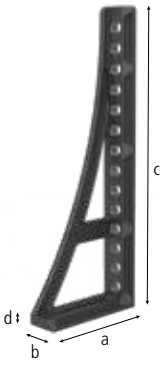

2-280152.N	**Granični i stezni ugaonik 300 G - nitrirani**	**119,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg

2-280162.N	**Granični i stezni ugaonik 500 G - nitrirani**	**155,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg

2-280166.N	**Granični i stezni ugaonik 750 G levi - nitrirani**	**189,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg

2-280167.N	**Granični i stezni ugaonik 750 G desni - nitrirani**	**189,00 €** ●

desni grančinik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg

MS=Debljina materijala;

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Granični i stezni ugaonik 300 G nitrirani

Granični i stezni ugaonik 300 G je kombinacija otvora i duge rupe. Ovaj ugaonik može da se koristi kao produžetak zavarivačkog stola. Ovaj element je napravljen od kvalitetnog materijala GGG40.

2x 280152.N

215,00 €
(umesto 238,00 €)

2-280152.Set

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Granični i stezni ugaonik 300 GK / 500 GK nitrirani

Granični i stezni ugaonik 300 GK / 500 GK otvara kroz svoju trodimenzionalnost veći broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških delova, i koncipiran je tako da služi kao drzač. Upotrebljiv je takodje kao produžetak stolova. Za dobijanje maksimalne stabilnosti izrađen je od materijala GGG40. Preporučujemo da se naruči u paru.



2-280124.N **Granični i stezni ugaonik 300 GK levi - nitrirani** **187,00 €** •

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg

2-280126.N **Granični i stezni ugaonik 300 GK desni - nitrirani** **187,00 €** •

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg

2-280130.N **Granični i stezni ugaonik 500 GK levi - nitrirani** **230,00 €** •

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg

2-280132.N **Granični i stezni ugaonik 500 GK desni - nitrirani** **230,00 €** •

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg

MS=Debljina materijala;

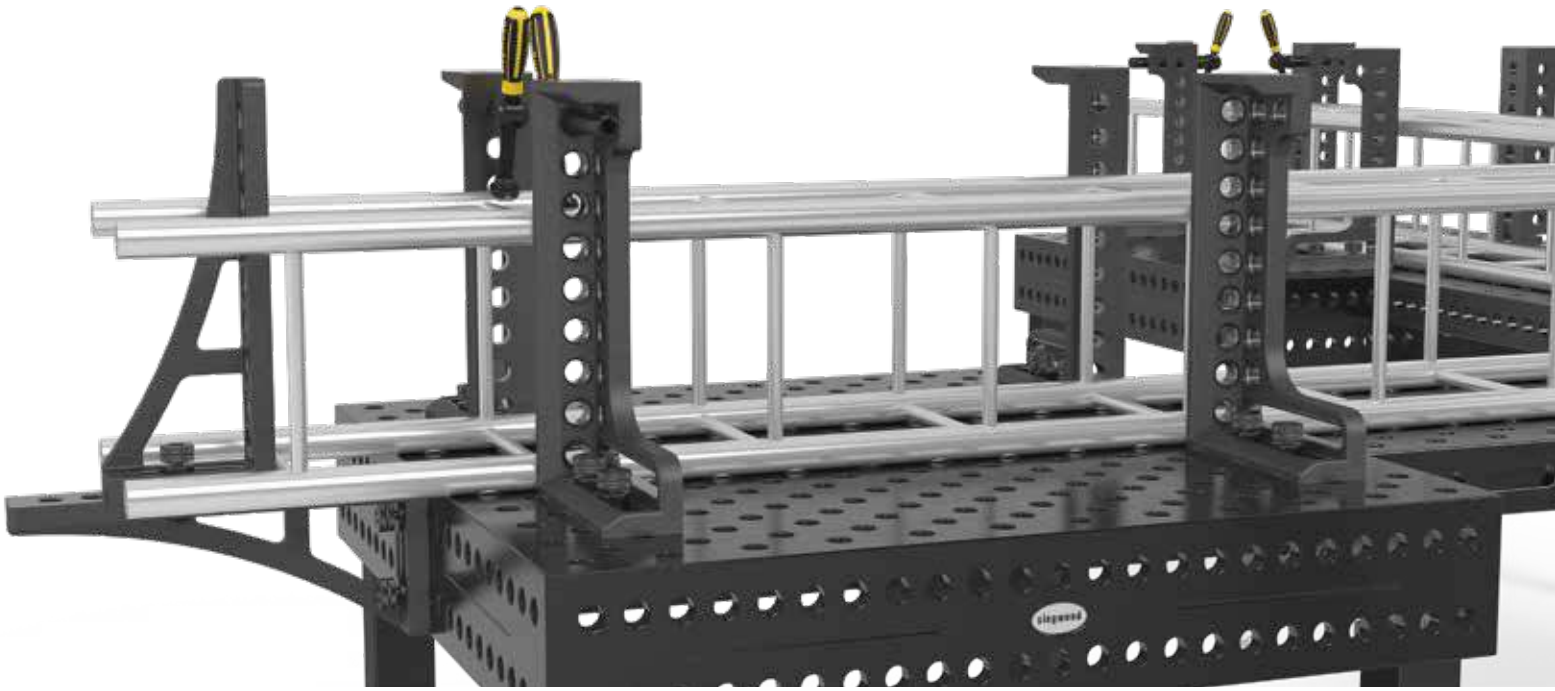

Granični i stezni ugaonik 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK Aluminijum-Titanijum

Granični i stezni ugaonik GK Alu-Titan omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških komada i predviđen je da se koristi kao drzač. Upotrebljiv je takođe i kao produžetak stolova. Radi dostizanja veće stabilnosti granični i stezni ugaonik se proizvode od legure Alu-Titan jer time se dobija najveća jačina. Preporučujemo da se naruče u paru. Aluminijum-Titanijum: Koristimo lagan materijal visoke čvrstine zbog težine velikih oslonaca. Međutim, ovde se ne može postići tvrdoća nitriranog čelika.



2-280120 **Granični i stezni ugaonik 300 GK levi - Aluminijum-Titanijum** **195,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg

2-280121 **Granični i stezni ugaonik 300 GK desni - Aluminijum-Titanijum** **195,00 €** ●

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5,00 kg

2-280138 **Granični i stezni ugaonik 600 GK levi - Aluminijum-Titanijum** **305,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg

2-280139 **Granični i stezni ugaonik 600 GK desni - Aluminijum-Titanijum** **305,00 €** ●

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg

2-280140 **Granični i stezni ugaonik 800 GK levi - Aluminijum-Titanijum** **375,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg

2-280141 **Granični i stezni ugaonik 800 GK desni - Aluminijum-Titanijum** **375,00 €** ●

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg

2-280148 **Granični i stezni ugaonik 1200 GK levi - Aluminijum-Titanijum** **595,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg

2-280149 **Granični i stezni ugaonik 1200 GK desni - Aluminijum-Titanijum** **595,00 €** ●

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	1.200 mm	27 mm	13,50 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Granični i stezni ugaonik 800 GK Aluminijum-Titanijum

Granični i stezni ugaonik GK Alu-Titan omogućava svojom trodimenzionalnošću veliki broj steznih mogućnosti. Koristi se specijalno kod teških komada i predviđen je da se koristi kao drzač. Upotrebljiv je takođe i kao produžetak stolova. Radi dostizanja veće stabilnosti granični i stezni ugaonik se proizvode od legure Alu-Titan jer time se dobija najveća jačina. Preporučujemo da se naruče u paru.

1x 280140

1x 280141

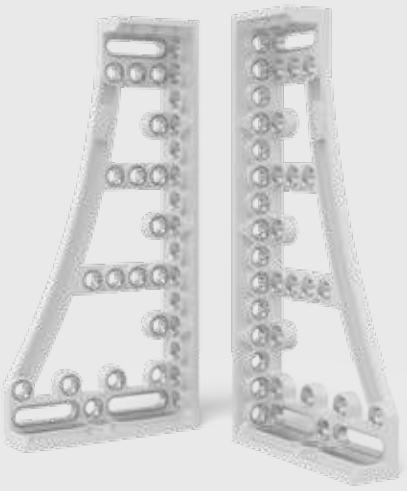

675,00 €
(umesto 750,00 €)

2-280140.Set

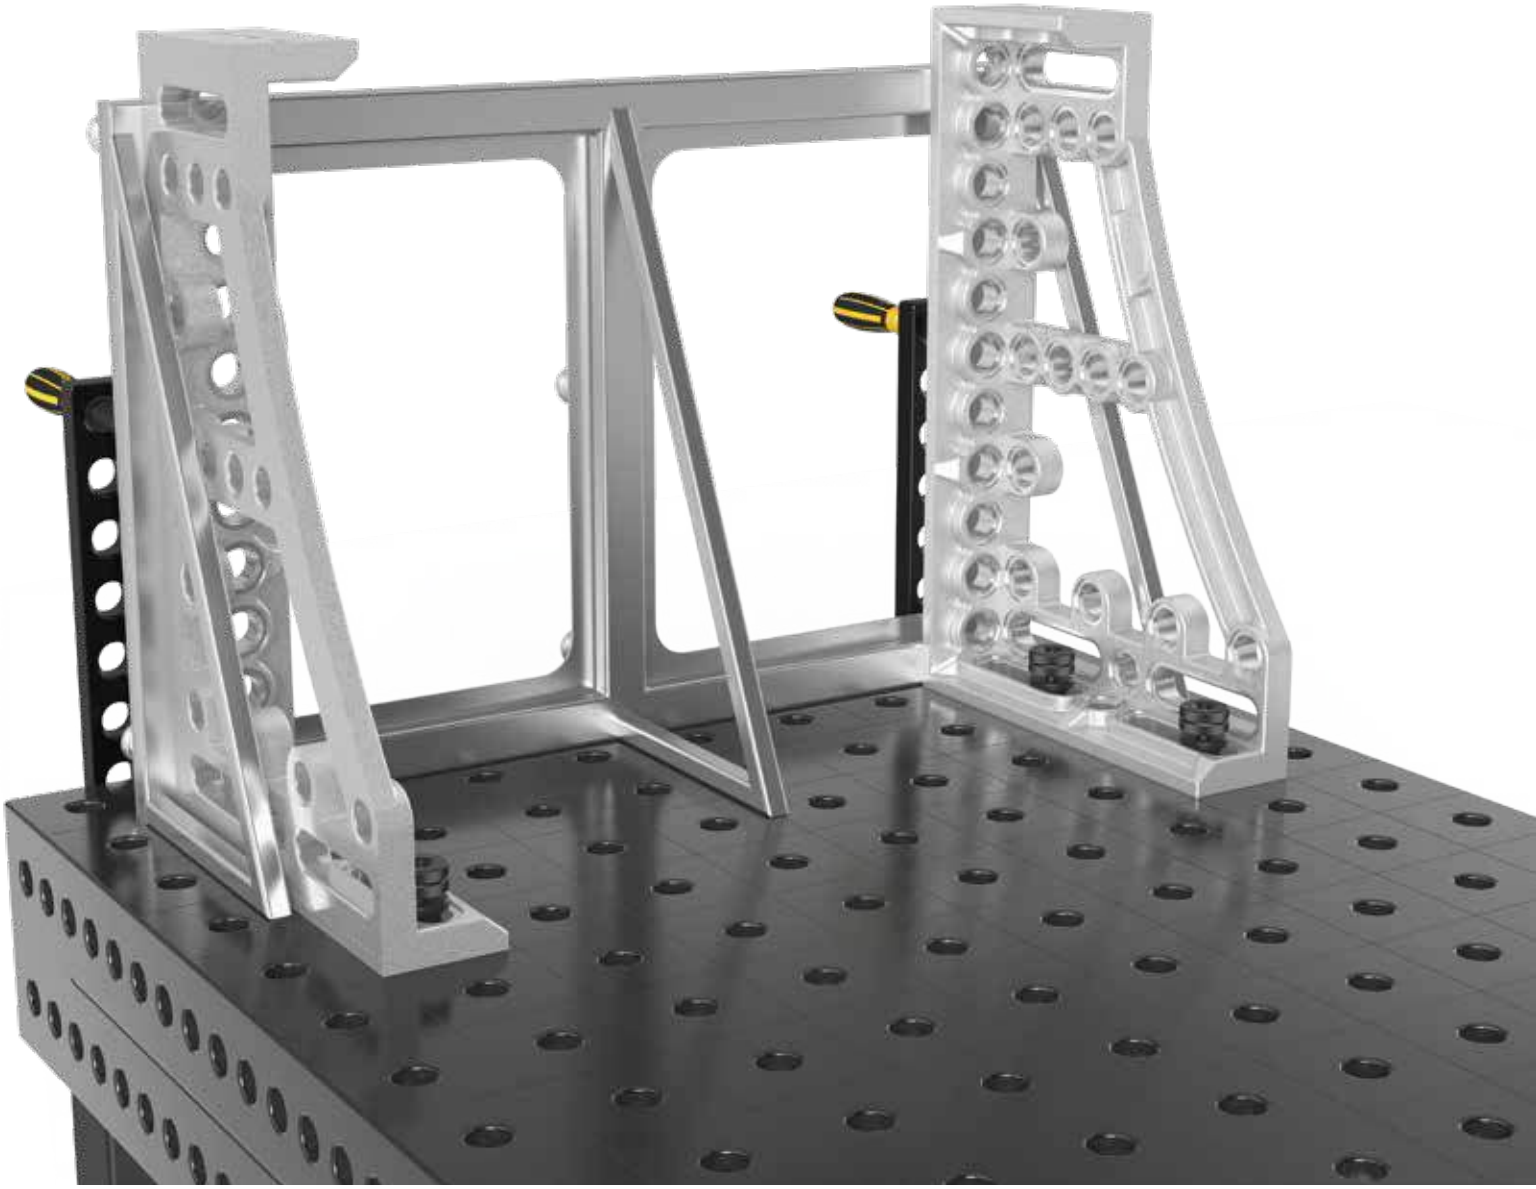

Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK nitrirani

Granični i stezni ugaonik 600 GK / 800 GK omogućava svojom trodimeenzionalnošću veliki broj mogućnosti podešavanja. Specijalno je dizajniran za upotrebu gde su teški komadi i koristi se kao graničnik ili kao produžetak stola. Da bi se postigla maksimalna stabilnost graničnika i ugaonika on je izrađen od GGG40. Preporuka je da se naruči u paru.



2-280134.N **Granični i stezni ugaonik 600 GK levi - nitrirani** **278,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg

2-280136.N **Granični i stezni ugaonik 600 GK desni - nitrirani** **278,00 €** ●

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg

2-280144.N **Granični i stezni ugaonik 800 GK levi - nitrirani** **341,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg

2-280146.N **Granični i stezni ugaonik 800 GK desni - nitrirani** **341,00 €** ●

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27,00 kg

MS=Debljina materijala;

Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom

Granični stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom je kroz kombinaciju otvora i duge rupe fiksan i varijabilno pokretan. Visestrani ugaonik možemo koristiti kao produžetak kod stola. Ovaj element je izrađen od visoko kvalitetnog materijala GGG40.



2-280164.N **Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom levi - Liveno gvožđe / nitrirano** **218,00 €** ●

levi graničnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg

2-280165.N **Granični i stezni ugaonik 500 G sa promenjivim uglom desni - Liveno gvožđe / nitrirano** **218,00 €** ●

desni grančnik, serijski sa dvostranim finim skaliranjem

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 = Otpornost na grebanje = Merna traka N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

Pokretni ugaonik 275

Pokretni ugaonik omogućava kontinuirano pozicioniranje steznih elemenata u jednom otvoru u ugaonom opsegu od 180°. Korišćenjem dva stezna klina pri stezanju dobijamo optimalnu stabilnost.



2-280101.N	**Pokretni ugaonik 275 - nitrirani**	**261,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg

Pokretljiva baza

Uz pomoć pokretljive baze, možete postići pokretanje ugaonika u dve ose. Treća osa nastaje kroz dodatnu upotrebu jednog pokretnog ugaonika. Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-280195.N	**Pokretljiva baza - nitrirani**	**241,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
350 mm	300 mm	50 mm	16,00 kg

Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje

Univerzalni mehanički ugaonik je idealan za serijsku proizvodnju. Izmedju 10° i 150° se može svaki ugao tačno podesiti. Podešavanje ugla se vrši šablonom i inbus ključem. Šablon i inbus ključ se isporučuju u narudžbi.



2-280170.N	**Univerzalni ugaonik - mehaničko stezanje - nitrirani**	**283,00 €** •

podesivi šablon	
SL: (e)	Težina:
350 mm	14,50 kg

SL=Dužina nogu;

Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje

Univerzalni ugaonik omogućava hidromehaničkim stezanjem jednu ugaonu konstrukciju sa visokom snagom držanja. U rasponu od 0° do 225° svaki ugao je podesiv. Upotrebom digitalnog uglomera koji nije u isporuci sadržan, ugao se može precizno podesiti. Odgovarajući inbus ključ 14 artikal br. 280854 je na raspolaganju.



2-280171	**Univerzalni ugaonik - hidro - mehaničko stezanje - brunirano**	**469,00 €** ●

SL: (e)	Težina:
475 mm	23,00 kg

SL=Dužina nogu;

Ugaoni veznik od livenog gvožđa

Ugaoni veznik omogućava više radnog prostora zbog mogućnosti produženja dijagonalne table pod uglom od 45°. Ugaoni veznik je fiksan, čvrsto pokretan i kao prizma. Podnožje ili vezni komad su sa drugim ugaonicima kompatibilni. Ugaoni veznik je veoma stabilan i nudi stezanje na strane 5 (br. artikla 280191.N). Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-280191.N	**Veliki ugaoni veznik od livenog gvožđa - nitrirani**	**223,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg

Pokretni ugaonik Odvivak

Ovaj pokretni ugaonik se može koristiti za povezivanje dva graničnika i ugaonika. Tako se ne dobija samo dodatna noseća površina, nego više varijabilnih i fiksnih mogućnosti za stezanje. Pokretni ugaonik se može isto koristiti kao četvorostrani produžetak ili kao granična letva. U tesnim prostorima ima veliki potencial za kombinacije i druge mogućnosti. Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-280302.N	**Pokretni ugaonik - Liveno gvožđe / nitrirano**	**197,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 = Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

Stezni blok

Pored U i L profila koji su dostupni u mnogim varijantama razvili smo ovaj stezni blok. Zahvaljujući svojoj rešetki sa otvorima od 50 mm nudi na željenim pozicijama maksimalnu fleksibilnost.

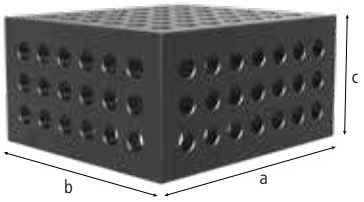

2-280285.P **Stezni blok 400x350x200 - Plazmanitriran** **524,00 €** •

drugih pet

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60,00 kg

MS=Debljina materijala;

Postolje sa okvirom

Podnožje i stezni okvir nude mogućnost povezivanja različitih elemenata. Može se koristiti kao produžetak zavarivačkog stola ili kao konzola. Na pet strana omogućuje različite mogućnosti kombinovanja preko sistema otvora sa 50 mm rešetkom. Stezanjem kroz otvore ili dugu rupu postolje se može koristiti kao graničnik. Ovaj element je izrađen od visokokvalitetnih materijala GGG40.



2-280300.N **Podnožjei liveni stezni okvir 300x200x100 desni - nitrirani** **237,00 €** •

desni grančnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg

2-280301.N **Podnožjei liveni stezni okvir 300x200x100 levi - nitrirani** **237,00 €** •

levi graničnik

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:
300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg

MS=Debljina materijala;

Ugaonik U-forma 200/100 duga rupa

Ugaonik U-forme 200/100 sa dugom rupom poseduje veću funkcionalnost od klasičnog ugaonika U-forme 200/100. Posredstvom svojih dodatnih dugih otvora on je još upotrebljiviji. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na leđima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

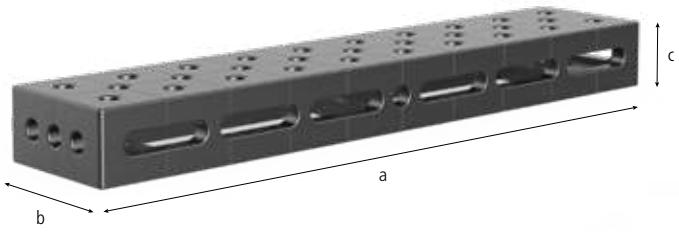

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280311.P	**Ugaonik U-forma 500x200x100 duga rupa levi Plazmanitriran**	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	**380,00 €** ●
2-280312.P	**Ugaonik U-forma 500x200x100 duga rupa desni Plazmanitriran**	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40,00 kg	**380,00 €** ●
2-280321.P	**Ugaonik U-forma 1000x200x100 duga rupa levi Plazmanitriran**	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	**598,00 €** ●
2-280322.P	**Ugaonik U-forma 1000x200x100 duga rupa desni Plazmanitriran**	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72,00 kg	**598,00 €** ●

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 55

= Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

280311.P 280312.P 280321.P 280322.P

Ugaonik U-forma 200/100

Ugaonik U-forme 200/100 (bočna ploča 100 mm) je savršen kao produžetak stola za vertikalne strukture ali i za mnoge kombinacije dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik pomoću steznog klina (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za sto. Kada se koristi kao produžetak zavarivačkog stola ugaonik od 1000 mm mora biti vezan sa jednom nogom stola. Kroz četvorostranost ili petostranost otvora i diagonalni raspored otvora dobijaju se više kombinacijske mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na leđima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

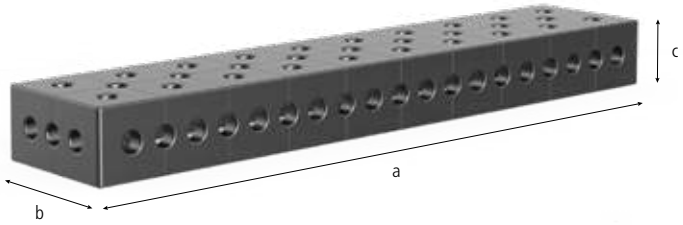

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280310.P	**Ugaonik U-forma 500x200x100 Plazmanitriran**	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31,00 kg	**315,00 €** ●
2-280320.P	**Ugaonik U-forma 1000x200x100 Plazmanitriran**	1.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75,00 kg	**538,00 €** ●
2-280330.P	**Ugaonik U-forma 1500x200x100 Plazmanitriran**	1.500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108,00 kg	**817,00 €** ●
2-280340.P	**Ugaonik U-forma 2000x200x100 Plazmanitriran**	2.000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	**1.046,00 €** ●

280310.P

280320.P

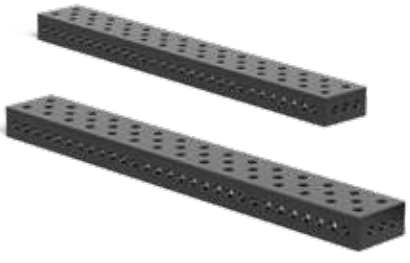

280330.P

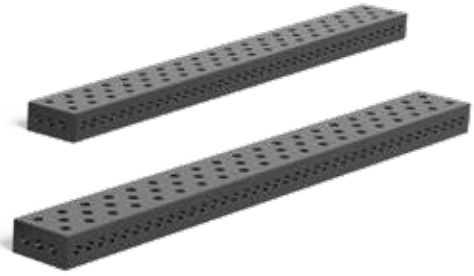

280340.P

Stezna šina

Stezna šina je jedan posebni kompaktni stezni element, i može se višestrano koristiti kao element veze.
Razmak između otvora iznosi 100 mm.

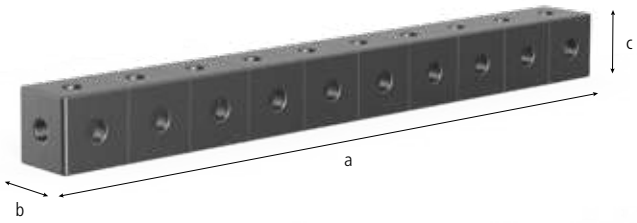

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:	
2-280303.P	**Stezna šina 1000 - nitrirani**	1.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48,00 kg	**530,00 €** ○
2-280303.1.P	**Stezna šina 2000 - nitrirani**	2.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95,00 kg	**851,00 €** ○
2-280303.2.P	**Stezna šina 3000 - nitrirani**	3.000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141,00 kg	**1.386,00 €** ○

Ugaonik U-forma 200/200

Ugaonik U-forma 200/200 je još stabilniji (visina 200 mm) i posebno je pogodan kao vertikalni produžetak stola, ali i kao veza dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik klinom (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za zavarivački sto. Kada se ugaonik dužine 1000 mm koristi kao produžetak stola mora biti vezan sa jednom nogom zavarivačkog stola. Pri vezivanju sa nogama (br. artikla 280376) ugao je fleksibilan. Kroz petostrano bušenje i diagonalni raspored rupa dobija se mnogo kombinacijskih mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na leđima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

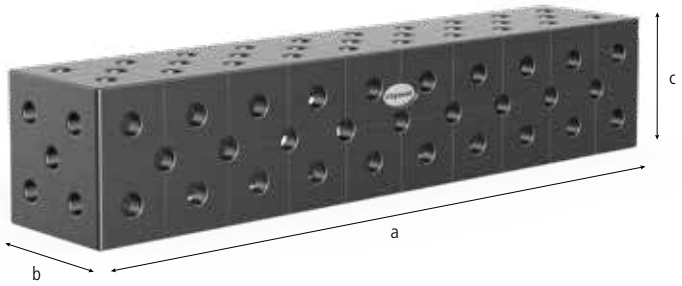

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:		
2-280396.P	**Ugaonik U-forma 100x200x200 Plazmanitriran**	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21,00 kg	**255,00 €**	●
2-280396.1.P	**Ugaonik U-forma 200x200x200 Plazmanitriran**	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31,00 kg	**309,00 €**	●
2-280360.P	**Ugaonik U-forma 500x200x200 Plazmanitriran**	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67,00 kg	**382,00 €**	●
2-280370.P	**Ugaonik U-forma 1000x200x200 Plazmanitriran**	1.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120,00 kg	**643,00 €**	●
2-280380.P	**Ugaonik U-forma 1500x200x200 Plazmanitriran**	1.500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172,00 kg	**915,00 €**	●
2-280390.P	**Ugaonik U-forma 2000x200x200 Plazmanitriran**	2.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225,00 kg	**1.124,00 €**	●
2-280391.P	**Ugaonik U-forma 2400x200x200 Plazmanitriran**	2.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266,00 kg	**1.386,00 €**	●
2-280392.P	**Ugaonik U-forma 3000x200x200 Plazmanitriran**	3.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331,00 kg	**1.738,00 €**	●
2-280394.P	**Ugaonik U-forma 4000x200x200 Plazmanitriran**	4.000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439,00 kg	**2.135,00 €**	●

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 55

= Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

Ugaonik U-forma 200/200 posebne veličine

Ugaonik U-forma 200/200 je još stabilniji (visina 200 mm) i posebno je pogodan kao vertikalni produžetak stola, ali i kao veza dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik klinom (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za zavarivački sto. Kada se ugaonik dužine 1000 mm koristi kao produžetak stola mora biti vezan sa jednom nogom zavarivačkog stola. Pri vezivanju sa nogama (br. artikla 280376) ugao je fleksibilan. Kroz petostrano bušenje i diagonalni raspored rupa dobija se mnogo kombinacijskih mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na leđima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Popust: počevši od 5 komada: 5 %, počevši od 10 komada: 10 %, počevši od 20 komada: 15 %. Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

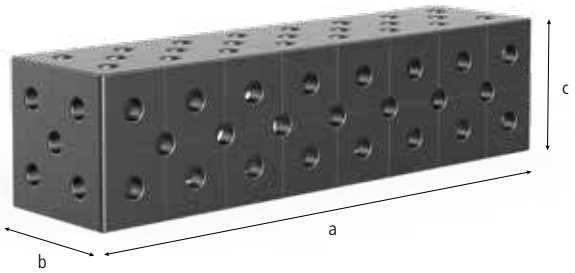

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:		
2-280362.P	**Ugaonik U-forma 600x200x200 Plazmanitriran**	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77,00 kg	**490,00 €**	●
2-280366.P	**Ugaonik U-forma 800x200x200 Plazmanitriran**	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99,00 kg	**588,00 €**	●
2-280374.P	**Ugaonik U-forma 1200x200x200 Plazmanitriran**	1.200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140,00 kg	**807,00 €**	●
2-280378.P	**Ugaonik U-forma 1400x200x200 Plazmanitriran**	1.400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162,00 kg	**888,00 €**	●
2-280382.P	**Ugaonik U-forma 1600x200x200 Plazmanitriran**	1.600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182,00 kg	**990,00 €**	●
2-280386.P	**Ugaonik U-forma 1800x200x200 Plazmanitriran**	1.800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204,00 kg	**1.073,00 €**	●

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 = Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

Ugaonik U-forma 200/200 Premium Light

Ugaonik U-forma 200/200 je još stabilniji (visina 200 mm) i posebno je pogodan kao vertikalni produžetak stola, ali i kao veza dva zavarivačka stola. U ovom slučaju je ugaonik klinom (br. artikla 800562) čvrsto pričvršćen za zavarivački sto. Kada se ugaonik dužine 1000 mm koristi kao produžetak stola mora biti vezan sa jednom nogom zavarivačkog stola. Pri vezivanju sa nogama (br. artikla 280376) ugao je fleksibilan.
Kroz petostrano bušenje i diagonalni raspored rupa dobija se mnogo kombinacijskih mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine 500 mm oslonci sa U - formom imaju ugradne rupe na zadnjoj strani kako bi prikačili noge stola. Za pričvršćivanje na Premium Light i pomoću prigušnog vijka, potreban je distančni prsten (art. Br. 280653). Materijal: Kroz poboljšan alatni čelik od izradjen od specijalne legure Siegmund X8.7. Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

Zahvaljujući tanjem ali mnogo tvrdjem materijalu u Siegmund Premium Light-u, možete uštedjeti do 40% težine u poređenju sa konvencionalno korišćenim materijalom.

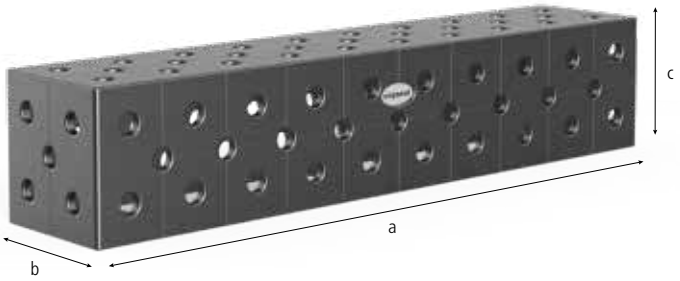

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:		
2-800360.P	**Ugaonik U-forma Premium Light 500x200x200 Plazmanitriran**	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42,00 kg	**382,00 €**	●
2-800370.P	**Ugaonik U-forma Premium Light 1000x200x200 Plazmanitriran**	1.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76,00 kg	**643,00 €**	●
2-800380.P	**Ugaonik U-forma Premium Light 1500x200x200 Plazmanitriran**	1.500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110,00 kg	**915,00 €**	●
2-800390.P	**Ugaonik U-forma Premium Light 2000x200x200 Plazmanitriran**	2.000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143,00 kg	**1.124,00 €**	●

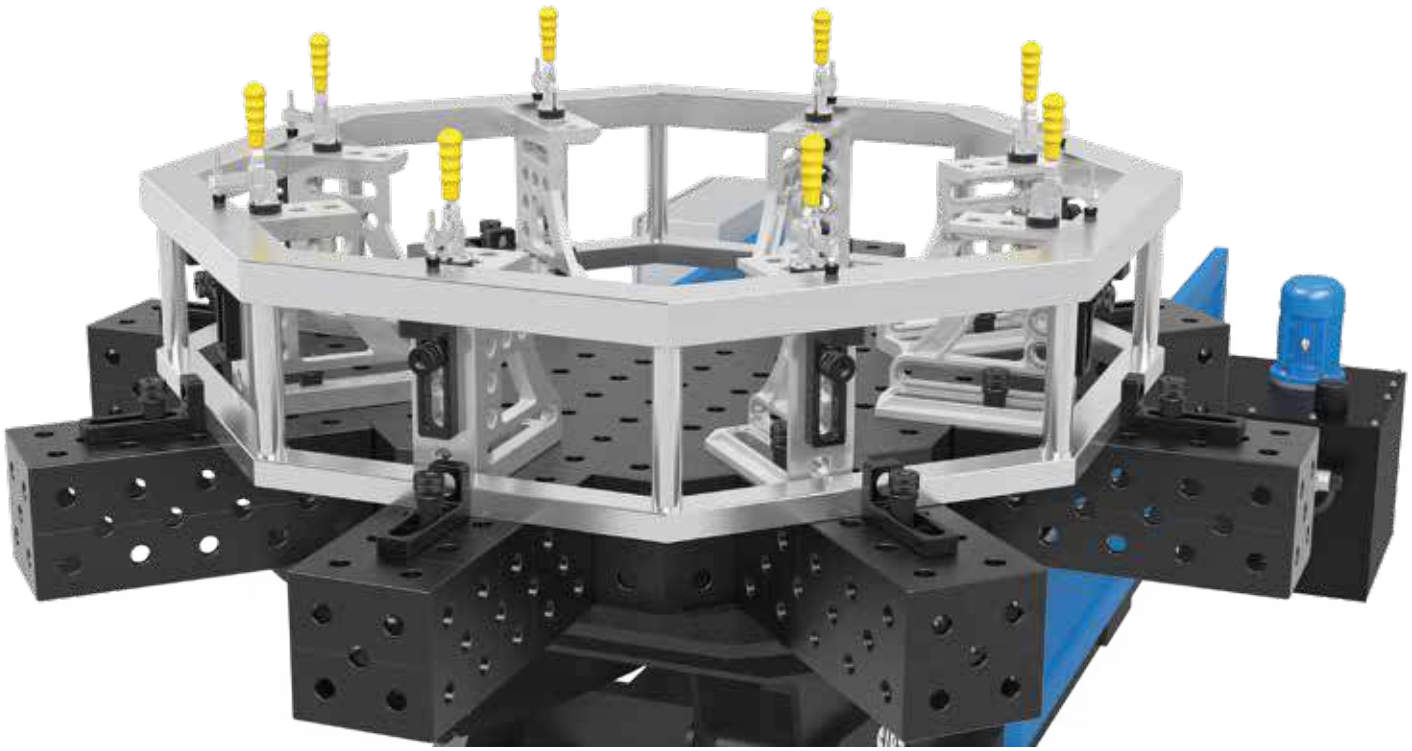

Ugaonik U-forma 400/200

Ugaonik U-forme 400/200 (visina 200 mm) je savršen kao progužetak zavarivačkog stola za vertikalne strukture ali i za kombinacije koje se postižu povezivanjem stolova. U ovom slučaju je ugaonik je steznim klinovima (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za zavarivački sto. Kod produžavanja stola mora se koristiti ugaonik od 1000 mm i on mora biti povezan sa jednom nogom od stola. U vezi sa stopalima (br. artikla 280371) ugaonik je fleksibilno upotrebljiv. Kroz petostranu orijentaciju otvora i diagonalni raspored rupu dobijaju se više kombinacijske mogućnosti stezanja za drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentisanje. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na leđima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

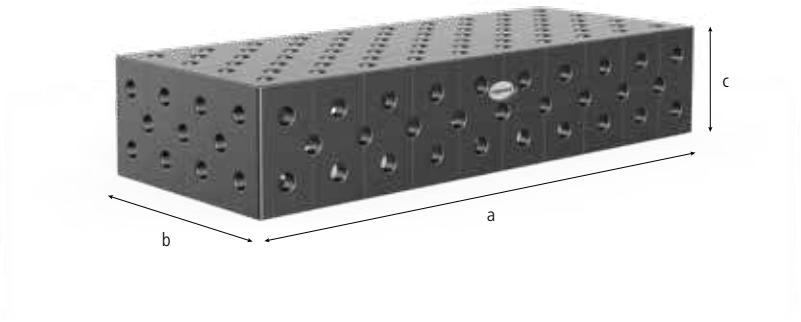

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:		
2-280360.2.P	**Ugaonik U-forma 500x400x200 Plazmanitriran**	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107,00 kg	**594,00 €**	●
2-280370.2.P	**Ugaonik U-forma 1000x400x200 Plazmanitriran**	1.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188,00 kg	**960,00 €**	●
2-280374.2.P	**Ugaonik U-forma 1200x400x200 Plazmanitriran**	1.200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216,00 kg	**1.386,00 €**	○
2-280380.2.P	**Ugaonik U-forma 1500x400x200 Plazmanitriran**	1.500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260,00 kg	**1.493,00 €**	●
2-280390.2.P	**Ugaonik U-forma 2000x400x200 Plazmanitriran**	2.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336,00 kg	**1.766,00 €**	●
2-280391.2.P	**Ugaonik U-forma 2400x400x200 Plazmanitriran**	2.400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392,00 kg	**2.135,00 €**	○
2-280392.2.P	**Ugaonik U-forma 3000x400x200 Plazmanitriran**	3.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489,00 kg	**2.622,00 €**	●
2-280394.2.P	**Ugaonik U-forma 4000x400x200 Plazmanitriran**	4.000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641,00 kg	**3.478,00 €**	○

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Ugaonik U-forma 400/400

Ugaonik U-forme 400/400 širokog i veoma stabilnog dizajna (visina 400 mm) je posebno pogodan za rad sa velikim strukturama sa teškim predmetima. U ovom slučaju je ugaonik steznim klinom (br. artikla 280560.N) čvrsto pričvršćen za sto. Ako se koristi kao produženi sto ugaonik dužine 1000 mm mora biti vezan sa jednom nogom stola. Pri povezivanju sa nogama (br. artikla 280371) ugaonici se mogu fleksibilno koristiti. Zahvaljujući petostranom i diagonalnom rasporedu otvora dobijaju se više kombinacijske mogućnosti stezanja sa drugim ugaonicima i grančnicima. Rešetka 100x100 mm olakšava orijentaciju. Od dužine od 500 mm svi oslonci sa U - formom imaju ugrađene rupe na ledima za pričvršćivanje nogu stola (osim 280310.P, 280360.P, 280360.2.P, 280630.3.P, 280321.P). Dijagonalna mreža na zahtev. Pronađite slike svih artikala na www.siegmund.com.

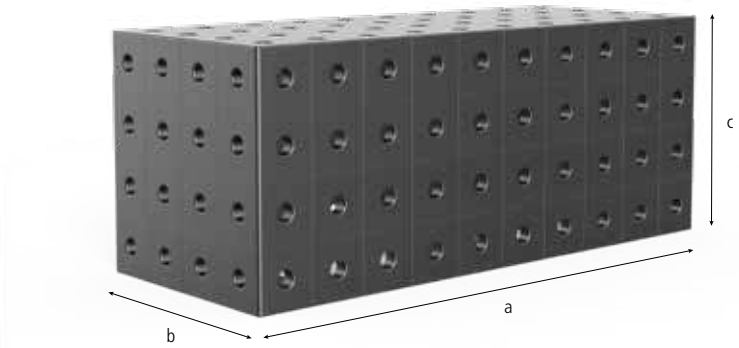

		Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	MS: (d)	Težina:		
2-280360.3.P	**Ugaonik U-forma 500x400x400 Plazmanitriran**	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176,00 kg	**907,00 €**	○
2-280370.3.P	**Ugaonik U-forma 1000x400x400 Plazmanitriran**	1.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295,00 kg	**1.512,00 €**	●
2-280374.3.P	**Ugaonik U-forma 1200x400x400 Plazmanitriran**	1.200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340,00 kg	**1.714,00 €**	○
2-280380.3.P	**Ugaonik U-forma 1500x400x400 Plazmanitriran**	1.500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414,00 kg	**2.192,00 €**	○
2-280390.3.P	**Ugaonik U-forma 2000x400x400 Plazmanitriran**	2.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533,00 kg	**2.646,00 €**	○
2-280391.3.P	**Ugaonik U-forma 2400x400x400 Plazmanitriran**	2.400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622,00 kg	**3.326,00 €**	○
2-280392.3.P	**Ugaonik U-forma 3000x400x400 Plazmanitriran**	3.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770,00 kg	**3.997,00 €**	●
2-280394.3.P	**Ugaonik U-forma 4000x400x400 Plazmanitriran**	4.000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1.007,00 kg	**5.443,00 €**	○

Brzo pričvrsni klin

Brunirani brzostezni klin sa navojnim zatvaračem je idealan element za veze Siegmund komponenti. Brzostezni klin se odlikuje velikim kuglicama koje štite upuštenu ivicu otvora jer se ostvaruje mali pritisak. Četvrta kuglica u sredini smanjuje unutrašnje trenje i pojačava snagu ručnog točka. Nova varijanta brzosteznog klina je dostupna sa O-ring prstenom. Dodajmo da se klin i dalje tehnički unapređuje. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-280510 **Brzo pričvrsni klin kratki - brunirano** **41,00 €** ●

stezanje kod 2 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
95 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,54 kg

2-280512 **Brzo pričvrsni klin dugi - brunirano** **52,00 €** ●

stezanje kod 3 elementa, sa navojnim zatvaračem

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
120 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,65 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Univerzalni klin Komfort

Brunirani univerzalni klin (stezni klin) je idealan element za vezu kod Siegmund elemenata. Koristi se za povezivanje elemenata sa različitim debljinama. Zatezna oblast za kratki univerzalni klin iznosi od 45-53 mm, a kod dugog klina iznosi 70-78 mm. Velike kuglice prebacuju centar pritiska ka spolja. Univerzalni klin se steže ili preko ručnog točkića ili sa 14 mm inbus ključem. (br. artikla 280854). Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-280532 **Univerzalni klin Komfort kratki - brunirano** **42,00 €** ●

stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
100 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,60 kg

2-280533 **Univerzalni klin Komfort dugi - brunirano** **53,00 €** ●

stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
125 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,70 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Univerzalni klin Basic

Brunirani univerzalni klin je idealan element za povezivanje Siegmund-ovih elemenata. On se koristi kada se trebaju povezati elementi sa različitim debljinama materijala. Stezna zona kratkog steznog klina je 42-57 mm, a dugog steznog klina je 67-82 mm. Univerzalni klin je centriran u otvoru O-ring prstenom. Kuglice potiskuju centar pritisaka koji se stvara u centru prema spolja i sprečavaju premeštanje materijala onda kada jake sile stezanja idu u pravcu rupe. Univerzalni klin je stegnut sa ručnim točkićem ili inbus ključem 14 (Artikl br. 280854). Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Otvor treba očistiti četkom pre upotrebe ovog jednostavnog vijka. Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-280536 **Univerzalni klin Basic kratki - brunirano** **31,00 €** •

stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
84 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,43 kg

2-280537 **Univerzalni klin Basic dugi - brunirano** **41,00 €** •

stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
108 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	25 kN	0,55 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Pozicioni pritezni klin

Pozicioni pritezni klin služi za prilagođavanje ugaonika koji je pričvršćen nekim steznim klinom pa da se jeftino zameni drugim steznim klinom. Pored toga može se koristiti klin sa različitim ugaonicima na primer 90° ili 45°. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!

2-280540 **Pozicioni pritezni klin - brunirano** **11,00 €** •

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
70 mm	28 mm	0,40 kg

Kuglasto-stezni klin

Brunirani kuglasto-stezni klin se naročito koristi za stezanje kroz dugu rupu i to onda kada je glava klasičnog klina previsoka za ugradnju i smeta. Idealan za akumulatorske odvrtače do 25 Nm obrtnog momenta. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-280522 **Kuglasto-stezni klin kratki - brunirano** **37,00 €** ●

stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
74 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,36 kg

2-280523 **Kuglasto-stezni klin dugi - brunirano** **43,00 €** ●

stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
99 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	25 kN	0,46 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Klin za povezivanje

Vijak sa poliranim postoljem, specijalno je dizajniran da služi kao fiksna veza izmedjđu velikih Siegmund komponenti, na primer zavarivački stolovi ili ugaonici U profila. U ravni sa nosačem Allen Key, ima sposobnost stezanja vijka u samom centru, što omogućava jednostavnu montažu. Upuštena glava i vijak sa upuštenom glavom su opremljeni sa 10 šestougaonih bitova za stezanje. Vijak za povezivanje, omogućava čvrsto stezanje. Nije podesan za upotrebu u duguljastim slotovima.

2-280560.N **Klin za povezivanje kratki - nitrirani** **17,00 €** ●

povezivanje od 2 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
50 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,12 kg

2-280561 **Klin za povezivanje dugi - brunirano** **21,00 €** ●

povezivanje od 3 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
75 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,20 kg

2-280562 **Klin za povezivanje dugi - brunirano** **25,00 €** ●

povezivanje od 4 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
100 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	10 kN	0,34 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 = Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

Vertikalni klin

Vertikalni klin sa upuštenom glavom omogućava povezanost Siegmundovih elementa. On je takve konstrukcije da omogućava podjednaku efikasnost kao i kod drugih klinova sa kuglom. Njegova glava se utapa pri spuštanju. Klin sa upuštenom glavom nije pogodan za korišćenje u slotovima. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika! Obrtni moment zavisi od vrste stola.

2-280528 **Vertikalni klin kratki - brunirano** **37,00 €** •

stezanje kod 2 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
67 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	10 kN	0,30 kg

2-280529 **Vertikalni klin dugi - brunirano** **48,00 €** •

stezanje kod 3 elementa

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
91 mm	28 mm	220 kN	25 Nm	10 kN	0,41 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

Brza spojnica sa ručkom

Pomoću brze spojnice sa ručkom, komponente mogu se brzo i jednostavno spajati bez dodatnih alata. Stezanje se može regulisati pomoću matice za podešavanje u rasponu od 33 do 60 mm. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!

2-280516 **Brza spojnica sa ručkom - brunirano** **53,00 €** •

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	ZK: (k2)	Težina:
235 mm	28 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg

SK=Sila makaza; ZK=Vuča;

NEW

Novo u asortimanu

Šablon za kupca

Klin za povezivanje / Siegmund Light <-> Siegmund Light

Priključni vijak, posebno dizajniran za povezivanje Siegmund Premium Light stolova i komponenata (debljina materijala 15 mm) pomoću otvora sistema.

2-800560 **Klin za povezivanje / Siegmund Light <-> Siegmund Light - brunirano** **17,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
26 mm	28 mm	0,15 kg

NEW

Novo u asortimanu

Klin za povezivanje Siegmund <-> Siegmund Light

Pricvrsni vijak, posebno dizajniran za povezivanje Siegmund stola i komponenata (Debljina materijala 25 mm) sa Siegmund Premium Light komponentama (debljina materijala 15 mm) pomoću otvora sistema. Premium Light U-kvadrati se mogu pričvrstiti na stol pomoću spojnih vijaka (Art.-Br. 800562).

2-800562 **Klin za povezivanje / Siegmund <-> Siegmund Light - brunirano** **17,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	28 mm	0,15 kg

Šestougaoni klin

Brunirani šestougaoni klin se najčešće koristi kao fiksan kod dugotrajnih veza sa otvorima sistema. Ovaj klin se sam centrira, čime je olakšano njegovo postavljanje. Klin se steže sa ključevima 36 i 24.

2-280550.1 **Šestougaoni klin kratki - brunirano** **23,00 €** ●

povezivanje od 2 elementa, sa unutrašnjim inbusom prihvatom

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
58 mm	28 mm	200 kN	25 Nm	20 kN	0,40 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Magnetni klin

Ovaj magnetni klin omogućava brzo stezanje bez zavrtanja i bez alata. On je pogodan za korišćenje kod stezanja delova koji ne trpe pritisak kao na primer kod tankih limova, kao i kod elemenata kod kojih podupiranje nije moguće, kao kod na primer zatvorenog kućišta. Distancijalna čaura je specijalno dizajnirana za upotrebu tamo gde je potrebno napraviti rastojanje između dva elementa. (Sistem 28: 280741 / Sistem 16: 160539)

2-280740	**Magnetni klin 68 - Aluminijum**	**21,00 €** •

Osovina dužine 25 mm

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
68 mm	28 mm	0,09 kg

ALU

2-280740.1	**Magnetni klin 93 - Aluminijum**	**25,00 €** •

Osovina dužine 50 mm

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
93 mm	28 mm	0,13 kg

ALU

2-280740.2	**Magnetni klin 118 - Aluminijum**	**29,00 €** •

Osovina dužine 75 mm

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
118 mm	28 mm	0,16 kg

ALU

2-280741	**Distancioni prsten za magnetni klin - brunirano**	**6,00 €** •

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
25 mm	40 mm	0,12 kg

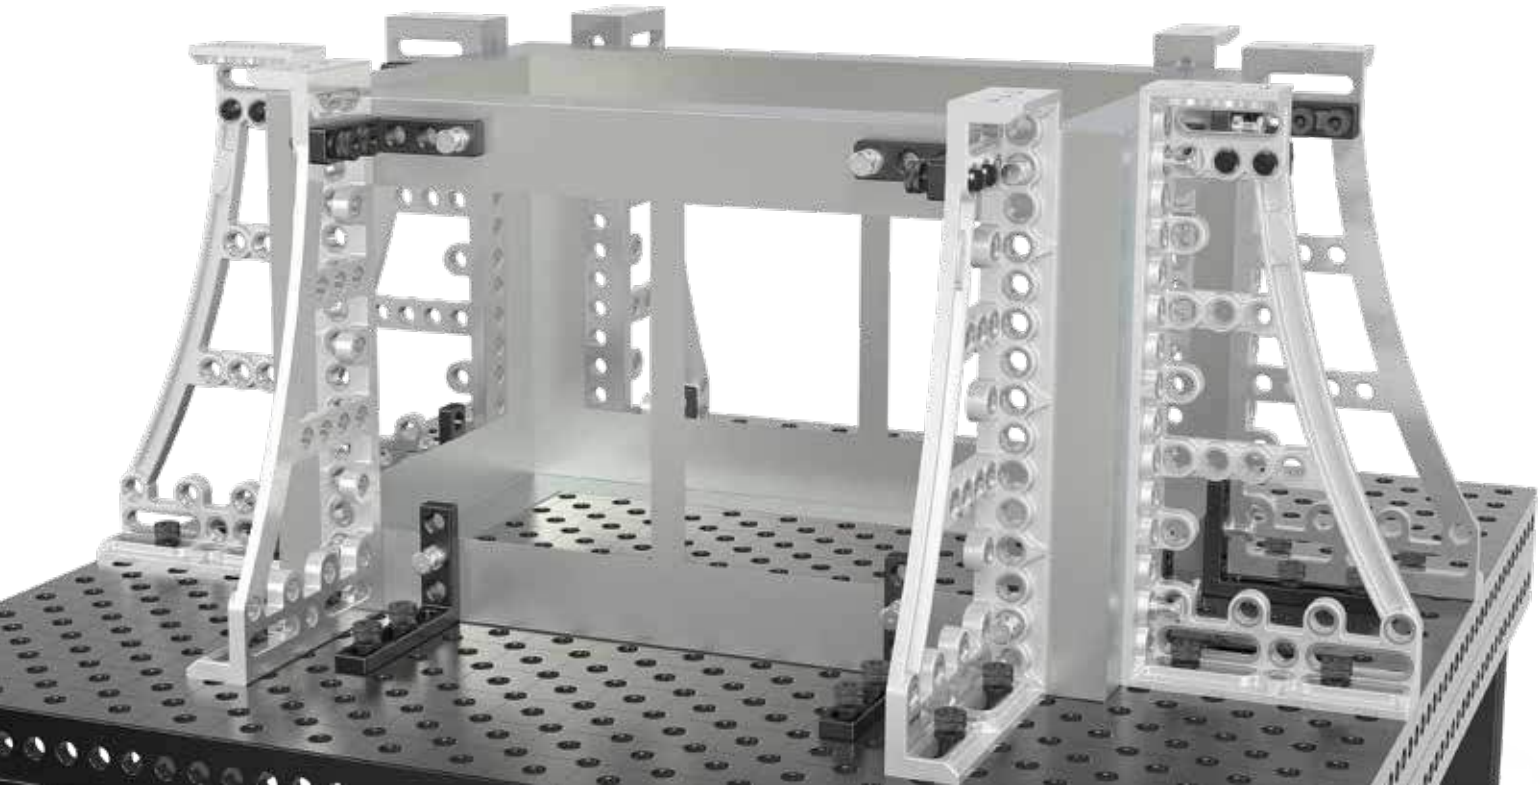

Professional stega

Profesionalna navojna stega omogućava brzo, moćno i precizno spajanje različitih elemenata. Ostvarite maksimalnu efikasnost zahvaljujući uštedi vremena, brzom podešavanju i jednostavnoj demontaži. Za pojedinačne modifikacije nudimo specijalne dužine horizontalnih i vertikalnih šipki. Dimenzije horizontalne šipke su 30x10 mm. Dimenzije vertikalne šipke su 30x14 mm. Pored toga, vertikalna šipka je ojačana. Da bi bezbedno pričvrstili svaku radni komad, prizme su izmenljive. Za odgovarajuće prizme, pogledajte stranicu 168. Dugovečnost i efikasnost je zagarantovana nitriranjem materijala, kao i opcija naručivanja rezervnih delova pojedinačno. Pomoću novog ručnog točkića na livenom krstu, visina se može podesiti za nekoliko sekundi. Zbog inbus umetka, smeštenog na vrhu ručke, sila stezaljke može se precizno podešavati moment ključem.

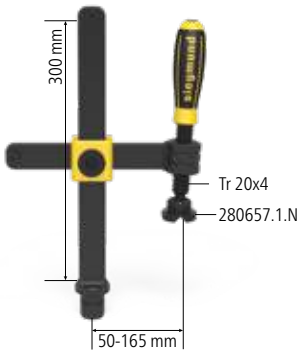

2-280610.N **Professional stega - nitrirani** **62,00 €** ●

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg

Professional stega XL

Professional stega XL je specijalno dizajnirana za slučajeve gde postoje posebno veliki napori. Prizma je izmenjiva i dizajnirana je tako da se bezbedno mogu stegnuti svi komadi koji se zavaruju. Odgovarajuća prizma se može videti na strani 168. Horizontalni i vertikalni element su dostupni u različitim dužinama. Dimenzije gvožđa su 35x14 mm. Dugotrajnost i visoke performanse su obezbeđene bruniranjem materijala, postoji mogućnost naručivanja pojedinačnih rezervnih delova. Sa ručnim točkom na odlivku krstastog elementa može se podesiti visina brzo. Posredstvom unutrašnjeg inbusa gore na ručki, snaga stezanja stege se može precizno podesiti korišćenjem moment ključa.

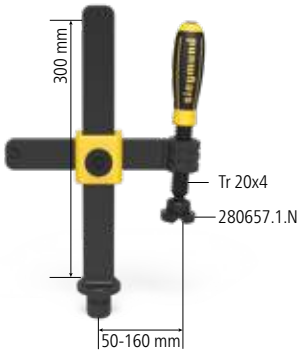

2-280612 **Professional stega XL - brunirano / nitrirani** **73,00 €** ●

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
7 kN	240 mm	310 mm	3,40 kg

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Professional stega XL

Professional stega XL je specijalno dizajnirana za slučajeve gde postoje posebno veliki napori. Prizma je izmenjiva i dizajnirana je tako da se bezbedno mogu stegnuti svi komadi koji se zavaruju. Odgovarajuća prizma se može videti na strani 168. Horizontalni i vertikalni element su dostupni u različitim dužinama. Dimenzije gvožđa su 35x14 mm. Dugotrajnost i visoke performanse su obezbeđene bruniranjem materijala, postoji mogućnost naručivanja pojedinačnih rezervnih delova. Sa ručnim točkom na odlivku krstastog elementa može se podesiti visina brzo. Posredstvom unutrašnjeg inbusa gore na ručki, snaga stezanja stege se može precizno podesiti korišćenjem moment ključa.

263,00 €
(umesto 292,00 €)

2-280612.Set

4x 280612

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 = Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

Professional stega 45°/90°

Profesional stega 45° / 90° zamenjuje konvencionalne stege sa navojnim vretenom. Ova stega postavlja nove standarde zbog svoje beskonačno promenljive rotacije od 0° -360°. Za pričvršćivanje svake vrste zavarivačkih komada stegama, prizme su međusobno zamenljive. Za odgovarajuće prizme pogledajte stranicu 168. Dimenzije ravne špipke su 30x14 mm. Dugi vek trajanja i efikasnost je garantovan nitriranjem materijalom, kao i opcija naručivanja rezervnih delova pojedinačno. Sa novim točkićem na livenom krstu, visina se može brzo podešavati. Preko inbus zavrtnja na vrhu drške, sila stezanja se može se precizno prilagoditi momentnim ključem. Pored toga, ojačana je i vertikalna šipka.



2-280630.N **Professional stega 45°/90° - nitrirani** **58,00 €** •

Maksimalno opterećenje	Visina: (c)	Težina:
5 kN	310 mm	2,30 kg

Basic stega sa okruglom cevi 180°

Basic stega sa okruglom cevi pod 180° omogućava precizno i snažno stezanje komponenti pod uglom od 180° u odnosu na otvore sistema. Preko okrugle cevi stega može biti podešena brzo i lagano u horizontalnom opsegu od 45-180 mm. Dužina vertikalne okrugle cevi je 250 mm. Prizme su zamjenjive kako bi mogli stegnuti bilo koji element. Asortiman ponuđenih prizmi pogledajte na stranici 168. Efikasnost i dugotrajnost su osigurani bruniranjem materijala i zbog mogućnosti naručivanja rezervnih delova prema potrebama. Da bi fiksirali vertikalnu cev u otvor koristite pozicioni prsten (artikl br. 280653). Dužina osovine je 100 mm.

2-280625 **Basic stega sa okruglom cevi 180° - brunirano** **52,00 €** •

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg

Basic stega sa okruglom cevi Universal

Stega sa okruglom cevi i uglom od + / - 42° dopušta mogućnosti fleksibilnog stezanja sa upotrebom okretne osovine. Ova stega sa okruglom cevi kombinuje prednosti klasične stege sa 45° ili 90°. Može se stezati u nagnutom ili u ravnom položaju. Kao rezultat, nudi se mnogo novih Varijabilnih steznih mogućnosti. Vodoravna okrugla cev je potpuno prilagodljiva sa dužinom od 200 mm, a to je zbog kombinacije koju ostvaruje sa okretnom osovinom. Dužina vertikalne cevi je 250 mm. Kako bi mogli zategnuti bilo koji element, prizme su zamenjive. Kako bi fiksirali vertikalnu cev u otvor koristi se O-ring prsten (Artikal br. 280653). Stega sa okruglom cevi ima vreteno dužine 135 mm.

2-280604 **Cevna stega Universal - brunirano** **62,00 €** •

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg

Professional Brzostezna stega

Sa brzom stegom se mogu stezati delovi za zavarivanje brzo i sa punom snagom. Kroz rešetku jačina se može individualno podešavati. Dugotrajnost i performanse se obezbeđuju bruniranjem. Rezervni delovi se mogu naručiti pojedinačno. Pomoću ručnog točka na krstu može se brzo podesiti visina.

2-280615	**Professional Brzostezna stega - brunirano / nitrirani**	**79,00 €** ●

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
5 kN	275 mm	310 mm	2,00 kg

Professional stega sa vertikalnom stezanjem

Professional stega sa vertikalnim vretenom omogućava brzo i jednostavno stezanje. Vertikalno vreteno omogućava stezanje odozgo i time se postiže maksimalna snaga stezanja. Prednost ove stege je veći hod pri stezanju neko kod klasičnih brzih stega. Zahvaljujući novom ručnom točku visina se može brzo podesiti. Vertikalni element je okaljen. Sa stegom se može stegnuti svaki element jer to prizma omogućava. Odgovarajuće prizme se mogu videti na strani 168.

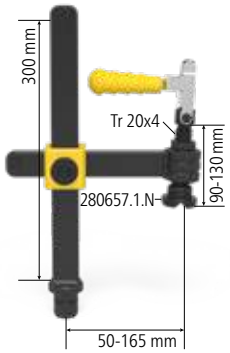

2-280611.1	**Professional stega sa vertikalnom stezanjem**	**89,00 €** ●

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	222 mm	310 mm	3,30 kg

2-280611.2	**Professional stega 45°/90° sa vertikalnom stezanjem**	**87,00 €** ●

Maksimalno opterećenje	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
2,5 kN	-	310 mm	2,20 kg

2-009902	**Vertikalna stega**	**60,00 €** ●

Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	85 mm	0,40 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Basic stega sa okruglom cevi 90°

Basic stega sa okruglom cevi pod 90° omogućava precizno i snažno stezanje komponenti pod uglom od 90° u odnosu na otvore sistema. Stega se može rotirati za 360° i može biti slobodno pozicionirana. Da bi pričvrstili bilo koji deo za zavarivanje, prizme su zamenjive. Asortiman ponuđenih prizmi možete videti na stranici 168. Zato što je je stega brunirana i postoji mogućnost naručivanja rezervnih delova, ova stega je dugotrajna i efikasna. Da bi fiksirali vertikalnu cev u sistem otvora koristi se pozicioni prsten (artikl br. 280653).



2-280608	**Basic stega sa okruglom cevi 90° - brunirano**	**41,00 €** •

Maksimalno opterećenje	Visina: (c)	Težina:
3 kN	230 mm	1,40 kg

Konvencionalni brzostezna stega

Konvencionalna brza stega omogućava jednostavnim i preciznim mehanizmom brzo stezanje. Stega je dostupna u nekoliko različitih veličina.



2-280616	**Konvencionalni brzostezna stega S20**	**50,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
200 mm	100 mm	1,10 kg

2-280616.1	**Konvencionalni brzostezna stega S25**	**57,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
250 mm	120 mm	1,50 kg

2-280616.2	**Konvencionalni brzostezna stega S30**	**67,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
300 mm	140 mm	2,30 kg

2-280616.3	**Konvencionalni brzostezna stega S40**	**70,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	Težina:
400 mm	120 mm	2,50 kg

Adapter 45°

Jednostavnim zavrtanjem adaptera 45° na vodoravnom nosaču može se dobiti stega sa uglom 45°.

2-280663 **Adapter 45° za stegu 280610 - brunirano / nitrirani** **16,00 €** ●

za stegu 280610

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
75 mm	30 mm	55 mm	0,18 kg

2-280663.1 **Adapter 45° za stegu XL 280612 - brunirano / nitrirani** **18,00 €** ●

za stegu XL 280612

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
75 mm	30 mm	60 mm	0,18 kg

Ugaoni priključak / Ugaoni priključak

Ugaoni priključak se može fleksibilno koristiti u kombinaciji sa steznom cevi (Artikl br. 280750 + 280642). Koristeći navojnu čauru (Artikl br. 280618.N) ugaona spojnica može se koristiti u kombinaciji sa navojnim vretenom. Udaljenost centara je 40 mm.

2-280770 **Ugaoni priključak 45° za steznu cev** **24,00 €** ●

za steznu cev 280750, 280642

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg

2-280771 **Ugaoni priključak 90° za steznu cev** **23,00 €** ●

za steznu cev 280750, 280642

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg

2-280772 **Ugaoni priključak 45° za steznu cev** **14,00 €** ●

za steznu cev 280750, 280642

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg

2-280773 **Ugaoni priključak 90° za steznu cev** **14,00 €** ●

za steznu cev 280750, 280642

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Navojni cilindar

Brunirani navojni cilindar je specijalno dizajniran za rad na uskom prostoru. Preko navoja cilindar je kompatibilan partner za prijem osovina stega iz sistema 16 (Tr 12x3) ili 28 (Tr 20x4).

2-280618.N	**Navojni cilindar - nitrirani**			6,00 € •
	trapezni navoj 20 x 4 mm za vreteno stege 28, za 280610, 280612, 280625			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	22 mm	28 mm	0,05 kg	

2-280619	**Navojni cilindar Tr 12x3 - brunirano / nitrirani**			7,00 € •
	trapez navoja 12 x 3 mm za vreteno stege 16			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	23 mm	28 mm	0,07 kg	

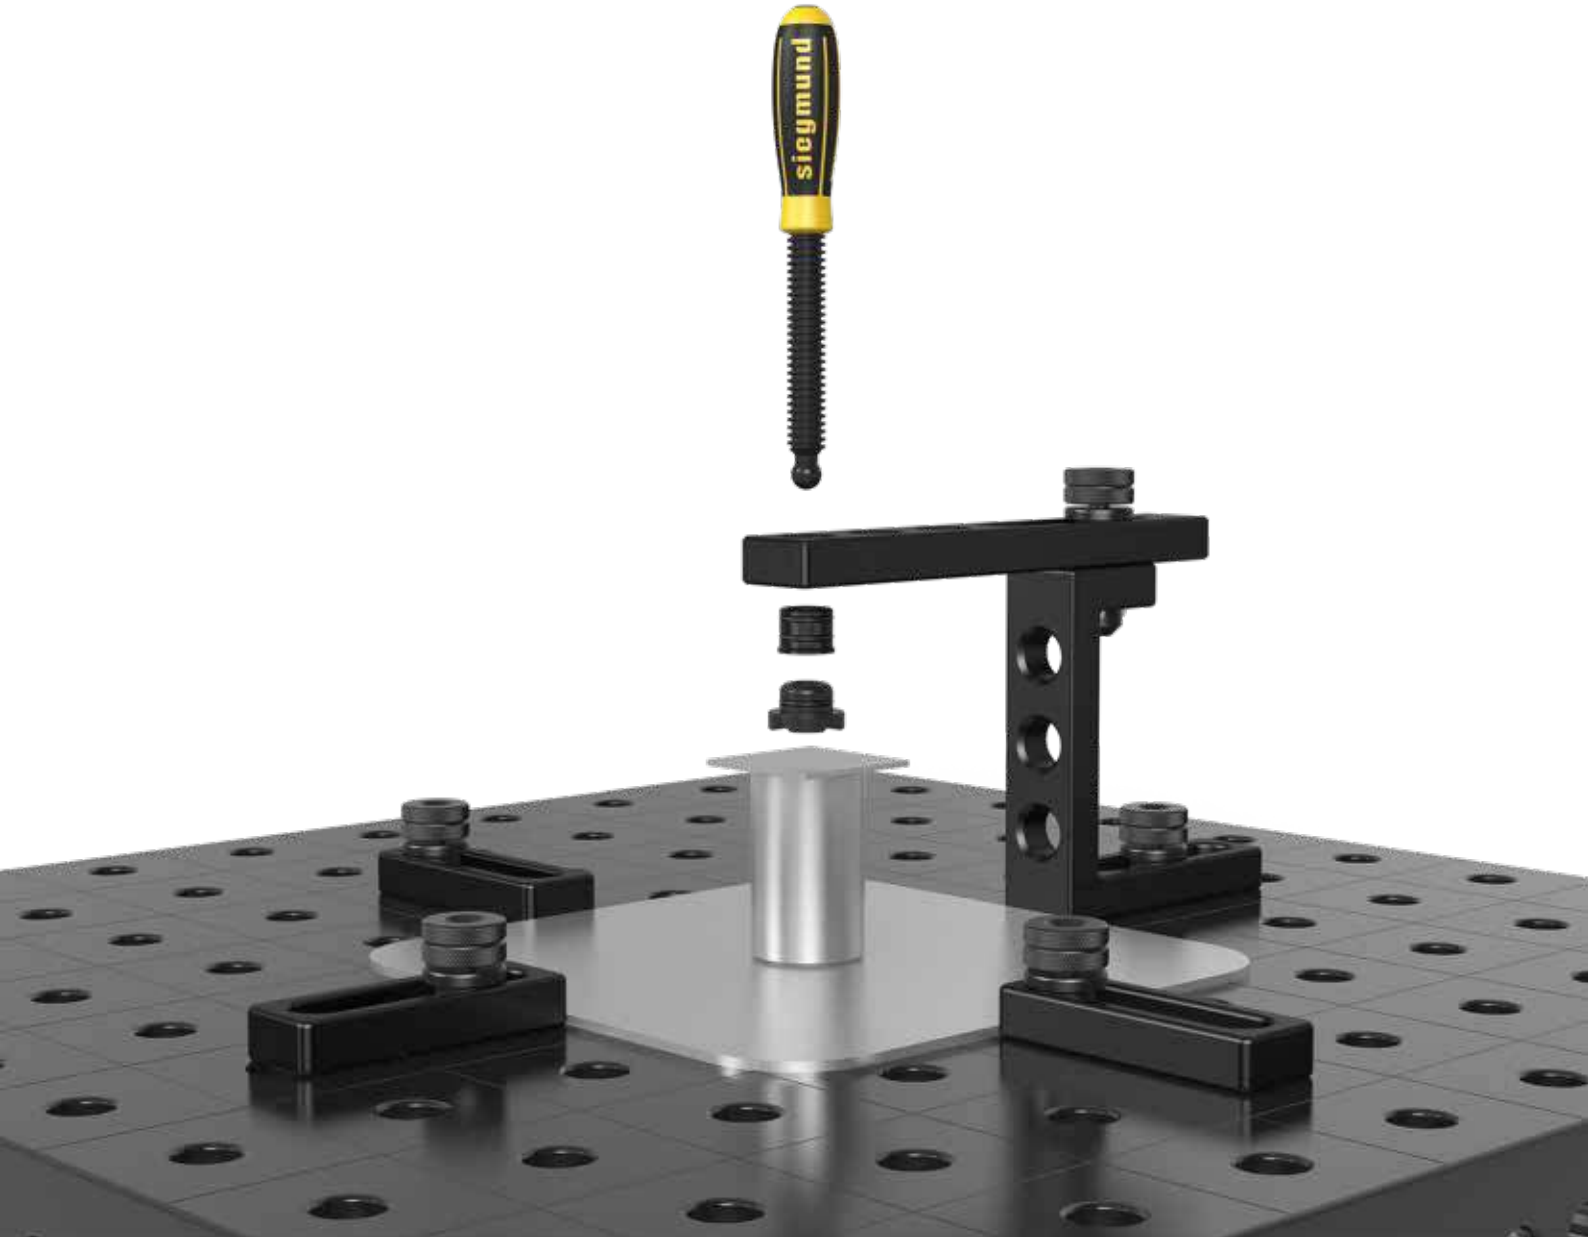

Prizma za stegu

Prizma za stegu služi za stezanje okruglih a i pravougaonih cevi. Pošto se nalazi na loptastoj glavi navojnog vretena prizma je vrlo pokretljiva i može se precizno fiksirati na radni predmet. Menja se lakim skidanjem sa loptaste glave. Prizma se izrađuje od različitih materijala. Prizma poliamid se koristi kod komada koji su skloni grebanju. Prizma od INOX-a se takođe koristi kod komada koji su skloni grebanju (sprečavanje korozije).

2-280657.1.N	**Prizma za stegu - nitrirani**	**8,00 €** •

za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
24 mm	40 mm	0,09 kg

2-280658.E	**Prizma za stegu - Nerđajući čelik - INOX**	**11,00 €** •

za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
21 mm	40 mm	0,10 kg

2-280659.PA	**Prizma za stegu - Poliamid**	**9,00 €** •

za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
24 mm	40 mm	0,01 kg

2-280661	**Pritisni čep za stegu - Sjajan**	**11,00 €** •

za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm, prilagodjen potrebama

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	40 mm	0,19 kg

Pritisni čep za stegu

Pritisni čep za stege sa navojnim vretenom je specijalno dizajniran za stezanje u uglovima ili žlebovima. Pošto se montira se na glavu kugle navojnog vretena pritisni tanjirić je pokretljiv i može se lako i precizno fiksirati na radnom predmetu. Jednostavno se skida i omogućava laku zamenu ili čišćenje. Pritisni tanjirić se izrađuje od različitih materijala. Pritisni tanjirić od poliamida se koristi specijalno kod osetljivih površina na grebanje. Pritsni tanjirić od plemenitog čelika se takodje koristi kod osetljivih površina na grebanje (Sprečavanje korozije).

2-280660	**Pritisni čep za stegu - brunirano / nitrirani**			8,00 € ●
	za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	20 mm	35 mm	0,07 kg	
2-280660.E	**Pritisni čep za stegu - Nerđajući čelik - INOX**			11,00 € ●
	za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	20 mm	35 mm	0,07 kg	
2-280660.PA	**Pritisni čep za stegu - Poliamid**			9,00 € ●
	za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm			PA
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	20 mm	35 mm	0,01 kg	

Duo prizma Ø 40 za stegu

Duo prizma je kroz svoju duplu funkciju primenjiva kod svih sistema otvora 28 i stega. O-ring prsten obezbeđuje optimalnu fiksiranost i odgovarajuću tačnost. Ugao od 120° čini stabilnu površinu za sve okrugle cevi. Zahvaljujući svojim uglovima prizma se takođe može koristiti i kod zavarivanja ravnih delova. Prizma Poliamid se koristi kada postoji opasnost od grebanja površina. Prizma od poliamida je pogodna samo za upotrebu uz navojne stege.

2-280650	**Duo prizma Ø 40 - brunirano / nitrirani**			16,00 € ●
	za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm			
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	35 mm	40 mm	0,15 kg	
2-280650.A	**Duo prizma Ø 40 - Aluminijum**			18,00 € ●
	za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm			ALU
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	35 mm	40 mm	0,05 kg	
2-280650.PA	**Duo prizma Ø 40 - Poliamid**			18,00 € ●
	za vreteno sa trapeznim navojem 20 x 4 mm, bez O-ringa			PA
	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	35 mm	40 mm	0,02 kg	

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 55

= Otpornost na grebanje | N = Zaštita od varilačkih prskotina | BAR = Zaštita od korozije | PA = Poliamid | ALU = Aluminijum

Stezni most 2P

Stezni most 2P je idealan za korišćenje kod teško pristupačnih pozicija ili kad je potrebno istovremeno stegnuti više elemenata. Takođe kod neravnih površina je moguće uspešno stezanje. Visoka funkcionalnost je omogućena zbog brze izmene kugle. Isporučuje se: stezni most, dve kugle i dve prizme. Da bi se bezbedno pričvrstile steznim mostom svi elementi za zavarivanje, prizma je zamenjiva. Odgovarajuće prizme vidi od strane 168.

2-280210	**Stezni most 2P za stegu**			**39,00 €** ●
	2 stezne tačke istovremeno			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg	

Stezni most 3P

Stezni most 3P je idealano koristiti kod teško pristupačnih pozicija za rad, ili kada je potrebno istovremeno više elemenata stegnuti. Takođe kod neravnih površina je stezanje omogućeno. Posebnost kod steznog mosta 3P dobija se u tri dimenzije. Stezanje se odvija u tri dimenzije. Visoka funkcionalnost je omogućena kroz menjanje kugle. Kod isporuke je uključeno: Stezni most, tri kugle i tri prizme. Da bi se bezbedno pričvrstile steznim mostom svi elementi za zavarivanje, prizma je zamenjiva. Odgovarajuće prizme vidi od strane 168.

2-280211	**Stezni most 3P za stegu**			**48,00 €** ●
	3 tačke istovremeno stegnuti			
Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
170 mm	35 mm	20 mm	1,00 kg	

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

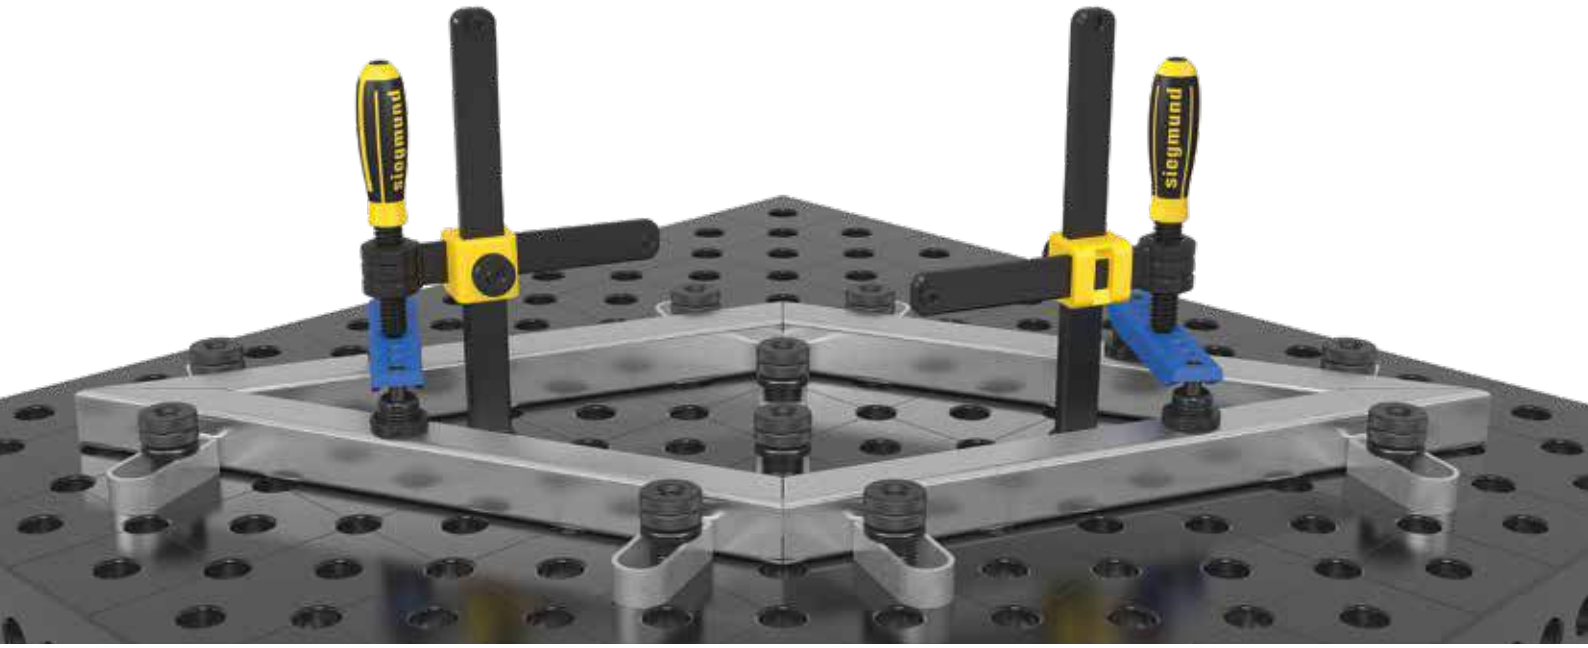

JCB67D

Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 50 sa uglom od 135° čini cevima prečnika do 80 mm vrlo stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.

2-280648.1.N **Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - nitrirani** **22,00 €** ●

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,20 kg

NEW N BAR

Sad nitrirani

2-280648.1.A **Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Aluminijum** **27,00 €** ●

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,07 kg

ALU

2-280648.1.PA **Prizma Ø 50 135° sa navojnim obodom - Poliamid** **29,00 €** ●

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,03 kg

PA

Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom

Prizma Ø 60 sa uglom od 135° namenjena je za rad sa cevima prečnika do 80 mm. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.

2-280651.1 **Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani** **25,00 €** ●

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	60 mm	0,52 kg

2-280651.1.A **Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Aluminijum** **29,00 €** ●

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	60 mm	0,18 kg

ALU

2-280651.1.PA **Prizma Ø 60 135° sa navojnim obodom - Poliamid** **31,00 €** ●

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	60 mm	0,08 kg

PA

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom

Prizma prečnika od Ø 80 mm sa uglom od 90° pruža cevima prečnika do 100 mm i svim pravougaonim cevima stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.



2-280647.1	**Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani**	**30,00 €** •

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	80 mm	1,01 kg

2-280647.1.A	**Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Aluminijum**	**35,00 €** •

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

ALU

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	80 mm	0,55 kg

2-280647.1.PA	**Prizma Ø 80 90° sa navojnim obodom - Poliamid**	**37,00 €** •

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

PA

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	80 mm	0,19 kg

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Prizma Ø 80 90°

Prizma prečnika od Ø 80 mm sa uglom od 90° pruža cevima prečnika do 100 mm i svim pravougaonim cevima stabilnu podlogu.

4x 280647.1

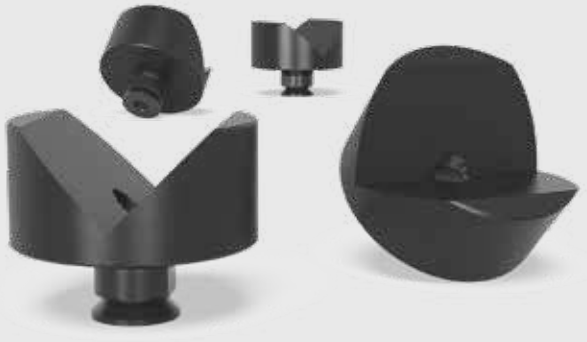

108,00 €
(umesto 120,00 €)

2-280647.Set

Varijabilna prizma Ø 50 90°/120° sa navojnim obodom

Prizma Vario je pogodna za korišćenje kada se radi sa okruglim cevima prečnika do Ø 50 kao i kada se radi sa kvadratnim cevima koje su zarotirane za ugao od 45°. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu. Poliamidna prizma se koristi posebno na površinama koje su osetljive na grebanje.

2-280645.1	**Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani**	**25,00 €** ●

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,20 kg

2-280645.1.A	**Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Aluminijum**	**29,00 €** ●

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,07 kg

ALU

2-280645.1.PA	**Varijabilna prizma Ø 50 90° / 120° sa navojnim obodom - Poliamid**	**31,00 €** ●

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
20 mm	50 mm	0,03 kg

PA

Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom

Prizma prečnika Ø 120 sa uglom od 157° je dizajnirana da prihvati cevi prečnika do 400 mm. Kada se radi sa okruglim cevima ova prizma stvara vrlo stabilnu podlogu. Prizma sa pričvršćenom spojnicom može biti pričvršćena u rupi i fiksirana sa upuštenim klinom navoja M16 (artikl br. 009410). Za slobodno pozicioniranje prizme nezavisno od rešetke možete jednostavno odvrnuti spojnicu od prizme. Ukoliko je potrebno, radna visina prizme može biti promenjena sa produžetkom za prizmu.

2-280652.1	**Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - brunirano / nitrirani**	**42,00 €** ●

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	120 mm	1,70 kg

2-280652.1.A	**Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Aluminijum**	**52,00 €** ●

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	120 mm	0,70 kg

ALU

2-280652.1.PA	**Prizma Ø 120 157° sa navojnim obodom - Poliamid**	**59,00 €** ●

navoj M16 za na primer prizmu koja se nastavlja (br. artikla 280649)

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
30 mm	120 mm	0,30 kg

PA

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Stezni konus

Sa steznim konusom se mogu jednostavno postaviti i stegnuti okrugle i kvadratne cevi do prečnika < 80 mm.



2-280670	**Stezni konus - brunirano / nitrirani**	**27,00 €** ●

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
70 mm	80 mm	1,40 kg

Produžetak prizme

Produžetak za prizmu može se brzo i sigurno instalirati u sve prizme i daje mogućnost za pozicioniranje prizme na različitim visinama u kombinaciji sa odstojnicima (artikl br. 280821). Sa osloncem (artikl br. 280822) imate veliki broj raznih mogućnosti pozicioniranja. Zahvaljujući širini stanice, Prism Ektension se može pričvrstiti na prizmu ili na prilagođenu konstrukciju.

2-280649	**Produžetak prizme 25 - brunirano**	**10,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
25 mm	28 mm	0,11 kg

2-280649.1	**Produžetak prizme 50 - brunirano**	**12,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
50 mm	28 mm	0,22 kg

2-280649.2	**Produžetak prizme 100 - brunirano**	**15,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
100 mm	28 mm	0,45 kg

2-280649.3	**Produžetak prizme 150 - brunirano**	**19,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
150 mm	28 mm	0,69 kg

2-280669	**Prizma sa vijkom sa upuštenim zavrtnjem - brunirano**	**8,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
17 mm	28 mm	0,14 kg

Višestezno podnožje Modularni

Višestezno podnožje tornja služi kao produžetak kod različitih elemenata. Kao na primer stezna klešta, prizma, drzač i za druge slične elemente. Pričvršćivanje za sto ili na druge elemente dobija se brzo preko steznih klinova, tako da se formira stabilna kontaktna površina. Ploča i vertikalna cev su zajedno pričvršćene. Za veću čvrstoću, cev može biti zavarena od strane kupca.

2-280646.5 Ploča — 31,00 € ●

za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
150 mm	100 mm	25 mm	-	2,60 kg

2-280646 Pločica — 20,00 € ●

za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
120 mm	120 mm	25 mm	-	2,23 kg

2-280646.1 Uspravna cev 225 — 42,00 € ●

za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
-	-	225 mm	57 mm	1,70 kg

2-280646.2 Uspravna cev 475 — 47,00 € ●

za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
-	-	475 mm	57 mm	2,94 kg

2-280646.3 Uspravna cev 725 — 52,00 € ●

za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
-	-	725 mm	57 mm	4,24 kg

2-280646.4 Uspravna cev 975 — 59,00 € ●

za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
-	-	975 mm	57 mm	5,54 kg

2-280617.5H Liveni krstasti priključak — 25,00 € ●

za višestezno postolje kule modularno

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
104 mm	80 mm	56 mm	-	1,27 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Držač zavtnja Ø 80

Držač zavtnja je specijalizovan za fino podešavanje visine u rasponu od 75-110 mm.

2-280822	**Držač zavtnja Ø 80 - brunirano**	**63,00 €** •

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
75 - 110 mm	80 mm	2,30 kg

Podesiva visina sa skalom

Podesiva visina podupirača sa skalom nudi čvrstu površinu za podupiranje i može se koristiti u svim otvorima sistema. Visina se može postepeno podešavati u opsegu od 20 – 105 mm regulacijom prstena za podešavanje i zatvarača. Zbog finog štelovanja, visina se može precizno prilagoditi milimetru.



2-280824	**Podesiva visina sa skalom - brunirano**	**39,00 €** •

uključujući Podesni zavrtanj

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
144 mm	50 mm	0,87 kg

NEW 100

Novo u asortimanu

Podnožni pribor 11-delova

11-delni podnožni pribor nudi mogućnost kod većih varijabilnih površina. Pojedinačni podmetači se koriste da kompenzuju visinske razlike 1-100 mm. U cilju postizanja što je moguće bliže željene visine najniža podloška je 1 mm. Mere podmetača su navedene. Uz pomoć O-ring prstena moguće je podnožje precizno podesiti. Podnožni pribor je univerzalan kod svih sistema otvora 28. Navoj M10 sa unutarnje strane omogućava lako zavrtanje i odvrtanje kod svih elemente, kao i kod prizme. Asortiman podloški: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm uključujući i 1/10" podlošku 2,54 mm.

2-280821	**Podnožni pribor 11-delova - brunirano**	**42,00 €** •

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
125 mm	50 mm	1,95 kg

2-280821.1	**Podnožje kule - brunirano**	**20,00 €** •

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
125 mm	50 mm	0,60 kg

2-280821.2	**Set podloški**	**21,00 €** •

Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
-	50 mm	1,35 kg

Držač

Držač distancera može se univerzalno koristiti u kombinacji sa navojem cilindra M16 (br. artikla 280825) i primenjiv je kod svih ugaonika i graničnika. Jednostavnim okretanjem mehanizma svaka distanca se brzo i precizno podešava.

2-280175 **Držač distancera 100 Ø 50** **31,00 €** ●

Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
100 mm	-	50 mm	0,52 kg

2-280176 **Držač distancera 100 Ø 75** **35,00 €** ●

Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
100 mm	-	75 mm	0,92 kg

2-280177 **Držač distancera 100 Ø 100** **37,00 €** ●

Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
100 mm	-	100 mm	1,42 kg

2-280175.1 **Držač distancera 150 Ø 50** **33,00 €** ●

Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
150 mm	-	50 mm	0,60 kg

2-280176.1 **Držač distancera 150 Ø 75** **36,00 €** ●

Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
150 mm	-	75 mm	1,00 kg

2-280177.1 **Držač distancera 150 Ø 150** **39,00 €** ●

Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
150 mm	-	100 mm	1,50 kg

2-280825 **Navojni cilindar za M16 navoje - brunirano** **12,00 €** ●

Dužina: (a)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
-	23 mm	30 mm	0,07 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Vertikalna stega sa adapterom

Vertikalna brza stega sa adapterom se može univerzalno koristiti kod sistema otvora 28. Maksimalna funkcionalnost se može postići u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom br. artikla 280420.N. Više informacija možete pronaći na www.siegmund.com

2-280705	**Vertikalna stega sa adapterom**	**33,00 €** ●

Adapter 280715	
Maksimalno opterećenje	Težina:
1,8 kN	0,73 kg

2-009082	**Vertikalna stega**	**22,00 €** ●

Težina:
0,39 kg

Horizontalna potisna brza stega sa adapterom

Horizontalna brza stega sa adapterom se može univerzalno koristiti u sistemu sa otvorima 28. Maksimalna funkcionalnost se može ostvariti u kombinaciji sa univerzalnim graničnikom br. artikla 280420.N. Više informacija možete pronaći na www.siegmund.com

2-280710	**Horizontalna potisna brza stega sa adapterom**	**41,00 €** ●

Adapter 280715	
Maksimalno opterećenje	Težina:
2,5 kN	0,71 kg

2-009083	**Horizontalna potisna brza stega**	**25,00 €** ●

Težina:
0,40 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Brza stega 100 / 160

Vertikalne poprečne stege su univerzalno primenjive u sistemu otvora 28 mm.
Oblast zatezanja je podesiva preko određenog zavrtnja.

2-280706	**Brza stega 100**					**52,00 €** •
	Dužina zatezne ruke 100 mm, Opseg zatezanja 5-75 mm					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	340 mm	30 mm	150 mm	28 mm	1,20 kg	
2-280707	**Brza stega 160**					**52,00 €** •
	Dužina zatezne ruke 160 mm, Opseg zatezanja 0-75 mm					
	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:	
	360 mm	30 mm	150 mm	28 mm	1,20 kg	

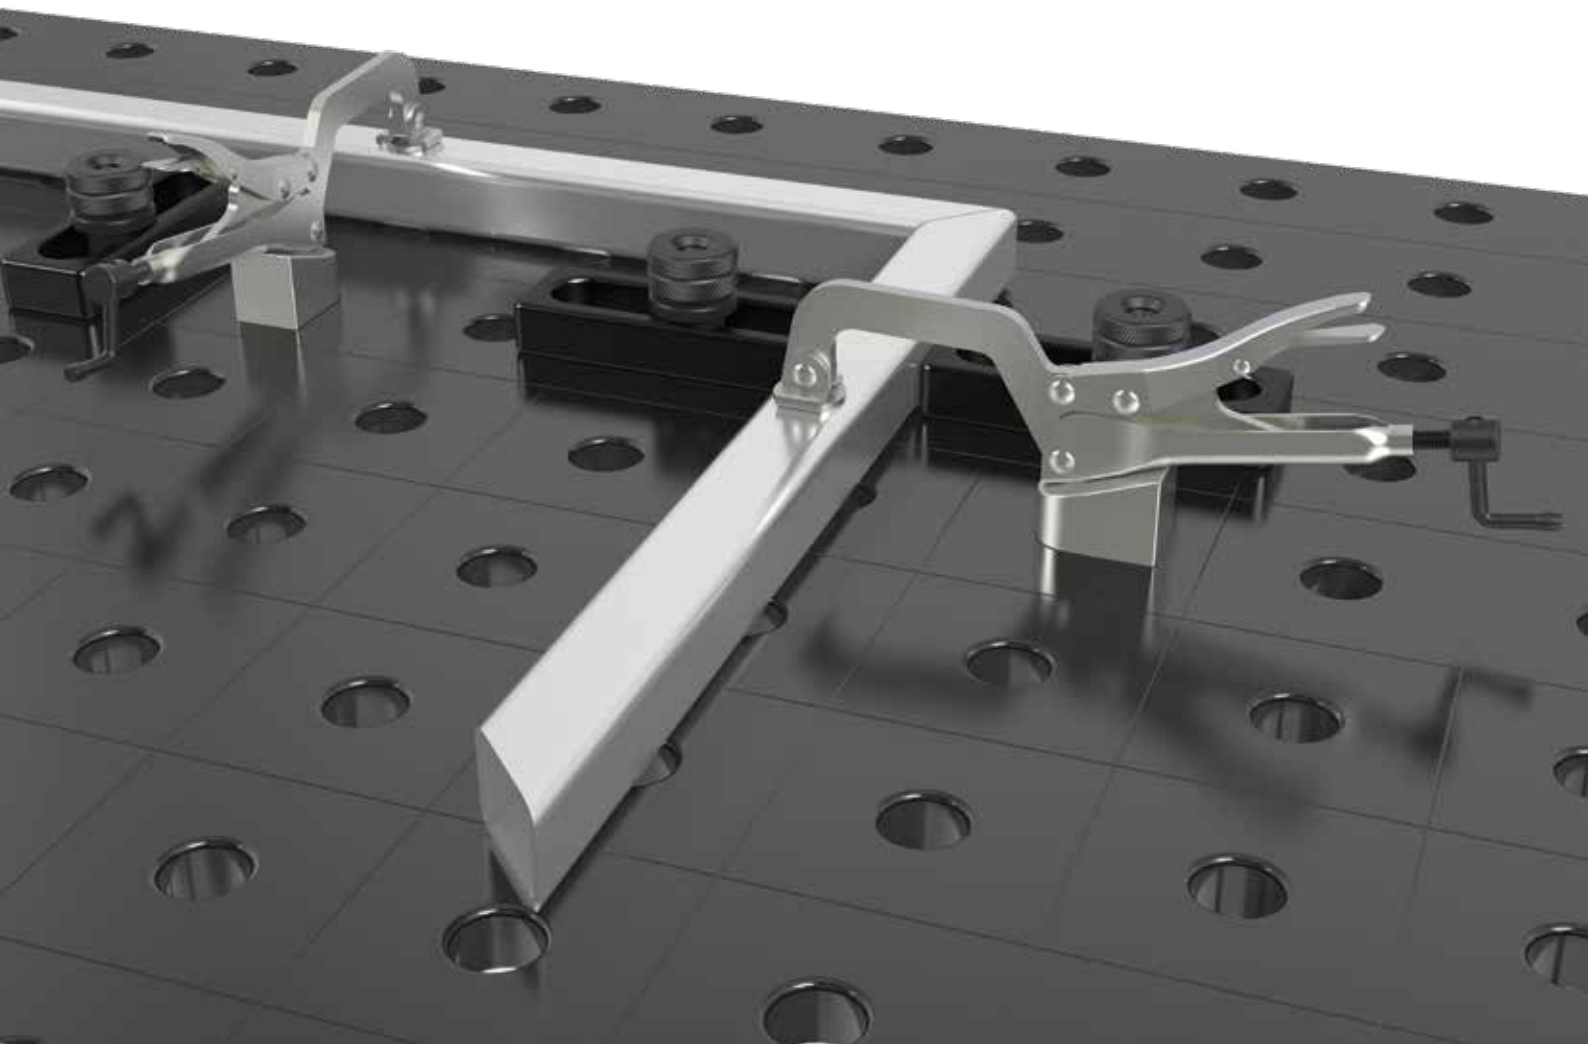

Adapter sa rupama

Adapter sa rupama je univerzalno primjeniv u sistemu 28. Zahvaljujući ugrađenom O-ring prstenu se može postići maksimalna tačnost.

2-280715 **Adapter sa rupama Ø 50 / 15 - brunirano** **13,00 €** •

za brzu stegu

Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg

2-280715.1 **Adapter sa rupama Ø 50 / 40 - brunirano** **16,00 €** •

za brzu stegu

Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
55 mm	50 mm	40 mm	0,56 kg

2-280715.2 **Adapter sa rupama Ø 50 / 70 - brunirano** **18,00 €** •

za brzu stegu

Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
85 mm	50 mm	70 mm	1,00 kg

2-280715.3 **Adapter sa rupama Ø 50 / 100 - brunirano** **20,00 €** •

za brzu stegu

Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
115 mm	50 mm	100 mm	1,49 kg

MS=Debljina materijala;

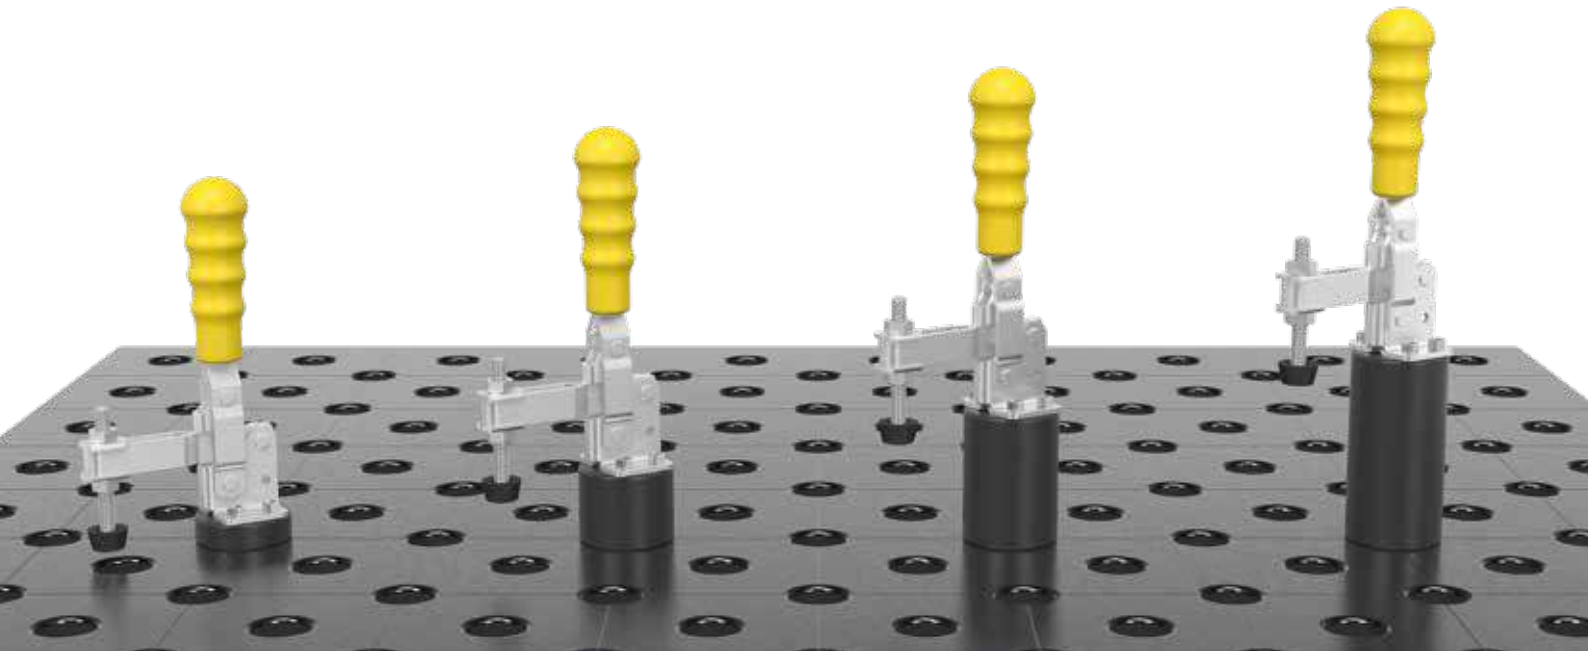

Adapter bez rupe

Adapter bez rupe je univerzalno primjeniv u sistemu otvora 28. Pomoću ugrađenog O-ring prstena se može postići maksimalna preciznost. Korisnik može fiksirati različite brze stege ili druge uređaje na adapteru.

2-280720	**Adapter bez rupe Ø 50 / 15 - brunirano**				**14,00 €** ●
	za brzu stegu				
	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
	30 mm	50 mm	15 mm	0,30 kg	
2-280720.1	**Adapter bez rupe Ø 50 / 5 - brunirano**				**12,00 €** ●
	za brzu stegu				
	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
	20 mm	50 mm	5 mm	0,11 kg	
2-280720.2	**Adapter bez rupe Ø 50 / 40 - brunirano**				**17,00 €** ●
	za brzu stegu				
	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
	55 mm	50 mm	40 mm	0,62 kg	
2-280720.3	**Adapter bez rupe Ø 50 / 70 - brunirano**				**19,00 €** ●
	za brzu stegu				
	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
	85 mm	50 mm	70 mm	1,07 kg	
2-280720.4	**Adapter bez rupe Ø 50 / 100 - brunirano**				**21,00 €** ●
	za brzu stegu				
	Visina: (c)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:	
	115 mm	50 mm	100 mm	1,50 kg	

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Kombinovani adapter 225 / 100

Kombi adapter 225 i 100 je specijalno dizajniran da se prilagodi Siegmund brzim stegama. Direktna montaža brze stege na Kombi-adapteru je posebno korisno za niske zavarujuće elemente. Pored toga može se koristiti Kombi-adapter kao normalni univerzalni graničnik.



2-280730.N **Kombinovani adapter 225 - nitrirani** **46,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
225 mm	50 mm	25 mm	1,35 kg

2-280730.1.N **Kombinovani adapter 100 - nitrirani** **31,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
100 mm	50 mm	25 mm	0,80 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Objašnjenja videti stranicu 55

= Otpornost na grebanje N = Zaštita od varilačkih prskotina BAR = Zaštita od korozije

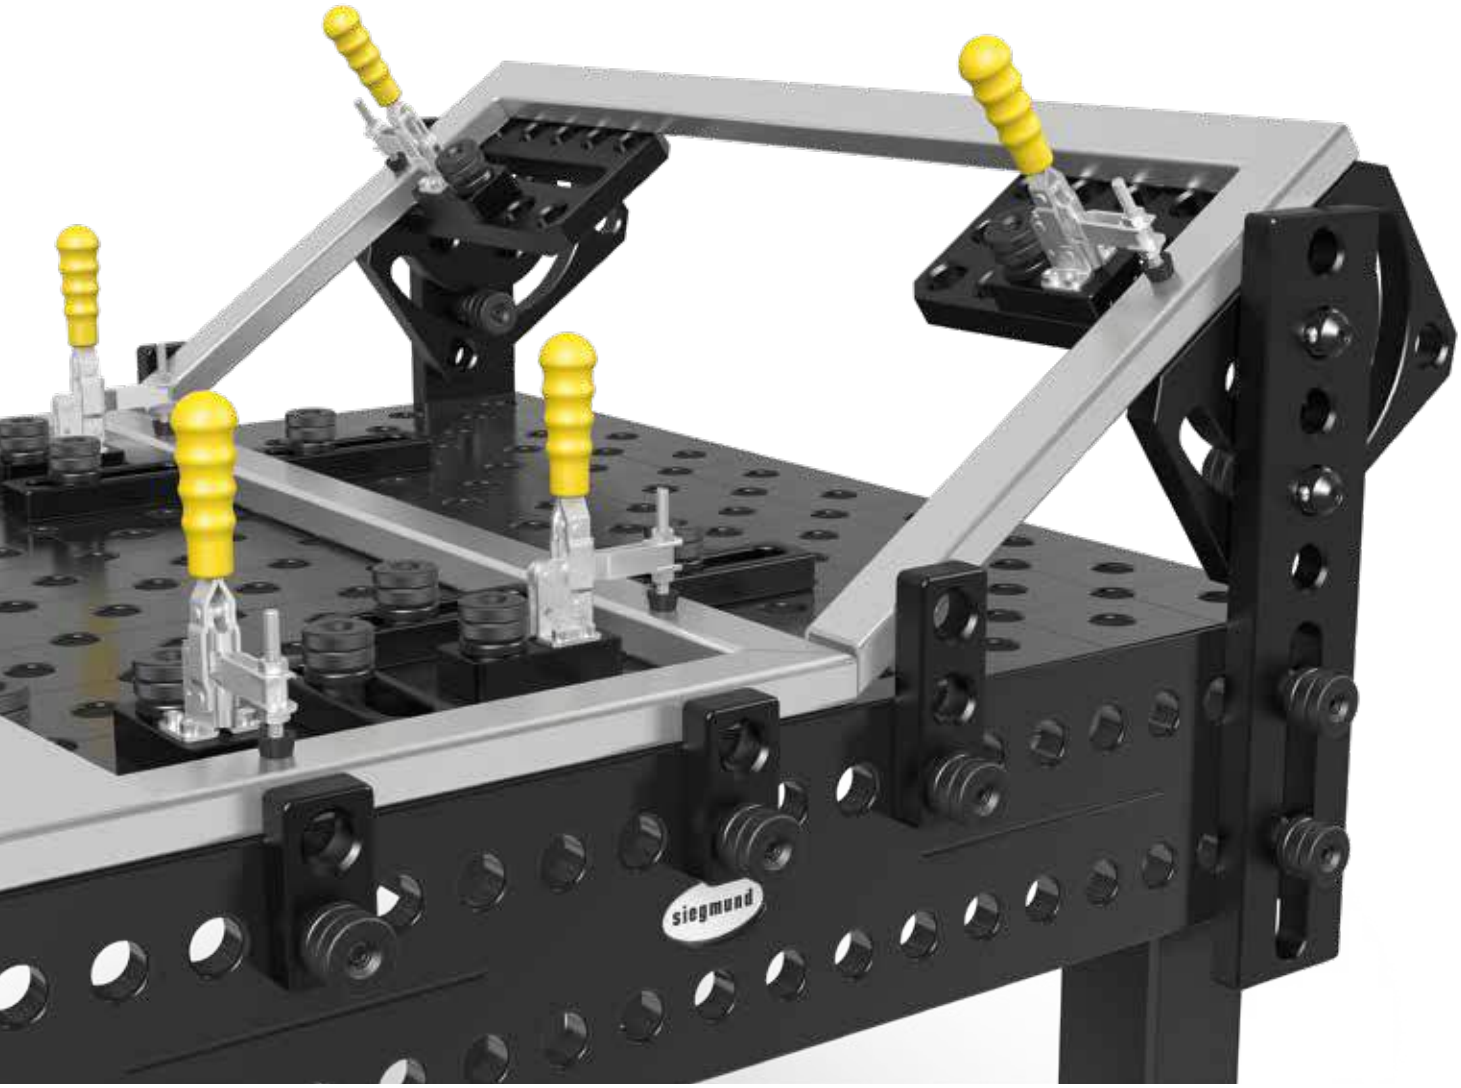

Sub Table Box

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto. Uz svaku isporuku dobićete i uputstva za montažu. Nakon montaže, lako možete pričvrstiti ST Box na zavarivački sto.



2-280900 **Sub Table Box za sistem 28** **267,00 €** ●

lakiran

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
630 mm	510 mm	420 mm	29,00 kg

2-281900 **Sub Table Box za Sistem 28 Basic** **267,00 €** ●

lakiran

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
630 mm	510 mm	420 mm	29,50 kg

2-004200 **Fioka 60 mm** **48,00 €** ●

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	60 mm	7,50 kg

NEW

Specijalna ponuda

2-004205 **Fioka 120 mm** **53,00 €** ●

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	120 mm	9,00 kg

NEW

Specijalna ponuda

2-004210 **Fioka 180 mm** **58,00 €** ●

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	180 mm	9,50 kg

NEW

Specijalna ponuda

2-004215 **Fioka 240 mm** **64,00 €** ●

max. opterećenje približno 50 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
590 mm	400 mm	240 mm	10,00 kg

NEW

Specijalna ponuda

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

SPECIJALNA PROMOCIJA

Sub Table Box podesivi fioke (2x 004210) za sistem 28

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/ organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.

uključujući Montaža

378,00 €
(umesto 383,00 €)

2-280900.1

1x 280900

2x 004210

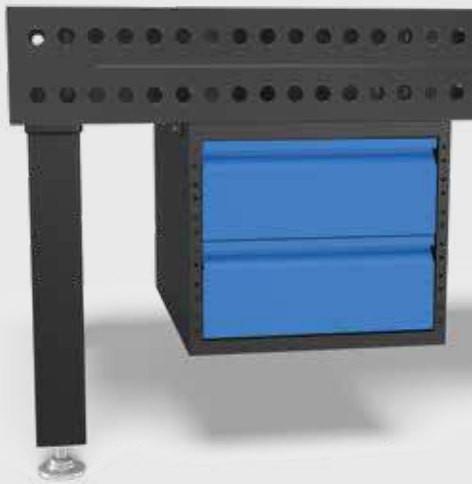

SPECIJALNA PROMOCIJA

Sub Table Box podesivi fioke (2x 004210) za Sistem 28 Basic

Uz Siegmund ST Box uvek imate svoj alate pri ruci. Kreirajte prostor za skladištenje/ organizaciju vašeg zavarivačkog stola. ST Box se može maksimalno opteretiti sa cca. 100 kg. Svaka fioka nosi maksimalno cca. 50 kg. Potpuno zatvoreno kućište štiti sadržaj fioka od prljavštine i varilačkih prskotina. Bez obzira na veličinu stola ili rebra, ST Box može biti pričvršćen za svaki zavarivački sto.

uključujući Montaža

378,00 €
(umesto 383,00 €)

2-281900.1

1x 281900

2x 004210

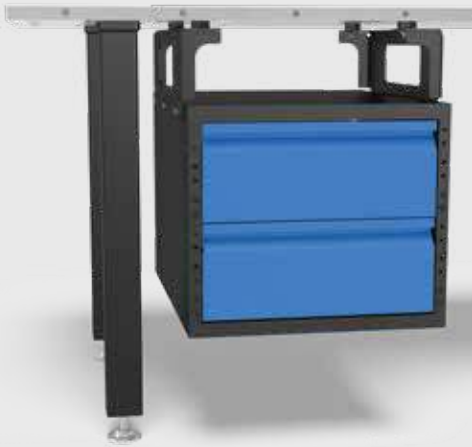

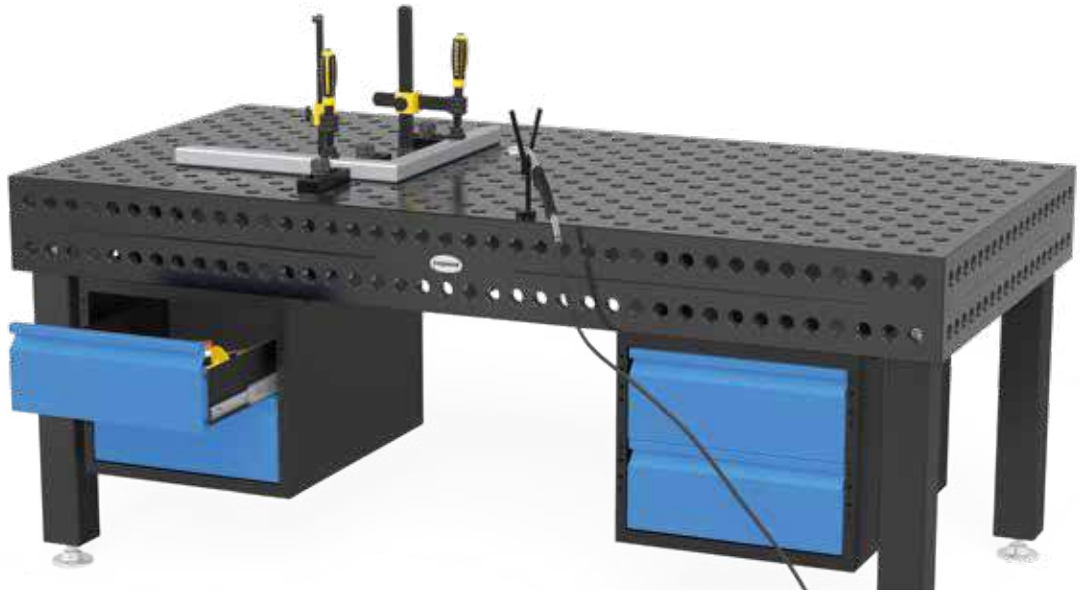

Radna stega

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega. Siegmund radna stega nudi poboljšanu produktivnost. Za fiksiranje radne stege, brzo stežućih vijaka i gde je potrebno, stezne čaure su neophodne.

2-004300	**Premium radna stega 100 za sistem 16 / 22 / 28 sa otvorima 16**	**132,00 €** ●
	Fiksiranje sa brzim vijcima (sistem 16: 160510), dodatnim redukcijama za sistem 28 (000545) i 22 (000541)	
	Težina:	
	9,50 kg	
2-004302	**Premium radna stega 125 za sistem 16 / 22 / 28 sa otvorima 28**	**207,00 €** ●
	Fiksiranje sa brzim vijcima (sistem 28: 280510, sistem 22: 220512, sistem 16: 160510), dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544)	
	Težina:	
	13,50 kg	
2-004303	**Standardna radna stega 125 za sistem 16 / 22 / 28 sa otvorima 28**	**160,00 €** ●
	Fiksiranje sa brzim vijcima (sistem 28: 280510, sistem 22: 220512, sistem 16: 160510), dodatnim redukcijama za sistem 16 (000546) i 22 (000544)	
	Težina:	
	15,50 kg	

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Standardna radna stega 125

Osnovna oprema svake radionice je pouzdana radna stega. Siegmund radna stega nudi poboljšanu produktivnost. Za fiksiranje radne stege, brzo stežućih vijaka i gde je potrebno, stezne čaure su neophodne.

1x 004303

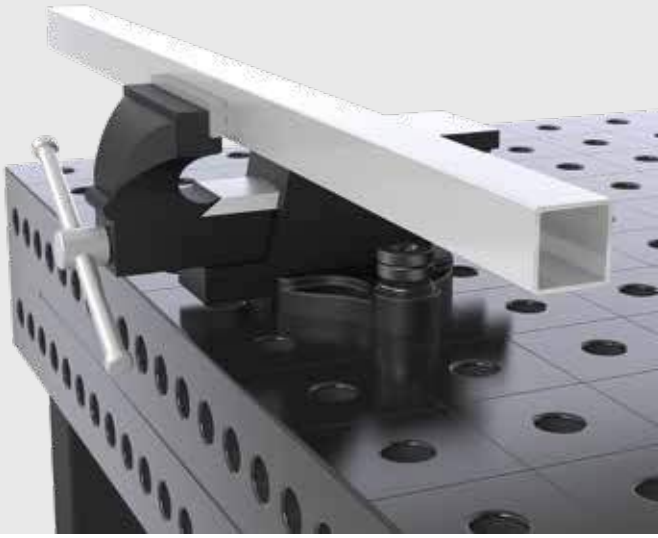

132,00 €
(umesto 160,00 €)

2-004303

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Kolica za pribor

Ova kolica za pribor nude dovoljno mesta za Vaš pribor. Kroz dobar pregled ukupni pribor je brzo dostupan. Veliki ugaonici se mogu smestiti praktično i sigurno u unutrašnjosti. Zahvaljujući točkovima na kolicima alat se može lako premeštati sa jednog mesta na drugo.



2-280910	**Kolica za pribor - lakiran**	**555,00 €** •

Max. opterećenje, 240 kg

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
650 mm	900 mm	1.020 mm	50,00 kg

2-280915	**Cerada za pokrivanje**	**215,00 €** •

za kolica za pribor 280910

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	-	-	-

Kolica za pribor kompaktna

Ova kompaktna kolica za pribor nude dovoljno mesta za vaš pribor. Zahvaljujući dobroj preglednosti pripadajući pribor je brzo primenjiv. Veliki ugaonici se mogu spakovati praktično i sigurno u unutrašnjosti. Kolica imaju točkiće tako da se alat može transportovati do radnog mesta. Osim toga ova kolica se mogu pozicionirati ispod zavarivačkog stola tako da ne zahtevaju dodani radni prostor.



2-280911	**Kolica za pribor kompaktna - lakiran**	**555,00 €** •

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.000 mm	650 mm	640 mm	59,00 kg

2-280916	**Cerada za pokrivanje**	**215,00 €** •

za kolica za pribor kompaktna 280911

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	-	-	-

Modularni zid za alat

Sa ovim modularnim zidom za pribor možete imati sopstveni zid za alat. Modul 280930 je pogodan za stege, prizme i klinove. Modul 280931 (sa čaurama 28) je pogodan samo za prizme i klinove. Korišćenjem klina 280936 možete sve elemente sistema 28 okačiti na zid. Isporuka ne sadrži potreban zadnji panel. Za to se može koristiti drvena ploča debljine od 5 cm.



2-280930 **Modularni zid za alat - lakiran** **63,00 €** ●

za Stezni vijak / Prizme / Klinovi

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg

2-280931 **Modularni zid za alat bez čaura - lakiran** **42,00 €** ●

za Prizme / Klinovi

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg

2-280936 **Nožica za prihvat za alatni zid - brunirano** **3,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Ø: (o)	Težina:
37 mm	-	-	28 mm	0,10 kg

Zid za alat

Sa policom za alat Siegmunov pribor je uvek pri ruci. Polica se može pričvrstiti za sto sa steznim klinovima ili sa zavrtnjima za zid.



2-280912 **Zid za alat - lakiran** **212,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Zaštitni zid za zavarivanje

Sa ovim zaštitnim zidom za zavarivanje možete podeliti Vaš zavarivački sto na dva radna područja. Poziciju i veličinu možete definisati na osnovu Vaših potreba. Ovaj zid zaštićuje oba radna mesta od zavarivačkih kapljica sa susednog radnog mesta. Zaštitni zid proizvodi se od pocinkovanog lima i on je pričvršćen sa dva stezna klina. (Zaštitni zid nije zbog tehničkih razloga zaštićen od ogrebotina).

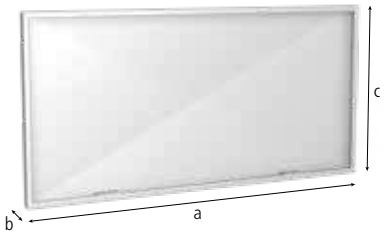

2-280980	**Zaštitni zid za zavarivanje**	**144,00 €** ●

obojeno lakiranje se može dobiti uz doplatu

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
1.600 mm	50 mm	800 mm	23,00 kg

Priključak mase za sto Komfor

Ovaj priključak mase obezbeđuje kontakt 100% sa zavarivačkim stolom, tako da se time sprečava pregrevanje kabla. Instalacija je jednostavna, kroz otvor u stolu. Napajanje do 500 ampera, Kabl 70-95 mm².

2-000810	**Priključak mase za sto Komfor**	**37,00 €** ●

Težina:
0,66 kg

Držač gorionika

Držač gorionika se može pozicionirati u bilo kom otvoru i nudi Vam naslon za vaš gorionik.

2-280920	**Držač gorionika - brunirano**	**24,00 €** ●

Visina: (c)	Težina:
200 mm	0,50 kg

Četkica

Četkica sa prečnikom od 30 mm je specijalno razvijena za sistem otvora 28. Sa njom se mogu odstraniti nečistoće.

2-280820	**Četkica Ø 30 sa zaštitnom kapom**	**16,00 €** ●

Ø: (o)	Težina:
30 mm	0,06 kg

2-280820.10	**Četkica Ø 30 za burgije / 10 komada u pakovanju**	**49,00 €** ●

Ø: (o)	Težina:
30 mm	0,06 kg

Inbus ključ 6

Ovaj 6-ugaoni ključ je praktično sredstvo za stezanje zavrtnjeva. Ovaj ključ je idealan za stezanje klinova, stega i malih univerzalnih ugaonika.

2-280852.1	**Inbus ključ 6**	**12,00 €** ●

žuto
Težina:
0,09 kg

2-280852	**Inbus ključ 6**	**12,00 €** ●

crveno
Težina:
0,50 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Inbus ključ 14

Inbus ključ 14 je namenjen za stezanje steznih klinova i velikih univerzalnuh ugaonika.

2-280854	**Inbus ključ 14**	12,00 € •

Težina:
0,45 kg

Držač za nošenje

Držač za nošenje ima nosivost od 1800 kg (sa 2x 280510) / 1000 kg (sa 2x 002822). Omča se koristi za nošenje zavarivačkih stolova i drugih teških elemenata na lak i bezbedan način. Povezivanje je brzo i jednostavno sa najmanje 2 stezna klina. Kada se koristi kranska dizalica moraju se ispoštovati sve mere bezbednosti koje su propisane uputstvom. Zavisno od načina upotrebe nosivost se nalazi u nekom opsegu. Kod transporta stola treba naglasiti da se sme podignuti maksimalno do 100 mm. Sem toga mora se voditi računa da se niko ne nalazi ispod stola. Radi Vaše sigurnosti molimo razmotrite sledeće savete: Transportne alke moraju biti dobro zavrnute. Transportne alke moraju biti na nosivoj površini. Dužina navoja mora biti dovoljna tj. odgovarajuća. Treba izbegavati bočno izvlačenje.

2-000830.N	**Držač za nošenje sa priteznom pločom - nitrirani**	42,00 € •

1800 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822)

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg

2-000830.N.T1	**Pritezna ploča 150x150x25 za transportnu ušicu**	31,00 € •

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	150 mm	25 mm	3,90 kg

2-000831	**Transportna ušica bez pločice**	12,00 € •

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
-	-	-	0,70 kg

2-000835.N	**Držač za nošenje - nitrirani**	79,00 € •

2500 kg teret (sa 2x 280510), 1000 kg teret (sa 2x 002822), 700 kg teret (sa 2x 160510)

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg

Stezanje i stezne prese za

Savršeno zavarivanje pre-naprezanjem. Uspravna i stezna presa se koristi za ispravljanje deformisanih čelika. Sa kompresivnom snagom od 2,5 tone, delovi koji imaju neželjenu neujednačenost ili napetost u materijalu mogu se ispraviti. Sa dodatno dostupnim žigom za savijanje cevi, cevi prečnika do 42 mm mogu se savijati fleksibilno. Ukupan hod je 60 mm, što se može postići sa 13 poteza pumpe sa radnom snagom cca. 330 N (hod na pumpni hod 4,6 mm). Prelivni ventil sprečava dodatno podizanje pritiska kada je klipnjača potpuno proširena. Za sigurno pričvršćivanje na stolu, stezač i stezaljka mogu se pričvrstiti kroz glavu kupole pomoću brze spojke ili pričvršćenim vijkom. Presa za poravnanje mora uvek biti fiksirana na dva mesta. Dodatni pribor možete naći na www.siegmund.com

2-28004643	**Stezanje i stezne prese za Sistem 28**	**933,00 €** ●

Težina:
5,70 kg

NEW

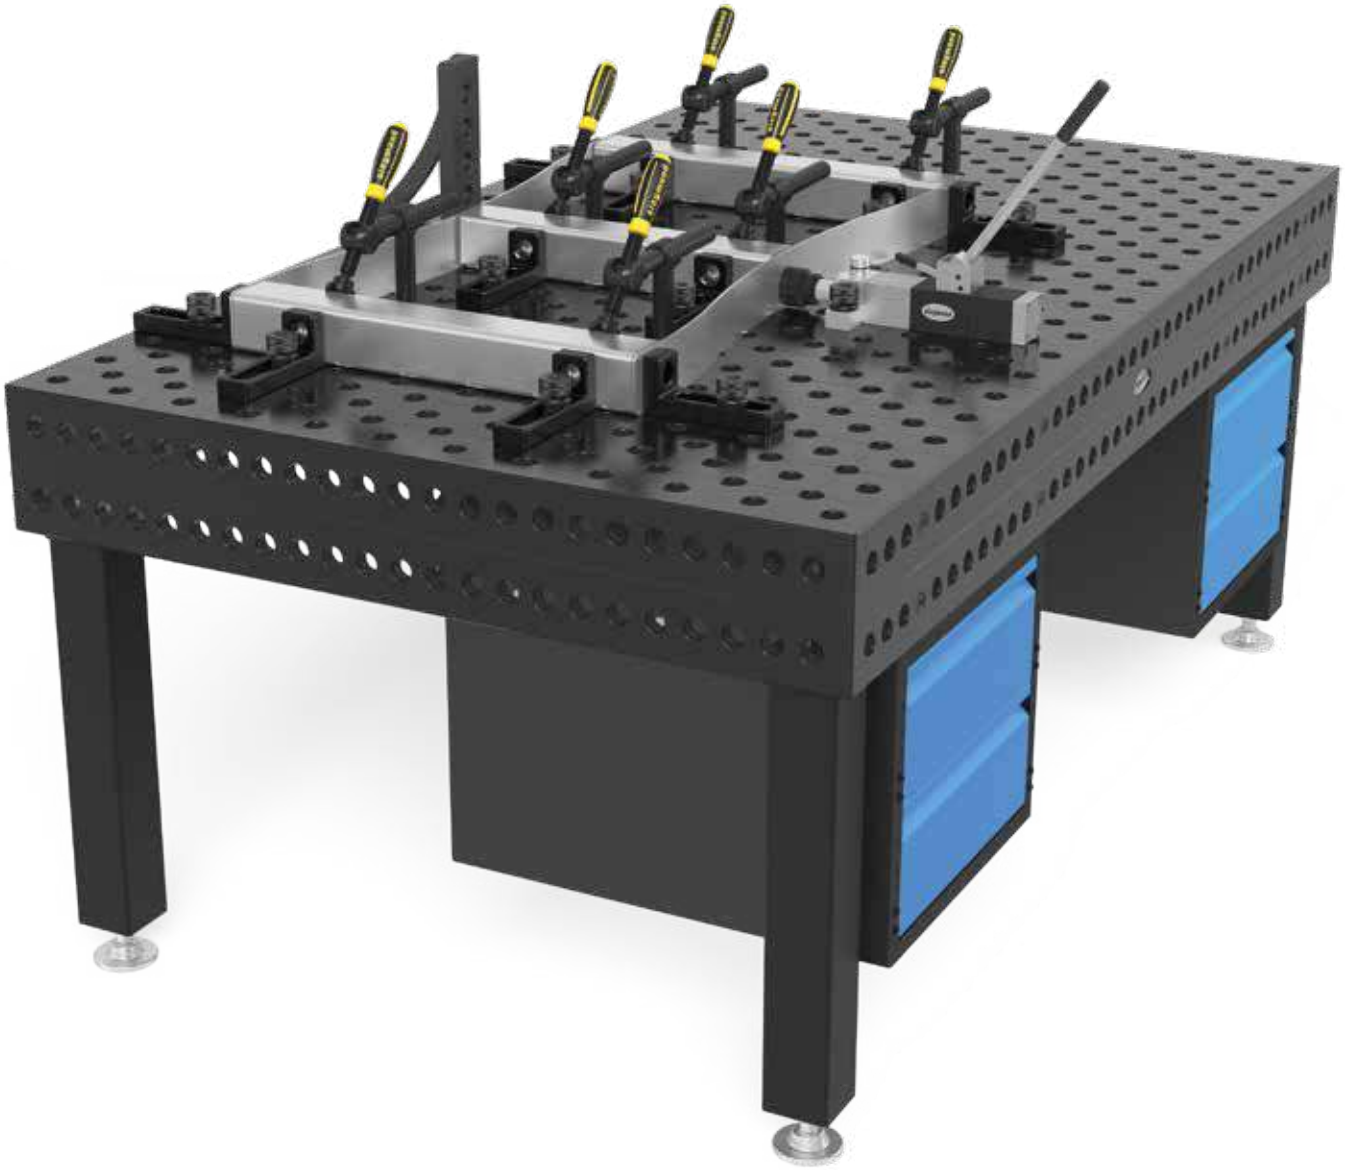

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Ispravite deformisane čelične proizvode ili uklonite neželjenu neujednačenost ili napetost u materijalu bez napora pomoću novog Siegmundovog ispravljača i stege.

Dodatni pribor možete naći na www.siegmund.com

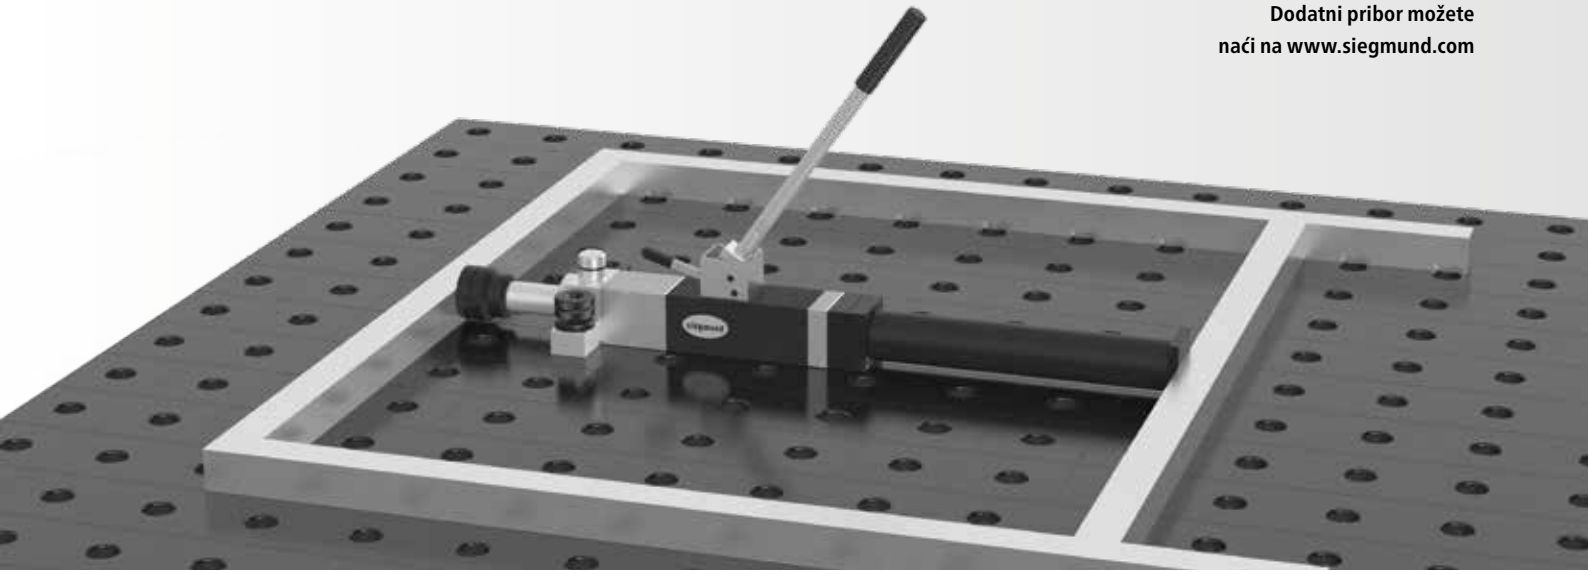

RAD U VERTIKALNOJ POZICIJI.

Uz pomoć integrisanog vijka, stona presa se može pričvrstiti na kvadrat, a dodatno je pričvršćeno sa stopom odozgo.

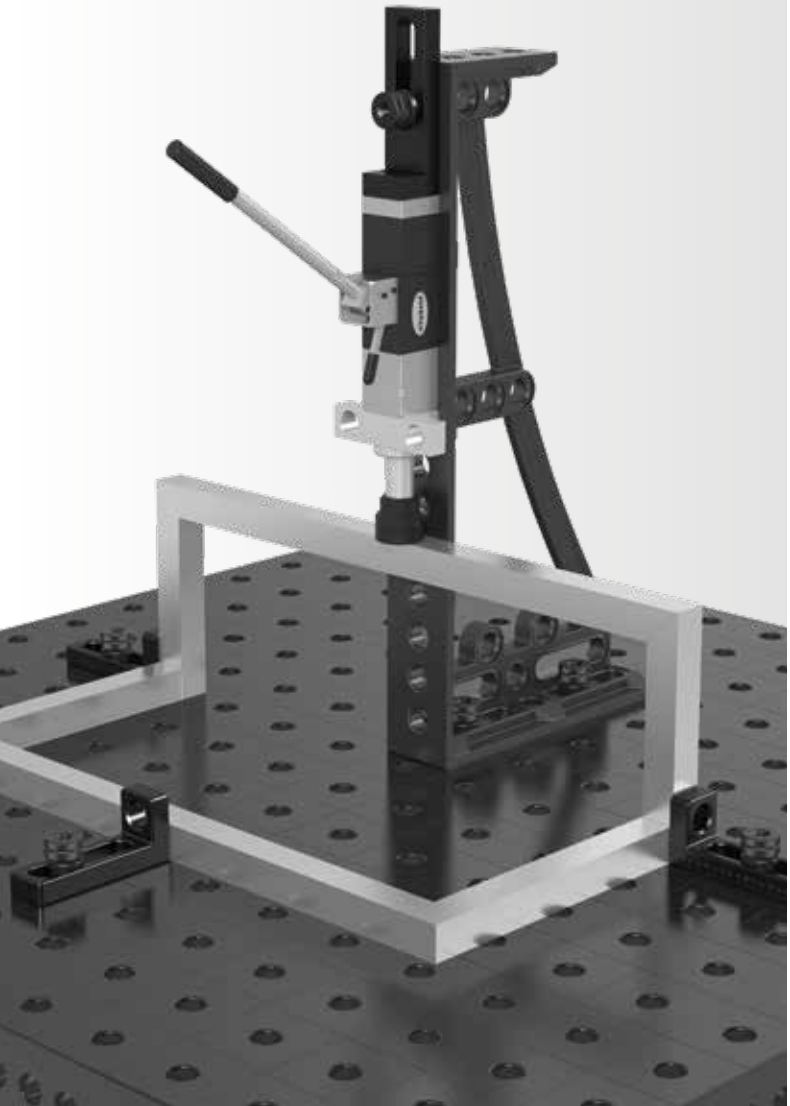

RAD U UGLOVIMA

Uglovi se mogu napuniti aluminijumskim vrhom. Ovim se neće oštetiti unutrašnjost.

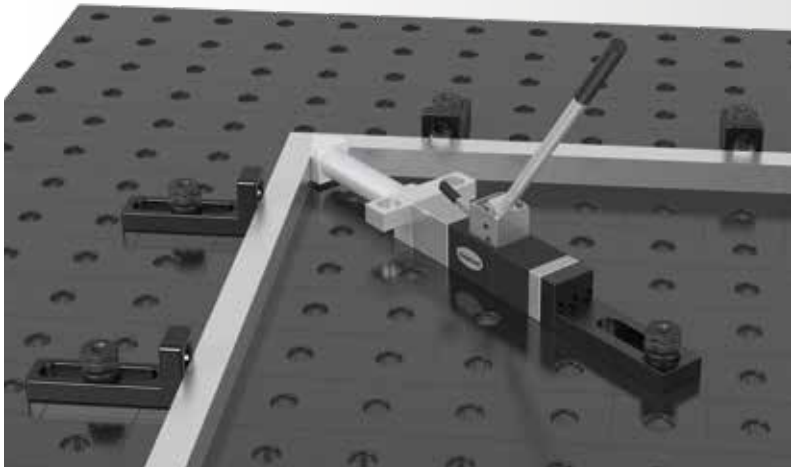

SAVIJANJE CEVI

Sa savitljivim cijevima, cevi do Ø 42 mm mogu biti savijene ili ispravljene. Pravilno rukovanje i nekoliko operacija savijanja će dovesti do čistog rezultata bez ikakvih oznaka.

Duo magnet, blok za stezanje

Duo magnetni stezni blokovi imaju dve suprotne magnetne strane i dizajnirani su za radove na čeličnim površinama prilikom zavarivanja. Duo magnetni blokovi se mogu povezati u veće celine preko unutrašnjeg šestougaonika na vratilu kako bi se spajali duži ili veći delovi. Aktivacija se vrši pomoću ključa okretanjem za 90°, površine duo magneta su potpuno niklovane. Dve različito oblikovane strane duo magnetnih blokova mogu se koristiti za stezanje oblika skoro svih geometrija, bez obzira da li je kružni materijal, lim ili profili. Duo magnetni blokovi su optimalni uređaji za brzo fleksibino stezanje bez konturnih smetnji tokom zavarivanja bušenje, obaranja ivica, ili urezivanja navoja.



2-000780	**Duo magnet, blok za stezanje 5**						**222,00 €** ●
	Sila zadržavanja 5 kN						
	Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	120 x 57 mm	136 x 64 mm	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	
2-000781	**Duo magnet, blok za stezanje 7**						**277,00 €** ●
	Sila zadržavanja 7 kN						
	Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	156 x 57 mm	172 x 64 mm	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	
2-000782	**Duo magnet, blok za stezanje 10**						**366,00 €** ●
	Sila zadržavanja 10 kN						
	Stezna površina (s1)	Stezna površina (s2)	Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:	
	162 x 76 mm	178 x 87 mm	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

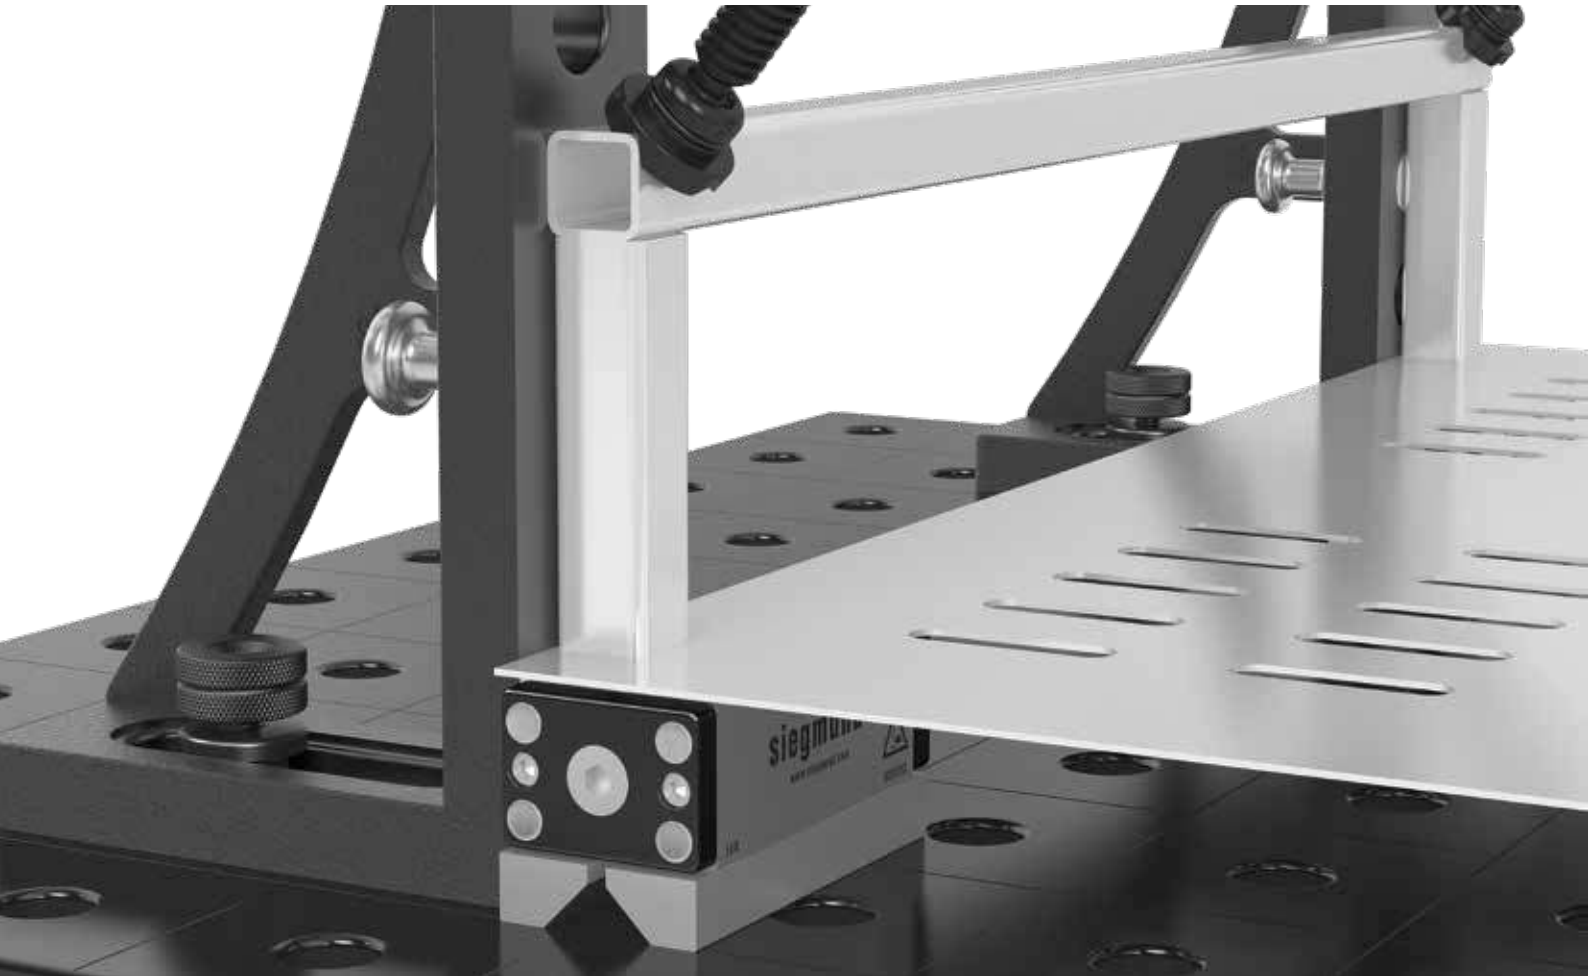

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Duo magnet, blok za stezanje 5

Duo magnetni blokovi su optimalni uređaj za brzo i fleksibilno stezanje bez mešanja kontura prilikom zavarivanja bušenja, obaranja ivica ili urezivaja navoja. Obim isporuke:
2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Inbus ključ

2x 000780

398,00 €
(umesto 444,00 €)

2-000780.Set

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Duo magnet, blok za stezanje 7

Duo magnetni blokovi su optimalni uređaj za brzo i fleksibilno stezanje bez mešanja kontura prilikom zavarivanja bušenja, obaranja ivica ili urezivaja navoja. Obim isporuke:
2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Inbus ključ

2x 000781

498,00 €
(umesto 554,00 €)

2-000781.Set

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Duo magnet, blok za stezanje 10

Duo magnetni blokovi su optimalni uređaj za brzo i fleksibilno stezanje bez mešanja kontura prilikom zavarivanja bušenja, obaranja ivica ili urezivaja navoja. Obim isporuke:
2x Duo magnet, blok za stezanje + 1x Inbus ključ

2x 000782

658,00 €
(umesto 732,00 €)

2-000782.Set

Stezna ploča 550 za DIN spajanje



Podmetač 550 za DIN spajanje, je preko steznih klinova fiksiran na Siegmund elementu (kao na primer kod ugaonika). Cevna spojka se može sa fiksnim klinom na steznu ploču brzo pozicionirati. Za sve sisteme otvora 28 je moguć veći broj načina stezanja elemenata. Druge veličina se mogu isporučiti po zahtevu. Pri isporuci podmetača 550 dobijate još: 2x fiksni klin Ø 13,8, 2x fiksni klin Ø 17,8, 2x fiksni klin Ø 21,8, 2x fiksni klin Ø 25,8, 2x fiksni klin Ø 29,8, 2x fiksni klin Ø 32,8. Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 16 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 000562), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 000520) ili reducirano kućište (Artikl br. 000546). Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 22 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 028022), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 002822) ili reducirano kućište (Artikl br. 000544). Za DIN spajanje DIN 2632 / 2633 Nazivni promer DN 15 - DN 400, DIN spajanje DIN 2634 / 2635 Nazivni promer DN 50 - DN 300.

2-280220.P **Stezna ploča 550 za DIN spajanje sa fiksnim klinovima - nitrirani** **489,00 €** ●



Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
550 mm	350 mm	-	25 mm	30,00 kg

2-280222 **Fiksni klin Ø 13,8 za bušenje 8.1 - brunirano** **10,00 €** ●

za steznu ploču 280220 / 280221

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg

2-280223 **Fiksni klin Ø 17,8 za bušenje 10.1 - brunirano** **10,00 €** ●

za steznu ploču 280220 / 280221

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg

2-280224 **Fiksni klin Ø 21,8 za bušenje 16.1 - brunirano** **10,00 €** ●

za steznu ploču 280220 / 280221

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
47 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

2-280225 **Fiksni klin Ø 25,8 za bušenje 16.1 - brunirano** **16,00 €** ●

za steznu ploču 280220 / 280221

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
50 mm	-	26 mm	-	0,14 kg

2-280226 **Fiksni klin Ø 29,8 za bušenje 16.1 - brunirano** **16,00 €** ●

za steznu ploču 280220 / 280221

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
55 mm	-	30 mm	-	0,20 kg

2-280227 **Fiksni klin Ø 32,8 za bušenje 16.1 - brunirano** **16,00 €** ●

za steznu ploču 280220 / 280221

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
60 mm	-	33 mm	-	0,27 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

Stezna ploča 350 za DIN spajanje

Podmetač 350 za DIN spajanje, je steznim klinovima stegnut sa Siegmund komponentom (kao na primer kod ugaonika). Cevna spojka se može sa fiksnim klinom brzo pozicionirati na podmetač. Za sve sisteme otvora 28 moguć je veći broj načina stezanja elemenata. Druge veličina se mogu isporučiti po zahtevu. Kod isporuke podmetača 350 dobijete još: 2x fiksni klin Ø 13,8, 2x fiksni klin Ø 17,8, 2x fiksni klin Ø 21,8. Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 16 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 000562), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 000520) ili reducirano kućište (Artikl br. 000546). Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 22 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 028022), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 002822) ili reducirano kućište (Artikl br. 000544).

2-280221.P **Stezna ploča 350 za DIN spajanje sa fiksnim klinovima - nitrirani** **422,00 €** •

Za DIN spajanje DIN 2633, Nazivni promer DN 15 - DN 200

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg

2-280222 **Fiksni klin Ø 13,8 za bušenje 8.1 - brunirano** **10,00 €** •

za steznu ploču 280220 / 280221

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
39 mm	-	14 mm	-	0,03 kg

2-280223 **Fiksni klin Ø 17,8 za bušenje 10.1 - brunirano** **10,00 €** •

za steznu ploču 280220 / 280221

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
41 mm	-	18 mm	-	0,05 kg

2-280224 **Fiksni klin Ø 21,8 za bušenje 16.1 - brunirano** **10,00 €** •

za steznu ploču 280220 / 280221

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
47 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

MS=Debljina materijala;

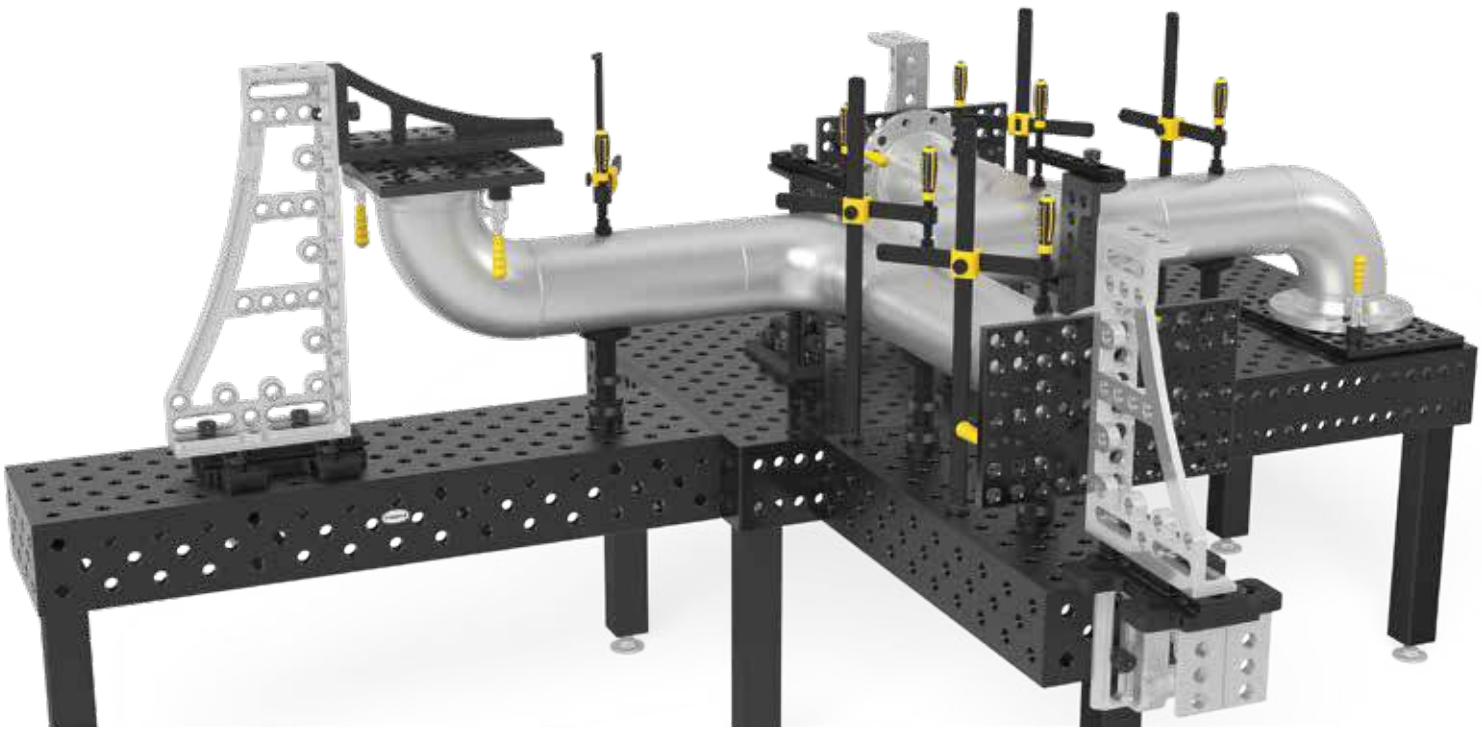

Stezna ploča Američki standard ANSI / ASME

Podmetač za spajanje US norme, je steznim klinovima stegnut sa Siegmund komponentom (kao na primer kod ugaonika). Cevna spojka se može sa fiksnim klinom brzo pozicionirati na steznu ploču. Za sve sisteme otvora 28 moguć je veći broj načina stezanja elemenata. Promene mogu po dogovoru isporučene biti. Kod isporuke podmetača 150 lbs dobijate još: 2x fiksni klin Ø 15,5, 2x fiksni klin Ø 18,9, 2x fiksni klin Ø 22,2. Kod isporuke podmetača 300 lbs dobijate još: 2x fiksni klin Ø 15,5, 2x fiksni klin Ø 18,9, 2x fiksni klin Ø 22,2, 2x fiksni klin Ø 25,2. Kod isporuke podmetača 400 - 600 lbs dobijate još: 2x fiksni klin Ø 15,5, 2x fiksni klin Ø 18,9, 2x fiksni klin Ø 22,2, 2x fiksni klin Ø 25,2, 2x fiksni klin Ø 28,2. Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 16 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 000562), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 000520) ili reducirano kućište (Artikl br. 000546). Da bi koristili steznu ploču na stolu Sistema 22 potrebni su Vam povezujući klinovi (Artikl br. 028022), kombinacija steznih klinova (Artikl br. 002822) ili reducirano kućište (Artikl br. 000544).

2-280250.P **Stezna ploča 150 lbs sa fiksnim klinovima - nitrirani** **459,00 €** ●

za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, od 1/2" do 8"

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg

2-280251.P **Stezna ploča 300 lbs sa fiksnim klinovima - nitrirani** **523,00 €** ●

za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, od 1/2" do 8"

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg

2-280252.P **Stezna ploča 400-600 lbs sa fiksnim klinovima - nitrirani** **545,00 €** ●

za spajanje US norme, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, od 1/2" do 6"

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
350 mm	250 mm	-	25 mm	14,00 kg

2-280255 **Fiksni klin Ø 15,5 - brunirano** **12,00 €** ●

za steznu ploču 280250 / 280251 / 280252

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
39 mm	-	16 mm	-	0,03 kg

2-280256 **Fiksni klin Ø 18,9 - brunirano** **12,00 €** ●

za steznu ploču 280250 / 280251 / 280252

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
41 mm	-	19 mm	-	0,05 kg

2-280257 **Fiksni klin Ø 22,2 - brunirano** **13,00 €** ●

za steznu ploču 280250 / 280251 / 280252

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
45 mm	-	22 mm	-	0,10 kg

2-280258 **Fiksni klin Ø 25,2 - brunirano** **19,00 €** ●

za steznu ploču 280251 / 280252

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
50 mm	-	25 mm	-	0,14 kg

2-280259 **Fiksni klin Ø 28,2 - brunirano** **20,00 €** ●

za steznu ploču 280252

Dužina: (a)	Širina: (b)	Ø: (o)	MS: (d)	Težina:
50 mm	-	28 mm	-	0,16 kg

MS=Debljina materijala;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 =Otpornost na grebanje N =Zaštita od varilačkih prskotina BAR =Zaštita od korozije

Pneumatski stezač

Koristeći pneumatski cilindar možete automatizovati stezanje svojih komponenti, što dovodi do uštede i vremena i smanjenja troškova. Dodatno, automatizacija garantuje definisane uslove kao što su stezni pritisak, vreme ciklusa, itd. Koristeći adaptere, pneumatski cilindar kratke forme (artikl br. 000850, 000851) možete postaviti na sto. Pneumatski cilindar duže forme (artikl br. 000855) je fiksiran sa navojnom čaurom za Sistem 28. Preko razvodnika (artikl br. 000860), pneumatski cilindar može biti povezan sa kompresorom i može biti pokrenut pritiskom od 1-10 bara. Hod zavisi od pritiska cilindra, od 25-50 mm. Pritisak se postiže uz pomoć kliznih ventila.

0-000850	**Pneumatski cilindar kratke forme inklusivno adapter sistema 16**	**249,00 €** ○

Sila	Težina:
F = 650 N kod 8 bar	0,90 kg

0-000851	**Pneumatski cilindar kratke forme inklusivno adapter sistema 28**	**239,00 €** ○

Sila	Težina:
F = 650 N kod 8 bar	0,93 kg

0-000855	**Pneumatski cilindar duže forme za sistem 28**	**209,00 €** ○

Sila	Težina:
F = 350 N kod 8 bar	0,80 kg

0-000860	**Razdelnik sa 8 priključaka**	**229,00 €** ○

Težina:
0,14 kg

Adapter ploča

Adaptivna ploča, posebno razvijena za pričvršćivanje vijačnih spona preko sistema. Ploča je pričvršćena na sto pomoću steznih vijaka. Rupa koja se nalazi u sredini koristi se za brzo i bezbedno pričvršćivanje vijačne stege.

2-000570 **Adapter ploča 28 -> 16 - brunirano / nitrirani** **36,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg

2-000571.N **Adapter ploča 28 -> 22 - nitrirani** **36,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg

2-000572.N **Adapter ploča 22 -> 16 - nitrirani** **36,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg

Kombinovani - brzostezni klin

Kombinovani brzi vijak za spajanje, razvijen specijalno za pričvršćivanje komponenti većih sistema na manje sisteme. Veličina kuglice i sila stezanja odgovaraju brzim zateznim vijcima. Četvrta lopta koja se nalazi u sredini smanjuje unutrašnje trenje i povećava snagu ručnog točkića. Novi dizajn brzih spojnih vijaka stvara O-prstenove ali se oni lako skidaju. Ovaj klin nije za povezivanje stolova i U-ugaonika!

2-000520 **Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 16 - brunirano** **42,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
75 mm	40 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,32 kg

2-002822 **Kombinovani - brzostezni klin kratki 28 -> 22 - brunirano** **42,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
88 mm	40 mm	130 kN	15 Nm	15 kN	0,45 kg

2-002216 **Kombinovani - brzostezni klin kratki 22 -> 16 - brunirano** **39,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	SK: (k1)	AM: (k3)	ZK: (k2)	Težina:
71 mm	35 mm	55 kN	10 Nm	10 kN	0,28 kg

SK=Sila makaza; AM=Moment pritezanja; ZK=Vuča;

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini Objašnjenja videti stranicu 55

 = Otpornost na grebanje; N = Zaštita od varilačkih prskotina; BAR = Zaštita od korozije

Redukciono kućište

Redukciona čaura, posebno razvijena za spajanje komponenti manjih na veće sisteme. Redukciona čaura se može pričvrstiti i u komponentama i time omogućiti opciju spajanja sa drugim sistemima. Redukciona čaura je pogodna za gornje otvore, ali ne i za bočne.
Za pričvršćivanje redukcijske čaure za sistem 22 potrebna je dugačka čaura za pričvršćivanje.

2-000545 **Redukciono kućište 16 -> 28 - brunirano** **11,00 €** •

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
24 mm	32 mm	0,05 kg

2-000541 **Redukciono kućište 16 -> 22 - brunirano** **11,00 €** •

dugački stezni klin upotrebljiv

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
24 mm	27 mm	0,04 kg

2-000543 **Redukciono kućište 22 -> 28 - brunirano** **11,00 €** •

dugački stezni klin upotrebljiv

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
36 mm	32 mm	0,08 kg

Redukciono kućište

Redukciona čaura, posebno razvijena za spajanje komponenti većih sistema na manje. Redukciona čaura se može postaviti u komponentama i time omogućiti opciju da se pritegnu pomoću vijaka manjih sistema. Redukciona čaura se moze koristiti za rupe kao i za žljebove na stolovima. Za pričvršćivanje redukcijske čaure za sistem 22 potrebna je dugačka čaura za pričvršćivanje.

2-000544 **Redukciono kućište 28 -> 22 - brunirano** **11,00 €** •

dugački stezni klin upotrebljiv

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
35 mm	36 mm	0,10 kg

2-000546 **Redukciono kućište 28 -> 16 - brunirano** **11,00 €** •

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
29 mm	36 mm	0,07 kg

2-000542 **Redukciono kućište 22 -> 16 - brunirano** **11,00 €** •

dugački stezni klin upotrebljiv

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
23 mm	31 mm	0,05 kg

Adapter

Adapter Sleeve, posebno razvijen za prihvatanje komponenti u većim sistemima (nije pogodno za stezanje pomoću zateznih vijaka). Instaliranjem u podnožje za vijke može se koristiti sa komponentama drugih sistema.

2-000547	**Adapter 16 -> 28 - brunirano**		**12,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
40 mm	31 mm	0,12 kg

2-000549	**Adapter 22 -> 28 - brunirano**		**12,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
25 mm	30 mm	0,04 kg

2-000548	**Adapter 16 -> 22 - brunirano**		**12,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
18 mm	24 mm	0,02 kg

Klin za povezivanje

Priključni vijak, posebno dizajniran za povezivanje stolova različitih sistema. Sve komponente mogu se međusobno povezivati kroz sisteme pomoću otvora na samom sistemu.

2-000562	**Klin za povezivanje 28 <-> 16 - brunirano**		**20,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
34 mm	32 mm	0,12 kg

2-028022	**Klin za povezivanje 28 <-> 22 - brunirano**		**20,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
36 mm	32 mm	0,11 kg

2-022016	**Klin za povezivanje 22 <-> 16 - brunirano**		**18,00 €** ●

Dužina: (a)	Ø: (o)	Težina:
27 mm	27 mm	0,15 kg

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

Brusni kamen

Za održavanje ravnosti površine zavarivačkih stolova i drugih Siegmunovih-elemenata treba za odklanjanje neravnina ili zavarivačkih kapljica koristiti brusni kamen. Korištenje drugih brusnih sredstava se ne preporučuje. Sa ovim brusnim kamenom imate optimalno sredstvo za održavanje i nivelisanje neravnina na površini zavarivačkog stola. Prikladno za nenitrirane stolove i opremu.

2-000942	**Brusni kamen 150x50x25**	**13,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg

2-000940	**Brusni kamen 200x50x25**	**16,00 €** ●

Dužina: (a)	Širina: (b)	Visina: (c)	Težina:
200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set CleanBasic 8x 1 litara u flaši sa pumpicom

Sredstvo za čišćenje BASIC je čistač na bazi vode koje je pogodno za svakodnevno čišćenje stolova. Pod normalnim uslovima, anti-korozivni sastojci sprečavaju formiranje korozije. Ako se zbog velike vlage pojavi korozija tad se mora sto poprskati sredstvom. Sigurnosni list o bezbednosti se može pogledati u internetu.

79,00 €
(umesto 88,00 €)

2-000914.8

8x 000914

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

CleanBasic

Sredstvo za čišćenje BASIC je čistač na bazi vode koje je pogodno za svakodnevno čišćenje stolova. Pod normalnim uslovima, anti-korozivni sastojci sprečavaju formiranje korozije. Ako se zbog velike vlage pojavi korozija tad se mora sto poprskati sredstvom. Sigurnosni list o bezbednosti se može pogledati u internetu.

2-000914	**CleanBasic 1 litara u flaši sa pumpicom**	**11,00 €** •

flaša sa pumpom 1 litara

Težina:

1,10 kg

2-000915	**CleanBasic 5 litara**	**33,00 €** •

kanta 5 litara

Težina:

5,20 kg

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set CleanBasic 6x 5 litara

Sredstvo za čišćenje BASIC je čistač na bazi vode koje je pogodno za svakodnevno čišćenje stolova. Pod normalnim uslovima, anti-korozivni sastojci sprečavaju formiranje korozije. Ako se zbog velike vlage pojavi korozija tad se mora sto poprskati sredstvom. Sigurnosni list o bezbednosti se može pogledati u internetu.

178,00 €
(umesto 198,00 €)

2-000915.6

6x 000915

Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije

Sredstvo za odmašćivanje je nezapaljivo, rastvorljivo u vodi i sprečava lepljenje varilačkih prskotina na zavarivačkom stolu. Ovo sredstvo za odmašćivanje ne prouzrokuje nikakva štetna (otrovna) isparenja po zdravlje. Sredstvo za odmašćivanje se može koristiti i kod delova koji se zavaruju (čelik, INOX, aluminijum, pocinkovani delovi). Sa delova pre farbanja se moraju ukloniti osušeni ostaci prikladnim sredstvom. Za ovo su prikladni: Voda, Kiseline, Neutralno sredstvo za čišćenje. Kao na primer: Sredstvo za odmaščivanje 2% u vodi. Nije dozvoljeno hladno čišćenje naročito hlor-ugljikovodonicima. Sredstvo za odmašćivanje se nanosi sa prskajućom flašom (alternativa sa cetkicom, krpom...) Sredstvo za odmašćivanje deluje u vlažnim kao i u suvim uslovima. Zavarivačke kapljice se mogu posle varenja lako odstraniti. Cena odmašćivanja koje se vrši svakodnevno iznosi otprilike 20-30 eura/m² godišnje. Garantni list stoji Vam na raspolaganju na internetu.

2-000924	**Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 1 litara u flaši sa pumpicom**	**13,00 €** ●
	flaša sa pumpom 1 litara Težina: 1,10 kg	
2-000929	**Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 1 litara boca sa pumpom**	**29,00 €** ●
	pumpa boca 1 litara Težina: 1,10 kg	
2-000926	**Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 5 litara**	**39,00 €** ●
	kanta 5 litara Težina: 5,20 kg	

● = Artikal je na lageru ○ = Artikal po porudžbini

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 8x 1 litara u flaši sa pumpicom

Sredstvo za odmašćivanje je nezapaljivo, rastvorljivo u vodi i sprečava lepljenje varilačkih prskotina na zavarivačkom stolu. Ovo sredstvo za odmašćivanje ne prouzrokuje nikakva štetna (otrovna) isparenja po zdravlje. Garantni list stoji Vam na raspolaganju na internetu.

94,00 €
(umesto 104,00 €)

2-000924.8

8x 000924

SPECIJALNA PROMOCIJA

Set Sredstvo za odmašćivanje i za zaštitu od korozije 6x 5 litara

Sredstvo za odmašćivanje je nezapaljivo, rastvorljivo u vodi i sprečava lepljenje varilačkih prskotina na zavarivačkom stolu. Ovo sredstvo za odmašćivanje ne prouzrokuje nikakva štetna (otrovna) isparenja po zdravlje. Garantni list stoji Vam na raspolaganju na internetu.

211,00 €
(umesto 234,00 €)

2-000926.6

6x 000926

ŠINSKI SISTEM

Slobodno pozicioniranje koje je precizno i brzo u prostoru...

… da biste to postigli Siegmund nudi optimalno rešenje - novi šinski sistem sa integrisanim kružnim putem.

Radi postizanja izuzetne preciznosti šinskog sistema, radni prostor je velike preciznosti jer ima minimalne tolerancije. Sve to rezultira time, na primer, da je na dužini od 25 m odstupanje svega 2 mm.

Kombinacijama stolova, ramova i pribora ostvaruje se veliki broj steznih mogućnosti. Stolovi i oprema se kreću preko točkova po šinskom sistemu. Namenu i formu šinskog sistema možete brzo izmeniti i prilagoditi svojim potrebama. Siegmund šinski sistem je sinonim za kvalitet, preciznost i uštedu radnog vremena.

Više informacija
www.siegmund.com/Vrailsystem

POZICIJE

PLATFORMNI SISTEM

Lako i precizno stezanje velikih komponenti

Da bismo zadovoljili rastuće zahteve, i da bi uvek bili jedan korak ispred konkurencije u pogledu fleksibilnosti i preciznosti, mi smo planski razvili sistem platforme zbog Vas. Moguće je montirati strukturiran i precizan radni prostor bilo koje veličine. On se može poravnati tokom procesa instalacije korišćenjem 3D lasersku tehnologiju. Dobijeni iznivelisani prostor opremljen je sa rešetkom otvora i mrežom, što znatno pojednostavljuje rad sa velikim i teškim komponentama. Siegmund stezni uređaji nude veliki broj steznih opcija, i priprema Vas za sve buduće izazove.

Platforme mogu biti instalirane kao podne i kao nadzemne. Da biste ostvarili više radnog prostora, sistem platformi se može naknadno nadograditi.

Više informacija
www.siegmund.com/Vplatformsystem

Postavite nove standarde u produktivnosti, ergonomiji i kvalitetu

Sa pozicionerima radite na najbolji način i povećate produktivnost i kvalitet. Brzo i jednostavno rukovanje radnim komadima smanjuje neproduktivna vremena i doprinosi ergonomskom radu.

Nudimo širok spektar tipova pozicionera za sve vidove zavarivanja, montaže i održavanja. Takođe možemo izraditi pozicioner u skladu sa vašim zahtevima.

Više informacija
www.siegmund.com/Vpositioner

Više informacija

Detaljne informacije o ovim proizvodima možete naći u našem glavnom katalogu, posebnim katalogima ili na www.siegmund.com

siegmund®

Svakog dana privrednici i industrijska preduzeća oslanjaju se na postojanost Siegmundovih stolova za zavarivanje u više od 50 zemalja.

SIEGMUND ŠIROM SVETA U UPOTREBI

Kao najveći proizvođač stolova za zavarivanje širom svijeta, koristimo bogato iskustvo naših međunarodnih kupaca. Otkrijte preko 200 praktičnih primjera direktno iz radionica naših kupaca i iskoristite svestrane mogućnosti primene naših stolova za zavarivanje.

- *Metalne konstrukcije*
- *Čelične konstrukcije*
- *Tehnologija rasutog materijala*
- *Transportne tehnologije*
- *Mašinski alati i proizvodna postrojenja*
- *Prehrambene tehnologije*
- *Brodogradnja*
- *Robotska tehnologija*
- *… i još mnogo toga*

www.siegmund.com/Vpractice

T. T. ROZSDAMENTES, BUDAPEST (HU)

Firma T. T. Rozsdamentes, osnovana 1996. godine, proizvodi opremu za industrijske kuhinje i bolnice, kao i delove za automobilsku industriju, kao što su logoi za prodajne salone poznatih automobilskih brendova.

Pre nego što je T. T. Rozsdamentes radio Professional Extreme stolovima, proizvodnja je trajala mnogo duže, pošto je metal uglavnom bio savijen zbog toplote tokom procesa zavarivanja i potrebnih vremena za obradu. Zavarivački sto Siegmund sprečava savijanje tokom procesa zavarivanja i obezbeđuje visokokvalitetni i plemeniti krajnji proizvod.

NORTON MOTORCYCLES, DERBY (UK)

Norton Motorcycles, sa sedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu, oslanjaju se na više od 100 godina iskustva u području konstrukcije motocikla i impresioniraju profesionalnu trkačku scenu kao i ambiciozne hobiste svojim jedinstvenim dizajnom. Svaki zadatak od istraživanja i razvoja do proizvodnje, izrade, testiranja i dostave motocikla obavlja se u pogonu "Norton Hastings House".

Kako bi osigurali visok kvalitet i stabilnost okvira motora, Norton radi sa Professional Extreme stolovima. Slike pokazuju način na koji se delovi okvira mogu učvrstiti na aparat za zavarivanje i zavarivati tačno pomoću steznih elemenata i oslonaca različitih visina.

SCHLOSSEREI MOOSBRUGGER GMBH, AU (AT)

Prodavnica za obradu metala Moosbrugger GmbH, koja je u porodičnom vlasništvu od 1995. godine, proizvodi različite čelične sklopove i kranske konstrukcije, kao i razne bravarske radove. Moosbrugger GmbH se oslanja na fleksibilnost i visok kvalitet Siegmund zavarivačkih stolova za ove brojne projekte.

U ovom praktičnom primeru videćete proizvodnju podizanje vrta. U ovom projektu poseban akcenat stavljamo na izdržljivost upotrebljenih materijala i tačnost proizvodnje. Stolovi Siegmund pružaju savršenu bazu rada za ove zahteve. Korišćenjem visokih oslonaca, pojedini delovi se mogu brzo i fleksibilno montirati na Professional Extreme zavarivačkom stolu i zavariti sa velikom preciznošću.

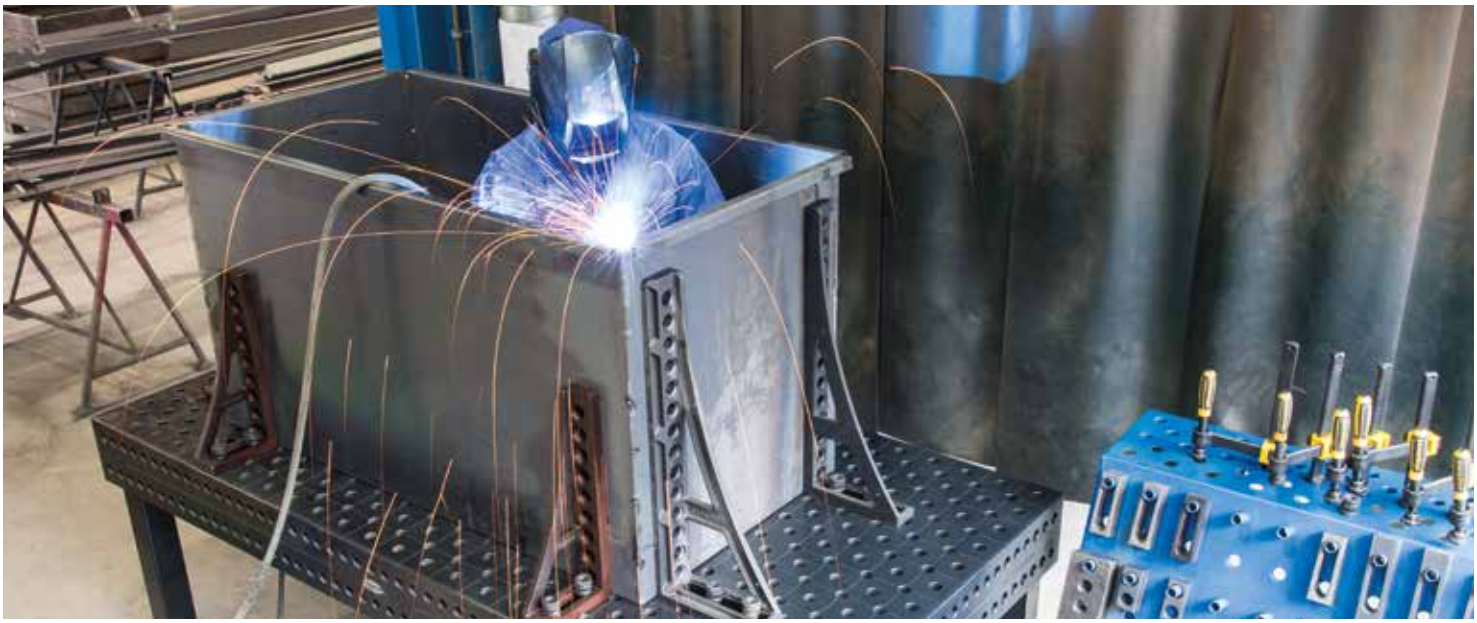

JORDI SCHLOSSEREI, AARBURG (CH)

Od 1995. godine, Jordi Schlosserei-Metallbau AG kreira, planira i projektuje različite elemente u građevinarstvu. Zbog toga metal kombinuju i obrađuju sa drugim materijalima. Zavarivački sto Siegmund nudi odličnu osnovu za ova različita polja delovanja.

U našem praktičnom primeru videćete proizvodnju kućnog balkona. Da bi se što brže i delotvornije moglo raditi, pojedinačne komponente ograde su pričvršćene na zavarivački sto osloncima i stegama prilikom zavarivanja.

SIEMENS AG, MUENCHEN (DE)

Na nekoliko mesta, lokomotiva prolazi kroz njihov proces proizvodnje u fabrici u Minhenu.

Na ovom mestu, skelet osnovne konstrukcije je zategnut i zavaren. Ovde se koristi specijalni rotirajući uređaj.

Ram je dužine 18 m i ima ukupnu težinu od oko 10 tona.

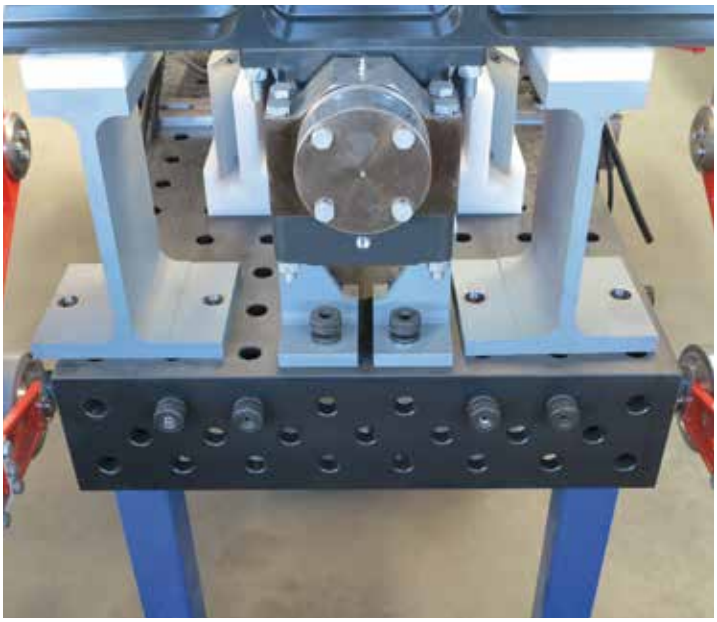

MAURER SOEHNE GMBH & CO. KG, MUENCHEN (DE)

Radionica dimenzija 80x20 m je opremljena sa Siegmund šinskim sistemom. Zbog izuzetno visokih opterećenja otvori su ojačani sa okaljenim čaurama. Instalacija je izvedena uz korišćenje najnovije 3D Siegmund laserske tehnologije.

Poseban sistem platformi, koji se sastoji od pojedinačnih elemenata, kombinacija je proizvodnih uređaja sa šinskim sistemom.
Elementi platforme, kao i Siegmund zavarivački stolovi su proizvoljno pozicionirani i osigurani i pružaju maksimalnu fleksibilnost.

Slike pokazuju kako da koristite šablone. Visoka preciznost proizvodnje obezbeđuje maksimalnu bezbednost.

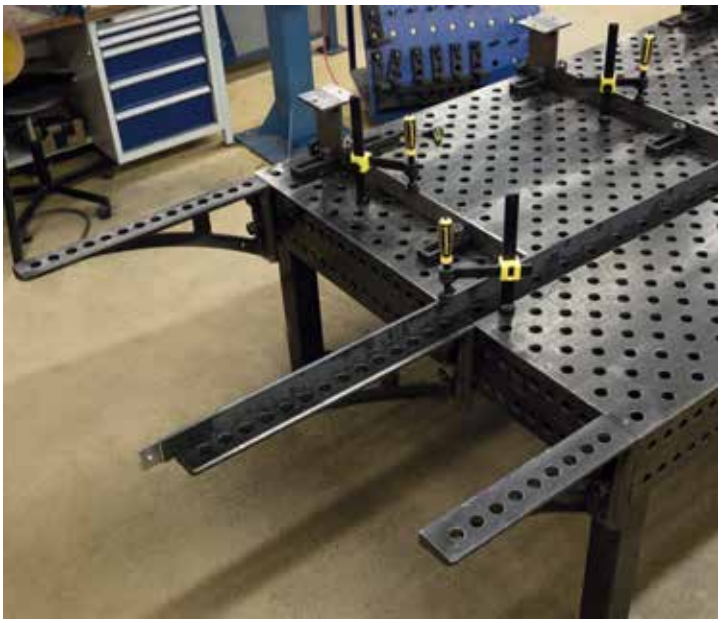

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD, OFFENBURG (DE)

Korektivna ustanova u Offenburgu uglavnom proizvodi vrata za zatvorske sobe ali i druge institucije u Baden-Wuerttembergu i proizvode za različite kompanije. Korektivna ustanova pokriva brojne proizvodne korake od male proizvodnje do proizvodnje u velikom opsegu.

Važan deo popravne ustanove je program rehabilitacije. Zatvorenici mogu steći znanja i veštine za svoj budući rad i istovremeno primati nadoknade za svoj rad.

Na slikama možete videti oba supervizora odeljenja za metalnu tehnologiju tokom proizvodnje čelične i limene konstrukcije. Preko kvadrata pričvršćenih na bočnoj ploči stola stol se može produžiti i pruža idealnu osnovu za rad.

JUERGEN HACKINGER, WALDKIRCHEN (DE)

Možete videti izradu balkona od 11 m za kuću od nerđajućeg čelika.

Osnovnu konfiguraciju novonastale radionice predstavljaju Siegmund zavarivački stolovi i kompleti alata.

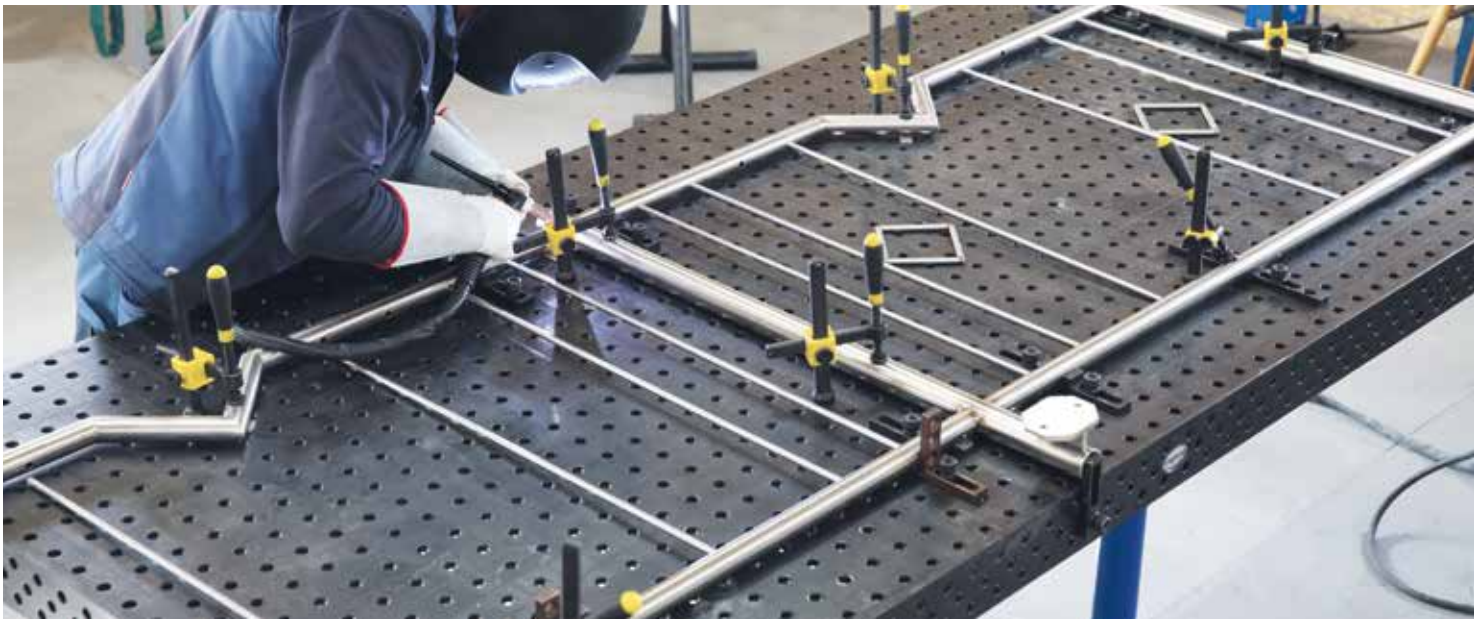

MATTHAEUS SCHMID, BALTRINGEN (DE)

Minimalne tolerancije i maksimalni kapacitet Siegmund šinskog sistema u kombinaciji sa tablama, omogućiće izgradnju pešačkog mosta dužine 53 m i težine 70 tona.

BLASI, MAHLBERG (DE)

Kompanija Blasi već više od 40 godina proizvodi sisteme automatskih vrata za najzahtevnije korisnike. U saradnji sa međunarodnim arhitektima, metalurškim kompanijama i izvođačima radova izrađeni su specijalni sistemi vrata. Na njihovoj lokaciji u Mahlbergu, oko 100 zaposlenih razvija i proizvodi automatska vrata za celo svijet. Deo prodaje i servisa upravlja i izvršava 20 ureda širom svijeta.

Na slikama dobijate uvid u radionicu Blasija. Da bi se proizveli što fleksibilniji i precizniji, sistemi vrata se izrađuju na Siegmundovim oktogonalnim stolovima i U-kvadratima. Ove Siegmund komponente su montirane na konstrukciju, koju je razvio sam Blasi, kako bi se proizvod pretvorio u svaku potrebnu poziciju i proizveo sa najvećom preciznošću.

MAN, POLAND (PL)

U mestu Starachowice se nalaze prototipovi i "makete" autobusa koje se šalju za Minhen. Nakon uspešne faze testa mogu da se puste u proizvodnju.

Da bi se brzo odgovorilo na promenjive zahteve, instalirana su dva različita Siegmund sistema. Jedan se sastoji od šinskog sistema koji je nadzemni na kome je uređaj kojim sadrži tablu i ugaonike. Drugi sistem je kombinacija Siegmund okruglih šina i Siegmun šinskog sistema sa četiri Siegmund klizne table.

Slike pokazuju izradu "kulise" u unapred instaliranom uređaju, koja može da se montira u autobuskim vratima novije generacije. Sva vrata su napravljena na drugom sistemu.

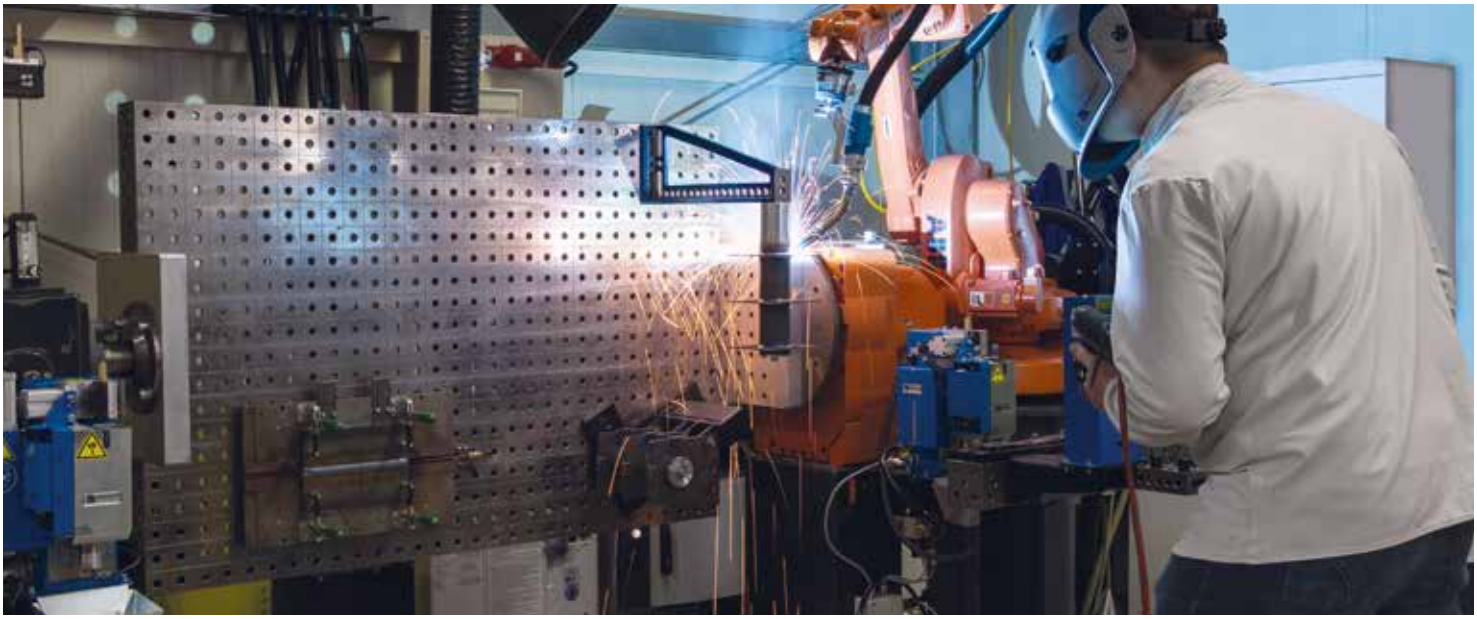

TBI INDUSTRIES GMBH, FERNWALD-STEINBACH (DE)

TBi Industries GmbH je nemački proizvođač opreme za zavarivanje specijaliziran za razvoj i proizvodnju gorionika. Poseban fokus je na tehnologiji zavarivanja i opremi za čišćenje robota za zavarivanje. U njihovom tehnološkom centru, Siegmund zavarivački stolovi se koriste za testiranje.

Na slikama možete videti probni rad sa robotom za zavarivanje. Na stolu je pričvršćeno manipulatorom pomoću ploče adaptera i zahvaljujući preciznoj površini čak i u nagnutom položaju zavarivanje moze biti precizno i tačno.

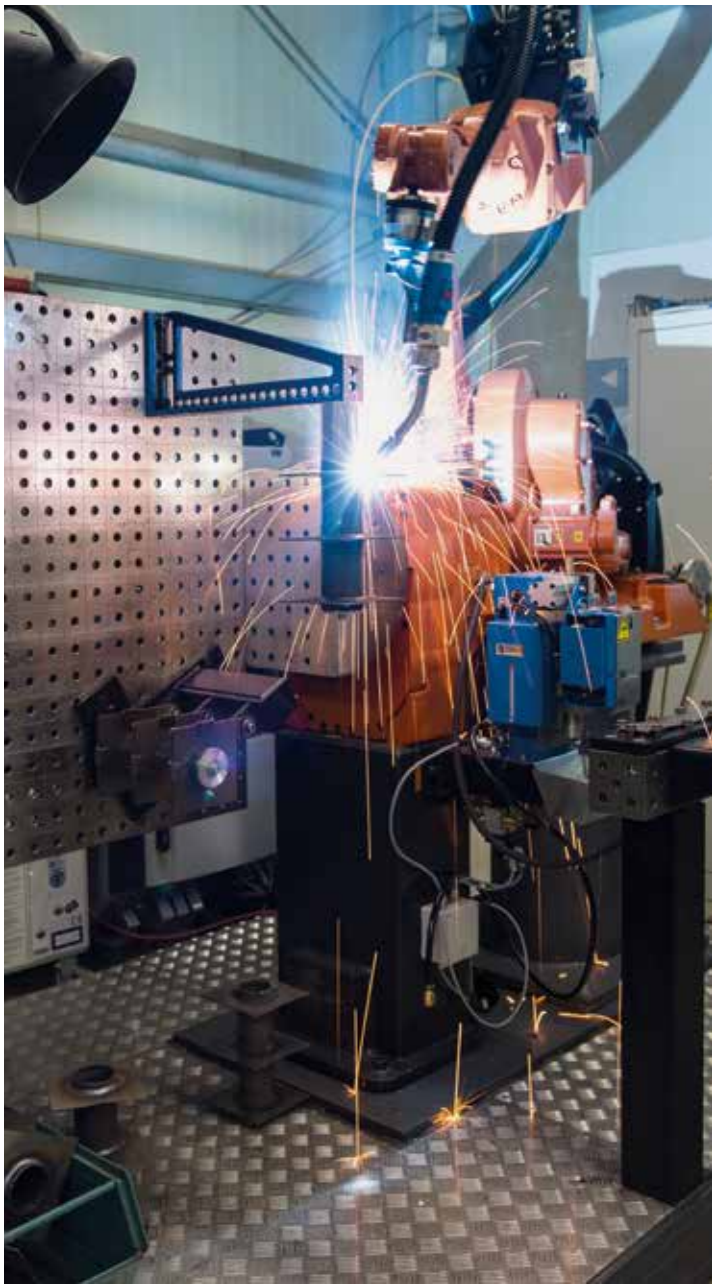

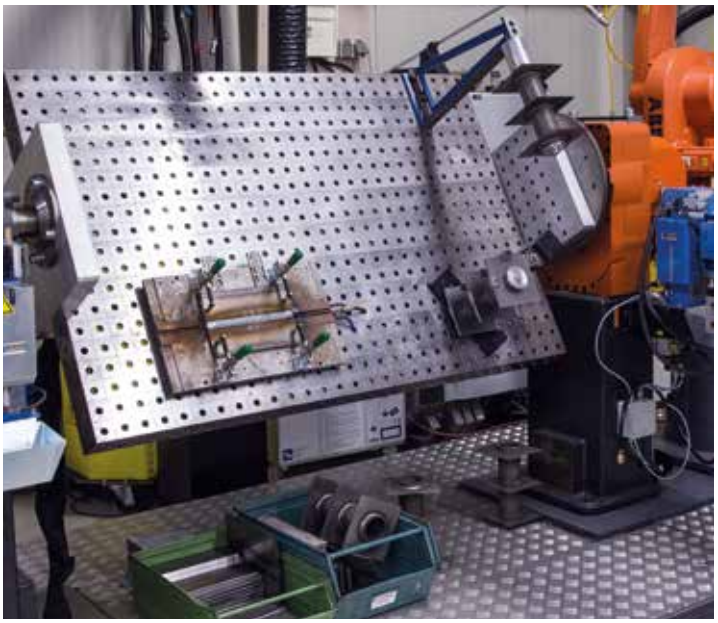

RICHTER LIGHTING TECHNOLOGIES, HEUBACH (DE)

Richter Lighting Technologies GmbH je od 1994. godine bio iskusan programer i proizvođač svetlosnih i arhitektonskih koncepata. Za Richter je naročito važno da svojim klijentima isporučuje efikasne, profesionalne i ekonomične proizvode koji su jednostavni za korišćenje.

U ovom praktičnom primeru možete videti instalaciju specijalno osvetljenog i akustičnog panela. Električne provodne grafitne četke (samo-izrađene) se pričvršćuju na Siegmundovoj sto za zavarivanje. Posebno su napravljeni radi sprečavanja elektrostatičkog punjenja tokom proizvodnje. Pored toga, četke omogućavaju jednostavno kretanje pojedinačnih delova i sprečavaju oštećenje akrilnog stakla i profila. Uzorak paralelnih rupa Siegmundovog stola garantuje jedinstven raspored četkica.

MARKTHALER GMBH & CO. KG, KAUFBEUREN (DE)

Možete videti proizvodnju specijalnog kontejnera koji se koristi kao poseban kontejner za tečnost koja se koristi pri bušenju temeljnih šipova u građevinarstvu. Tečnost se sakuplja u njemu i prečišćava i onda pumpom vraća nazad u rupu radi stabilizacije bušotine.

Upotrebom Siegmund zavarivačkih stolova smanjuje se vreme proizvodnje kod malih serija za 20% - 25%, jer izrada šablona i uređaja nije neophodna.

Kontejner je težak 6,4 tone, dugačak 10 m i širine i visine 2,5 m.

SEMET MASCHINENBAU GMBH & CO. KG, BRACKENHEIM (DE)

Možete videti teleskopsku ruku za kamion, kod koje se proverava ugib i usklađenost sa datim tolerancijama.

Svi koraci vezani za teleskopsku ruku, od proizvodnje do konačnog prijema proizvoda sa vrše na proizvodima firme Siegmund.

Teleskopska ruka ima dužinu od 8m, ima sopstvenu težinu od 2 tone i korisnu nosivost kapaciteta od 1,5 tone.

GLB, SZEGED (HU)

Kompanija srednje veličine GLB se bavi proizvodnjom rezervnih delova, opreme i specijalnih mašina za individualnu i serijsku proizvodnju. Da bi se nosili sa različitim zahtevima, kompanija računa na pouzdanost Siegmund stolova i raznovrsnog pribora za stolove.

Praktični primer pokazuje proizvodnju transportera za vodilicu u gasnom cilindaru. Pojedini delovi dužine oko 70 m, proizvedeni su na Siegmundovim zavarivačkim stolovima, a zatim se montiraju na mestu kod kupca. Pričvršćivanje pojedinačnih komada sa Siegmund zavrtnjima sprečava bilo kakvu distorziju i obezbeđuje precizan rezultat zavarivanja.

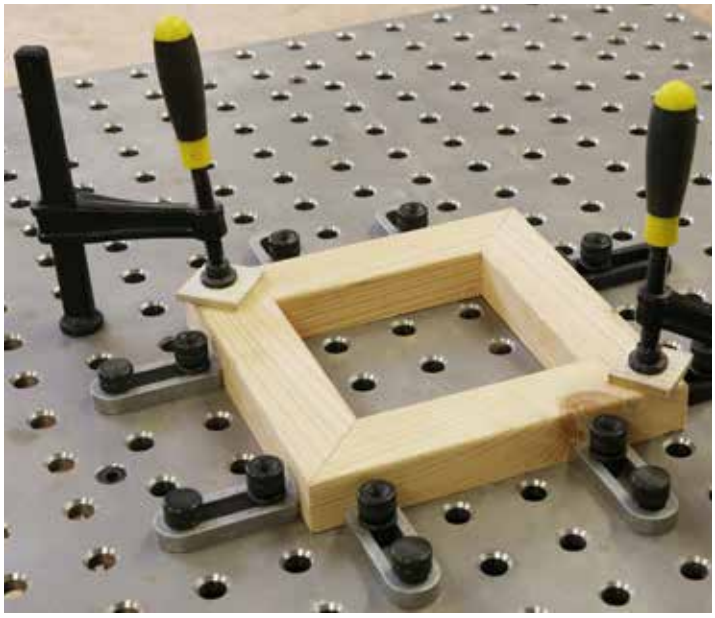

HABITAT AUGSBURG E.V., AUGSBURG (DE)

Habitat Augsburg e.V. omogućava stručnjacima i laicima da realizuju svoje projekte pomažući im u ideji, planiranju i implementaciji. Oni ih podržavaju pružanjem profesionalne opreme i inženjera za konsultacije sa volonterima, koji nude smernice i aktivnu podršku. Na ovaj način, Habitat formira prostor u kojem korisnici mogu isprobati nove stvari, učiti zajedno i međusobno i uživati u kreativnosti.

Trenutno, Habitat ima potpuno opremljenu radionicu uključujući Siegmund Workstation. Planirano je proširenje asortimana opreme, na primer, sa radionicom za obradu metala, laboratorijom za izradu, prostorom za rad i još mnogo toga.

STERN EDELSTAHL, GEIERSTHAL (DE)

Kompanija "Stern Edelstahl GmbH" iz Nemačke se pruža kompetentnu uslugu u oblasti izgradnje cevovoda i postrojenja za vodovod i kanalizaciju, kao i obradu limova. Da bi svojim klijentima ponudili najviši kvalitet i pouzdanost, Stern Edelstahl proizvodi svoje proizvode na Siegmundovim zavarivačkim stolovima i novom Siegmund Workstation-u.

Bili smo u mogućnosti da vidimo kako se limovi i delovi cevovoda izrađuju na Siegmund stolovima za zavarivanje. Zahvaljujući kratkom vremenu prebacivanja sistema stezanja i visokoj preciznosti, "Stern Edelstahl" može konkurentno da proizvodi na Siegmund stolovima za zavarivanje, kao i na Siegmund Workstation, kako bi svojim klijentima ponudio visokokvalitetne proizvode.

AGRIKON KAM KFT, KISKUNMAJSA (HU)

Još od 1993 Agrikon Kam Kft. izrađuje vozačke kabine za građevinske mašine, traktore i automobilska komunalna vozila. Za zavarivanje pojedinačnih komponenti kabine zajedno, Agrikon Kam Kft. računa na kvalitet i pouzdanost Siegmund stolova.

U ovoj seriji slika možete videti montažu šablona za proizvodnju kranova dizalice. Fino podesive stezaljke i kvadrati omogućavaju precizno stezanje i zavarivanje šablona bez savijanja. U slučaju neophodne promene šablona, podešavanja bi mogla biti izvedena u kratkom vremenskom periodu zahvaljujući fleksibilnim dodacima.

BHDT GMBH, HOENIGSBERG (AT)

Siegmund zavarivački stolovi se koriste za prefabrikaciju cevovoda. Dakle, ne samo da se štedi na direktnom radu, kao što su rezultati montaže, već se smanjuje i vreme prepravki.

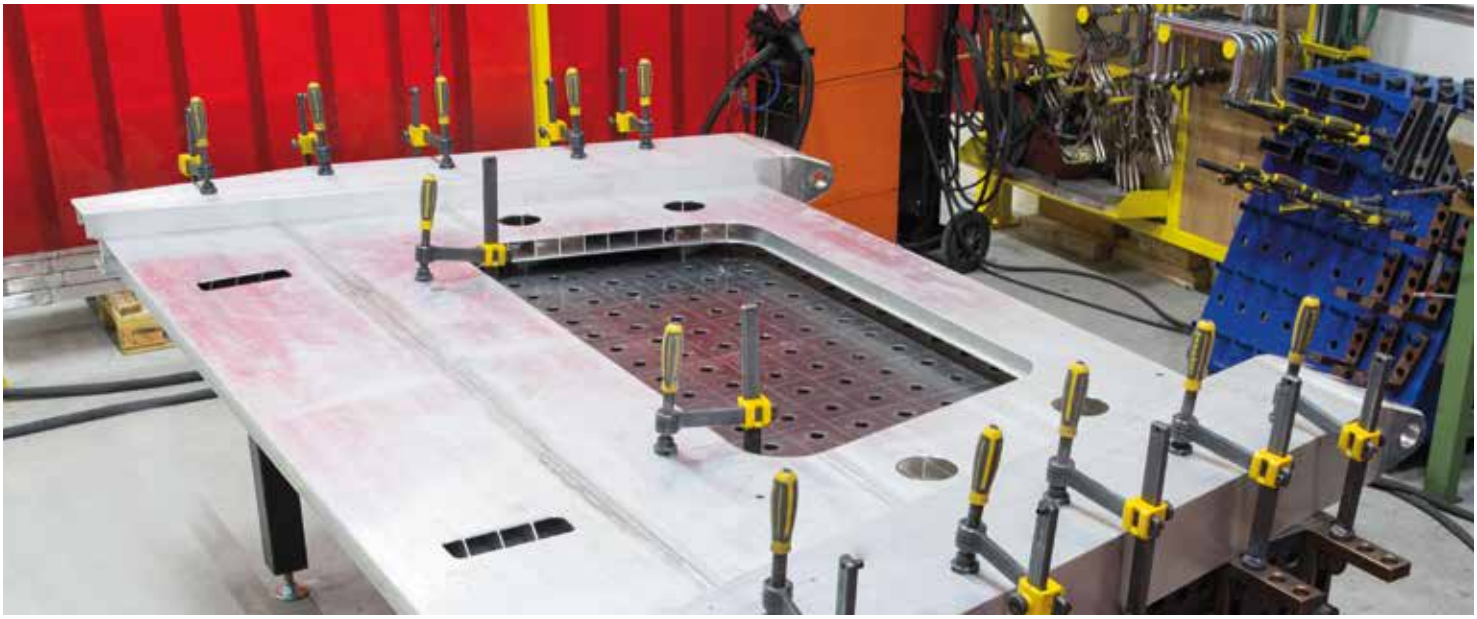

STADLER BUSSNANG AG, BUSSNANG (CH)

Komponente nadstrešnice za šinsko vozilo su napravljene od aluminijuma na Siegmund zavarivačkom stolu. Komponente su zatim međusobno zavarene da čine celinu.

KUHN-GELDROP BV, GELDROP (NL)

Kuhn-Geldrop BV je od februara 2009. godine deo međunarodne KUHN grupe koja prodaje poljoprivredne mašine i vozila. Lokacija u Geldrop-u je odgovorna za razvoj i proizvodnju balirke i mašine za namotavanje bala.

U našem praktičnom primeru vidite proizvodnju dela za štampu sena. Da bi dobili najveću moguću radnu površinu, povezani su dva Siegmund stola, omogućavajući glatko i precizno stezanje i zavarivanje duge komponente.

MA METALNE KONSTRUKCIJE, DIEBURG (DE)

Od stepenica, nadstrešnica za vozila i krovova terasa, do posebnih konstrukcija – širokog asortimana, MA metalne konstrukcije iz Diburga, Nemačka, zahteva čvrst, pouzdan i precizan materijal za rad.

Imamo priliku da vidimo kako je napravljen transportni sistem za mesne proizvode na Professional Extreme 8.7 zavarivačkom stolu. Samo varenje traje oko 35 sati.

SCITEEX, WARSAW (PL)

Slobodno, proširiv - VEĆA radna površina, veća fleksibilnost.

Ako imate velike komponente koje zahtevaju besprekorno i ravano stezanje, platformni sistemi napravljeni od više stolova su očigledno rešenje koje su već prihvatili mnogi kupaci.

Količina porudžbina ovih sistema otkriva da ova rešenja zaista dokazuju svoju vrednost. Vaša najveća korist je proizvodnja velikih komponenti precizno i brzo.

METALNE KONSTRUKCIJE KUENZLE, WEINFELDEN (CH)

Kao stručnjak, kompanija Kuenzle Metallbau AG proizvodi razne proizvode za arhitekte, građevinske firme i privatne osobe. Savršeno planiranje i optimalno opremljeni radni prostor pruža osnovu za visoku fleksibilnost i tačnost. Visok kvalitet proizvoda ostvaren je na Siegmund zavarivačkim stolovima.

Naš primer pokazuje proizvodnju balkonske ograde sa profilom za stakleni zid. Kako bi radili brže i efikasnije, oslonci i uglovi su učvršćeni kao montažni okvir na Profesional Ekstrim zavarivački sto, podudarajući se sa veličinom ograde. Dakle, pojedini delovi se mogu stegnuti i zavariti u nekoliko jednostavnih koraka u roku od nekoliko sekundi.

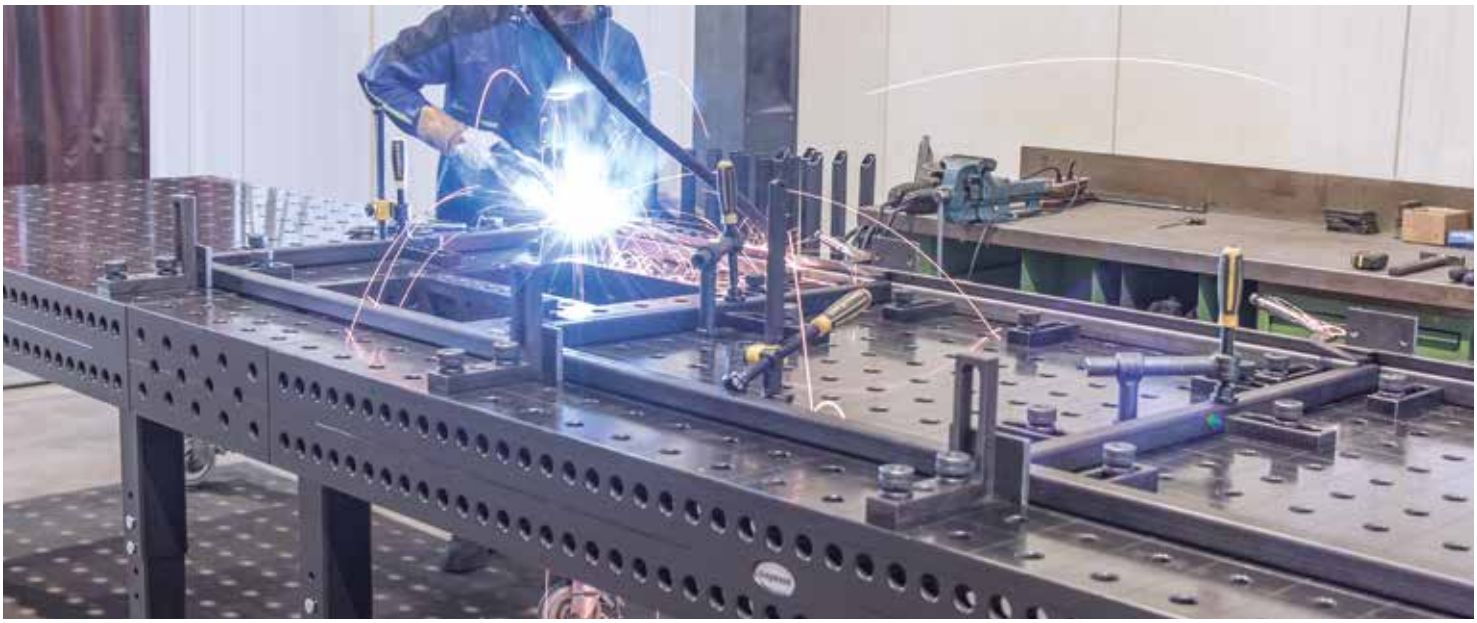

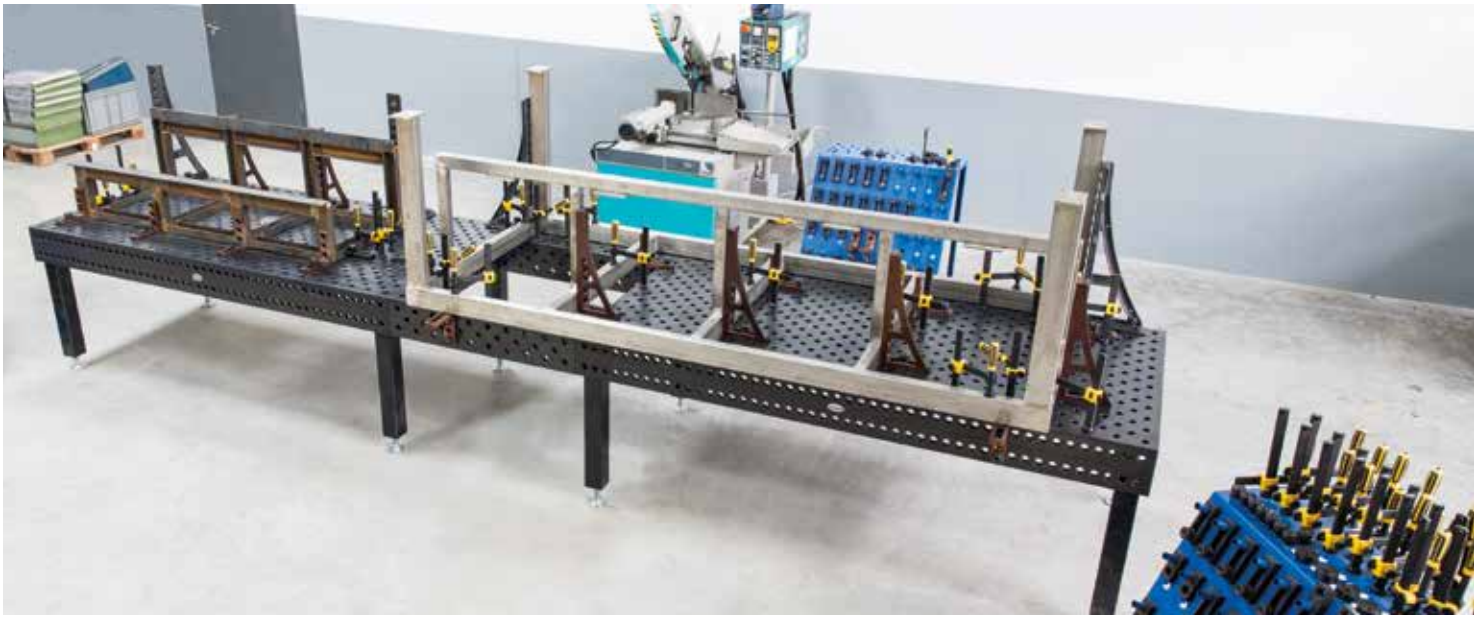

GETZNER TEXTIL AG, BLUDENZ (AT)

Getzner Textil, osnovan je 1818 i vodeći je proizvođač visoko kvalitetne odeće od Afričkog damasta i vodeći je snabdevač modne tkanine za košulje. Korporativna moda kao i tehničke tkanine zaokružene su inovativnim asortimanom proizvoda. Inovativni način razmišljanja zaposlenih u Getzner Textil AG je jedan od glavnih razloga što se ova firma održala i proširla u mnogim poslovnim i proizvodnim oblastima, posmatrajući iz strateške i operativne perspektive, bez obzira na stalne promene. Da bi se brzo i nezavisno prilagodili i proširili u oblastima proizvodnje, Getzner se oslanja na varilačke i stezne sisteme Siegmund. Možete videti izradu graničnika za visoko naponski kabal kao i izradu specijalnog stola za doziranje sistema. Nakon varenja koje je trajalo između 9 i 10 sati, specijalni sto se preokrenuo i posude (3x 1000 litara) za izradu tekstila su spojene.

BAX METAAL, BERGEIJK (NL)

Više od 25 godina, Bax Metaal iz Holandije stoji iza znanja, kvaliteta i pouzdanosti u izradi metalnih konstrukcija, kao i cevnih konstrukcija od nerđajućeg čelika, aluminijuma ili čelika. Bax Metaal se oslanja na kvalitet zavarivačkih stolova lidera na svetskom tržištu. Pre nego što proizvodnja počne, pojedinačni projekti su razvijeni zajedno sa kupcem u odeljenju za dizajn. 3D modeli iz Siegmunda nude idealnu osnovu za precizno i brzo planiranje uređaja za zavarivanje. Izrada i implementacija pojedinih projekata se zatim može proceniti zajedno sa klijentom. Nakon preiznog planiranja proizvoda i koordinacijom sa kupcem, proizvodnja može da počne. Kada je u pitanju proizvodnja, Bax Metaal pridaje veliki značaj efikasnosti i preciznosti, zbog čega su skoro svi proizvodni koraci izvedeni na Siegmund zavarivačkim stolovima. Zahvaljujući fleksibilnoj radnoj površini, različiti projekti se mogu realizovati sa velikom preciznošću. Kratka prelazna vremena omogućavaju Bax Metaal za konkurentnu proizvodnju i pronađe efikasano i ekonomično rešenje za svaki projekat.

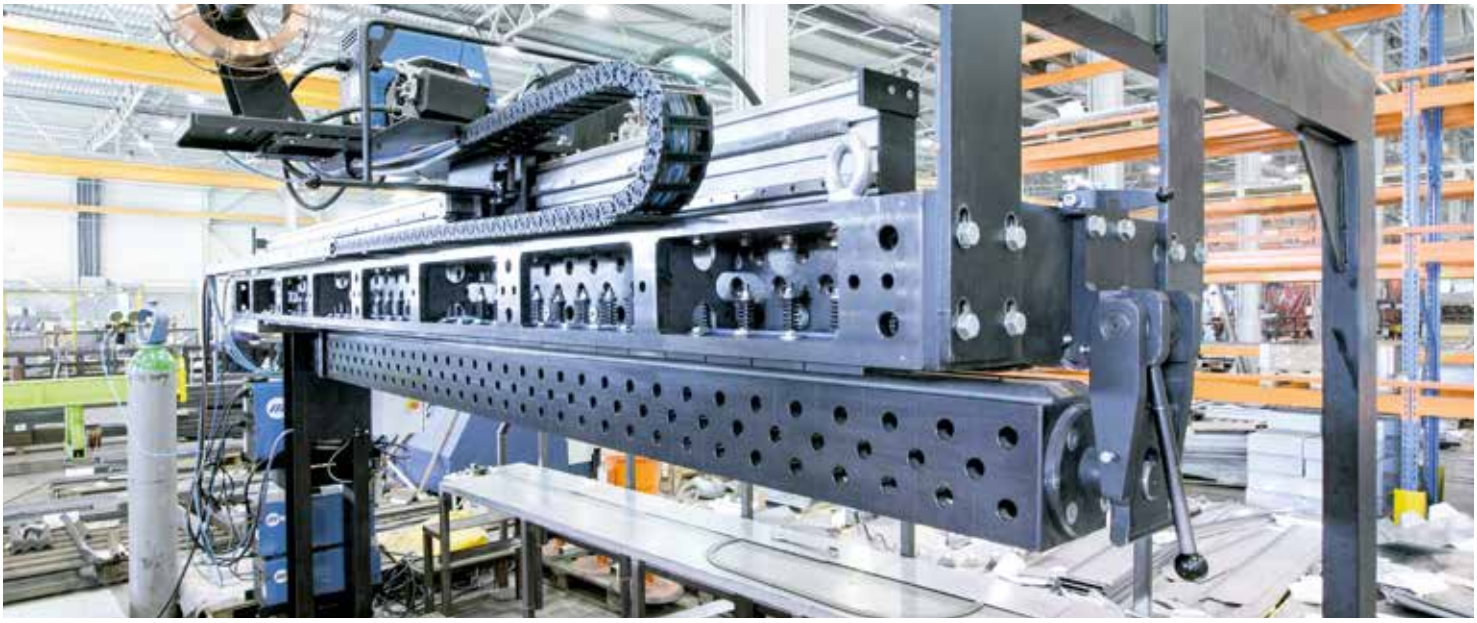

WELDMATIC LTD., SZIGETSZENTMIKLÓS (HU)

Osnovana 1994. godine, Weldmatic Ltd. se specijalizovala za razvoj automatizovanih sistema za tehnologije zavarivanja. Između ostalog, oni izrađuju prilagođene proizvode kao što su uzdužne mašine za zavarivanje šavova za konstrukciju cevi i kontejnera.

U galeriji fotografija možete videti podesivu uzdužnu mašinu za zavarivanje, montiranu na Siegmund U-formu. Da bi mašina napravila precizne zavarene spojeve, njegov sistem šina mora biti tačno montiran. Posebna konstrukcija Siegmund U-forma u ovom slučaju predstavlja idealnu bazu i ima mnogo niže troškove akvizicije u odnosu na konkurentske proizvode. Za korisnika, specijalna konstrukcija rezultira lakim rukovanjem.

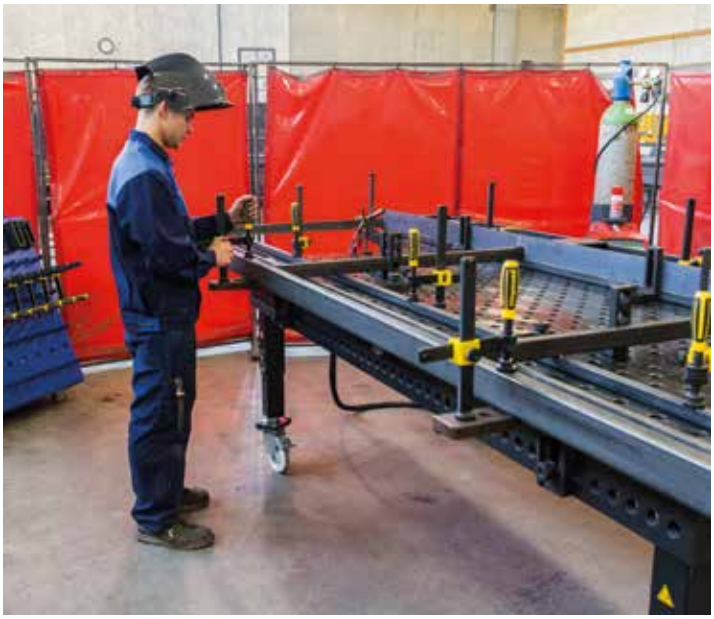

SIMEONI METALLBAU, ANDELSBUCH (AT)

Porodični biznis Simeoni Metallbau je od 1998. godine izradio kvalitetna rešenja za metalne konstrukcije, pogodne za graditelje, građevinare i arhitekte. Siegmund sistem za zavarivanje i stezanje pruža solidan, pouzdan i precizan radni materijal za širok spektar proizvoda Simeoni .

Na slikama možete vidjeti izradu rama za balkonske ograde. Svi delovi su pričvršćeni i zatim zavareni na Professional Extreme stolu za zavarivanje sa stezaljkama i kvadratima. Sistem obezbeđen od strane Siegmund-a omogućava brzo i fleksibilno preuređivanje delova i predstavlja rešenje za uštedu vremena za pojedinačno proizvedene proizvode, kao i za serijsku proizvodnju.

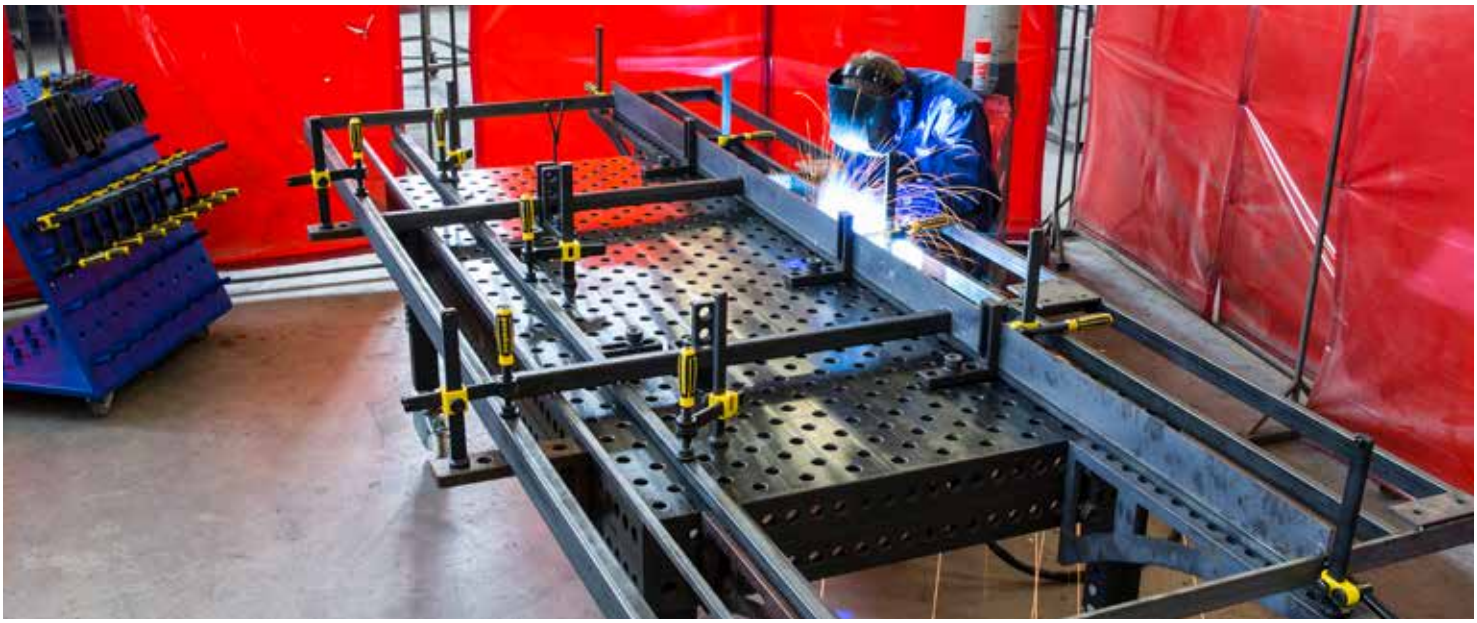

KATALOG PROIZVODA I PRIMENE NA 768 STRANE

- Kompletan pregled čitavog asortimana proizvoda
- Specijalni dizajn kao t-slot stolovi, osmougaoni stolovi i još mnogo toga
- Stavke na lageru su označene
- Detaljne tehničke informacije
- Primer primene za svaki artikal
- Obimne informacije o Siegmund platformi i šinskom sistemu
- Veliki izbor setova dodatne opreme
- Puno zanimljivih praktičnih primera
- Linkovi ka video snimcima proizvoda
- Informacije o preduzeću
- Dostupno na 32 jezika
- Sve cene

Katalog proizvoda i primene dostupan je na vašem jeziku.

www.siegmund.com/catalog

☐ Katalog proizvoda i primene na 768 strane

OSTALI ŠTAMPANI MEDIJI

☐ Proizvodi i promocije
244 strana

☐ Letak Pozicije
24 strana

☐ Letak Workstation
68 strana

Samo odkucajte, poslat ćemo dokumentaciju bez nadoknade. Pošaljite obrazac porudžbine e-mailom na info@siegmund.com ili Telefonom na 0049 (0) 82 03 / 96 07 - 33.

Adresa / Kontakt / Pečat firme

siegmund®

Adresa / Kontakt / Pečat firme

- ☐ Pozovite nas, molim
- ☐ Interesuje nas Lising ..... Meseci
- ☐ Ne želim dalje informacije o proizvodu

Količina	Artikal br.	Naslov	Cena / kom.	Ukupan iznos

POŠALJITE PORUDŽBINU VAŠEM PRODAVCU.

Sve cene su bez PDV. Zadržavamo pravo tehničkih izmena. Franco magacin Grossaitingen. Zadržavamo pravo do naredne prodaje. Plaćanje za 10 dana neto. Za plaćanje važe naši opšti prodajni uslovi. Zadržavamo pravo ispravke cenovnika kao i ispravku štamparskih grešaka.

Svi tekstovi, slike i dizajn elemenata su zaštićeni autorskim pravima od strane Bernd Siegmund GmbH. Nijedan deo ovog Flyer ne može se uređivati analogno ili digitalno ili na drugi način, umnožaviti ili objaviti bez pismenog odobrenja pravnog vlasnika. Prekršioci će se goniti.
© 2019 Bernd Siegmund GmbH

siegmund®

Uverite se u kvalitet naših proizvoda i posetite nas na štandu.

Radujemo se ličnom sastanku sa vama.

Sledeća izložba u Nemačkoj:

EMO, Hannover
16.09. – 21.09.2019

Blechexpo, Stuttgart
05.11. – 08.11.2019
Hala 7, Štand 7316

Nova adresa – Prešli smo!

PRODUCENT:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Nemačka (Bavarska)
Tel. (0049) 0 82 03 / 96 07 - 0
Fax (0049) 0 82 03 / 96 07 - 33
E-Mail: info@siegmund.com
www.siegmund.com

VAŠ DILER:

Halder d.o.o.
Miodraga Vlajića Šuke b.b.
34000 Kragujevac
Tel. 00381 (0) 34 332 415
Fax 00381 (0) 34 332 416
E-Mail: info@halder.rs
www.halder.rs